

# KBS Gastrotechnik

## Gesamtkatalog 23/24



- ◆ Kälte
- ◆ Thermik
- ◆ Lüftung
- ◆ Spültechnik
- ◆ Vorbereitung
- ◆ Edelstahlmöbel



## KBS Gastrotechnik der Vollsortimenter



### KÄLTE

In diesem Bereich bieten wir eine umfangreiche Produktpalette, die von Kühl- und Tiefkühlschränken über Tische bis hin zu Bäckereibedarf, Wandkühlregalen, Kühltheken, Eiswürfelbereitern, Buffets und Vitrinen reicht.



### THERMIK

KBS Gastrotechnik bietet Kochgeräte-Serien in verschiedenen Bautiefen und Qualitätsstufen an. Außerdem finden Sie bei uns Kombidämpfer, Salamander, Pizzaöfen und vieles mehr aus dem Bereich Thermik.



### LÜFTUNG

Das richtige Lüftungssystem ist entscheidend für das Raumklima in der Küche. Unser Angebot reicht von Wand- über Zentral- bis hin zu Induktionshauben.



### SPÜLTECHNIK

Wir haben alle Arten von gewerblichen Spülmaschinen für den Profibereich im Angebot. Durch ausgereifte Technik wird ein optimales Spülergebnis gewährleistet.



### VORBEREITUNG

Zur Abrundung unseres Angebots führen wir auch Aufschnittmaschinen, Waffeleisen, Teigknet- und -ausrollmaschinen, sowie Fritteusen und Kontaktgrills.



### EDELSTAHLMÖBEL

Unser Edelstahlprogramm umfasst hochwertige Arbeitstische in verschiedensten Maßen und Ausführungen, sowie Schubladen- und Wärmeschränke. Wir stellen Ihnen gerne eine maßgeschneiderte Lösung zusammen.

Auf unserer Homepage finden Sie zu allen Produkten weitere Bilder und Informationen! Einfach QR-Code scannen und Artikelnummer eingeben!



Informationen zu  
Energieverordnungen und  
Energie labels im Kältebereich  
finden Sie hier:



## Firmenportrait KBS Gastrotechnik GmbH

KBS Gastrotechnik ist Vollsortimenter im Bereich der qualitativ hochwertigen Großküchentechnik. Wir bieten für jeden Bedarf abgestimmte Produkte. Wir sind Partner des Fachhandels und können alle Geräte, die zur Ausstattung von Großküchen und Lebensmitteleinzelhandel benötigt werden, aus einer Hand liefern.

Unsere Produkte sind bundesweit und im angrenzenden Ausland erhältlich. Der Hauptstandort von KBS ist in Wiesbaden; ein weiterer Standort befindet sich in Hamm.



Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sind in der Lage, schnelle und individuelle Lösungen für Ihre Anfragen zu liefern. Sie haben ein Projekt in Planung und benötigen Unterstützung? Gerne stehen wir Ihnen als Ideengeber und als Partner für Detailfragen zur Seite.

## Wir leisten für Sie:

### Hohe Verfügbarkeit und Aufstellservice

Viele Produkte sind ständig auf Lager und können Ihnen sofort geliefert werden. Unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de) können Sie sich beim jeweiligen Produkt über die Verfügbarkeit informieren. Auf Wunsch stellen wir Ihr Gerät dort auf, wo Sie es benötigen. Die Abrechnung erfolgt separat nach Aufwand.

### Vielfältige Serviceleistungen

Wir beraten Sie individuell z. B. bei der Individualisierung Ihrer Geräte durch Labelung. Auch nach dem Kauf stehen wir gerne zur Verfügung und erklären Ihnen den Wartungsbedarf Ihrer Geräte und Anlagen. Unser qualifiziertes Servicepersonal hilft Ihnen gerne kurzfristig weiter.

### Bevorratung von Ersatzteilen

Damit Ihr Gerät schnell wieder einsatzbereit ist, haben wir die gängigsten Ersatzteile ständig auf Lager.

### Umfangreiche Garantieleistungen

Wir führen hochwertige langlebige Produkte und gewähren deshalb für die meisten Geräte 2 Jahre Vollgarantie. Damit bieten wir mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen.

### Leasingfinanzierung

Wir unterstützen Sie bei der Finanzierung. Leasing schont Ihre Liquidität. So können Sie Investitionen mit geringer monatlicher Belastung und über einen flexiblen Zeitraum bequem finanzieren.

## Wir sind für Sie da!

### Telefonnummern:

**Wiesbaden**      Telefon 0611 44787-150

**Service & Technik**      Telefon 0611 44787-140

**Buchhaltung**      Telefon 0661 13-310



## 1 Kühlschränke

Sterylis Luftreiniger .....	4
Glastür-Kühlschränke .....	6
Impulstruhen .....	14
Schubladenkühler .....	15
Rückwandkühlgeräte (Backbars) .....	16
Weinkühlung .....	17
Getränkekühlung .....	20
Volltür-Kühlschränke .....	26
Volltür-Kühlschränke GN 2/1 .....	32
Edelstahl-Kühlschränke .....	34
Edelstahl-Kühlschränke Premiumline .....	41
Edelstahl-Kühlschränke Fisch .....	47
Bäckerei-Kühlschränke .....	48
Pralinen-Kühlschränke .....	52
Einfahr-Kühlschränke Premiumline .....	54
Edelstahl-Kühlschränke mit 3 Türen .....	55
Gemeinschafts-Kühlschränke .....	56
Abfallkühler .....	57

## 2 Tiefkühlschränke

Volltür-Tiefkühlschränke .....	60
Glastür-Tiefkühlschränke .....	62
Edelstahl-Tiefkühlschränke .....	67
Edelstahl-Tiefkühlschränke Premiumline .....	72
Speiseeis-Lagerschränke Premiumline .....	76
Speiseeis-Lagerschränke .....	77
Bäckerei-Tiefkühlschränke .....	78
Edelstahl-Tiefkühlschränke mit 3 Türen .....	80
Getränketiefkühlung .....	81
Rückstellproben-Tiefkühlschränke .....	81
Tiefkühltruhen .....	82
Impuls-Kühl-/Tiefkühltruhen .....	86
Labor-Tiefkühltruhen .....	88
Schnellabkühler und Schockfroster .....	89
Multifunktionsgeräte HI 5 .....	94
Speise-Eisschockfroster .....	96
Eiswürfelbereiter .....	97
Flockeneisbereiter .....	100
Press Flake Eisbereiter .....	102
Kühl- und Tiefkühlzellen .....	103
Kühl- und Tiefkühl-Aggregate .....	111

## 3 Kühlische

Belegstationen .....	116
Saladetten .....	118
Edelstahl-Kühlische für GN 1/1 .....	120
Edelstahl-Tiefkühlische .....	128
Edelstahl-Kühlische Premiumline .....	129
Bäckerei-Kühlische .....	132
Edelstahl-Kühlische für die Highend Küche .....	133
Pizza-Kühlische .....	136
Kühlaufsätze .....	139

## 4 Kühlvitrienen

Impulsregale .....	142
Aufsatzvitrienen .....	143
Panoramavitrienen .....	148
Verkaufsvitrienen .....	154
Selbstbedienungstheken .....	154
Serviervitrienen .....	156
Mehrzweckvitrienen .....	161
Modulares Speisenausgabesystem (SB) .....	164
Frischwarentheken .....	166
Konditoreitheken .....	171
Speiseeis-Verkaufstheken .....	175
Kühlthekenserie Nerado .....	178
Fischtheken .....	181
Kühlthekenserie KUBUS .....	184
Kühlthekenserie NINA .....	192
Frischwaretheke ZENTA .....	195
Kühlthekenserie ADMIRAL .....	196
Wandkühlregale .....	198
Wandtiefkühlregale .....	208
Wand-Wärmeregale .....	209
Wandkühlregale Profibereich .....	210

## 5 Speisenausgabe

Transportwagen .....	214
Heißvitrienen .....	215
Bain-Marie .....	216
Einbaugeräte Compact .....	218
Einbauwannen und -platten .....	220
Einbaukühlvitrine auf Platte .....	224
Einbaukühlvitrine auf Wanne .....	226

## 6 Thermik

600er Bautiefe „Ready 600“ .....	231
650er Bautiefe „Power 650“ .....	238
700er Bautiefe „Ready 700“ .....	250
700er Bautiefe „Essence 700“ .....	258
Essence 700 – Drop-in Module .....	272
900er Bautiefe „Essence 900“ .....	274
EVO – Profi Elektro- und Gasfritteusen .....	288
Heißluftöfen .....	290
Kombidämpfer .....	292
OX Speed Oven und Combi-Station .....	299
Salamander .....	302
Elektro-Nudelkocher .....	303
Teppanyaki .....	304
Hockerkocher .....	305
Induktions-Wok .....	306
Gas-Tischkocher und Wokherde .....	307
Pizza- und Transportbandöfen .....	308

## 7 Lüftung

Komplettwandhauben, Trapezform .....	319
Wandhauben, Trapezform .....	320
Wandhauben, Kubusform .....	322
Zentralhauben, Kubusform .....	324
Induktionshauben .....	325
Airboxen und Kompaktlüfter .....	326
Motoren, Regler, Flammenschutzfilter .....	328

## 8 Spültechnik

Spülmaschinen Easy Line .....	333
Gläserspüler Ready Line .....	334
Geschirrspüler Ready Line .....	335
Haubenspülmaschinen Ready Line .....	337
Geschirrspülmaschinen Ready Line für EN-Wannen .....	338
Topfspülmaschinen Ready Line und Gastroline .....	339
Untertischgeschirrspüler Gastroline .....	340
Gläser- und Geschirrspüler Gastroline .....	341
Haubenspülmaschinen Gastroline mit Wärmerückgewinnung .....	342
Zu- und Ablauftische für Haubenspülmaschinen .....	344
Fettscheider .....	345

### Klarco-Gewerbearmaturen:

Auftischarmaturen, Geschirrwashbrausen, Pot-Filler, Wasserspender, Sensormischer .....	347-356
Handwaschbecken .....	358
Abfalleimer, Müllsack-Wagen .....	359

## 9 Vorbereitung

Fleischwölfe, Brot- und Hartkäsereiben .....	362
Schräg- und Vertikalschneider .....	364
Cutter .....	366
Stabmixer .....	367
Gemüseschneider .....	368
Kartoffelschäler .....	369
Fritteusen und Bain-Maries .....	370
Crêpesgerät, Waffeleisen .....	371
Kontaktgrill .....	372
Grillplatten .....	373
Induktionskochflächen .....	374
Teigknetmaschinen .....	376
Teigausrollmaschinen .....	378
Planetenmixer .....	379
Mehlwagen .....	380
Nudelmaschinen .....	381
Vakuumverpackungsmaschinen .....	382
Wärmelampen, Speisenwärmer .....	383

## 10 Edelstahlmöbel

Arbeitstische .....	387
Arbeitschränke, Schubladen/Schiebetüren .....	388
Wärmeschränke .....	390
Geschirrschränke .....	391
Wandhängeschränke .....	392
Wandborde, Aufsatzborde .....	393
Spültische, Cheftische .....	394
Spülchränke .....	396
Spülcenter .....	397

### Sonderbauprogramm

Arbeitstische .....	399
Arbeitsplatten .....	401
Einschweißbecken .....	402
Arbeits-/Spülenschränke, Durchreichen .....	403
Geschirrschränke .....	407
Wandhängeschränke .....	408
Wandborde, Aufsatzborde, Schubladen .....	409
Spültische .....	411



**BB 150**

Backbar mit 2 oder 3 Volltüren und Schloss  
Seite 25

**ab 1.488,- Euro**

**KBS 202 U**

Umluft Gewerbe-Kühlschrank  
in weiß und schwarz  
Seite 31

**ab 676,- Euro**



**KU 358**

Edelstahl Gewerbe-Kühlschrank  
für GN 1/1  
Seite 38

**ab 2.599,- Euro**



# 1 KÜHLSCHRÄNKE KÜHLTRUHEN ABFALLKÜHLER

## 1 Kühlschränke

Sterylis Luftreiniger .....	4
Glastür-Kühlschränke .....	6
Impulstruhen .....	14
Schubladenkühler .....	15
Rückwandkühlgeräte (Backbars) .....	16
Weinkühlung .....	17
Getränkekühlung .....	20
Volltür-Kühlschränke .....	26
Volltür-Kühlschränke GN 2/1 .....	32
Edelstahl-Kühlschränke .....	34
Edelstahl-Kühlschränke Premiumline .....	41
Edelstahl-Kühlschränke Fisch .....	47
Bäckerei-Kühlschränke .....	48
Pralinen-Kühlschränke .....	52
Einfahr-Kühlschränke Premiumline .....	54
Edelstahl-Kühlschränke mit 3 Türen .....	55
Gemeinschafts-Kühlschränke .....	56
Abfallkühler .....	57



**Entspricht der DIN TS 67506  
„Entkeimung von Raumluft  
mit UV-Strahlung“**

# STERYLIS LUFTREINIGER MIT ZWEIFACHER WIRKUNG

Dieser Luftfilter unterscheidet sich von anderen Geräten dadurch, dass er die Luft auf zweifache Weise reinigt. Im Betrieb ist das Filtersystem immer aktiviert. Bei Bedarf kann dazu zusätzlich die UV-C Desinfektion angestellt werden.

Zweifach gefilterte saubere Luft wird in den Raum abgegeben


Luftauslassfilter mit Aktivkohle beschichtet

Wirkt auch gegen schlechte Gerüche

**UV-C  
Desinfektion**

Verschmutzte Luft wird angesogen

Lufteinlassfilter aus synthetischem Vlies

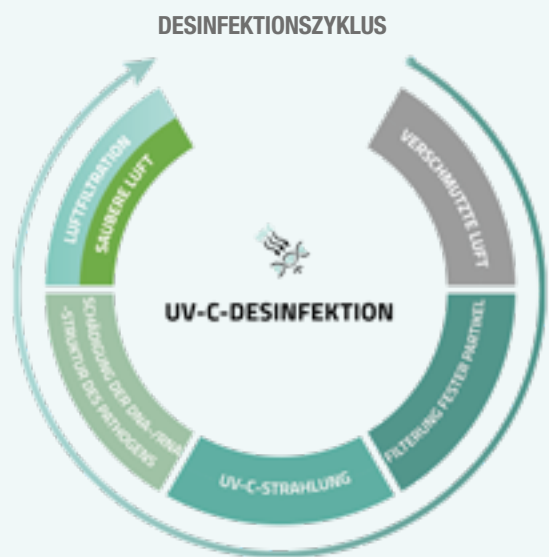

### Filtersystem

Kleinste Partikel wie Pollen und Feinstaub werden zuverlässig aus der Luft gefiltert. Eine ideale Lösung für alle Allergiker.

### UV-C Desinfektion

UV-C Licht neutralisiert Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Selbstverständlich wirkt es auch gegen SARS-CoV-2. So wird die Luft chemiefrei, leise und hocheffizient desinfiziert.





## Sterylis Basic

### Kombination aus Filtersystem und Desinfektion mittels UV-C-Technologie

- ♦ Lufteinlassfilter aus synthetischem Vlies
- ♦ Luftauslassfilter mit Aktivkohle beschichtet
- ♦ Scheidet kleinste Partikel wie Pollen und Feinstaub nahezu vollständig ab
- ♦ UV-Lampe zur Sterilisation, 9000 h Lebensdauer
- ♦ Außenmaterial: Metall, pulverbeschichtet
- ♦ Für den Dauerbetrieb geeignet
- ♦ Niedriger Geräuschpegel
- ♦ Benutzerfreundlich und wartungsarm
- ♦ Kompakte Bauweise
- ♦ Mobil einsetzbar, mit Griff
- ♦ Sterylis Basic 100 und 150: Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne, 2 Transportrollen hinten
- ♦ Sterylis 300, 400 und 800: Transportgestell mit Feststellrädern vorne
- ♦ 3 m Netzkabel

### Betrieb in drei verschiedenen Betriebsmodi möglich:

#### Betriebsmodi möglich:

- ♦ Standardmodus mit UV-C Desinfektion und Filter
- ♦ Leisemodus mit UV-C Desinfektion und Filter
- ♦ Filtermodus ohne UV-C Desinfektion



**Jetzt Sterylis Flyer downloaden!**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
UV-C Lampenset für Sterylis Basic 100	69.2100	159,00
UV-C Lampenset für Sterylis Basic 150	69.2150	165,00
UV-C Lampenset für Sterylis Basic 300	69.2300	219,00
UV-C Lampenset für Sterylis Basic 400	69.2400	586,00
UV-C Lampenset für Sterylis Basic 800	69.2800	780,00
UV-C Filterset für Luftreiniger Sterylis Basic 100 und 150	69.2151	124,00
UV-C Filterset für Luftreiniger Sterylis Basic 300 und 800	69.2138	251,00
UV-C Filterset für Luftreiniger Sterylis Basic 400	69.2141	319,00

Modell	Sterylis Basic 100	Sterylis Basic 150	Sterylis Basic 300	Sterylis Basic 400	Sterylis Basic 800
Max. empfohlenes Raumvolumen	100 m³	150 m³	300 m³	400 m³	800 m³
AußenmaÙe B x T x H	360 x 260 x 705 mm	360 x 260 x 995 mm	695 x 520 x 1050 mm	695 x 730 x 1450 mm	695 x 730 x 1450 mm
Anschlusswert	230 V / 140 W	230 V / 180 W	230 V / 215 W	230 V / 440 W	230 V / 650 W
Gewicht	16 kg	17 kg	31 kg	32 kg	45 kg
Artikelnummer	6.9600	6.9150	6.9300	6.9400	6.9800
<b>UVP in €</b>	<b>1.999,00</b>	<b>2.259,00</b>	<b>2.479,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>3.799,00</b>

### Betrieb im Standardmodus

Lüfterleistung	260 m³/h	300 m³/h	420 m³/h	550 m³/h	780 m³/h
Luftschallemmission	50 dB	52 dB	56 dB	56 dB	56 dB

### Betrieb im Leisemodus

Lüfterleistung	190 m³/h	240 m³/h	310 m³/h	320 m³/h	640 m³/h
Luftschallemmission	43 dB	50 dB	50 dB	52 dB	53 dB

### Betrieb im Filtermodus

Lüfterleistung	260 m³/h	300 m³/h	420 m³/h	550 m³/h	780 m³/h
Luftschallemmission	50 dB	52 dB	56 dB	56 dB	56 dB



## Getränke-Glastürkühlschrank

### Liebherr, mit Umluftkühlung und analoger Temperaturanzeige

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- ◆ Stufenlos regelbares Thermostat
- ◆ Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600a
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- ◆ Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- ◆ Isolierglastür mit Schloss
- ◆ Griffmulde im Türrahmen
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße



MRFvc 3511



MRFvc 4011



MRFvc 5511

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00

Modell	MRFvc 3511	MRFvc 4011	MRFvc 5511
Außenmaße B x T x H	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1884 mm	747 x 769 x 1684 mm
Innenmaße B x T x H	475 x 423 x 1459 mm	475 x 423 x 1659 mm	625 x 539 x 1459 mm
Temperatur	+2 °C bis +9 °C	+2 °C bis +9 °C	+2 °C bis +9 °C
Klimaklasse (JT / RF)	3 (+25°C/60%)	3 (+25°C/60%)	3 (+25°C/60%)
Brutto- /Nutzinhalt	347 l / 250 l	400 l / 286 l	569 l / 432 l
Anschlusswert	230 V / 70 W	230 V / 70 W	230 V / 70 W
Energieverbrauch	538 kWh / Jahr	566 kWh / Jahr	536 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Serienzubehör	4 Roste, weiß kunststoffbeschichtet	5 Roste, weiß kunststoffbeschichtet	4 Roste, weiß kunststoffbeschichtet
Max. Rostbelastung	45 kg	45 kg	60 kg
Gewicht	76 kg	83 kg	99 kg
Artikelnummer	4051.3511	4051.4011	4051.5511
<b>UVP in €</b>	<b>1.373,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>1.899,00</b>



### KBS 145 U

#### Glastür-Kühlschrank mit stiller Kühlung

- ◆ Gewölbte Isolierglastür mit Schloss
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ◆ Fugenloser ABS-Kunststoffinnenraum
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen
- ◆ 3 Roste im Lieferumfang
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



Modell	KBS 145 U
AußenmaÙe B x T x H	503 x 580 x 895 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Brutto- /Nutzinhalt	109 l / 105 l
Anschlusswert	230 V / 122 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	372 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Serienzubehör	3 Roste, Schloss
Gewicht	38 kg
Artikelnummer	30.2145
<b>UVP in €</b>	<b>599,00</b>

### SCC 82 GDU

#### Umluft Glastür-Kühlschrank mit Display

- ◆ Auftischgerät
- ◆ LED-Innenbeleuchtung und Displaybeleuchtung, schaltbar
- ◆ Isolierglastür
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech schwarz, lackiert, Türrahmen schwarz
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenraum, schwarz
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



Modell	SCC 82 GDU
AußenmaÙe B x T x H	460 x 460 x 950 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttoinhalt	84 l
Anschlusswert	230 V / 120 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	274 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Serienzubehör	2 Roste
Gewicht	31 kg
Artikelnummer	91.5082
<b>UVP in €</b>	<b>599,00</b>

### K 140 G

#### Glastür-Kühlschrank mit stiller Kühlung

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech
- ◆ Innenmaterial: ABS Kunststoff
- ◆ Temperaturregler
- ◆ Roste vorn mit Rosthalter
- ◆ Rostabstand 40 mm
- ◆ Roste höhenverstellbar, Tragkraft max. 20 kg je Rost
- ◆ Kunststoff-Innenraum
- ◆ LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Isolierglastür mit Griffmulde
- ◆ Maximale Bestückung: 153 Dosen à 0,33 l oder 62 PET-Flaschen à 0,5 l
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Vorne und hinten höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar
- ◆ Mehrere Farbvarianten:  
Außen weiß – Innen weiß  
Außen schwarz – Innen schwarz



Modell	K 140 G
AußenmaÙe B x T x H	560 x 600 x 850 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttoinhalt	130 l
Anschlusswert	230 V / 100 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	362 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Serienzubehör	3 Roste, 450 x 324 mm
Gewicht	35 kg
Artikelnummer (schwarz)	919.0144
Artikelnummer (weiß)	919.0140
<b>UVP in € (schwarz)</b>	<b>599,00</b>
<b>UVP in € (weiß)</b>	<b>599,00</b>



### Getränke-Glastürkühlschrank

#### Liebherr, mit Umluftkühlung, digitaler Temperaturanzeige und Schloss

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, silberfarben
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Stufenlos regelbares Thermostat
- ◆ Automatische Abschaltung des Umluftventilators bei Türöffnung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600a
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ LED-Innenbeleuchtung separat schaltbar
- ◆ Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen
- ◆ Glastür mit Griffmulde, Schloss und selbstschließend
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne



**MRFvd 3511**



**MRFvd 4011**



**MRFvd 5511**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00

Modell	MRFvd 3511	MRFvd 4011	MRFvd 5511
AußenmaÙe B x T x H	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1884 mm	747 x 769 x 1684 mm
InnenmaÙe B x T x H	475 x 423 x 1459 mm	475 x 423 x 1659 mm	625 x 539 x 1459 mm
Temperatur	+1 °C bis +15 °C	+1 °C bis +15 °C	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)	3 (+25°C/60%)	3 (+25°C/60%)
Brutto- /Nutzinhalt	347 l/250 l	400 l/286 l	569 l/432 l
Anschlusswert	230 V/70 W	230 V/70 W	230 V/70 W
Energieverbrauch	532 kWh /Jahr	566 kWh /Jahr	535 kWh /Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Serienzubehör	4 Roste, kunststoffbeschichtet	5 Roste, kunststoffbeschichtet	4 Roste, kunststoffbeschichtet
Gewicht	76 kg	84 kg	99 kg
Max. Rostbelastung	45 kg	45 kg	60 kg
Artikelnummer	4057.3511	4057.4011	4057.5511
<b>UVP in €</b>	<b>1.679,00</b>	<b>1.776,00</b>	<b>2.164,00</b>



### FLK 365

LABEL

LED

R 600 a

1  
Kühlschränke


#### Getränke-Kühlschrank mit Display und 2 vertikalen Linien LED-Innenbeleuchtung, in schwarz und weiß lieferbar

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz bzw. weiß
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff, schwarz bzw. weiß
- ◆ Isolierglastür mit schwarzem bzw. weißem Kunststoffrahmen mit Griffmulde
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ 5 schwarze bzw. weiße rilsanierte Roste
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne
- ◆ 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost für FLK schwarz	81.7396	32,00
Rost für FLK weiß	81.7395	32,00
Rosthalter hinten schwarz	81.9072	7,00
Rosthalter vorn schwarz	81.9073	7,00
Rosthalter hinten weiß	82.1928	7,00
Rosthalter vorn weiß	82.1929	7,00

Modell	FLK 365
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 2025 mm
InnenmaÙe B x T x H	500 x 455 x 1645 mm
Kapazität	462 0,33 l Dosen 224 0,5 l PET Flaschen
Temperatur	+/-0 °C bis +14 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttoinhalt	385 l
Anschlusswert	230 V/265 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	1.028 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)
Gewicht	80 kg
Artikelnummer (schwarz)	919.0026
Artikelnummer (weiß)	919.0025
<b>UVP in € (schwarz)</b>	<b>1.129,00</b>
<b>UVP in € (weiß)</b>	<b>1.089,00</b>





Modell	KBS 326 G Slim schwarz
Außenmaße B x T x H	440 x 718 x 1850 mm
Temperatur	+1 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25°C/60%)
Brutto- /Nutzinhalt	311 l / 188 l
Anschlusswert	230 V / 320 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	953 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2018)
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
Gewicht	85 kg
Artikelnummer	30.2324
<b>UVP in €</b>	<b>1.270,00</b>

Modell	KBS 326 G Slim weiß
Artikelnummer	30.2325
<b>UVP in €</b>	<b>1.270,00</b>



## KBS 326 G Slim

### Superschlamer Glastür-Kühlschrank von nur 440 mm Breite, schwarz oder weiß

- ◆ Glastür-Kühlschrank in Slimline
- ◆ Außergewöhnliches Design
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, beschichtet
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech, beschichtet
- ◆ Nischenbreite nur 440 mm
- ◆ Vertikale LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Isolierglastür mit integriertem Türgriff
- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ Vorne höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Transportrollen
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



Modell	CD 291
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 1450 mm
Temperatur	+2 °C bis +12 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttoinhalt	290 l
Anschlusswert	230 V / 200 W
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	5 Roste weiß rilsaniert, 520 x 356 mm
Energieverbrauch	902 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)
Geräuschpegel	43 dB
Gewicht	59 kg
Artikelnummer	919.0024
<b>UVP in €</b>	<b>839,00</b>


Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	919.0099	30,00
Umbau Linksanschlag	55	104,00



## CD 291

### Glastür-Kühlschrank mit LED-Beleuchtung und Kunststoff-Türrahmen

- ◆ Betriebskontrollleuchte
- ◆ 5 Stufen Temperaturregler
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- ◆ ABS Kunststoffinnenraum
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Querstromlüfter
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ 5 rilsanierte Roste weiß, Tragkraft 20 kg
- ◆ Isolierglastür mit weißem Kunststoffrahmen mit Griffmulde
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Transportrollen
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar





### CD 350

#### Glastür-Kühlschrank mit LED-Beleuchtung

- ◆ Betriebskontrollleuchte
- ◆ 5 Stufen Temperaturregler
- ◆ Temperatur: +2 °C bis +12 °C
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech beschichtet
- ◆ Innenmaterial: ABS Kunststoff
- ◆ Umluftkühlung, vorgeformte Rostauflagen
- ◆ Kunststoff-Innenraum
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ CD 350 Schwarz: Isolierglastür mit Kunststoffrahmen und Griffmulde
- ◆ CD 350 Weiß: Isolierglastür mit Aluminiumrahmen und Griff
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar (nicht umbaar bei Modellen mit Schloss)
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Transportrollen
- ◆ Serienzubehör: 6 Roste, weiß bzw. schwarz
- ◆ maximale Bestückung: 322 Dosen à 0,33 l oder 154 PET-Flaschen à 0,5 l
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar
- ◆ Farbvarianten:  
Außen weiß – Innen weiß  
Außen schwarz – Innen schwarz



Modell	CD 350
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 1730 mm
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25°C / 60%)
Bruttinhalt	350 l
Anschlusswert	230 V / 230 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Serienzubehör	6 Roste
Gewicht	70 kg
Artikelnummer (weiß)	919.0005
Artikelnummer (schwarz)	919.0030
<b>UVP in € (weiß)</b>	<b>899,00</b>
<b>UVP in € (schwarz)</b>	<b>949,00</b>

#### Modell wie oben, jedoch mit Schloss

Modell	CD 350 mit Schloss
Türanschlag	rechts
Artikelnummer (weiß)	919.0014
Artikelnummer (schwarz)	919.0035
<b>UVP in € (weiß)</b>	<b>965,00</b>
<b>UVP in € (schwarz)</b>	<b>997,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	919.0099	30,00
Umbau Linksanschlag	55	104,00

### CD 350-2

#### Glastür-Kühlschrank mit 2 Türen und LED-Innenbeleuchtung

- ◆ Glastür-Kühlschrank
- ◆ Betriebskontrollleuchte
- ◆ 5 Stufen Temperaturregler
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet
- ◆ Innenmaterial: ABS Kunststoff weiß
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen, Kunststoff-Innenraum
- ◆ Durchgehender Kühlkorpus
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ 2 Isolierglastüren im Aluminiumrahmen mit Griff
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Transportrollen
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



Modell	CD 350-2
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 1730 mm
Temperatur	+2 °C bis +12 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25°C / 60%)
Bruttinhalt	350 l
Anschlusswert	230 V / 230 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	744 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Serienzubehör	6 Roste, weiß
Gewicht	72 kg
Artikelnummer	919.0003
<b>UVP in €</b>	<b>1.019,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	919.0099	30,00
Umbau Linksanschlag	57	126,00





Modell	KBS 375 GU
Außenmaße B x T x H	600 x 621 x 1863 mm
Innenmaße B x T x H	490 x 447 x 1570 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30°C/55%)
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)
Bruttinhalt	362 l
Anschlusswert	230 V / 267 W
Kältemittel	R 600 a
Bestückungsmöglichkeit	467 Dosen 0,33 l oder 217 PET-Flaschen 0,5 l
Energieverbrauch	1.038 kWh / Jahr
Gewicht	81 kg
Artikelnummer	6.0131
<b>UVP in €</b>	<b>977,00</b>

KBS 375 GDU wie KBS 375 GU, jedoch mit Display

Modell	KBS 375 GDU
Außenmaße B x T x H	595 x 650 x 2000 mm
Innenmaße B x T x H	490 x 447 x 1570 mm
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)
Bruttinhalt	362 l
Anschlusswert	230 V / 282 W
Energieverbrauch	1.038 kWh / Jahr
Artikelnummer	6.0146
<b>UVP in €</b>	<b>998,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	604.1158	37,00



## KBS 375 GU

### Umluft Glastür-Kühlschrank

- Vertikale Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Außenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- Innenmaterial: ABS-Kunststoff, weiß
- Leicht zu reinigender fugenloser Innenraum
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Vorgeformte Rostauflagen mit 40 mm Abstand
- 5 spezielle engmaschige Roste, Tragkraft jeweils 20 kg
- Isolierglastür mit Schloss, selbstschließend
- Temperaturanzeige
- Türanschlag rechts
- Türrahmen schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

## KBS 375 GDU

### Wie oben, jedoch:

### Umluft Glastür-Kühlschrank mit Display



Modell	KBS 1250 GDU ST
Außenmaße B x T x H	1103 x 821 x 2000 mm
Innenmaße B x T x H	1028 x 640 x 1355 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +13 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30°C/55%)
Energieeffizienzklasse	G (EU 2019/2018)
Bruttinhalt	971 l
Anschlusswert	230 V / 622 W
Kältemittel	R 290
Bestückungsmöglichkeit	1362 Dosen 0,33 l oder 676 PET-Flaschen 0,5 l
Energieverbrauch	2.997 kWh / Jahr
Gewicht	191 kg
Artikelnummer	6.0205
<b>UVP in €</b>	<b>2.148,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	604.1199	78,00
Rosthalter Stück (4 Stück erforderlich)	601.2054	2,20



## KBS 1250 GDU ST

### Glastür-Kühlschrank mit 2 Schiebetüren und Display

- Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar
- Innenbeleuchtung über 2 vertikale Leuchtstofflampen, separat schaltbar
- Außenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- Innenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 höhenverstellbare engmaschige Roste, Tragkraft jeweils 60 kg
- 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar





### KBS 202 GU, KBS 402 GU und KBS 602 GU



#### Umluft Gewerbe-Kühlschrank mit Glastür

- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenraum
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß pulverbeschichtet
- ◆ Innenmaterial: ABS-Kunststoff, weiß
- ◆ 45 mm Isolierung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss
- ◆ Massiver Edelstahl-Stangengriff
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Transportrollen
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



KBS 202 GU



KBS 402 GU



KBS 602 GU

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost 202/402	99.9003	33,00
Rost 602	99.9004	38,00
CNS-FüÙe 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für KBS 402 und 602	99.9027	51,00
Umbau Linksanschlag	56	121,00

Modell	KBS 202 GU	KBS 402 GU	KBS 602 GU
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1850 mm	777 x 695 x 1890 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Bruttinhalt	129 l	361 l	620 l
Ausstellungsfläche	0,23 m <sup>2</sup>	0,75 m <sup>2</sup>	0,91 m <sup>2</sup>
Anschlusswert	230 V / 105 W	230 V / 130 W	230 V / 130 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	584 kWh / Jahr	773 kWh / Jahr	820 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)
Serienzubehör	2 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß
Gewicht	49 kg	74 kg	100 kg
Artikelnummer	34.7208	34.7408	34.7608
<b>UVP in €</b>	<b>744,00</b>	<b>1.129,00</b>	<b>1.398,00</b>



Modell	Liva
Außenmaße B x T x H	772 x 833 x 930 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25°C/60%)
Nettoinhalt	87 l
Anschlusswert	230 V / 231 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	686 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,52 m <sup>2</sup>
Gewicht	135 kg
Artikelnummer	915.0087
<b>UVP in €</b>	<b>2.519,00</b>



## Liva

### Impulstruhe für den SB Bereich in Supermarkt oder Tankstelle

- ◆ 3-seitig Glas
- ◆ Kunststoffrahmen in schwarz
- ◆ Direkter Blick auf die Getränke
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ 4 Rollen
- ◆ Idealer Werbeträger
- ◆ Individuelle Labelung möglich, gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot



Modell	KBS 850 GU
Außenmaße B x T x H	1180 x 645 x 1980 mm
Temperatur	+1 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C/55 %)
Bruttoinhalt	765 l
Nutzhalt	585 l
Warenpräsentationsfläche	1,51 m <sup>2</sup>
Anschlusswert	230 V / 460 W
Energieverbrauch	1.389 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)
Bruttogewicht	184 kg
Artikelnummer	46.4080
<b>UVP in €</b>	<b>3.079,00</b>



## KBS 850 GU

### Glastür-Kühlschrank mit Drehtüren

- ◆ Außenmaterial: Skinplate-Stahlblech, weiß
- ◆ Innenmaterial: Skinplate-Stahlblech, weiß
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenbeleuchtung 2 LED-Röhren
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ 4 engmaschige Roste, höhenverstellbar
- ◆ 2 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus und Schloss
- ◆ Türrahmen weiß
- ◆ 4 Rollen

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	83.2630	98,00
Rosthalter Stück (4 Stück erforderlich)	83.2632	2,00




### UKS 140



#### Schubladenkühler für 45 Ein-Liter-Flaschen

- ◆ Schubladen komplett aus Edelstahl
- ◆ Außenmaterial: Edelstahl, Rückwand aus Stahlblech
- ◆ Voll einbaufähig durch Frontbe- und Frontentlüftung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Umweltfreundliches Kältemittel R 600 a
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Elektronische Steuerung inkl. Ein- und Ausschalter
- ◆ Schubladen werkzeugfrei herausnehmbar
- ◆ LED-Beleuchtung
- ◆ 2 robuste Schubladengriffe
- ◆ Wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Rahmenheizung zur Verhinderung von Schimmelbildung

Modell	UKS 140
Außenmaße B x T x H	600 x 600 x 865 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)
Anschlusswert	230 V/130 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	438 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Bruttinhalt	150 l
Gewicht	61 kg
Artikelnummer	6.0338
<b>UVP in €</b>	<b>1.998,00</b>

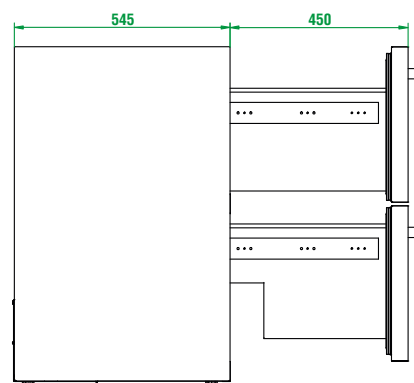




**KBS 322**

## KBS 196 und KBS 322

### Backbar mit 2 oder 3 Glasschiebetüren, LED-Innenbeleuchtung und Schloss

- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Energiesparende LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech / Kunststoff, schwarz
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum aus geprägtem Aluminium
- ◆ Spezielle engmaschige Roste
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Front Be- und Entlüftung
- ◆ Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung
- ◆ 2 oder 3 Isolierglasschiebetüren, selbstschließend mit Schloss
- ◆ 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Besonders geeignet für den Einbau und Unterbau



**KBS 196**

**Höhe 850 / 870 mm – einbau- und unterbaufähig durch Frontbelüftung**

Modell	KBS 196	KBS 322
AußenmaÙe B x T x H	865 x 520 x 850 mm	1350 x 512 x 870 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25 °C / 60%)	3 (+25 °C / 60%)
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)	G (EU 2019/2018)
Bruttoinhalt	190 l	307 l
Anschlusswert	230 V / 155 W	230 V / 408 W
Energieverbrauch	730 kWh / Jahr	1.398 kWh / Jahr
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste 374 x 326 mm, rilsaniert weiß, Schloss	6 höhenverstellbare Roste (4 Stk. 396 x 324 mm, 2 Stk. 440 x 324 mm), Schloss
Bestückungsmöglichkeit	190 Dosen à 0,33 l	k. A.
Gewicht	64 kg	82 kg
Artikelnummer	6.0402	6.0433
<b>UVP in €</b>	<b>1.058,00</b>	<b>1.329,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost (KBS 196)	81.2028	30,00
Rost Mitte (KBS 322)	81.2030	30,00
Rost außen (KBS 322)	81.2031	30,00
Clip für Rost, 4 Stück	81.2026	7,00
Niedriger Stellfuß	81.2757	7,00



## Vino 142

### Glastür-Weinkühlschrank zum Einbau mit Soft Touch-Steuerung

- ◆ Einbaugerät
- ◆ Außenmaterial: Rahmen Edelstahl
- ◆ Innenmaterial: ABS-Kunststoff, dunkel
- ◆ Hochwertige Low-Energie-Isolierglastür
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ 2 getrennte Temperaturzonen
- ◆ Temperaturbereich oberes Kühlfach +5 °C bis +12 °C
- ◆ Temperaturbereich unteres Kühlfach +12 °C bis +20 °C
- ◆ Soft Touch Steuerpanel
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon
- ◆ Türrahmen, Frontpanel und Stangengriff in Edelstahl
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Aktivkohlefilter
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung



Modell	Vino 142
Außenmaße B x T x H	592 x 570 x 885 mm
Temperatur	+5 °C bis +22 °C
Klimaklasse (UT)	N/ST (+16 °C bis +38 °C)
Nutzhalt	126 l
Anschlusswert	230 V / 140 W
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	6 Holzroste
Energieverbrauch	162 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	G (EU 2019/2016)
Standardweinflaschen	41 Flaschen à 0,75 Liter
Luftschallemission	39 dB
Gewicht	49 kg
Artikelnummer	52.9142
<b>UVP in €</b>	<b>1.298,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Holzrost Buche feststehend	80.8274	32,00



## Vino 300

### Glastür-Weinkühlschrank zum Einbau für die Präsentation und Lagerung

- ◆ Außenmaterial: Rahmen Edelstahl, Seitenteile und Decke PVC beschichtet, dunkel
- ◆ Innenmaterial: ABS-Kunststoff, dunkel
- ◆ 11 stabile Holzroste
- ◆ 1 Temperaturzone
- ◆ Isolierglastür mit Schloss
- ◆ Luftfeuchte zwischen 60 % und 80 %
- ◆ Kühlfach +5°C bis +20°C
- ◆ Soft Touch Steuerpanel
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Blaue LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Kältemittel R 600a
- ◆ Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon
- ◆ Türrahmen, Frontpanel und Stangengriff in Edelstahl
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung



Modell	Vino 300
Außenmaße B x T x H	590 x 570 x 1233 mm
Klimaklasse (UT)	N/ST (+16 °C bis +38 °C)
Anschlusswert	230 V / 140 W
Serienzubehör	11 stabile Holzroste
Energieverbrauch	166 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	G (EU 2019/2016)
Standardweinflaschen	81 Flaschen à 0,75 Liter
Luftschallemission	39 dB
Gewicht	73 kg
Artikelnummer	52.9300
<b>UVP in €</b>	<b>1.498,00</b>





## Vino Serie

### Umluft Wein-Kühlschrank mit Glastür, zwei Temperaturzonen, Soft Touch-Steuerung und LED-Innenbeleuchtung

- ◆ 2 getrennte Temperaturzonen
- ◆ Temperaturbereich oberes Kühlfach +5 °C bis +12 °C
- ◆ Temperaturbereich unteres Kühlfach +12 °C bis +20 °C
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Rauchgetönte Isolierglastür mit Schloss (Vino 281)
- ◆ Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon und Schloss (Vino 162 und Vino 443)
- ◆ Türrahmen, Frontpanel und Stangengriff in Edelstahl
- ◆ Außenmaterial: Seitenteile und Decke PVC beschichtet, dunkel
- ◆ Innenmaterial: ABS-Kunststoff, dunkel
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Aktivkohlefilter
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



Vino 443



Vino 281



Vino 162



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Holzrost Buche Vino 162	80.8265	41,00
Holzrost Buche Vino 281	80.8266	55,00
Holzrost Buche Vino 443	81.0217	64,00

Modell	Vino 162 (unterbaufähig)	Vino 281	Vino 443
AußenmaÙe B x T x H	595 x 570 x 813 mm	595 x 680 x 1215 mm	595 x 680 x 1770 mm
Klimaklasse (JT)	N /ST (+16 °C bis +38 °C)	N /ST (+16 °C bis +38 °C)	N /ST (+16 °C bis +38 °C)
Nutzhalt	135 l	261 l	418 l
Anschlusswert	230 V / 176 W	230 V / 135 W	230 V / 242 W
Energieverbrauch	145 kWh / Jahr	176 kWh / Jahr	192 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	G (EU 2019/2016)	G (EU 2019/2016)	G (EU 2019/2016)
Serienzubehör	3 Holzroste	4 Holzroste	6 Holzroste
Standardweinflaschen	46 Bordeaux-Flaschen à 0,75 Liter	94 Bordeaux-Flaschen à 0,75 Liter	166 Bordeaux-Flaschen à 0,75 Liter
Luftschallemission	39 dB	40 dB	40 dB
Gewicht	48 kg	73 kg	108 kg
Artikelnummer	52.9162	52.9281	52.9443
UVP in €	989,00	1.299,00	1.749,00



## Vino 480

### Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung

- ◆ Außenmaterial: Rahmen Edelstahl, Seitenteile und Decke PVC beschichtet, dunkel
- ◆ Innenmaterial: ABS-Kunststoff, dunkel
- ◆ 1 Temperaturzone, Kühlfach +5°C bis +20°C
- ◆ Isolierglastür mit Schloss
- ◆ Luftfeuchte zwischen 60 % und 80 %
- ◆ Soft Touch Steuerpanel, digitale Temperaturanzeige
- ◆ Blaue LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Umluftkühlung, Kältemittel R 600a
- ◆ Serienzubehör: 15 Holzroste herausziehbar
- ◆ Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon
- ◆ Türrahmen, Frontpanel und Stangengriff in Edelstahl
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße



Vino 500




Vino 480

## Vino 500


### Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung, wie Vino 480, jedoch:

- ◆ 12 stabile „Label View Roste“

#### Detailbilder nur Vino 500



**Label View Roste**  
Bei diesen Rosten werden die Weinflaschen in einer Art Treppenstufe eingelegt. Das Weinetikett soll Richtung Tür zeigen und präsentiert so optimal Ihre Weine.



Modell	Vino 480	Vino 500
Außenmaße B x T x H	595 x 680 x 1775 mm	655 x 680 x 1635 mm
Bruttoinhalt	428 l	472 l
Klimaklasse (UT)	N /ST (+16 °C bis +38 °C)	N /ST (+16 °C bis +38 °C)
Anschlusswert	230 V/160 W	230 V/180 W
Serienzubehör	15 Holzroste	12 „Label View“ Roste
Energieverbrauch	191 kWh / Jahr	162 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	G (EU 2019/2016)	G (EU 2019/2016)
Anzahl Standardweinflaschen	166 Flaschen à 0,75 Liter	143 Flaschen à 0,75 Liter
Luftschallemission	40 dB	40 dB
Gewicht	114 kg	114 kg
Artikelnummer	52.9480	52.9500
<b>UVP in €</b>	<b>1.968,00</b>	<b>2.349,00</b>



# EDELSTAHL-GETRÄNKETHEKE



London mit optionaler Abdeckung, Mischbatterie und Schubladen



London mit Optionen geöffnet

## Getränketheke ohne Abdeckung

### Steckerfertige Umluft Getränketheke

- ◆ Türen/Schubladenfronten Edelstahl Nirossta (1.4016)
- ◆ Seiten, Rückwand und Decke aus Alu Zink, versiegelt (1.0242)
- ◆ Spezialbeschichteter Innenboden (N2PVA genoppt)
- ◆ Kältebrückenfreier Korpus
- ◆ Nahtlose Druckschäumung 45 mm, Rückwand 60 mm
- ◆ Ausstattungen für Manometeraufnahme im Frontpanel
- ◆ Sockelhöhe 40 mm
- ◆ Temperatur: +4 °C bis +12 °C, UT/RF +32 °C/60 %
- ◆ Kältemittel: R 290
- ◆ Mit Einspritzventil, auch bei Geräten mit Maschine
- ◆ Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Türen und Vollzüge mit „Silver Ice“ Beschichtung
- ◆ Türen und Züge mit Schnappverschluss
- ◆ Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung
- ◆ Auf Anfrage lieferbar:
  - Abteillinnenbeleuchtung, Schloss,
  - Theke für Raum- und Durchlaufkühlung,
  - Rückwandbuffet mit Glastüren
- ◆ Lieferung ohne Getränkethekenabdeckung






Paris mit 1 Becken




London mit 1 Becken



Palermo mit 1 Becken



Bergamo mit 2 Becken



Bristol mit 2 Becken



Napoli mit 2 Becken



Modell	Paris	London	Palermo	Bergamo	Bristol	Napoli
Außenmaße B x T x H	1490 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	2045 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	2600 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	1890 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	2445 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	3000 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm
Anschlusswert	230 V/320 W	230 V/320 W	230 V/340 W	230 V/320 W	230 V/320 W	230 V/340 W
Anzahl der Türen	2	3	4	2	3	4
Anzahl der Becken	1	1	1	2	2	2
Artikelnummer (Becken rechts)	30.4170	30.4174	30.4176	30.4182	30.4186	30.4190
Artikelnummer (Becken links)	30.4171	30.4175	30.4179	30.4183	30.4187	30.4191
<b>UVP in €</b>	<b>3.268,00</b>	<b>3.737,00</b>	<b>4.882,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>3.944,00</b>	<b>5.100,00</b>

## Getränkethekenabdeckung



- Edelstahl (1.4301), Materialstärke 1 mm
- Oberfläche seidenmatt gebürstet
- Tiefgezogener Nassbereich
- Tropfmulde, Ablaufverbindung, Ecken geschweißt
- Hochkantung gastseitig oder nahtlos geformter Wulstrand
- Beckengröße B 305 x L 505 x T 300 mm
- Ohne Mischbatterie



### Getränkethekenabdeckung mit Wulstrand

Modell	Paris	London	Palermo	Bergamo	Bristol	Napoli
Außenmaße B x T	1600 x 750 mm	2100 x 750 mm	2700 x 750 mm	1950 x 750 mm	2500 x 750 mm	3100 x 750 mm
Anzahl der Becken	1	1	1	2	2	2
Artikelnr. (Becken rechts)	30.4202	30.4210	30.4218	30.4206	30.4214	30.4222
Artikelnr. (Becken links)	30.4203	30.4211	30.4219	30.4207	30.4215	30.4223
<b>UVP in €</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.766,00</b>

### Getränkethekenabdeckung mit Aufkantung

Modell	Paris	London	Palermo	Bergamo	Bristol	Napoli
Außenmaße B x T	1600 x 700 mm	2100 x 700 mm	2700 x 700 mm	1950 x 700 mm	2500 x 700 mm	3100 x 700 mm
Anzahl der Becken	1	1	1	2	2	2
Artikelnr. (Becken rechts)	30.4200	30.4208	30.4216	30.4204	30.4212	30.4220
Artikelnr. (Becken links)	30.4201	30.4209	30.4217	30.4205	30.4213	30.4221
<b>UVP in €</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>1.862,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>2.766,00</b>


**Mischbatterie optional**

Modell	Hochdruck	Niederdruck	Hochdruck	Niederdruck
Unterspülrohr	1	1	2	2
Artikelnummer	49.6996	49.6998	49.6997	49.6999
UVP in €	193,00	227,00	220,00	274,00



## Schubladensatz

- ♦ Aus Edelstahl
- ♦ Muschelgriff
- ♦ Traglast 75 kg
- ♦ 4 Trennstäbe je Auszug
- ♦ Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung
- ♦ Schloss auf Anfrage lieferbar
- ♦ Nur für werkseitigen Einbau



mit 1/3 + 2/3 Schubladen

**Fulterer®**

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem



Modell (werkseitiger Einbau)	1/3 + 2/3	1/2 + 1/2	3 x 1/3
Nutzhöhe oben	305 mm	350 mm	243 mm
Nutzhöhe mitte	-	-	240 mm
Nutzhöhe unten	390 mm	345 mm	235 mm
Flaschenbestückung 1/3 Auszug	ca. 47 x 0,5 l NRW oder 60 x 0,33 l	-	ca. 47 x 0,5 l NRW oder 60 x 0,33 l
Flaschenbestückung 2/3 Auszug	ca. 28 x 1,5 l	-	-
Flaschenbestückung 1/2 Auszug	-	ca. 47 x 0,5 l NRW oder 34 x 1,0 l oder 28 x 1,5 l	-
Artikelnummer	30.4115	30.4116	30.4117
UVP in €	624,00	624,00	978,00




### Kühltruhe AL



#### Mit Schiebedeckel,

#### umschaltbar Kühlung/Tiefkühlung

- ◆ Lieferung erfolgt werkseitig als Pluskühlung
- ◆ Kühlung Temperaturbereich von +2 °C bis +8 °C
- ◆ Tiefkühlung Temperaturbereich von -16 °C bis -23 °C
- ◆ Umschaltbar mittels Schalter hinter Maschinenfachgitter zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ◆ Innenmaterial: beschichtetes Stahlblech
- ◆ Geschäumter Schiebedeckel
- ◆ Schiebedeckel als Ablage nutzbar
- ◆ Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für energieeffizientes Schließen der Deckel
- ◆ Mit Körben bestückbar
- ◆ Kältemittel R 600 a bei AL 20/30/40, R 290 bei AL 50/60
- ◆ Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Manuelle Abtauung und manuelles Thermostat
- ◆ 77 mm Isolierung
- ◆ 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage gegen Mehrpreis

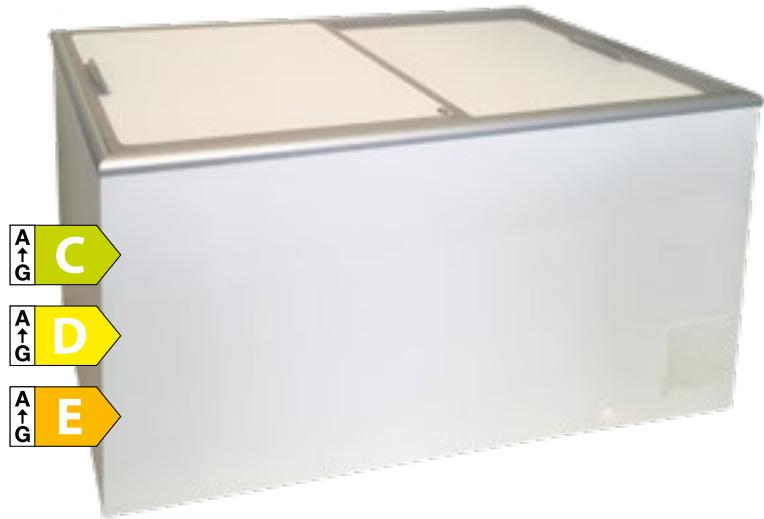

**Umschaltbar  
Kühlung / Tiefkühlung**



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb	82.6462	36,00
Korbteiler	82.6463	18,00


Modell	AL 20	AL 30	AL 40	AL50	AL 60
Außenmaße B x T x H	764 x 694 x 867 mm	1094 x 694 x 867 mm	1344 x 694 x 867 mm	1544 x 694 x 867 mm	1804 x 694 x 867 mm
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	205 l / 163 l	331 l / 267 l	426 l / 345 l	503 l / 408 l	602 l / 489 l
Anschlusswert	230 V / 141 W	230 V / 153 W	230 V / 203 W	230 V / 204 W	230 V / 230 W
Energieverbrauch	532 kWh / Jahr	996 kWh / Jahr	1.383 kWh / Jahr	1.402 kWh / Jahr	1.425 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Max Anzahl Körbe	2 Körbe (optional)	3 Körbe (optional)	4 Körbe (optional)	5 Körbe (optional)	6 Körbe (optional)
Gewicht	48 kg	57 kg	65 kg	72 kg	75 kg
Artikelnummer	917.0028	917.0038	917.0048	917.0058	917.0068
<b>UVP in €</b>	<b>1.049,00</b>	<b>1.179,00</b>	<b>1.295,00</b>	<b>1.444,00</b>	<b>1.598,00</b>



## Fasskühlergehäuse

### Für 2, 4, 6, 8 oder 10 Fässer

- Außen- und Innenmaterial: Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt
- Boden in Stahlblech, spezialbeschichtet grau (genoppt)
- Kältebrückenfreier Korpus
- Isolierung: 56 mm
- Einfache Selbstmontage im Modulbausystem
- Korrosionsfreie, innenliegende Schnellspannverschlüsse
- 2 Türen, abschließbar
- Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen
- Von innen höhenverstellbare Ausgleichsfüße 8-30 mm in verdeckter Ausführung
- Aufnahme von Ø 425 mm KEG bzw. Ø 385 mm KEG Fässern
- Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung
- Lieferung ohne Kühlaggregat

Modell	FK 2	FK 4	FK 6	FK 8	FK 10
Außenmaße B x T x H	1160 x 700 x 1106 mm	1160 x 970 x 1106 mm	1560 x 970 x 1106 mm	1880 x 970 x 1106 mm	2300 x 970 x 1106 mm
Bestückungsmöglichkeit	2 KEG Fässer Ø 425 mm	4 KEG Fässer Ø 425 mm oder 5 KEG Fässer Ø 385 mm	6 KEG Fässer Ø 425 mm oder 7 KEG Fässer Ø 385 mm	8 KEG Fässer Ø 425 mm oder 9 KEG Fässer Ø 385 mm	10 KEG Fässer Ø 425 mm oder 11 KEG Fässer Ø 385 mm
Gewicht	41 kg	60 kg	80 kg	90 kg	105 kg
Artikelnummer	42.8002	42.8004	42.8006	42.8008	42.8010 
UVP in €	1.793,00	1.848,00	1.997,00	2.249,00	2.648,00



## Aufsatzkühlgerät für Fasskühler

### TF 9 passend für Fasskühlergehäuse FK 2 bis FK 8, TF 11 passend für Fasskühlergehäuse FK 10

- Außen- und Innenmaterial: Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt
- Leistungsstark und vollhermetisch geschlossen
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Separater Ein-/Ausschalter
- Aufsatzkühlgerät mit Bierbegleitkühlung auf Anfrage lieferbar

Modell	TF 9	TF 11
Außenmaße B x T x H	670 x 420 x 340 mm	670 x 420 x 340 mm
Temperatur	+2 °C bis +15 °C	+2 °C bis +15 °C
UT/RF	+32 °C/60 %	+32 °C/60 %
Anschlusswert	230 V/250 W	230 V/250 W
Kälteleistung	500 W bei -10 °C VT	575 W bei -10 °C VT
Kältemittel	R 290	R 290
Gewicht	27 kg	29 kg
Artikelnummer	42.8016	42.8017
UVP in €	1.287,00	1.464,00



## BB 150 und BB 200

NEU



1  
Kühlschränke

### Backbar mit 2 oder 3 Volltüren und Schloss

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff
- ◆ Innenmaterial: Edelstahl
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ Je Türfach 2 Abstellflächen
- ◆ Je Türfach maximal 7 Abstellflächen möglich
- ◆ Türen mit Schloss
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe




BB 150

**Filterer**

Schubladen mit Filterer Auszugssystem

Schubladensatz 1/3+2/3

Schubladensatz 1/2+1/2



BB 200

### Zubehör zum nachträglichen Einbau

	Artikel-Nr.	UVP in €
Kühltschubladensatz 1/2 +1/2, CNS AISI 304, Front schwarz, bis max. 49 kg je Schublade, für Getränkeflaschen und Dosen bis max 300 mm Höhe, B x T: 374 x 400 mm	61.153	488,00
Kühltschubladensatz 1/3 +2/3, CNS AISI 304, Front schwarz, bis max. 49 kg je Schublade, für Getränkeflaschen und Dosen bis max 180 bzw. 400 mm Höhe, B x T: 374 x 400 mm	61.154	528,00
Kit 1 x Abstellflächen für BB 150 (für eine Ebene über 2 Kühlfächer)	83.4152	158,00
Kit 1 x Abstellflächen für BB 200 (für eine Ebene über 3 Kühlfächer)	83.4153	219,00

Modell	BB 150	BB 200
AußenmaÙe B x T x H	1462 x 513 x 860 mm	2002 x 513 x 860 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse UT /RF	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Energieeffizienzklasse	C (2015/1094-IV)	C (2015/1094-IV)
Nutzhalt	226 l	355 l
Anschlusswert	230 V / 320 W	230 V / 320 W
Energieverbrauch	1.044 kWh / Jahr	1.245 kWh / Jahr
Serienzubehör	Je Tür 2 Abstellflächen und Schloss	Je Tür 2 Abstellflächen und Schloss
Bestückungsmöglichkeit	Maximal 180 Flaschen oder 360 Dosen bei voller Bestückung mit 14 Abstellflächen	Maximal 270 Flaschen oder 540 Dosen bei voller Bestückung mit 21 Abstellflächen
Bruttogewicht	89 kg	106 kg
Artikelnummer	6.1150	6.1200
<b>UVP in €</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.848,00</b>



Modell	FKUv 1610
Außenmaße B x T x H	600 x 615 x 830 mm
Temperatur	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Brutto- /Nutzinhalt	141 l/130 l
Anschlusswert	230 V/100 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	225 kWh/ Jahr
Gewicht	37 kg
Artikelnummer	4051.1610
<b>UVP in €</b>	<b>1.098,00</b>



Modell	FKUv 1660 CHR
Artikelnummer	4051.1660
<b>UVP in €</b>	<b>1.314,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00

## FKUv 1610, FKUv 1660 CHR

### Liebherr, Umluft Volltür-Kühlschrank, unterbaufähig

- ◆ Frontbelüftet
- ◆ Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- ◆ Fugenloser, isolationsverstärkter Kunststoffinnenraum
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Betrieb- und Kontrollanzeige, Temperatur- und Türalarm
- ◆ Edelstahl-Isoliertür, selbstschließend mit Schloss und Edelstahlstangengriff (bei FKUv 1660 CHR)
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Serienzubehör 3 Roste verzinkt

FKUv 1660 CHR wie FKUv 1610, jedoch Außenmaterial in Edelstahl



Modell	FKU 1800 W
Außenmaße B x T x H	600 x 600 x 850 mm
Innenmaße B x T x H	513 x 441 x 702 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)
Brutto- /Nutzinhalt	180 l/175 l
Anschlusswert	230 V/100 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	204 kWh/ Jahr
Gewicht	37 kg
Artikelnummer	4051.1801
<b>UVP in €</b>	<b>868,00</b>



Modell	FKU 1805 CHR
Artikelnummer	4051.1805
<b>UVP in €</b>	<b>969,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	711.2912	34,00
Umbau Linksanschlag	55	104,00

## FKU 1800 W, FKU 1805 CHR

### Liebherr, Volltür-Kühlschrank mit stiller Kühlung, unterbaufähig

- ◆ Abnehmbare Arbeitsplatte (H 820 mm ohne Arbeitsplatte)
- ◆ Frontbelüftet
- ◆ Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenraum, fruchtsäurebeständig
- ◆ Tür mit Schloss
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen
- ◆ Stufenlos regelbares Thermostat
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost

FKU 1805 CHR wie FKU 1800 W, jedoch Tür in Edelstahl



Modell	FKUv 1613
Außenmaße B x T x H	600 x 615 x 830 mm
Temperatur	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Brutto- /Nutzinhalt	141 l/130 l
Anschlusswert	230 V / 120 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	353 kWh/ Jahr
Gewicht	44 kg
Artikelnummer	4051.1613
<b>UVP in €</b>	<b>1.295,00</b>



Modell	FKUv 1663 CHR
Artikelnummer	4051.1663
<b>UVP in €</b>	<b>1.499,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00

## FKUv 1613, FKUv 1663 CHR

### Liebherr, Umluft Glastür-Kühlschrank, unterbaufähig

- ◆ Frontbelüftet
- ◆ Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- ◆ Fugenloser isolationsverstärkter Kunststoffinnenraum
- ◆ Isolierglastür weiß selbstschließend mit Schloss
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Betrieb- und Kontrollanzeige, Temperatur- und Türalarm
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Serienzubehör 3 Roste verzinkt

FKUv 1663 CHR wie FKUv 1613, jedoch Außenmaterial in Edelstahl



### K 296



#### Volltür-Kühlschrank mit stiller Kühlung und LED-Beleuchtung

- ◆ Energieverbrauch 0,38 kWh/24 h
- ◆ Betriebskontrollleuchte
- ◆ Temperaturregler
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff, weiß
- ◆ Gerundete Tür mit Griff
- ◆ 5 Roste 497 x 402 mm, davon 1 Rost nicht höhenverstellbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne
- ◆ 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- ◆ Mehrere Farbvarianten:  
Außen weiß – Innen weiß  
Außen grau – Innen grau



#### Modell K 296

AußenmaÙe B x T x H	600 x 650 x 1450 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT)	N /ST/T (+16 °C bis +43 °C)
Brutto- / Nutzinhalt	270 l / 254 l
Anschlusswert	230 V / 120 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	131 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2016)
Luftschallemission	41 dB
Gewicht	58 kg
Artikelnummer (weiß)	919.0296
Artikelnummer (grau)	919.0298
<b>UVP in € (weiß)</b>	<b>698,00</b>
<b>UVP in € (grau)</b>	<b>732,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	919.0097	36,00
Umbau Linksanschlag	55	104,00
Bodenrost	919.0101	27,00



## KU 360

### Volltürkühlschrank mit Umluftkühlung und LED-Beleuchtung

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- ◆ Innenmaterial: ABS Kunststoff
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Kältemittel R 600a
- ◆ Serienzubehör: 5 Roste 502 x 355 mm höhenverstellbar, 1 Bodenrost
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Tragkraft max. 50 kg je Rost
- ◆ Mehrere Farbvarianten:  
Außen weiß – Innen weiß  
Außen grau – Innen grau



Modell	KU 360
Außenmaße B x T x H	600 x 600 x 1730 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	350 l/230 l
Anschlusswert	230 V/391 W
Energieverbrauch	735 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (2015/1094-IV)
Serienzubehör	5 Roste, zusätzlich 1 Bodenrost
Gewicht	58 kg
Artikelnummer (weiß)	919.0360
Artikelnummer (grau)	919.0364
<b>UVP in € (weiß)</b>	<b>864,00</b>
<b>UVP in € (grau)</b>	<b>895,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00
Rost	83.2762	33,00








### K 311



#### Volltür-Kühlschrank mit stiller Kühlung und LED-Beleuchtung

- ◆ Temperaturregler
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff
- ◆ Gerundete Tür mit Stangengriff
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne
- ◆ 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- ◆ Mehrere Farbvarianten:  
Außen weiß – Innen weiß  
Außen schwarz – Innen weiß  
Außen grau – Innen grau

**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 63**



Modell	K 311
AußenmaÙe B x T x H	600 x 620 x 1630 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT)	N/ST/T (+16 °C bis +43 °C)
Brutto-/Nutzinhalt	310 l/296 l
Anschlusswert	230 V/120 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	138 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2016)
Luftschallemission	41 dB
Serienzubehör	5 Roste, 1 Bodenrost
Gewicht	57 kg
Artikelnummer (weiß)	919.0311
Artikelnummer (schwarz)	919.0313
Artikelnummer (grau)	919.0319
<b>UVP in € (weiß)</b>	<b>699,00</b>
<b>UVP in € (schwarz)</b>	<b>739,00</b>
<b>UVP in € (grau)</b>	<b>739,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	919.0097	36,00
Umbau Linksanschlag	55	104,00



### Getränkekühlschrank

#### Liebherr, mit Volltür und Umluftkühlung

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- ◆ Mechanisches Thermostat
- ◆ Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600a
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Griffmulde in der Tür
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



MRFvc 3501



MRFvc 4001



MRFvc 5501



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00

Modell	MRFvc 3501	MRFvc 4001	MRFvc 5501
AußenmaÙe B x T x H	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1884 mm	747 x 769 x 1684 mm
InnenmaÙe B x T x H	475 x 423 x 1459 mm	475 x 423 x 1659 mm	625 x 539 x 1459 mm
Temperatur	+2 °C bis +9 °C	+2 °C bis +9 °C	+2 °C bis +9 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30°C/55%)	4 (+30°C/55%)	4 (+30°C/55%)
Brutto- /Nutzinhalt	327 l/250 l	377 l/286 l	544 l/432 l
Anschlusswert	230 V/50 W	230 V/50 W	230 V/50 W
Energieverbrauch	364 kWh / Jahr	390 kWh / Jahr	383 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)
Serienzubehör	4 Roste, weiß kunststoffbeschichtet	5 Roste, weiß kunststoffbeschichtet	4 Roste, weiß kunststoffbeschichtet
Gewicht	59 kg	67 kg	80 kg
Max. Rostbelastung	45 kg	45 kg	60 kg
Artikelnummer	4051.3501	4051.4001	4051.5501
<b>UVP in €</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>1.398,00</b>



### KBS 202 U, KBS 402 U und KBS 602 U

**NEU** **SWS** PLANBAR **R 600 a**

1  
Kühlschränke

#### Umluft Gewerbe-Kühlschrank

- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß bzw. schwarz, beschichtet
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter, weiß
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ 45 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Transportrollen

**Auch als Tiefkühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 65**



**KBS 202 U**



**KBS 402 U**



**KBS 602 U**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost 202/402	99.9003	33,00
Rost 602	99.9004	38,00
CNS-FüÙe 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für KBS 402 und 602	99.9027	51,00
Umbau Linksanschlag	56	121,00

Modell	KBS 202 U (weiß)	KBS 402 U (weiß)	KBS 602 U (weiß)
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1850 mm	777 x 695 x 1890 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	129 l / 63 l	361 l / 239 l	600 l / 419 l
Anschlusswert	230 V / 100 W	230 V / 130 W	230 V / 130 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	438 kWh / Jahr	460 kWh / Jahr	548 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	2 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß
Gewicht	49 kg	74 kg	90 kg
Artikelnummer	34.7206	34.7406	34.7606
<b>UVP in €</b>	<b>676,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>1.369,00</b>

Modell	KBS 202 U (schwarz)	KBS 402 U (schwarz)	KBS 602 U (schwarz)
Artikelnummer	34.7209	34.7409	34.7609
<b>UVP in €</b>	<b>696,00</b>	<b>1.111,00</b>	<b>1.399,00</b>



Modell	K 367
Außenmaße B x T x H	540 x 585 x 1780 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT)	SN/N/ST (+10 °C bis +38 °C)
Brutto- /Nutzinhalt	308 l / 290 l
Anschlusswert	230 V / 80 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	137 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2016)
Luftschallemission	39 dB
Serienzubehör	7 Glasablagen aus Sicherheitsglas
Gewicht	65 kg
Artikelnummer	915.0303
<b>UVP in €</b>	<b>799,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00



### K 367

#### Volltür-Kühlschrank mit stiller Kühlung und LED-Beleuchtung

- ◆ Eingeschäumter Rückwandverdampfer
- ◆ Vorgeformte Auflegeschielen
- ◆ Für maximal 15 Glasablagen
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- ◆ Tür mit Griff
- ◆ Wandstärke Isolierung 40 mm
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße



Modell	FRFvg 5501 W
Außenmaße B x T x H	747 x 769 x 1818 mm
Innenmaße B x T x H	620 x 531 x 1460 mm
Temperatur	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)
Brutto- /Nutzinhalt	571 l / 419 l
Anschlusswert	230 V / 480 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	576 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	4 Roste, 1 Bodenrost
Gewicht	87 kg
Artikelnummer	4051.5711
<b>UVP in €</b>	<b>2.450,00</b>

FRFvg 6501 W wie FRFvg 5501 W, jedoch:

Modell	FRFvg 6501 W
Außenmaße B x T x H	747 x 769 x 2018 mm
Innenmaße B x T x H	620 x 531 x 1660 mm
Brutto- /Nutzinhalt	655 l / 479 l
Energieverbrauch	603 kWh / Jahr
Serienzubehör	5 Roste, 1 Bodenrost
Gewicht	93 kg
Artikelnummer	4051.6411
<b>UVP in €</b>	<b>2.678,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00



FRFvg 5501 W

### FRFvg 5501 W und FRFvg 6501 W

#### Liebherr, Umluft Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter mit Bodenablauf
- ◆ 10 vorgeformte Rostauflagen  
(12 vorgeformte Rostauflagen bei FRFvg 6501 W)
- ◆ Maximale Belastung je Rost 60 kg
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Steuerung über LC-Display monochrom
- ◆ Automatische Tauwasserverdunstung und Abtauung
- ◆ Automatische Abschaltung des Ventilators bei Türöffnung
- ◆ Optisches und akustisches Warnsignal
- ◆ Isolierung 43/57 mm
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Volltür, selbstschließend, mit Stangengriff und Schloss
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Schnittstelle WLAN/LAN (optional gegen Mehrpreis)
- ◆ Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße 150 mm bis 180 mm



### KBS 502 U

#### Umluft Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1

- Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ABS-Kunststoffinnenbehälter
- Großflächiger Rückwandverdampfer
- Boden mit gerundeten Ecken und Reinigungsablauf
- 4 Metallleisten für die Aufnahme der Rosthalter
- GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 55 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport



**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 64**

Modell	KBS 502 U
AußenmaÙe B x T x H	777 x 715 x 1720 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	522 l/416 l
Anschlusswert	230 V/130 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	562 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	3 Roste, alle weiß
Gewicht	97 kg
Artikelnummer	34.7506
<b>UVP in €</b>	<b>1.369,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00
Rost GN 2/1	80.8289	48,00
Halter* 1 Stück	80.8288	8,00

\* Pro Rost werden 4 Halter benötigt


### KBS 702 U

#### Umluft Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1 mit abschließbarer Volltür

- Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ABS-Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten
- GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- 55 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare FüÙe



**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 64**



Modell	KBS 702 U
AußenmaÙe B x T x H	777 x 730 x 1870 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	641 l/392 l
Anschlusswert	230 V/380 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	621 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß
Gewicht	113 kg
Artikelnummer	34.7700
<b>UVP in €</b>	<b>1.599,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	56	121,00
Rost GN 2/1	80.8289	48,00
Halter* 1 Stück	80.8288	8,00

\* Pro Rost werden 4 Halter benötigt

**NEU**  **LED**

Modell	K 221 Silver
Außenmaße B x T x H	600 x 620 x 1450 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT)	N /ST/T (+16 °C bis +43 °C)
Brutto- /Nutzinhalt	270 l / 254 l
Anschlusswert	230 V / 120 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	131 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2016)
Luftschallemission	41 dB
Gewicht	56 kg
Artikelnummer	919.0232
<b>UVP in €</b>	<b>719,00</b>

**A**  
**G** **F**



## K 221 Silver

### Volltürkühlschrank mit stiller Kühlung und LED Beleuchtung

- ◆ Außenmaterial: Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff, weiß
- ◆ Betriebskontrollleuchte
- ◆ Temperaturregler
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Gerundete Tür mit Stangengriff
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne
- ◆ 5 Roste, davon 1 Bodenrost nicht höhenverstellbar
- ◆ 2 Transportrollen hinten

**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 68**

**NEU**  **LED**

Modell	K 311 Silver
AußenmaÙe B x T x H	600 x 620 x 1630 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT)	N /ST/T (+16 °C bis +43 °C)
Brutto- /Nutzinhalt	310 l / 296 l
Anschlusswert	230 V / 120 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	138 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2016)
Luftschallemission	41 dB
Gewicht	57 kg
Artikelnummer	919.0330
<b>UVP in €</b>	<b>749,00</b>

**A**  
**G** **F**



## K 311 Silver

### Volltürkühlschrank mit stiller Kühlung und LED Beleuchtung

- ◆ Außenmaterial: Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff, weiß
- ◆ Betriebskontrollleuchte
- ◆ Temperaturregler
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Gerundete Tür mit Stangengriff
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne
- ◆ 6 Roste, davon 1 Bodenrost nicht höhenverstellbar
- ◆ 2 Transportrollen hinten

**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 68**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	919.0097	36,00
Umbau Linksanschlag	55	104,00





### KBS 202 U CHR, KBS 402 U CHR und KBS 602 U CHR



**Auch als Tiefkühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 67**

#### Umluft Gewerbe-Kühlschrank

- ◆ 3-seitig Edelstahl
- ◆ Fugenloser ABS-Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ 45 mm Isolierung
- ◆ Tür mit Schloss
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport



**KBS 202 U CHR**



**KBS 402 U CHR**



**KBS 602 U CHR**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost KBS 202/402	99.9003	35,00
Rost KBS 602	99.9004	38,00
CNS-FüÙe 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für KBS 402 und 602	99.9027	51,00
Umbau Linksanschlag	56	121,00

Modell	KBS 202 U CHR	KBS 402 U CHR	KBS 602 U CHR
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1850 mm	777 x 695 x 1890 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	129 l / 63 l	361 l / 226 l	600 l / 419 l
Anschlusswert	230 V / 100 W	230 V / 130 W	230 V / 130 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	438 kWh / Jahr	460 kWh / Jahr	548 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	2 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß
Gewicht	49 kg	79 kg	101 kg
Artikelnummer	34.7215	34.7415	34.7615
<b>UVP in €</b>	<b>803,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.569,00</b>

**NEU** 

Modell	FRFVg 5501 CHR
Außenmaße B x T x H	747 x 769 x 1818 mm
Innenmaße B x T x H	620 x 531 x 1442 mm
Temperatur	+1 °C bis +15 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto- /Nutzinhalt	571 l/419 l
Anschlusswert	230 V/480 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	620 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	4 Roste, 1 Bodenrost
Gewicht	87 kg
Artikelnummer	4051.5761
<b>UVP in €</b>	<b>2.780,00</b>

Modell	FRFVg 6501 CHR
Außenmaße B x T x H	747 x 769 x 2018 mm
Innenmaße B x T x H	620 x 531 x 1660 mm
Brutto- /Nutzinhalt	663 l/479 l
Energieverbrauch	635 kWh/ Jahr
Serienzubehör	5 Roste, 1 Bodenrost
Gewicht	93 kg
Artikelnummer	4051.6461
<b>UVP in €</b>	<b>3.030,00</b>



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00

## FRFVg 5501 CHR und FRFVg 6501 CHR

### Liebherr, Umluft Gewerbe-Kühlschrank mit elektronischer Steuerung

- ◆ Edelstahl Volltür-Kühlschrank GN 2/1
- ◆ Außenmaterial: CHR
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff, fruchtsäurebeständig
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter mit Bodenablauf
- ◆ Bei FRFVg 5501 CHR: 10 vorgeformte Rostauflagen
- ◆ Bei FRFVg 6501 CHR: 12 vorgeformte Rostauflagen
- ◆ Maximale Belastung je Rost 60 kg
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Steuerung über LC-Display monochrom
- ◆ Automatische Abschaltung des Ventilators bei Türöffnung
- ◆ Optisches und akustisches Warnsignal
- ◆ Isolierung 43/57 mm
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Volltür, selbstschließend mit Stangengriff und Schloss
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Schnittstelle WLAN/LAN (optional gegen Mehrpreis)
- ◆ Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße, 150 mm bis 180 mm

 **SWS**  
PLANBAR

Modell	KBS 502 U CHR
Außenmaße B x T x H	777 x 715 x 1720 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	522 l/416 l
Anschlusswert	230 V/130 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	752 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß
Gewicht	97 kg
Artikelnummer	34.7515
<b>UVP in €</b>	<b>1.569,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	80.8289	48,00
Umbau Linksanschlag	55	104,00



## KBS 502 U CHR

### Umluft Gewerbe-Kühlschrank

- ◆ Volltür-Kühlschrank GN 2/1
- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Außenmaterial: CHR, 3-seitig
- ◆ Fugenloser ABS-Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- ◆ GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ 55 mm Isolierung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Tür mit Schloss
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport






### KBS 702 U CHR

#### Umluft Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1 mit abschließbarer Volltür

- ◆ Außenmaterial: CHR, 3-seitig
- ◆ ABS-Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten
- ◆ GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar
- ◆ Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- ◆ 55 mm Isolierung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
- ◆ Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- ◆ Tür abschließbar
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Servicefreundlich
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ 4 höhenverstellbare FüÙe

**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 64**



Modell	KBS 702 U CHR
AußenmaÙe B x T x H	777 x 730 x 1870 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto-/Nutzinhalt	641 l/392 l
Anschlusswert	230 V/380 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	621 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß
Gewicht	113 kg
Artikelnummer	34.7706
<b>UVP in €</b>	<b>1.799,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	56	121,00
Rost GN 2/1	80.8289	48,00
Halter* 1 Stück	80.8288	8,00

\* Pro Rost werden 4 Halter benötigt

NEU 



**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 70**

## KU 358

### Edelstahl Gewerbe-Kühlschrank für GN 1/1

- ◆ Europäisches Markenprodukt
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10 dreiseitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290, nicht bei ZK Ausführung
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Roste GN 1/1 beschichtet
- ◆ Türschloss oberhalb der Tür
- ◆ Selbstschließende Tür **mit linkem Türanschlag**
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm, innen liegend zur Selbstmontage

## KU 358 G

### wie KU 358 oben, jedoch:

- ◆ Doppel-Isolierglastür mit Griff

## KU 358 ZK und KU 358 G ZK

### wie KU 358 und KU 358 G oben, jedoch:

- ◆ Gerät ohne Maschine für Anschluss an bauseitige Kälteanlage



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 1/1	83.1752	45,00
Auflageschienensatz GN 1/1	83.1753	49,00

Modell	KU 358	KU 358 G	KU 358 ZK	KU 358 G ZK
AußenmaÙe B x T x H	460 x 665 x 2075 mm	460 x 665 x 2075 mm	460 x 665 x 2075 mm	460 x 665 x 2075 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (JT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	4 (+30 °C/55 %)	5 (+40 °C/40 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	303 l/227 l	303 l/227 l	303 l/227 l	303 l/227 l
Anschlusswert	230 V/201 W	230 V/213 W	–	–
Energieverbrauch	825 kWh/Jahr	825 kWh/Jahr	–	–
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	–	–
Zubehör	3 Roste rilsaniert	4 Roste rilsaniert	3 Roste rilsaniert	4 Roste rilsaniert
Bruttogewicht	95 kg	105 kg	90 kg	100 kg
Artikelnummer	5.0310	5.0312	5.0316	5.0318
<b>UVP in €</b>	<b>2.599,00</b>	<b>2.994,00</b>	<b>2.523,00</b>	<b>2.921,00</b>



### READY KU 707

#### Edelstahl Gewerbe-Kühlschrank für GN 2/1

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl 201, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Vorgeformte Auflageschienen für max. 23 GN 2/1 Roste
- ◆ Max. 40 kg pro Rost
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ 660 l Bruttoinhalt
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss, bei 90° Öffnung arretierend
- ◆ Türanschlag rechts (auch mit Linksanschlag lieferbar)
- ◆ Senkrechte, in die Tür eingearbeitete Griffleiste
- ◆ Serienzubehör: 3 Roste GN 2/1
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Boden mit Reinigungsablauf und Hygienerradien zur leichten Reinigung
- ◆ Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Vorgeformte Auflageschienen

SWS PLANBAR

R 600 a

1  
Kühlschränke



READY KU 1407

READY KU 707

**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 69**

### READY KU 1407

#### Edelstahl Gewerbe-Kühlschrank für GN 2/1

- Wie READY 707, jedoch:**
- ◆ 2 Türen
  - ◆ 1320 l Bruttoinhalt
  - ◆ Serienzubehör: 6 Roste GN 2/1
  - ◆ Rasterleisten in der Mitte mit je 3 Auflageschienen pro Seite

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rollensatz für Ready KU 707	82.8307	118,00
Auflageschiene einzeln KU 1407	9606.0006	23,00

Modell	READY KU 707	READY KU 707 Linksanschlag	READY KU 1407
Türen	1 Volltür	1 Volltür	2 Volltüren
Außenmaße B x T x H	653 x 842 x 2040 mm	653 x 842 x 2040 mm	1318 x 842 x 2040 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	660 l / 461 l	660 l / 461 l	1320 l / 922 l
Anschlusswert	230 V / 158 W	230 V / 158 W	230 V / 180 W
Energieverbrauch	577 kWh / Jahr	577 kWh / Jahr	998 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	151 kg	151 kg	234 kg
Artikelnummer	6042.1011	6042.1012	6042.1016
<b>UVP in €</b>	<b>2.299,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>3.447,00</b>



Vorgeformte  
Auflageschienen



KU 1453

KU 753 Linksanschlag

## KU 753

### Gewerbe Kühlschrank GN 2/1

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl 201, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Beschichteter Verdampfer
- ◆ Elektronische Touchscreen-Steuerung
- ◆ Große digitale Temperaturanzeige
- ◆ Große LED Beleuchtung, seitlich angebracht
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Kältemittel R 600a
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Vorgeformte Auflageschienen für maximal 24 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- ◆ Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- ◆ Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ 80 mm Energiesparisolierung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Boden mit Hygieredien und Reinigungsablauf
- ◆ Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)
- ◆ Zubehör 3 Roste GN 2/1

## KU 1453

### Gewerbe Kühlschrank GN 2/1

#### Wie KU 753, jedoch:

- ◆ 2 Türen
- ◆ 1332 l Bruttoinhalt
- ◆ Zubehör 6 Roste GN 2/1
- ◆ Rasterleisten in der Mitte mit je 3 Auflageschienen pro Seite

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 2/1	99.0230	73,00
Fußpedal (nur für Rechtsanschlag)	82.5430	119,00
Rollensatz (nur werkseitig)	82.5432	115,00
Auflageschiene einzeln für KU 1453	82.5463	25,00

**Energiesparschrank  
+  
LED-Beleuchtung**

**Auch als Tiefkühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 71**

Modell	KU 753	KU 753 Linksanschlag	KU 1453
Türen	1 Volltür	1 Volltür	2 Volltüren
Außenmaße B x T x H	693 x 856 x 2119 mm	693 x 856 x 2119 mm	1358 x 856 x 2119 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto-/Nutzinhalt	610 l/481 l	610 l/481 l	1332 l/962 l
Anschlusswert	230 V/155 W	230 V/155 W	230 V/161 W
Energieverbrauch	333 kWh/Jahr	333 kWh/Jahr	540 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	A (EU 2015/1094-IV)	A (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	161 kg	161 kg	240 kg
Artikelnummer	6042.1028	6042.1029	6042.1030
<b>UVP in €</b>	<b>2.945,00</b>	<b>2.945,00</b>	<b>4.365,00</b>



## VIELE SINNVOLLE LEISTUNGSMERKMALE **Friulinox** by **KBS**

Die Umluft-Gewerbeschränke von Friulinox als Kühlvariante auf den folgenden Seiten und als Tiefkühlvariante ab Seite 72 genügen höchsten Ansprüchen und werden in modernem Design in Italien hergestellt. Sie sind alle mit SWS (Software-System GmbH) planbar. Es gibt sie in verschiedenen Qualitätsstufen. Hier ist der KU/TKU 726 gezeigt. Die Innenausstattung des KU/TKU 719 ist identisch. Die Geräteserie verfügt jedoch nicht über den 5" Touchscreen.

Umweltfreundliches Kältemittel R 290

Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Monoblocksystem

Tür abschließbar

Verdampferfreier Innenraum

Außenmaterial vierseitig (KU 719/1419 dreiseitig)  
und Bodenunterseite CNS 18/10

Innenmaterial CNS 18/10

Vorgeformte Auflageschienen

Durchgängig geschäumter Korpus

Für GN 2/1 max. 24 Roste im Abstand von 55 mm

Türanschlag rechts, ohne Umbausatz wechselbar

Serienzubehör pro Tür: 4 rilsanierte Roste  
(3 Roste bei KU 719) für max. 50 kg

Sockelbaufähig durch abschraubbare Füße

Tür unter 100° selbstschließend, über 100° arretierend



KU/TKU 726

Luftleitblech an der Rückwand



Leicht wechselbare  
Türmagnetsteckdichtung



Klappbare  
Maschinenfachblende



Verdampferhaube



Beschichteter Verdampfer





Vorgeformte  
Auflageschienen



KU 1419

KU 719

**Auch als Tiefkühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 72**

**Sockelbaufähig  
+  
TTL Schnittstelle**

## KU 719 Friulinox by KBS

### Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1 mit TTL Schnittstelle

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 3-seitig
- ◆ Bodenunterseite: CNS 18/10
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kondensator mit Fettfilter
- ◆ TTL Schnittstelle, HACCP aufrüstbar
- ◆ Drucktasten für Umschaltung der Luftfeuchte von hoch/niedrig
- ◆ Monoblocksystem, verdampferfreier Innenraum
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ LED Innenbeleuchtung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ 83 bis 94 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ GN 2/1 max. 24 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Vorgeformte Auflageschienen
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS, 150 mm bis 200 mm
- ◆ Sockelbaufähig
- ◆ Auch für Zentralkühlung lieferbar

## KU 1419 Friulinox by KBS

### Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1

#### Wie KU 719, jedoch:

- ◆ 2 selbstschließende Türen mit Schloss
- ◆ 1320 l Bruttoinhalt
- ◆ GN 2/1 max. 48 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Auflageschienen in der Mitte

Modell	KU 719	KU 719 Linksanschlag	KU 1419
Türen	1 Volltür	1 Volltür	2 Volltüren
Außenmaße B x T x H	700 x 830 x 2080 mm	700 x 830 x 2080 mm	1400 x 830 x 2080 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto- /Nutzinhalt	660 l /490 l	660 l /490 l	1320 l /1085 l
Anschlusswert	230 V /175 W	230 V /175 W	230 V /430 W
Kälteleistung	425 W	425 W	425 W
Energieverbrauch	354 kWh /Jahr	354 kWh /Jahr	1.157 kWh /Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1 rilsaniert	3 Roste GN 2/1 rilsaniert	6 Roste, GN 2/1 rilsaniert
Gewicht	140 kg	140 kg	216 kg
Artikelnummer	11.0751	11.0764	11.1452
<b>UVP in €</b>	<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>5.444,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 2/1 CNS	822.1001	69,00
Rost GN 2/1	99.0230	73,00
Zwischenrost zur Klemmontage	81.9600	36,00
Auflageschiene einzeln für KU 1419	81.9599	39,00



## HOCHMODERNE MARKENGERÄTE VON **Friulinox** by **KBS**

### 5" TOUCHSCREEN STEUERUNG

A

Die meisten Geräte von Friulinox by KBS verfügen über das umweltfreundliche Kältemittel R 290 und sind mit der Energieeffizienzklasse A bei Klimaklasse 5 eingestuft und für Höchstleistungen bis 40 °C Umgebungstemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % ausgelegt. Dank einer Energiesparisolierung sowie weiteren Optimierungen liegt der Verbrauch der 700 l Volltürkühlschränke bei nur 0,97 kWh in 24 Stunden.


#### HIGHLIGHTS DER STEUERUNG

- ◆ Große 5" Touchscreen Steuerung
- ◆ Übersichtliche intuitive Nutzung
- ◆ Viele sinnvolle Programmierungsmöglichkeiten
- ◆ Optimierung des Energieverbrauches
- ◆ Kostenersparnis bei Einsatz des Kundendienstmonteurs durch auslesbare Geräteinformationen
- ◆ Cloud-Anbindung vorbereitet

Die moderne bedienerfreundliche Touchscreen-Steuerung bietet viele sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten. So ist es z.B. möglich, eine Dauerkühlung von 60 Minuten einzustellen oder aus einer Liste von voreingestellten Programmen die optimalen Parameter für die aufzubewahrenden Produkte auszuwählen. Das Gerät ist HACCP-fähig und für die Cloud-Anbindung vorbereitet.

Auch bei der Steuerung ist die Minimierung des Energieverbrauches ein wichtiges Ziel. Im Energiesparmenü hat der Nutzer deshalb Zugriff auf ein Selbstlernsystem, mit dessen Hilfe die Parameter noch weiter entsprechend der tatsächlichen Verwendung des Kühlschranks optimiert werden können. Damit ist es möglich, den Verbrauch weiter zu senken.

Im Service Menü werden alle Parameter des Betriebes erfasst und gespeichert. Der Kundendienstmonteur hat so sehr schnell Zugriff auf die einzelnen Werte. Die Wartung kann schneller und günstiger erfolgen. Bei kritischen Temperaturwerten wird sofort ein Alarm ausgelöst und damit schnelles Gegensteuern ermöglicht.

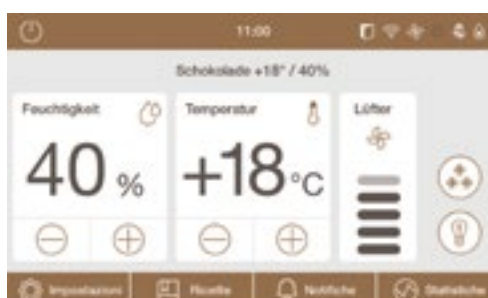

Überwachung    Firmware    Ereignisprotokoll    **HACCP**    Notiz    Konfiguration

144 Ereignis    Last 2 Days    Export    Notifications


Timestamp	Event	Description
14/01/2022 - 09:00	Verdampfertemperatur	-16.3 °C
14/01/2022 - 09:00	Kondensatortemperatur	18.1 °C
14/01/2022 - 09:00	Zelltemperatur	-21.8 °C
14/01/2022 - 08:00	Verdampfertemperatur	-24.8 °C
14/01/2022 - 08:00	Kondensatortemperatur	19.2 °C

# KONTROLLE DER KÜHLSCHRÄNKE ÜBER DAS WEB


Die neuen Friulinox Schränke der KU/TKU 726/1426 Serie können über eine LAN Verbindung mit dem Web verbunden werden. So haben Sie jederzeit und von überall mit Ihrem PC Zugriff auf die Daten Ihres Gerätes (Bild oben: Auslesung der HACCP relevanten Daten). Ihr Servicetechniker kann aufgrund der bereitgestellten Daten vorab eine Fehleranalyse durchführen und gegebenenfalls das Problem über die Cloud beheben. Somit werden Servicekosten reduziert. (Kostenpflichtige Zusatzfunktion)

Weitere Anwendungen:

- ◆ Export der HACCP Daten
- ◆ Prüfung der Daten zur Fehlerbehebung
- ◆ Kontrolle der Funktionsfähigkeit
- ◆ und vieles mehr

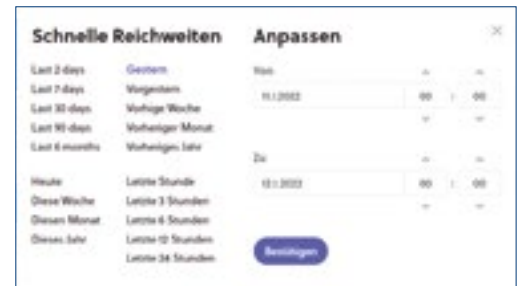

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

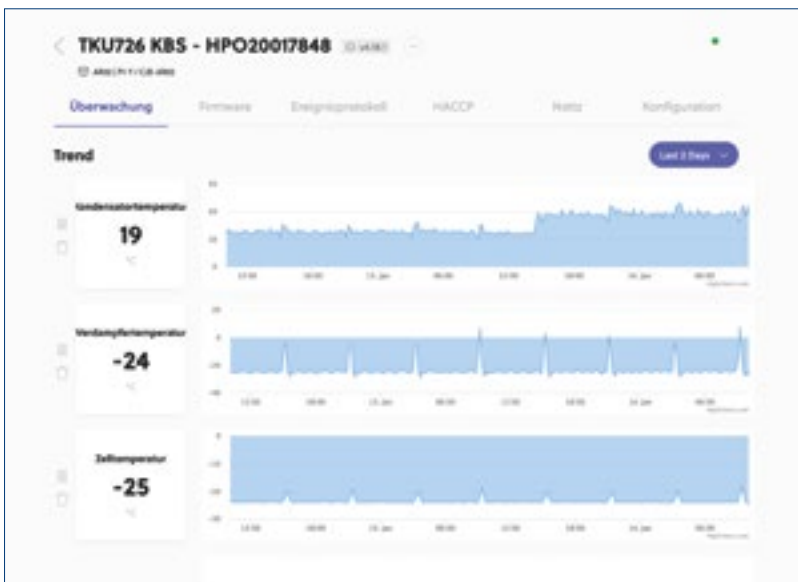

Überwachung der Temperaturen





### KU 726 Friulinox by KBS

#### Gewerbe-Kühlschrank mit 5" Touchscreen-Steuerung, GN 2/1 HACCP, Cloud-Anbindung vorbereitet

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ CNS 18/10 vierseitig, Bodenaußenseite in CNS
- ◆ Sockelbaufähig, Kältemittel R 290
- ◆ Platine für Friulinoxcloud vorbereitet
- ◆ Benutzereinstellbare Programme
- ◆ GN 2/1 max. 24 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Auslesbare Geräteinformationen
- ◆ Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ◆ ECO-Funktion, LED Innenbeleuchtung
- ◆ 85/93 mm Energiesparisolierung
- ◆ Umluftkühlung, Monoblocksystem
- ◆ Vorgeformte Auflegeschiene
- ◆ Beschichteter Verdampfer und Kondensator
- ◆ Aggregat mit Thermoschutz gegen Überhitzung
- ◆ Kondensator mit Fett-/Schmutzfilter
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 bis 180 mm



KBS 726

Vorgeformte Auflegeschiene

SWS PLANBAR

ZK optional

LED

R 290

1  
Kühlschränke

**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 75**

### KU 1426 Friulinox by KBS

#### Gewerbe-Kühlschrank mit 5" Touchscreen GN 2/1 HACCP, Cloud-Anbindung vorbereitet

##### Wie KU 726, jedoch:

- ◆ 2 selbstschließende Türen mit Schloss
- ◆ 1320 l Bruttinhalt
- ◆ GN 2/1 max. 48 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Auflegeschiene in der Mitte

**Cloud-Anbindung**



KBS 1426

Modell	KU 726	KU 1426
Türen	1 Volltür	2 Volltüren
AußenmaÙe B x T x H	700 x 830 x 2080 mm	1400 x 830 x 2080 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto-/Nutzinhalt	660 l/475 l	1320 l/1100 l
Anschlusswert	230 V/195 W	230 V/230 W
Energieverbrauch	346 kWh/Jahr	671 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Gewicht	140 kg	216 kg
Artikelnummer	11.0100	11.1101
<b>UVP in €</b>	<b>4.449,00</b>	<b>6.994,00</b>



Vorgeformte  
Auflageschienen



KBS 726 G



KBS 1426 G

## KU 726 G Friulinox by KBS

### Gewerbe-Kühlschrank mit 5" Touchscreen-Steuerung, GN 2/1 HACCP, Cloud-Anbindung vorbereitet

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ CNS 18/10 vierseitig, Bodenaußenseite in CNS
- ◆ Sockelbaufähig, Kältemittel R 290
- ◆ Platine für Friulinoxcloud vorbereitet
- ◆ Benutzereinstellbare Programme
- ◆ GN 2/1 max. 24 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Auslesbare Geräteinformationen
- ◆ Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ◆ ECO-Funktion, LED Innenbeleuchtung
- ◆ 85/93 mm Energiesparisolierung
- ◆ Umluftkühlung, Monoblocksystem
- ◆ Vorgeformte Auflageschienen
- ◆ Beschichteter Verdampfer und Kondensator
- ◆ Aggregat mit Thermoschutz gegen Überhitzung
- ◆ Kondensator mit Fett-/Schmutzfilter
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Selbstschließende Glastür mit Schloss (Türanschlag links nur werkseitig gegen Mehrpreis)
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 bis 180 mm

## KU 1426 G Friulinox by KBS

### Gewerbe-Kühlschrank mit 5" Touchscreen GN 2/1 HACCP, Cloud-Anbindung vorbereitet

#### Wie KU 726 G, jedoch:

- ◆ 1 bzw. 2 selbstschließende Glastüren mit Schloss (Türanschlag links nur werkseitig gegen Mehrpreis)
- ◆ 1320 l Bruttoinhalt
- ◆ GN 2/1 max. 48 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Auflageschienen in der Mitte

**Cloud-Anbindung**

Modell	KU 726 G	KU 1426 G
Türen	1 Glastür	2 Glastüren
Außenmaße B x T x H	700 x 830 x 2080 mm	1400 x 830 x 2080 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto-/ Nutzinhalt	660 l/475 l	1320 l/1100 l
Anschlusswert	230 V/260 W	230 V/450 W
Energieverbrauch	620 kWh/ Jahr	1.733 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Gewicht	140 kg	236 kg
Artikelnummer	11.0102	11.1103
UVP in €	5.711,00	8.092,00



### KU 726 Fisch Friulinox by KBS

#### Gewerbe-Kühlschrank mit 5" Touchscreen-Steuerung für Fisch GN 2/1, Cloud-Anbindung vorbereitet

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10 vierseitig
- ◆ Bodenaußenseite in CNS
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Sockelbaufähig
- ◆ Platine für Friulinoxcloud vorbereitet
- ◆ Benutzereinstellbare Programme
- ◆ Auslesbare Geräteinformationen
- ◆ Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ◆ ECO-Funktion
- ◆ LED Innenbeleuchtung
- ◆ 85/93 mm Energiesparisolation
- ◆ Monoblocksystem, Umluftkühlung
- ◆ Beschichteter Verdampfer und Kondensator
- ◆ Aggregat mit Thermoschutz gegen Überhitzung
- ◆ Kondensator mit Fett-/Schmutzfilter
- ◆ 12 ABS Behälter GN 1/1 H = 100 mm mit Lochblech
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 bis 180 mm



Vorgeformte Aufлагeschienen



ZK optional

LED

R 290

1  
Kühlschränke

Modell	KU 726 Fisch
AußenmaÙe B x T x H	700 x 830 x 2080 mm
Temperatur	-4 °C bis +6 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto- /Nutzinhalt	660 l / 475 l
Anschlusswert	230 V / 195 W
Energieverbrauch	346 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehöer	12 ABS Behälter GN 1/1 H = 100 mm
Gewicht	140 kg
Artikelnummer	11.0773
<b>UVP in €</b>	<b>5.394,00</b>

**Cloud-Anbindung**

### KU 680 Fisch

#### Gewerbe-Kühlschrank für Fisch mit Türöffnungsalarm

- ◆ Fischkühlschrank
- ◆ Außen Edelstahl AISI 201
- ◆ Innen CNS 304
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Türöffnungsalarm
- ◆ 3-seitig eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Vertikales LED Licht
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ 8 Fischschubkästen mit CNS-Siebblech
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ 80 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Beschichteter Kondensator
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Tür mit ausgeformtem Eingriff
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Maschine unten
- ◆ Einfach wechselbarer Schmutz-/Staubfilter
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe




SWS PLANBAR

LED

R 290

Modell	KU 680 Fisch
AußenmaÙe B x T x H	740 x 880 x 2025 mm
Temperatur	-7 °C bis +2 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Nutzinhalt	447 l
Anschlusswert	230 V / 488 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	913 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehöer	8 Fischschubkästen mit Siebblech
Gewicht	161 kg
Artikelnummer	11.0588
<b>UVP in €</b>	<b>3.984,00</b>





## KBS 520 BKU

### Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

#### Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ◆ Volltür-Kühlschrank
- ◆ Großflächiger Rückwandverdampfer
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ◆ Fugenloser ABS Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Innengestell mit Auflageschienen aus CNS, leicht herausnehmbar
- ◆ Geeignet für 600 x 400 mm Bleche oder Roste
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ 55 mm Isolierung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- ◆ Tür mit Schloss
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Servicefreundlich
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare Füße
- ◆ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
- ◆ Backbleche nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	KBS 520 BKU
Außenmaße B x T x H	777 x 715 x 1720 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	520 l / 416 l
Anschlusswert	230 V / 130 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	562 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	6 Paar L-förmige Auflageschienen
Gewicht	97 kg
Artikelnummer	34.7519
<b>UVP in €</b>	<b>1.471,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00
Auflageschienenpaar	80.6877	29,00





### BKU 507 und BKU 507 CHR

#### Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

**Backblechmaß: 600 x 400 mm**

- ◆ Volltürkühlschrank
- ◆ Außenmaterial: Skinplate-Stahlblech, weiß
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Servicefreundlich
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ 4 höhenverstellbare Füße

#### BKU 507 CHR wie oben jedoch:

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl (CHR)

**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 78**



**NEU**


1  
Kühlschränke

Modell	BKU 507
Außenmaße B x T x H	720 x 670 x 1995 mm
Temperatur	+1 °C bis +8 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Bruttinhalt	488 l
Nutzhalt	349 l
Anschlusswert	230 V/200 W
Energieverbrauch	613 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2015/1094-IV)
Zubehör	4 Roste (605 x 400mm) max. Belastbarkeit 30 kg pro Rost
Bruttogewicht	106 kg
Artikelnummer	46.4050
<b>UVP in €</b>	<b>1.749,00</b>

Modell	BKU 507 CHR
Artikelnummer	46.4052
<b>UVP in €</b>	<b>1.937,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	83.2626	39,00

#### Schmutzunempfindlicher Kondensator





Modell	BKU 607
Außenmaße B x T x H	760 x 729 x 2005 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C/55 %)
Nutzhalt	303 l
Anschlusswert	230 V / 194 W
Energieverbrauch	936 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)
Bruttogewicht	166 kg
Artikelnummer	6042.1013
<b>UVP in €</b>	<b>2.579,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Auflageschiene (Stück)	83.1505	16,00
Rost	83.1506	41,00



## BKU 607

### Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

#### Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl 201, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Serienmäßig mit 3 rilsanierten Rosten
- ◆ Maximal können 20 Roste/Bleche 600 x 400 mm mit 60 mm Abstand eingebracht werden
- ◆ Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- ◆ Edelstahl-Boden mit Reinigungsablauf
- ◆ Einglassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Edelstahl-Füße höhenverstellbar von 125 bis 200 mm

**Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 78**



Modell	KU 800 CNS
Außenmaße B x T x H	740 x 990 x 2010 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzhalt	852 l / 619 l
Anschlusswert	230 V / 330 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	790 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	10 Paar L-förmige Auflageschienen, CNS
Gewicht	161 kg
Artikelnummer	34.7800
<b>UVP in €</b>	<b>2.595,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Auflageschienenpaar	80.9331	27,00



## KU 800 CNS

### Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

#### Backblechmaß: 600 x 800 mm

- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Visuelle Alarmanzeige
- ◆ Verdampferfreier Innenraum mit Beleuchtung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Display-Anzeige des Kühl-Abtauvorgangs
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ 65 mm Isolierung
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet
- ◆ Doppelt gestanzte Rasterleisten
- ◆ Einbringung von max. 26 Paar L-Auflageschienen in einem Abstand von 49 mm oder 36 Paar Auflageschienen im Abstand von 35 mm möglich
- ◆ Selbstschließende Tür, abschließbar
- ◆ Einglassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Kondensator mit Fettfilter
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS, 150 mm bis 200 mm
- ◆ Backbleche nicht im Lieferumfang enthalten



### BKU 614 CNS Friulin<sup>ox</sup> by **KBS**



#### Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

##### Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Edelstahl Bäckereikühlschrank
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 4-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung mit TTL-Schnittstelle
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Umschaltbar, hohe und niedrige Luftfeuchte
- ◆ Verdampferfreier Innenraum
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Monoblocksystem
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ 85 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Selbstschließende Tür, abschließbar
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS



**Modellwechsel  
im Sommer 2023**

### BKU 914 CNS Friulin<sup>ox</sup> by **KBS**

#### Wie BKU 614 CNS, jedoch:

- ◆ Backblechmaß: 600 x 800 mm



**Auch als Tiefkühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 79**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Auflageschienenpaar 614	99.0332	48,00
Auflageschienenpaar 914	99.0333	48,00


Modell	BKU 614 CNS	BKU 914 CNS
Außenmaße B x T x H	790 x 770 x 2110 mm	790 x 1050 x 2110 mm
Temperatur	-3 °C bis +10 °C	-3 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto- / Nutzinhalt	600 l / 422 l	900 l / 691 l
Anschlusswert	230 V / 375 W	230 V / 375 W
Kältemittel	R 290	R 290
Kälteleistung	555 W	555 W
Energieverbrauch	620 kWh / Jahr	602 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen	20 Paar Auflageschienen
Gewicht	161 kg	195 kg
Artikelnummer (Rechtsanschlag)	11.0614	11.0914
Artikelnummer (Linksanschlag)	11.0616	11.0915
<b>UVP in €</b>	<b>4.974,00</b>	<b>5.694,00</b>



# PRALINENKÜHLSCHRÄNKE VON **Friulinox** by **KBS**

## BESTE BEDINGUNGEN FÜR HOCHWERTIGE KONFISERIEWAREN

Die Geräte P 604 und P 904 und ihre Glastürvarianten können über einen 5" Touchscreen gesteuert werden. Temperatur, Luftfeuchte und Lüftergeschwindigkeit sind einstellbar.

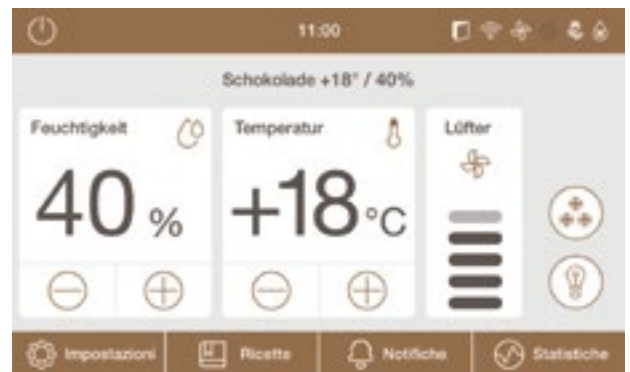

Luftleitbleche für optimale Luftzirkulation



Monoblocksystem, verdampferfreier Innenraum



Für Backblechmaß EN 600 x 400 mm bzw. Backblechmaß EN 600 x 800 mm



Rasterleisten und L-Schienen





### P 604 Friulinox by KBS und P 604 G

#### Edelstahl Pralinen-Kühlschrank mit Volltür bzw. Glastür und 5" Touchscreen-Steuerung

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Anzeige von Temperatur, Luftfeuchte und Lüftergeschwindigkeit
- ◆ Lüftergeschwindigkeit in 5 Stufen einstellbar
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 4-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS, Bodenunterseite: CNS 18/10
- ◆ Luftfeuchtefühler, Heizung
- ◆ Elektronische Türüberwachung mit Warnsignal
- ◆ Kondensatortemperaturüberwachung
- ◆ Monoblocksystem, verdampferfreier Innenraum
- ◆ Rasterleisten und L-Schienen
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ 85 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Backblechmaß EN 600 x 400 mm
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar mit Umbaukit für Volltür (Türanschlag links bei P 604 G und P 904 G werkseitig möglich)
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS



**Modellwechsel  
im Sommer 2023**

### P 904 Friulinox by KBS und P 904 G

#### Edelstahl Pralinen-Kühlschrank mit Volltür bzw. Glastür und 5" Touchscreen-Steuerung

##### Wie P 604 und P 604 G, jedoch:

- ◆ 900 l Bruttinhalt
- ◆ Backblechmaß: EN 600 x 800 mm

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Auflageschienenpaar P 604	99.0332	48,00
Auflageschienenpaar P 904	99.0333	48,00
Türkit Linksanschlag*	93.0096	289,00
Umbau Linksanschlag*	58	150,00

\*nur bei Volltürversion


Modell	P 604	P 604 G	P 904	P 904 G
Türen	1 Volltür	1 Glastür	1 Volltür	1 Glastür
AußenmaÙe B x T x H	790 x 770 x 2110 mm	790 x 805 x 2110 mm	790 x 1050 x 2110 mm	790 x 1085 x 2110 mm
Temperatur	-3 °C bis +18 °C	-3 °C bis +18 °C	-3 °C bis +18 °C	-3 °C bis +18 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	4 (+30 °C/55 %)	5 (+40 °C/40 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	600 l/422 l	600 l/422 l	900 l/676 l	900 l/676 l
Anschlusswert	230 V/1301 W	230 V/1301 W	230 V/1301 W	230 V/1301 W
Kälteleistung	555 W	555 W	555 W	555 W
Energieverbrauch	621 kWh / Jahr	1.033 kWh / Jahr	602 kWh / Jahr	1.004 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen	20 Paar Auflageschienen	20 Paar Auflageschienen	20 Paar Auflageschienen
Gewicht	161 kg	175 kg	195 kg	206 kg
Artikelnummer	11.0606	11.0620	11.0906	11.0920
<b>UVP in €</b>	<b>6.065,00</b>	<b>7.195,00</b>	<b>6.664,00</b>	<b>7.964,00</b>



## KU 702 Roll-In GN Friulinox by

### Einfahr-Kühlschrank für GN 2/1

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 4-seitig
- ◆ Bodenunterseite: CNS 18/10
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Luftfeuchte hoch/niedrig umschaltbar
- ◆ Monoblocksystem, verdampferfreier Innenraum
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ 75 mm Energiespar-Isolierung, Rückwandig 60 mm
- ◆ Innenraum zur Aufnahme Hordenwagen GN 2/1, nicht im Lieferumfang
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar auf links mit Umbausatz
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

Modell	KU 702 Roll-In GN
Außenmaße B x T x H	900 x 1062 x 2240 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)
Bruttoinhalt	1200 l
Anschlusswert	230 V / 700 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 290
Gewicht	250 kg
Artikelnummer	11.0702 
<b>UVP in €</b>	<b>7.259,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Hordengestellwagen 20 X GN 2/1	97.0048	1.498,00



### KU 1900

#### Edelstahl Gewerbe-Kühlschrank mit drei Türen

- ◆ Europäisches Markenprodukt
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10 dreiseitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Roste 560 x 542 mm beschichtet
- ◆ Zwischenroste 450 x 158 mm
- ◆ Selbstschließende Türen
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm



### KU 1900 G


#### wie KU 1900 oben, jedoch:

- ◆ Doppelglas-Isoliertüren mit Griffen



**Auch als Tiefkühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 80**

Modell	KU 1900	KU 1900 G
AußenmaÙe B x T x H	2055 x 735 x 2160 mm	2055 x 735 x 2160 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	1852 l / 1343 l	1852 l / 1343 l
Anschlusswert	230 V / 897 W	230 V / 943 W
Energieverbrauch	2.153 kWh / Jahr	2.390 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)
Zubehör	9 Roste plus 6 Zwischenroste rilsaniert	12 Roste plus 8 Zwischenroste rilsaniert
Bruttogewicht	350 kg	450 kg
Artikelnummer	5.0300	5.0302
<b>UVP in €</b>	<b>5.994,00</b>	<b>6.994,00</b>



## HZS Serie

### Gemeinschafts-Kühlschrank mit Umluftkühlung

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- ◆ Innenmaterial: fugenloser Kunststoffinnenraum, Innengestell komplett aus CNS
- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Temperatur +2 °C bis +9 °C
- ◆ UT/RF +25 °C/60 %
- ◆ Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- ◆ Griffmulde in Tür
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Zwei Schlüssel pro Fach
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Stufenlos regelbares Thermostat
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Einzelne Fächer, separat abschließbar
- ◆ Generalschlüssel lieferbar als Zubehör
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Die ideale Kühlschranklösung für:

- ◆ Kasernen
- ◆ Großraumbüros
- ◆ Jugendherbergen
- ◆ Studentenwohnheime
- ◆ Containerdörfer
- ◆ Krankenhäuser
- ◆ Altenwohnheime
- ◆ Schulen
- ◆ Großbaustellen
- ◆ Justizvollzugsanstalten

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00
Generalschlüssel	405	47,00

Modell	HZS 37-8	HZS 37-10	HZS 37-12
AußenmaÙe B x T x H	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1684 mm
Anzahl der Fächer	8 Fächer	10 Fächer	12 Fächer
FachmaÙe B x T x H (von oben nach unten)	2 x 245 x 360 x 380 mm 4 x 245 x 450 x 350 mm 2 x 245 x 300 x 380 mm	2 x 245 x 360 x 280 mm 6 x 245 x 450 x 285 mm 2 x 245 x 300 x 315 mm	2 x 245 x 360 x 280 mm 8 x 245 x 450 x 220 mm 2 x 245 x 300 x 285 mm
Anschlusswert	230 V/50 W	230 V/50 W	230 V/50 W
Energieverbrauch	364 kWh/Jahr	364 kWh/Jahr	364 kWh/Jahr
Gewicht	96 kg	105 kg	112 kg
Artikelnummer	405.3708	405.3710	405.3712
<b>UVP in €</b>	<b>2.794,00</b>	<b>2.894,00</b>	<b>3.094,00</b>

Modell	HZS 51-8	HZS 51-10	HZS 51-12
AußenmaÙe B x T x H	747 x 769 x 1684 mm	747 x 769 x 1684 mm	747 x 769 x 1684 mm
Anzahl der Fächer	8 Fächer	10 Fächer	12 Fächer
FachmaÙe B x T x H (von oben nach unten)	2 x 320 x 470 x 380 mm 4 x 320 x 560 x 350 mm 2 x 320 x 415 x 380 mm	2 x 320 x 470 x 280 mm 6 x 320 x 560 x 285 mm 2 x 320 x 415 x 315 mm	2 x 320 x 470 x 280 mm 8 x 320 x 560 x 220 mm 2 x 320 x 415 x 285 mm
Anschlusswert	230 V/50 W	230 V/50 W	230 V/50 W
Energieverbrauch	383 kWh/Jahr	383 kWh/Jahr	383 kWh/Jahr
Gewicht	110 kg	116 kg	125 kg
Artikelnummer	405.5108	405.5110	405.5112
<b>UVP in €</b>	<b>3.349,00</b>	<b>3.449,00</b>	<b>3.549,00</b>



## Nassmüllkühler zerlegbar



### Für Speisereste, leicht zerlegbar

- ◆ Leicht zerlegbar für einfache Einbringung
- ◆ Komplett aus CNS 18/10 AISI 304 gefertigt
- ◆ Verdampfer aus Edelstahl
- ◆ Inklusive steckerfertigem Kälteaggregat
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Temperatur +4 °C bis +12 °C
- ◆ UT/RF +32 °C/60 %
- ◆ Ausschnitt Kälteaggregat rechts; gegen Mehrpreis auch links oder ohne Ausschnitt für Zentralkühlung
- ◆ Kompakte Modulbauweise, dadurch leicht zerlegbar
- ◆ 56 mm starke Isolierung
- ◆ Heißgasleitung in Edelstahl
- ◆ Innenliegende Spannverschlüsse
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 8 bis 30 mm
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Seitenverdampfer
- ◆ Flügeltüren, davon eine mit Hebelschnappverschluss und Schloss
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Ausklappbare Auffahrrampe
- ◆ Beschickung der Tonnen durch obere Einwurfklappen
- ◆ Auslieferung erfolgt vormontiert
- ◆ Aufstellung im Freien unter Verwendung von Winterschaltung und Überdachung möglich, Schutzart IP 34
- ◆ Optionales Zubehör:  
Einwurfschacht für Mülltonnen 120 l,  
Zylinderschloss für Deckel,  
Winterschaltung/Sumpfheizung lieferbar



Mit Edelstahlverdampfer

2 x 240 l



1 x 240 l

Nassmüllkühler sind durch Ammoniak und säurehaltige Ausdünstungen der Küchenabfälle höchsten Anforderungen ausgesetzt. Um auch unter diesen Umständen eine lange Lebensdauer sicherzustellen, sind die Geräte mit Edelstahlverdampfern und einer Heißgasleitung in Edelstahl ausgestattet.

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Schloss für Deckel	10.2967	112,00
Einwurfschacht 120 l Tonne	10.2965	377,00
Winterschaltung	10.2966	659,00

Modell	1 x 240 l, zerlegbar	2 x 240 l, zerlegbar	3 x 240 l, zerlegbar
Außenmaße B x T x H	1040 x 872 x 1295 mm	1740 x 872 x 1295 mm	2340 x 872 x 1295 mm
Außenbreite ohne Aggregat	720 mm	1420 mm	2020 mm
Anschlusswert	230 V/250 W	230 V/250 W	230 V/250 W
Türanschlag	links	links/rechts	links/rechts
Anzahl der Türen	1	2	2
Bestückungsmöglichkeit	1 x 240 l Mülltonnen	2 x 240 l Mülltonnen	3 x 240 l Mülltonnen
Gewicht	115 kg	170 kg	225 kg
Artikelnummer	10.2985	10.2988	10.2992
<b>UVP in €</b>	<b>4.542,00</b>	<b>4.998,00</b>	<b>5.787,00</b>





### FHF 56 Tiefkühlbox

Tiefkühlbox mit stiller Kühlung

Seite 60

Als Schnaps-Tiefkühlbox Viking 3 auf Seite 81

**ab 409,- Euro**

### R-Serie Friulinox by KBS

Schnellabkühler und Schockfroster  
für GN 1/1 und 600 x 400 mm Bleche

Seite 93

**ab 5.999,- Euro**



### Tiefkühlzelle EVO Serie

160 mm isolierte Zelle zur Lagerung  
vorgefrosterter Waren

Seite 108

**ab 6.788,- Euro**





# 2 TIEFKÜHLSCHRÄNKE SCHOCKFROSTER KÜHL- UND TK-ZELLEN

## 2 Tiefkühlschränke

Volltür-Tiefkühlschränke .....	60
Glastür-Tiefkühlschränke .....	62
Edelstahl-Tiefkühlschränke .....	67
Edelstahl-Tiefkühlschränke Premiumline .....	72
Speiseeis-Lagerschränke Premiumline .....	76
Speiseeis-Lagerschränke .....	77
Bäckerei-Tiefkühlschränke .....	78
Edelstahl-Tiefkühlschränke mit 3 Türen .....	80
Getränketiefkühlung .....	81
Rückstellproben-Tiefkühlschränke .....	81
Tiefkühltruhen .....	82
Impuls-Kühl-/Tiefkühltruhen .....	86
Labor-Tiefkühltruhen .....	88
Schnellabkühler und Schockfroster .....	89
Multifunktionsgeräte HI 5 .....	94
Speise-Eisschockfroster .....	96
Eiswürfelbereiter .....	97
Flockeneisbereiter .....	100
Press Flake Eisbereiter .....	102
Kühl- und Tiefkühlzellen .....	103
Kühl- und Tiefkühl-Aggregate .....	111

**NEU**

**LABEL**


Modell	FHF 56 (Weiß)
Außenmaße B x T x H	479 x 447 x 522 mm
Temperatur	-6 °C bis -18 °C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38°C UT)
Brutto- /Nutzinhalt	39 l/38 l
Anschlusswert	230 V/50 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	187 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	F (2019/2016)
Luftschallemission	39 dB
Gewicht	17 kg
Artikelnummer	7.0033
<b>UVP in €</b>	<b>390,00</b>

Modell	FHF 56 (Schwarz)
Artikelnummer	7.0034
<b>UVP in €</b>	<b>409,00</b>




**Als Schnaps-Tiefkühlbox Viking 3 auf Seite 81**

## FHF 56 Tiefkühlbox

### Tiefkühlbox mit stiller Kühlung

- ◆ Stahlblech weiß bzw. schwarz, pulverbeschichtet
- ◆ Fugenloser ABS-Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Laufruhiger und geräuscharmer Kompressor
- ◆ Eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Außenhautkondensator
- ◆ Volltür mit horizontaler Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts





Modell	F 100
Außenmaße B x T x H	560 x 600 x 850 mm
Temperatur	-18 °C bis -26 °C
Klimaklasse (UT)	N (+16 °C bis +32 °C)
Brutto- /Nutzinhalt	100 l// 98 l
Anschlusswert	230 V/80 W
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	1 Klappe transparent, 3 Schubladen weiß, Kunststoff, 1 Eiswürfelbehälter
Energieverbrauch	209 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	F (2019/2016)
Luftschallemission	38 dB
Gewicht	38 kg
Artikelnummer	919.0011
<b>UVP in €</b>	<b>517,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP
Umbau Linksanschlag	55	104,00




## F 100

### Tiefkühlschrank

- ◆ Volltür-Tiefkühlschrank
- ◆ Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- ◆ Fugenloser isolationsverstärkter Kunststoffinnenraum
- ◆ Betriebskontrollleuchte
- ◆ Superfrostfunktion
- ◆ Temperaturwarnlampe
- ◆ Gerundete Volltür mit Griff
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße





### GGU 1500



#### Liebherr Gefriergerät, unterbaufähig

- ♦ Volltür-Tiefkühlschrank aus Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- ♦ Unterbaufähig, frontbelüftet
- ♦ Fugenloser isolationsverstärkter Kunststoffinnenraum
- ♦ Elektronische Steuerung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Betrieb- und Kontrollanzeige
- ♦ Temperatur- und Türalarm
- ♦ Optisches und akustisches Warnsignal
- ♦ Stille Kühlung
- ♦ Volltür mit Schloss
- ♦ Türanschlag rechts, wechselbar
- ♦ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung



Modell	GGU 1500
Außenmaße B x T x H	600 x 615 x 830 mm
Innenmaße	474 x 443 x 676 mm
Temperatur	-9 °C bis -26 °C
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C **
Brutto- / Nutzinhalt	143 l / 133 l
Anschlusswert	230 V / 100 W
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	3 Schubkästen, 1 Korb
Energieverbrauch	250 kWh / Jahr
Luftschallemission	45 dB
Gewicht	41 kg
Artikelnummer	4052.1500
<b>UVP in €</b>	<b>999,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP
Umbau Linksanschlag	55	104,00

\*\* Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.

Tiefkühlschränke 2

### GGU 1550



#### Liebherr Gefriergerät, unterbaufähig

- ♦ Edelstahl Volltür-Tiefkühlschrank
- ♦ Unterbaufähig, frontbelüftet
- ♦ Fugenloser isolationsverstärkter Kunststoffinnenraum
- ♦ Elektronische Steuerung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Betrieb- und Kontrollanzeige
- ♦ Temperatur- und Türalarm
- ♦ Optisches und akustisches Warnsignal
- ♦ Stille Kühlung
- ♦ Edelstahl-Isoliertür mit Schloss und Edelstahlstangengriff
- ♦ Türanschlag rechts, wechselbar
- ♦ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung



Modell	GGU 1550
Außenmaße B x T x H	600 x 615 x 830 mm
Innenmaße	474 x 443 x 676 mm
Temperatur	-9 °C bis -26 °C
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C**
Brutto- / Nutzinhalt	143 l / 133 l
Anschlusswert	230 V / 100 W
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	4 Körbe
Energieverbrauch	250 kWh / Jahr
Luftschallemission	45 dB
Gewicht	41 kg
Artikelnummer	4052.1550
<b>UVP in €</b>	<b>1.195,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP
Umbau Linksanschlag	55	104,00

\*\* Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.



<b>Modell</b>	<b>TK 371</b>
Außenmaße B x T x H	595 x 600 x 1825 mm
Temperatur	-12 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	300 l / 270 l
Anschlusswert	230 V / 510 W
Kältemittel	R 290
Gewicht	85 kg
Artikelnummer	916.1646
<b>UVP in €</b>	<b>1.555,00</b>

**TK 371 G wie TK 371, jedoch mit Isolierglastür**

<b>Modell</b>	<b>TK 371 G</b>
Temperatur	-12 °C bis -20 °C
Anschlusswert	230 V / 620 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60 %)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,74 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	3.018 kWh / Jahr
Gewicht	90 kg
Artikelnummer	916.1647
<b>UVP in €</b>	<b>1.955,00</b>



## TK 371 und TK 371 G

### Tiefkühlschrank und Glastür-Tiefkühlschrank

- ◆ Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Manuelles Thermostat, stufenlos regelbar
- ◆ Außenthermometer, analog
- ◆ Bodenablauf mit Tauwasserablaufstutzen
- ◆ 6 feststehende Verdampferroste
- ◆ Innenbeleuchtung bei TK 371 G, separat schaltbar
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Schloss
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Transportrollen
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar für TK 371 G



<b>Modell</b>	<b>TK 401 GDU</b>
Außenmaße B x T x H	668 x 685 x 1990 mm
Temperatur	-10 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Bruttoinhalt	403 l
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,68 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	4.271 kWh / Jahr
Anschlusswert	230 V / 745 W
Kältemittel	R 290
Gewicht	128 kg
Artikelnummer	46.5606
<b>UVP in €</b>	<b>3.389,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 2/1	46.5610	45,00
Halter 1 Stück*	46.5611	5,00

\* Es werden 4 Stück benötigt



## TK 401 GDU

### Umluft Glastür-Tiefkühlschrank mit höhenverstellbaren Rosten, Display und senkrechter Innenbeleuchtung

- ◆ Innen- und Außenmaterial:  
Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- ◆ Displayrahmen und Maschinenblende, grau lackiert
- ◆ Mechanische Steuerung hinter der Frontblende
- ◆ 5 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost, rilsaniert
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Selbstschließende Glastür mit einglassener vertikaler Scheibenheizung und integrierter Griffleiste im Aluminiumrahmen
- ◆ Türrahmenheizung
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Separat schaltbare Displaybeleuchtung
- ◆ Separat schaltbare vertikale Innenbeleuchtung mit Leuchtstofflampen (2 x 36 W)
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ 4 Transportrollen
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



### TK 311



#### Tiefkühlschrank



- ♦ Volltür-Tiefkühlschrank
- ♦ Stahlblech weiß bzw. schwarz pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- ♦ Fugenloser Kunststoffinnenraum
- ♦ Stille Kühlung
- ♦ 6 feststehende Verdampferplatten
- ♦ 7 transparente Schubladen, davon eine Bigbox
- ♦ Kontrollleuchten für Betrieb und Temperaturwarnung
- ♦ Volltür mit Griff
- ♦ Türanschlag rechts, wechselbar
- ♦ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ♦ Hinten 2 Transportrollen
- ♦ Mehrere Farbvarianten:  
Außen weiß – Innen weiß  
Außen schwarz – Innen weiß



**Auch als Kühl-Variante erhältlich auf Seite 29**

Modell	TK 311
AußenmaÙe B x T x H	600 x 620 x 1630 mm
Temperatur	-18 °C bis -26 °C
Klimaklasse	N, ST, T (+16 °C bis +43 °C)
Nutzinhalt	232 l
Anschlusswert	230 V/140 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	210 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2016)
Luftschallemission	41 dB
Gewicht	65 kg
Artikelnummer (weiß)	919.0316
Artikelnummer (schwarz)	919.0318
<b>UVP in € (weiß)</b>	<b>769,00</b>
<b>UVP in € (schwarz)</b>	<b>789,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00



### TK 221



#### Tiefkühlschrank

- ♦ Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- ♦ Fugenloser Kunststoffinnenraum
- ♦ 5 feststehende Verdampferplatten
- ♦ 6 transparente Schubladen, davon eine Bigbox und zwei Schubladen mit Schnellgefrierfunktion
- ♦ Kontrollleuchten für Betrieb, Schnellgefrieren (kein Schockkühler) und Temperaturwarnung
- ♦ Volltür mit Griff
- ♦ Stille Kühlung
- ♦ Türanschlag rechts, wechselbar
- ♦ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ♦ Hinten 2 Transportrollen



Modell	TK 221
AußenmaÙe B x T x H	600 x 620 x 1450 mm
Temperatur	-18 °C bis -26 °C
Klimaklasse	N, ST, T (+16 °C bis +43 °C)
Nutzinhalt	202 l
Anschlusswert	230 V/140 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	201 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2016)
Luftschallemission	41 dB
Gewicht	57 kg
Artikelnummer	919.0221
<b>UVP in €</b>	<b>734,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00



Modell	KBS 502 TK
Außenmaße B x T x H	777 x 715 x 1720 mm
Temperatur	-10 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	522 l / 426 l
Anschlusswert	230 V / 300 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	1.370 kWh / Jahr
Gewicht	97 kg
Artikelnummer	34.7507
<b>UVP in €</b>	<b>1.498,00</b>

**Wie KBS 502 TK jedoch:**

- ◆ Edelstahl, 3-seitig

Modell	KBS 502 TK CHR
Außenmaterial	CHR
Artikelnummer	34.7516
<b>UVP in €</b>	<b>1.598,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00



## KBS 502 TK und KBS 502 TK CHR

**Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit abschließbarer Volltür**

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ Fugenloser ABS-Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Boden mit gerundeten Ecken, mittig Reinigungsablauf
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ 60 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ 7 feststehende Verdampferroste
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

**Auch als Kühl-Variante erhältlich auf Seite 33**



Modell	KBS 702 TKU
Außenmaße B x T x H	777 x 730 x 1870 mm
Temperatur	-10 °C bis -25 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	641 l / 392 l
Anschlusswert	230 V / 550 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	2.062 kWh / Jahr
Gewicht	122 kg
Artikelnummer	34.7701
<b>UVP in €</b>	<b>1.841,00</b>

**Wie KBS 702 TK jedoch:**

- ◆ Edelstahl, 3-seitig

Modell	KBS 702 TKU CHR
Außenmaterial	CHR
Artikelnummer	34.7716
<b>UVP in €</b>	<b>1.941,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	56	121,00
Rost GN 2/1	80.8289	48,00
Halter* 1 Stück	80.8288	8,00

\* Pro Rost werden 4 Halter benötigt




## KBS 702 TKU und KBS 702 TKU CHR

**Umluft Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit abschließbarer Volltür**

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ ABS-Kunststoffinnenbehälter mit Rasterleisten
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
- ◆ Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste und Schloss
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Servicefreundlich
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ 4 höhenverstellbare FüÙe
- ◆ Serienzubehör: 3 Roste, 1 Bodenrost, weiß, Tür mit Schloss

**Auch als Kühl-Variante erhältlich auf Seite 33**





## KBS 202 TK, KBS 402 TK und KBS 602 TK



### Gewerbe-Tiefkühlschrank mit abschließbarer Volltür

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ Fugenloser ABS-Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Manuelle Abtauung
- ◆ 60 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

**Auch als Kühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 31**



**KBS 202 TK**



**KBS 402 TK**



**KBS 602 TK**

Tiefkühlchränke 2

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
CNS-FüÙe 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für KBS 402 und 602	99.9027	51,00
Umbau Linksanschlag	56	121,00

Modell	KBS 202 TK	KBS 402 TK	KBS 602 TK
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1850 mm	777 x 695 x 1890 mm
Temperatur	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	129 l / 78 l	361 l / 258 l	600 l / 469 l
Anschlusswert	230 V / 105 W	230 V / 150 W	230 V / 300 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	511 kWh / Jahr	894 kWh / Jahr	989 kWh / Jahr
Serienzubehör	3 Verdampferroste	7 Verdampferroste	7 Verdampferroste
Gewicht	49 kg	79 kg	101 kg
Artikelnummer	34.7207	34.7407	34.7607
<b>UVP in €</b>	<b>699,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.529,00</b>




Modell	QN 600
Außenmaße B x T x H	780 x 720 x 1895 mm
Innenmaße B x T x H	660 x 578 x 1656 mm
Temperatur	-18 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	600 l / 456 l
Anschlusswert	230 V / 400 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	1.186 kWh / Jahr
Serienzubehör	7 Verdampferroste
Gewicht	96 kg
Artikelnummer	98.2081
<b>UVP in €</b>	<b>1.489,00</b>

## QN 600

### Gewerbe-Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronisches Thermostat
- ◆ 65 mm Isolierung
- ◆ 7 feststehende Verdampferroste bis max. 15 kg belastbar
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport





### KBS 202, KBS 402 und KBS 602 TK CHR



#### Gewerbe-Tiefkühlschrank

- ◆ Außenmaterial: CHR, 3-seitig
- ◆ Fugenloser ABS-Kunststoffinnenbehälter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Manuelle Abtaung
- ◆ 60 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Feststehende Verdampferroste
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Einglassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

**Auch als Kühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 35**



**KBS 202 TK CHR**



**KBS 402 TK CHR**



**KBS 602 TK CHR**

Tiefkühlchränke 2

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
CNS-FüÙe 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für KBS 402 und 602	99.9027	51,00
Umbau Linksanschlag	56	121,00

Modell	KBS 202 TK CHR	KBS 402 TK CHR	KBS 602 TK CHR
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 850 mm	600 x 600 x 1850 mm	777 x 695 x 1890 mm
Temperatur	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C	-10 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	129 l / 78 l	361 l / 258 l	600 l / 469 l
Anschlusswert	230 V / 105 W	230 V / 150 W	230 V / 300 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	511 kWh / Jahr	894 kWh / Jahr	989 kWh / Jahr
Serienzubehör	3 Verdampferroste	7 Verdampferroste	7 Verdampferroste
Gewicht	49 kg	79 kg	101 kg
Artikelnummer	34.7216	34.7416	34.7616
<b>UVP in €</b>	<b>796,00</b>	<b>1.354,00</b>	<b>1.699,00</b>

**NEU** 

Modell	TK 221 Silver
Außenmaße B x T x H	600 x 620 x 1450 mm
Temperatur	-18 °C bis -26 °C
Klimaklasse	N, ST, T (+16 °C bis +43 °C)
Nutzhalt	202 l
Anschlusswert	230 V / 140 W
Manuelle Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	201 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2016)
Geräuschpegel	41 dB
Gewicht	57 kg
Artikelnummer	919.0228
<b>UVP in €</b>	<b>799,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00



### TK 221 Silver

#### Volltür-Tiefkühlschrank

- Außenmaterial: Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert
- Fugenloser Kunststoffinnenraum
- 5 feststehende Verdampferplatten
- 6 transparente Schubladen, davon 1 Bigbox
- Stille Kühlung
- Kontrollleuchten für Betrieb und Temperaturwarnung
- Volltür mit Stangengriff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen

**Auch als Kühlvariante erhältlich auf Seite 34**

**NEU** 

Modell	TK 311 Silver
Außenmaße B x T x H	600 x 620 x 1630 mm
Temperatur	-18 °C bis -26 °C
Klimaklasse	N, ST, T (+16 °C bis +43 °C)
Nutzhalt	232 l
Anschlusswert	230 V / 140 W
Manuelle Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	210 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2016)
Luftschallemmission	41 dB
Gewicht	65 kg
Artikelnummer	919.0327
<b>UVP in €</b>	<b>829,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00



### TK 311 Silver

#### Volltür-Tiefkühlschrank

- Außenmaterial: Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert
- Fugenloser Kunststoffinnenraum
- 6 feststehende Verdampferplatten
- 7 transparente Schubladen, davon 1 zum Schnellgefrieren und 1 Bigbox
- Stille Kühlung
- Kontrollleuchten für Betrieb und Temperaturwarnung
- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen

**Auch als Kühlvariante erhältlich auf Seite 34**





### READY TKU 707

Vorgeformte  
Auflageschienen

SWS  
PLANBAR

R 290

#### Edelstahl Gewerbe-Tiefkühlschrank für GN 2/1

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl 201, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Vorgeformte Auflageschienen für max. 23 GN 2/1 Roste
- ◆ Max. 40 kg pro Rost
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ 660 l Bruttinhalt
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss, bei 90° Öffnung arretierend
- ◆ Türanschlag rechts (auch mit Linksanschlag lieferbar)
- ◆ Senkrechte, in die Tür eingearbeitete Griffleiste
- ◆ Serienzubehör: 3 Roste GN 2/1
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Boden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung
- ◆ Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl



Tiefkühlchränke  
2

### READY TKU 1407

#### Edelstahl Gewerbe-Tiefkühlschrank für GN 2/1

##### Wie READY TKU 707, jedoch:

- ◆ 2 Türen
- ◆ 1320 l Bruttinhalt
- ◆ Serienzubehör: 6 Roste GN 2/1
- ◆ Rasterleisten in der Mitte mit je 3 Auflageschienen pro Seite

**Auch als Kühl-  
variante erhältlich  
auf Seite 39**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rollensatz für Ready TKU 707	82.8307	118,00
Auflageschiene einzeln TKU 1407	9606.0006	23,00

Modell	READY TKU 707	READY TKU 707 Linksanschlag	READY TKU 1407
Türen	1 Volltür	1 Volltür	2 Volltüren
Außenmaße B x T x H	653 x 842 x 2040 mm	653 x 842 x 2040 mm	1318 x 842 x 2040 mm
Temperatur	-18 °C bis -21 °C	-18 °C bis -21 °C	-18 °C bis -21 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	660 l/461 l	660 l/461 l	1320 l/922 l
Anschlusswert	230 V/353 W	230 V/353 W	230 V/641 W
Energieverbrauch	2.485 kWh/Jahr	2.485 kWh/Jahr	4.928 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	151 kg	151 kg	234 kg
Artikelnummer	6052.1011	6052.1012	6052.1016
<b>UVP in €</b>	<b>2.759,00</b>	<b>2.759,00</b>	<b>4.279,00</b>

**NEU** 


**Auch als Kühl-Variante erhältlich auf Seite 38**

### TKU 358

#### Edelstahl Gewerbe-Tiefkühlschrank für GN 1/1

- ◆ Europäisches Markenprodukt
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10 dreiseitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kältemittel R 290, nicht bei ZK Ausführung
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Roste GN 1/1 beschichtet
- ◆ Türschloss oberhalb der Tür
- ◆ Selbstschließende Tür **mit linkem Türanschlag**
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 bis 200 mm, innen liegend zur Selbstmontage

### TKU 358 G

#### wie TKU 358 oben, jedoch:

- ◆ Doppel-Isolierglastür mit Griff

### TKU 358 ZK und TKU 358 G ZK

#### wie TKU 358 und TKU 358 G oben, jedoch:

- ◆ Gerät ohne Maschine für Anschluss an bauseitige Kälteanlage



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 1/1	83.1752	45,00
Auflageschienenatz GN 1/1	83.1753	49,00

Modell	TKU 358	TKU 358 G	TKU 358 ZK	TKU 358 G ZK
Außenmaße B x T x H	460 x 665 x 2075 mm	460 x 665 x 2075 mm	460 x 665 x 2075 mm	460 x 665 x 2075 mm
Temperatur	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- /Nutzinhalt	303 l/209 l	303 l/209 l	303 l/209 l	303 l/209 l
Anschlusswert	230 V/432 W	230 V/445 W	–	–
Energieverbrauch	2,044 kWh/Jahr	2,085 kWh/Jahr	–	–
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	–	–
Zubehör	3 Roste rilsaniert	4 Roste rilsaniert	3 Roste rilsaniert	4 Roste rilsaniert
Bruttogewicht	95 kg	105 kg	90 kg	100 kg
Artikelnummer	5.0313	5.0315	5.0317	5.0319
<b>UVP in €</b>	<b>3.369,00</b>	<b>3.784,00</b>	<b>3.257,00</b>	<b>3.636,00</b>



### TKU 753

Vorgeformte  
Auflageschienen

SWS  
PLANBAR

LED

R 290

#### Gewerbe Tiefkühlschrank GN 2/1

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl 201, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Beschichteter Verdampfer
- ◆ Elektronische Touchscreen-Steuerung
- ◆ Große digitale Temperaturanzeige
- ◆ Große LED Beleuchtung, seitlich angebracht
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Vorgeformte Auflageschienen für maximal 24 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- ◆ Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- ◆ Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ 80 mm Energiesparisolierung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Boden mit Hygienesraden und Reinigungsablauf
- ◆ Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)
- ◆ Zubehör 3 Roste GN 2/1



TKU 1453

### TKU 1453

#### Gewerbe Tiefkühlschrank GN 2/1

##### Wie KU 753, jedoch:

- ◆ 2 Türen
- ◆ 1332 l Bruttoinhalt
- ◆ Zubehör 6 Roste GN 2/1
- ◆ Rasterleisten in der Mitte mit je 3 Auflageschienen pro Seite

LED-Beleuchtung

TKU 753 Linksanschlag

Auch als Kühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 40

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 2/1	99.0230	73,00
Fußpedal (nur für Rechtsanschlag)	82.5430	119,00
Rollensatz (nur werkseitig)	82.5432	115,00
Auflageschiene einzeln für TKU 1453	82.5463	25,00

Modell	TKU 753	TKU 753 Linksanschlag	TKU 1453
Türen	1 Volltür	1 Volltür	2 Volltüren
Außenmaße B x T x H	693 x 856 x 2119 mm	693 x 856 x 2119 mm	1358 x 856 x 2119 mm
Temperatur	-18 °C bis -22 °C	-18 °C bis -22 °C	-18 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	610 l / 481 l	610 l / 481 l	1332 l / 962 l
Anschlusswert	230 V / 678 W	230 V / 678 W	230 V / 750 W
Energieverbrauch	2.754 kWh / Jahr	2.754 kWh / Jahr	4.482 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	161 kg	161 kg	240 kg
Artikelnummer	6052.1029	6052.1030	6052.1031
<b>UVP in €</b>	<b>3.496,00</b>	<b>3.496,00</b>	<b>5.398,00</b>


**LED**
**SWS  
PLANBAR**
**Vorgeformte  
Auflageschienen**


**Sockelbaufähig  
+  
TTL Schnittstelle**

**D**

**Auch als Kühl-  
Variante erhältlich  
auf Seite 42**



## TKU 719 Friulinox by

### Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit TTL Schnittstelle

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 3-seitig
- ◆ Bodenunterseite: CNS 18/10
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kondensator mit Fettfilter
- ◆ TTL Schnittstelle, HACCP aufrüstbar
- ◆ Monoblocksystem
- ◆ Verdampferfreier Innenraum
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ LED Innenbeleuchtung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ 83 bis 94 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Vorgeformte Auflageschienen
- ◆ GN 2/1 max. 24 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss und Rahmenheizung
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 mm bis 200 mm
- ◆ Sockelbaufähig
- ◆ Auch für Zentralkühlung lieferbar

## TKU 1419 Friulinox by

### Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 Wie TKU 719, jedoch:

- ◆ 2 selbstschließende Türen mit Schloss und Rahmenheizung
- ◆ 1320 l Bruttoinhalt
- ◆ GN 2/1 max. 48 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Auflageschienen in der Mitte

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 2/1 CNS	822.1001	69,00
Rost GN 2/1	99.0230	73,00
Zwischenrost zur Klemmmontage	81.9600	36,00
Auflageschiene einzeln für TKU 1419	81.9599	39,00

Modell	TKU 719	TKU 719 Linksanschlag	TKU 1419
Türen	1 Volltür	1 Volltür	2 Volltüren
AußenmaÙe B x T x H	700 x 830 x 2080 mm	700 x 830 x 2080 mm	1400 x 830 x 2080 mm
Temperatur	-18 °C bis -22 °C	-18 °C bis -22 °C	-18 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto- /Nutzinhalt	660 l/490 l	660 l/490 l	1320 l/1085 l
Anschlusswert	230 V/560 W	230 V/560 W	230 V/710 W
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1 rilsaniert	3 Roste GN 2/1 rilsaniert	6 Roste GN 2/1 rilsaniert
Kältemittel	R 290	R 290	R 290
Energieverbrauch	1.357 kWh/Jahr	1.357 kWh/Jahr	4.416 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	140 kg	140 kg	216 kg
Artikelnummer	12.0751	12.0753	12.1452
<b>UVP in €</b>	<b>3.656,00</b>	<b>3.656,00</b>	<b>5.799,00</b>



Jetzt Friulinox Flyer  
downloaden!

Tiefkühlshränke 2

## HOCHMODERNE MARKENGERÄTE VON **Friulinox** by **KBS**

### 5" TOUCHSCREEN STEUERUNG

A

Die meisten Geräte von Friulinox by KBS verfügen über das umweltfreundliche Kältemittel R 290 und sind mit der Energieeffizienzklasse A bei Klimaklasse 5 eingestuft und für Höchstleistungen bis 40 °C Umgebungstemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % ausgelegt. Dank einer Energiesparisolierung sowie weiteren Optimierungen liegt der Verbrauch der 700 l Volltürkühlshränke bei nur 0,97 kWh in 24 Stunden.

#### HIGHLIGHTS DER STEUERUNG

- ◆ Große 5" Touchscreen Steuerung
- ◆ Übersichtliche intuitive Nutzung
- ◆ Viele sinnvolle Programmierungsmöglichkeiten
- ◆ Optimierung des Energieverbrauches
- ◆ Kostenersparnis bei Einsatz des Kundendienstmonteurs durch auslesbare Geräteinformationen
- ◆ Cloud-Anbindung vorbereitet

Die moderne bedienerfreundliche Touchscreen-Steuerung bietet viele sinnvolle Einstellungsmöglichkeiten. So ist es z.B. möglich, eine Dauerkühlung von 60 Minuten einzustellen oder aus einer Liste von voreingestellten Programmen die optimalen Parameter für die aufzubewahrenden Produkte auszuwählen. Das Gerät ist HACCP-fähig und für die Cloud-Anbindung vorbereitet.

Auch bei der Steuerung ist die Minimierung des Energieverbrauches ein wichtiges Ziel. Im Energiesparmenü hat der Nutzer deshalb Zugriff auf ein Selbstlernsystem, mit dessen Hilfe die Parameter noch weiter entsprechend der tatsächlichen Verwendung des Kühlshrankes optimiert werden können. Damit ist es möglich, den Verbrauch weiter zu senken.

Im Service Menü werden alle Parameter des Betriebes erfasst und gespeichert. Der Kundendienstmonteur hat so sehr schnell Zugriff auf die einzelnen Werte. Die Wartung kann schneller und günstiger erfolgen. Bei kritischen Temperaturwerten wird sofort ein Alarm ausgelöst und damit schnelles Gegensteuern ermöglicht.



Überwachung    Firmware    Ereignisprotokoll    **HACCP**    Notiz    Konfiguration

144 Ereignis Last 2 Days Export Notifications


Timestamp	Event	Description
14/01/2022 - 09:00	Verdampfertemperatur	-16.3 °C
14/01/2022 - 09:00	Kondensatortemperatur	18.1 °C
14/01/2022 - 09:00	Zelltemperatur	-21.8 °C
14/01/2022 - 08:00	Verdampfertemperatur	-24.8 °C
14/01/2022 - 08:00	Kondensatortemperatur	19.2 °C

## KONTROLLE DER KÜHLSCHRÄNKE ÜBER DAS WEB


Die neuen Friulinox Schränke der KU/TKU 726/1426 Serie können über eine LAN Verbindung mit dem Web verbunden werden. So haben Sie jederzeit und von überall mit Ihrem PC Zugriff auf die Daten Ihres Gerätes (Bild oben: Auslesung der HACCP relevanten Daten). Ihr Servicetechniker kann aufgrund der bereitgestellten Daten vorab eine Fehleranalyse durchführen und gegebenenfalls das Problem über die Cloud beheben. Somit werden Servicekosten reduziert. (Kostenpflichtige Zusatzfunktion)

Weitere Anwendungen:

- ◆ Export der HACCP Daten
- ◆ Prüfung der Daten zur Fehlerbehebung
- ◆ Kontrolle der Funktionsfähigkeit
- ◆ und vieles mehr

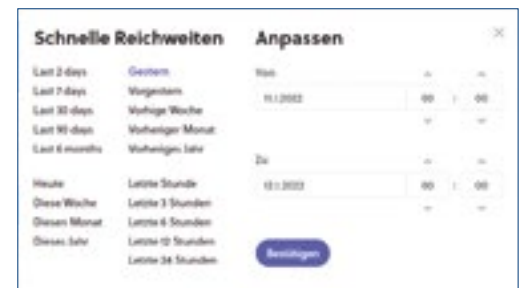

Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

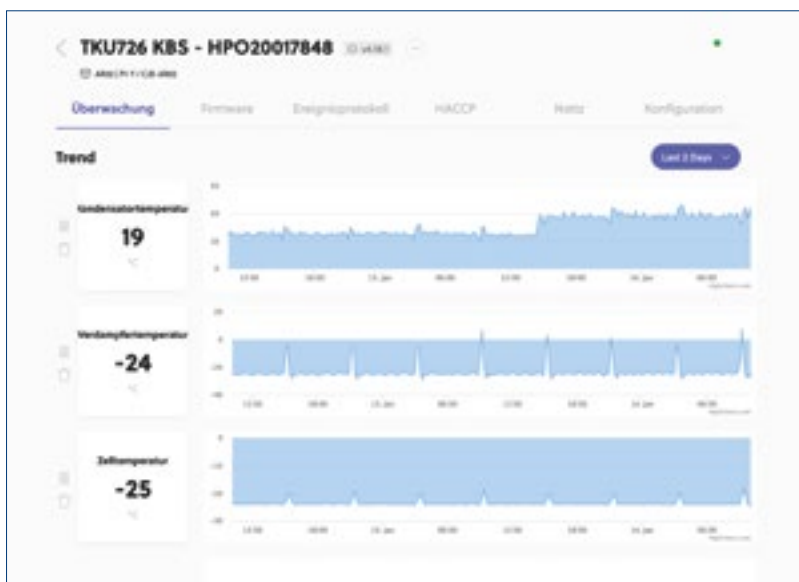

Überwachung der Temperaturen



## TKU 726 Friulinox by KBS

Vorgeformte  
Auflageschienen

SWS  
PLANBAR

ZK  
optional

LED

R 290

### Gewerbe-Tiefkühlschrank mit 5" Touchscreen-Steuerung, GN 2/1, HACCP, vorbereitet für Cloud-Anbindung

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ CNS 18/10 vierseitig, Bodenaußenseite in CNS
- ◆ Sockelbaufähig, Kältemittel R 290
- ◆ 5" Touchscreen-Steuerung
- ◆ Platine für Friulinoxcloud vorbereitet
- ◆ GN 2/1 max. 24 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Benutzereinstellbare Programme
- ◆ Auslesbare Geräteinformationen
- ◆ Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ◆ ECO-Funktion, LED Innenbeleuchtung
- ◆ 85/93 mm Energiesparisolierung
- ◆ Umluftkühlung, Monoblocksystem
- ◆ Vorgeformte Auflageschienen
- ◆ Beschichteter Verdampfer und Kondensator
- ◆ Aggregat mit Thermoschutz gegen Überhitzung
- ◆ Kondensator mit Fett-/ Schmutzfilter
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss und Rahmenheizung, Türanschlag rechts
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 bis 180 mm



TKU 726

**Auch als Kühl-  
variante erhältlich  
auf Seite 45**

## TKU 1426 Friulinox by KBS

### Wie TKU 726, jedoch:

- ◆ 2 selbstschließende Türen mit Schloss und Rahmenheizung
- ◆ 1320 l Bruttoinhalt
- ◆ GN 2/1 max. 48 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Auflageschienen in der Mitte



TKU 1426

**Cloud-Anbindung**

Modell	TKU 726	TKU 1426
Türen	1 Volltür	2 Volltüren
AußenmaÙe B x T x H	700 x 830 x 2080 mm	1400 x 830 x 2080 mm
Temperatur	-15 °C bis -25 °C	-15 °C bis -25 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto- / Nutzinhalt	660 l / 475 l	1320 l / 1100 l
Anschlusswert	230 V / 255 W	230 V / 540 W
Energieverbrauch	1.120 kWh / Jahr	3.106 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert	8 Roste GN 2/1 rilsaniert
Gewicht	140 kg	216 kg
Artikelnummer	12.0100	12.1101
<b>UVP in €</b>	<b>5.133,00</b>	<b>7.654,00</b>



Modell	TKU 48 Eis
Außenmaße B x T x H	700 x 830 x 2080 mm
Temperatur	-12 °C bis -30 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)
Brutto- / Nutzinhalt	600 l / 470 l
Anschlusswert	230 V / 740 W
Kältemittel	R 290
Kälteleistung	869 W
Energieverbrauch	3.562 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	210 kg
Artikelnummer	12.0483
<b>UVP in €</b>	<b>4.994,00</b>



### TKU 48 Eis Friulinox by

#### Speiseeis-Lagerschrank, Umluftkühlung

- Außenmaterial: CNS 18/10, 4-seitig
- Innenmaterial: CNS
- Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- Zeitfunktion „Dauer-Kälte-Zyklus“ von max. 6 Stunden
- Monoblocksystem, Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 75 mm Energiesparisolierung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- 5 gelochte CNS-Bleche 495 x 700 mm
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- Werkseitig mit Türanschlag links lieferbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 mm bis 180 mm
- Lieferung ohne Eisschalen

#### Eisschalenbestückung bei 5 Blechen:

- 30 Stück Eisschale F oder
- 20 Stück Eisschale I

#### Eisschalenbestückung bei 6 Blechen:

- 36 Stück Eisschale D oder
- 24 Stück Eisschale H

#### Eisschalenbestückung bei 8 Blechen:

- 48 Stück Eisschale C oder
- 32 Stück Eisschale G



Modell	TKU 822 Eis
AußenmaÙe B x T x H	790 x 935 x 2110 mm
Temperatur	-12 °C bis -30 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)
Brutto- / Nutzinhalt	740 l / 607 l
Anschlusswert	230 V / 622 W
Kältemittel	R 290
Kälteleistung	594 W
Energieverbrauch	2.540 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	5 gelochte Bleche
Gewicht	206 kg
Artikel-Nr. (Rechtsanschlag)	12.0824
Artikel-Nr. (Linksanschlag)	12.0825
<b>UVP in €</b>	<b>6.305,00</b>



### TKU 822 Eis Friulinox by

#### Speiseeis-Lagerschrank mit Umluftkühlung und 5" Touchscreen-Steuerung

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Außenmaterial: CNS 18/10, 3-seitig
- Innenmaterial: CNS
- 5" Full-Touch Display
- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchte und Lüftergeschwindigkeit
- Eigene Programme erstellbar
- Automatische Abtauung
- Monoblocksystem, Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- 85 mm Energiesparisolierung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Lieferung ohne Eisschalen

#### Eisschalenbestückungsmöglichkeiten:

- 60 Stück Eisschale C
- 48 Stück Eisschale D
- 42 Stück Eisschale F





### TKU 604 Eis

#### Speiseeis-Lagerschrank, GN 2/1, stille Kühlung

- Außenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet, 3-seitig
- Innenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet
- Rückseite: Stahlblech verzinkt
- Stille Kühlung mit zuschaltbarem Umluftlüfter
- Elektronisches Thermostat, manuelle Abtauung
- Volltür mit Schloss und Druckausgleichsventil
- Magnetische Türdichtung
- 90 mm Energiesparisolierung
- 5 herausnehmbare Roste, weiß
- 4 Rollen, 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Türalarm, Energiesparfunktion
- Eisschalen nicht im Lieferumfang



Modell	TKU 604 Eis
Außenmaße B x T x H	730 x 934 x 1985 mm
Temperatur	-10 °C bis -25 °C
Brutto- / Nutzinhalt	600 l / 451 l
Anschlusswert	230 V / 375 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	1.277 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)
Roste, serienmäßig	5 weiß, herausnehmbar
Bestückungsmöglichkeit	10 Roste, 58 x 5 l Behälter
Gewicht	151 kg
Artikelnummer	46.5621
<b>UVP in €</b>	<b>2.994,00</b>

Modell	TKU 604 CHR Eis
Artikelnummer	46.5623
<b>UVP in €</b>	<b>3.494,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost, weiß	82.4991	48,00
Rost, grau	82.4993	48,00
Auflageschiene, rechts	82.4994	21,00
Auflageschiene, links	82.4995	21,00

### TKU 604 CHR Eis

#### Speiseeis-Lagerschrank

##### Wie TKU 604 Eis jedoch:

- Außenmaterial: Edelstahl, AISI 430, 3-seitig
- Innenmaterial: Edelstahl, AISI 304
- 5 herausnehmbare Roste, grau



### TKU 626 CHR Eis

#### Speiseeis-Lagerschrank, GN 2/1, Umluftkühlung

- Außenmaterial: Edelstahl, AISI 430, 3-seitig
- Innenmaterial: Edelstahl, AISI 304
- Rückseite: Stahlblech verzinkt
- Umluftkühlung, elektronisches Thermostat
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Volltür mit Schloss und Druckausgleichsventil
- Magnetische Türdichtung
- 90 mm Energiesparisolierung
- 5 herausnehmbare Roste, weiß
- 4 Rollen, 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Türalarm, Energiesparfunktion
- Tür mit eingelassener Griffleiste zum leichten Öffnen
- Wartungsfreier Kondensator



Modell	TKU 626 CHR Eis
Außenmaße B x T x H	730 x 957 x 1984 mm
Temperatur	-10 °C bis -25 °C
Brutto- / Nutzinhalt	600 l / 393 l
Anschlusswert	230 V / 450 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	1.409 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)
Roste, serienmäßig	5 grau, herausnehmbar
Bestückungsmöglichkeit	9 Roste, 51 x 5 l Behälter
Gewicht	151 kg
Artikelnummer	46.5625
<b>UVP in €</b>	<b>3.998,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost, weiß	82.4991	48,00
Rost, grau	82.4993	48,00
Auflageschiene, rechts	82.4994	21,00
Auflageschiene, links	82.4995	21,00



**NEU** 

Modell	BTKU 507
Außenmaße B x T x H	720 x 670 x 1995 mm
Temperatur	-18 °C bis -22 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C/55 %)
Bruttinhalt	488 l
Nutzhalt	338 l
Anschlusswert	230 V / 330 W
Energieverbrauch	847 kWh/Jahr
Zubehör	6 feststehende Verdampferroste
Bruttogewicht	108 kg
Artikelnummer	46.4055
<b>UVP in €</b>	<b>1.995,00</b>

Modell	BTKU 507 CHR
Artikelnummer	46.4057
<b>UVP in €</b>	<b>2.195,00</b>



## BTKU 507 und BTKU 507 CHR

### Euronorm- / Bäckerei-Tiefkühlschrank

#### Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ◆ Volltürkühlschrank
- ◆ Außenmaterial: Skinplate-Stahlblech, weiß
- ◆ Innenmaterial: Alu und Kunststoff, weiß
- ◆ 6 feststehende Verdampferroste
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Manuelle Abtaung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Servicefreundlich
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ 4 höhenverstellbare Füße

#### BTKU 507 CHR wie oben jedoch:

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl (CHR)

**Auch als Kühl-  
variante erhältlich  
auf Seite 49**



Modell	BTKU 607
Außenmaße B x T x H	760 x 729 x 2005 mm
Temperatur	-17 °C bis -21 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C/55 %)
Nutzhalt	303 l
Anschlusswert	230 V / 698 W
Energieverbrauch	2.433 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)
Bruttogewicht	166 kg
Artikelnummer	6052.1013
<b>UVP in €</b>	<b>2.988,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Auflageschiene (Stück)	83.1505	16,00
Rost	83.1506	41,00



## BTKU 607

### Euronorm- / Bäckerei-Tiefkühlschrank

#### Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl 201, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Automatische Abtaung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Serienmäßig mit 3 rilsanierten Rosten
- ◆ Maximal können 20 Roste/Bleche 600 x 400 mm mit 60 mm Abstand eingebracht werden
- ◆ Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- ◆ Edelstahl-Boden mit Reinigungsablauf
- ◆ Einglassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Edelstahl-Füße höhenverstellbar von 125 bis 200 mm
- ◆ Nur für vorgefrosthete Waren

**Auch als Kühl-  
variante erhältlich  
auf Seite 50**



### BTKU 614 CNS Friulinox by KBS



#### Euronorm- / Bäckerei-Tiefkühlschrank

##### Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung mit TTL-Schnittstelle
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Verdampferfreier Innenraum
- ◆ Monoblocksystem
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ 85 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Selbstschließende Tür, abschließbar
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Serienzubehör: 20 Paar Auflageschienen
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



BTKU 614 CNS

**Modellwechsel  
im Sommer 2023**



BTKU 914 CNS

### BTKU 914 CNS Friulinox by KBS

#### Wie BTKU 614 CNS, jedoch:

- ◆ Backblechmaß: 600 x 800 mm
- ◆ 900 l Bruttinhalt

**Auch als Kühl-  
variante erhältlich  
auf Seite 51**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Auflageschienenpaar 614	99.0332	48,00
Auflageschienenpaar 914	99.0333	48,00

Modell	BTKU 614 CNS	BTKU 914 CNS
AußenmaÙe B x T x H	790 x 770 x 2110 mm	790 x 1050 x 2110 mm
Temperatur	-15 °C bis -25 °C	-15 °C bis -25 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto- / Nutzinhalt	600 l / 422 l	900 l / 676 l
Anschlusswert	230 V / 622 W	230 V / 622 W
Energieverbrauch	2.671 kWh / Jahr	2.321 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	172 kg	206 kg
Artikelnummer (Rechtsanschlag)	12.0614	12.0914
Artikelnummer (Linksanschlag)	12.0616	12.0915
<b>UVP in €</b>	<b>5.454,00</b>	<b>6.611,00</b>



### TKU 1900

#### Edelstahl Gewerbe-Tiefkühlschrank mit drei Türen

- ◆ Europäisches Markenprodukt
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10 dreiseitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Roste 560 x 542 mm beschichtet
- ◆ Zwischenroste 450 x 158 mm
- ◆ Selbstschließende Türen
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm

### TKU 1900 G

#### wie TKU 1900 oben, jedoch:

- ◆ Doppelglas-Isoliertüren mit Griffen

**Auch als Kühl-Variante erhältlich auf Seite 55**

Modell	TKU 1900	TKU 1900 G
AußenmaÙe B x T x H	2055 x 735 x 2160 mm	2055 x 735 x 2160 mm
Temperatur	-15 °C bis -20 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (JT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	3 (+25 °C/60 %)
Brutto- /Nutzinhalt	1852 l/1465 l	1852 l/1465 l
Anschlusswert	230 V/1.680 W	230 V/1.726 W
Energieverbrauch	6.862 kWh/ Jahr	6.868 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)
Zubehör	9 Roste plus 6 Zwischenroste rilsaniert	12 Roste plus 8 Zwischenroste rilsaniert
Bruttogewicht	350 kg	450 kg
Artikelnummer	5.0303	5.0305
<b>UVP in €</b>	<b>7.998,00</b>	<b>8.825,00</b>



## Viking 3

### Schnaps-Tiefkühlbox

- Außenmaterial: Stahlblech weiß bzw. schwarz, beschichtet
- Innenmaterial: ABS-Kunststoff, weiß
- Laufruhiger und geräuscharmer Kompressor
- Eingeschäumter Verdampfer
- Manuelles Thermostat
- Kältemittel R 600 a
- Stille Kühlung
- Außenhautkondensator
- Volltür mit horizontaler Griffleiste
- Sparsam im Energieverbrauch
- Flaschen- / Gläsergestell, herausnehmbar zur leichten Reinigung
- Bestückung: 8 Flaschen und ca. 18 Gläser (nicht im Lieferumfang)
- Türanschlag rechts
- Leicht wechselbare Türmagnetdichtung



Modell	Viking 3 (Weiß)
Außenmaße B x T x H	479 x 447 x 522 mm
Temperatur	-6 °C bis -18 °C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38°C UT)
Brutto- / Nutzinhalt	39 l / 38 l
Anschlusswert	230 V / 50 W
Wandstärke Isolierung	R 600 a
Energieverbrauch	187 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F (2019/2016)
Luftschallemission	39 dB
Gewicht	17 kg
Artikelnummer	7.0053
<b>UVP in €</b>	<b>594,00</b>

Modell	Viking 3 (Schwarz)
Artikelnummer	7.0054
<b>UVP in €</b>	<b>614,00</b>

Tiefkühlchränke 2

## RGS 225 Rückstellproben-Tiefkühlschrank

### Volltürkühlschrank mit ergonomischem Stangengriff und stiller Kühlung

- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoffinnenraum mit CNS-Einsätzen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Besonders sparsam im Energieverbrauch
- 5 feststehende Verdampferplatten
- 2 transparente Schubladen
- Kontrollleuchten für Betrieb, Schnellgefrieren (kein Schockkühler) und Temperaturwarnung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen



Modell	RGS 225
Außenmaße B x T x H	600 x 620 x 1450 mm
Temperatur	-18 °C bis -26 °C
UT / RF	+32 °C / 60 %
Bruttoinhalt	215 l
Anschlusswert	230 V / 140 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	245 kWh / Jahr
Serienzubehör	9 CNS-Systembleche je 25 Probendosen = 225 Dosen
Gewicht	70 kg
Artikelnummer	919.0225
<b>UVP in €</b>	<b>2.684,00</b>


Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	104,00
Rückstellprobendosen, 0,124 l, weiß/creme	4059.9107	6,00



Dosen einzeln entnehmbar

### INFO – RÜCKSTELLPROBEN

Zurzeit gibt es keine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung von Rückstellproben. Trotzdem kann es – insbesondere bei selbst hergestellten und leicht verderblichen Speisen – sinnvoll sein, Rückstellproben zu entnehmen. So haben Sie im Krisenfall ein Beweismittel.



### CAL Serie

#### Tiefkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel

- ◆ Schiebedeckel als Ablage nutzbar
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ◆ Innenmaterial: Aluminium
- ◆ Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- ◆ Temperatur -16 °C bis -23 °C
- ◆ Kältemittel R 600 a bei CAL 23 bis CAL 46
- ◆ Kältemittel R 290 bei CAL 54 und CAL 62
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ 77 mm Isolierung
- ◆ Manuelle Abtauung
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend
- ◆ Mit Körben bestückbar
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage gegen Mehrpreis



Beispiel für Labelung



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb	82.6462	39,00
Korbteiler	82.6463	19,00

Modell	CAL 23	CAL 36	CAL 46	CAL 54	CAL 62
Außenmaße B x T x H	764 x 694 x 867 mm	1094 x 694 x 867 mm	1344 x 694 x 867 mm	1544 x 694 x 867 mm	1804 x 694 x 867 mm
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto-/Nutzinhalt	205 l/163 l	331 l/267 l	426 l/345 l	503 l/408 l	602 l/489 l
Anschlusswert	230 V/141 W	230 V/153 W	230 V/203 W	230 V/204 W	230 V/230 W
Energieverbrauch	532 kWh/Jahr	996 kWh/Jahr	1.383 kWh/Jahr	1.402 kWh/Jahr	1.425 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Max Anzahl Körbe	2 Körbe (optional)	3 Körbe (optional)	4 Körbe (optional)	5 Körbe (optional)	6 Körbe (optional)
Gewicht	48 kg	57 kg	65 kg	72 kg	75 kg
Artikelnummer	917.0024	917.0037	917.0047	917.0055	917.0063
<b>UVP in €</b>	<b>959,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.460,00</b>



### KBS 26, KBS 36, KBS 46, KBS 56 und KBS 66




#### Tiefkühltruhe mit abschließbarem Hebedeckel

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ Innenmaterial: Aluminium
- ◆ Innenraumbelichtung im Deckel
- ◆ Betriebsleuchte
- ◆ Temperaturwarnleuchte
- ◆ Frontseitig digitale Temperaturanzeige
- ◆ Besonders sparsam im Energieverbrauch
- ◆ Frontseitig manuelles Thermostat
- ◆ Stabiler Griff mit integriertem Schloss
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Tauwasserablauf frontseitig
- ◆ Wandstärke 70 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Dichtung servicefreundlich wechselbar
- ◆ Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum



KBS 36 CNS



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb passend für KBS 26	20102.0013	35,00
Korb passend ab KBS 36	10203.5016	35,00

Modell	KBS 26	KBS 36	KBS 46	KBS 56	KBS 66
Außenmaße B x T x H	895 x 590 x 840 mm	1030 x 750 x 840 mm	1270 x 750 x 840 mm	1530 x 750 x 840 mm	1800 x 750 x 840 mm
Temperatur	-18 °C bis -24 °C	-18 °C bis -24 °C	-18 °C bis -24 °C	-18 °C bis -24 °C	-18 °C bis -24 °C
Klimaklasse (UT/RF)	N (+16 °C bis +32 °C)	N (+16 °C bis +32 °C)	N (+16 °C bis +32 °C)	N (+16 °C bis +32 °C)	N (+16 °C bis +32 °C)
Brutto- /Nutzinhalt	201 l/197 l	304 l/283 l	383 l/368 l	473 l/459 l	567 l/560 l
Anschlusswert	230 V/82 W	230 V/98 W	230 V/110 W	230 V/135 W	230 V/135 W
Energieverbrauch	249 kWh/ Jahr	283 kWh/ Jahr	317 kWh/ Jahr	352 kWh/ Jahr	392 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2016)	F (EU 2019/2016)	F (EU 2019/2016)	F (EU 2019/2016)	F (EU 2019/2016)
Luftschallemission	44 dB	48 dB	50 dB	50 dB	50 dB
Serienzubehör	1 Korb, Schloss	3 Körbe, Schloss	3 Körbe, Schloss	4 Körbe, Schloss	4 Körbe, Schloss
Gewicht	45 kg	62 kg	69 kg	84 kg	93 kg
Artikelnummer	91.5024	91.5034	91.5044	91.5054	91.5064
<b>UVP in €</b>	<b>757,00</b>	<b>799,00</b>	<b>899,00</b>	<b>969,00</b>	<b>1.199,00</b>

#### Wie oben, jedoch mit abschließbarem CNS-Hebedeckel


Modell	KBS 26 CNS	KBS 36 CNS	KBS 46 CNS	KBS 56 CNS	KBS 66 CNS
Artikelnummer	91.5025	91.5035	91.5045	91.5055	91.5065
<b>UVP in €</b>	<b>799,00</b>	<b>869,00</b>	<b>999,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.348,00</b>



### KBS 28 G, KBS 38 G, KBS 48 G, KBS 58 G und KBS 68 G

#### Tiefkühltruhe mit geradem Glasschiebedeckel zur Präsentation von Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstelle und Kiosk

- ◆ Europäisches Markenprodukt
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- ◆ Solider Innenkorpus
- ◆ 77 mm starke Isolierung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- ◆ Manuelle Abtauung
- ◆ Tauwasserablauf
- ◆ Schiebescheiben
- ◆ Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- ◆ Optional gegen Mehrpreis: Körbe oder Gestell für die Aufnahme von 5 Liter Eisbehältern

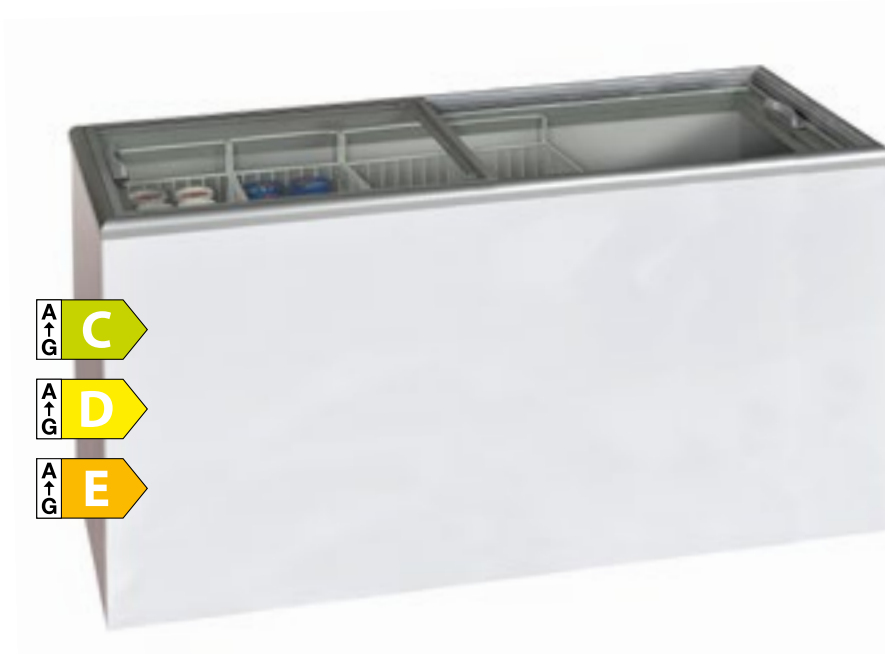

Zubehör	Ausstattungs-möglichkeiten	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb, passend für KBS 28 G bis 68 G mit den Außenmaßen 272 x 566 x 313 mm (B x T x H)	KBS 28 G max. 2 Körbe KBS 38 G max. 3 Körbe KBS 48 G max. 4 Körbe KBS 58 G max. 5 Körbe KBS 68 G max. 6 Körbe	82.6462	39,00
Trennwand, passend für Körbe für KBS 28 G bis 68 G		82.6463	19,00
Korbgestell für die Aufnahmen von 5 Stück Kunststoffbehälter mit den Maßen 350 x 165 x 130 mm passend für KBS 28 G, 48 G und 68 G	KBS 28 G max. 1 Korbgestell KBS 48 G max. 2 Korbgestell KBS 68 G max. 1 Korbgestell, plus 2x Artikel-Nr. 826466	82.6467	119,00
Korbgestell für die Aufnahmen von 4 Stück Kunststoffbehälter mit den Maßen 350 x 165 x 130 mm passend für KBS 38 G, 58 G und 68 G	KBS 38 G max. 2 Korbgestell KBS 58 G max. 3 Korbgestell KBS 68 G max. 2 Korbgestell, plus 1x Artikel-Nr. 826467	82.6466	75,00

Modell	KBS 28 G	KBS 38 G	KBS 48 G	KBS 58 G	KBS 68 G
Außenmaße B x T x H	764 x 694 x 867 mm	1094 x 694 x 867 mm	1344 x 694 x 867 mm	1544 x 694 x 867 mm	1804 x 694 x 867 mm
Temperatur	-16 °C bis -23 °C	-16 °C bis -23 °C	-16 °C bis -23 °C	-16 °C bis -23 °C	-16 °C bis -23 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto-/Nutzinhalt	205 l/163 l	331 l/267 l	426 l/345 l	503 l/408 l	602 l/489 l
Anschlusswert	230 V/141 W	230 V/153 W	230 V/203 W	230 V/204 W	230 V/230 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 290	R 290
Energieverbrauch	531 kWh/Jahr	996 kWh/Jahr	1.383 kWh/Jahr	1.402 kWh/Jahr	1.425 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Gewicht	48 kg	57 kg	65 kg	72 kg	75 kg
Artikelnummer	914.0028	914.0038	914.0048	914.0058	914.0068
<b>UVP in €</b>	<b>959,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.384,00</b>	<b>1.498,00</b>





### D 200, D 300, D 400 und D 500



#### Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel

- ◆ Betriebsleuchte
- ◆ Außenmaterial Stahlblech weiß
- ◆ Innenmaterial Aluminium, gehämmert
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Schiebescheiben mit Kunststoffrahmen ummantelt
- ◆ Analoges Thermometer
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Serienzubehör: 1 Korb, Steckschloss
- ◆ Manuelle Abtauung
- ◆ Rückseitiger Tauwasserablauf
- ◆ Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- ◆ Stille Kühlung



### D 201 und D 401

#### Wie oben, jedoch:

- ◆ Abgeschrägt mit gewölbtem Glasschiebedeckel

**Besserer Einblick durch gewölbten Deckel**




Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb für D 200 - D 500	604.1218	48,00
Korb für D 200 - D 500 mit Trenngitter	604.1374	50,00
Korb für D 201 + D 401	604.1203	48,00
Korb für D 201 + D 401 mit Trenngitter	604.1375	50,00

Modell	D 200	D 300	D 400	D 500
Außenmaße B x T x H	725 x 635 x 875 mm	1015 x 635 x 875 mm	1305 x 635 x 875 mm	1555 x 635 x 875 mm
Temperatur	-15 °C bis -23 °C	-15 °C bis -23 °C	-15 °C bis -23 °C	-15 °C bis -23 °C
Klimaklasse (JT / RF)	4 (+30°C/55%)	4 (+30°C/55%)	4 (+30°C/55%)	4 (+30°C/55%)
Brutto- / Nutzinhalt	196 l / 168 l	303 l / 261 l	410 l / 355 l	503 l / 436 l
Anschlusswert	230 V / 190 W	230 V / 230 W	230 V / 320 W	230 V / 450 W
Energieverbrauch	695 kWh / Jahr	1.405 kWh / Jahr	1.701 kWh / Jahr	1.956 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)
Maximal mögliche Korbanzahl	2	4	5	6
Gewicht	54 kg	64 kg	72 kg	78 kg
Artikelnummer	92.1022	92.1032	92.1042	92.1052
<b>UVP in €</b>	<b>795,00</b>	<b>895,00</b>	<b>995,00</b>	<b>1.080,00</b>

Modell	D 201	D 401
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)
Energieverbrauch	675 kWh / Jahr	1.643 kWh / Jahr
Brutto- / Nutzinhalt	187 l / 158 l	393 l / 337 l
Maximal mögliche Korbanzahl	2	4
Artikelnummer	92.2022	92.2042
<b>UVP in €</b>	<b>895,00</b>	<b>1.080,00</b>

Tiefkühlchränke 2



Modell	Neve 22
Außenmaße B x T x H	2150 x 1465 x 930 mm
Temperatur	+10 °C bis -18 °C
Anschlusswert	230 V / 716 W
Klimaklasse (UT / RF)	3 (+25 °C / 60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Zubehör	1 Bodenrost, 4 Trenngitter
Nutzhalt	1.255 l
Warenpräsentationsfläche	2,65 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	3.358 kWh / Jahr
Bruttogewicht	251 kg
Artikelnummer	30.9118 
<b>UVP in €</b>	<b>5.507,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Trenngitter	83.1627	41,00
Preisschiene	83.1628	156,00
Regalablage mittig maximale Traglast 25 kg	83.1629	507,00



**Umschaltbar  
Kühlung / Tiefkühlung**



Abbildung mit  
optionaler Preisschiene

## Neve 22

### Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel, umschaltbar Kühlung / Tiefkühlung

- ◆ Glasschiebedeckel auf beiden Seiten
- ◆ Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Wandstärke 80 mm Isolierung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ LED-Beleuchtung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Wartungsarmer und belüfteter Kondensator
- ◆ Eingeschäumter Kupferrohrverdampfer zwecks besserer Leistung





## Snow 20 und Snow 25






### Tiefkühltruhe für Eis und Tiefkühlprodukte

- ◆ Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel
- ◆ Schiebescheiben mit beheiztem Rahmen und umlaufendem Rammschutz
- ◆ Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß
- ◆ 70 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Belüfteter Kondensator
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Serienzubehör: 1 Korb
- ◆ Snow 25: Bauseitig ist bei Anlieferung für eine Entladehilfe zu sorgen



Tiefkühlchränke 2

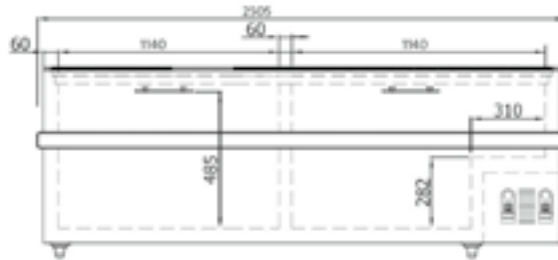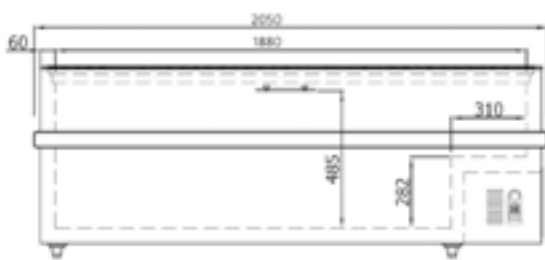

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb (B 275 x T 765 x H 230 mm)	82.3334	57,00
Korb (B 275 x T 335 x H 230 mm)	82.3335	43,00
Quersteg für Snow 15 (notwendig zur Verwendung von Korb 82.3335)	82.3336	69,00
Quersteg für Snow 20 (notwendig zur Verwendung von Korb 82.3335)	82.3337	85,00
Quersteg für Snow 25 (notwendig zur Verwendung von Korb 82.3335)	82.3338	109,00
Korbtrenngitter	82.3339	32,00
Bodentrenngitter	82.3340	36,00

Modell	Snow 20	Snow 25
Außenmaße B x T x H	2050 x 960 x 780 mm	2500 x 960 x 780 mm
Temperatur	-15 °C bis -18 °C	-15 °C bis -18 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,16 m <sup>2</sup>	1,36 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.643 kWh / Jahr	1.789 kWh / Jahr
Bruttoinhalt	839 l	1032 l
Anschlusswert	230 V / 356 W	230 V / 356 W
Bestückungsmöglichkeit	5 x Korb 82.3334 oder 10 x Korb 82.3335	7 x Korb 82.3334 oder 14 x Korb 82.3335
Gewicht	120 kg	143 kg
Artikelnummer	30.9904	30.9114
<b>UVP in €</b>	<b>2.425,00</b>	<b>2.904,00</b>









L44 TK300 / L60 TK300

### L44 TK

#### Labor-Tiefkühltruhe bis -45 °C

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ◆ Innenmaterial: Aluminium
- ◆ Geschäumter Hebedeckel
- ◆ Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 290 / GWP3 Gemisch R 1150
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturunterschreitung
- ◆ Manuelle Abtauung
- ◆ Extrastarke 100 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Konstante Innenraumtemperatur, Abweichung +/- 1 °C
- ◆ Stabiler Griff mit integriertem Schloss
- ◆ Frontseitiger Tauwasserabflusstropfen
- ◆ Ohne Körbe

### L60 TK

#### Labor-Tiefkühltruhe bis -60 °C

##### Wie oben, jedoch:

- ◆ Bis -60 °C

**Für besonders tiefe Temperaturen  
-45° C/ -60 °C**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb	99.9029	45,00
Rollensatz ohne Feststellbremsen	99.9024	94,00

Modell	L44 TK100	L44 TK200	L44 TK300	L44 TK400	L44 TK500
Außenmaße B x T x H	725 x 655 x 865 mm	1055 x 655 x 865 mm	1305 x 655 x 865 mm	1505 x 655 x 865 mm	1705 x 655 x 865 mm
Temperatur	-10 °C bis -45 °C	-10 °C bis -45 °C	-10 °C bis -45 °C	-10 °C bis -45 °C	-10 °C bis -45 °C
Bruttinhalt	130 l	230 l	300 l	360 l	485 l
Anschlusswert	230 V / 375 W	230 V / 455 W	230 V / 544 W	230 V / 439 W	230 V / 453 W
Energieverbrauch	1.570 kWh / Jahr	1.825 kWh / Jahr	1.898 kWh / Jahr	2.190 kWh / Jahr	3.322 kWh / Jahr
Gewicht	53 kg	62 kg	67 kg	74 kg	80 kg
Artikelnummer	91.6016	91.6026	91.6036	91.6046	91.6056
<b>UVP in €</b>	<b>1.648,00</b>	<b>1.811,00</b>	<b>1.886,00</b>	<b>2.095,00</b>	<b>2.293,00</b>

Modell	L60 TK100	L60 TK200	L60 TK300	L60 TK400	L60 TK500
Temperatur	-10 °C bis -60 °C	-10 °C bis -60 °C	-10 °C bis -60 °C	-10 °C bis -60 °C	-10 °C bis -60 °C
Anschlusswert	230 V / 210 W	230 V / 360 W	230 V / 360 W	230 V / 400 W	230 V / 420 W
Energieverbrauch	1.237 kWh / Jahr	1.675 kWh / Jahr	1.956 kWh / Jahr	2.117 kWh / Jahr	2.588 kWh / Jahr
Gewicht	53 kg	68 kg	78 kg	89 kg	95 kg
Artikelnummer	91.6019	91.6029	91.6039	91.6049	91.6059
<b>UVP in €</b>	<b>2.192,00</b>	<b>2.423,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>2.712,00</b>	<b>3.177,00</b>



## SCHNELLABKÜHLER, SCHOCKFROSTER UND EISWÜRFELBEREITER

### SCHNELLES ABKÜHLEN VON LEBENSMITTELN

Wichtigster Vorteil des Schockfrostens ist die Einhaltung von gesetzlichen Hygienevorschriften bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Zusätzlich und meistens wenig beachtet sind die erzielten Kosteneinsparungen im Bereich der Speisenzubereitung. Es muss nicht täglich frisch gekocht werden, damit es frisch schmeckt. Exemplarisch sei hier das Kochen von Saucen erwähnt. Einmal gekocht und portionsweise schockgefrostet, kann die Sauce über mehrere Tage serviert werden, ohne dass sie täglich neu zubereitet werden muss. Dies kann Mitarbeiterkapazitäten und damit langfristig bares Geld sparen.

Sie möchten saisonale Produkte außerhalb der Saison anbieten? Und das möglichst frisch? Schockgefrostet lassen sich viele Lebensmittel über einen längeren Zeitraum fast ohne jeden Verlust an Vitaminen und Geschmack aufbewahren.

KBS verfügt über eine breite Palette von Schnellabkühlern und Schockfroster, angefangen von der günstigen SF Serie (Seite 90) bis hin zum HI 5, einem Multifunktionsgerät, das keine Wünsche offen lässt (Seite 94 und 95). Durch den zusätzlichen Modus „Soft“ gewährleisten die KBS by Friulinox Geräte eine besonders schonende Kühlung bzw. Frostung des Kühlgutes.

### EISWÜRFEL FÜR UNTERSCHIEDLICHE EINSATZBEREICHE

Der Eiswürfel ist bei den meisten Prozessen innerhalb der Nahrungsmittelherstellung, Lagerung und Präsentation ein unverzichtbares Medium. Je nach Verwendungszweck sind unterschiedliche Formen von Eiswürfeln erforderlich. Wir unterscheiden Vollwürfel und Hohlwürfel. Letztere sind auf Grund der deutlich größeren Oberfläche für das schnelle Kühlen von Getränken besonders geeignet. Diese Würfel können mit den Eiswürfelbereitern der Joy-Serie auf Seite 97 hergestellt werden. Je nach Gerät kann eine Tagesleistung zwischen 18 kg und 120 kg erzielt werden.

Der Vollwürfel dagegen verbleibt länger im Getränk und schmilzt langsamer. Die Geräte der Solid-Serie auf Seite 99 produzieren entsprechende Würfel. Eine besondere Ausprägung ist das Flockeneis, das häufig in Verbindung mit der Lagerung und Präsentation von Fisch und Meeresfrüchten verwendet wird.

Grundsätzlich kann der Betrieb mit einer Entkalkungsanlage sinnvoll sein.

## SF 3



SF 3

### Schnellabkühler und Schockfroster für 3 x GN 1/1 Längseinschub bis max. 65 mm tief

- ◆ Edelstahl, 3-seitig
- ◆ Türrahmenheizung
- ◆ Touchscreen-Steuerung
- ◆ Kerntemperaturfühler
- ◆ Kerntemperatur -18° C
- ◆ Mit beschichtetem Verdampfer
- ◆ Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- ◆ Kältemittel R 452a
- ◆ 35 mm Isolierung
- ◆ Hygieneausführung
- ◆ Innenraum mit gerundeten Ecken
- ◆ Aufgesetzter Edelstahlgriff
- ◆ Nur Linksanschlag möglich
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße



SF 5

## SF 5 und SF 8

### wie SF 3 jedoch für GN 1/1 bis max. 65 mm tief und 600 x 400 Bleche, Quereinschub

- ◆ 60 mm Energiespar-Isolierung
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag mittels Kit (optional) wechselbar
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße von 125 mm bis max. 200 mm

### Touchscreen-Steuerung



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rollensatz für SF 5	82.8995	126,00
Rollensatz für SF 8	82.8985	126,00
Kit für Türanschlag für SF 5 und 8	82.8987	39,00

Modell	SF 3	SF 5	SF 8
Außenmaße B x T x H	570 x 700 x 515 mm	790 x 700 x 850 mm	790 x 806 x 1290 mm
Temperatur Schnellabkühlung	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C
Temperatur Schockfrostonung	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C
UT/RF	+40 °C/40 %	+40 °C/40 %	+40 °C/40 %
Anschlusswert	230 V/590 W	230 V/1100 W	230 V/2000 W
Abkühlleistung	6 kg	16 kg	22 kg
Schockfroastleistung	4 kg	9 kg	14 kg
Kälteleistung	490 W	650 W	1300 W
Energieverbrauch in kWh/kg*	0,08 (Schnellabkühlung), 0,32 (Schockfrostonung)	0,09 (Schnellabkühlung), 0,60 (Schockfrostonung)	0,04 (Schnellabkühlung), 0,16 (Schockfrostonung)
Bestückung	3 GN 1/1 Längseinschub	5 GN 1/1 oder 600 x 400 Bleche	8 GN 1/1 oder 600 x 400 Bleche
Serienzubehör	Aufnahmen für 3 GN 1/1	Rostaufnahmegestell für 5 GN 1/1	Rostaufnahmegestell für 8 GN 1/1
Gewicht	55 kg	105 kg	150 kg
Artikelnummer	6062.1003	6062.1005	6062.1008
<b>UVP in €</b>	<b>3.061,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>5.375,00</b>

\* gemäß EN Norm 17032



# MARKENGERÄTE VON Friulinox by KBS

## Chilly 1 Friulinox by KBS



### Schnellabkühler und Schockfroster für 3 x GN 1/1 Längseinschub

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Schnellabkühler und Schockfroster
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10 vierseitig
- ◆ Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ Microprozessorsteuerung
- ◆ Bedienerfreundliche Drucktastensteuerung
- ◆ 99 Programmspeicherplätze
- ◆ Schnellabkühlzyklus „Soft“ bis „Hard“
- ◆ Kerntemperaturfühler
- ◆ Kerntemperatur -18° C
- ◆ Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ 40 mm Isolierung
- ◆ Hygieneausführung
- ◆ Innenraum mit gerundeten Ecken
- ◆ Aufgesetzter Edelstahlstangengriff
- ◆ Türanschlag links, nicht wechselbar
- ◆ Türrahmenheizung
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



Modell	Chilly 1
AußenmaÙe B x T x H	560 x 700 x 520 mm
Temperatur Schnellabkühlung	+90 °C bis +3 °C
Temperatur Schockfroston	+90 °C bis -18 °C
UT / RF	+32 °C / 60 %
Anschlusswert	230 V / 587 W
Abkühlleistung	8 kg
Schockfrosterleistung	5 kg
Kälteleistung	487 W
Energieverbrauch in kWh / kg*	0,0825 (Schnellabkühlung), 0,2739 (Schockfroston)
Gewicht	52 kg
Artikelnummer	14.0043

**UVP in €**


**4.099,00**

\* gemäß EN Norm 17032

Microprozessorsteuerung




Innenraum mit abgerundeten Ecken



Halterung für Temperaturfühler




Aufgesetzter Edelstahlstangengriff



Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



Höhenverstellbare Schienen im Innenraum





## BF Serie Friulinox by KBS

### Schnellabkühler und Schockfroster für GN 1/1 und 600 x 400 mm Bleche, Quereinschub

- ◆ Hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Microprozessorsteuerung
- ◆ Schnellabkühlzyklus „Soft“ bis „Hard“
- ◆ Kerntemperatur -18°C
- ◆ Mit beschichtetem Verdampfer
- ◆ Kerntemperaturfühler
- ◆ Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- ◆ Automatische Abschaltung der Lüfter bei Türöffnung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Bedienerfreundliche Steuerung mittels Drucktasten
- ◆ 99 Programme programmierbar
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Hygieneausführung
- ◆ Rostabstand 65 mm
- ◆ Selbstschließende Tür mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türrahmenheizung
- ◆ Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS



BF 051



BF 081

Microprozessorsteuerung



Schmutzauffangschale unter dem Gerät



Modell	BF 051	BF 081
Außenmaße B x T x H	790 x 820 x 900 mm	790 x 870 x 1460 mm
Temperatur Schnellabkühlung	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C
Temperatur Schockfrosterung	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C
UT / RF	+30°C / 55%	+30°C / 55%
Anschlusswert	230 V / 675 W	230 V / 907 W
Abkühlleistung	25 kg	30 kg
Schockfrosterleistung	15 kg	20 kg
Kälteleistung**	814 W	1127 W
Energieverbrauch in kWh/kg*	0,07 (Schnellabkühlung), 0,50 (Schockfrosterung)	0,08 (Schnellabkühlung), 0,30 (Schockfrosterung)
Bestückung	5 GN 1/1 oder 600 x 400 Bleche	8 x GN 1/1 oder 600 x 400 mm Bleche
Serienzubehör	1 Rostträger	1 Rostträger
Gewicht	110 kg	150 kg
Artikelnummer	14.0009	14.0010
<b>UVP in €</b>	<b>5.227,00</b>	<b>6.489,00</b>

\* gemäß EN Norm 17032 \*\* Verdampfungstemperatur -25 °C / Kondensatortemperatur +45 °C


Mittiger Bodenablauf mit konisch zulaufendem Boden



Leicht herausnehmbarer Fettfilter



Halterung für Temperaturfühler



Höhenverstellbare Edelstahlfüße







## R-Serie Friulinox by KBS

SWS  
PLANBAR

### Schnellabkühler und Schockfroster für GN 1/1 und 600 x 400 mm Bleche

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 3-seitig, Rückseite: CHR
- ◆ Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ 5" Touchscreen-Steuerung, bedienerfreundlich
- ◆ 100 Programme programmierbar
- ◆ Auftaufunktion, zeitgeregelt
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ HACCP fähig
- ◆ Schnellabkühlzyklus „Soft“ bis „Hard“
- ◆ Kerntemperaturfühler, beheizt und herausnehmbar
- ◆ Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Hygieneausführung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 452a
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Rostabstand 70 mm
- ◆ Verdampfer beschichtet
- ◆ Selbstschließende Tür mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türrahmenheizung
- ◆ Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS
- ◆ Mit USB Schnittstelle



R 081 BA



R 051 BA




R 121 BA

Tiefkühlchränke 2

Modell	R 051 BA	R 081 BA	R 121 BA
AußenmaÙe B x T x H	790 x 820 x 900 mm	790 x 870 x 1460 mm	790 x 870 x 1810 mm
Temperatur Schnellabkühlung	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C
Temperatur Schockfrostung	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C
UT/RF	+40°C/40%	+40°C/40%	+40°C/40%
Anschlusswert	230 V/797 W	230 V/1137 W	400 V/1698 W
Abkühlleistung	30 kg	40 kg	65 kg
Schockfroastleistung	20 kg	25 kg	45 kg
Kälteleistung**	814 W	1212 W	1940 W
Energieverbrauch in kWh/kg*	0,0652 (Schnellabkühlung), 0,2233 (Schockfrostung)	0,06428 (Schnellabkühlung), 0,2280 (Schockfrostung)	0,0690 (Schnellabkühlung), 0,1837 (Schockfrostung)
Bestückung	5 GN 1/1 oder 600 x 400 Bleche	8 GN 1/1 oder 600 x 400 Bleche	12 GN 1/1 oder 600 x 400 Bleche
Serienzubehör	Rostaufnahmegestell für 5 GN 1/1 - EN1	Rostaufnahmegestell für 8 GN 1/1 - EN1	Rostaufnahmegestell für 12 GN 1/1 - EN1
Gewicht	150 kg	190 kg	230 kg
Artikelnummer	14.0057	14.0084	14.0123
<b>UVP in €</b>	<b>5.999,00</b>	<b>7.599,00</b>	<b>11.881,00</b>

\* gemäß EN Norm 17032 \*\* Verdampfungstemperatur -25 °C / Kondensatorstemperatur +45 °C

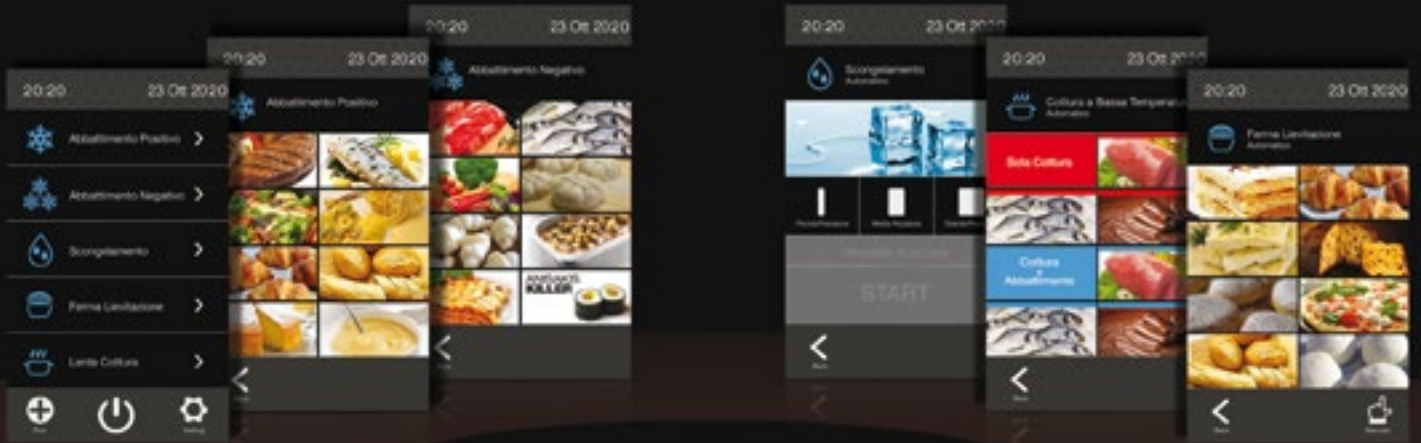

# HI 5 – 5 GERÄTE IN EINEM – 12 FUNKTIONEN

Schnellabkühlung und Schockfrostung spielen eine zentrale Rolle bei der Prozesssteuerung in einem Restaurant. Der HI 5 kann jedoch noch mehr. Das Gerät kann auch zum Auftauen, zur Gärunterbrechung und zum Niedrigtemperaturgaren eingesetzt werden. So lässt sich der Workflow optimieren. Lassen Sie sich vom HI 5 bei Ihrer Arbeit unterstützen und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Modernste Technologie und benutzerfreundliche Logik unterstützen Sie dabei. 12 Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



**1 Schnellabkühlen**  
Durch schnelle Temperaturabsenkung bleiben Aroma und Substanz von gekochtem Essen erhalten. Bakterienwachstum wird stark begrenzt.



**2 Schockfrosten**  
Enthaltene Flüssigkeiten werden in Mikrokristalle umgewandelt, die die molekulare Struktur der Lebensmittel nicht beeinträchtigen und so deren Frische und Geschmack erhalten.



**3 Auftauen**  
Besonders bei empfindlichen Produkten ist es wichtig, Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit genau unter Kontrolle zu haben.



**4 Programmirtes Auftauen und Aufbewahren**  
Nach dem schonenden Auftauen kann das Produkt bei der gewünschten Temperatur bereit gehalten werden.



**5 Gärunterbrechung**  
Der Gärprozess kann dank genauer Kontrolle von Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit präzise gesteuert werden. Dies garantiert konstant hochwertige Produkte.



**6 Niedertemperaturgaren**  
Durch die schonende Garung bleibt das Bratenstück zarter – bei weniger Gewichtsverlust und vollem Aroma.



**7 Programmirtes Garen und Schnellabkühlen**  
Nach Ende des Gar- oder Backzyklus kann das Produkt ohne weiteren Eingriff sofort gekühlt und für die Lagerung vorbereitet werden.



**8 Programmirtes Garen und Schockfrosten**  
Nach Ende des Gar- oder Backzyklus kann das Produkt tiefgekühlt werden, ohne die Struktur zu zerstören.



**9 Warmhalten mit Feuchtigkeitskontrolle**  
Nach der Zubereitung kann das Gericht bis zum Service erhalten werden, ohne dass es austrocknet.



**10 Temperieren von Kuvertüre**  
Schokolade kann bei Kontrolle der Feuchtigkeit aufgelöst werden.



**11 Vorbereitung von Sushi**  
Durch Schockfrosten von Fisch und Krustentieren werden Bakterien und Parasiten abgetötet.



**12 Regeneration von Speiseeis**  
Tiefgekühltes Speiseeis wird schnell und schonend auf Verarbeitungstemperatur gebracht.



### HI 5 Friulinox by KBS

#### Premiumgerät hergestellt in Italien für GN 1/1 und 600 x 400 Bleche (EN)

- ◆ Multifunktionalgerät – 5 Geräte in einem: Schnellabkühler, Schockfroster, Auftauschrank, Gärunterbrecher, Niedertemperaturgärer
- ◆ Außenmaterial 3-seitig CNS, Innenmaterial CNS
- ◆ Großer 7" Touchscreen, Auswahl über Bildmenü
- ◆ Easy to read und Easy to go Steuerung
- ◆ 100 Rezepte und Abläufe bereits vorprogrammiert
- ◆ Mit Multilevel-Funktion, Spezial-Programm für Fisch (Anisakis-Killer)
- ◆ Schnellabkühlzyklus „Soft“ bis „Hard“
- ◆ 4 Punkt Kerntemperaturfühler, beheiz- und herausnehmbar
- ◆ Mit USB Schnittstelle
- ◆ Kerntemperatur -18°C bei Schockfrostern, +3°C bei Schnellabkühlung
- ◆ Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- ◆ Auftauprogramm Sollwert von +20°C bis +30°C im Geräteinnenraum je nach Lebensmittelgröße
- ◆ Automatische Gärunterbrechung, 8 vorprogrammierte Zyklen zur Auswahl
- ◆ Manuelle Gärunterbrechung
- ◆ Niedrigtemperaturgaren mit maximal +85 °C, pro Zyklus 2 Temperaturen wählbar
- ◆ Garen: automatischer Wechsel zur Konservierungstemperatur (einstellbar)
- ◆ Garen und Schockfrostern, Garen bei geringer Restfeuchte
- ◆ Kältemittel R 452a, Umluftkühlung, manuell einstellbare Luftgeschwindigkeit
- ◆ HACCP fähig
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken, Hygieneausführung
- ◆ Aufnahme von GN 1/1 (GN 2/1 bei HI 5 GN28) oder EN 600 x 400, Aufnahmegestell leicht verstellbar
- ◆ L-Auflageschienen einfach höhenverstellbar
- ◆ Selbstschließende Tür mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel
- ◆ Türinnenheizung, Türanschlag rechts, links auf Anfrage lieferbar
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ Großer Fettfilter, beschichteter Verdampfer
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Kompressor mit Temperaturschutz
- ◆ Wasseranschluss 3/4" nötig – bauseitig zu erstellen
- ◆ Anschluss des Reinigungswasserablaufes an bauseitigen Abfluss möglich
- ◆ Reinigungsbrause gegen Mehrpreis
- ◆ Inklusive Kammersterilisationssystem mit aktiven Ionen
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS



HI 5 GN6



HI 5 GN16



HI 5 GN28

Modell	HI 5 GN6	HI 5 GN12	HI 5 GN16	HI 5 GN18	HI 5 GN28
AußenmaÙe B x T x H	790 x 820 x 900 mm	790 x 870 x 1460 mm	790 x 870 x 1810 mm	790 x 870 x 1960 mm	1100 x 1080 x 1860 mm
InnenmaÙe B x T x H	670 x 430 x 400 mm	670 x 450 x 730 mm	670 x 450 x 930 mm	670 x 450 x 1130 mm	670 x 930 x 880 mm
Temperatur Schnellabkühlung	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C	+90 °C bis +3 °C
Temperatur Schockfrosterung	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C	+90 °C bis -18 °C
UT / RF	+43 °C/60 %	+43 °C/60 %	+43 °C/60 %	+43 °C/60 %	+43 °C/60 %
Anschlusswert	230 V / 2291 W	230 V / 2630 W	400 V / 4139 W	400 V / 6102 W	400 V / 5757 W
Abkühlleistung	35 kg	50 kg	70 kg	80 kg	72 kg
Schockfrosterleistung	25 kg	35 kg	50 kg	55 kg	48 kg
Kälteleistung	1127 W	1230 W	1940 W	2724 W	3619 W
Energieverbrauch in kWh/kg*	0,068 (Schnellabkühlung), 0,237 (Schockfrosterung)	0,062 (Schnellabkühlung), 0,199 (Schockfrosterung)	0,098 (Schnellabkühlung), 0,173 (Schockfrosterung)	0,065 (Schnellabkühlung), 0,219 (Schockfrosterung)	0,054 (Schnellabkühlung), 0,177 (Schockfrosterung)
Bestückung bei Höhe 45 mm	10 x 1/1 GN/EN	18 x 1/1 GN/EN	24 x 1/1 GN/EN	28 x 1/1 GN/EN	44 x 1/1 GN/EN oder 22 x 2/1 GN/EN
Bestückung bei Höhe 60 mm	6 x 1/1 GN/EN	12 x 1/1 GN/EN	16 x 1/1 GN/EN	18 x 1/1 GN/EN	28 x 1/1 GN/EN oder 14 x 2/1 GN/EN
Bestückung bei Höhe 75 mm	5 x 1/1 GN/EN	9 x 1/1 GN/EN	12 x 1/1 GN/EN	14 x 1/1 GN/EN	22 x 1/1 GN/EN oder 11 x 2/1 GN/EN
Gewicht	110 kg	150 kg	190 kg	203 kg	255 kg
Artikelnummer	14.0507	14.0513	14.0518	14.0524	14.0535
<b>UVP in €</b>	<b>11.128,00</b>	<b>14.489,00</b>	<b>16.309,00</b>	<b>18.486,00</b>	<b>26.974,00</b>



### Eis R BA Serie Friulinox by

#### Schockfroster speziell für Speiseeis

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial 3-seitig CNS, Innenmaterial CNS
- ◆ 5" Touchscreen-Steuerung, bedienerfreundlich
- ◆ 100 Programme programmierbar
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Temperaturbereich von +/- 0 °C bis -18 °C
- ◆ Verdampfertemperatur bis -30 °C
- ◆ HACCP fähig
- ◆ Auflageschienen und Rasterleisten sind ohne Werkzeug herausnehmbar
- ◆ Schnellabkühlzyklus „Soft“ bis „Hard“
- ◆ Kerntemperaturfühler, beheizt und herausnehmbar
- ◆ Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Automatische Abschaltung der Lüfter bei Türöffnung
- ◆ Hygieneausführung
- ◆ Rostabstand 70 mm
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 452a
- ◆ Verdampfer beschichtet
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Selbstschließende Tür mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türinnenheizung
- ◆ Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS


**Eis R 06 BA**

**Eis R 21 BA**

**Eis R 15 BA**


Modell	Eis R 06 BA	Eis R 12 BA	Eis R 15 BA	Eis R 21 BA
Außenmaße B x T x H	790 x 820 x 900 mm	790 x 870 x 1460 mm	790 x 870 x 1810 mm	790 x 870 x 1960 mm
UT / RF	+40°C/40%	+40°C/40%	+40°C/40%	+40°C/40%
Anschlusswert	230 V/797 W	230 V/1.137 W	400 V/1.698 W	400 V/2.390 W
Schockfroastleistung	30 kg	60 kg	75 kg	105 kg
Energieverbrauch in kWh/kg*	0,2233 (Schockfrostung)	0,2280 (Schockfrostung)	0,1837 (Schockfrostung)	0,1936 (Schockfrostung)
Serienzubehör	1 Stück CNS-Rost	3 Stück CNS-Roste	4 Stück CNS-Roste	6 Stück CNS-Roste
Bestückungsmöglichkeit	6 Stück Eisschalen Typ C, 360 x 165 x 120 mm, 5 l	12 Stück Eisschalen Typ C, 360 x 165 x 120 mm, 5 l	15 Stück Eisschalen Typ C, 360 x 165 x 120 mm, 5 l	21 Stück Eisschalen Typ C, 360 x 165 x 120 mm, 5 l
Gewicht	150 kg	190 kg	230 kg	250 kg
Artikelnummer	14.0007	14.0014	14.0017	14.0022
<b>UVP in €</b>	<b>6.320,00</b>	<b>7.937,00</b>	<b>11.939,00</b>	<b>13.988,00</b>

\* gemäß EN Norm 17032



### Joy-Serie



#### Eiswürfelbereiter mit Luftkühlung und Sprühsystem

- ◆ Produktion von Hohlkegel 30 x 42 mm
- ◆ Vollautomatische Produktionssteuerung
- ◆ Außenmaterial: CNS (Joy 118 L: Skinplate, CNS-Look)
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff
- ◆ Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
- ◆ Separater Ein- und Ausschalter
- ◆ Integriertes separat schaltbares Reinigungssystem
- ◆ Integrierter Vorratsbehälter mit Behälterthermostat
- ◆ Behälterfüllkontrolle mit automatischem Produktionsstopp
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Einfache Reinigung
- ◆ Wassergekühlte Ausführung ab Joy 219 auf Anfrage lieferbar
- ◆ Serienzubehör: Eisschaufel, Anschlusschlauch, Stutzen für Abwasseranschluss



Joy 118 L



Joy 319 L

Frontseitig: Geräte-Ein-/Ausschalter sowie Schalter für Reinigungssystem

Rückseitig: Anschlüsse für Wasserab-/ und Zulauf

Servicefreundliche Erreichbarkeit des Verdampfers

Einfache frontseitige Eisentnahme; Eisschaufel im Lieferumfang enthalten



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Kalkfilter	413990.0100	96,00
Ersatzfüllung für Kalkfilter	413990.0120	45,00

Modell	Joy 118 L	Joy 219 L	Joy 319 L einbaufähig
Außenmaße B x T x H	345 x 460 x 588 mm (mit Füßen 613 mm)	345 x 460 x 588 mm (mit Füßen 613 mm)	417 x 531 x 654 mm (mit Füßen 679 mm)
Anschlusswert	230 V/350 W	230 V/350 W	230 V/380 W
Tagesleistung	18 kg/24 h	21 kg/24 h	29 kg/24 h
Vorratsbehälter	6,5 kg, ca. 325 Stück Eiswürfel	6,5 kg, ca. 325 Stück Eiswürfel	11 kg, ca. 550 Stück Eiswürfel
Gewicht	32 kg	36 kg	43 kg
Artikelnummer	431.0115	4310.2205	4310.3205
<b>UVP in €</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.481,00</b>	<b>1.853,00</b>



Eiswürfelform Joy

Modell	Joy 519 L einbaufähig	Joy 719 L	Joy 919 L	Joy 1219 L
Außenmaße B x T x H	495 x 573 x 705 mm (mit Füßen H 845 mm)	495 x 573 x 852 mm (mit Füßen H 992 mm)	680 x 573 x 890 mm (mit Füßen H 1030 mm)	1000 x 600 x 950 mm (mit Füßen H 1090 mm)
Anschlusswert	230 V/455 W	230 V/650 W	230 V/850 W	230 V/1100 W
Tagesleistung	48 kg/24 h	68 kg/24 h	88 kg/24 h	120 kg/24 h
Vorratsbehälter	17 kg, ca. 850 Stück Eiswürfel	20 kg, ca. 1000 Stück Eiswürfel	30 kg, ca. 1500 Stück Eiswürfel	65 kg, ca. 3250 Stück Eiswürfel
Gewicht	54 kg	58 kg	70 kg	103 kg
Artikelnummer	4310.5205	4310.7205	4310.9205	4311.2205
<b>UVP in €</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.753,00</b>	<b>3.397,00</b>	<b>4.139,00</b>



Eiswürfelform Solid



Solid 119 L



Solid 319 L

## Solid-Serie

### Eiswürfelbereiter mit Luftkühlung und Sprühsystem

- ◆ Produktion von Vollkegel 30 x 42 mm
- ◆ Vollautomatische Produktionssteuerung
- ◆ Außenmaterial: CNS (Joy 118 L: Skinplate, CNS-Look)
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff
- ◆ Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
- ◆ Separater Ein- und Ausschalter
- ◆ Integriertes separat schaltbares Reinigungssystem
- ◆ Integrierter Vorratsbehälter mit Behälterthermostat
- ◆ Behälterfüllkontrolle mit automatischem Produktionsstopp
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Einfache Reinigung
- ◆ Wassergekühlte Ausführung ab Solid 219 auf Anfrage lieferbar
- ◆ Serienzubehör: Eisschaufel, Anschlussschlauch, Stutzen für Abwasseranschluss

Frontseitig: Geräte-Ein-/Ausschalter sowie Schalter für Reinigungssystem



Rückseitig: Anschlüsse für Wasserab-/ und Zulauf



Servicefreundliche Erreichbarkeit des Verdampfers



Einfache frontseitige Eisentnahme; Eisschaufel im Lieferumfang enthalten



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Kalkfilter	413990.0100	96,00
Ersatzfüllung für Kalkfilter	413990.0120	45,00

Modell	Solid 119 L	Solid 219 L	Solid 319 L einbaufähig
Außenmaße B x T x H	345 x 460 x 588 mm (mit Füßen 613 mm)	345 x 460 x 588 mm (mit Füßen 613 mm)	417 x 531 x 654 mm (mit Füßen 679 mm)
Anschlusswert	230 V/350 W	230 V/350 W	230 V/380 W
Tagesleistung	18 kg/24 h	21 kg/24 h	29 kg/24 h
Vorratsbehälter	6,5 kg, ca. 325 Stück Eiswürfel	6,5 kg, ca. 325 Stück Eiswürfel	11 kg, ca. 550 Stück Eiswürfel
Gewicht	32 kg	36 kg	43 kg
Artikelnummer	434.0115	4340.2205	4340.3205
<b>UVP in €</b>	<b>1.243,00</b>	<b>1.481,00</b>	<b>1.853,00</b>



Modell	Solid 519 L einbaufähig	Solid 719 L	Solid 919 L	Solid 1219 L
Außenmaße B x T x H	495 x 573 x 705 mm (mit Füßen H 845 mm)	495 x 573 x 852 mm (mit Füßen H 992 mm)	680 x 573 x 890 mm (mit Füßen H 1030 mm)	1000 x 600 x 950 mm (mit Füßen H 1090 mm)
Anschlusswert	230 V/455 W	230 V/650 W	230 V/850 W	230 V/1100 W
Tagesleistung	48 kg/24 h	68 kg/24 h	88 kg/24 h	120 kg/24 h
Vorratsbehälter	17 kg, ca. 850 Stück Eiswürfel	20 kg, ca. 1000 Stück Eiswürfel	30 kg, ca. 1500 Stück Eiswürfel	65 kg, ca. 3250 Stück Eiswürfel
Gewicht	54 kg	58 kg	70 kg	103 kg
Artikelnummer	4340.5205	4340.7205	4340.9205	4341.2205
<b>UVP in €</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.753,00</b>	<b>3.397,00</b>	<b>4.139,00</b>



## KV-Serie



### Eiswürfelbereiter mit Luftkühlung und vertikalem Verdampfer


- ◆ Produktion von Vollwürfeln 25 x 25 x 25 mm
- ◆ Vollautomatische Produktionssteuerung
- ◆ Elektronisches Kontrollsystem
- ◆ Außenmaterial: CNS
- ◆ Innenmaterial: CNS/Kunststoff
- ◆ Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
- ◆ Separater Ein- und Ausschalter
- ◆ Behälterfüllkontrolle mit automatischem Produktionsstopp
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Wassergekühlte Ausführung auf Anfrage lieferbar
- ◆ Nur verwendbar mit dem jeweiligen Vorratsbehälter und der Abdeckung



KV 150 L



Eiswürfelform KV-Serie



Modell	KV 150 L	KV 190 L
Außenmaße B x T x H	560 x 625 x 562 mm	750 x 625 x 562 mm
Anschlusswert	230 V/850 W	230 V/1100 W
Tagesleistung	140 kg/24 h	195 kg/24 h
Gewicht	66 kg	79 kg
Artikelnummer	433.0152	433.0192
UVP in €	3.592,00	4.073,00



B 100



B 150

### Vorratsbehälter für KV-Serie

Modell	Vorratsbehälter B 100	Vorratsbehälter B 150
Passend zu Modell	Eiswürfelbereiter KV 150 L	Eiswürfelbereiter KV 190 L
Außenmaße B x T x H	560 x 845 x 764 mm (mit Füßen H 904 mm)	960 x 845 x 764 mm (mit Füßen H 904 mm)
Füllmenge	100 kg	150 kg
Artikelnummer	434.0100	434.0150
UVP in €	1.513,00	1.734,00

### Vorratsbehälterabdeckungen

Modell	Vorratsbehälterabdeckung BV 100	Vorratsbehälterabdeckung BV 150
Außenmaße B x T x H	560 x 625 x 10 mm	960 x 625 x 10 mm
Artikelnummer	433.0010	433.0015
UVP in €	176,00	349,00



Flockeneis

### Flockeneisbereiter mit Vorratsbehälter

#### Mit Luftkühlung

- ◆ Vollautomatische Produktionssteuerung
- ◆ Außenmaterial: CNS
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff, lebensmittelecht
- ◆ Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
- ◆ Elektronisches Kontrollsystem
- ◆ Separater Ein- und Ausschalter
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Einfache Reinigung
- ◆ Wassergekühlte Ausführung auf Anfrage lieferbar
- ◆ Serienzubehör: Eisschaufel, Anschlussschlauch, Stutzen für Abwasseranschluss



KF 75 L



KF 125 L



KF 165 L

Modell	KF 45 L	KF 75 L einbaufähig	KF 125 L	KF 165 L
Außenmaße B x T x H	345 x 520 x 610 mm (mit Füßen H 635 mm)	485 x 586 x 720 mm (mit Füßen H 860 mm)	680 x 588 x 890 mm (mit Füßen H 1030 mm)	953 x 590 x 781 mm (mit Füßen H 921 mm)
Anschlusswert	230 V / 410 W	230 V / 520 W	230 V / 590 W	230 V / 650 W
Tagesleistung	40 kg / 24 h	80 kg / 24 h	135 kg / 24 h	175 kg / 24 h
Vorratsbehälter	10 kg	25 kg	42 kg	60 kg
Gewicht	41 kg	59 kg	76 kg	89 kg
Artikelnummer	4320.0455	4320.0755	4320.1255	4320.1655
UVP in €	2.931,00	3.334,00	3.812,00	4.893,00





## Flockeneisbereiter mit separatem Vorratsbehälter



### Mit Luftkühlung

- ◆ Vollautomatische Produktionssteuerung
- ◆ Außenmaterial: CNS
- ◆ Innenmaterial: CNS, Kunststoff
- ◆ Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Elektronisches Kontrollsystem
- ◆ Separater Ein- und Ausschalter
- ◆ Frontbelüftung
- ◆ Behälterfüllkontrolle mit automatischem Produktionsstopp
- ◆ Wassergekühlte Ausführung auf Anfrage lieferbar
- ◆ Nur verwendbar mit dem jeweiligen Vorratsbehälter und der Abdeckung

### Besondere Eigenschaften

- ◆ Filter vor den Luftschlitzen
- ◆ Direktantrieb ohne Keilriemen
- ◆ Automatische Reinigung mit Wasser beim Start
- ◆ Restwasserentleerung bei Produktionsstopp
- ◆ Resteisentleerung des Verdampfers bei Produktionsstopp



**KF 185 L**

Modell	KF 185 L	KF 255 L	KF 505 L
Außenmaße B x T x H	560 x 640 x 622 mm	560 x 640 x 622 mm	620 x 640 x 755 mm
Anschlusswert	230 V / 800 W	230 V / 1150 W	230 V / 1950 W
Tagesleistung	195 kg / 24 h	300 kg / 24 h	600 kg / 24 h
Gewicht	63 kg	63 kg	115 kg
Artikelnummer	4320.1810	4320.2510	4320.5010
<b>UVP in €</b>	<b>4.998,00</b>	<b>5.495,00</b>	<b>6.827,00</b>



### Vorratsbehälter für KF-Serie

Modell	Vorratsbehälter B 100	Vorratsbehälter B 150	Vorratsbehälter B 250
Passend zu Modell	Flockeneisbereiter KF 185 L	Flockeneisbereiter KF 255 L	Flockeneisbereiter KF 505 L
Außenmaße B x T x H	560 x 845 x 764 mm (mit Füßen H 904 mm)	960 x 845 x 764 mm (mit Füßen H 904 mm)	1200 x 845 x 764 mm (mit Füßen H 904 mm)
Füllmenge	100 kg	150 kg	250 kg
Artikelnummer	434.0100	434.0150	434.0250
<b>UVP in €</b>	<b>1.513,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>1.888,00</b>

### Vorratsbehälterabdeckungen

Modell	Vorratsbehälterabdeckung BF 100	Vorratsbehälterabdeckung BF 150	Vorratsbehälterabdeckung BF 250
Außenmaße B x T x H	560 x 625 x 30 mm	960 x 625 x 30 mm	1200 x 625 x 30 mm
Artikelnummer	432.0010	432.0015	432.0025
<b>UVP in €</b>	<b>209,00</b>	<b>295,00</b>	<b>395,00</b>



### Neuerungen KFP 210 L, 310 L und 460 L

- ◆ Filter vor den Luftschlitzen
- ◆ Direktantrieb ohne Keilriemen
- ◆ Automatische Reinigung mit Wasser beim Start
- ◆ Restwasserentleerung bei Produktionsstopp
- ◆ Resteentleerung des Verdampfers bei Produktionsstopp



## Press Flake Eisbereiter

### Mit Luftkühlung und Vorratsbehälter, einbaufähig

- ◆ Außenmaterial: CNS, Innenmaterial: CNS, Kunststoff
- ◆ Press Flake Eis mit 17 % weniger Wasser
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Streufähiger als herkömmliches Flockeneis
- ◆ Konsistenz bleibt länger erhalten
- ◆ Vollautomatische Produktionssteuerung
- ◆ Elektronisches Kontrollsystem
- ◆ Separater Ein- und Ausschalter
- ◆ Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
- ◆ Integrierter Vorratsbehälter bei KFP 85 L und KFP 145 L
- ◆ Standgerät
- ◆ Einfache Reinigung
- ◆ Wassergekühlte Ausführung auf Anfrage lieferbar
- ◆ KFP 210 L, KFP 310 L und KFP 460 L nur verwendbar mit dem jeweiligen Vorratsbehälter und der Abdeckung

Modell	KFP 85 L einbaufähig	KFP 145 L	KFP 210 L	KFP 310 L	KFP 460 L
Außenmaße B x T x H	485 x 620 x 720 mm	680 x 620 x 890 mm	560 x 640 x 622 mm	560 x 640 x 622 mm	620 x 640 x 755 mm
Anschlusswert	230 V/410 W	230 V/590 W	230 V/800 W	230 V/1150 W	230 V/1950 W
Tagesleistung	75 kg/24 h	120 kg/24 h	175 kg/24 h	270 kg/24 h	485 kg/24 h
Vorratsbehälter	25 kg	42 kg	-	-	-
Serienzubehör	Eisschaufel, Anschlussschlauch, Abflusstutzen	Eisschaufel, Anschlussschlauch, Abflusstutzen	-	-	-
Einbaufähig	ja	nein	nein	nein	nein
Gewicht	59 kg	78 kg	63 kg	83 kg	115 kg
Artikelnummer	4340.0855	4340.1455	4340.2010	4340.3010	4340.4060
UVP in €	3.850,00	4.139,00	5.220,00	5.502,00	7.380,00



### Vorratsbehälter für KFP-Serie

Modell	Vorratsbehälter B 100	Vorratsbehälter B 150	Vorratsbehälter B 250
Passend zu Modell	Press Flake Eisbereiter KFP 210 L	Press Flake Eisbereiter KFP 310 L	Press Flake Eisbereiter KFP 310 L/KFP 460 L
Außenmaße B x T x H	560 x 845 x 764 mm (mit Füßen H 904 mm)	960 x 845 x 764 mm (mit Füßen H 904 mm)	1200 x 845 x 764 mm (mit Füßen H 904 mm)
Füllmenge	100 kg	150 kg	250 kg
Artikelnummer	434.0100	434.0150	434.0250
UVP in €	1.513,00	1.734,00	1.888,00

### Vorratsbehälterabdeckungen

Modell	Vorratsbehälterabdeckung BF 100	Vorratsbehälterabdeckung BF 150	Vorratsbehälterabdeckung BF 250
Außenmaße B x T x H	560 x 625 x 30 mm	960 x 625 x 30 mm	1200 x 625 x 30 mm
Artikelnummer	432.0010	432.0015	432.0025
UVP in €	209,00	295,00	395,00



# KÜHL- UND TIEFKÜHLZELLEN



Jetzt Flyer  
downloaden!

## BEVORRATUNG VON GROßEN MENGEN AN LEBENSMITTELN

Geht es um große Mengen an Kühl- oder Tiefkühlgut, die über das Fassungsvermögen eines normalen Kühl- oder Tiefkühlschranks hinausgehen, so fällt die Wahl häufig auf Kühl- oder Tiefkühlzellen. Zu finden auf Seite 104 bis 108. Auch eine Kombination aus beiden Geräten ist möglich.

Um das Volumen der Zellen zu berechnen, wird im Regelfall der durchschnittliche Verbrauch von drei Tagen zu Grunde gelegt.

## STANDORTWAHL

Da dem Innenraum der Zelle im laufenden Betrieb Wärme entzogen wird, ist es notwendig, für eine ausreichende Be- und Entlüftung in Form von Zu- und Abluftmöglichkeiten am Aufstellort zu sorgen. Hier kann es ratsam sein, die Kühlzelle mit einer Unterbodenbelüftung auszustatten.


Bei einer Tiefkühlzelle ist diese auf jeden Fall zu empfehlen. KBS bietet sie daher immer im Paket mit an. Zusätzlich kann es notwendig sein, den Boden gegen Gefrieren zu schützen. Um die Leistungsfähigkeit des Aggregats zu gewährleisten, sollte ein Aufstellungsort mit möglichst geringer Umgebungstemperatur und relativer Luftfeuchte gewählt werden.

## WAHL DES AGGREGATES

Das Kälteaggregat muss je nach Standort und geplanter Nutzung gewählt werden. Hier gilt es zwischen Huckepack- und Stopferaggregat sowie dem Anschluss an eine externe Kälteanlage zu unterscheiden. Stopferaggregate sind für den Decken- oder Wandeinbau erhältlich. Ab Seite 109 finden Sie die entsprechenden Aggregate.

Für die Wahl sind auch die Raumhöhe und der Platz um die Zelle herum von Bedeutung. Je nach Aggregat variiert dieser Bedarf. Auf jeden Fall muss das Aggregat so angebracht werden, dass es in keine Laufwege hineinragt und ausreichend Platz für die Luftzirkulation hat.

Durch ein speziell für Kühlzellen entwickeltes Regalsystem kann der vorhandene Platz optimal genutzt werden. Die passenden Regaltypen sind auf Seite 104 beschrieben und jeweils bei den entsprechenden Kühl- bzw. Tiefkühlzellen mit angegeben.



**Boden- und Deckenpaneele mit abgerundetem integriertem Radius**

## Technische Daten

### Kühlzelle

- Außenhöhe 2.180 mm
- Innenhöhe 2.020 mm
- Tür für die Modelle CR 01, 02 und 06 ist 600 mm breit, bei allen anderen Modellen 800 mm breit.  
Höhe der Tür ist immer 2000 mm (Position der Tür – Grafik ganz oben)

**Außen- und Innenbreite** blaue Kästen oben

**Außen- und Innentiefe** blaue Kästen links (Maße jeweils in Millimeter)

**Ausstellungsfläche** obere Zahl

**Zellvolumen** untere Zahl

### Regal

- Tiefe 400 mm
- Höhe 1600 mm
- 4 Böden pro Regal

In der Grafik zeigen die grauen Kästen die jeweilige Breite des Regals in Millimeter.

## Kühlzelle CR Serie

### Kühlzelle, Boden mit grauer R9 kunststoffbeschichteter Antirutschfolie

- Graue abgerundete Innenecken R10 für bessere Hygiene
- Boden für max. gleichmäßig verteilte statische Last von 1500 kg/m<sup>2</sup>, konzentriert 100 kg / 50 cm<sup>2</sup>, nicht befahrbar
- Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010
- Isolierung 80 mm
- k-Wert: 0,29 W/m<sup>2</sup>
- Brandklasse B-s3, d0, nach EN 13501-1
- Exzentrische Doppelleffekthaken für leichte Montage
- Tür mit Schloss und Paniksicherung
- Türlichtenmaß (B x H) 600 x 1900 mm für CR 01, CR 02 und CR 06
- Türlichtenmaß (B x H) 800 x 1900 mm für alle anderen Kühlzellen
- Tür halbaufliegend
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türgriff für Rechts- und Linksanschlag verwendbar
- Tür nur in der langen Seite gemäß Skizzen montierbar
- Unterbodenbelüftung gegen Mehrpreis lieferbar



**Für alle Modelle ist bauseitig bei Anlieferung für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen**

### Zubehör

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Allgemeiner Paneelenausschnitt (Wand oder Decke)*	999.0001	96,00 pro Meter
Ausschnitt an Decke für Aggregat (Deckenstopferaggregat)*	999.0002	174,00 pro Einheit
Ausschnitt an Wand für Aggregat (Wandstopfer- oder Huckepackaggregat)*	999.0003	174,00 pro Einheit
Streifenvorhang zur Energiesparung	82.8079	259,00
Drehgriff für CR-Zelle (Einbau werkseitig, dann kein Türwechsel vor Ort möglich)	82.8078	150,00

\* Beim Einbau eines Aggregates von KBS Gastrotechnik

**Detailskizzen finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**



**Für Modelle CR 02 bis CR 12**

## Regaleinrichtung für CR und DCR Serie

### Regaleinrichtung L-Form

**(gerade Form für Modell CR 01 und DCR 100)**

- Material Aluminium eloxiert und PVC
- Einsatzbereich von -40 °C bis +40 °C
- Regalböden aus lebensmittelechtem PVC
- Pro Regaleinheit 4 Regalböden
- Maximale Bodenbelastung (je Boden) 75 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung
- Bei Einzelaufstellung bis max. 150 kg
- Regalständer mit herausdrehbaren Ausgleichsfüßen




### Maße CR Serie


Außen-/Innenmaße

**Außen-/Innenmaße**


**1380 / 1220 mm**




**1580 / 1420 mm**




**1980 / 1820 mm**




**2180 / 2020 mm**



**2580 / 2420 mm**




1380 / 1220 mm




**Kühlzelle CR 01**  
Art.-Nr. 918.0017  
UVP 3.558,00 €

**Regal für CR 01**  
Art.-Nr. 130.1117  
UVP 503,00 €




**Kühlzelle CR 02**  
Art.-Nr. 918.0027  
UVP 3.747,00 €

**Regal für CR 02**  
Art.-Nr. 130.1217  
UVP 864,00 €




**Kühlzelle CR 03**  
Art.-Nr. 918.0037  
UVP 3.999,00 €

**Regal für CR 03**  
Art.-Nr. 130.1317  
UVP 1.014,00 €



**Kühlzelle CR 04**  
Art.-Nr. 918.0047  
UVP 4.216,00 €


**Regal für CR 04**  
Art.-Nr. 130.1417  
UVP 975,00 €



**Kühlzelle CR 05**  
Art.-Nr. 918.0057  
UVP 4.722,00 €


**Regal für CR 05**  
Art.-Nr. 130.1517  
UVP 1.185,00 €

1580 / 1420 mm




**Kühlzelle CR 06**  
Art.-Nr. 918.0067  
UVP 3.999,00 €

**Regal für CR 06**  
Art.-Nr. 130.1617  
UVP 893,00 €




**Kühlzelle CR 07**  
Art.-Nr. 918.0077  
UVP 4.226,00 €

**Regal für CR 07**  
Art.-Nr. 130.1717  
UVP 1.028,00 €



**Kühlzelle CR 08**  
Art.-Nr. 918.0087  
UVP 4.438,00 €


**Regal für CR 08**  
Art.-Nr. 130.1817  
UVP 1.020,00 €



**Kühlzelle CR 09**  
Art.-Nr. 918.0097  
UVP 4.909,00 €


**Regal für CR 09**  
Art.-Nr. 130.1917  
UVP 1.247,00 €

1980 / 1820 mm




**Kühlzelle CR 10**  
Art.-Nr. 918.0107  
UVP 4.416,00 €

**Regal für CR 10**  
Art.-Nr. 130.1017  
UVP 1.156,00 €



**Kühlzelle CR 11**  
Art.-Nr. 918.0117  
UVP 4.716,00 €

**Regal für CR 11**  
Art.-Nr. 130.2117  
UVP 1.190,00 €



**Kühlzelle CR 12**  
Art.-Nr. 918.0127  
UVP 5.211,00 €

**Regal für CR 12**  
Art.-Nr. 130.2217  
UVP 1.385,00 €

Tiefkühlchränke 2



### Tiefkühlzelle DCR Serie

#### Tiefkühlzelle zur Lagerung vorgefrosterter Waren

- Innen- und Außenmaterial: Stahlblech weiß RAL 9010, Boden grau
- Isolierung 100 mm
- k-Wert: 0,23 W/m<sup>2</sup>
- Brandklasse B-s3, d0, nach EN 13501-1
- Exzentrische Doppelleffekthaken für leichte Montage
- Bodenbalken mit Hohlkehle zur besseren Reinigung, Türschwelle bodenbündig
- Boden mit grauer R9 200 Mikron kunststoffbeschichteter Antirutschfolie
- Boden für max. statische Last von 3000 kg/m<sup>2</sup>
- Bei dynamischer Last 90 kg pro Gummirad bei einer Auflagefläche von mindestens 3 cm<sup>2</sup>
- Inklusive Bodenunterbelüftungsplatten, Lieferung mit Verlegeplan
- Verminderung der Tragfähigkeit um 30 % durch Einsatz der Bodenunterbelüftungsplatten
- Unterdruckventil, beheizt
- Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010
- Tür mit Schloss und Paniksicherung
- Türrahmenheizung
- Türlichtenmaß (B x H) 800 x 1900 mm
- Türanschlag rechts



Für alle Modelle ist bauseitig bei Anlieferung für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen



Tiefkühlzelle DCR mit Drehgriff

### Legende – technische Daten

#### Tiefkühlzelle

- Außenhöhe 2270 mm inklusive Unterbelüftungsplatten
- Innenhöhe 2030 mm
- Die Tür ist immer B 800 x H 1900 mm (Position der Tür – Grafik ganz oben)

**Außen- und Innenbreite** blaue Kästen oben

**Außen- und Innentiefe** blaue Kästen links (Maße jeweils in Millimeter)

**Ausstellungsfläche** obere Zahl

**Zellvolumen** untere Zahl

#### Regal


- Tiefe 400 mm
- Höhe 1600 mm
- 4 Böden pro Regal

In der Grafik zeigen die grauen Kästen die jeweilige Breite des Regals in Millimeter.


Außen-/Innenmaße

#### Außen-/Innenmaße


1430 / 1230 mm




1630 / 1430 mm



2030 / 1830 mm




1430 / 1230 mm




**Tiefkühlzelle DCR 100**  
Art.-Nr. 919.0107  
UVP 3.810,00 €

**Regal für DCR 100**  
Art.-Nr. 130.1117  
UVP 503,00 €



**Tiefkühlzelle DCR 200**  
Art.-Nr. 919.0207  
UVP 4.559,00 €


**Regal für DCR 200**  
Art.-Nr. 130.1217  
UVP 864,00 €



**Tiefkühlzelle DCR 300**  
Art.-Nr. 919.0307  
UVP 4.885,00 €


**Regal für DCR 300**  
Art.-Nr. 130.1317  
UVP 1.014,00 €

1630 / 1430 mm



**Tiefkühlzelle DCR 600**  
Art.-Nr. 919.0607  
UVP 5.078,00 €


**Regal für DCR 600**  
Art.-Nr. 130.1617  
UVP 893,00 €



**Tiefkühlzelle DCR 700**  
Art.-Nr. 919.0707  
UVP 5.314,00 €

**Regal für DCR 700**  
Art.-Nr. 130.1717  
UVP 1.028,00 €

2030 / 1830 mm



**Tiefkühlzelle DCR 1000**  
Art.-Nr. 919.1007  
UVP 5.736,00 €



**Regal für DCR 1000**  
Art.-Nr. 130.1017  
UVP 1.156,00 €



Bodenunterbelüftungsplatte Tiefkühlzelle




## Maße DCR Serie



**Tiefkühlzelle DCR 400**  
Art.-Nr. 919.0407  
**UVP 5.041,00 €**


**Regal für DCR 400**  
Art.-Nr. 130.1417  
**UVP 975,00 €**



**Tiefkühlzelle DCR 500**  
Art.-Nr. 919.0507  
**UVP 5.595,00 €**


**Regal für DCR 500**  
Art.-Nr. 130.1517  
**UVP 1.185,00 €**

**Regaleinrichtungen –  
Ausführliche Informationen  
finden Sie auf Seite 104**




**Tiefkühlzelle DCR 800**  
Art.-Nr. 919.0807  
**UVP 5.481,00 €**

**Regal für DCR 800**  
Art.-Nr. 130.1817  
**UVP 1.020,00 €**




**Tiefkühlzelle DCR 900**  
Art.-Nr. 919.0907  
**UVP 6.105,00 €**

**Regal für DCR 900**  
Art.-Nr. 130.1917  
**UVP 1.247,00 €**




**Tiefkühlzelle DCR 1100**  
Art.-Nr. 919.1107  
**UVP 5.896,00 €**

**Regal für DCR 1100**  
Art.-Nr. 130.2117  
**UVP 1.190,00 €**




**Tiefkühlzelle DCR 1200**  
Art.-Nr. 919.1207  
**UVP 6.452,00 €**

**Regal für DCR 1200**  
Art.-Nr. 130.2217  
**UVP 1.385,00 €**



**Tiefkühlzelle DCR 1300**  
Art.-Nr. 919.1307  
**UVP 6.988,00 €**

**Regal für DCR 1300**  
Art.-Nr. 130.2317  
**UVP 1.477,00 €**

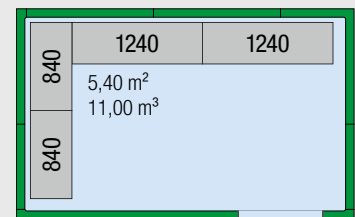

**Tiefkühlzelle DCR 1400**  
Art.-Nr. 919.1407  
**UVP 7.343,00 €**

**Regal für DCR 1400**  
Art.-Nr. 130.2417  
**UVP 1.511,00 €**

**NEU** **SWS**  
PLANBAR ab 2,20 m

**Mit 160 mm starker Isolierung**

### Tiefkühlzelle EVO Serie

#### 160 mm isolierte Zelle zur Lagerung vorgefrosterter Waren

- Mit halbauffliegender Tür 800 x 1900 H, mit Türrahmenheizung, Drehgriff und Notöffnungstaste
- Inkl. Entlüftungsventil und Paneelausschnitt für Aggregat
- Innen- und Außenmaterial: Stahlblech weiß RAL 9010, Boden grau
- Isolierung 160 mm, k-Wert: 0,14 W/m<sup>2</sup>K
- Brandklasse B-s3, d0, nach EN 13501-1
- Exzentrische Doppelleffekthaken für leichte Montage
- Boden mit Hohlkehle zur besseren Reinigung
- Boden mit grauer R9 200 Mikron kunststoffbeschichteter Antirutschfolie
- Boden für max. statische Last von 3000 kg/m<sup>2</sup>
- Bei dynamischer Last 90 kg pro Gummirad bei einer Auflagefläche von mindestens 3 cm<sup>2</sup>
- Bei Verwendung als Tiefkühlzelle empfehlen wir die Bodenunterbelüftungsplatten, Lieferung mit Verlegeplan (optional)
- Verminderung der Tragfähigkeit um 30 % durch Einsatz der Bodenunterbelüftungsplatten
- Unterdruckventil, beheizt
- Wände und Deckenelemente aus verzinktem Stahlblech weiß RAL 9010
- Türanschlag rechts



Für alle Modelle ist bauseitig bei Anlieferung für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen



Tiefkühlzelle EVO mit Drehgriff

### Legende – technische Daten

#### EVO Zelle

- Außenhöhe 2.340 mm ohne Unterbelüftungsplatten, inklusive optionaler Unterbelüftungsplatten 2380 mm
- Innenhöhe 2.030 mm
- Die Tür ist immer B 800 x H 1.900 mm (Position der Tür – Grafik ganz oben)

**Außen- und Innenbreite** blaue Kästen oben

**Außen- und Innentiefe** blaue Kästen links (Maße jeweils in Millimeter)

**Ausstellungsfläche** obere Zahl

**Zellvolumen** untere Zahl

#### Regal


- Tiefe 400 mm
- Höhe 1600 mm
- 4 Böden pro Regal

In der Grafik zeigen die grauen Kästen die jeweilige Breite des Regals in Millimeter.


Außen-/Innenmaße

#### Außen-/Innenmaße


2140 / 1540 mm



2340 / 1540 mm



1540 / 1220 mm



#### EVO 300

Art.-Nr. 925.0030 UVP 6.788,00 €

#### Regalsystem


Art.-Nr. 131.0030 UVP 1.127,00 €

#### Unterbelüftungsplatten

Art.-Nr. 925.0031 UVP 132,00 €

#### Tiefkühlaggregat

Art.-Nr. 6111.2014 UVP 4.098,00 €



#### EVO 400

Art.-Nr. 925.0040 UVP 6.939,00 €

#### Regalsystem

Art.-Nr. 131.0040 UVP 980,00 €


#### Unterbelüftungsplatten

Art.-Nr. 925.0041 UVP 132,00 €

#### Tiefkühlaggregat

Art.-Nr. 6111.2015 UVP 4.208,00 €

1740 / 1420 mm



#### EVO 900

Art.-Nr. 925.0090 UVP 7.450,00 €

#### Regalsystem


Art.-Nr. 131.0090 UVP 980,00 €

#### Unterbelüftungsplatten

Art.-Nr. 925.0091 UVP 132,00 €

#### Tiefkühlaggregat

Art.-Nr. 6111.2015 UVP 4.208,00 €



#### EVO 1000

Art.-Nr. 925.0100 UVP 7.607,00 €

#### Regalsystem

Art.-Nr. 131.0100 UVP 1.011,00 €


#### Unterbelüftungsplatten

Art.-Nr. 925.0101 UVP 132,00 €

#### Tiefkühlaggregat

Art.-Nr. 6111.2015 UVP 4.208,00 €

2140 / 1820 mm



#### EVO 1400

Art.-Nr. 925.0140 UVP 7.945,00 €

#### Regalsystem

Art.-Nr. 131.0140 UVP 1.157,00 €

#### Unterbelüftungsplatten

Art.-Nr. 925.0141 UVP 216,00 €

#### Tiefkühlaggregat

Art.-Nr. 6111.2015 UVP 4.208,00 €







Bodenunterbelüftungsplatte







## Maße EVO Serie




**EVO 500**  
 Art.-Nr. 925.0050 **UVP 7.970,00 €**  
**Regalsystem**  
 Art.-Nr. 131.0050 **UVP 1.145,00 €**  
**Unterbelüftungsplatten**  
 Art.-Nr. 925.0051 **UVP 132,00 €**  
**Tiefkühlaggregat**  
 Art.-Nr. 6111.2015 **UVP 4.208,00 €**




**EVO 600**  
 Art.-Nr. 925.0060 **UVP 8.236,00 €**  
**Regalsystem**  
 Art.-Nr. 131.0060 **UVP 1.184,00 €**  
**Unterbelüftungsplatten**  
 Art.-Nr. 925.0061 **UVP 159,00 €**  
**Tiefkühlaggregat**  
 Art.-Nr. 6111.2015 **UVP 4.208,00 €**

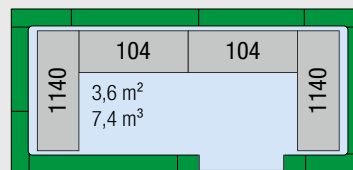


**EVO 700**  
 Art.-Nr. 925.0070 **UVP 8.970,00 €**  
**Regalsystem**  
 Art.-Nr. 131.0070 **UVP 1.289,00 €**  
**Unterbelüftungsplatten**  
 Art.-Nr. 925.0071 **UVP 189,00 €**  
**Tiefkühlaggregat**  
 Art.-Nr. 6111.2016 **UVP 4.466,00 €**



**EVO 1100**  
 Art.-Nr. 925.0110 **UVP 8.530,00 €**  
**Regalsystem**  
 Art.-Nr. 131.0110 **UVP 1.184,00 €**  
**Unterbelüftungsplatten**  
 Art.-Nr. 925.0111 **UVP 132,00 €**  
**Tiefkühlaggregat**  
 Art.-Nr. 6111.2015 **UVP 4.208,00 €**



**EVO 1200**  
 Art.-Nr. 925.0120 **UVP 9.228,00 €**  
**Regalsystem**  
 Art.-Nr. 131.0120 **UVP 1.228,00 €**  
**Unterbelüftungsplatten**  
 Art.-Nr. 925.0121 **UVP 159,00 €**  
**Tiefkühlaggregat**  
 Art.-Nr. 6111.2016 **UVP 4.466,00 €**

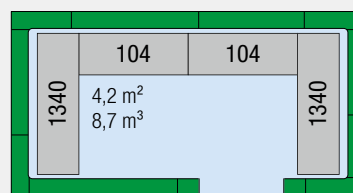

**EVO 1300**  
 Art.-Nr. 925.0130 **UVP 9.789,00 €**  
**Regalsystem**  
 Art.-Nr. 131.0130 **UVP 1.289,00 €**  
**Unterbelüftungsplatten**  
 Art.-Nr. 925.0131 **UVP 186,00 €**  
**Tiefkühlaggregat**  
 Art.-Nr. 6111.2016 **UVP 4.466,00 €**

## Aggregate für Tiefkühlzellen

Diese Stopfer-Aggregate speziell für die EVO Serie verfügen über einen Spezialrahmen und haben darüber hinaus die gleichen Eigenschaften wie die HA-TK Serie auf Seite 112.

**Regaleinrichtungen – Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 104**

Modell	SAW-TK 4 für EVO 300	SAW-TK 7 für EVO 400-1100, 1400	SAW-TK 9 für EVO 1200 und 1300
Außenmaße B x T x H	421 x 876 x 728	421 x 876 x 728 mm	671 x 975 x 828 mm
Temperatur	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C
UT	+32 °C	+32 °C	+32 °C
Anschlusswert	230 V / 690 W	230 V / 910 W	230 V / 940 W
Kühlraumgröße max.	4,6 m³	7,4 m³	9,1 m³
Bruttogewicht	57 kg	57 kg	67 kg
Artikelnummer	6111.2014	6111.2015	6111.2016
<b>UVP in €</b>	<b>4.098,00</b>	<b>4.208,00</b>	<b>4.466,00</b>




# MULTISYSTEM FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

## MAßGESCHNEIDERTE KONZEPTE


Wenn Sie größere Zellen benötigen, Kühl- und Tiefkühlzellen in verschiedenen Maßen miteinander kombinieren wollen oder sonstige besondere Anforderungen haben, können wir Ihnen mit dem Multisystem eine maßgeschneiderte Lösung anbieten. Auch dazu haben wir jeweils das optimale Aggregat.

### Eckprofile

Die Eckprofile bestehen aus zwei mit Polyurethan gefüllten Blechschalen und einem universellen Befestigungssystem. So gibt es auch an den kritischen Übergängen keine Kältebrücken.

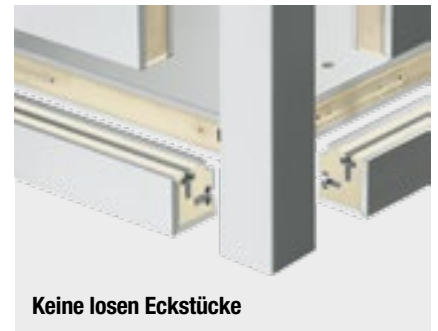

**Keine losen Eckstücke**

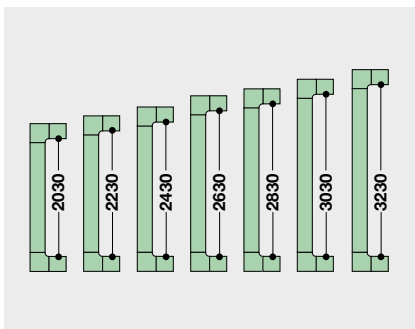

### Flexible Innenhöhen

Innenhöhen von 2030 bis 3230 mm möglich (Sonderanfertigungen bis maximal 4000 mm möglich)

### Optionen:

- 80 mm
- 100 mm
- 140 mm



### Stärke der Isolierung

Isolierungsstärken von 80 bis 140 mm möglich




max. 90 kg

### Standardtrittfläche

Verzinktes Stahlblech mit hartem, rutschfestem R9 200 µm PVC-Film und 10 mm Spannplatte: Für statische Last von max. 3000 kg/m<sup>2</sup>, befahrbar mit max. 90 kg pro Gummirad, bei einer Mindestauflagefläche von 3 cm<sup>2</sup>.

### Weitere Bodenoptionen

Rutschfester R 12 CNS für maximal 90 kg pro Gummirad oder gepresstes Phenollaminat R 10 mit zusätzlich Verstärkung für max. Tragfähigkeit von 240 kg bzw. 300 kg pro hartem Rad.

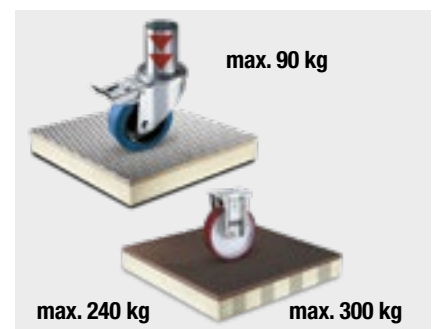

max. 90 kg

max. 240 kg

max. 300 kg




## SA-K und SA-TK Serie

### Stopfer-Aggregat für Wandmontage

- ◆ Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahlblech, weiß
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Anschlusskabel 1,5 m, mit Schuko-stecker
- ◆ Hermetischer Verdichter
- ◆ Ohne Beleuchtung
- ◆ Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Heißgas-Tauwasserverdunstung mit Tauwasserverdunsterschale
- ◆ Tauwasser-Notüberlaufstutzen
- ◆ Einsatz nur für vorgekühlte (Kühlung) oder vorgefrosthete (Tiefkühlung) Waren



Mit umweltfreundlichem Kältemittel R 290

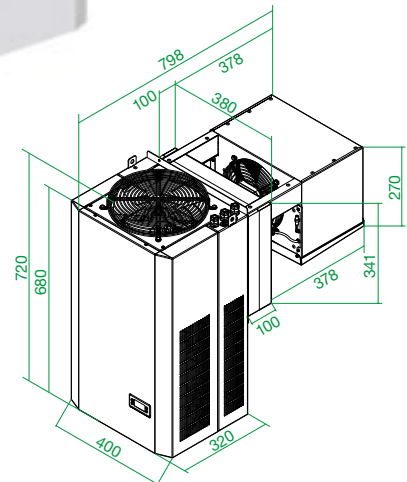

## Aggregate für Kühlzellen

Modell	SA-K 6	SA-K 8	SA-K 11
Außenmaße B x T x H	400 x 798 x 720 mm	400 x 798 x 720 mm	400 x 798 x 720 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +10 °C	+/-0 °C bis +10 °C	+/-0 °C bis +10 °C
UT	+32 °C	+32 °C	+32 °C
Anschlusswert	230 V / 580 W	230 V / 670 W	230 V / 780 W
Kühlraumgröße max.	5 m <sup>3</sup>	7,3 m <sup>3</sup>	9,6 m <sup>3</sup>
Bruttogewicht	65 kg	66 kg	66 kg
Artikelnummer	60.6090	60.6091	60.6092
<b>UVP in €</b>	<b>2.193,00</b>	<b>2.399,00</b>	<b>2.707,00</b>

## Aggregate für Tiefkühlzellen

Modell	SA-TK 4	SA-TK 6
Außenmaße B x T x H	400 x 798 x 720 mm	400 x 798 x 720 mm
Temperatur	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C
UT	+32 °C	+32 °C
Anschlusswert	230 V / 940 W	230 V / 1000 W
Kühlraumgröße max.	3,9 m <sup>3</sup>	5,9 m <sup>3</sup>
Bruttogewicht	66 kg	71 kg
Artikelnummer	60.6093	60.6094
<b>UVP in €</b>	<b>2.682,00</b>	<b>2.751,00</b>



## HA-K und HA-TK Serie



**Mit umweltfreundlichem Kältemittel R 290**

Detailskizzen finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

### Huckepack-Aggregat für Wandmontage

- ◆ Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahlblech
- ◆ Easy Fix leicht abbaubare Verkleidung für schnellen Zugang zu den Komponenten
- ◆ Befestigungssatz zur Montage an der Zellenwand inkl. Dichtungsmörtel
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Funktion Smart Defrost
- ◆ Bluetooth Konnektivität
- ◆ Steuerung und Kontrolle über APP My I.D
- ◆ Anschlusskabel für BMS „Building Management System“ mit RS 485 Schnittstelle und ModBus RTU
- ◆ LED-Display mit Grafik und weißer Hintergrundbeleuchtung
- ◆ Sicherheitsdruckschalter Hochdruckseite
- ◆ Hoch- und Niederdrucksonden
- ◆ Türkontaktschalter
- ◆ LED-Zellenbeleuchtung mit Kabel 5 m
- ◆ Anschlusskabel 2,5 m mit Stecker CEE 16 A oder 32 A je nach Modell
- ◆ Hermetischer Verdichter mit thermischem Überlastschutz
- ◆ Elektronische Ventilatoren an Verflüssiger und Verdampfer
- ◆ Mechanisches Thermostatventil
- ◆ Heißgas-Tauwasserverdunstung mit Tauwasserverdunsterschale
- ◆ Automatische Abtauwung
- ◆ Einsatz nur für vorgekühlte (Kühlung) oder vorgefrosthete (Tiefkühlung) Waren

## Aggregate für Kühlzellen

Modell	HA-K 11	HA-K 13	HA-K 18
Außenmaße B x T x H	421 x 876 x 728 mm	421 x 876 x 728 mm	671 x 975 x 828 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +10 °C	+/-0 °C bis +10 °C	+/-0 °C bis +10 °C
UT	+32 °C	+32 °C	+32 °C
Anschlusswert	230 V / 540 W	230 V / 780 W	230 V / 990 W
Kühlraumgröße max.	8,2 m <sup>3</sup>	11,8 m <sup>3</sup>	15,2 m <sup>3</sup>
Bruttogewicht	48 kg	50 kg	67 kg
Artikelnummer	60.6029	60.6039	60.6075
<b>UVP in €</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.499,00</b>	<b>4.253,00</b>

## Aggregate für Tiefkühlzellen

Modell	HA-TK 7	HA-TK 11	HA-TK 14	HA-TK 18
Außenmaße B x T x H	421 x 876 x 728 mm	671 x 975 x 828 mm	671 x 975 x 828 mm	671 x 975 x 828 mm
Temperatur	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C
UT	+32 °C	+32 °C	+32 °C	+32 °C
Anschlusswert	230 V / 910 W	230 V / 940 W	400 V / 1180 W	230 V / 1300 W
Kühlraumgröße max.	7,4 m <sup>3</sup>	9,1 m <sup>3</sup>	11,6 m <sup>3</sup>	15,2 m <sup>3</sup>
Bruttogewicht	57 kg	67 kg	71 kg	96 kg
Artikelnummer	60.6076	60.6077	60.6078	60.6079
<b>UVP in €</b>	<b>3.929,00</b>	<b>4.188,00</b>	<b>4.498,00</b>	<b>4.988,00</b>



## SAD-K und SAD-TK Serie

### Stopfer-Aggregat für Deckeneinbau

- ◆ Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Blech mit Epoxidpulver-Beschichtung
- ◆ Frontseite des Gehäuses leicht zu öffnen
- ◆ Schneller Zugriff auf die Komponenten für Wartungszwecke
- ◆ Hermetischer Verdichter mit thermischem Überlastschutz
- ◆ Verdampfer als Cu/Alu Lamellenwärmetauscher
- ◆ Kondensator mit interner schraubenförmiger Riffelung
- ◆ Luftgekühlte Kondensatoren
- ◆ Automatische Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Dauer
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Hochdruckpressomat
- ◆ 5 m Anschlusskabel
- ◆ Türkontaktschalter mit 2,5 m Kabel
- ◆ Kühlzellenlicht mit 2,5 m Kabel
- ◆ Tauwasserverdunsterschale
- ◆ Befestigungskit und Überlaufrohr
- ◆ Einsatz nur für vorgekühlte (Kühlung) oder vorgefrosthete (Tiefkühlung) Waren



**Mit umweltfreundlichem Kältemittel R 290**

Tiefkühlschränke 2

## Aggregate für Kühlzellen

Modell	SAD-K 11	SAD-K 12	SAD-K 17
Außenmaße B x T x H	700 x 880 x 520 mm	700 x 880 x 520 mm	930 x 1000 x 480 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +10 °C	+/-0 °C bis +10 °C	+/-0 °C bis +10 °C
UT	+32 °C	+32 °C	+32 °C
Anschlusswert	230 V/582 W	230 V/693 W	230 V/878 W
Kühlraumgröße max.	7,2 m³	10,0 m³	14,9 m³
Bruttogewicht	56 kg	65 kg	77 kg
Artikelnummer	60.6080	60.6081	60.6082
<b>UVP in €</b>	<b>3.888,00</b>	<b>4.338,00</b>	<b>4.528,00</b>

## Aggregate für Tiefkühlzellen

Modell	SAD-TK 7	SAD-TK 12	SAD-TK 17
Außenmaße B x T x H	700 x 880 x 520 mm	930 x 1000 x 480 mm	930 x 1110 x 620 mm
Temperatur	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C
UT	+32 °C	+32 °C	+32 °C
Anschlusswert	230 V/588 W	230 V/802 W	230 V/1216 W
Kühlraumgröße max.	5,4 m³	8,3 m³	15,4 m³
Bruttogewicht	55 kg	77 kg	129 kg
Artikelnummer	60.6083	60.6084	60.6085
<b>UVP in €</b>	<b>4.149,00</b>	<b>4.627,00</b>	<b>5.390,00</b>


**KBS 908**

Saladette mit geradem Glasaufbau,  
zur Selbstmontage, verstärkter Isolierung 45 mm  
2 x GN 1/1 und 3 x GN 1/6 und zwei Türen  
Seite 118

**ab 1.290,- Euro**

**RX Serie Glasaufbau**

Kühlaufsatz mit Glasaufbau für GN 1/3  
Seite 139

**ab 772,- Euro**


**Classic KT Serie**

Umluft Kühtisch mit/ohne Aufkantung für GN 1/1  
Seite 127

**ab 2.566,- Euro**





# 3 SALADETTEN KÜHLAUFsätze KÜHLTISCHE

<b>3</b>	<b>Kühlische</b>	
	Belegstationen .....	116
	Saladetten .....	118
	Edelstahl-Kühlische für GN 1/1 .....	120
	Edelstahl-Tiefkühlische .....	128
	Edelstahl-Kühlische Premiumline .....	129
	Bäckerei-Kühlische .....	132
	Edelstahl-Kühlische für die Highend Küche .....	133
	Pizza-Kühlische .....	136
	Kühlaufsätze .....	139



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
GN-Behälter 1/3 CNS 40 mm	701.3040	22,00

Modell	Sushi 6 GN	Sushi 8 GN	Sushi 10 GN
Außenmaße B x T x H	1437 x 380 x 255 mm	1790 x 380 x 255 mm	2141 x 380 x 255 mm
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Energieverbrauch	874 kWh/Jahr	869 kWh/Jahr	923 kWh/Jahr
Inhalt	30 l	40 l	51 l
Anschlusswert	230 V/200 W	230 V/220 W	230 V/240 W
Bestückungsmöglichkeit	6 x GN 1/3, Höhe: 40 mm	8 x GN 1/3, Höhe: 40 mm	10 x GN 1/3, Höhe: 40 mm
Gewicht	37 kg	44 kg	48 kg
Artikelnummer	2313.6006	2313.6008	2313.6010
<b>UVP in €</b>	<b>2.865,00</b>	<b>2.978,00</b>	<b>3.193,00</b>

## Sushi GN

### Edelstahl Belegstation mit gewölbtem Glasaufbau

- ◆ Deckenverdampfer mit Tauwasserverdunstung
- ◆ Berohrte Wanne
- ◆ Außenmaterial Aluminium und Glasaufsatz
- ◆ Innenmaterial CNS 18/10
- ◆ Temperatur +1 °C bis +5 °C,
- ◆ Klimaklasse (UT/RF) 4 (+30 °C/55 %)
- ◆ Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Klappbare gebogene Frontscheibe
- ◆ Serienzubehör: Rückschiebescheiben
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Für 1/3 GN Schalen 40 mm Tiefe (nicht im Lieferumfang enthalten)



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
GN-Behälter 1/3 CNS 40 mm	701.3040	22,00

Modell	Sushi 1200	Sushi 1400	Sushi 1800
Außenmaße B x T x H	1177 x 420 x 265 mm	1352 x 420 x 265 mm	1800 x 420 x 265 mm
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,14 m <sup>2</sup>	0,18 m <sup>2</sup>	0,27 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	885 kWh/Jahr	880 kWh/Jahr	1.075 kWh/Jahr
Anschlusswert	230 V/160 W	230 V/160 W	230 V/160 W
Bestückungsmöglichkeit	4 x GN 1/3	5 x GN 1/3	5 x GN 1/2
Gewicht	37 kg	41 kg	49 kg
Artikelnummer	916.1200	916.1400	916.1800
<b>UVP in €</b>	<b>1.087,00</b>	<b>1.142,00</b>	<b>1.196,00</b>

## Kühlaufsatz für Sushi

### Belegstation mit gewölbtem Glasaufbau

- ◆ Deckenverdampfer mit Tauwasserverdunstung
- ◆ Berohrte Wanne
- ◆ Außenmaterial Kunststoff schwarz und Glas
- ◆ Innenmaterial CNS
- ◆ Temperatur +1 °C bis +5 °C
- ◆ Klimaklasse (UT/RF) 4 (+25 °C / 60 %)
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Serienzubehör: Rückschiebescheiben, 4 bzw. 5 x GN 1/3 Schalen
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Stille Kühlung





## KBS 260

herausnehmbarer  
Fettfilter



SWS  
PLANBAR

R 600 a

**Belegstation mit zwei Türen  
und für 5 GN 1/6 Schalen  
mit bis zu 200 mm Tiefe**

- Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung und Digitalanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- 35 mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten
- Schubladen optional erhältlich



KBS 260



KBS 360

## KBS 360

**Wie KBS 260 oben,  
jedoch mit drei Türen und  
für 8 GN 1/6 Schalen  
mit bis zu 200 mm Tiefe**

Neu: Schubladen (optional) voll ausgezogen mit Fulterer Auszugssystem



**Fulterer®**

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Modell	KBS 260	KBS 360
Außenmaße B x T x H	903 x 700 x 1006 mm	1370 x 700 x 1006 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Bruttinhalt	257 l	425 l
Anschlusswert	230 V / 155 W	230 V / 250 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Anzahl der Türen	2	3
Bestückungsmöglichkeit	5 x GN 1/6 bis max. 200 mm Tiefe	8 x GN 1/6 bis max. 200 mm Tiefe
Serienzubehör	7 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflegeschielen pro Tür	7 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflegeschielen pro Tür
Gewicht	94 kg	140 kg
Artikelnummer	34.0121	34.0124
<b>UVP in €</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.749,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	82.3611	37,00
Bodenrost	80.8941	37,00
Auflageschielenpaar	9.0022	39,00
Rahmen für KBS 260 aus Edelstahl zum Unterbau, 903 x 625 x 75mm (B x T x H) inkl. Rollen. Rollendurchmesser: 46 mm, 2 x Lenkrollen und 2 x Feststellrollen	82.8963	332,00
Rahmen für KBS 360 aus Edelstahl zum Unterbau, 1368 x 615 x 75mm (B x T x H) inkl. Rollen. Rollendurchmesser: 46 mm, 2 x Lenkrollen und 2 x Feststellrollen	82.8964	392,00
1 Satz Schubladen pro Tür	82.8698	582,00


**herausnehmbarer  
Fettfilter**

**KBS 908**

**KBS 904**

## KBS 908

**Saladette mit geradem Glasaufbau, zur Selbstmontage, verstärkter Isolierung 45 mm 2 x GN 1/1 und 3 x GN 1/6 und zwei Türen**

- ◆ Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- ◆ Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Elektronische Steuerung und Digitalanzeige
- ◆ Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- ◆ Visuelle Alarmanzeige
- ◆ Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- ◆ Gerader Glasaufbau zur Selbstmontage
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- ◆ Für GN-Schalen bis 150 mm Tiefe
- ◆ Abschließbare Maschinenfachblende
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
- ◆ GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten
- ◆ Serienzubehör: 5 Zwischenstege, Schneidbrett aus Polyethylen, pro Tür: 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippssichere Auflageschienen

## KBS 904

**Saladette mit geradem Glasaufbau zur Selbstmontage**

**Wie KBS 908, jedoch 4 x GN 1/1 und drei Türen**

- ◆ 35 mm Isolierung
- ◆ Türanschlag: links - rechts - rechts

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	9.0023	37,00
Bodenrost	80.8941	37,00
Für KBS 908: Rahmen aus Edelstahl zum Unterbau 903 x 625 x 75 mm (B x T x H) inkl. Rollen, Rollendurchmesser: 46 mm, 2 x Lenkrollen und 2 x Feststellrollen	82.8963	332,00
Für KBS 904: Rahmen aus Edelstahl zum Unterbau 1368 x 615 x 75 mm (B x T x H) inkl. Rollen. Rollendurchmesser: 46 mm, 2x Lenkrollen und 2x Feststellrollen	82.8964	392,00
Auflageschienenpaar	9.0022	39,00

Modell	KBS 908	KBS 904
Außenmaße B x T x H	903 x 700 x 1345 mm	1370 x 700 x 1345 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Bruttoinhalt	246 l	400 l
Anschlusswert	230 V/230 W	230 V/235 W
Gewicht	90 kg	155 kg
Artikelnummer	34.0212	34.0114
<b>UVP in €</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.849,00</b>



## KBS 450

herausnehmbarer  
Fettfilter



SWS  
PLANBAR

R 600 a

### Saladette mit einer Tür, 1 x GN 1/1

- ◆ Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Elektronische Steuerung und Digitalanzeige
- ◆ Beleuchteter Ein-/Ausshalter, visuelle Alarmanzeige
- ◆ Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
- ◆ Abschließbare Maschinenfachblende
- ◆ Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600a
- ◆ Für GN-Schalen bis 150 mm Tiefe
- ◆ 35 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippbare Aufлагeschiene, Schneidbrett aus Polyethylen
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet, mittlerer Tauwasserablauf
- ◆ Herausnehmbarer Fettfilter
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten



KBS 450



KBS 900

## KBS 900

### Saladette wie KBS 450, jedoch mit verstärkter Isolierung 45 mm, 2 x GN 1/1 und 3 x GN 1/6 und zwei Türen

- ◆ Serienzubehör: 5 Zwischenstege, 1 Schneidbrett aus Polyethylen, pro Tür: 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippbare Aufлагeschiene



KBS 902



KBS 903

## KBS 902

### Saladette mit zwei Türen,

### Wie KBS 900, jedoch 3 x GN 1/1

- ◆ 35 mm Isolierung

## KBS 903

### Saladette mit drei Türen

### Wie KBS 900, jedoch 4 x GN 1/1

- ◆ 35 mm Isolierung
- ◆ Türanschlag: links - rechts - rechts

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost für KBS 450	82.3611	37,00
Rost für KBS 900, 902 und 903	9.0023	37,00
Bodenrost	80.8941	37,00
Auflageschiene	9.0022	39,00
Deckel, abgewinkelt (nur für KBS 900)	99.9021	124,00
Für KBS 900: Rahmen aus Edelstahl zum Unterbau 903 x 615 x 75 mm (B x T x H) inkl. Rollen Rollendurchmesser: 46 mm, 2x Lenkrollen und 2x Feststellrollen	82.8962	332,00
Für KBS 902: Rahmen aus Edelstahl zum Unterbau 1050 x 615 x 75 mm (B x T x H) inkl. Rollen. Rollendurchmesser: 46 mm, 2x Lenkrollen und 2x Feststellrollen	82.8965	392,00
Für KBS 903: Rahmen aus Edelstahl zum Unterbau 1368 x 615 x 75 (B x T x H) inkl. Rollen. Rollendurchmesser: 46 mm, 2x Lenkrollen und 2x Feststellrollen	82.8964	392,00

Modell	KBS 450	KBS 900	KBS 902	KBS 903
Außenmaße B x T x H	438 x 700 x 882 mm	900 x 700 x 875 mm	1045 x 700 x 875 mm	1368 x 700 x 870 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Bruttinhalt	109 l	247 l	302 l	400 l
Anschlusswert	230 V / 125 W	230 V / 230 W	230 V / 175 W	230 V / 235 W
Gewicht	42 kg	81 kg	91 kg	130 kg
Artikelnummer	34.0214	34.0210	34.0112	34.0116
<b>UVP in €</b>	<b>946,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.698,00</b>



herausnehmbarer  
Fettfilter



KTM 105



KTM 106

## KTM 105

### Kühltisch mit einer Tür bzw. zwei Schubladen für GN 1/1

- ◆ Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- ◆ Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- ◆ Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- ◆ Visuelle Alarmanzeige
- ◆ Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet, mittlerer Tauwasserablauf
- ◆ Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

## KTM 106

### Wie KTM 105 jedoch mit zwei halben Schubladen

**Fulterer®**

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Neu: Schubladen voll ausgezogen  
mit Fulterer Auszugssystem



Vollauszug



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	82.3611	37,00
Bodenrost	80.8941	37,00
Auflagenschienenpaar	9.0022	39,00

Modell	KTM 105	KTM 106
Ausführung	Unterbau GN 1/1 Einschub	2 Schubladen GN 1/1 140 mm tief
AußenmaÙe B x T x H	438 x 700 x 875 mm	438 x 700 x 875 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	109 l / 73 l	109 l / 44 l
Anschlusswert	230 V/100 W	230 V/100 W
Tauwasserverdunstung	ja	ja
Automatische Abtauung	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	675 kWh / Jahr	657 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	42 kg	54 kg
Artikelnummer	34.3005	34.3006
<b>UVP in €</b>	<b>946,00</b>	<b>1.295,00</b>



## KT 110, KT 210, KT 310 und KT 410

herausnehmbarer  
Fettfilter



SWS  
PLANBAR



### Kühltisch für GN 1/1

- Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- Rückwand: CNS
- Temperatur: -2 °C bis +8 °C
- Klimaklasse 5: UT / RF: +40 °C / 40 %
- Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Kältemittel R 600 a
- Energiesparend durch 60 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitblechen
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- Serienzubehör: pro Tür 1 Rost rilsaniert GN 1/1
- 40 mm Arbeitsplatte abnehmbar
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Füße aus CNS 105 mm bis 170 mm



KT 210



KT 110



KT 310



KT 410

Schubladensatz 1/3+2/3

Schubladensatz 1/2+1/2



**Fulterer**  
Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

### Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP in €
Kühltischschubladensatz 1/2 +1/2 GN 1/1, 140 mm tief, Mehrpreis statt Tür	30.3014	527,00
Kühltischschubladensatz 1/3 100 mm tief + 2/3 GN 1/1, 200 mm tief, Mehrpreis statt Tür	30.3015	587,00
Rost	82.3611	37,00
Bodenrost	80.8941	37,00
Auflagenschienenpaar	9.0022	39,00

Modell	KT 110	KT 210	KT 310	KT 410
Außenmaße B x T x H	925 x 700 x 860 mm	1360 x 700 x 860 mm	1795 x 700 x 860 mm	2230 x 700 x 860 mm
Brutto- / Nutzinhalt	118 l / 88 l	314 l / 190 l	464 l / 291 l	616 l / 393 l
Energieverbrauch	569 kWh / Jahr	628 kWh / Jahr	821 kWh / Jahr	1.077 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Anzahl der Türen	1	2	3	4
Gewicht	68 kg	113 kg	134 kg	153 kg
Artikelnummer	34.3101	34.3211	34.3311	34.3411
<b>UVP in €</b>	<b>1.741,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>2.341,00</b>	<b>2.668,00</b>



herausnehmbarer  
Fettfilter



KTM 202



KTM 200



KTM 204

## KTM 200 Serie

### Kühltisch, Schubladen mit Vollauszug für GN 1/1



- ◆ Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- ◆ Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- ◆ Visuelle Alarmanzeige
- ◆ Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Serienzubehör pro Tür: 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippichere Auflageschienen
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet, mittlerer Tauwasserablauf
- ◆ Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- ◆ Abschließbare Maschinenfachblende
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

**Fulterer**<sup>®</sup>

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Große Tauwasserverdunsterschale mit indirekter Heißgastauwasserverdunstung

Leicht herausnehmbarer Fettfilter



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	82.3611	37,00
Bodenrost	80.8941	37,00
Auflageschienenpaar	9.0022	39,00
Rahmen aus Edelstahl zum Unterbau, 903 x 625 x 75 mm (BxTxH) inkl. Rollen, Rollendurchmesser: 46 mm, 2x Lenkrollen und 2x Feststellrollen	82.8963	332,00

Modell	KTM 200	KTM 202	KTM 204
Außenmaße B x T x H	903 x 700 x 875 mm	903 x 700 x 875 mm	903 x 700 x 875 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	256 l / 160 l	256 l / 120 l	256 l / 88 l
Anschlusswert	230 V/155 W	230 V/155 W	230 V/155 W
Energieverbrauch	869 kWh/ Jahr	883 kWh/ Jahr	883 kWh/ Jahr
Anzahl der Türen	2 Türen GN 1/1 Einschub	1 Tür	–
Anzahl der Schubladen	–	2 Schubladen GN 1/1 140 mm tief	4 Schubladen GN 1/1 140 mm tief
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	83 kg	91 kg	99 kg
Artikelnummer	34.3000	34.3010	34.3020
UVP in €	1.099,00	1.448,00	1.807,00



## KTM 300 Serie

herausnehmbarer  
Fettfilter



SWS  
PLANBAR

R 600 a

### Kühltisch, Schubladen mit Vollauszug für GN 1/1

- Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600 a
- Serienzubehör pro Tür: 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Aufлагeschienen
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße



KTM 300



KTM 302



KTM 304



KTM 306

## Fulterer®

### Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Neu: Schubladen voll ausgezogen mit Fulterer Auszugssystem



Vollauszug



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	82.3611	37,00
Bodenrost	80.8941	37,00
Auflagenschienenpaar	9.0022	39,00
Rahmen aus Edelstahl zum Unterbau, 1368 x 615 x 75 mm (BxTxH) inkl. Rollen, Rollendurchmesser: 46 mm, 2x Lenkrollen und 2x Feststellrollen	82.8964	392,00

Modell	KTM 300	KTM 302	KTM 304	KTM 306
Außenmaße B x T x H	1370 x 700 x 875 mm	1370 x 700 x 875 mm	1370 x 700 x 875 mm	1370 x 700 x 875 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	400 l / 251 l	400 l / 165 l	400 l / 197 l	400 l / 132 l
Anschlusswert	230 V / 235 W	230 V / 235 W	230 V / 235 W	230 V / 235 W
Energieverbrauch	1.080 kWh / Jahr	1.102 kWh / Jahr	1.121 kWh / Jahr	1.442 kWh / Jahr
Anzahl der Türen	3 Türen GN 1/1 Einschub	2 Türen GN 1/1 Einschub	1 Tür GN 1/1 Einschub	–
Anzahl der Schubladen	–	2 Schubladen GN 1/1 140 mm tief	4 Schubladen GN 1/1 140 mm tief	6 Schubladen GN 1/1 140 mm tief
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	110 kg	130 kg	130 kg	130 kg
Artikelnummer	34.3030	34.3050	34.3040	34.3060
<b>UVP in €</b>	<b>1.629,00</b>	<b>1.998,00</b>	<b>2.366,00</b>	<b>2.958,00</b>



**READY KT 3612**



**READY KT 4612 mit Maschine links  
(gegen Mehrpreis möglich)**

## READY KT 600 mm Tiefe

### Umluft Kühltisch mit Aufkantung

- ◆ Kein GN Maß, 405 x 460 mm
- ◆ Außen- und Innenmaterial: Edelstahl
- ◆ Rückwand: Stahlblech
- ◆ 100 mm Aufkantung
- ◆ Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- ◆ Temperatur: +/- 0 °C bis +8 °C
- ◆ Klimaklasse 4: UT/RF: +30 °C / 55 %
- ◆ Separater Ein-/Ausschalter
- ◆ 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Selbstschließende Tür, bei 90° Öffnung arretierend
- ◆ Verdampfer ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Faches bzw. Schublade
- ◆ Senkrechte, in die Tür eingearbeitete Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung
- ◆ Serienzubehör: 1 Tragerost 405 x 460 mm pro Tür
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet mit Reinigungsablauf
- ◆ Höhenverstellbare Edelstahl-Füße
- ◆ Auch für Zentralkühlung erhältlich, dann andere Maße
- ◆ Maschine links gegen Mehrpreis möglich

**Auch ohne Aufkantung und Arbeitsplatte möglich**

**Auch für Zentralkühlung erhältlich**

Modell	READY KT 2610	READY KT 2612	READY KT 2614	READY KT 3610	READY KT 3612
Außenmaße B x T x H	1492 x 600 x 850 mm	1492 x 600 x 850 mm	1492 x 600 x 850 mm	2017 x 600 x 850 mm	2017 x 600 x 850 mm
Nutzhalt	153 l	145 l	122 l	231 l	221 l
Anschlusswert	230 V/172 W	230 V/172 W	230 V/172 W	230 V/172 W	230 V/172 W
Energieverbrauch	956 kWh/Jahr	956 kWh/Jahr	956 kWh/Jahr	1.095 kWh/Jahr	1.095 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Anzahl der Türen	2	1	–	3	2
Anzahl Schubladen	–	2	4	–	2
Gewicht	98 kg	104 kg	122 kg	127 kg	137 kg
Artikelnummer	6022.1040	6022.1043	6022.1044	6022.1041	6022.1045
<b>UVP in €</b>	<b>2.149,00</b>	<b>2.561,00</b>	<b>2.973,00</b>	<b>2.473,00</b>	<b>2.885,00</b>

Modell	READY KT 3614	READY KT 3616	READY KT 4610	READY KT 4612	READY KT 4614
Außenmaße B x T x H	2017 x 600 x 850 mm	2017 x 600 x 850 mm	2542 x 600 x 850 mm	2542 x 600 x 850 mm	2542 x 600 x 850 mm
Nutzhalt	213 l	191 l	307 l	298 l	290 l
Anschlusswert	230 V/172 W	230 V/172 W	230 V/204 W	230 V/204 W	230 V/204 W
Energieverbrauch	1.095 kWh/Jahr	1.095 kWh/Jahr	1.206 kWh/Jahr	1.206 kWh/Jahr	1.206 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Anzahl der Türen	1	–	4	3	2
Anzahl der Schubladen	4	6	–	2	4
Gewicht	149 kg	151 kg	173 kg	187 kg	201 kg
Artikelnummer	6022.1046	6022.1047	6022.1042	6022.1048	6022.1049
<b>UVP in €</b>	<b>3.297,00</b>	<b>3.709,00</b>	<b>3.238,00</b>	<b>3.649,00</b>	<b>4.061,00</b>







## READY KT 700 mm Tiefe



### Umluft Kühltisch mit Aufkantung für GN 1/1

- ◆ Außen- und Innenmaterial: Edelstahl
- ◆ Rückwand: Stahlblech
- ◆ 100 mm Aufkantung
- ◆ Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- ◆ Temperatur: +/- 0 °C bis +8 °C
- ◆ Klimaklasse 4: UT/RF: +30 °C / 55 %
- ◆ Separater Ein-/Ausschalter
- ◆ 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Selbstschließende Tür, bei 90° Öffnung arretierend
- ◆ Verdampfer ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Faches bzw. Schublade
- ◆ Senkrechte, in die Tür eingearbeitete Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Serienzubehör: 1 Tragerost GN 1/1 pro Tür
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet mit Reinigungsablauf
- ◆ Höhenverstellbare Edelstahl-Füße
- ◆ Auch für Zentralkühlung erhältlich, dann andere Maße
- ◆ Maschine links gegen Mehrpreis möglich

**GN 1/1 Maß**



READY KT 2002

**Auch für Zentralkühlung erhältlich**

### Auch ohne Aufkantung und Arbeitsplatte möglich



READY KT 4004 mit Maschine links (gegen Mehrpreis möglich)

Modell	READY KT 2000	READY KT 2002	READY KT 2004	READY KT 3000	READY KT 3002
Außenmaße B x T x H	1342 x 700 x 850 mm	1342 x 700 x 850 mm	1342 x 700 x 850 mm	1792 x 700 x 850 mm	1792 x 700 x 850 mm
Brutto- / Nutzinhalt	290 l / 143 l	290 l / 128 l	290 l / 101 l	452 l / 214 l	452 l / 199 l
Anschlusswert	230 V / 172 W	230 V / 172 W	230 V / 172 W	230 V / 172 W	230 V / 172 W
Energieverbrauch	956 kWh / Jahr	956 kWh / Jahr	956 kWh / Jahr	1.095 kWh / Jahr	1.095 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Anzahl der Türen	2	1	–	3	2
Anzahl Schubladen	–	2	4	–	2
Gewicht	118 kg	120 kg	124 kg	150 kg	158 kg
Artikelnummer	6022.1018	6022.1019	6022.1020	6022.1021	6022.1022
<b>UVP in €</b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.611,00</b>	<b>3.023,00</b>	<b>2.523,00</b>	<b>2.935,00</b>

Modell	READY KT 3004	READY KT 3006	READY KT 4000	READY KT 4002	READY KT 4004
Außenmaße B x T x H	1792 x 700 x 850 mm	1792 x 700 x 850 mm	2242 x 700 x 850 mm	2242 x 700 x 850 mm	2242 x 700 x 850 mm
Brutto- / Nutzinhalt	452 l / 184 l	452 l / 157 l	615 l / 285 l	615 l / 270 l	615 l / 255 l
Anschlusswert	230 V / 172 W	230 V / 172 W	230 V / 204 W	230 V / 204 W	230 V / 204 W
Energieverbrauch	1.095 kWh / Jahr	1.095 kWh / Jahr	1.206 kWh / Jahr	1.206 kWh / Jahr	1.206 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Anzahl der Türen	1	–	4	3	2
Anzahl der Schubladen	4	6	–	2	4
Gewicht	162 kg	164 kg	178 kg	180 kg	182 kg
Artikelnummer	6022.1023	6022.1024	6022.1025	6022.1026	6022.1027
<b>UVP in €</b>	<b>3.347,00</b>	<b>3.759,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.699,00</b>	<b>4.111,00</b>

**NEU**  R 290



**SKT 100**

**Ab Sommer 2023  
lieferbar**



**SKT 150**

## Kühltisch SKT

### Umluft Kühltisch mit großen Schubladen für GN 1/1

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl CNS 18/10
- ◆ Innenmaterial: Edelstahl
- ◆ Freistehendes Gerät
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- ◆ Visuelle Alarmanzeige
- ◆ Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Große Schubladen mit bis zu 150 mm tiefen Behältern bestückbar
- ◆ Waren dürfen nur in GN-Behältern eingebracht werden
- ◆ Beschichteter Verdampfer
- ◆ Innenraum mit Luftleitblechen
- ◆ Tauwasserverdunstung
- ◆ Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Nicht einbaubar
- ◆ 4 kleine Rollen

Modell (ohne Aufkantung)	SKT 100	SKT 150
Außenmaße B x T x H	905 x 700 x 840 mm	1230 x 700 x 840 mm
Bruttinhalt	102 l	154 l
Anschlusswert	230 V / 280 W	230 V / 280 W
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C / 40 %)	5 (+40 °C / 40 %)
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)
Energieverbrauch	635 kWh / Jahr	708 kWh / Jahr
Bestückungsmöglichkeit	4 x GN 1/1	6 x GN 1/1
Bruttogewicht	113 kg	131 kg
Artikelnummer	34.3100	34.3150
<b>UVP in €</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.750,00</b>



## Classic KT Serie



### Umluft Kühltisch mit/ohne Aufkantung für GN 1/1

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
- ◆ Innenmaterial: Edelstahl
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Separater Ein-/Ausschalter
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet
- ◆ Boden mit Reinigungsablauf
- ◆ Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- ◆ Türanschlag links
- ◆ Türen mit Automatikverschluss unter 90°  
Öffnung selbstschließend
- ◆ Maximaler Öffnungswinkel der Türen 120°
- ◆ Senkrechte in die Tür eingearbeitete Griffleiste
- ◆ Je Türfach 1 Rost und Auflageschienen
- ◆ Maximal können 13 Roste mit 36 mm je Türfach  
eingbracht werden
- ◆ Rostbelastung maximal 40 kg
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen
- ◆ Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus Edelstahl  
125 mm bis 200 mm
- ◆ Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
- ◆ Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar



Classic KT 2300



Classic KT 4300

Kühltische 3

Zubehör: zum nachträglichen Einbau	Artikel-Nr.	UVP in €
Schubladensatz für Classic KT-Kühltische Schubladensatz 1/2 + 1/2 für GN 1/1	602.2022	569,00
Schubladensatz für Classic KT-Kühltische Schubladensatz 1/3 + 2/3 für GN 1/1	602.2023	569,00
Schubladensatz für Classic KT-Kühltische Schubladensatz 3x 1/3 für GN 1/1	602.2033	569,00

Schubladensatz  
1/2+1/2



Schubladensatz  
1/3+2/3



Schubladensatz  
3 x 1/3



Modell (ohne Aufkantung)	Classic KT 2310	Classic KT 3310	Classic KT 4310
AußenmaÙe B x T x H	1342 x 700 x 850 mm	1792 x 700 x 850 mm	2242 x 700 x 850 mm
Nutzhalt	258 l	403 l	549 l
Anschlusswert	230 V / 198 W	230 V / 198 W	230 V / 198 W
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	A (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)
Energieverbrauch	408 kWh / Jahr	591 kWh / Jahr	730 kWh / Jahr
Bruttogewicht	112 kg	139 kg	166 kg
Artikelnummer	6022.1076	6022.1077	6022.1078
<b>UVP in €</b>	<b>2.566,00</b>	<b>2.998,00</b>	<b>3.795,00</b>
Modell (mit Aufkantung)	Classic KT 2300	Classic KT 3300	Classic KT 4300
AußenmaÙe B x T x H	1342 x 700 x 850 mm + 100 mm Aufkantung	1792 x 700 x 850 mm + 100 mm Aufkantung	2242 x 700 x 850 mm + 100 mm Aufkantung
Artikelnummer	6022.1073	6022.1074	6022.1075
<b>UVP in €</b>	<b>2.566,00</b>	<b>2.998,00</b>	<b>3.795,00</b>



**READY TKT 2000 ohne Aufkantung**

## READY Tiefkühltisch Serie

### Umluft Tiefkühltisch mit oder ohne Aufkantung

- Außen- und Innenmaterial: Edelstahl
- Rückwand Stahlblech
- Abdeckung vierseitig 50 mm abgekantet oder Abdeckung dreiseitig 50 mm abgekantet mit 100 mm Aufkantung
- Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- Temperatur: -18 °C bis -22 °C
- Klimaklasse 4, UT/RF +30 °C/55 %
- Kältemittel R 290
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- Selbstschließende Tür, bei 90° Öffnung arretierend
- Verdampfer ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Faches
- Senkrechte, in die Tür eingearbeitete Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Serienzubehör:
  - 1 Tragerost GN 1/1 pro Tür (bei 700 mm Tiefe)
  - 1 Tragerost 405 x 460 mm pro Tür (bei 600 mm Tiefe)
- Boden als Wanne ausgebildet mit Reinigungsablauf
- Höhenverstellbare Füße
- Auch für Zentralkühlung lieferbar
- Schubladenausstattung nicht lieferbar
- Maschine links gegen Mehrpreis möglich



**READY TKT 3000 mit Aufkantung und Maschine links (gegen Mehrpreis möglich)**

**Mit 600 mm oder 700 mm Tiefe**

Modell	READY TKT 2000	READY TKT 3000	READY TKT 2600	READY TKT 3600
Außenmaße B x T x H	1342 x <b>700</b> x 850 mm	1792 x <b>700</b> x 850 mm	1492 x <b>600</b> x 850 mm	2017 x <b>600</b> x 850 mm
Nutzhalt / Maß	143 l / GN 1/1	214 l / GN 1/1	153 l	231 l
Anschlusswert	230 V / 667 W	230 V / 667 W	230 V / 667 W	230 V / 676 W
Energieverbrauch	2.302 kWh / Jahr	2.901 kWh / Jahr	2.302 kWh / Jahr	2.901 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)
Anzahl der Türen	2	3	2	3
Gewicht	112 kg	156 kg	98 kg	125 kg
Artikelnummer (ohne Aufkantung)	6031.2005	6031.2006	6031.3060	6031.3061
Artikelnummer (mit Aufkantung)	6031.1006	6031.1007	6031.1060	6031.1061
UVP in €	<b>2.837,00</b>	<b>3.272,00</b>	<b>2.727,00</b>	<b>3.163,00</b>





Diese Umluft-Gewerbetische als Kühl- oder Tiefkühlvariante genügen höchsten Ansprüchen und werden in modernem Design in Italien hergestellt. Sie sind alle mit SWS (Software-System GmbH) planbar.

## HOCHMODERNE MARKENKÜHLTISCHE VON **Friulinox** by **KBS**

Kühltische 3



**Jetzt Friulinox Flyer downloaden!**


Außenmaterial vierseitig CNS 18/10, Bodenunterseite Edelstahl

Innenmaterial CNS 18/10

Tür unter 100° selbstschließend

Türanschlag links, nicht wechselbar

**Fulterer**  
Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

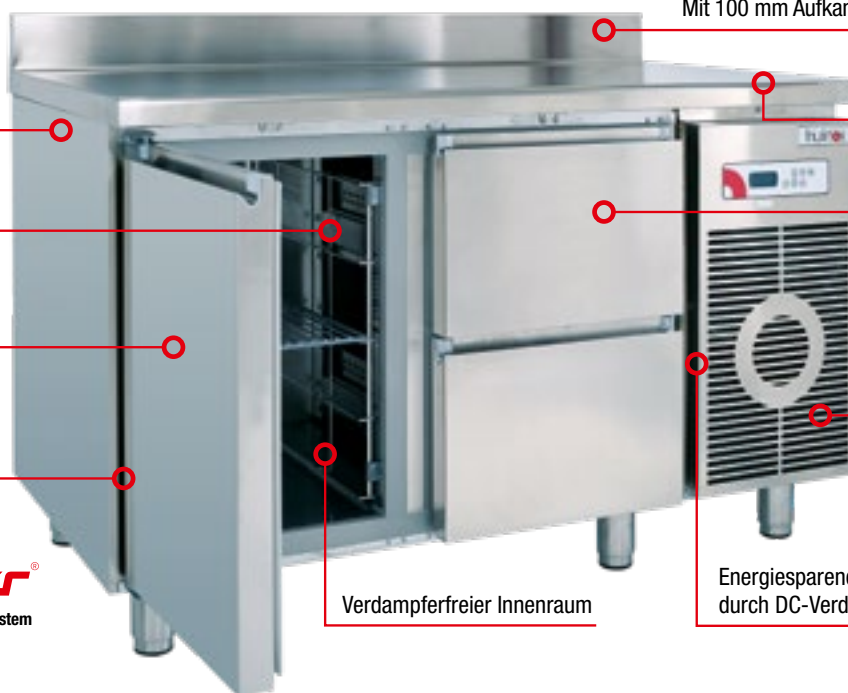

Mit 100 mm Aufkantung oder ohne Aufkantung

Mit und ohne Arbeitsplatte

Mit Fulterer Vollauszügen

Automatische Abtaung und Tauwasser- verdunstung

Verdampferfreier Innenraum

Energiesparende Umluftkühlung durch DC-Verdampferventilatoren

### Aggregat auf Schlitten montiert

Im Servicefall kann die Blende abgeschraubt und das Aggregat herausgezogen werden. Der Kondensator ist leicht zu erreichen.



### Erhöhung für Schublade aus CNS

Durch Aufstecken der Erhöhung (bestellpflichtiges Zubehör) können GN 1/1 Schalen bis 200 mm Höhe verwendet werden.



### Schublade herausnehmbar

Die Schublade kann einfach und ohne Werkzeuge herausgenommen und wieder eingesetzt werden.





**KTF 2220 M**  
mit Arbeitsplatte und Aufkantung

## KTF Serie Friulin<sup>ox</sup> by **KBS**

### Edelstahl-Kühltisch GN 1/1 mit zwei, drei oder vier Türen

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ Temperatur -2 °C bis +8 °C
- ◆ Klimaklasse 5: UT/RF +40 °C/40 %
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Mit TTL-Schnittstelle
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Hohe / niedrige Luftfeuchte mittels Taste umschaltbar
- ◆ Verdampferfreier Innenraum
- ◆ Energiesparende Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Energieeffizienzklasse D
- ◆ Kälteleistung:  
325 W (2-Tür), 353 W (3-Tür) und 441 W (4-Tür)  
bei -10 °C VT und Kondensatemperatur +55 °C
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Tür unter 100 Grad selbstschließend
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Aggregat auf Schlitzen montiert zur leichten Wartung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS,  
125 mm bis 175 mm
- ◆ Sockelbaufähig
- ◆ Serienzubehör: je Türfach 1 Rost GN 1/1
- ◆ Abgekantete Arbeitsplatte 40 mm




**KTF 3220 M**  
mit Arbeitsplatte und Aufkantung



**KTF 4210 O**  
mit Arbeitsplatte

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	82.1997	67,00
Rückseitige Verblendung Maschinenfach	82.5257	228,00
Schubladenerhöhung zum Nachrüsten für 200 mm tiefe Schalen (Nur für Schubladensatz 21.4012)	21.4014	155,00

Zubehör für Bestückung der Schubladen mit GN Behältern				
gewünschte Bestückung GN Gehälter	Anzahl notwendiger Stege	Artikelnummer	Preis pro Steg	
GN 1/2	1 Stück	82.3634	12,00	
GN 1/3	2 Stück	82.3634	12,00	
GN 1/6	2 Stück	82.3634	12,00	
	2 Stück	82.3635	12,00	




Schubladen (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Schubladensatz 1/2 +1/2 GN 1/1, 150 mm tief, Mehrpreis statt Tür	21.4012	634,00
Schubladensatz 3 x 1/3 GN 1/1, 100 mm tief, Mehrpreis statt Tür	21.4013	952,00

Schubladensatz 1/2+1/2



Schubladenerhöhung



Schubladensatz 3 x 1/3





## KTF Serie Friulinox by mit Maschine



Modell	KTF 2200 M ohne Arbeitsplatte	KTF 3200 M ohne Arbeitsplatte	KTF 4200 M ohne Arbeitsplatte
Außenmaße B x T x H	1270 x 690 x 810 mm	1730 x 690 x 810 mm	2190 x 690 x 810 mm
Brutto- / Nutzinhalt	231 l / 186 l	360 l / 256 l	488 l / 372 l
Anschlusswert	230 V / 220 W	230 V / 300 W	230 V / 310 W
Anzahl der Türen	2	3	4
Energieverbrauch	379 kWh / Jahr	489 kWh / Jahr	638 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	A (EU 2015/1094-IV)	A (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	96 kg	117 kg	137 kg
Artikelnummer	15.2200	15.2300	15.2400
UVP in €	3.736,00	4.388,00	5.012,00

Modell	KTF 2210 M mit Arbeitsplatte	KTF 3210 M mit Arbeitsplatte	KTF 4210 M mit Arbeitsplatte
Außenmaße B x T x H	1275 x 700 x 850 mm	1735 x 700 x 850 mm	2195 x 700 x 850 mm
Gewicht	108 kg	134 kg	159 kg
Artikelnummer	15.2210	15.2310	15.2410
UVP in €	4.146,00	4.789,00	5.546,00

Modell	KTF 2220 M mit Arbeitsplatte & Aufkantung	KTF 3220 M mit Arbeitsplatte & Aufkantung	KTF 4220 M mit Arbeitsplatte & Aufkantung
Außenmaße B x T x H	1275 x 700 x 950 mm	1735 x 700 x 950 mm	2195 x 700 x 950 mm
Gewicht	110 kg	137 kg	163 kg
Artikelnummer	15.2220	15.2320	15.2420
UVP in €	4.222,00	4.894,00	5.642,00



## KTF Serie Friulinox by für Zentralkühlung



Modelle wie oben, jedoch ohne Kühlaggregat, inklusive Expansionsventil für Kältemittel R 134 a und bauseitigen Anschluss an Kälteanlage (auf Anfrage für Betrieb mit Glykol lieferbar)

Modell	KTF 2200 O ohne Arbeitsplatte	KTF 3200 O ohne Arbeitsplatte	KTF 4200 O ohne Arbeitsplatte
Außenmaße B x T x H	1270 x 690 x 810 mm	1730 x 690 x 810 mm	2190 x 690 x 810 mm
Brutto- / Nutzinhalt	231 l / 170 l	360 l / 254 l	488 l / 340 l
Anschlusswert	230 V / 140 W	230 V / 155 W	230 V / 171 W
Anzahl der Türen	2	3	4
Gewicht	84 kg	103 kg	123 kg
Artikelnummer	15.3200	15.3300	15.3400
UVP in €	3.489,00	4.114,00	4.727,00

Modell	KTF 2210 O mit Arbeitsplatte	KTF 3210 O mit Arbeitsplatte	KTF 4210 O mit Arbeitsplatte
Außenmaße B x T x H	1275 x 700 x 850 mm	1735 x 700 x 850 mm	2195 x 700 x 850 mm
Gewicht	96 kg	120 kg	145 kg
Artikelnummer	15.3210	15.3310	15.3410
UVP in €	3.798,00	4.505,00	5.164,00

Modell	KTF 2220 O mit Arbeitsplatte & Aufkantung	KTF 3220 O mit Arbeitsplatte & Aufkantung	KTF 4220 O mit Arbeitsplatte & Aufkantung
Außenmaße B x T x H	1275 x 700 x 950 mm	1735 x 700 x 950 mm	2195 x 700 x 950 mm
Gewicht	98 kg	123 kg	148 kg
Artikelnummer	15.3220	15.3320	15.3420
UVP in €	3.943,00	4.541,00	5.255,00




**B**


### BKT M 210

#### Bäckerei-Kühltisch mit zwei Türen

- ◆ Basicline
- ◆ EN 600 x 400 Einschub
- ◆ Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ Temperatur: +2 °C bis +8 °C
- ◆ Klimaklasse (UT/RF): 4 (+30 °C/55 %)
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Elektronische Digitalanzeige
- ◆ Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- ◆ Visuelle Alarmanzeige, Automatische Abtauung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Umluftkühlung, Kältemittel R 600 a
- ◆ Innenraum mit Luftleitblechen
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet
- ◆ 40 mm Arbeitsplatte abnehmbar
- ◆ Herausnehmbarer Staubfilter zur leichten Reinigung
- ◆ Abschließbare Maschinenfachblende
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS
- ◆ Serienzubehör: je Türfach 1 Paar Auflageschienen

### BKT M 310

wie BKT M 201, jedoch  
Bäckerei-Kühltisch mit drei Türen

**C**


Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	82.3614	28,00
Auflageschienenpaar	99.9026	41,00

Modell	BKT M 210	BKT M 310
AußenmaÙe B x T x H	1510 x 800 x 860 mm	2020 x 800 x 860 mm
Brutto- / Nutzinhalt	428 l / 268 l	635 l / 410 l
Anschlusswert	230 V / 300 W	230 V / 300 W
Energieverbrauch	642 kWh / Jahr	1.000 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	113 kg	170 kg
Artikelnummer	34.7210	34.7310
UVP in €	2.277,00	2.744,00





Kühlische 3

# KÜHLTISCHSERIE FÜR DIE HIGHEND KÜCHE

Diese Serie ist extrem flexibel und kann an fast alle Gegebenheiten angepasst werden. Die Geräte können mit Schubladen im Fullerer-Vollauszug (Tragkraft von 50 kg pro Lade), Schlössern und weiterem sinnvollen Zubehör ausgerüstet werden. Schmalere Maschinenfächer mit nur 250 mm Breite, Einspritzventile für diverse Kältemittel und verschiedene Korpushöhen zwischen 490 und 760 mm sind möglich. Sprechen Sie uns an – Wir planen gemeinsam mit Ihnen!

Verdampferschutz aus Edelstahl



Mit hochwertigem Markenlüfter



Elektronische Steuerung




Hochwertige Türscharniere



Höhenverstellbare Roste, kipp sichere Auflageschienen



Schwerlastzüge bis 120 kg gegen Mehrpreis

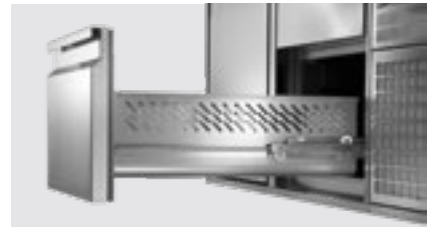

Schmales Installationsfach bei Geräten ohne Maschine



Verdampfer aus Edelstahl (Produktionsansicht)



Isolierte Tür mit Magnetdichtung



Großflächiger Schmutzfilter, zur Reinigung demontierbar





herausnehmbarer  
Fettfilter



**KTE 1 M**

## KTE M Serie

### Kühltisch mit Edelstahlverdampfer

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ CNS 18/10 vierseitig
- ◆ Außen- und Innenmaterial komplett aus CNS
- ◆ Ohne Arbeitsplatte und Füße
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Korrosionsbeständiger Edelstahlverdampfer im Innenraum mit sehr großer Verdampferoberfläche und optimiertem Lamellenabstand
- ◆ Dicht verschweißte Bodenwanne
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Serienzubehör: je Türfach 1 Rost GN 1/1
- ◆ Je Türfach für maximal 8 Roste, Abstand 56 mm
- ◆ Aggregat auch links erhältlich
- ◆ Großer Schmutzfilter, demontierbar, für lange Lebensdauer
- ◆ Sockelbaufähig
- ◆ Optional mit Flaschensumpf erhältlich



**KTE 3 M -**  
Ausschnitte, zum Beispiel für Saladetten oder  
Kühlwannen sind in vielen Maßen möglich.

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Schubladensatz 1/2 + 1/2	82.6783	644,00
Schubladensatz 3 x 1/3	82.6784	1.010,00
Schubladensatz 1/3 + 2/3	82.6785	899,00
Quersteg für Schublade	82.6786	27,00
Auflageschienenpaar	82.6789	42,00
Fuß höhenverstellbar 45 bis 195 mm	82.6792	54,00

Modell	KTE 1 M	KTE 2 M	KTE 3 M	KTE 4 M
Außenmaße B x T x H	950 x 660 x 710 mm	1310 x 660 x 710 mm	1790 x 660 x 710 mm	2270 x 660 x 710 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C
Klimaklasse 4 (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Nutzhalt Kühlung	86 l	172 l	258 l	345 l
Anzahl der Türen	1	2	3	4
Energieverbrauch	712 kWh / Jahr	803 kWh / Jahr	913 kWh / Jahr	1.624 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	107 kg	137 kg	177 kg	217 kg
Artikelnummer	72.7001	72.7002	72.7003	72.7004
UVP in €	4.461,00	5.263,00	6.231,00	7.542,00





## KTE 0 Serie



Wie KTE M Serie links, jedoch:

- ♦ Ohne Maschine
- ♦ Für bauseitigen Anschluss an die Kälteanlage
- ♦ Wahlweise mit Einspritzventilen für R 134 a oder R 452 a lieferbar
- ♦ Bauseitiger Tauwasserabfluss muss vorhanden sein



KTE 2 0



Mit Flaschensumpf



KTE 4 0

## Fulterer®

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Schubladensatz 1/2 + 1/2	82.6783	644,00
Schubladensatz 3x1/3	82.6784	1.010,00
Schubladensatz 1/3 + 2/3	82.6785	899,00
Quersteg für Schublade	82.6786	27,00
Auflageschienenpaar	82.6789	42,00
Fuß höhenverstellbar 45 bis 195 mm	82.6792	54,00

Modell	KTE 1 0	KTE 2 0	KTE 3 0	KTE 4 0
Außenmaße B x T x H	780 x 660 x 710 mm	1140 x 660 x 710 mm	1620 x 660 x 710 mm	2100 x 660 x 710 mm
Kälteleistung	301 W bei -10 °C VT	358 W bei -10 °C VT	398 W bei -10 °C VT	499 W bei -10 °C VT
Gewicht	65 kg	122 kg	162 kg	202 kg
Artikelnummer	72.6001	72.6002	72.6003	72.6004
UVP in €	3.688,00	4.472,00	5.445,00	6.870,00





# BESTE AUSSTATTUNG FÜR IHRE PIZZERIA

## Pizza Serie





herausnehmbarer  
 Fettfilter

 SWS  
 PLANBAR


 R 600 a

**KBS 900 PT**

**KBS 901 PT**

**KBS 903 PT**

## KBS 900 PT

### Pizza-Kühltisch mit zwei Türen für GN 1/1 und Belegstation für 5 x GN 1/6

- ◆ Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ Frontseitig herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- ◆ Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Beleuchteter Ein-/Ausschalter, visuelle Alarmanzeige
- ◆ Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- ◆ Arbeitsplatte aus Granit
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- ◆ Abschließbare Maschinenfachblende
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Lieferung ohne GN Schalen
- ◆ Serienzubehör: 1 Rost rilsaniert weiß GN 1/1, 2 Paar kippssichere Auflageschienen pro Tür

## KBS 901 PT

### Wie KBS 900 PT, jedoch mit drei Türen für GN 1/1 und Belegstation für 8 x GN 1/6

## KBS 903 PT

### Pizza-Kühltisch mit drei Türen für GN 1/1 Wie KBS 900 PT, jedoch keine Belegstation

Passender Kühlaufsatz RX 1400 (siehe Seite 136)

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	9.0023	37,00
Bodenrost	80.8941	37,00
Auflageschienenpaar	9.0022	39,00

Modell	KBS 900 PT	KBS 901 PT	KBS 903 PT
Belegstation	5 x GN 1/6	8 x GN 1/6	Passender Kühlaufsatz RX 1400 (s. Seite 136)
Außenmaße B x T x H	901 x 700 x 1090 mm	1370 x 700 x 1090 mm	1400 x 700 x 1020 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	257 l / –	400 l / –	400 l / 251 l
Anschlusswert	230 V/155 W	230 V/235 W	230 V/250 W
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Energieverbrauch	–	–	1.080 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	–	–	C (EU 2015/1094-IV)
Gewicht	113 kg	175 kg	185 kg
Artikelnummer	34.0106	34.0107	34.0131
UVP in €	1.219,00	1.927,00	1.927,00



## RX Serie Glasaufbau



### Kühlaufsatz mit Glasaufbau für GN 1/3

- ◆ Außen- und Innenmaterial: CNS 18/10
- ◆ Temperatur +2 °C bis +8 °C
- ◆ Eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Visuelle Alarmanzeige
- ◆ Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Klimaklasse 4, UT/RF +30 °C/55 %
- ◆ Halbautomatische Abtauung
- ◆ Maschine rechts, bedienerseitig
- ◆ Für GN 1/3 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe
- ◆ Umrüstsatz auf GN 1/4 als Zubehör siehe unten
- ◆ Lieferung ohne GN Schalen




## RX Serie CNS-Abdeckung

Wie oben, jedoch mit CNS-Deckel für GN 1/3



### Beispiel RX 1500 mit 6 x GN1/3



### Beispiel RX 1500 mit Umrüstsatz zur Bestückung mit 8 x GN1/4



Modell	RX 1200 (Glas)	RX 1400 (Glas)	RX 1500 (Glas)	RX 1600 (Glas)	RX 1800 (Glas)	RX 2000 (Glas)
Außenmaße B x T x H	1200 x 395 x 435 mm	1400 x 395 x 435 mm	1500 x 395 x 435 mm	1600 x 395 x 435 mm	1800 x 395 x 435 mm	2000 x 395 x 435 mm
Bruttinhalt	40 l	50 l	55 l	60 l	69 l	78 l
Anschlusswert	230 V/110 W	230 V/110 W	230 V/110 W	230 V/110 W	230 V/122 W	230 V/122 W
Energieverbrauch	475 kWh/Jahr	475 kWh/Jahr	511 kWh/Jahr	548 kWh/Jahr	584 kWh/Jahr	621 kWh/Jahr
Bestückungsmöglichkeit	4 x GN 1/3	5 x GN 1/3	6 x GN 1/3	7 x GN 1/3	8 x GN 1/3	9 x GN 1/3
Gewicht	31 kg	34 kg	35 kg	37 kg	39 kg	42 kg
Artikelnummer	34.0120	34.0141	34.0150	34.0160	34.0180	34.0200
UVP in €	772,00	799,00	839,00	867,00	895,00	935,00

Modell	RX 1210 (CNS)	RX 1410 (CNS)	RX 1510 (CNS)	RX 1610 (CNS)	RX 1810 (CNS)	RX 2010 (CNS)
Außenmaße B x T x H	1200 x 395 x 280 mm	1400 x 395 x 280 mm	1500 x 395 x 280 mm	1600 x 395 x 280 mm	1800 x 395 x 280 mm	2000 x 395 x 280 mm
Artikelnummer	34.1120	34.1140	34.1150	34.1160	34.1180	34.1200
UVP in €	772,00	799,00	839,00	867,00	895,00	935,00

Umrüstsatz auf GN 1/4	für RX 1200 / 1210	für RX 1400 / 1410	für RX 1500 / 1510	für RX 1600 / 1610	für RX 1800 / 1810	für RX 2000 / 2010
Artikelnummer	99.9012	99.9014	99.9015	99.9016	99.9018	99.9020
UVP in €	59,00	65,00	69,00	73,00	78,00	82,00

## Karina Serie

Verkaufsvitrine mit Umluftkühlung

Seite 155

ab 6.284,- Euro



## KU 1200 G

Glastürkühlschrank mit  
zwei oder drei Türen

Seite 206

ab 4.221,- Euro







# 4

## VITRINEN KÜHLTHEKEN WANDKÜHLREGALE

### 4 Kühlvitrienen

Impulsregale .....	142
Aufsatzvitrienen .....	143
Panoramavitrienen .....	148
Verkaufsvitrienen .....	154
Selbstbedienungstheken .....	154
Serviervitrienen .....	156
Mehrzweckvitrienen .....	161
Modulares Speisenausgabesystem (SB) .....	164
Frischwarenstheken .....	166
Konditoreistheken .....	171
Speiseeis-Verkaufstheken .....	175
Kühltheke Serie Nerado .....	178
Fischtheken .....	181
Kühltheke Serie KUBUS .....	184
Kühltheke Serie NINA .....	192
Frischwarenstheke ZENTA .....	195
Kühltheke Serie ADMIRAL .....	196
Wandkühlregale .....	198
Wandtiefkühlregale .....	208
Wand-Wärmeregale .....	209
Wandkühlregale Profibereich .....	210




Modell	Alvin 2
Außenmaße B x T x H	496 x 674 x 1742 mm
Temperatur	+4 °C bis +12 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,97 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	4.345 kWh / Jahr
Anschlusswert	230 V / 1340 W
Kühlung	Umluft / Luftschleier
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 290
Gewicht	110 kg
Artikelnummer	915.0226
<b>UVP in €</b>	<b>1.998,00</b>




## Alvin 2

### Verkaufsförderndes Impulsregal mit Nachrollo

- ◆ Außen- und Innenmaterial: Glas, Chromstahl
- ◆ Glasseitenteile
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Energiesparende LED-Beleuchtung unter jedem Regalboden, separat schaltbar
- ◆ 3 Regalböden aus Chromstahl, fest eingebaut
- ◆ Wartungsarmer Rückwand-Kondensator
- ◆ Einfach zu reinigender Staubfilter (hinter der Frontblende)
- ◆ Scannerschienen 40 mm hoch
- ◆ Regalbodentiefe 280 mm
- ◆ Auslagertiefe im Grundboden 320 mm
- ◆ 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse

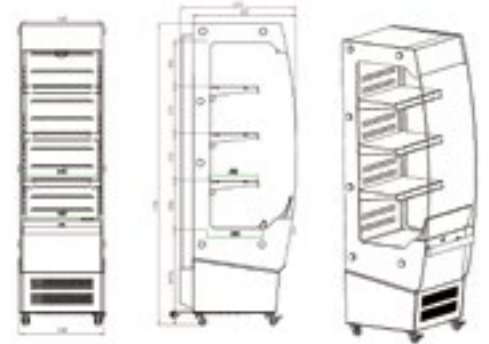

Modell	RT 280 G
Außenmaße B x T x H	515 x 485 x 1895 mm
Temperatur	+3 °C bis +12 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,57 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.365 kWh / Jahr
Bruttoinhalt	280 l
Anschlusswert	230 V / 320 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Gewicht	94 kg
Artikelnummer	916.0281
<b>UVP in €</b>	<b>1.437,00</b>

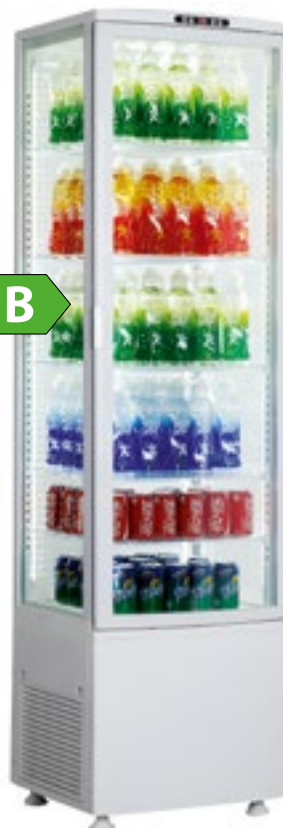

## RT 280 G

### Panoramavitrine in silber mit vertikaler LED-Beleuchtung

- ◆ Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- ◆ Außenmaterial: ABS
- ◆ Innenmaterial: PVC / CHR
- ◆ Vierseitige Panoramaisolierverglasung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Tür nicht überstehend und mit Schloss
- ◆ Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Separater Beleuchtungsschalter
- ◆ 2 vertikale LED-Linien
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ 4 CHR Roste höhenverstellbar
- ◆ Türanschlag rechts



## RT 78 G



### Steckerfertige Aufsatz-Kühlvitrine mit vertikaler LED-Beleuchtung

- Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- Außenmaterial: ABS
- Innenmaterial: PVC/CHR
- Vierseitige Panoramaisolierverglasung
- Kältemittel R 600 a
- Tür nicht überstehend und mit Schloss
- Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung
- Elektronische Steuerung
- Separater Beleuchtungsschalter
- 2 vertikale LED-Linien
- Umluftkühlung
- 3 CHR Roste höhenverstellbar
- Abstand der Roststäbe nur 15 mm
- Türanschlag rechts

Mit Schloss

2 x vertikale  
LED-Beleuchtung

Elektronische  
Steuerung




weiß



schwarz



silber



Modell	RT 78 G
Außenmaße B x T x H	425 x 380 x 960 mm
Temperatur	+3 °C bis +12 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,59 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.003 kWh/Jahr
Bruttoinhalt	78 l
Anschlusswert	230 V/180 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Gewicht	36 kg
Artikelnummer (weiß)	916.0782
Artikelnummer (schwarz)	916.0786
Artikelnummer (silber)	916.0788
<b>UVP in € (weiß/schwarz)</b>	<b>597,00</b>
<b>UVP in € (silber)</b>	<b>619,00</b>



Modell	Rondo
Außenmaße B x T x H	504 x 504 x 1060 mm
Temperatur von bis	+3 °C bis +6 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,48 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.435 kWh/Jahr
Bruttinhalt	73 l
Anschlusswert	230 V/190 W
Artikelnummer	915.0311
<b>UVP in €</b>	<b>1.087,00</b>



## Rondo

### Steckerfertige schwarze Umlufttischkühlvitri- ne mit 4 Etagen und Drehgestell

- ◆ Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- ◆ Belüftete Panoramaisolierverglasung
- ◆ 2 LED Linien zur optimalen Präsentation der Produkte
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Beleuchteter Hauptschalter
- ◆ Beleuchtungstaste in der Steuerung
- ◆ Separater Schalter für Rondell
- ◆ Türkontaktschalter stoppt das Rondell beim Öffnen der Tür
- ◆ Edelstahl-Rondell einfach herausnehmbar
- ◆ Stababstand der Roste 17 mm
- ◆ Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Krümelauffangschale einfach herausnehmbar
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ 4 feststehende Füße



Modell	SC 100
Außenmaße B x T x H	470 x 470 x 870 mm
Temperatur	+3 °C bis +12 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,47 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	991 kWh/Jahr
Bruttinhalt	78 l
Anschlusswert	230 V/230 W
Kältemittel	R 600 a
Gewicht	54 kg
Artikelnummer	916.0101
<b>UVP in €</b>	<b>1.230,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Drehgestell mit 3 Rosten	916.0001	85,00



## SC 100

### Aufsatz-Kühlvitri- nenaufsatzvitri- ne mit rotierendem Innengestell und LED-Beleuchtung

- ◆ Ideal für Getränke, verpackte Lebensmittel und Kuchen
- ◆ Außenmaterial: CHR
- ◆ Innenmaterial: CHR
- ◆ Vierseitige Panoramaisolierverglasung
- ◆ Tür nicht überstehend
- ◆ Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Separater Beleuchtungsschalter
- ◆ Separater Schalter für Drehgestell
- ◆ 2 vertikale LED-Linien
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Rotierendes Innengestell mit 4 CHR Rosten (Abstand zwischen den Rosten 135 mm)
- ◆ Türanschlag rechts

Detailskizzen finden Sie unter  
[www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)



## ASV 700 und ASV 900



### Steckerfertige Aufsatz-Kühlvitrine mit LED Beleuchtung in modernem Design

- ◆ Scheibenfrontbelüftung verhindert Beschlagen
- ◆ Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Umluftkühlung, Kältemittel R 600a
- ◆ 2 leicht herausnehmbare Rückschiebescheiben aus energiesparendem Isolierglas
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Temperatur: +3 °C bis +12 °C
- ◆ Serienzubehör: 2 Roste aus CHR mit 20 mm Abstand zwischen den Stäben



Modell	ASV 700	ASV 900
Außenmaße B x T x H	702 x 568 x 686 mm	874 x 570 x 686 mm
Anschlusswert	230 V / 160 W	230 V / 165 W
Lichte Türöffnungsbreite	290 mm	360 mm
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,79 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.505 kWh / Jahr	1.272 kWh / Jahr
Lichte Breite mit herausgenommenen Scheiben	620 mm	810 mm
Maße oberer Rost B x T	620 x 335 mm	810 x 335 mm
Maße unterer Rost B x T	620 x 365 mm	810 x 365 mm
Bodenausstellungsfläche	Kunststoff, schwarz	CHR
Bruttoinhalt	120 l	145 l
Gewicht	66 kg	71 kg
Artikelnummer	915.0170	915.0190
<b>UVP in €</b>	<b>943,00</b>	<b>1.066,00</b>



## Aufsatzkühlvitrine mit 2 Etagen



### Vierseitig isolierverglaste Panoramaaufschriftvitrine

- ◆ Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- ◆ Vierseitig verglast, eckige Ausführung
- ◆ 1 LED Linie zur optimalen Präsentation der Produkte
- ◆ Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Beleuchtungstaste in der Steuerung
- ◆ Ausstellungsfläche aus Edelstahl
- ◆ 2 Edelstahlroste mit hochgezogenem Schutzbügel als Bestückungssperre
- ◆ Stababstand der Roste 17 mm
- ◆ Umluftgitter Kunststoff schwarz
- ◆ Schiebetürenrahmen Kunststoff schwarz
- ◆ Schiebetüren zur Reinigung leicht herausnehmbar
- ◆ Rechte Schiebetür mit Dichtlippe zur Vermeidung von Kälteverlust
- ◆ Seitlicher Kondenswasserauffangkanal
- ◆ 4 feststehende Füße



Modell	Aufsatzkühlvitrine
Außenmaße B x T x H	880 x 566 x 680 mm
Temperatur von bis	+4 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,05 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.327 kWh / Jahr
Bruttoinhalt	160 l
Anschlusswert	230 V / 195 W
Artikelnummer	915.0168
<b>UVP in €</b>	<b>1.044,00</b>

**LED**
**heiß**

Modell	Heißvitrine
Außenmaße B x T x H	857 x 578 x 698 mm
Temperatur von bis	+30 °C bis +90 °C
Bruttinhalt	160 l
Anschlusswert	230 V / 1500 W
Gewicht	54 kg
Artikelnummer	917.0155
<b>UVP in €</b>	<b>879,00</b>



## Heißvitrine

### Edelstahl-Heißvitrine mit 3 Etagen und 3 Edelstahl-Rosten

- ◆ Vierseitig verglast
- ◆ Separat schaltbare LED Linie zur optimalen Präsentation der Produkte
- ◆ Mechanische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige auf Kundenseite
- ◆ Separater Ein-/Ausschalter
- ◆ Separater Beleuchtungsschalter
- ◆ Betriebsanzeige der Heizung
- ◆ 3 Edelstahlroste mit hochgezogenem Schutzbügel als Bestückungssperre
- ◆ Stababstand der Roste 17 mm
- ◆ 5 mm starke Schiebetüren mit ALU-Griffleiste, zur Reinigung leicht herausnehmbar
- ◆ Schiebetüren mit leicht wechselbaren Gummilippen
- ◆ Schiebetüren auf Rollen gelagert, leichtes Schließen und Öffnen
- ◆ Wasserschale im Innenraum für höhere Luftfeuchtigkeit
- ◆ 4 feststehende Füße

**heiß**

Modell	SB Heißvitrine
Außenmaße B x T x H	650 x 465 x 630 mm
Temperatur von bis	+30 °C bis +70 °C
Anschlusswert	230 V / 560 W
Gewicht	28 kg
Artikelnummer	917.0090
<b>UVP in €</b>	<b>667,00</b>



## SB Heißvitrine

### Mit 2 separat regelbaren Etagen und SB-Klappen

- ◆ SB-Klappen aus Kunststoff, gebogen
- ◆ Zwei mechanische Temperaturregler
- ◆ Separater beleuchteter Ein-/Ausschalter
- ◆ Rückwand je Etage verspiegelt
- ◆ Heizungen separat regelbar
- ◆ Beleuchtung pro Etage
- ◆ Leicht zu reinigen
- ◆ 4 feststehende Füße

**heiß**

Modell	Aufsatzheißvitrine
Außenmaße B x T x H	1127 x 420 x 336 mm
Temperatur von bis	+30 °C bis +80 °C
Bruttinhalt	68 l
Anschlusswert	230 V / 800 W
Gewicht	24 kg
Artikelnummer	917.0180
<b>UVP in €</b>	<b>641,00</b>



## Aufsatzheißvitrine

### Aus Edelstahl mit vormontiertem Glastaufsatz für 6 x 1/3 GN

- ◆ 6 x 1/3 GN max. 40 mm tief
- ◆ Vierseitig verglast
- ◆ Mechanische Steuerung
- ◆ Separater Ein-/Ausschalter
- ◆ Betriebsanzeige der Heizung
- ◆ 5 mm starke Glasschiebescheiben mit Knopfgriff
- ◆ Schiebescheiben mit Dichtungslippen, leicht wechselbar
- ◆ Schiebescheiben zur Reinigung, leicht herausnehmbar
- ◆ GN-Schalen sind im Lieferumfang enthalten
- ◆ Keine Bain-Marie, nicht mit Wasser befüllbar
- ◆ Nur mit den mitgelieferten Schalen zu betreiben
- ◆ 4 feststehende Füße



## VES und VEU Serie

### Aufsatz-Kühlvitrine VES

- ◆ Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks
- ◆ 17 mm Isolierverglasung, dreiseitig
- ◆ Temperatur +6 °C bis +12 °C
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Temperaturregelung
- ◆ Außen- und Innenmaterial: CNS
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ 2 Schiebetüren
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Bedienerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm
- ◆ Serienzubehör 1 Glasablage höhenverstellbar
- ◆ Höhenverstellbare Glaseinlegeböden
- ◆ Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör



Detailskizzen finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

### Aufsatz-Kühlvitrine VEU zum Einbau in Arbeitsplatten

- ◆ Ausschnittsmaß 600 x 560 mm
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ 2 Schiebetüren
- ◆ Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350 cm<sup>2</sup> bei geschlossenen Unterbauten auszuliegen



Bedienelement zum Einbau abnehmbar



Laufschiene zu Reinigungszwecken herausnehmbar

Modell	VES 209	VES 211	VES 214	VES 314
Außenmaße B x T x H	910 x 510 x 540 mm	1110 x 510 x 540 mm	1440 x 510 x 540 mm	1440 x 510 x 700 mm
Lichte Maße Türöffnung	230 x 405 mm (B x H)	330 x 405 mm (B x H)	500 x 405 mm (B x H)	500 x 555 mm (B x H)
Anschlusswert	230 V/350 W	230 V/350 W	230 V/350 W	230 V/450 W
Artikelnummer	10.2210	10.2212	10.2215	10.2315
<b>UVP in €</b>	<b>3.518,00</b>	<b>3.639,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>4.076,00</b>

Modell	VEU 206	VEU 208
Außenmaße Glasaufbau	625 x 610 x 540 mm (B x T x H)	825 x 610 x 540 mm (B x T x H)
Lichte Maße Türöffnung	230 x 405 mm (B x H)	330 x 405 mm (B x H)
Anschlusswert	230 V/350 W	230 V/350 W
Artikelnummer	10.2205	10.2207
<b>UVP in €</b>	<b>3.548,00</b>	<b>3.745,00</b>

### Zubehör: Selbstbedienungsklappen

- ◆ 30 mm umlaufendes Rahmenprofil aus CNS
- ◆ Klappen aus Kunststoff, Materialstärke 6 mm
- ◆ Verchromter Griff



Selbstbedienungsklappen für VES 209/VEU 206

für Modell	VES 209/VEU 206	VES 211/VEU 208	VES 214	VES 314
Außenmaße B x H	568 x 455 mm	768 x 455 mm	1096 x 455 mm	1096 x 615 mm
Lichte Maße Öffnung B x H	503 x 193 mm	340 x 193 mm	503 x 193 mm	4 x 503 x 193 mm, 2 x 503 x 157 mm
Anzahl der Klappen	2	4	4	6
Artikelnummer	2.7001	2.7002	2.7003	2.7004
<b>UVP in €</b>	<b>518,00</b>	<b>687,00</b>	<b>730,00</b>	<b>881,00</b>



Modell	KBS Quad
Außenmaße B x T x H	650 x 650 x 1900 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttinhalt	400 l
Anschlusswert	230 V / 420 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,37 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.002 kWh / Jahr
Kältemittel	R 290
Geräuschpegel	54 dB
Gewicht	172 kg
Artikelnummer	916.0454
<b>UVP in €</b>	<b>2.888,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost CHR	81.2184	59,00
Clip für Rost (Stückpreis) 2 Stk. pro Rost erforderlich	83.0547	5,00

## KBS Quad

### Panoramavitrine mit 4 Edelstahlrosten

- ◆ Außenmaterial: Glas und Edelstahl
- ◆ Innenmaterial: Glas, Edelstahl und Kunststoff
- ◆ Selbsttragende Glasstruktur mit angegedeteten Rahmen
- ◆ Vierseitige Verglasung aus energiesparendem Dreifach-Isolierglas
- ◆ Vierseitige LED-Beleuchtung
- ◆ Edelstahlverdampferblende
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Edelstahlinnenboden
- ◆ Separater beleuchteter Ein-/Ausschalter
- ◆ Separater Lichtschalter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Temperaturregelung mit Statusanzeige
- ◆ Dreiseitige Edelstahlmaschinenfachblende
- ◆ Automatische Abtauung und beschichtete Tauwasserverdunstungsheizung
- ◆ Serienzubehör: 4 Edelstahl-Roste, 435 x 505 mm
- ◆ Griffleiste in die Tür integriert
- ◆ 4 Rollen, davon 2 mit Feststellern
- ◆ Türanschlag rechts







## Compact Serie

### Umluft Aufsatz-Kühlvitrine mit geradem Aufbau und Selbstbedienungsklappen

- ◆ Außenmaterial: CHR
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Kundenseitig Selbstbedienungsklappen mit Griff
- ◆ Beleuchtung separat schaltbar
- ◆ Isolierglas-Rückschiebescheiben mit CNS-Rahmen
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Aggregat und Steuereinheit oben montiert
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung durch Heißgas
- ◆ Anschlussfertig ohne Stecker



Modell	C-AKV 1100 SB	C-AKV 1400 SB
Außenmaße B x T x H	1135 x 635 x 1150 mm	1455 x 635 x 1150 mm
Temperatur	+4 °C bis +12 °C	+4 °C bis +12 °C
UT/RF	+25 °C/60 %	+25 °C/60 %
Anschlusswert	230 V/300 W	230 V/500 W
Serienzubehör	6 CNS Roste, 8 Selbstbedienungsklappen à 490 x 160 mm	6 CNS Roste, 8 Selbstbedienungsklappen à 660 x 160 mm
Gewicht	155 kg	190 kg
Artikelnummer	34.6131	34.6142
<b>UVP in €</b>	<b>6.859,00</b>	<b>7.959,00</b>

## Linus Serie



### Tisch-Kühlvitrine mit LED-Beleuchtung

- ◆ Außenmaterial: Aluminium / CNS
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Vierseitig isolierverglast
- ◆ Temperatur +4 °C bis +10 °C
- ◆ Klimaklasse (UT/RF) 3 (+25 °C/60%)
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Front-, Seiten- und Rückseite aus CNS
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
- ◆ Innenraum-Luftfeuchte 70 %
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



Modell	Linus 100	Linus 150	Linus 200
AußenmaÙe B x T x H	800 x 438 x 734 mm	800 x 438 x 934 mm	1000 x 438 x 934 mm
Bruttinhalt	100 l	160 l	200 l
Anschlusswert	230 V/320 W	230 V/320 W	230 V/320 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,24 m <sup>2</sup>	0,38 m <sup>2</sup>	0,49 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	979 kWh / Jahr	1.064 kWh / Jahr	1.106 kWh / Jahr
Serienzubehör	1 Abstellfläche 685 x 292 mm	2 Abstellflächen 685 x 292 mm	2 Abstellflächen 899 x 292 mm
Gewicht	72 kg	80 kg	90 kg
Artikelnummer	2330.1172	2330.1177	2330.1181
<b>UVP in €</b>	<b>3.553,00</b>	<b>3.629,00</b>	<b>3.731,00</b>



## Prisma Serie

### Panoramavitrine für die Präsentation von Kuchen


- ◆ Außenmaterial: Aluminium eloxiert
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff
- ◆ Klimaklasse (UT/RF) 3 (+25 °C/60%)
- ◆ Vierseitige Verglasung aus energiesparendem, dreifachen Isolierglas
- ◆ Innenbeleuchtung mit separatem Schalter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Temperaturregelung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Robuster Türgriff
- ◆ 4 Rollen (6 Rollen bei Prisma 800 TNV/PF)
- ◆ Türanschlag rechts, links werkseitig mit Mehrpreis lieferbar (nur Prisma 200/400)



Bronze Silber

Prisma 800 TNV-PF (Silber)

Prisma 400 TNV-PG (Silber)

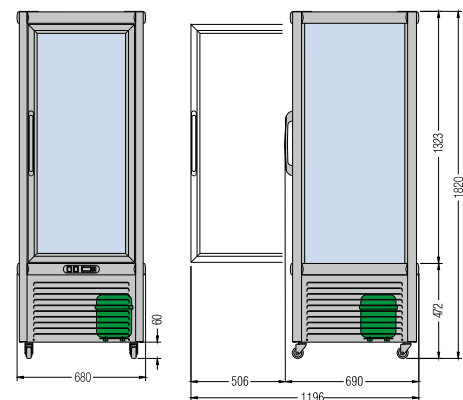

Prisma bedienerseitig

Prisma 400

Modell	Prisma 200 TNV-PF	Prisma 400 TNV-PF	Prisma 400 TNV-PG	Prisma 800 TNV-PF
Außenmaße B x T x H	680 x 690 x 1220 mm	680 x 690 x 1795 mm	680 x 690 x 1795 mm	1270 x 690 x 1795 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C
Bruttinhalt	200 l	400 l	400 l	800 l
Anschlusswert	230 V / 410 W	230 V / 580 W	230 V / 590 W	230 V / 850 W
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,28 m <sup>2</sup>	0,52 m <sup>2</sup>	0,47 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.687 kWh / Jahr	1.835 kWh / Jahr	1.521 kWh / Jahr	3.065 kWh / Jahr
Serienzubehör	3 Roste 435 x 505 mm	5 Roste 435 x 505 mm	5 runde Glasablagen ø 465 mm	10 Roste 435 x 505 mm
Besonderheit	-	-	Drehgestell	-
Gewicht	122 kg	183 kg	183 kg	257 kg
Artikelnummer (Bronze)	2323.1200	2320.1421	2320.1425	2323.1800
Artikelnummer (Silber)	2323.1202	2320.1418	2320.1423	2323.1803
<b>UVP in €</b>	<b>3.295,00</b>	<b>3.518,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>5.433,00</b>



## Snelle Serie



### Panoramavitrine für die Präsentation von Kuchen

- ◆ Außenmaterial: Aluminium eloxiert, silber oder bronze
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff
- ◆ Verglasung aus energiesparendem, dreifachen Isolierglas
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Separater Lichtschalter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Temperaturregelung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenraum-Luftfeuchte 75 %
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Robuste Griffleiste
- ◆ 4 Rollen

### Panoramavitrine Snelle 351 Q Pralinen

#### Wie Snelle 351, jedoch:

- ◆ Speziell für die Präsentation von Pralinen
- ◆ Innenraum-Luftfeuchte 40 % bis 44 %
- ◆ Alle Modelle auch mit Türanschlag links werkseitig mit Mehrpreis lieferbar



Snelle 351 R Bronze

Snelle 351 Q Silber

Modell	Snelle 351 Q Bronze	Snelle 351 R Bronze	Snelle 351 G Bronze	Snelle 351 Q Pralinen Bronze
Außenmaße B x T x H	595 x 658 x 1810 mm	595 x 658 x 1810 mm	595 x 658 x 1810 mm	595 x 658 x 1810 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+14 °C bis +16 °C
Klimaklasse (JT/RF)	3 (+25 °C/ 60%)	3 (+25 °C/ 60%)	3 (+25 °C/ 60%)	3 (+25 °C/ 60%)
Bruttoinhalt	350 l	350 l	350 l	350 l
Anschlusswert	230 V/ 440 W	230 V/ 440 W	230 V/ 440 W	230 V/ 500 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	-
Warenpräsentationsfläche	0,45 m <sup>2</sup>	0,42 m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.049 kWh/ Jahr	1.809 kWh/ Jahr	2.049 kWh/ Jahr	k.A.
Serienzubehör	5 höhenverstellbare Glasablagen 450 x 450 mm	6 runde Glasablagen ø 430 mm, Höhe des Plattenabstandes 185 mm, nicht verstellbar, mit Drehgestell	5 Roste 450 x 450 mm	5 höhenverstellbare Glasablagen 450 x 450 mm
Gewicht	163 kg	166 kg	165 kg	163 kg
Artikelnummer	2351.1351	2351.1350	2351.1352	2351.1359
<b>UVP in €</b>	<b>3.923,00</b>	<b>4.173,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>4.618,00</b>

Modell	Snelle 351 Q Silber	Snelle 351 R Silber	Snelle 351 G Silber	Snelle 351 Q Pralinen Silber
Artikelnummer	2351.1362	2351.1363	2351.1364	2351.1365
<b>UVP in €</b>	<b>3.923,00</b>	<b>4.134,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>4.618,00</b>

**NEU**



## Marilyn Serie

### Edele schwarze Panoramavitrine zur Präsentation von Kuchen

- ◆ 4-seitig dreifach isolierverglast
- ◆ Schwarzer Rahmen
- ◆ Außenmaterial: schwarz lackierte Bleche, Glas
- ◆ Innenmaterial: Glas, CNS, Kunststoff
- ◆ Touch-Screen-Steuerung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Lichtschalter in Touch-Screen-Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Tür mit integrierter Griffleiste
- ◆ LED-Beleuchtung Lichtfarbe 3000K
- ◆ Vitrine abschließbar
- ◆ Max. Innenraum-Luftfeuchte 75% im Gerät abhängig von Bestückung und Standort
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ 4 Rollen, davon 2 mit Bremse
- ◆ 2 Ausgleichsfüße

### Marilyn 450/650 Pralinen

#### wie Marilyn oben, jedoch:

- ◆ Speziell für die Präsentation von Pralinen
- ◆ Innenraum-Luftfeuchte 40 % bis 44 % im Gerät abhängig von Bestückung und Standort
- ◆ Kältemittel R 600 a

**Alle Modelle auch mit Türanschlag links werkseitig mit Mehrpreis lieferbar**


**Marilyn 450 Q**

**Marilyn 650 Q**

Modell	Marilyn 451 Q	Marilyn 451 Q Praline	Marilyn 651 Q	Marilyn 651 Q Praline
Außenmaße B x T x H	700 x 710 x 1910 mm	700 x 710 x 1910 mm	900 x 710 x 1910 mm	900 x 710 x 1910 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C	+14 °C bis +16 °C	+4 °C bis +10 °C	+14 °C bis +16 °C
Anschlusswert	230 V/400 W	230 V/450 W	230 V/450 W	230 V/450 W
Klimaklasse (JT/RF)	4 (+30 °C/55%)	4 (+30 °C/55%)	4 (+30 °C/55%)	4 (+30 °C/55%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	–	C (EU 2019/2018)	–
Zubehör	5 Glasablagen 545 x 425 mm	5 Glasablagen 545 x 425 mm	5 Glasablagen 745 x 425 mm	5 Glasablagen 745 x 425 mm
Bruttoinhalt	450 l	450 l	650 l	650 l
Warenpräsentationsfläche	0,55 m <sup>2</sup>	0,55 m <sup>2</sup>	0,74 m <sup>2</sup>	0,74 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.657 kWh/Jahr	k.A.	1.683 kWh/Jahr	k.A.
Bruttogewicht	230 kg	230 kg	257 kg	257 kg
Artikelnummer	2330.1390	2330.1392	2330.1396	2330.1398
<b>UVP in €</b>	<b>6.232,00</b>	<b>6.723,00</b>	<b>7.086,00</b>	<b>7.536,00</b>






### Cube



#### Umluft Panoramavitrine mit LED-Beleuchtung

- Für die Präsentation von Kuchen
- Außenmaterial: Glas, Kunststoff, Edelstahl
- Innenmaterial: Glas, Edelstahl
- Fünfseitig isolierverglast
- Verglasung aus energiesparendem Isolierglas
- Serienzubehör: 2 Glasetagen mit höhenverstellbaren Edelstahl-Auflagewinkeln und horizontalen LED-Linien
- Auslageboden aus Milchglas mit 2 LED-Linien hinterleuchtet
- Umluftkühlung
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Separat schaltbare LED-Beleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse

Modell	Cube
Außenmaße B x T x H	915 x 693 x 1210 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttoinhalt	270 l
Anschlusswert	230 V/475 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,35 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.703 kWh/Jahr
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 290
Geräuschpegel	60 dB
Gewicht	172 kg
Artikelnummer	916.0270
<b>UVP in €</b>	<b>2.931,00</b>

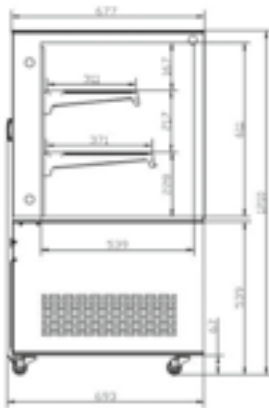



# KARINA - VERKAUFS- ODER SELBSTBEDIENUNGSTHEKE



2 bedienerseitige Schiebetüren



Laufschiene der Schiebetür  
und Luftführungsgitter



Ansicht von hinten  
mit Lüftungsschlitzen



Steuerung



Glasablage mit Aufwagwinkel



Luftzirkulation an der Front



## Karina Serie



### Verkaufsvitrine mit Umluftkühlung

- ♦ Außenmaterial: Glas, Aluminium, Holz
- ♦ Innenmaterial: CNS
- ♦ Fünfseitig isolierverglast
- ♦ Klimaklasse (UT/RF) 4 (+30 °C/55%)
- ♦ Temperatur +3 °C bis +10 °C
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ Verglasung aus energiesparendem, dreifachen Isolierglas
- ♦ 3 Glasetagen mit CNS Auflegewinkel, höhenverstellbar (bei Karina 187: 2 Glasablagen pro Etage)
- ♦ Edelstahlauslageboden
- ♦ Bedienerseitig mit 2 Schiebetüren auch bei Karina 97
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ Schaltbare LED-Innenbeleuchtung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Elektronische Temperaturregelung
- ♦ Max. Innenraum-Luftfeuchte 70 %
- ♦ Robuster, formschöner Türgriff
- ♦ 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse

### Karina 97 und 137 Praline/Schoko wie oben, jedoch:

- ♦ Speziell für die Präsentation von Pralinen und Schokolade
- ♦ Innenraum-Luftfeuchte 40 % bis 44 %
- ♦ Temperatur +14 °C bis +16 °C
- ♦ Kältemittel R 600 a



Karina 137

## Karina SB

### Selbstbedienungsvitrine (vorne offen) mit bedienerseitig 2 Drehtüren zum Bestücken wie Karina Verkaufsvitrine, jedoch:

- ♦ UT/RF +25 °C/60 %, Temperatur +6 °C bis +9 °C

## Karina SB W

### Wie Karina SB, jedoch:

- ♦ Selbstbedienungsvitrine (vorne offen) mit geschlossener Rückwand

**Auf Anfrage auch ohne Verkleidung zum Einbau erhältlich**



Modell	Karina 97	Karina 97 Praline/Schoko	Karina 137	Karina 137 Praline/Schoko	Karina 187
Außenmaße B x T x H	941 x 700 x 1340 mm	941 x 700 x 1340 mm	1341 x 700 x 1340 mm	1341 x 700 x 1340 mm	1800 x 700 x 1340 mm
Bruttinhalt	380 l	380 l	550 l	550 l	750 l
Anschlusswert	230 V/310 W	230 V/700 W	230 V/530 W	230 V/1000 W	230 V/630 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	–	D (EU 2019/2018)	–	D (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfl.	0,48 m <sup>2</sup>	0,48 m <sup>2</sup>	0,65 m <sup>2</sup>	0,65 m <sup>2</sup>	0,91 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.733 kWh/Jahr	1.733 kWh/Jahr	3.167 kWh/Jahr	3.167 kWh/Jahr	2.951 kWh/Jahr
Serienzubehör	3 Glasetagen 395 x 865 mm	3 Glasetagen 395 x 865 mm	3 Glasetagen 395 x 1270 mm	3 Glasetagen 395 x 1270 mm	6 Glasetagen 395 x 865 mm
Anzahl der Türen	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Artikelnummer	2312.0017	2312.0018	2312.0019	2312.0020	2312.0021
<b>UVP in €</b>	<b>6.284,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>7.466,00</b>	<b>7.882,00</b>	<b>8.688,00</b>

Modell	Karina 97 SB	Karina 137 SB	Karina 97 SB W	Karina 137 SB W
Außenmaße B x T x H	941 x 735 x 1340 mm	1341 x 735 x 1340 mm	941 x 735 x 1340 mm	1341 x 735 x 1340 mm
Bruttinhalt	380 l	550 l	380 l	550 l
Anschlusswert	230 V/500 W	230 V/500 W	230 V/500 W	230 V/500 W
Serienzubehör	3 Glasetagen 395 x 865 mm	3 Glasetagen 395 x 1270 mm	3 Glasetagen 395 x 865 mm	3 Glasetagen 395 x 1270 mm
Türen/Rückwand	2 Drehtüren	2 Drehtüren	Geschlossene Rückwand	Geschlossene Rückwand
Artikelnummer	2311.2097	2311.2137	2311.2095	2311.2135
<b>UVP in €</b>	<b>7.098,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>7.857,00</b>



Modell	Gazebo Salatbar
Außenmaße B x T x H	1390 x 1390 x 1270 mm (bei abgesenktem Hustenschutz)
Temperatur	+4 °C bis +10 °C
UT/RF	+30 °C/55 %
Anschlusswert	230 V/360 W
Automatische Abtauung	ja
Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 290
Gewicht	168 kg
Artikelnummer	2320.2039
<b>UVP in €</b>	<b>5.791,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tablettrutschen (4 Stück)	2320.2005	622,00

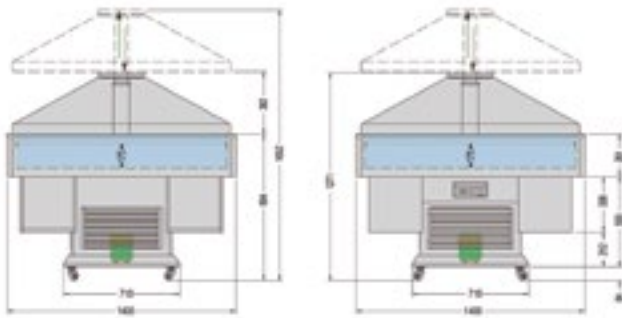


## Gazebo Salatbar

### Fahrbare Salatbar für 8 x G/N 1/1 für den Buffetbereich

- ◆ Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor, Nussbaum hell
- ◆ Innenverkleidung aus Chromnickelstahl AISI 304
- ◆ Plexiglas-Hustenschutz, elektrisch absenkbar, separat schaltbar
- ◆ Unterbau mit Abstellflächen
- ◆ Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ 4 x GN 2/1 150 mm tief  
8 x GN 1/1 150 mm tief
- ◆ Fahrbar auf Lenkrollen, 2 feststellbar




Modell	Pegaso
Außenmaße B x T x H	1423 x 750 x 1268 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C
UT/RF	25 °C/60 %
Anschlusswert	230 V/210 W
Kältemittel	R 290
Gewicht	125 kg
Artikelnummer	2320.2036
<b>UVP</b>	<b>4.683,00</b>



## Pegaso

### Servier-Kühlvitrine für 4 x G/N 1/1

- ◆ Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor, Nussbaum hell
- ◆ Innenverkleidung aus Chromnickelstahl AISI 304
- ◆ Ideale Platzierung an Wandflächen
- ◆ Plexiglas-Hustenschutz aufklappbar
- ◆ Obere Ablagefläche hell furniert
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Bestückungsmöglichkeit:  
4 x GN 1/1 oder 2 x GN 2/1 oder  
8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 und  
4 x GN 1/3 oder 12 x GN 1/3  
max. 150 mm tief
- ◆ Fahrbar auf Lenkrollen, 2 feststellbar

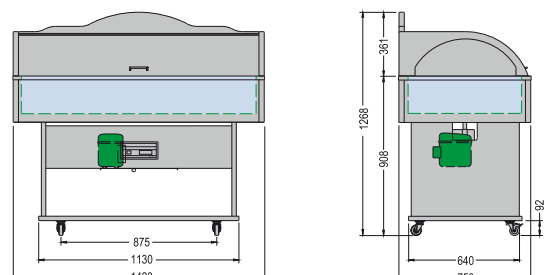





## Delizie Salatbar

### Fahrbare Salatbar für 4 x G/N 1/1 für den Buffetbereich

- ◆ Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor, Nussbaum hell
- ◆ Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301, AISI 304
- ◆ Plexiglas-Hustenschutz, elektrisch absenkbar, separat schaltbar
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Für 4 x GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
- ◆ Fahrbar auf Lenkrollen



## Delizie S Kids

### Wie oben, jedoch:

#### Salatbar in niedriger Ausführung

- ◆ Korpushöhe 745 mm
- ◆ Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor blau



Modell	Delizie Salatbar
Außenmaße B x T x H	1423 x 750 x 1477 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C
UT / RF	+25 °C / 60 %
Anschlusswert	230 V / 200 W
Kältemittel	R 290
Gewicht	125 kg
Artikelnummer	2320.2037
<b>UVP in €</b>	<b>4.357,00</b>

### Wie oben jedoch:

Modell	Delizie S Kids
Außenmaße B x T x H	1423 x 750 x 1279 mm
Anschlusswert	230 V / 200 W
Gewicht	113 kg
Artikelnummer	2320.2038
<b>UVP in €</b>	<b>4.898,00</b>

### Nur für Delizie Salatbar:

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
seitliche Tabletrutsche kurz (1 Stück)	2320.2008	116,00
vordere Tabletrutsche lang (1 Stück)	2320.2006	161,00

### Nur für Delizie S Kids:

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
vordere Tabletrutsche lang (1 Stück)	2320.2043	329,00

## Delizie Bain-Marie

### Fahrbare Bain-Marie für 4 x G/N 1/1

- ◆ Möbelstruktur aus laminiertem Holzdekor, Nussbaum hell
- ◆ Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301, AISI 304
- ◆ Wasserbad
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelle Haubenbetätigung
- ◆ Seitlicher Wasserablauf
- ◆ Für 4 x GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
- ◆ Fahrbar auf Lenkrollen



Modell	Delizie BM
Außenmaße B x T x H	1423 x 750 x 1538 mm
Temperatur	+30 °C bis +90 °C
Anschlusswert	230 V / 2400 W
Gewicht	100 kg
Artikelnummer	2320.2003
<b>UVP in €</b>	<b>3.798,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
seitliche Tabletrutsche kurz (1 Stück)	2320.2008	116,00
vordere Tabletrutsche lang (1 Stück)	2320.2006	161,00




Frutiger

### Frutiger Serie

#### Salatbar mit offenem Hustenschutz

- ◆ in CNS Ausführung für den Buffetbereich
- ◆ Salatbar, Frühstück- und Dessertbuffet
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Hustenschutz aus gewölbtem Temperglas
- ◆ Materialmix aus laminiertem Holzdekor Arctic Pine und hochwertigem Edelstahl-Dekorrahmen
- ◆ Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Temperatur +4 °C bis +10 °C
- ◆ UT/RF +30 °C/55 %
- ◆ Separates Fach zur Lagerung von Tellern
- ◆ Soft-Touch-Steuerung
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Wannenanschluss zur bauseitigen Tauwasserentsorgung
- ◆ Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Lenkrollen für leichte Mobilität



### Frutiger P Serie

#### Buffet mit gekühlter Platte aus CNS

- ◆ Kontaktkühlung
- ◆ Temperatur -1 °C bis +/- 0 °C
- ◆ Manuelle Abtauung



### Frutiger F Serie

#### Buffet mit gekühlter Wanne aus CNS

- ◆ Mit berührter Kühlwanne und Siebblech
- ◆ Wannenablauf Durchmesser 20 mm zum bauseitigen Anschluss

### Frutiger K Serie

#### Salatbar mit geschlossenem Hustenschutz

- ◆ Hustenschutz aus Plexiglas, beidseitig aufklappbar
- ◆ Tiefe Korpus 750 mm zzgl. Griffe

#### Zubehör

Tablettrutsche für Frutiger 4 Serie	2320.2023	194,00
Tablettrutsche für Frutiger 6 Serie	2320.2024	252,00

Lieferbare Farbe, gegen Mehrpreis



#### Modell

	Frutiger 4	Frutiger 6	Frutiger 4 K	Frutiger 6 K
Außenmaße B x T x H	1422 x 750 x 1430 mm	2073 x 750 x 1430 mm	1422 x 750 x 1310 mm	2073 x 750 x 1310 mm
Anschlusswert	230 V/340 W	230 V/350 W	230 V/340 W	230 V/350 W
Bestückungsmöglichkeit	4 x GN 1/1, Höhe: max. 150/min. 100 mm	6 x GN 1/1, Höhe: max. 150/min. 100 mm	4 x GN 1/1, Höhe: max. 150/min. 100 mm	6 x GN 1/1, Höhe: max. 150/min. 100 mm
Gewicht	150 kg	195 kg	150 kg	195 kg
Artikelnummer	2320.2119	2320.2121	2320.2123	2320.2124
UVP in €	7.250,00	8.495,00	8.314,00	10.439,00

#### Modell

	Frutiger 4 P	Frutiger 4 F	Frutiger 6 F
Außenmaße B x T x H	1422 x 750 x 1430 mm	1422 x 750 x 1430 mm	2073 x 750 x 1430 mm
Innenmaße B x T x H	1280 x 600 mm (Kühlplatte)	1305 x 582 x 145 mm (Wanne)	1955 x 582 x 145 mm (Wanne)
Anschlusswert	230 V/390 W	230 V/390 W	230 V/410 W
Gewicht	138 kg	138 kg	172 kg
Artikelnummer	2320.2126	2320.2128	2320.2129
UVP in €	6.446,00	7.108,00	8.812,00



## Isola VT



### Salatbar, Frühstücksbuffet und Dessertbuffet mit elektrischer Haubenbetätigung,

#### CNS Ausführung

- ◆ Einsatz im Buffetbereich
- ◆ Möbelstruktur komplett aus CNS gefertigt
- ◆ Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- ◆ Temperatur +4 °C bis +10 °C
- ◆ UT / RF +30 °C/55 %; bei Isola 8 VT: +32 °C/50 %
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Elektrischer Plexiglas-Hustenschutz, separat schaltbar
- ◆ Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung 3000 K, separat schaltbar
- ◆ Elektronische Soft-Touch-Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ 8 Lenkrollen, davon 4 feststellbar für leichte Mobilität
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Isola 6 VT M für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen
- ◆ Herausnehmbarer Fettfilter
- ◆ Alarmfunktion, wenn Filter gereinigt werden muss





**Isola 8 M VT**  
Abbildung inklusive  
CNS-Tablettrutsche (Zubehör)

Detailskizzen finden Sie unter  
[www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

Tablettrutsche CNS




Tablettrutsche Rundrohr

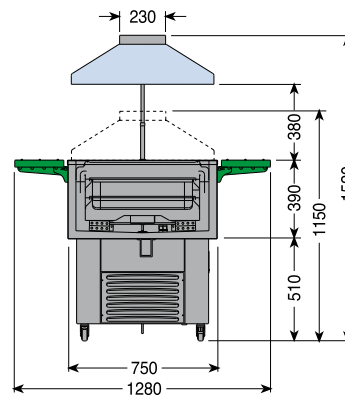

Modell	Isola 4 M VT	Isola 6 M VT
Außenmaße B x T x H	1505 x 750 x 1520 mm bei geöffneter Haube	2185 x 750 x 1520 mm bei geöffneter Haube
Anschlusswert	230 V / 470 W	230 V / 500 W
Bestückungsmöglichkeit	4 x GN 1/1 max. Höhe 150 mm, min. Höhe 65 mm	6 x GN 1/1 max. Höhe 150 mm, min. Höhe 65 mm
Gewicht	161 kg	197 kg
Artikelnummer	2350.0153	2350.0158
UVP in €	7.277,00	8.459,00

Zubehör	Isola 4 M VT	Isola 6 M VT
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Tablettrutsche Rundrohr	2350.0152	2350.0157
Tablettrutsche CNS	2350.0151	2350.0156
	UVP in €	UVP in €
	212,00	229,00
	425,00	590,00

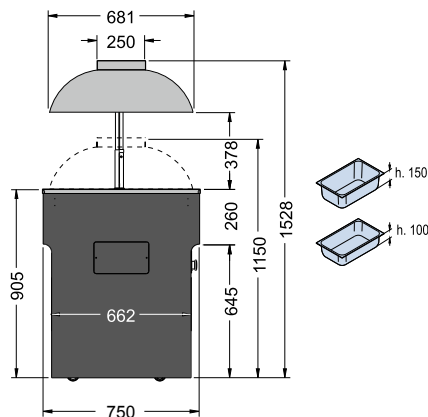
**Proxima 6 M BM**


## Proxima M Serie

### Salatbar, Frühstücks- und Dessertbuffet

- ◆ Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge
- ◆ Front- und Rückwand hellbeige lackiert
- ◆ Temperatur +4 °C bis +10 °C
- ◆ UT/RF +30 °C/55 %
- ◆ Plexiglas-Hustenschutz, absenkbar
- ◆ Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar
- ◆ Hustenschutzablagefläche aus CNS gefertigt
- ◆ Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Abklappbare Tabletrutschen mit laminiertem Wengeholz und umlaufender Lackierung in beige, als Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ CNS Wanne mit front- und rückseitigem beschichtetem Verdampfer
- ◆ Bestückung mit GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
- ◆ Fahrbar auf Lenkrollen, 2 feststellbar
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Proxima 6 M für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

## Proxima M BM Serie

### Bain-Marie wie oben, jedoch:

- ◆ Wasserbad und Infrarotstrahler
- ◆ Temperatur +30 °C bis +90 °C
- ◆ UT/RF +25 °C/60 %
- ◆ Plexiglas-Hustenschutz absenkbar und mit eingebautem Infrarotstrahler
- ◆ Geräteseitiger Wasserablauf
- ◆ Innenwanne aus CNS gefertigt
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Proxima 6 M BM für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Seitliche Tabletrutsche kurz (1 Stück)	2350.0180	240,00
Tabletrutsche lang, Proxima 3 (1 Stück)	2350.0181	241,00
Tabletrutsche lang, Proxima 4 (1 Stück)	2350.0182	282,00
Tabletrutsche lang, Proxima 6 (1 Stück)	2350.0183	371,00

Modell	Proxima 3 M	Proxima 4 M	Proxima 6 M
Außenmaße B x T x H	1122 x 750 x 1528 mm bei geöffneter Haube	1422 x 750 x 1528 mm bei geöffneter Haube	2062 x 750 x 1528 mm bei geöffneter Haube
Anschlusswert	230 V/340 W	230 V/350 W	230 V/350 W
Bestückungsmöglichkeit	3 x GN 1/1 max. Höhe 150 mm	4 x GN 1/1 max. Höhe 150 mm	6 x GN 1/1 max. Höhe 150 mm
Gewicht	156 kg	182 kg	216 kg
Artikelnummer	2353.0080	2353.0081	2353.0082
UVP in €	6.532,00	6.761,00	7.925,00

Modell	Proxima 3 M BM	Proxima 4 M BM	Proxima 6 M BM
Anschlusswert	230 V/2650 W	230 V/3550 W	230 V/4450 W
Gewicht	134 kg	175 kg	190 kg
Artikelnummer	2350.0090	2350.0091	2350.0092
UVP in €	6.345,00	6.664,00	8.186,00



## Basic Serie



### Aufsatz- / Mehrzweckvitrine mit geringer Fronthöhe

- ◆ Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Temperatur +2 °C bis +10 °C
- ◆ UT/RF +25 °C/60 %
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Temperaturregelung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
- ◆ Rückschiebescheiben
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Auslagefläche aus CHR
- ◆ Edelstahl-schneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm
- ◆ Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar

### Nur in der Basic Serie:

- ◆ Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
- ◆ Aggregat unter dem Schneidebrett eingebaut




## Basic Plus Serie

### Mehrzweckvitrine mit geringer Fronthöhe und Unterbau wie oben, jedoch:

- ◆ Geschlossener Unterbau aus lackiertem Stahlblech
- ◆ Aggregat im Unterbau
- ◆ Mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar
- ◆ Rollensatz und Glaszwischenetage werkseitig lieferbar
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Lieferbare Farben Mehrpreisoption

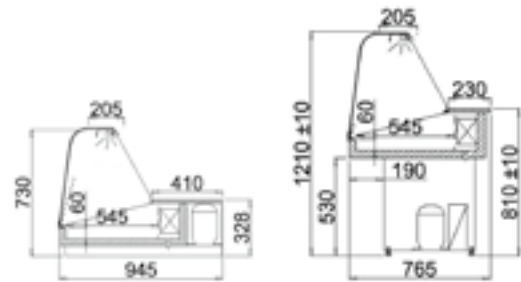


Modell	Basic 100	Basic 130	Basic 150	Basic 170
AußenmaÙe B x T x H	990 x 945 x 730 mm	1300 x 945 x 730 mm	1500 x 945 x 730 mm	1700 x 945 x 730 mm
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Anschlusswert	230 V/186 W	230 V/228 W	230 V/232 W	230 V/237 W
Ausstellungsfläche	0,50 m <sup>2</sup>	0,67 m <sup>2</sup>	0,77 m <sup>2</sup>	0,88 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	0,43 m <sup>2</sup>	0,57 m <sup>2</sup>	0,67 m <sup>2</sup>	0,76 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	767 kWh/Jahr	1.278 kWh/Jahr	1.278 kWh/Jahr	1.314 kWh/Jahr
Gewicht	65 kg	80 kg	96 kg	110 kg
Artikelnummer	56.0103	56.0133	56.0153	56.0173
<b>UVP in €</b>	<b>1.818,00</b>	<b>2.167,00</b>	<b>2.351,00</b>	<b>2.538,00</b>

### Basic Plus wie oben, jedoch mit geschlossenem Unterbau


Modell	Basic 100 Plus	Basic 130 Plus	Basic 150 Plus	Basic 170 Plus
AußenmaÙe B x T x H	990 x 765 x 1210 mm	1300 x 765 x 1210 mm	1500 x 765 x 1210 mm	1700 x 765 x 1210 mm
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Anschlusswert	230 V/277 W	230 V/283 W	230 V/287 W	230 V/292 W
Warenpräsentationsfläche	0,42 m <sup>2</sup>	0,55 m <sup>2</sup>	0,64 m <sup>2</sup>	0,73 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	876 kWh/Jahr	1.460 kWh/Jahr	1.497 kWh/Jahr	1.497 kWh/Jahr
Gewicht	75 kg	95 kg	110 kg	125 kg
Artikelnummer	56.1103	56.1133	56.1153	56.1173
<b>UVP in €</b>	<b>1.893,00</b>	<b>2.242,00</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.633,00</b>



**Delicious mit gerader Scheibe  
(Fahrgestell als Zubehör)**



**Super**



**Delicious**

## Super und Delicious

### Mehrzweckvitrine mit geradem Glasaufbau

- ◆ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ◆ 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- ◆ Temperatur +2 °C bis +4 °C
- ◆ UT/RF +25 °C/60 %
- ◆ Außen und Innen aus CNS
- ◆ Seitenteile aus Kunststoff, RAL 7026
- ◆ Verdampferabdeckung aus CNS
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Temperaturregelung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Rückschiebescheiben
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Fahrgestell gegen Mehrpreis lieferbar

### Variante Super

- ◆ Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- ◆ Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut

### Variante Delicious

- ◆ Schneidbrett mit einer Tiefe von 228 mm
- ◆ Aggregat unter dem Gerät hängend

Modell	Super 750	Super 1000	Super 1250	Super 1500	Super 2000
Außenmaße B x T x H	756 x 939 x 530 mm	1006 x 939 x 530 mm	1256 x 939 x 530 mm	1506 x 939 x 530 mm	1972 x 939 x 530 mm
Anschlusswert	230 V/238 W	230 V/238 W	230 V/238 W	230 V/326 W	230 V/326 W
Ausstellungsfläche	0,37 m <sup>2</sup>	0,51 m <sup>2</sup>	0,65 m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup>	1,079 m <sup>2</sup>
Gewicht	80 kg	94 kg	114 kg	127 kg	158 kg
Artikelnummer	2313.1076	2313.1101	2313.1126	2313.1151	2313.1201
UVP in €	2.835,00	2.870,00	2.999,00	3.096,00	3.918,00

Modell	Delicious 750	Delicious 1000	Delicious 1250	Delicious 1500	Delicious 2000
Außenmaße B x T x H	756 x 790 x 810 mm	1006 x 790 x 810 mm	1256 x 790 x 810 mm	1506 x 790 x 810 mm	1972 x 790 x 810 mm
Artikelnummer	2311.3076	2311.3101	2311.3126	2311.3151	2311.3201
UVP in €	2.938,00	3.029,00	3.120,00	3.229,00	4.090,00

### zerlegter Bausatz für Selbstmontage

Modell	Fahrgestell Super 750	Fahrgestell Super 1000	Fahrgestell Super 1250	Fahrgestell Super 1500	Fahrgestell Super 2000
Außenmaße T x H	700 x 600 mm inkl. Rollen	700 x 600 mm inkl. Rollen	700 x 600 mm inkl. Rollen	700 x 600 mm inkl. Rollen	700 x 600 mm inkl. Rollen
Rollen	4	4	4	4	6
Gewicht	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	17 kg
Artikelnummer	2313.5077	2313.5102	2313.5127	2313.5127	2313.5202
UVP in €	264,00	276,00	319,00	319,00	422,00

Modell	Fahrgestell Delicious 750	Fahrgestell Delicious 1000	Fahrgestell Delicious 1250	Fahrgestell Delicious 1500	Fahrgestell Delicious 2000
Artikelnummer	2313.5078	2313.5102	2313.5127	2313.5127	2313.5203
UVP in €	264,00	276,00	319,00	319,00	422,00



## Super C und Delicious C

### Mehrzweckvitrine mit gebogenem Glasaufbau

- ◆ Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ◆ 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- ◆ Temperatur +2 °C bis +4 °C
- ◆ UT / RF +25 °C / 60 %
- ◆ Außen und Innen aus CNS
- ◆ Seitenteile aus Kunststoff, RAL 7026
- ◆ Verdampferabdeckung aus CNS
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Temperaturregelung
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Rückschiebescheiben
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Fahrgestell gegen Mehrpreis lieferbar




Super C mit gebogener Scheibe  
(Fahrgestell als Zubehör)

### Variante Super

- ◆ Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- ◆ Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut

### Variante Delicious

- ◆ Schneidbrett mit einer Tiefe von 228 mm
- ◆ Aggregat unter dem Gerät hängend

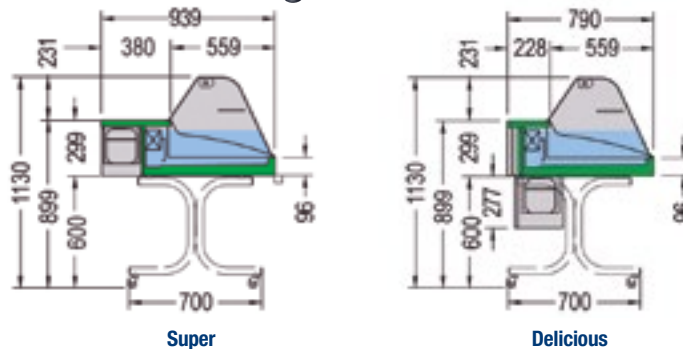

Modell	Super 750 C	Super 1000 C	Super 1250 C	Super 1500 C	Super 2000 C
Außenmaße B x T x H	756 x 939 x 530 mm	1006 x 939 x 530 mm	1256 x 939 x 530 mm	1506 x 939 x 530 mm	1972 x 939 x 530 mm
Anschlusswert	230 V / 238 W	230 V / 238 W	230 V / 238 W	230 V / 326 W	230 V / 326 W
Ausstellungsfläche	0,37 m <sup>2</sup>	0,51 m <sup>2</sup>	0,65 m <sup>2</sup>	0,78 m <sup>2</sup>	1,079 m <sup>2</sup>
Gewicht	80 kg	94 kg	114 kg	127 kg	158 kg
Artikelnummer	2313.2076	2313.2101	2313.2126	2313.2151	2313.2201
UVP in €	2.892,00	2.927,00	3.059,00	3.158,00	3.996,00

Modell	Delicious 750 C	Delicious 1000 C	Delicious 1250 C	Delicious 1500 C	Delicious 2000 C
Außenmaße B x T x H	756 x 790 x 810 mm	1006 x 790 x 810 mm	1256 x 790 x 810 mm	1506 x 790 x 810 mm	1972 x 790 x 810 mm
Artikelnummer	2311.4076	2311.4101	2311.4126	2311.4151	2311.4201
UVP in €	2.997,00	3.090,00	3.182,00	3.294,00	4.172,00

### zerlegter Bausatz für Selbstmontage

Modell	Fahrgestell Super 750 C	Fahrgestell Super 1000 C	Fahrgestell Super 1250 C	Fahrgestell Super 1500 C	Fahrgestell Super 2000 C
Außenmaße T x H	700 x 600 mm inkl. Rollen	700 x 600 mm inkl. Rollen	700 x 600 mm inkl. Rollen	700 x 600 mm inkl. Rollen	700 x 600 mm inkl. Rollen
Rollen	4	4	4	4	6
Gewicht	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	17 kg
Artikelnummer	2313.5077	2313.5102	2313.5127	2313.5127	2313.5202
UVP in €	264,00	276,00	319,00	319,00	422,00

Modell	Fahrgestell Delicious 750 C	Fahrgestell Delicious 1000 C	Fahrgestell Delicious 1250 C	Fahrgestell Delicious 1500 C	Fahrgestell Delicious 2000 C
Artikelnummer	2313.5078	2313.5102	2313.5127	2313.5127	2313.5203
UVP in €	264,00	276,00	319,00	319,00	422,00



# GASTROLINE SERIE

## IDEAL FÜR KANTINEN UND KLEINGASTRONOMIE

Gastroline ist ein modulares Speisenausgabesystem. Verkaufstheken in verschiedenen Längen lassen sich mit Bain-Marie und Kassenelement kombinieren. Durch vielfältige Farb- und Darstellungsmöglichkeiten kann die Serie individuell angepasst werden. Sie ist ideal für den Laden- und Gastronomieeinrichter.



Im Standard ist das Außenmaterial pulverbeschichtetes Stahlblech in schwarz mit laminiertes Frontblende. Die Granit-arbeitsplatte ist grau gesprenkelt und das Innenmaterial ist beschichtetes Stahlblech. Die FüÙe sind höhenverstellbar.



## Gastroline Verkaufstheke

### Speisenausgabe Kalttheke / Salatbar

- Temperatur +2 °C bis +8 °C
- Klimaklasse (UT/RF) 3 (25 °C/60 %)
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Eingebautes Sicherheitssystem mit akustischer Alarmanzeige bei starker Verschmutzung des Kondensators oder des Kondensatorgebläses
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Umluftkühlung
- Kältemittel R 290
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Unterbaukühlung mit Türen B x H 380 x 580 mm
- Serienzubehör: pro Türfach 1 Rost
- Bestückung mit 1/1 GN Schalen max. 100 mm Tiefe

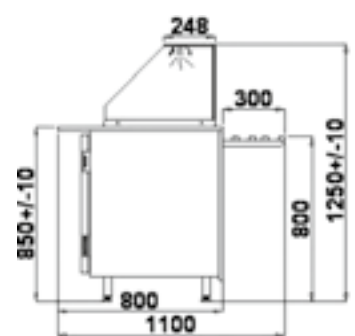

Modell	Gastroline 1511	Gastroline 2011	Gastroline 2511
AußenmaÙe B x T x H	1500 x 800 x 1250 mm	2000 x 800 x 1250 mm	2500 x 800 x 1250 mm
Anschlusswert	230 V/326 W	230 V/331 W	230 V/412 W
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,69 m <sup>2</sup>	0,73 m <sup>2</sup>	1,21 m <sup>2</sup>
Anzahl der Türen	2, lichtetes Maß B 380 x H 580 mm	3, lichtetes Maß B 380 x H 580 mm	4, lichtetes Maß B 380 x H 580 mm
Bestückungsmöglichkeit	4 x GN 1/1, max. 100 mm tief	5 x GN 1/1 und 1 x 2/4, max. 100 mm tief	7 x GN 1/1, max. 100 mm tief
Energieverbrauch	1.752 kWh/Jahr	1.752 kWh/Jahr	2.190 kWh/Jahr
Gewicht	158 kg	205 kg	252 kg
Artikelnummer	73.0160	73.0212	73.0258
UVP in €	3.615,00	4.284,00	5.015,00



Zubehör	Gastroline 1511		Gastroline 2011		Gastroline 2511	
(werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
Tablettrutsche	73.1351	337,00	73.1352	439,00	73.1353	529,00





### Gastroline Bain-Marie

LED

#### Bain-Marie Speiseausgabe

- ◆ Temperatur +30 °C bis +80 °C
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Innenwanne aus CNS gefertigt
- ◆ Wasserablaufhahn, bauseitiger Wasserzu-/ablauf erforderlich
- ◆ Offener Unterbau
- ◆ Bestückung mit 1/1 GN Schalen max. 150 mm Tiefe



Modell	Gastroline Bain-Marie 1011	Gastroline Bain-Marie 1511
Außenmaße B x T x H	1000 x 800 x 1250 mm	1500 x 800 x 1250 mm
Anschlusswert	230 V/1618 W	230 V/2430 W
Bestückungsmöglichkeit	2 x GN 1/1 und 1 x GN 2/4, max. 150 mm tief	4 x GN 1/1, max. 150 mm tief
Energieverbrauch	4.709 kWh/Jahr	7.045 kWh/Jahr
Gewicht	100 kg	146 kg
Artikelnummer	73.1105	73.1155
<b>UVP in €</b>	<b>3.089,00</b>	<b>3.959,00</b>

Zubehör	Gastroline Bain-Marie 1011		Gastroline Bain-Marie 1511	
(werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
Tablettrutsche	73.1350	263,00	73.1351	337,00

### Gastroline Kassentisch

#### Kassentisch

- ◆ Rückseitige Schublade
- ◆ Offener Unterbau
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße



Modell	Gastroline Kassentisch 1011
Außenmaße B x T x H	1000 x 800 x 1250 mm
Gewicht	100 kg
Artikelnummer	73.1305
<b>UVP in €</b>	<b>1.404,00</b>

Zubehör	Kassentisch 1011	
(werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Tablettrutsche	73.1350	263,00



## Orbit Serie

### Freikühltheke mit gebogener Frontscheibe und vormontiertem Glasaufbau

- ◆ Gebogene Frontscheibe aus Glas
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech grau (RAL 7015)
- ◆ Seitenteile ABS-Kunststoff
- ◆ Temperatur +1 °C bis +10 °C
- ◆ Klimaklasse 3 (UT/RF +25 °C/60 %)
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- ◆ Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- ◆ Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- ◆ Elektrische Abtauung der Verdampfer
- ◆ Front-Bodenbeleuchtung
- ◆ Granitarbeitsplatte
- ◆ Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit 710 mm Tiefe
- ◆ Reservefach und Unterbaukühlung aus Edelstahl
- ◆ Rückschiebescheiben im Lieferumfang enthalten
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Orbit 200 und 250 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

## Avenue Serie

### Freikühltheke mit vormontiertem Glasaufbau

#### Wie oben, jedoch:

- ◆ Ungekühlte Zwischenglasablage, Tiefe 165 mm
- ◆ Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit 485 mm Tiefe
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Avenue 200 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen
- ◆ Ohne Front-Bodenbeleuchtung

Detailskizzen finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

Modell	Orbit 120	Orbit 150	Orbit 170	Orbit 200	Orbit 250
AußenmaÙe B x T x H	1205 x 1130 x 1250 mm	1505 x 1130 x 1250 mm	1705 x 1130 x 1250 mm	2005 x 1130 x 1250 mm	2580 x 1130 x 1250 mm
Anschlusswert	230 V/651 W	230 V/759 W	230 V/990 W	230 V/1242 W	230 V/1621 W
Warenpräsentationsfläche	1,65 m <sup>2</sup>	2,08 m <sup>2</sup>	2,36 m <sup>2</sup>	2,79 m <sup>2</sup>	3,63 m <sup>2</sup>
Gekühltes Reservefach	mit 1 Tür	mit 1 Tür	mit 2 Türen	mit 2 Türen	mit 3 Türen
Energieverbrauch	1.865 kWh/Jahr	2.110 kWh/Jahr	3.026 kWh/Jahr	3.172 kWh/Jahr	4.928 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Gewicht	150 kg	170 kg	195 kg	220 kg	290 kg
Artikelnummer	5.1126	5.1156	5.1176	5.1206	5.1256
<b>UVP in €</b>	<b>2.950,00</b>	<b>3.178,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>3.965,00</b>	<b>5.459,00</b>

Modell	Avenue 120	Avenue 150	Avenue 170	Avenue 200
AußenmaÙe B x T x H	1205 x 815 x 1240 mm	1505 x 815 x 1240 mm	1705 x 815 x 1240 mm	2005 x 815 x 1240 mm
Anschlusswert	230 V/465 W	230 V/534 W	230 V/613 W	230 V/778 W
Warenpräsentationsfläche	1,62 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	2,29 m <sup>2</sup>	2,70 m <sup>2</sup>
Gekühltes Reservefach	mit 1 Tür	mit 1 Tür	mit 2 Türen	mit 2 Türen
Energieverbrauch	1.931 kWh/Jahr	2.227 kWh/Jahr	2.413 kWh/Jahr	2.814 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Gewicht	145 kg	160 kg	190 kg	210 kg
Artikelnummer	4.1126	4.1156	4.1176	4.1206
<b>UVP in €</b>	<b>2.736,00</b>	<b>2.939,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>3.602,00</b>





## Nika Serie



### Frischwaretheke mit stiller Kühlung und gekühltem Unterbau, steckerfertig

- ♦ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ♦ Frontscheibe mit Antibeschlagsbelüftung
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz
- ♦ Innenmaterial: Stahlblech weiß lackiert
- ♦ Arbeitsplatte grau gesprenkelt
- ♦ Temperatur +2 °C bis +8 °C
- ♦ Elektronische Temperatursteuerung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Automatische Abtauung
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- ♦ Reservefach und Unterbaukühlung
- ♦ Separat schaltbare energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- ♦ Ausstellungsfläche aus Stahlblech weiß, pulverbeschichtet (bei Nika Lux und Pro aus CNS) mit einer Auslagentiefe von 480 mm
- ♦ Granitschneidbrett
- ♦ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ♦ Bauseitig ist bei Anlieferung von Nika 2000 und 2500 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen



## Nika Lux Serie

### Wie Nika, jedoch inklusive:

- ♦ CNS Auslagefläche
- ♦ Rückschiebescheiben
- ♦ Automatische Tauwasserverdunstung
- ♦ Bauseitig ist bei Anlieferung von Nika Lux 2003 und 2503 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen



## Nika Pro Serie

### Wie Nika Lux, jedoch inklusive:

- ♦ Glaszwischenablage
- ♦ Bauseitig ist bei Anlieferung von Nika Pro 2007 und 2507 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



Detailskizzen finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

Modell	Nika 1000	Nika 1300	Nika 1500	Nika 1700	Nika 2000	Nika 2500
Außenmaße B x T x H	1070 x 865 x 1220 mm	1310 x 865 x 1220 mm	1510 x 865 x 1220 mm	1710 x 865 x 1220 mm	2050 x 865 x 1220 mm	2520 x 865 x 1220 mm
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Anschlusswert	230 V/192 W	230 V/231 W	230 V/237 W	230 V/309 W	230 V/379 W	230 V/390 W
Ausstellungsfläche	0,50 m <sup>2</sup>	0,60 m <sup>2</sup>	0,70 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfl.	0,57 m <sup>2</sup>	0,70 m <sup>2</sup>	0,82 m <sup>2</sup>	0,94 m <sup>2</sup>	1,13 m <sup>2</sup>	1,41 m <sup>2</sup>
Gekühltes Reservefach	mit 1 Tür	mit 1 Tür	mit 1 Tür	mit 2 Türen	mit 2 Türen	mit 2 Türen
Energieverbrauch	1.197 kWh/Jahr	1.197 kWh/Jahr	1.227 kWh/Jahr	1.526 kWh/Jahr	1.526 kWh/Jahr	1.886 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Gewicht	110 kg	130 kg	150 kg	170 kg	190 kg	220 kg
Artikelnummer	58.0112	58.0145	58.0165	58.0182	58.0212	58.0262
UVP in €	2.473,00	2.750,00	2.998,00	3.264,00	3.484,00	4.614,00

Modell	Nika Lux 1003	Nika Lux 1303	Nika Lux 1503	Nika Lux 1703	Nika Lux 2003	Nika Lux 2503
Artikelnummer	58.0116	58.0146	58.0166	58.0184	58.0214	58.0264
UVP in €	2.775,00	3.138,00	3.381,00	3.666,00	3.924,00	4.984,00

Modell	Nika Pro 1007	Nika Pro 1307	Nika Pro 1507	Nika Pro 1707	Nika Pro 2007	Nika Pro 2507
Artikelnummer	58.0118	58.0149	58.0168	58.0188	58.0218	58.0268
UVP in €	2.895,00	3.294,00	3.561,00	3.866,00	4.167,00	5.340,00



## Pablo 2 S Serie

### Kühltheke mit stiller Kühlung und Granitarbeitsfläche

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl Scotch Brite I 301
- ◆ Seitenwände Kunststoff grau
- ◆ Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weiß
- ◆ Temperatur +4 °C bis +6 °C
- ◆ UT/RF +25 °C/60 %
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- ◆ Automatische Abtauwung
- ◆ Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- ◆ Elektronische Temperatursteuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- ◆ Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ◆ Granitarbeitsplatte (Rosa Beta) mit 280 mm Tiefe
- ◆ Wagenabweiser als Serienzubehör
- ◆ Ausstellungsfläche CNS (AISI 304) mit 640 mm Tiefe
- ◆ Reservefach und Unterbaukühlung
- ◆ Reservefach: maximale Tiefe 560 mm, Höhe 220 mm
- ◆ Höhenverstellbare Auslegsfüße

Weitere Farben gegen Mehrpreis erhältlich

## Pablo 2 U Serie


### Wie oben, jedoch:

- ◆ Mit Umluftkühlung
- ◆ Temperatur +/- 0 °C bis +2 °C
- ◆ Reservefach: maximale Tiefe 390 mm, Höhe 220 mm
- ◆ Ausstellungsfläche CNS (AISI 304) mit 670 mm Tiefe




**A**  
**G** **E**

Pablo 2 100 U

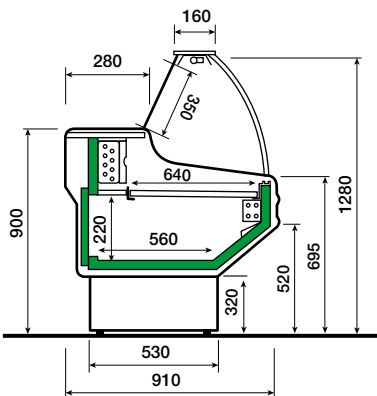

Pablo 2 S Serie

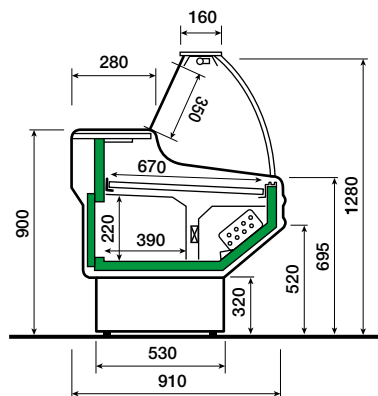

Pablo 2 U Serie

Energieverordnung	Pablo 2 100 U
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,69 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.460 kWh/Jahr

Modell	Pablo 2 100 S	Pablo 2 150 S	Pablo 2 200 S	Pablo 2 250 S
Außenmaße B x T x H	1040 x 910 x 1280 mm	1500 x 910 x 1280 mm	2000 x 910 x 1280 mm	2500 x 910 x 1280 mm
Anschlusswert	230 V/179 W	230 V/179 W	230 V/250 W	230 V/378 W
Ausstellungsfläche	0,55 m <sup>2</sup>	0,84 m <sup>2</sup>	1,14 m <sup>2</sup>	1,40 m <sup>2</sup>
Gekühltes Reservefach	mit 1 Tür	mit 1 Tür	mit 2 Türen	mit 3 Türen
Gewicht	161 kg	207 kg	227 kg	287 kg
Artikelnummer	82.0812	82.0817	82.0822	82.0828
UVP in €	2.659,00	2.998,00	3.642,00	4.640,00



Modell	Pablo 2 100 U	Pablo 2 150 U	Pablo 2 200 U	Pablo 2 250 U
Anschlusswert	230 V/286 W	230 V/378 W	230 V/583 W	230 V/599 W
Ausstellungsfläche	0,73 m <sup>2</sup>	0,94 m <sup>2</sup>	1,28 m <sup>2</sup>	1,61 m <sup>2</sup>
Artikelnummer	82.1812	82.1819	82.1822	82.1828
UVP in €	2.817,00	3.334,00	3.832,00	4.998,00





## Delio 2 S Serie



### Kühltheke mit stiller Kühlung und Granitarbeitsplatte


- ♦ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ♦ Leichte Reinigung durch Fronthebescheibe mit Hebedämpfern
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech schwarz
- ♦ Seitenteile: Kunststoff schwarz
- ♦ Temperatur +4 °C bis +6 °C
- ♦ UT / RF +25 °C / 60 %
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- ♦ Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- ♦ Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- ♦ Granitarbeitsplatte (Rosa Beta) mit 280 mm Tiefe
- ♦ Zahlplatte 400 mm
- ♦ Ausstellungsfläche CNS (AISI 304), Tiefe 670 mm
- ♦ Automatische Abtauung
- ♦ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ♦ Zusätzlicher Stauraum mit Unterbaukühlung durch 1-3 Reservefächer je nach Modell
- ♦ Wagenabweiser als Serienzubehör
- ♦ Weitere Farben gegen Mehrpreis erhältlich




## Delio 2 U Serie

### Wie oben, jedoch:

- ♦ Mit Umluftkühlung
- ♦ Temperatur +/- 0 °C bis +2 °C
- ♦ Ausstellungsfläche CNS (AISI 304) mit 750 mm Tiefe

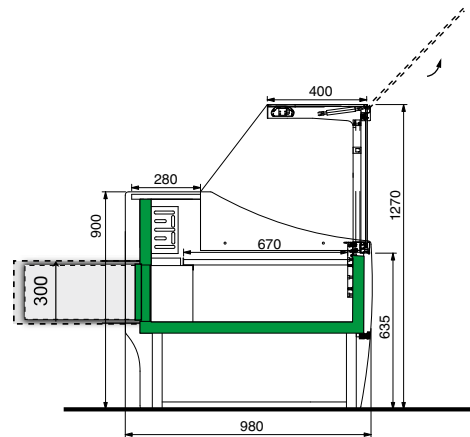

Delio S Serie

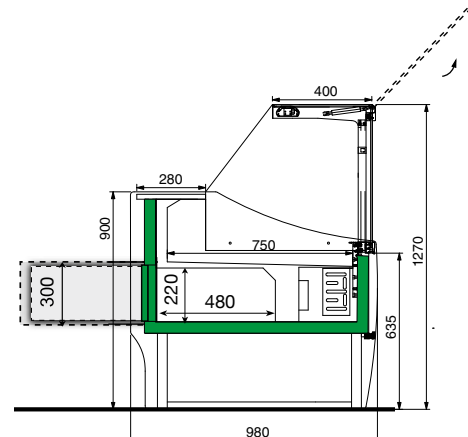

Delio U Serie

Modell	Delio 2 150 S	Delio 2 200 S	Delio 2 250 S
AußenmaÙe B x T x H	1500 x 980 x 1270 mm	2000 x 980 x 1270 mm	2500 x 980 x 1270 mm
Anschlusswert	230 V / 193 W	230 V / 274 W	230 V / 373 W
Ausstellungsfläche	0,94 m <sup>2</sup>	1,28 m <sup>2</sup>	1,61 m <sup>2</sup>
Gekühltes Reservefach	mit 1 Tür	mit 2 Türen	mit 3 Türen
Gewicht	243 kg	268 kg	352 kg
Artikelnummer	82.2817	82.2821	82.2826
<b>UVP in €</b>	<b>4.283,00</b>	<b>5.152,00</b>	<b>6.204,00</b>




Modell	Delio 2 150 U	Delio 2 200 U	Delio 2 250 U
Anschlusswert	230 V / 373 W	230 V / 537 W	230 V / 550 W
Ausstellungsfläche	1,07 m <sup>2</sup>	1,44 m <sup>2</sup>	1,82 m <sup>2</sup>
Artikelnummer	82.3819	82.3834	82.3836
<b>UVP in €</b>	<b>4.628,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>6.897,00</b>





**Inklusive**  
 - Beschichteter Verdampfer  
 - Rückschiebescheiben  
 - Automatische Abtauung und  
 Tauwasserverdunstung

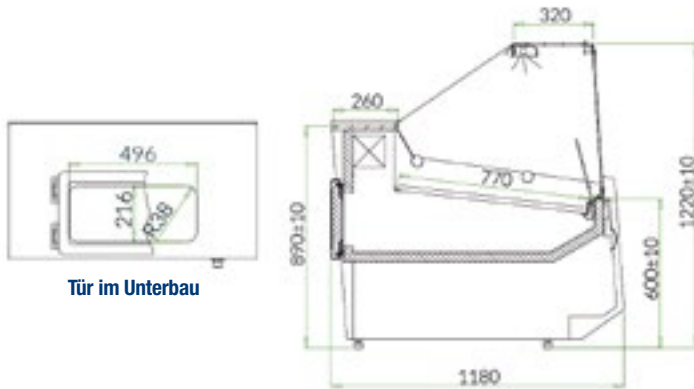

Tür im Unterbau

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



## Theben Serie

### Umluft Frischwaretheke mit gekühltem Unterbau, CNS-Auslagefläche und Granitarbeitsplatte

- ♦ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech grau RAL 7031, Seitenwände Kunststoff hellgrau
- ♦ Innenmaterial: Auslagefläche CNS
- ♦ Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 AISI 304 mit einer Auslagentiefe von 770 mm
- ♦ Temperatur +1 °C bis +10 °C
- ♦ UT/RF +25 °C/60 %
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ Große Zahlplatte 320 mm tief
- ♦ Elektronische Temperaturregelung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Separat schaltbare, energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- ♦ Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 260 mm
- ♦ Beschichteter Verdampfer
- ♦ Rückschiebescheiben
- ♦ Reservfach und Unterbaukühlung
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Mobile Trennscheibe	58.8032	117,00

Modell	Theben 1000	Theben 1300	Theben 1600	Theben 1900	Theben 2500
AußenmaÙe B x T x H	1020 x 1180 x 1220 mm	1330 x 1180 x 1220 mm	1645 x 1180 x 1220 mm	1960 x 1180 x 1220 mm	2580 x 1180 x 1220 mm
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Anschlusswert	230 V/301 W	230 V/310 W	230 V/401 W	230 V/470 W	230 V/623 W
Ausstellungsfläche	0,70 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup>	1,90 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	0,78 m <sup>2</sup>	1,17 m <sup>2</sup>	1,46 m <sup>2</sup>	1,76 m <sup>2</sup>	2,34 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.407 kWh/ Jahr	1.437 kWh/ Jahr	1.856 kWh/ Jahr	2.185 kWh/ Jahr	3.023 kWh/ Jahr
Gekühltes Reservfach	mit 1 Tür	mit 1 Tür	mit 2 Türen	mit 2 Türen	mit 2 Türen
Gewicht	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg	290 kg
Artikelnummer	58.8105	58.8135	58.8165	58.8195	58.8255
<b>UVP in €</b>	<b>3.760,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.727,00</b>	<b>7.071,00</b>

Zubehör	Theben 1000		Theben 1300		Theben 1600		Theben 1900		Theben 2500	
(werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
Glaszwischenablage	58.8021	125,00	58.8022	157,00	58.8023	198,00	58.8024	224,00	58.8025	315,00
Taschenablage	58.8026	255,00	58.8027	341,00	58.8028	417,00	58.8029	499,00	58.8030	629,00





## BAKERY SERIE

Jetzt Bakery Flyer downloaden!

4  
Kühlvitrinen

## BAKERY – AN JEDEN RAUM ANGEPASST

Verbraucher suchen nicht nur nach dem Standardsortiment wie Backwaren, sondern wollen auch eine Tasse Kaffee trinken und bei einem Treffen mit Freunden Kuchen oder Snacks genießen. Bäckereien werden zu Treffpunkten und bieten je nach Tageszeit verschiedene Sortimente an. Das Angebot wird immer vielfältiger. Die neue Linie Bakery greift diesen Trend auf. Bakery ist ideal für moderne Verkaufskonzepte, die Flexibilität in der Gestaltung erfordern.

Sie bietet die Möglichkeit, auch tagsüber schnell auf Sortimentsänderungen zu reagieren. Die Geräte zeichnen sich durch modernes Design aus, haben viele Ausführungsvarianten und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Dank dieser Merkmale sind sie perfekt für jeden Ort geeignet, unabhängig von Größe und Ausstattung.

Klappbare Frontverglasung  
mit Biegeradius R20

LED-Beleuchtung

Zusätzliche Glasablage  
mit LED-Beleuchtung –  
zusätzliche Option

Granitarbeitsplatte grau  
in Serienausstattung  
(Stärke: 20 mm)

Modellvariante  
mit Zusatzoptionen

Holzgitter für Brot –  
keine sichtbaren Krümel

Krümelbehälter aus Edelstahl

Steckdose mit Sicherung

Elektronische Temperaturkontrolle und Software

Aufbewahrungsraum für 20 Backbleche



**Bakery N**



**Bakery NB**



**Bakery hot**



**Bakery cold**

Die hier angebotenen Geräte sind für die Einzelaufstellung vorgesehen. Diese Modellreihe eignet sich jedoch hervorragend für Kanalbau und eine individuelle auf den Kunden angepasste Bäckereiverkaufsthekenanlage. Auch Lieferung ohne Verkleidung möglich. Fragen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

### Bakery hot

**Bäckereiverkaufstheke für warme Speisen**  
**Wie Bakery N, jedoch:**

- Mechanische Temperaturanzeige
- Ein-/Ausschalter
- Beheizte Ausstellungsfläche aus beschichtetem Stahlblech
- Heizkörper im Glasaufbau

### Bakery N

**Bäckereiverkaufstheke ungekühlte Ausführung**

- Separat schaltbare LED Auslagenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche aus beschichtetem Stahlblech
- 10° geneigte Ausstellungsfläche
- Ausstellungsfläche 650 mm tief
- Zwischenglasablage 400 mm tief
- Gebogener Glasaufbau, Frontkippscheibe
- Granitarbeitsfläche, grau gesprenkelt, Tiefe 210 mm
- 1 bzw. 2 bedienerseitige Stauräume im Unterbau
- Separat mit 3 A abgesicherter Steckdose, bedienerseitig
- Holzzwischenboden, schwarz
- Seiten und Frontverkleidung Melamin, ähnlich Walnuss Holz
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Bakery NB

**Bäckereiverkaufstheke ungekühlte Ausführung**  
**Wie Bakery N, jedoch:**

- Ausstellungsfläche Holzrost
- Edelstahl-Krümelschublade
- 1 bzw. 2 Ablageräume mit Schienen im Unterbau für 10 bzw. 20 Backbleche (600 x 400 mm)

### Bakery cold

**Bäckereiverkaufstheke gekühlte Ausführung**

**Wie Bakery N, jedoch:**

- Umluftkühlung, Kältemittel R 290
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- Geräte Ein-/Ausschalter
- Kondensator leicht zu reinigen für bessere Hygiene und Langlebigkeit des Aggregates

Modell	Bakery 90 N	Bakery 130 N	Bakery 90 NB	Bakery 130 NB
AußenmaÙe B x T x H	930 x 985 x 1200 mm	1330 x 985 x 1200 mm	930 x 985 x 1200 mm	1330 x 985 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V/38 W	230 V/52 W	230 V/38 W	230 V/52 W
Energieverbrauch	0,50 kWh/24 h	0,70 kWh/24 h	0,50 kWh/24 h	0,70 kWh/24 h
Ablageräume mit Schienen	-	-	1 x für 10 Backbleche	2 x für je 10 Backbleche
Stauräume im Unterbau	1 x B 820 mm, H 470 mm	2 x B 600 mm, H 470 mm	1 x B 330 mm, H 470 mm	1 x B 310 mm, H 470 mm
Gewicht	140 kg	160 kg	150 kg	180 kg
Artikelnummer	62.1930	62.1330	62.1931	62.1331
<b>UVP in €</b>	<b>2.620,00</b>	<b>3.329,00</b>	<b>2.716,00</b>	<b>3.487,00</b>

Modell	Bakery 90 cold	Bakery 130 cold	Bakery 90 hot	Bakery 130 hot
AußenmaÙe B x T x H	930 x 985 x 1200 mm	1330 x 985 x 1200 mm	930 x 985 x 1200 mm	1330 x 985 x 1200 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+30 °C bis +60 °C	+30 °C bis +60 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	-	-
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	-	-
Anschlusswert	230 V/949 W	230 V/983 W	230 V/2000 W	230 V/2000 W
Ablageräume mit Schienen	-	1 x für 10 x Backbleche	-	1 x für 10 x Backbleche
Stauräume im Unterbau	-	-	1 x B 790 mm, H 470 mm	1 x B 760 mm, H 470 mm
Warenpräsentationsfläche	0,88 m <sup>2</sup>	1,39 m <sup>2</sup>	0,55 m <sup>2</sup>	0,81 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.665 kWh/Jahr	2.811 kWh/Jahr	5.840 kWh/Jahr	6.570 kWh/Jahr
Gewicht	160 kg	190 kg	150 kg	180 kg
Artikelnummer	62.1932	62.1332	62.1933	62.1333
<b>UVP in €</b>	<b>4.344,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>4.113,00</b>	<b>4.892,00</b>



Details Bakery



**Clappbare Frontverglasung**

Einfache Entnahme  
der Ausstellungsfläche  
aus beschichtetem Stahlblech



**Hochwertiges Holzgitter  
zur Brotablage,  
keine sichtbaren Krümel**

Die darunterliegende  
Krümelschublade aus Edelstahl  
kann herausgezogen und  
gereinigt werden



**Maschinengitter abnehmbar  
zur einfachen Reinigung  
des Kondensators**

Großer Aufbewahrungsraum  
für Backbleche  
(Seitenansicht)





**Einstufiger  
Kassentisch**

**Zweistufiger  
Kassentisch**



Verschiedene Dekore zur Auswahl nach Verfügbarkeit, teilweise gegen Mehrpreis:





## Jamaika Serie

### Umluft Kuchen-Verkaufstheke Jamaika

- ◆ Ideales Produkt für Laden- und Messebau
- ◆ Außenmaterial Holz Mahagoni furniert
- ◆ Innenmaterial Glas, Holz Mahagoni furniert
- ◆ Temperatur +5 °C bis +15 °C
- ◆ UT / RF +25 °C / 60 %
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Gebogener Glasaufbau mit belüfteter Frontscheibe
- ◆ 3 gekühlte und mit LED beleuchtete Glasablagen
- ◆ Glasablagen höhen- und neigungsverstellbar
- ◆ 2 bedienerseitige Glasschiebetüren  
(1 Glasdrehtür bei Jamaika 700)
- ◆ Krümelschublade aus Edelstahl
- ◆ Regelung der Luftfeuchtigkeit bis 40 %, optional lieferbar (siehe Zubehör)
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe



Jamaika 1400

Detailskizzen finden Sie unter  
[www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Luftfeuchtungsregelung	63.0150	482,00

Modell	Jamaika 700	Jamaika 1000	Jamaika 1400
AußenmaÙe B x T x H	700 x 865 x 1360 mm	1000 x 865 x 1360 mm	1400 x 865 x 1360 mm
Anschlusswert	230 V / 400 W	230 V / 500 W	230 V / 640 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Ausstellungs- / Warenpräsentationsfläche	0,96 m <sup>2</sup> / 0,67 m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup> / 1,01 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup> / 1,46 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.117 kWh / Jahr	2.701 kWh / Jahr	3.358 kWh / Jahr
Anzahl der Türen	1 Glasdrehtür	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Gewicht	100 kg	227 kg	275 kg
Artikelnummer	63.0064	63.0094	63.0104
<b>UVP in €</b>	<b>4.198,00</b>	<b>4.688,00</b>	<b>5.207,00</b>



## ASV Eis



### Aufsatzvitrine für Speiseeis mit berohrter Wanne für Eisschalen 5 oder 7 Liter

- Außenmaterial: CNS, Seitenteil Kunststoff
- Innenmaterial: Kunststoff weiß mit CNS Kühlwanne
- Für Eisschalen 5 Liter (360 x 165 x 120 mm) oder 7 Liter (360 x 165 x 150 mm)
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Klappbare und gebogene Hebescheibe mit Griff
- Temperatur -15 °C bis -18 °C
- UT/RF +25 °C/60 %
- Kältemittel R 290
- Manuelle Abtauung
- LED-Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten
- Maschinenfach bedienerseitig serienmäßig links, gegen Mehrpreis rechts möglich



Modell	ASV Eis 2	ASV Eis 3	ASV Eis 4
Außenmaße B x T x H	725 x 560 x 470 mm	900 x 560 x 470 mm	1075 x 560 x 470 mm
Anschlusswert	230 V/190 W	230 V/190 W	230 V/190 W
Energieverbrauch	1.409 kWh/Jahr	1.497 kWh/Jahr	1.672 kWh/Jahr
Bestückungsmöglichkeit	2 x 5 l oder 2 x 7 l	3 x 5 l oder 3 x 7 l	4 x 5 l oder 4 x 7 l
Gewicht	37 kg	44 kg	50 kg
Artikelnummer	2330.1164	2330.1165	2330.1166
<b>UVP in €</b>	<b>2.693,00</b>	<b>2.798,00</b>	<b>2.864,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Eisschale C, 5 Liter, 360 x 165 x 120 mm	536016.5120	49,00

## Dolce Gelato



### Speiseeis-Verkaufsvitrine

- Außenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet
- Mit geradem Glasaufbau zur Selbstmontage
- Innenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet
- Temperatur -15 °C bis -20 °C
- Kältemittel R 290
- Stille Kühlung
- Manuelles Thermostat
- Manuelle Abtauung
- LED-Innenbeleuchtung
- Reservereich mit selbstschließender Tür
- 4 kleine Rollen
- Schiebedeckel
- Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	Dolce Gelato
Außenmaße B x T x H	1341 x 725 x 1235 mm
Anschlusswert	230 V/280 W
Energieverbrauch	1.241 kWh/Jahr
Klimaklasse (UT/RF)	4 (UT/RF +30 °C/55 %)
Energieeffizienzklasse	A (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,59 m <sup>2</sup>
Bestückungsmöglichkeit	10 x 5 l Bedientheke, 12 x 5 l Reservereich
Gewicht	112 kg
Artikelnummer	46.2115
<b>UVP in €</b>	<b>2.743,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Eisschale C, 5 Liter, 360 x 165 x 120 mm	536016.5120	49,00
Anbauportionierspüle	82.4779	166,00



## Eisvitrine Donata

### Speiseeis-Verkaufsvitrine mit stiller Kühlung

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet
- ◆ Mit geradem Glasaufbau zur Selbstmontage
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ Temperatur -11 °C bis -20 °C
- ◆ Klimaklasse 3 (UT/RF +25 °C/60 %)
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Elektronisches Thermostat
- ◆ Automatische Abtaugung der Ausstellungsfläche
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Reservereich mit selbstschließender Tür
- ◆ 4 kleine Rollen
- ◆ Aufklappbare Plexiglasscheibe, bedienerseitig
- ◆ Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	Eisvitrine Donata 6	Eisvitrine Donata 7
Außenmaße B x T x H	1200 x 673 x 1175 mm	1350 x 673 x 1175 mm
Anschlusswert	230 V/420 W	230 V/500 W
Energieverbrauch	3.223 kWh/Jahr	3.223 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,36 m <sup>2</sup>	0,42 m <sup>2</sup>
Bestückungsmöglichkeit	6 x 5 l Bedientheke oder 12 x 2,5 l Bedientheke 8 x 5 l Reservereich	7 x 5 l Bedientheke oder 14 x 2,5 l Bedientheke 12 x 5 l Reservereich
Gewicht	111 kg	119 kg
Artikelnummer	46.2117	46.2119
<b>UVP in €</b>	<b>2.999,00</b>	<b>3.155,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Eisschale C, 5 Liter, 360 x 165 x 120 mm	536016.5120	49,00
Anbauportionierspüle	82.4779	166,00



## Primera

### Speiseeis-Verkaufstheke mit stiller Kühlung

- ◆ Gebogene Frontscheibe mit Zahlplatte
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet, Glas
- ◆ Innenmaterial: Aluminium
- ◆ Temperatur -12 °C bis -22 °C
- ◆ Klimaklasse (UT/RF) 3 (UT/RF +25 °C/60 %)
- ◆ Energieeffizienzklasse A (EU 2019/2018)
- ◆ Kältemittel R 600 a (Primera 3), R 290 (Primera 8)
- ◆ Glasauflagen aus Sicherheitsglas zur Selbstmontage
- ◆ Schiebescheiben mit Schloss
- ◆ Manuelles Thermostat und Manuelle Abtaugung
- ◆ Beleuchtung separat schaltbar
- ◆ Für Speiseeisschalen geeignet
- ◆ Innenwanne für Eisschalen bis 180 mm Höhe
- ◆ Fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Bremse
- ◆ Eisschalen nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	Primera 3	Primera 8
Außenmaße B x T x H	719 x 615 x 1296 mm	1548 x 615 x 1296 mm
Anschlusswert	230 V/190 W	230 V/400 W
Energieverbrauch	522 kWh/Jahr	1.610 kWh/Jahr
Warenpräsentationsfläche	0,23 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>
Bestückungsmöglichkeit	3 x Typ C, 5 l oder 3 x Typ D, 7 l oder 3 x Typ E, 9 l	8 x Typ C, 5 l oder 8 x Typ D, 7 l oder 8 x Typ E, 9 l
Gewicht	72 kg	118 kg
Artikelnummer	30.1005	30.1009
<b>UVP in €</b>	<b>1.790,00</b>	<b>2.532,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Eisschale C, 5 Liter, 360 x 165 x 120 mm	536016.5120	49,00
Eisschale E, 9 Liter, 360 x 165 x 180 mm	536016.5180	49,00



## Mirabello

LED

R 290


NEU

### Speiseeis-Verkaufsvitrine mit stiller Kühlung


- ♦ Gerader Glasaufbau
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech grau, beschichtet, und gerader Glasaufbau
- ♦ Innenmaterial: Stahlblech grau, beschichtet
- ♦ Frontscheibenheizung
- ♦ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ♦ Elektronisches Thermostat
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung der Ausstellungsfläche
- ♦ Manuelle Abtauung des Reservefaches
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ 4 Rollen für optimale Mobilität
- ♦ Lieferung erfolgt ohne Eisschalen
- ♦ Hohe Nachhaltigkeit, da 95% der Materialien wiederverwertbar sind




Mirabello 6



6 x 5 l




12 x 2,5 l




4 x Stieleis-Auslage (optional)  
(Lolly Display)


Mirabello 7



7 x 5 l




14 x 2,5 l




4 x Stieleis-Auslage (optional)  
(Lolly Display)


Mirabello 9



9 x 5 l



18 x 2,5 l



6 x Stieleis-Auslage (optional)  
(Lolly Display)




Für weitere  
Bestückungs-  
möglichkeiten  
und Bilder QR-Code  
scannen oder  
hier klicken!



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Anbauportionierspüle	83.1807	161,00
Stegkit für 2 x 2,5 L Eisschalen	83.1808	39,00
2,5 L Eisschale	83.1810	46,00

Modell	Mirabello 6	Mirabello 7	Mirabello 9
Außenmaße B x T x H	1190 x 677 x 1190 mm	1340 x 677 x 1190 mm	1655 x 677 x 1190 mm
Temperatur	-5 °C bis -20 °C	-5 °C bis -20 °C	-5 °C bis -20 °C
Anschlusswert	230 V/530 W	230 V/610 W	230 V/740 W
Klimaklasse (JT/RF)	7 (+35 °C/70%)	7 (+35 °C/70%)	7 (+35 °C/70%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Bestückungsmöglichkeit Ausstellungsfläche	6 Eisschalen 5 l oder 12 x 2,5 l (mit optionalem Stegkit)	7 Eisschalen 5 l oder 14 x 2,5 l (mit optionalem Stegkit)	9 Eisschalen 5 l oder 18 x 2,5 l (mit optionalem Stegkit)
Bestückungsmöglichkeit Reservefach	12 Eisschalen 5 l oder 24 x 2,5 l	14 Eisschalen 5 l oder 28 x 2,5 l	20 Eisschalen 5 l oder 40 x 2,5 l
Brutto- /Nutzinhalt	276 l/187 l	329 l/223 l	439 l/306 l
Warenpräsentationsfläche	0,36 m <sup>2</sup>	0,42 m <sup>2</sup>	0,53 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	4.405 kWh/Jahr	4.935 kWh/Jahr	6.486 kWh/Jahr
Bruttogewicht	137 kg	145 kg	157 kg
Artikelnummer	46.2122	46.2124	46.2126
<b>UVP in €</b>	<b>4.970,00</b>	<b>5.154,00</b>	<b>5.689,00</b>

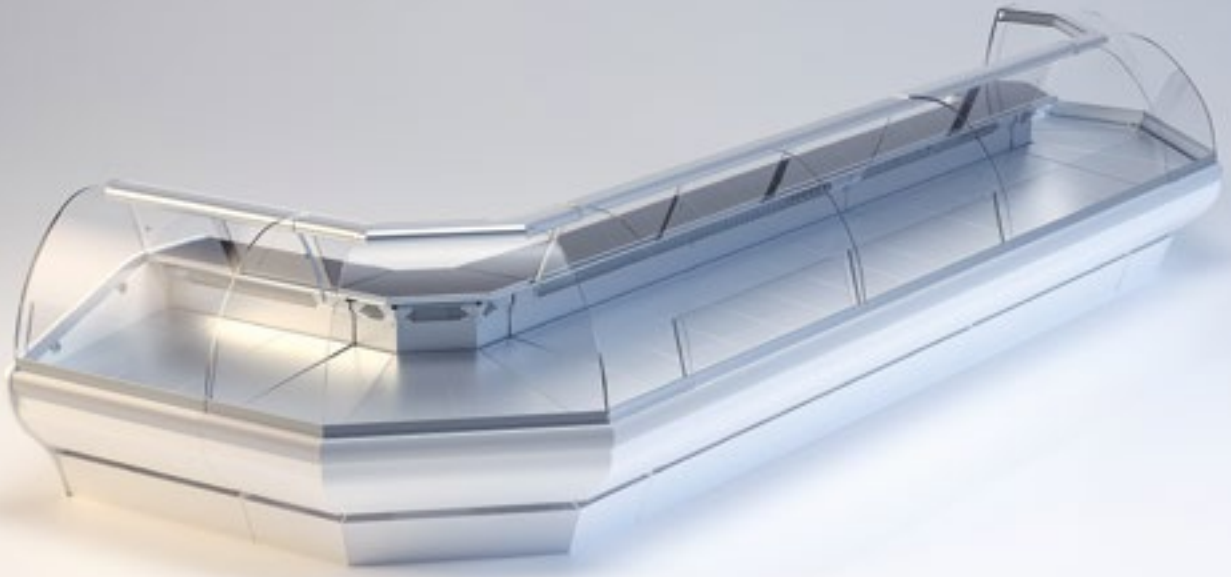

## NERADO – MODULARES SYSTEM MIT SCHICK

### NERADO IST IDEAL FÜR MODULARE SYSTEME GEEIGNET

Diese Theke kann für viele Anwendungsbereiche genutzt werden. Einzelne steckerfertige Kühltheken bis hin zu kompletten Thekenanlagen sind möglich. Die Geräte gibt es wahlweise mit stiller oder Umluftkühlung oder als Zentralkühlung vorbereitet für den Anschluss an eine bauseitige Kälteanlage.

Neben der Verkaufstheke ist auch eine Fischtheke mit stiller Kühlung im Angebot sowie auf Anfrage eine Bain-Marie für Temperaturen zwischen 30 °C und 70 °C. Der gebogene Glasaufbau aus Sicherheitsglas bietet einen idealen Blick auf Ihre Waren. Durch viele gegen Mehrpreis verfügbare Farboptionen kann die Theke ideal an Ihr Konzept angepasst werden.



**WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE  
BEI DER PLANUNG IHRER THEKENANLAGE. SPRECHEN SIE UNS AN!**




## Nerado Verkaufstheke



### Frischwaretheke mit gebogenem Glasaufbau aus Sicherheitsglas, wahlweise mit stiller oder Umluftkühlung

- Außenmaterial: Stahlblech, RAL 9005 (schwarz), Seitenwände Kunststoff
- Innenmaterial: Stahlblech, weiß lackiert
- Frontkippscheibe und innenliegende Prallscheibe
- Elektronische Temperaturregung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kältemittel R 290
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Edelstahlarbeitsplatte mit einer Tiefe von 350 mm
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl AISI 430, mit einer Tiefe von 770 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Automatische Abtauung
- Leichte Reinigung durch kippbare Frontscheibe
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Serienzubehör: Wagenabweiser

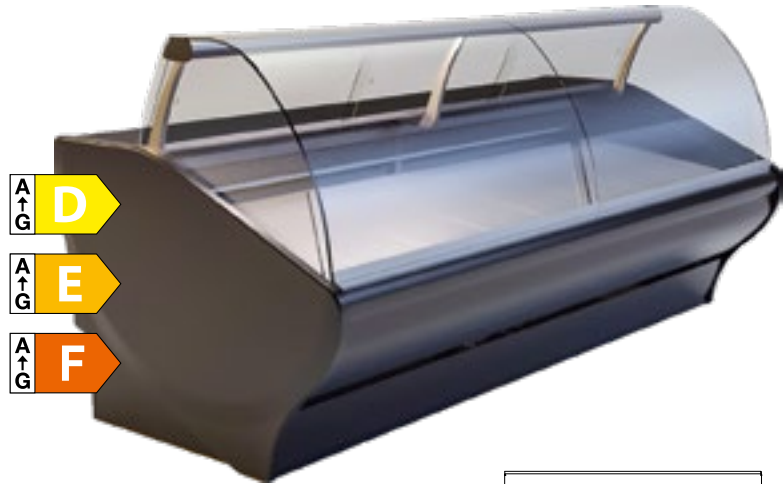

## Nerado Lux Verkaufstheke

### Wie oben, jedoch mit Granitarbeitsplatte und CNS Auslage


- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 350 mm
- Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 AISI 304 mit einer Tiefe von 770 mm
- Rückschiebescheiben aus Plexiglas

## Nerado Lux ZK Verkaufstheke


### Wie oben, jedoch für Zentralkühlung

- Für Anschluss an bauseitige Kälteanlage
- E-Ventil für Kältemittel R 452 a oder R 449 a Angabe bei Bestellung
- Ohne Seitenteile


Alle Modelle finden Sie auf der folgenden Seite.



Unterbau stille Kühlung und Umluftkühlung

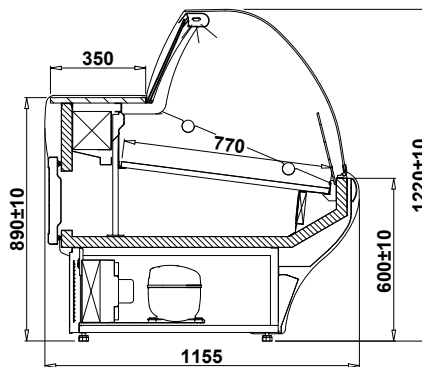

Umluftkühlung

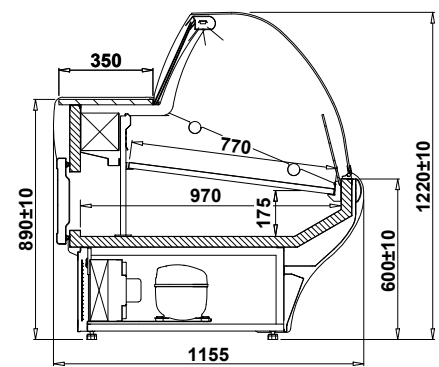

Stille Kühlung

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



Wagenabweiserfarben:



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Trennscheibe	57.8258	116,00
Volltrennscheibe	57.8259	398,00


Zubehör Kanalbau	Artikel-Nr.	UVP in €
Seitenteil rechts	57.8221	244,00
Seitenteil links	57.8222	244,00
Zusammenbausatz	57.8261	134,00


## Zubehör zu Nerado und Nerado Lux (werkseitiger Einbau)


Zubehör	1020 Modelle		1330 Modelle		1650 Modelle		1960 Modelle		2580 Modelle	
	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
Rückschiebescheiben	57.8223	104,00	57.8224	119,00	57.8225	166,00	57.8226	195,00	57.8227	248,00
Taschenablage	57.8238	255,00	57.8239	341,00	57.8240	416,00	57.8241	470,00	57.8242	597,00
Zwischenglasablage	57.8233	128,00	57.8234	166,00	57.8235	206,00	57.8236	211,00	57.8237	271,00
Stufenböden AISI 430	57.8248	227,00	57.8249	287,00	57.8150	356,00	57.8151	421,00	57.8152	551,00
Stufenböden AISI 304	57.8153	266,00	57.8154	352,00	57.8155	425,00	57.8156	491,00	57.8157	634,00



### Modelle mit stiller Kühlung


Modell	Nerado 1020 S	Nerado 1330 S	Nerado 1650 S	Nerado 1960 S	Nerado 2580 S
Außenmaße B x T x H	1020 x 1155 x 1220 mm	1330 x 1155 x 1220 mm	1650 x 1155 x 1220 mm	1960 x 1155 x 1220 mm	2580 x 1155 x 1220 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (JT/RF)	3 (25 °C/60 %)	3 (25 °C/60 %)	3 (25 °C/60 %)	3 (25 °C/60 %)	3 (25 °C/60 %)
Anschlusswert	230 V/271 W	230 V/274 W	230 V/279 W	230 V/283 W	230 V/461 W
Warenpräsentationsfläche	0,81 m <sup>2</sup>	1,03 m <sup>2</sup>	1,28 m <sup>2</sup>	1,54 m <sup>2</sup>	1,83 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.752 kWh/ Jahr	1.752 kWh/ Jahr	1.752 kWh/ Jahr	2.154 kWh/ Jahr	2409 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Anzahl der Türen	1	1	2	2	2
Gewicht	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg	290 kg
Artikelnummer	53.2326	53.2366	53.2396	53.2426	53.2476 
<b>UVP in €</b>	<b>2.627,00</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.461,00</b>	<b>4.107,00</b>	<b>5.340,00</b>


Modell	Nerado Lux 1020 S	Nerado Lux 1330 S	Nerado Lux 1650 S	Nerado Lux 1960 S	Nerado Lux 2580 S
Artikelnummer	57.2326	57.2366	57.2396	57.2426	57.2476 
<b>UVP in €</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.477,00</b>	<b>3.929,00</b>	<b>4.594,00</b>	<b>5.990,00</b>


Modell	Nerado Lux 1020 S ZK	Nerado Lux 1330 S ZK	Nerado Lux 1650 S ZK	Nerado Lux 1960 S ZK	Nerado Lux 2580 S ZK
Energieverbrauch	1.115 kWh/ Jahr	1.530 kWh/ Jahr	1.929 kWh/ Jahr	2.321 kWh/ Jahr	2.701 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)
Gewicht	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg	290 kg
Ventil für Kältemittel	R 452 a	R 452 a	R 452 a	R 452 a	R 452 a
Artikelnummer	57.3320	57.3360	57.3390	57.3420	57.3470 
<b>UVP in €</b>	<b>2.677,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>3.485,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>5.191,00</b>



### Modelle mit Umluftkühlung

Modell	Nerado 1020 U	Nerado 1330 U	Nerado 1650 U	Nerado 1960 U	Nerado 2580 U
Außenmaße B x T x H	1020 x 1155 x 1220 mm	1330 x 1155 x 1220 mm	1650 x 1155 x 1220 mm	1960 x 1155 x 1220 mm	2580 x 1164 x 1220 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (25 °C/60 %)	3 (25 °C/60 %)	3 (25 °C/60 %)	3 (25 °C/60 %)	3 (25 °C/60 %)
Ausstellungsfläche	0,80 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup>	1,90 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	0,70 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup>	1,40 m <sup>2</sup>	1,90 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.407 kWh/ Jahr	1.437 kWh/ Jahr	1.886 kWh/ Jahr	2.215 kWh/ Jahr	3.053 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)
Anzahl der Türen	1	1	2	2	2
Gewicht	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg	290 kg
Artikelnummer	54.0328	54.0368	54.0398	54.0428	54.0480 
<b>UVP in €</b>	<b>2.955,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>3.769,00</b>	<b>4.404,00</b>	<b>5.740,00</b>

Modell	Nerado Lux 1020 U	Nerado Lux 1330 U	Nerado Lux 1650 U	Nerado Lux 1960 U	Nerado Lux 2580 U
Artikelnummer	57.7326	57.7366	57.7396	57.7426	57.7476 
<b>UVP in €</b>	<b>3.143,00</b>	<b>3.605,00</b>	<b>4.084,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>6.406,00</b>

Modell	Nerado Lux 1020 U ZK	Nerado Lux 1330 U ZK	Nerado Lux 1650 U ZK	Nerado Lux 1960 U ZK	Nerado Lux 2580 U ZK
Energieverbrauch	1.150 kWh/ Jahr	1.469 kWh/ Jahr	1.845 kWh/ Jahr	2.338 kWh/ Jahr	2.847 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)
Gewicht	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg	290 kg
Ventil für Kältemittel	R 452 a	R 452 a	R 452 a	R 452 a	R 452 a
Artikelnummer	57.8320	57.8360	57.8390	57.8420	57.8470 
<b>UVP in €</b>	<b>2.697,00</b>	<b>3.156,00</b>	<b>3.665,00</b>	<b>4.322,00</b>	<b>5.562,00</b>






## Nerado Lux Fischtheke



### Fischverkaufstheke mit stiller Kühlung

- ◆ Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech RAL 9005 (schwarz), Seitenwände Kunststoff
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Temperatur: +1 °C bis +8 °C
- ◆ Frontkippscheibe mit innenliegender Prallscheibe
- ◆ Elektronische Temperaturregung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Antibeslagbelüftung der Frontscheibe
- ◆ Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- ◆ Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 350 mm
- ◆ Ausstellungsfläche aus Wanneneinsätzen Edelstahl AISI 316 V4A, hoch korrosionsbeständig mit eingelassenem Wasserablauf und einer Tiefe von 760 mm
- ◆ Bauseitige Schmutzwasserentsorgung ist vorzusehen
- ◆ Rückschiebescheiben
- ◆ Reservefach und Unterbaukühlung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 AISI 304
- ◆ Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Serienzubehör: Wagenabweiser
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Nerado Lux Fisch 2580 S für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

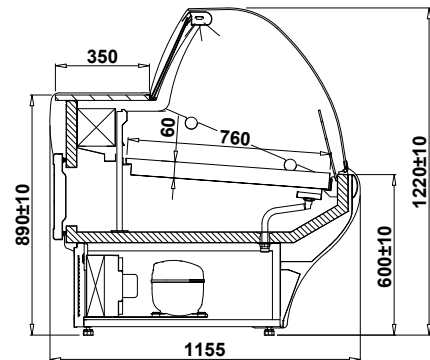

### Lieferbare Farben Mehrpreisoption



### Wagenabweiserfarben:



Zubehör Taschenablage	Artikel-Nr.	UVP in €
Lux Fisch 1020 S	57.8238	255,00
Lux Fisch 1330 S	57.8239	341,00
Lux Fisch 1650 S	57.8240	416,00
Lux Fisch 1960 S	57.8241	470,00
Lux Fisch 2580 S	57.8242	597,00

Modell	Nerado Lux Fisch 1020 S	Nerado Lux Fisch 1330 S	Nerado Lux Fisch 1650 S	Nerado Lux Fisch 1960 S	Nerado Lux Fisch 2580 S
AußenmaÙe B x T x H	1020 x 1155 x 1220 mm	1330 x 1155 x 1220 mm	1650 x 1155 x 1220 mm	1960 x 1155 x 1220 mm	2580 x 1155 x 1220 mm
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Anschlusswert	230 V/271 W	230 V/274 W	230 V/279 W	230 V/283 W	230 V/461 W
Warenpräsentationsfläche	0,81 m <sup>2</sup>	1,03 m <sup>2</sup>	1,28 m <sup>2</sup>	1,54 m <sup>2</sup>	1,83 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.752 kWh/Jahr	1.752 kWh/Jahr	1.752 kWh/Jahr	2.154 kWh/Jahr	2.409 kWh/Jahr
Anzahl der Türen	1	1	2	2	2
Gewicht	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg	290 kg
Artikelnummer	52.2327	52.2367	52.2397	52.2427	52.2477
<b>UVP in €</b>	<b>3.716,00</b>	<b>4.269,00</b>	<b>4.873,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>8.752,00</b>





# HOCHWERTIGE FISCHTHEKEN

## HOCHWERTIGE FISCHTHEKEN FÜR JEDEN BEDARF

In vielen Ausführungen, Breiten und Längen


### ANWENDUNG

- ◆ Frischer oder abgepackter Fisch
- ◆ Muscheln
- ◆ Gastronomie
- ◆ Sushi

**Wir beraten Sie gerne  
individuell vor Ort!**

### MIT DURCHDACHTEN EIGENSCHAFTEN

- ◆ Wanne aus Edelstahl AISI 316, für salzhaltige Umgebung
- ◆ Kühlschlangen aus Kupferrohr
- ◆ Mit Schutzfilter versehene Wasserabflüsse für die tägliche Reinigung
- ◆ Elektrischer Schaltkasten mit elektromechanischem Thermostat ELIWELL
- ◆ Ventil R452A

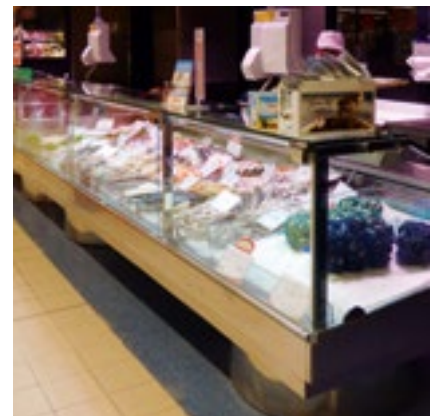




## Fischtheke Pesce



### Fischtheke mit stiller Kühlung und gekühltem Unterbau

- Außenmaterial: Stahlblech grau RAL 7040, Seitenwände Kunststoff grau
- Innenmaterial: Kunststoff, CNS (AISI 316)
- Kältemittel R 290
- 1 bis 4 Türen mit lichtem Maß B 445 x H 276 mm
- Gebogener Glasaufbau
- Elektronische Temperaturregung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Hochwertige CNS-Arbeitsplatte (AISI 316) mit einer Tiefe von 240 mm
- Ausstellungsfläche aus Wanne als Edelstahl AISI 316 V4A, hoch korrosionsbeständig mit eingelassenem Wasserablauf und einer Tiefe von 590 mm
- Verdampfer Schutzgitter aus CNS (AISI 316)
- Verdampfer beschichtet
- Bauseitige Schmutzwasserentsorgung für Wanne und Tauwasser ist vorzusehen
- Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

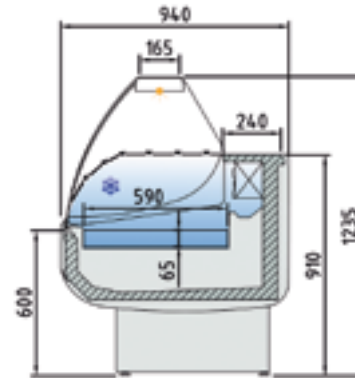

4  
Kühlvitrienen

Modell	Fischtheke Pesce 130	Fischtheke Pesce 150	Fischtheke Pesce 200
AußenmaÙe B x T x H	1265 x 940 x 1235 mm	1505 x 940 x 1235 mm	1985 x 940 x 1235 mm
Temperatur	-1 °C bis +5 °C	-1 °C bis +5 °C	-1 °C bis +5 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)
Anschlusswert	230 V/846 W	231 V/1.045 W	231 V/1.133 W
Energieverbrauch	2.319 kWh/ Jahr	2.920 kWh/ Jahr	3.455 kWh/ Jahr
Energieeffizienzklasse	G (EU 2019/2018)	G (EU 2019/2018)	G (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,78 m <sup>2</sup>	0,92 m <sup>2</sup>	1,24 m <sup>2</sup>
Anzahl der Türen	2	2	3
Gewicht	201 kg	213 kg	258 kg
Artikelnummer	5.0113	5.0115	5.0119
<b>UVP in €</b>	<b>4.417,00</b>	<b>4.846,00</b>	<b>5.750,00</b>





## KUBUS – MODERNE FORMANSPRACHE

### MODERNE FORMANSPRACHE TRIFFT INDIVIDUALITÄT

Eine Theke für viele Anwendungsbereiche. Von der einzelnen steckerfertigen Kühltheke bis hin zur kompletten Thekenanlage im individuellen Ladenbau für Zentralkühlung bietet KUBUS vielfältige Einsatzbereiche.

Mit Ihrer modernen Formansprache mit geradem Glasaufbau hinterlässt KUBUS stets einen einwandfreien Eindruck und vor allem einen guten Einblick auf das zu kühlende Produkt.

Von der Frischwaretheke über Theken für den Self-Service Bereich, dem Bäckereibereich mit Kuchen- und Brottheke oder als Fischtheke und Wärmetheke Bain-Marie bietet KUBUS eine große Variantenvielfalt für jeden Einsatz. Abgerundet wird die Modellreihe KUBUS durch Kassentisch und Innen- bzw. Außenecken.

### GROßE MODELLVIELFALT

- ◆ Gerader Glasaufbau
- ◆ Fronthebescheibe mit Hebedämpfern
- ◆ Antibeschlagsystem der Frontscheibe als Zubehör
- ◆ Leichte Reinigung von vorne
- ◆ Ausgeklügeltes Luftführungssystem
- ◆ Große Auslagefläche mit 900 mm Tiefe
- ◆ Unterbaukühlung
- ◆ Steckerfertige Ausführungen\*
- ◆ Ohne Maschine für Zentralkühlung\*
- ◆ Individueller Thekenbau
- ◆ Auswahl an optionalem Zubehör auf Seite 191

**WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE BEI DER PLANUNG  
IHRER THEKENANLAGE. SPRECHEN SIE UNS AN!**

\* Bei der steckerfertigen Ausführung sind die angegebenen Abmessungen immer inklusive Seitenteile, bei der Ausführung ohne Maschine für Zentralkühlung immer ohne Seitenteile (Stärke Seitenteile: 40 mm).



## KUBUS U Verkaufstheke mit Maschine

Ausstellungstiefe  
900 mm

ab 2,20 m

ZK

LED optional

R 290

### Umluft Frischwaretheke, steckerfertig


- Temperaturklasse 3M 1 getestet nach DIN EN 23953 1 und 2
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Glaszählplatte 360 mm tief
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Außenmaterial: Stahlblech beschichtet Eichenachbildung, Seitenwände beschichtet Eichenachbildung mit Edelstahlabkantung
- Innenmaterial: CNS
- Kältemittel R 290
- Automatische Abtauung
- Temperatur -1 °C bis +5 °C bei UT/RF 25 °C/60 %
- Elektronische Temperaturregung und digitale Temperaturanzeige
- Wandstärke Isolierung 40 mm
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung, Geräte Ein-/Ausschalter
- CNS-Arbeitsplatte DIN 1.4301 AISI 304 mit einer Tiefe von 200 mm
- 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus CNS DIN 1.4301 AISI 304
- Leichtes Maß der Türen: Breite 530 mm, Höhe 240 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)



## KUBUS U-ZK Verkaufstheke für Zentralkühlung

### Wie oben, jedoch:

- Ohne Seitenteile
- Ohne Maschine
- Für den individuellen Thekenbau
- Expansionsventil für R 452 a



Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 191

Lieferbare Farben Mehrpreisoption




Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Zusammenbausatz für U-ZK Serie	6.0082	201,00
Seitenteil links für U-ZK Serie	4.2001	244,00
Seitenteil rechts für U-ZK Serie	4.2000	244,00

Modell	KUBUS 1018 U	KUBUS 1331 U	KUBUS 1956 U	KUBUS 2581 U	KUBUS 3206 U	KUBUS 3831 U
Außenmaße B x T x H	1017 x 1148 x 1200 mm	1330 x 1148 x 1200 mm	1955 x 1148 x 1200 mm	2580 x 1148 x 1200 mm	3205 x 1148 x 1200 mm	3830 x 1148 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V/365 W	230 V/378 W	230 V/498 W	230 V/742 W	230 V/955 W	230 V/1.008 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)
Warenpräsentationsfl.	0,82 m <sup>2</sup>	1,09 m <sup>2</sup>	1,63 m <sup>2</sup>	2,17 m <sup>2</sup>	2,71 m <sup>2</sup>	3,26 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.486 kWh/Jahr	2.654 kWh/Jahr	3.643 kWh/Jahr	5.088 kWh/Jahr	6.263 kWh/Jahr	6.880 kWh/Jahr
Anzahl der Türen	1	1	2	3	3	4
Gewicht	140 kg	150 kg	192 kg	233 kg	275 kg	318 kg
Artikelnummer	4.2102	4.2133	4.2197	4.2263	4.2325	4.2382
UVP in €	5.235,00	5.580,00	7.098,00	8.898,00	10.485,00	11.988,00

Modell	KUBUS 937 U-ZK	KUBUS 1250 U-ZK	KUBUS 1875 U-ZK	KUBUS 2500 U-ZK	KUBUS 3125 U-ZK	KUBUS 3750 U-ZK
Außenmaße B x T x H	937 x 1148 x 1200 mm	1250 x 1148 x 1200 mm	1875 x 1148 x 1200 mm	2500 x 1148 x 1200 mm	3125 x 1148 x 1200 mm	3750 x 1148 x 1200 mm
Kälteleistung – Einzelinstallation	447 W bei -7,6°C VT	596 W bei -7,6°C VT	893 W bei -7,6 C VT	1.191 W bei -7,6°C VT	1.489 W bei -7,6°C VT	1.786 W bei -7,6°C VT
Energieverbrauch	1.701 kWh/Jahr	2.172 kWh/Jahr	3.179 kWh/Jahr	4.212 kWh/Jahr	5.263 kWh/Jahr	6.406 kWh/Jahr
Gewicht	120 kg	175 kg	220 kg	260 kg	310 kg	365 kg
Artikelnummer	4.2093	4.2125	4.2187	4.2250	4.2321	4.2327
UVP in €	3.998,00	4.372,00	5.439,00	7135,00	8.449,00	10.062,00



Ausstellungstiefe  
900 mm



Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 191

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Zusammenbausatz für SB-ZK Serie	6.0082	201,00
Seitenteil links für SB-ZK Serie	4.3001	244,00
Seitenteil rechts für SB-ZK Serie	4.3000	244,00

## KUBUS SB Theke mit Maschine

### Umluft Frischwaretheke, Selbstbedienung, steckerfertig

- ◆ Self-Servicetheke
- ◆ Temperaturklasse 3M 1 getestet nach DIN EN 23953 1 und 2
- ◆ Kleine gerade Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech beschichtet Eichenachbildung, Seitenwände beschichtet Eichenachbildung mit Edelstahlabkantung
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ CNS-Arbeitsplatte DIN 1.4301 AISI 304 mit einer Tiefe von 200 mm
- ◆ 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus CNS DIN 1.4301 AISI
- ◆ Temperatur -1 °C bis +5 °C
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ 40 mm Isolierung
- ◆ Elektronische Temperatursteuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Geräte Ein-/Ausschalter
- ◆ Lichtes Maß der Türen: Breite 530 mm, Höhe 240 mm
- ◆ Reservefach und Unterbaukühlung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)

## KUBUS SB-ZK Theke für Zentralkühlung

### Wie oben, jedoch:

- ◆ Ohne Seitenteile
- ◆ Ohne Maschine
- ◆ Für den individuellen Thekenbau
- ◆ Expansionsventil für R 452 a

Farbvarianten finden Sie auf Seite 185

Modell	KUBUS 1018 SB	KUBUS 1331 SB	KUBUS 1956 SB	KUBUS 2581 SB	KUBUS 3206 SB	KUBUS 3831 SB
Außenmaße B x T x H	1017 x 1148 x 935 mm	1330 x 1148 x 935 mm	1955 x 1148 x 935 mm	2580 x 1148 x 935 mm	3205 x 1148 x 935 mm	3830 x 1148 x 935 mm
Anschlusswert	230 V/303 W	230 V/307 W	230 V/398 W	230 V/610 W	230 V/789 W	230 V/796 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)
Warenpräsentationsfl.	1,19 m <sup>2</sup>	1,48 m <sup>2</sup>	1,78 m <sup>2</sup>	2,37 m <sup>2</sup>	2,96 m <sup>2</sup>	3,56 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.285 kWh / Jahr	2.416 kWh / Jahr	3.117 kWh / Jahr	4.741 kWh / Jahr	5.855 kWh / Jahr	6.183 kWh / Jahr
Anzahl der Türen	1	1	2	3	3	4
Gewicht	120 kg	150 kg	192 kg	233 kg	275 kg	318 kg
Artikelnummer	4.3102	4.3131	4.3191	4.3261	4.3322	4.3361
UVP in €	5.123,00	5.465,00	6.782,00	8.698,00	9.952,00	11.565,00

Modell	KUBUS 937 SB-ZK	KUBUS 1250 SB-ZK	KUBUS 1875 SB-ZK	KUBUS 2500 SB-ZK	KUBUS 3125 SB-ZK	KUBUS 3750 SB-ZK
Außenmaße B x T x H	937 x 1148 x 935 mm	1250 x 1148 x 935 mm	1875 x 1148 x 935 mm	2500 x 1148 x 935 mm	3125 x 1148 x 935 mm	3750 x 1148 x 935 mm
Energieverbrauch	1.332 kWh / Jahr	1.796 kWh / Jahr	2.665 kWh / Jahr	3.551 kWh / Jahr	4.420 kWh / Jahr	5.329 kWh / Jahr
Kälteleistung – Einzelinstallation	417 W bei -6,8°C VT	556 W bei -6,8°C VT	883 W bei -6,8°C VT	1.111 W bei -6,8°C VT	1.389 W bei -6,8°C VT	1.666 W bei -6,8°C VT
Gewicht	120 kg	150 kg	192 kg	233 kg	275 kg	318 kg
Artikelnummer	4.3093	4.3125	4.3187	4.3250	4.3321	4.3375
UVP in €	3.911,00	4.257,00	5.260,00	6.945,00	8.068,00	9.588,00

## KUBUS BK Bäckereitheke mit Maschine

Ausstellungstiefe  
900 mm

ZK  
→

LED  
optional

R 290

### Umluft Bäckerei-Verkaufstheke, steckerfertig


- ♦ Mit Auszugsschubladen
- ♦ Temperaturklasse 3M 2 getestet nach DIN EN 23953 1 und 2
- ♦ Elektronische Steuerung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- ♦ Gerader Glasaufbau
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech beschichtet Eichenachbildung, Seitenwände beschichtet Eichenachbildung mit Edelstahlabkantung
- ♦ Innenmaterial: CNS
- ♦ Temperatur +2 °C bis +7 °C
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ Automatische Abtauung
- ♦ 40 mm Isolierung
- ♦ Fronthebescheibe
- ♦ Glaszahlplatte 360 mm tief
- ♦ 1 gekühlte 300 mm tiefe Glasablage
- ♦ 1 ungekühlte 230 mm tiefe Glasablage
- ♦ Reservefach und Unterbaukühlung
- ♦ Arbeitsfläche, Tiefe 280 mm
- ♦ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)



## KUBUS BK-ZK Bäckereitheke für Zentralkühlung

### Wie oben, jedoch:

- ♦ Ohne Seitenteile
- ♦ Ohne Maschine
- ♦ Für den individuellen Thekenbau
- ♦ Expansionsventil für R 452 a




Farbvarianten finden Sie auf Seite 185

Modell	KUBUS 1330 BK	KUBUS 1955 BK
Außenmaße B x T x H	1330 x 1148 x 1200 mm	1955 x 1148 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V / 329 W	230 V / 434 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Warenpräsentationsfläche	1,04 m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup>
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2018)	G (EU 2019/2018)
Energieverbrauch	2.274 kWh / Jahr	2.978 kWh / Jahr
Anzahl der Schubladen	1 (B 1044 x T 880 x H 315 mm)	2 (B 797 x T 880 x H 315 mm)
Gewicht	185 kg	235 kg
Artikelnummer	4.4132	4.4192
<b>UVP in €</b>	<b>6.782,00</b>	<b>8.266,00</b>

Modell	KUBUS 1250 BK-ZK	KUBUS 1875 BK-ZK
Außenmaße B x T x H	1250 x 1148 x 1200 mm	1875 x 1148 x 1200 mm
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)
Energieverbrauch	1.792 kWh / Jahr	2.697 kWh / Jahr
Kälteleistung bei Einzelinstallation	596 W bei -7,6 °C VT	893 W bei -7,6 °C VT
Gewicht	161 kg	245 kg
Artikelnummer	4.4125	4.4187
<b>UVP in €</b>	<b>5.772,00</b>	<b>7.214,00</b>

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 191

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Zusammenbausatz für BK-ZK Serie	6.0082	201,00
Seitenteil links für BK-ZK Serie	4.4001	244,00
Seitenteil rechts für BK-ZK Serie	4.4000	244,00



Farbvarianten finden Sie auf Seite 185

## KUBUS Fischtheke mit Maschine

### Fischtheke mit stiller Kühlung, steckerfertig

- ◆ Temperaturklasse 3M 2 getestet nach DIN EN 23953 1 und 2
- ◆ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ◆ Fronthebescheibe mit Dämpfern
- ◆ Ausstellungsfläche aus Wanneneinsätzen in Edelstahl mit einer Tiefe von 760 mm
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech beschichtet Eichenachbildung, Seitenwände beschichtet Eichenachbildung mit Edelstahlabkantung
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Temperatur -1 °C bis +7 °C
- ◆ UT/RF 25 °C/60 %
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ 40 mm Isolierung
- ◆ Elektronische Temperatursteuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Beschichteter Verdampfer
- ◆ Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- ◆ Glaszahlplatte 360 mm tief
- ◆ Arbeitsplatte mit einer Tiefe von 320 mm
- ◆ Reservefach mit Unterbaukühlung
- ◆ Leichtes Maß der Türen: Breite 530 mm, Höhe 240 mm
- ◆ Bauseitige Schmutzwasserentsorgung ist vorzusehen
- ◆ Leichte Reinigung, Frontscheibe hebbbar
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max. 20 mm)

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 191

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Zusammenbausatz für Fisch-ZK Serie	6.0082	201,00
Seitenteil links für Fisch-ZK Serie	4.5001	244,00
Seitenteil rechts für Fisch-ZK Serie	4.5000	244,00

## KUBUS Fischtheke-ZK für Zentralkühlung

### Wie oben, jedoch:

- ◆ Ohne Seitenteile
- ◆ Ohne Maschine
- ◆ Für den individuellen Thekenbau
- ◆ Expansionsventil für R 452 a

Modell	KUBUS 1331 Fisch	KUBUS 1956 Fisch	KUBUS 2581 Fisch	KUBUS 3206 Fisch
AußenmaÙe B x T x H	1330 x 1148 x 1200 mm	1955 x 1148 x 1200 mm	2580 x 1148 x 1200 mm	3205 x 1148 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V / 298 W	230 V / 465 W	230 V / 533 W	230 V / 726 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)
Warenpräsentationsfläche	0,90 m <sup>2</sup>	1,35 m <sup>2</sup>	1,79 m <sup>2</sup>	2,24 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.099 kWh/Jahr	3.212 kWh/Jahr	3.672 kWh/Jahr	4.960 kWh/Jahr
Anzahl der Türen	1	2	3	3
Gewicht	144 kg	188 kg	233 kg	297 kg
Artikelnummer	4.5131	4.5192	4.5261	4.5323
UVP in €	5.856,00	7.276,00	8.988,00	10.795,00

Modell	KUBUS 1250 Fisch-ZK	KUBUS 1875 Fisch-ZK	KUBUS 2500 Fisch-ZK	KUBUS 3125 Fisch-ZK
AußenmaÙe B x T x H	1250 x 1148 x 1200 mm	1875 x 1148 x 1200 mm	2500 x 1148 x 1200 mm	3125 x 1148 x 1200 mm
Kälteleistung bei Einzelinstallation	298 W bei -7,6°C VT	447 W bei -7,6°C VT	596 W bei -7,6°C VT	745 W bei -7,6°C VT
Energieverbrauch	1.223 kWh/Jahr	1.785 kWh/Jahr	2.354 kWh/Jahr	2.960 kWh/Jahr
Gewicht	125 kg	173 kg	215 kg	267 kg
Artikelnummer	4.5125	4.5187	4.5250	4.5321
UVP in €	5.417,00	5.584,00	7.340,00	8.535,00






## KUBUS BM Bain-Marie

LED  
optional


### Verkaufstheke

- ♦ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ♦ Fronthebescheibe
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech beschichtet Eichenachbildung, Seitenwände beschichtet Eichenachbildung mit Edelstahlabkantung
- ♦ Innenmaterial: CNS
- ♦ Temperatur +50 °C bis +80 °C
- ♦ Elektromechanische Temperaturregung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ 40 mm Isolierung
- ♦ Infrarotstrahler separat schaltbar
- ♦ Zahlplatte 360 mm tief
- ♦ CNS-Arbeitsfläche mit einer Tiefe von 280 mm
- ♦ Bestückungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 AISI 304
- ♦ Bestückung mit GN Schalen max. 150 mm Tiefe (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ♦ Wasserablaufhahn
- ♦ Bauseitiger Wasserzu-/ablauf erforderlich
- ♦ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max. 20 mm)




Farbvarianten finden Sie auf Seite 185

### KUBUS 1017 BM



### KUBUS 1330 BM



Modell	KUBUS 1017 BM	KUBUS 1330 BM
AußenmaÙe B x T x H	1017 x 1148 x 1200 mm	1330 x 1148 x 1200 mm
Anschlusswert	400 V/3125 W	400 V/3125 W
Ausstellungsfläche	0,67 m <sup>2</sup>	0,90 m <sup>2</sup>
Bestückungsmöglichkeit	2 GN 1/1 + 2 GN 1/3	3 GN 1/1 + 3 GN 1/3
Gewicht	155 kg	185 kg
Artikelnummer	4.7100	4.7130
<b>UVP in €</b>	<b>7.534,00</b>	<b>9.213,00</b>

**LED**  
optional


  
ab 2,20 m

**Ausstellungstiefe**  
900 mm



ohne Seitenteile, Abb. ähnlich

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Zusammenbausatz	6.0082	201,00
Seitenteil links	4.6001	244,00
Seitenteil rechts	4.6000	244,00






## KUBUS Brottheke

### Brottheke ohne Kühlung

- Ohne Seitenteile
- Ausstellungstiefe 900 mm
- Geeignet für den individuellen Thekenbau
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Außenmaterial:  
Stahlblech beschichtet Eichenachbildung
- Innenmaterial: Holz
- Glaszahlplatte 360 mm tief
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- CNS-Arbeitsplatte mit einer Tiefe von 280 mm
- Ausstellungsfläche mit Holzrosten
- Reservefach
- Lichtes Maß der Türen: Breite 530 mm, Höhe 240 mm
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)

Farbvarianten finden Sie auf Seite 185

Modell	KUBUS 937 Brot	KUBUS 1250 Brot	KUBUS 1875 Brot	KUBUS 2500 Brot	KUBUS 3125 Brot
Außenmaße B x T x H	937 x 1148 x 1200 mm	1250 x 1148 x 1200 mm	1875 x 1148 x 1200 mm	2500 x 1148 x 1200 mm	3125 x 1148 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V/23 W	230 V/30 W	230 V/45 W	230 V/60 W	230 V/68 W
Ausstellungsfläche	0,72 m <sup>2</sup>	0,95 m <sup>2</sup>	1,43 m <sup>2</sup>	1,90 m <sup>2</sup>	2,38 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	201 kWh/Jahr	263 kWh/Jahr	394 kWh/Jahr	526 kWh/Jahr	595 kWh/Jahr
Anzahl der Türen	1	1	2	3	3
Gewicht	125 kg	153 kg	210 kg	265 kg	305 kg
Artikelnummer	4.6100	4.6125	4.6187	4.6250 	4.6312 
UVP in €	3.388,00	3.694,00	4.637,00	5.969,00	6.984,00



Farbvarianten finden Sie auf Seite 185

## KUBUS Kassentisch

### Kassentisch ohne Seitenteile

- Außenmaterial:  
Stahlblech beschichtet Eichenachbildung



ohne Seitenteile, Abb. ähnlich

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Seitenglas zur Abgrenzung	4.0008	132,00
Zusammenbausatz	6.0082	201,00
Seitenteil links	4.2001	244,00
Seitenteil rechts	4.2000	244,00
Steckdose	4.0022	81,00

Modell	KUBUS 600	KUBUS 1000	KUBUS 1500	KUBUS 1900
Außenmaße B x T x H	600 x 1148 x 890 mm	1000 x 1148 x 890 mm	1500 x 1148 x 890 mm	1900 x 1148 x 890 mm
Artikelnummer	4.8060	4.8100	4.8150	4.8190
UVP in €	1.049,00	1.399,00	1.715,00	1.964,00

## KUBUS Innen- und Außenecken 45° und 90° SB Selbstbedienungs-Ecke

Ausstellungstiefe  
900 mm

### Für den individuellen Thekenbau

- ♦ Ohne Seitenteile, Self-Service
- ♦ Ausstellungstiefe 900 mm
- ♦ Temperaturklasse 3M 1
- ♦ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ♦ Elektronische Temperaturregung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ CNS-Arbeitsplatte DIN 1.4301, Tiefe von 200 mm
- ♦ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max. 20 mm)

## KUBUS U Bedienecke

### Wie oben, jedoch:

- ♦ Glaszahlplatte 360 mm tief
- ♦ Fronthebescheibe mit Dämpfern
- ♦ Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung

## KUBUS SB-ZK und U-ZK Serie für Zentralkühlung

Wie oben, jedoch mit Expansionsventil für R 452 a

### Zubehör KUBUS Serie

Wir bieten eine Vielzahl von Zubehör für die verschiedenen Modelle und Größen der Kubus Serie.

Steckdose, feste Trennscheibe, mobile Trennscheibe hoch, mobile Trennscheibe niedrig, vollisolierte Trennscheibe, Papierhalter, Schneidbrett, Waagenbrett, Maschinenbrett, Messerhalter, Rädersatz, automatische Tauwasserverdunstung, elektronische Abtauheizung, Zwischenglasablage, Vorratsfach Edelstahl, Rückschiebescheiben, LED-Beleuchtung, beschichteter Verdampfer, Wagenabweiser Edelstahl, 2-stufige Auslage, 3-stufige Auslage und Holz-Warentrenner, Antibeschlagsystem bzw. Frontscheibenbelüftung

Für weitere Details sprechen Sie uns bitte an.

Modell	KUBUS U-ZK 45° Innenecke	KUBUS U-ZK 45° Außenecke	KUBUS U-ZK 90° Innenecke	KUBUS U-ZK 90° Außenecke
AußenmaÙe B x T x H	1123 x 1148 x 1200 mm	1120 x 1148 x 1200 mm	1305 x 1148 x 1200 mm	1270 x 1148 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V/35 W	230 V/66 W	230 V/43 W	230 V/123 W
Kälteleistung bei Einzelinstallation	380 W bei -7,6°C VT	447 W bei -7,6°C VT	596 W bei -7,6°C VT	744 W bei -7,6°C VT
Ausstellungsfläche	0,74 m <sup>2</sup>	0,76 m <sup>2</sup>	1,29 m <sup>2</sup>	1,26 m <sup>2</sup>
Gewicht	130 kg	130 kg	220 kg	220 kg
Artikelnummer	4.2049	4.2045	4.2099	4.2095
<b>UVP in €</b>	<b>4.356,00</b>	<b>4.356,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>6.340,00</b>

Modell	KUBUS SB-ZK 45° Innenecke	KUBUS SB-ZK 45° Außenecke	KUBUS SB-ZK 90° Innenecke	KUBUS SB-ZK 90° Außenecke
AußenmaÙe B x T x H	1123 x 1148 x 935 mm	1120 x 1148 x 935 mm	1305 x 1148 x 935 mm	1270 x 1148 x 935 mm
Kälteleistung bei Einzelinstallation	355 W bei -7,6°C VT	417 W bei -7,6°C VT	556 W bei -7,6°C VT	694 W bei -7,6°C VT
Ausstellungsfläche	0,72 m <sup>2</sup>	0,74 m <sup>2</sup>	1,26 m <sup>2</sup>	1,23 m <sup>2</sup>
Gewicht	130 kg	130 kg	220 kg	220 kg
Artikelnummer	4.3049	4.3045	4.3099	4.3095
<b>UVP in €</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>6.256,00</b>	<b>6.256,00</b>



## NINA – ZEITLOSE ELEGANZ UND HOHE FUNKTIONALITÄT

Eine Theke für viele Anwendungsbereiche. Von der einzelnen steckerfertigen Kühltheke bis hin zur kompletten Thekenanlage im individuellen Ladenbau für Zentralkühlung bietet NINA vielfältige Einsatzbereiche. Der gerundete Glasaufbau bietet von allen Perspektiven einen guten Blick auf das ausgestellte Produkt. Von der Frischwaretheke über Theken für den Self-Service Bereich, dem Bäckereibereich mit Kuchen- und Brottheke oder als Fischtheke und Wärmetheke Bain-Marie (auf Anfrage) bietet NINA eine große Variantenvielfalt für jeden Einsatz. Abgerundet wird die Modellreihe NINA durch Kassentisch und Innen- bzw. Außenecken.



**Separater Schalter für Gerät  
und Beleuchtung**



**Gekühlter Unterbau**



**Dämpfer für Hebescheiben**



**Innenraumthermostat**



**Einfach zu reinigende Hebescheiben**



**Verkaufsfördernde  
Warenbeleuchtung**



## NINA U Verkaufstheke mit Maschine

Ausstellungstiefe  
900 mm

ab 2,20 m


ZK

LED optional

R 290

### Umluft Frischwaretheke, steckerfertig

- Temperaturklasse 3M 1 getestet nach DIN EN 23953 1 und 2
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Glasrahmen aus Aluminium
- Glaszählplatte 152 mm tief
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Außenmaterial Stahlblech grau RAL 7047 (Telegrau), Sockelblende RAL 7037 (Staubgrau) lackiert, Seitenteile Kunststoff RAL 7047 (Telegrau) lackiert (für Seitenteile keine andere Farbe möglich)
- Innenmaterial: CNS
- 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus CNS DIN 1.4301 AISI 304
- Temperatur -1 °C bis +5 °C
- 40 mm Isolierung
- Automatische Abtauung
- Kältemittel R 290
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Geräte Ein/-Ausschalter
- CNS-Arbeitsplatte DIN 1.4301 AISI 304 mit einer Tiefe von 280 mm
- Lichtes Maß der Türen: Breite 530 mm, Höhe 240 mm
- Reservfach und Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)




## NINA U-ZK Verkaufstheke für Zentralkühlung

### Wie oben, jedoch:

- Ohne Seitenteile
- Ohne Maschine
- Für den individuellen Thekenbau
- Expansionsventil für R 452 a

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 194

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Zusammenbausatz für U-ZK Serie	6.0082	201,00
Seitenteil links für U-ZK Serie	6.0001	244,00
Seitenteil rechts für U-ZK Serie	6.0002	244,00

Modell	NINA 1018 U	NINA 1331 U	NINA 1956 U	NINA 2581 U	NINA 3206 U	NINA 3831 U
Außenmaße B x T x H	1037 x 1148 x 1200 mm	1350 x 1148 x 1200 mm	1975 x 1148 x 1200 mm	2600 x 1148 x 1200 mm	3225 x 1148 x 1200 mm	3850 x 1148 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V/365 W	230 V/378 W	230 V/498 W	230 V/742 W	230 V/955 W	230 V/1.008 W
Klimaklasse (JT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Warenpräsentationsfl.	0,68 m <sup>2</sup>	0,98 m <sup>2</sup>	1,36 m <sup>2</sup>	1,81 m <sup>2</sup>	2,26 m <sup>2</sup>	2,72 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.486 kWh/Jahr	2.654 kWh/Jahr	3.460 kWh/Jahr	5.088 kWh/Jahr	6.263 kWh/Jahr	6.588 kWh/Jahr
Anzahl der Türen	1	1	2	3	3	4
Gewicht	140 kg	175 kg	220 kg	260 kg	310 kg	365 kg
Artikelnummer	6.1104	6.1132	6.1192	6.1263	6.1322	6.1384
UVP in €	4.765,00	5.083,00	6.369,00	8.155,00	9.497,00	10.783,00

Modell	NINA 937 U-ZK	NINA 1250 U-ZK	NINA 1875 U-ZK	NINA 2500 U-ZK	NINA 3125 U-ZK	NINA 3750 U-ZK
Außenmaße B x T x H	937 x 1148 x 1200 mm	1250 x 1148 x 1200 mm	1875 x 1148 x 1200 mm	2500 x 1148 x 1200 mm	3125 x 1148 x 1200 mm	3750 x 1148 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V/70 W	230 V/83 W	230 V/115 W	230 V/152 W	230 V/189 W	230 V/242 W
Kälteleistung bei Einzelinstallation	298 W bei -7,6°C VT	596 W bei -7,6°C VT	893 W bei -7,6°C VT	1.191 W bei -7,6°C VT	1.489 W bei -7,6°C VT	1.786 W bei -7,6°C VT
Energieverbrauch	1.701 kWh/Jahr	2.172 kWh/Jahr	3.179 kWh/Jahr	4.212 kWh/Jahr	5.263 kWh/Jahr	6.406 kWh/Jahr
Gewicht	140 kg	175 kg	220 kg	260 kg	310 kg	365 kg
Artikelnummer	6.1093	6.1125	6.1187	6.1250	6.1312	6.1375
UVP in €	3.806,00	4.160,00	5.197,00	6.573,00	7.746,00	9.394,00



Ausstellungstiefe  
900 mm



Farbvarianten finden Sie auf Seite 193

## NINA Innen- und Außenecken 45° und 90° SB-ZK Serie

### Ecke mit / ohne Maschine und Glasaufsatz

- ◆ Ohne Seitenteile
- ◆ Temperaturklasse 3M 1
- ◆ Temperaturbereich -1 °C bis +5 °C
- ◆ Klimaklasse (UT/RF) 3 (25 °C / 60 %)
- ◆ Elektronische Temperaturregelung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Expansionsventil für R 452 a bei Ausführung U-ZK
- ◆ Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- ◆ CNS-Arbeitsplatte DIN 1.4301 AISI 304 mit einer Tiefe von 280 mm
- ◆ 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 AISI 304
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max. 20 mm)

### NINA U-ZK Serie

#### Wie oben, jedoch:

- ◆ Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ◆ Glasrahmen aus Aluminium
- ◆ Glaszählplatte 152 mm tief
- ◆ Fronthebescheibe mit Dämpfern

## Für Zentralkühlung

Modell	NINA SB-ZK 45 Innenecke 45°	NINA SB-ZK 90 Innenecke 90°	NINA SB-ZK 45 Außenecke 45°	NINA SB-ZK 90 Außenecke 90°
AußenmaÙe B x T x H	1123 x 1148 x 1200 mm	1305 x 1148 x 1200 mm	1120 x 1148 x 1200 mm	1270 x 1148 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V/58 W	230 V/89 W	230 V/98 W	230 V/170 W
Kälteleistung	320 W bei -9 °C VT	890 W bei -9 °C VT	380 W bei -9 °C VT	890 W bei -9 °C VT
Ausstellungsfläche	0,72 m <sup>2</sup>	1,26 m <sup>2</sup>	0,74 m <sup>2</sup>	1,64 m <sup>2</sup>
Gewicht	130 kg	220 kg	130 kg	220 kg
Artikelnummer	6.2049	6.2099	6.2040	6.2090
UVP in €	3.750,00	5.580,00	3.750,00	5.580,00

Modell	NINA U-ZK 45 Innenecke 45°	NINA U-ZK 90 Innenecke 90°	NINA U-ZK 45 Außenecke 45°	NINA U-ZK 90 Außenecke 90°
Artikelnummer	6.1049	6.1099	6.1040	6.1090
UVP in €	4.053,00	5.875,00	4.053,00	5.875,00

## Zubehör NINA Serie

Wir bieten eine Vielzahl von Zubehör für die verschiedenen Modelle und Größen der Nina Serie.

Steckdose, mobile Trennscheibe hoch, mobile Trennscheibe niedrig, vollisolierte Trennscheibe, Papierhalter, Schneidbrett, Waagenbrett, Maschinenbrett, Messerhalter, Rädersatz, elektronische Abtauheizung, Zwischenglasablage, Vorratsfach in CNS, Aluminium Wagenabweiser, LED-Beleuchtung, beschichteter Verdampfer, 2-stufige Auslage, 3-stufige Auslage und Holz-Warentrenner, Antibeschlagsystem bzw. Frontscheibenbelüftung

Für weitere Details sprechen Sie uns bitte an.




## ZENTA-Serie



LED

**Umluft Frischwaretheke mit gekühltem Unterbau, geeignet für E2 Kisten, optimiertes System minimiert Austrocknung der Waren**

- ◆ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ◆ Glasaufbau bei steckfertigen Geräten vormontiert
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, Seitenwände: Kunststoff
- ◆ Frontscheibenrahmen aus Aluminiumprofilen, silber
- ◆ Frontscheibenbelüftung mit leisem, sparsamen EC Lüfter, separat schaltbar
- ◆ Fronthebeschreiben mit Hebedämpfern zur leichten Reinigung
- ◆ Rückschiebeschreiben
- ◆ Kältemittel R 449 a
- ◆ Temperatur +1 °C bis +10 °C
- ◆ UT / RF +25 °C / 60 %
- ◆ Elektronische Temperaturregelung und digitale Temperaturanzeige mit Temperaturlaufzeichnung
- ◆ Separat schaltbare energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- ◆ Zahlplatte, Tiefe 320 mm
- ◆ Edelstahlarbeitenplatte, Tiefe 210 mm
- ◆ Ausstellungsfläche aus Edelstahl, Tiefe 790 mm
- ◆ Separater Verdampfer im Reservefach
- ◆ Reservefach/Unterbau für E2 Kisten, 2 Stück mit jeweils max. 200 mm Höhe pro Türfach möglich
- ◆ Optimiertes System zur Minimierung der Warenaustrocknung
- ◆ Leise und langlebig
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

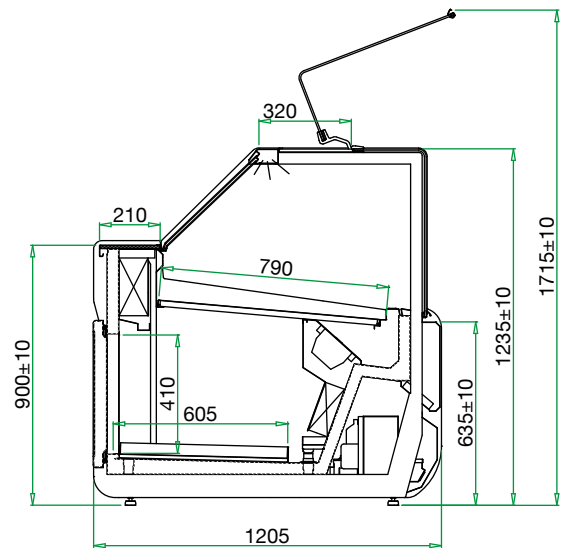

Modell	Zenta 130	Zenta 190	Zenta 250	Zenta 380
AußenmaÙe B x T x H	1250 x 1205 x 1235 mm	1875 x 1205 x 1235 mm	2500 x 1205 x 1235 mm	3750 x 1205 x 1235 mm
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	F (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)
Anschlusswert	230 V / 549 W	230 V / 1043 W	230 V / 927 W	230 V / 1233 W
Ausstellungsfläche	0,98 m <sup>2</sup>	1,48 m <sup>2</sup>	1,98 m <sup>2</sup>	2,96 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	1,08 m <sup>2</sup>	1,60 m <sup>2</sup>	2,13 m <sup>2</sup>	3,15 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.584 kWh / Jahr	3.227 kWh / Jahr	3.861 kWh / Jahr	5.139 kWh / Jahr
Stauraum im Unterbau	mit 2 Türen	mit 3 Türen	mit 4 Türen	mit 6 Türen
Gewicht	220 kg	285 kg	350 kg	420 kg
Artikelnummer	59.0105	59.0185	59.0255	59.0375
<b>UVP in €</b>	<b>6.841,00</b>	<b>9.710,00</b>	<b>12.961,00</b>	<b>18.539,00</b>





## ADMIRAL – EINZIGARTIG IM DETAIL

### ERFAHRUNG UND KNOW-HOW BIS INS KLEINSTE DETAIL

Die Frischwaretheke Admiral besticht durch ihre hohe Qualität und ihre breitgefächerten Einsatzmöglichkeiten. Ideal für den individuellen Ladenbau ist, dass neben der Standard-Kühlversion auch viele weitere Ausführungen, wie zum Beispiel gekühlte Innen- und Außenecken, Bain-Marie, Brot-, Kuchen-, Selbstbedienung-, Fisch- und Tiefkühltheken sowie der passende Kassentisch auf Anfrage erhältlich sind. Der gerade Glasaufbau besteht aus Sicherheitsglas (Norm EN 12150). Zur einfachen Reinigung der Theke sind die Fronthebescheiben mit starken Gasdruckdämpfern versehen. Ein weiteres Merkmal der Admiral ist die extra tiefe Auslagefläche von 900 mm und die Bodenwanne – beide aus hochwertigem Chromnickelstahl DIN 1.4301.



PROFITIEREN SIE VON DER VIELFALT UND DEN OPTIONEN DIESER SERIE.  
WIR UNTERBREITEN IHNEN GERNE EIN PERSÖNLICHES ANGEBOT!





## Admiral Verkaufstheke für Zentralkühlung




### Hochwertige Frischwaretheke in Premiumausführung

- ◆ Geeignet für den individuellen Thekenbau
- ◆ Außenmaterial: Front und Sockelblende RAL 7037 mit 4 Stück eckigen Stoßleisten
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Ohne Maschine
- ◆ Ohne Seitenteile
- ◆ Temperaturklasse 3M 1
- ◆ Temperatur -1 °C bis +5 °C
- ◆ Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- ◆ Fronthebescheibe mit starken Dämpfern
- ◆ Glaszahlplatte 360 mm tief
- ◆ Antibeschlagsbelüftung
- ◆ Klemmleiste
- ◆ Verdampfer unter Auslagefläche
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Expansionsventil für R 452 a, R 455 a oder R 449 a (nach Wahl)
- ◆ Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- ◆ CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 270 mm
- ◆ 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- ◆ Bodenwanne aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max.20 mm)
- ◆ Große Auswahl an Thekenvarianten z. B. Brot-, Backwaren-, Selbstbedienung- und Fischtheke sowie Bain Marie
- ◆ Große Auswahl an Zubehör für alle Thekenvarianten



Wir freuen uns, Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten zu dürfen.

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Zusammenbausatz	70.2078	243,00
Seitenteil links	70.2071	990,00
Seitenteil rechts	70.2070	990,00
Papierhalter	70.2072	123,00
Messerhalter	70.2073	297,00
Brett für Aufschnittmaschine/Waage	70.2074	325,00
Becherhalter	70.2075	169,00
Rückseitige Steckdose pro Stück	70.2076	115,00
Schneidebrett	70.2077	268,00
Master-Steuerung	70.2079	1775,00
Slave-Steuerung	70.2080	1189,00

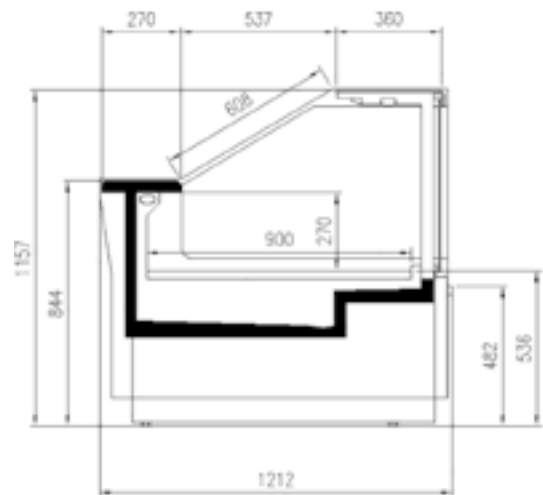

Alle in der Tabelle angegebene Maße sind immer ohne Seitenteile. Die Stärke der optional erhältlichen Seitenteile beträgt 50 mm je Seitenteil, plus 15 mm pro Seitenteil bei Verwendung der abgebildeten Stoßleisten.

Modell	Admiral 937 ZK	Admiral 1250 ZK	Admiral 1875 ZK	Admiral 2500 ZK	Admiral 3125 ZK	Admiral 3750 ZK
Außenmaße B x T x H	937 x 1212 x 1157 mm	1250 x 1212 x 1157 mm	1875 x 1212 x 1157 mm	2500 x 1212 x 1157 mm	3125 x 1212 x 1157 mm	3750 x 1212 x 1157 mm
Anschlusswert	230 V/48 W	230 V/79 W	230 V/107 W	230 V/136 W	230 V/163 W	230 V/215 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)
Ausstellungsfläche	0,84 m <sup>2</sup>	1,13 m <sup>2</sup>	1,69 m <sup>2</sup>	2,25 m <sup>2</sup>	2,81 m <sup>2</sup>	3,38 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	0,94 m <sup>2</sup>	1,25 m <sup>2</sup>	1,88 m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup>	3,13 m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	1.230 kWh/Jahr	1.765 kWh/Jahr	2.556 kWh/Jahr	3.346 kWh/Jahr	4.172 kWh/Jahr	5.111 kWh/Jahr
Gewicht	196 kg	247 kg	344 kg	440 kg	537 kg	633 kg
Artikelnummer	70.2102	70.2126	70.2191	70.2253	70.2316	70.2376
UVP in €	6.507,00	7.259,00	9.431,00	10.886,00	13.837,00	15.200,00



**Jetzt Wandkühlregal  
Flyer downloaden!**

# WANDKÜHLREGALE

## BAUFORM UND ANORDNUNG DER FACHBÖDEN

Bei der Konstruktion eines Wandkühlregales gibt es grundsätzlich verschiedene Konzepte. Die Position des Kälteaggregates hat Konsequenzen für den Gesamtaufbau. Es kann im unteren Bereich des Gerätes platziert sein. Dann ist der unterste Auslagebereich relativ hoch. Eventuell geht dort Platz verloren. Nach oben gibt es in diesem Fall keine technische Beschränkung, jedoch können die oberen Regale nicht mehr so gut erreicht werden. Alternativ kann das Kälteaggregat oben auf dem Wandkühlregal oder in der Rückwand verbaut sein. Dies begrenzt dann die Höhe des Gerätes bzw. die Tiefe der Regalböden. Bei allen KBS Wandkühlregalen finden Sie eine Schnittzeichnung, der Sie die genaue Anordnung und Tiefe der Regalböden entnehmen und für Ihre Situation das passende Modell auswählen können. Entscheidend ist, auf welcher Höhe der Kunde auf die Ware zugreifen soll und wie die Platzverhältnisse im Verkaufsraum sind.

**Folgende Farbenvarianten (Mehrpreisoption) gelten für die Seiten 199 (Paros) und 202-205 (Bali Pro Serie):**

Frontfarben:



Wagenabweiserfarben:



Displayfarben:



### Maschine unten



**Vorteile:**  
Gerät ist schmaler

**Nachteile:**  
Weniger  
Regalböden

### Maschine oben



**Vorteile:**  
Gerät ist schmaler,  
Niedrige Greifhöhe

**Nachteile:**  
Weniger  
Regalböden

### Maschine Rückwand



**Vorteile:**  
Komplette Höhe  
für Regalböden  
nutzbar



**Nachteile:**  
Gerät ist tiefer

## Aurin 2



### Wandkühlregal mit 2 Schiebetüren und isolierten Seitenteilen

- ◆ Umluftkühlung mit Luftschleier
- ◆ Schiebetüren aus Isolierverglasung
- ◆ Rahmen der Schiebetür aus Kunststoff, schwarz
- ◆ Front und Rückwand außen: Stahlblech grau
- ◆ Isolierte Seitenteile aus Kunststoff grau
- ◆ Rückwand aus Edelstahl
- ◆ Temperatur +4 °C bis +8 °C
- ◆ UT / RF +25 °C / 60 %
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- ◆ Separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Scannerschienen
- ◆ Serienmäßig 3 höhen- und neigungsverstellbare Edelstahlböden
- ◆ Regaltiefe 290 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Tauwasserverdunstung mit Heizung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Weitere Farben gegen Mehrpreis erhältlich
- ◆ Bitte beachten Sie die Geräusch- und Wärmeentwicklung in kleinen Räumen

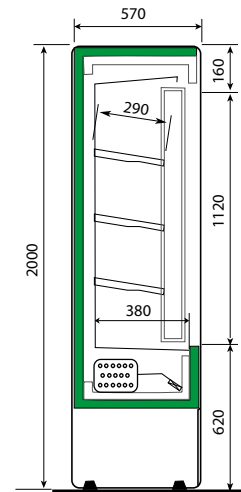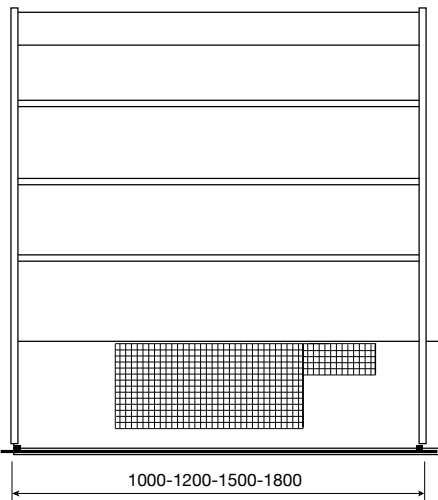


Modell	Aurin 2 100	Aurin 2 120	Aurin 2 150	Aurin 2 180
AußenmaÙe B x T x H	1000 x 570 x 2000 mm	1200 x 570 x 2000 mm	1500 x 570 x 2000 mm	1800 x 570 x 2000 mm
Anschlusswert	230 V / 583 W	230 V / 599 W	230 V / 837 W	230 V / 957 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Ausstellungsfläche	1,30 m <sup>2</sup>	1,36 m <sup>2</sup>	1,73 m <sup>2</sup>	2,09 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	1,15 m <sup>2</sup>	1,41 m <sup>2</sup>	1,77 m <sup>2</sup>	2,15 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.087 kWh / Jahr	2.642 kWh / Jahr	3.420 kWh / Jahr	3.270 kWh / Jahr
Gewicht	142 kg	199 kg	231 kg	272 kg
Artikelnummer	82.7810	82.7812	82.7815	82.7818
<b>UVP in €</b>	<b>3.747,00</b>	<b>4.166,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>5.526,00</b>



## Pinto

### Wandkühlregal mit 2 Schiebetüren, dreiseitig aus CNS

- ◆ Umluftkühlung mit Luftschleier
- ◆ CNS-Seitenteile mit Panorama-Isolierglasscheiben
- ◆ Schiebetüren aus Isolierverglasung
- ◆ Rahmen der Schiebetür aus Kunststoff
- ◆ Front: CNS, Rückwand außen: Stahlblech
- ◆ Innenmaterial: CNS, Glas
- ◆ Temperatur +2 °C bis +6 °C
- ◆ Klimaklasse (UT/RF) 3 (+25 °C/60%)
- ◆ Energieeffizienzklasse C (EU 2019/2018)
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- ◆ Separat schaltbare Innenbeleuchtung
- ◆ Scannerschienen
- ◆ Serienmäßig 3 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- ◆ Regaltiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- ◆ 2 Aggregate bei Modell 180 und 200
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- ◆ Bitte beachten Sie die Geräusch- und Wärmeentwicklung in kleinen Räumen
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Pinto 200 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

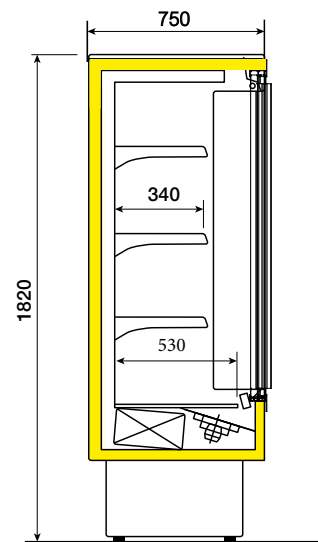


Modell	Pinto 100	Pinto 120	Pinto 150	Pinto 180	Pinto 200
AußenmaÙe B x T x H	1000 x 750 x 1820 mm	1200 x 750 x 1820 mm	1500 x 750 x 1820 mm	1800 x 750 x 1820 mm	2000 x 750 x 1820 mm
Anschlusswert	230 V / 367 W	230 V / 876 W	230 V / 776 W	230 V / 1258 W	230 V / 1212 W
Ausstellungsfläche	1,43 m <sup>2</sup>	1,74 m <sup>2</sup>	2,22 m <sup>2</sup>	2,68 m <sup>2</sup>	2,99 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	0,99 m <sup>2</sup>	1,21 m <sup>2</sup>	1,53 m <sup>2</sup>	1,68 m <sup>2</sup>	2,07 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.120 kWh / Jahr	2.675 kWh / Jahr	3.168 kWh / Jahr	3.653 kWh / Jahr	4.058 kWh / Jahr
Artikelnummer	82.5810	82.5812	82.5815	82.5822	82.5823
UVP in €	4.469,00	4.844,00	5.589,00	6.348,00	6.999,00

## Dilara



### Wandkühlregal mit 2 selbstschließenden Schiebetüren aus Isolierglas und vollisolierten Seitenwänden

- ◆ Umluftkühlung mit Luftschleier
- ◆ ABS-Seitenteile schwarz, Front: Stahlblech schwarz
- ◆ Innenmaterial: CNS, Innere gelochte Rückwand aus CNS
- ◆ Schiebetüren aus Isolierverglasung
- ◆ Rahmen der Schiebetür aus Kunststoff
- ◆ Temperatur +3 °C bis +7 °C
- ◆ Klimaklasse (UT/RF) 3 (+25 °C / 60%)
- ◆ Energieeffizienzklasse C (EU 2019/2018)
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- ◆ Scannerschienen
- ◆ Serienmäßig 4 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- ◆ Regaltiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- ◆ Auslageboden 530 mm tief
- ◆ 2 Aggregate bei Modell 180 und 200
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- ◆ Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmeentwicklung in kleinen Räumen
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Dilara 200 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

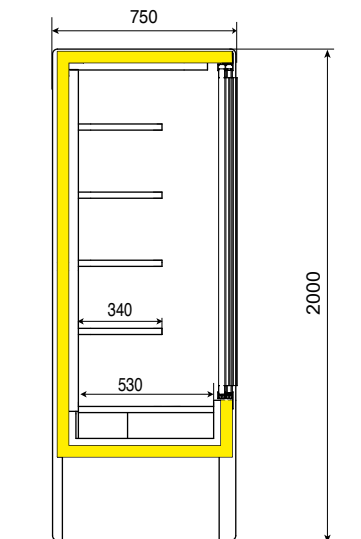

Detailskizzen finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

Modell	Dilara 100	Dilara 120	Dilara 150	Dilara 180	Dilara 200
Außenmaße B x T x H	1000 x 750 x 2000 mm	1200 x 750 x 2000 mm	1500 x 750 x 2000 mm	1800 x 750 x 2000 mm	2000 x 750 x 2000 mm
Anschlusswert	230 V/537 W	230 V/606 W	230 V/776 W	230 V/1166 W	230 V/1198 W
Ausstellungsfläche	1,73 m <sup>2</sup>	2,12 m <sup>2</sup>	2,68 m <sup>2</sup>	3,24 m <sup>2</sup>	3,63 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	1,30 m <sup>2</sup>	1,58 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	2,43 m <sup>2</sup>	2,71 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.405 kWh/Jahr	2.974 kWh/Jahr	3.577 kWh/Jahr	3.719 kWh/Jahr	4.223 kWh/Jahr
Artikelnummer	82.6811	82.6813	82.6816	82.6823	82.6825
<b>UVP in €</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.681,00</b>	<b>5.218,00</b>	<b>5.935,00</b>	<b>6.575,00</b>

**NEU**
**LED**
**SWS**  
 PLANBAR


 ab 2,20 m


 R 290

## Variant Nachrollo

### Wandkühlregal mit seitlichen Glasscheiben und Nachrollo

- ◆ Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff lichtgrau RAL 7035
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech, weiß
- ◆ Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- ◆ Temperatur +2 °C bis +10 °C
- ◆ Eingebautes Nachrollo
- ◆ Eingebauter Lichtschalter
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Scannerschienen
- ◆ 1 Regalbodenebene mit 350 mm Tiefe belastbar bis 52 kg je lfd. Meter
- ◆ 3 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- ◆ Böden höhen- und stufenweise neigungsverstellbar (0°, 6°, 12°)
- ◆ Auslagertiefe im Grundboden 470 mm
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- ◆ Energiesparende EC-Ventilatoren
- ◆ Ummantelte energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung
- ◆ Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- ◆ Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Variant 257 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

## Variant Nachrollo Black Line

### Wie oben, jedoch:

- ◆ Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech, schwarz
- ◆ Böden nicht höhen-, jedoch neigungsverstellbar (0°, 6°, 12°)
- ◆ Inklusive LED Innenregalbodenbeleuchtung


**A t G**

### Farbvarianten als Mehrpreisoption



Modell	Variant 107	Variant 132	Variant 167	Variant 194	Variant 257
Außenmaße B x T x H	1070 x 720 x 1990 mm	1320 x 720 x 1990 mm	1670 x 720 x 1990 mm	1945 x 720 x 1990 mm	2570 x 720 x 1990 mm
Anschlusswert	230 V / 861 W	230 V / 1160 W	230 V / 1634 W	230 V / 1709 W	230 V / 2321 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Ausstellungsfläche	2,40 m <sup>2</sup>	3,00 m <sup>2</sup>	3,84 m <sup>2</sup>	4,51 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	1,39 m <sup>2</sup>	1,74 m <sup>2</sup>	2,23 m <sup>2</sup>	2,63 m <sup>2</sup>	3,49 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	3.431 kWh / Jahr	3.942 kWh / Jahr	4.636 kWh / Jahr	5.220 kWh / Jahr	6.461 kWh / Jahr
Gewicht	231 kg	272 kg	339 kg	380 kg	482 kg
Artikelnummer	53.1109	53.1138	53.1175	53.1202	53.1259
UVP in €	5.341,00	5.994,00	6.478,00	7.134,00	8.570,00

Modell Black Line	Variant 107	Variant 132	Variant 167	Variant 194	Variant 257
Artikelnummer	53.1110	53.1139	53.1176	53.1203	53.1260
UVP in €	6.130,00	7.020,00	7.741,00	8.634,00	10.543,00





## Variant Drehtüren



### Energiespar-Wandkühlregal

#### mit seitlichen Glasscheiben und Drehtüren

- ◆ Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff lichtgrau RAL 7035
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech, weiß
- ◆ Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- ◆ Temperatur +2 °C bis +10 °C
- ◆ Drehtüren mit Isolierglas
- ◆ Eingebauter Lichtschalter
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Umluftkühlung mit Luftschleier
- ◆ Scannerschienen
- ◆ 4 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- ◆ Böden höhen- und stufenweise neigungsverstellbar (0°, 6°, 12°)
- ◆ Auslagentiefe im Grundboden 470 mm
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- ◆ Energiesparende EC-Ventilatoren
- ◆ Ummantelte energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- ◆ Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung von Variant 257 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen



## Variant Drehtüren Black Line

### Wie oben, jedoch:


- ◆ Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech, schwarz
- ◆ Böden nicht höhen-, jedoch neigungsverstellbar (0°, 6°, 12°)
- ◆ Inklusive LED-Innenregalbodenbeleuchtung

Modell	Variant Drehtüren 107	Variant Drehtüren 132	Variant Drehtüren 167	Variant Drehtüren 194	Variant Drehtüren 257
Außenmaße B x T x H	1070 x 720 x 1990 mm	1320 x 720 x 1990 mm	1670 x 720 x 1990 mm	1945 x 720 x 1990 mm	2570 x 720 x 1990 mm
Anschlusswert	230 V / 608 W	230 V / 817 W	230 V / 1138 W	230 V / 1101 W	230 V / 1496 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)
Ausstellungsfläche	2,00 m <sup>2</sup>	2,51 m <sup>2</sup>	3,21 m <sup>2</sup>	3,77 m <sup>2</sup>	5,01 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	1,32 m <sup>2</sup>	1,65 m <sup>2</sup>	2,12 m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup>	3,31 m <sup>2</sup>
Anzahl der Türen	2	2	2	3	4
Energieverbrauch	1.862 kWh / Jahr	2.128 kWh / Jahr	2.504 kWh / Jahr	2.811 kWh / Jahr	3.468 kWh / Jahr
Gewicht	251 kg	292 kg	359 kg	400 kg	502 kg
Artikelnummer	57.1103	57.1133	57.1163	57.1193	57.1253
<b>UVP in €</b>	<b>6.361,00</b>	<b>7.049,00</b>	<b>7.785,00</b>	<b>8.707,00</b>	<b>10.155,00</b>



Modell Black Line	Variant Drehtüren 107	Variant Drehtüren 132	Variant Drehtüren 167	Variant Drehtüren 194	Variant Drehtüren 257
Artikelnummer	57.1109	57.1136	57.1176	57.1201	57.1262
<b>UVP in €</b>	<b>7.150,00</b>	<b>8.075,00</b>	<b>9.048,00</b>	<b>10.206,00</b>	<b>12.128,00</b>

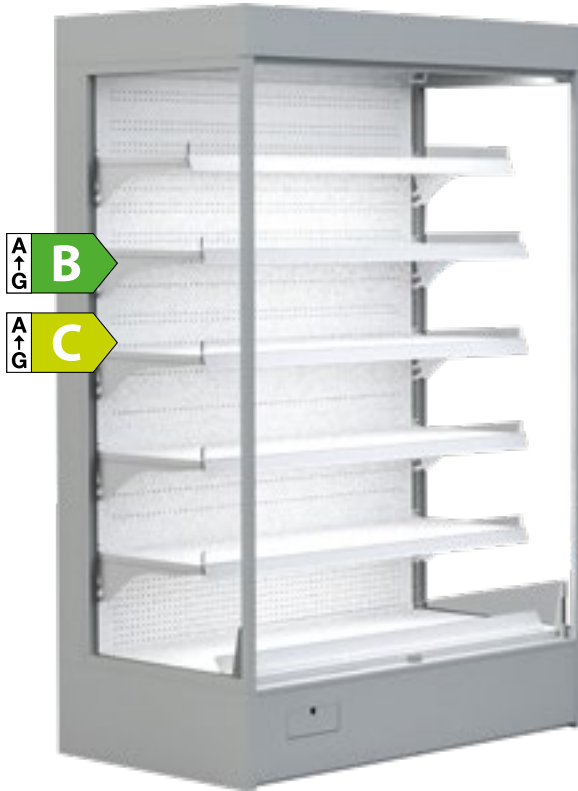

**NEU** **LED** **SWS** PLANBAR  ab 2,20 m


## Variant Nachttollo ZK

### Wandkühlregal mit Nachttollo für Zentralkühlung

- Idealer Einsatz im Ladenbau oder Supermarkt
- Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Kunststoff lichtgrau RAL 7035
- Innenmaterial: Stahlblech, weiß
- Niedrige Front nur 260 mm
- Ohne Maschine, ohne Seitenteile
- Temperatur +2 °C bis +10 °C
- Eingebautes manuelles Nachttollo
- Eingebauter Lichtschalter, LED-Innenbeleuchtung
- Einspritzventil für bauseitige Kälteanlage
- Für Kältemittel R 452A oder R 449 bei Bestellung angeben
- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Scannerschienen
- 1 Regalbodenebene mit 350 mm Tiefe belastbar bis 52 kg je lfd. Meter
- 4 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- Böden höhen- und stufenweise neigungsverstellbar (0°, 6°, 12°)
- Auslagetiefe im Grundboden 470 mm
- Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- Tauwasser ist bauseitig zu entsorgen
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar
- Bauseitig ist bei Anlieferung von Variant 250 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen

## Variant Schiebetüren ZK Variant Drehtüren ZK

### Wie oben, jedoch:

- Kühlregal in Energiesparausführung mit Isolierglas-Schiebe- bzw. Drehtüren

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Seitenteilsatz links und rechts	54.0421	1.599,00

Modell	Variant Nachttollo 100 ZK	Variant Nachttollo 125 ZK	Variant Nachttollo 160 ZK	Variant Nachttollo 190 ZK	Variant Nachttollo 250 ZK
Außenmaße B x T x H	1000 x 720 x 1990 mm	1250 x 720 x 1990 mm	1600 x 720 x 1990 mm	1875 x 720 x 1990 mm	2570 x 720 x 1990 mm
Anschlusswert	230 V / 157 W	230 V / 204 W	230 V / 248 W	230 V / 299 W	230 V / 409 W
Klimaklasse (JT/RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Ausstellungsfläche	2,00 m <sup>2</sup>	2,51 m <sup>2</sup>	3,21 m <sup>2</sup>	3,77 m <sup>2</sup>	5,01 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	1,53 m <sup>2</sup>	1,92 m <sup>2</sup>	2,46 m <sup>2</sup>	2,90 m <sup>2</sup>	3,85 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	3.632 kWh / Jahr	4.198 kWh / Jahr	4.971 kWh / Jahr	5.603 kWh / Jahr	6.972 kWh / Jahr
Bruttogewicht	229 kg	270 kg	337 kg	377 kg	466 kg
Artikelnummer	53.1108	53.1137	53.1174	53.1201	53.1258
UVP in €	<b>3.466,00</b>	<b>3.932,00</b>	<b>4.308,00</b>	<b>4.884,00</b>	<b>6.037,00</b>



Modell	Variant Schiebet. 100 ZK	Variant Schiebet. 125 ZK	Variant Schiebet. 160 ZK	Variant Schiebet. 190 ZK	Variant Schiebet. 250 ZK
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,45 m <sup>2</sup>	1,82 m <sup>2</sup>	2,34 m <sup>2</sup>	2,76 m <sup>2</sup>	3,66 m <sup>2</sup>
Anzahl der Türen	2	2	2	2	4
Energieverbrauch	1.971 kWh / Jahr	2.263 kWh / Jahr	2.683 kWh / Jahr	3.011 kWh / Jahr	3.741 kWh / Jahr
Artikelnummer	55.1112	55.1143	55.1177	55.1203	55.1264
UVP in €	<b>4.521,00</b>	<b>5.036,00</b>	<b>5.556,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>7.608,00</b>



Modell	Variant Drehtüren 100 ZK	Variant Drehtüren 125 ZK	Variant Drehtüren 160 ZK	Variant Drehtüren 190 ZK	Variant Drehtüren 250 ZK
Anzahl der Türen	2	2	2	3	4
Artikelnummer	54.1108	54.1142	54.1169	54.1201	54.1262
UVP in €	<b>4.521,00</b>	<b>5.036,00</b>	<b>5.556,00</b>	<b>6.310,00</b>	<b>7.608,00</b>







## Variant Schiebetüren



### Energiespar-Wandkühlregal

#### mit seitlichen Glasscheiben und Schiebetüren

- Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff lichtgrau RAL 7035
- Innenmaterial: Stahlblech, weiß
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Temperatur +2 °C bis +10 °C
- Selbstschließende Isolierglas-Schiebetüren
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung
- Kältemittel R 290
- Umluftkühlung mit Luftschleier
- Scannerschienen
- 4 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- Böden höhen- und stufenweise neigungsverstellbar (0°, 6°, 12°)
- Auslagetiefe im Grundboden 470 mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Ummantelte energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar
- Bauseitig ist bei Anlieferung von Variant 257 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen



## Variant Schiebetüren Black Line

### Wie oben, jedoch:

- Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005
- Innenmaterial: Stahlblech, schwarz
- Böden nicht höhen-, jedoch neigungsverstellbar (0°, 6°, 12°)
- Inklusive LED Innenregalbodenbeleuchtung

Weitere Farbvarianten finden Sie auf Seite 202

Modell	Variant Schiebetüren 107	Variant Schiebetüren 132	Variant Schiebetüren 167	Variant Schiebetüren 194	Variant Schiebetüren 257
Außenmaße B x T x H	1070 x 720 x 1990 mm	1320 x 720 x 1990 mm	1670 x 720 x 1990 mm	1945 x 720 x 1990 mm	2570 x 720 x 1990 mm
Anschlusswert	230 V / 608 W	230 V / 817 W	230 V / 1138 W	230 V / 1101 W	230 V / 1496 W
Kälteleistung	1065 W	1307 W	1755 W	1911 W	2425 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)	3 (+25 °C / 60 %)
Energieeffizienzklasse	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)	B (EU 2019/2018)
Ausstellungsfläche	2,00 m <sup>2</sup>	2,51 m <sup>2</sup>	3,21 m <sup>2</sup>	3,77 m <sup>2</sup>	5,01 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	1,32 m <sup>2</sup>	1,65 m <sup>2</sup>	2,12 m <sup>2</sup>	2,50 m <sup>2</sup>	3,31 m <sup>2</sup>
Anzahl der Türen	2	2	2	2	4
Energieverbrauch	1.862 kWh / Jahr	2.128 kWh / Jahr	2.504 kWh / Jahr	2.811 kWh / Jahr	3.468 kWh / Jahr
Gewicht	251 kg	292 kg	359 kg	400 kg	502 kg
Artikelnummer	58.1103	58.1133	58.1163	58.1193	58.1253
<b>UVP in €</b>	<b>6.304,00</b>	<b>7.049,00</b>	<b>7.671,00</b>	<b>8.593,00</b>	<b>10.155,00</b>

Modell Black Line	Variant Schiebetüren 107	Variant Schiebetüren 132	Variant Schiebetüren 167	Variant Schiebetüren 194	Variant Schiebetüren 257
Artikelnummer	58.1106	58.1138	58.1168	58.1198	58.1259
<b>UVP in €</b>	<b>7.094,00</b>	<b>8.075,00</b>	<b>8.934,00</b>	<b>10.093,00</b>	<b>12.128,00</b>

NEU  LED



### KU 1200 G und KU 1850 G


#### Glastürkühlschrank mit zwei oder drei Türen

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen schwarz
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech dreiseitig (Seiten und Decke), weiß beschichtet, Boden in Edelstahl
- ◆ Innenbeleuchtung über 1 vertikale LED-Röhre separat schaltbar
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Türalarm
- ◆ Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Engmaschige Roste, Stababstand ca. 15 mm, höhenverstellbar
- ◆ Rost bis max. 35 kg belastbar
- ◆ Türen mit zweifach Isolierverglasung und Selbstschließmechanismus
- ◆ Türrahmen schwarz
- ◆ 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### TKU 1200 G und TKU 1850 G

#### wie KU 1200 G und KU 1850 G oben, jedoch:

- ◆ Glastürtiefkühlschrank mit zwei oder drei Türen
- ◆ Türen mit dreifach Isolierverglasung und Selbstschließmechanismus



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	83.1763	54,00

Modell	KU 1200 G	TKU 1200 G	KU 1850 G	TKU 1850 G
AußenmaÙe B x T x H	1370 x 735 x 2055 mm	1370 x 735 x 2055 mm	2055 x 735 x 2055 mm	2055 x 735 x 2055 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-15 °C bis -18 °C	-2 °C bis +8 °C	-15 °C bis -18 °C
Anschlusswert	230 V/396 W	230 V/907 W	230 V/943 W	230 V/1.726 W
Klimaklasse (JT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Zubehör	8 Roste	8 Roste	12 Roste	12 Roste
Bruttoinhalt	1.201 l	1.201 l	1.852 l	1.852 l
Warenpräsentationsfläche	1,70 m <sup>2</sup>	1,70 m <sup>2</sup>	2,55 m <sup>2</sup>	2,55 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.085 kWh/ Jahr	5.786 kWh/ Jahr	3.230 kWh/ Jahr	10.293 kWh/ Jahr
Bruttogewicht	240 kg	240 kg	352 kg	356 kg
Artikelnummer	5.0320	5.0323	5.0322	5.0325
<b>UVP in €</b>	<b>4.221,00</b>	<b>5.902,00</b>	<b>5.722,00</b>	<b>7.919,00</b>



## Cronus Drehtüren

### Edelstahl-Wandkühlregal

- Außenmaterial: CNS dreiseitig
- Innenmaterial: CNS
- 2 Drehtüren mit Griff
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Tauwasserverdunstung und automatische Abtauung
- Kältemittel R 290
- Umluftkühlung mit Luftschleier
- 4 höhenverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm
- Auslagertiefe im Grundboden 437 mm
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
- Transparente Preisschienen
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße



## Cronus Schiebetüren

### wie Cronus Drehtüren oben, jedoch:

- 2 Glasschiebetüren

## Shutter Pro

### wie Cronus Drehtüren oben, jedoch:

- Eingebauter manueller Rollladen, abschließbar
- Fahrbar durch Rollensatz
- Temperaturbereich +/- 0 °C bis +7 °C

Cronus mit Drehtüren

**Edelstahl**

Shutter Pro

Modell	Cronus Drehtüren 886	Cronus Drehtüren 1310	Cronus Drehtüren 1510	Cronus Drehtüren 1935
Außenmaße B x T x H	886 x 630 x 1920 mm	1310 x 630 x 1920 mm	1510 x 630 x 1920 mm	1935 x 630 x 1920 mm
Temperatur	+2 °C bis +7 °C	+2 °C bis +7 °C	+2 °C bis +7 °C	+2 °C bis +7 °C
Anschlusswert	230 V/710 W	230 V/900 W	230 V/940 W	230 V/1530 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,97 m <sup>2</sup>	1,49 m <sup>2</sup>	1,73 m <sup>2</sup>	2,28 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	3.057 kWh/Jahr	3.157 kWh/Jahr	3.201 kWh/Jahr	6.007 kWh/Jahr
Bruttogewicht	225 kg	240 kg	270 kg	305 kg
Artikelnummer	923.0726	923.0738	923.0749	923.0758
<b>UVP in €</b>	<b>4.970,00</b>	<b>5.297,00</b>	<b>5.795,00</b>	<b>6.773,00</b>

Modell	Cronus Schiebetüren 1310	Cronus Schiebetüren 1510	Cronus Schiebetüren 1935
Artikelnummer	923.0736	923.0748	923.0756
<b>UVP in €</b>	<b>5.591,00</b>	<b>6.029,00</b>	<b>7.352,00</b>

Modell	Shutter Pro 886	Shutter Pro 1310	Shutter Pro 1510
Außenmaße B x T x H	886 x 740 x 1994 mm	1310 x 740 x 1994 mm	1510 x 740 x 1994 mm
Energieeffizienzklasse	G (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	G (EU 2019/2018)
Anschlusswert	230 V/1090 W	230 V/2190 W	230 V/2230 W
Warenpräsentationsfläche	1,06 m <sup>2</sup>	1,55 m <sup>2</sup>	1,79 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	3.865 kWh/Jahr	6.449 kWh/Jahr	6.770 kWh/Jahr
Artikelnummer	924.0721	924.0731	924.0743
<b>UVP in €</b>	<b>4.839,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>6.527,00</b>



## Nero

### Wandkühlregal mit Drehtüren

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech RAL 9005 schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen ALU schwarz
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech weiß beschichtet
- ◆ Innenbeleuchtung über 4 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- ◆ Lichtfarbe 4000K
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitaler Temperaturanzeige
- ◆ Temperatur M1 und M2
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ 70 mm starke Isolierung
- ◆ 8 Regalböden, höhenverstellbar und neigungsverstellbar, Scannerleisten
- ◆ Regalboden bis max. 50 kg belastbar
- ◆ 3 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- ◆ Türrahmen schwarz
- ◆ 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

## Nero TK

### wie Nero oben, jedoch:

- ◆ Wand-Tiefkühlregal mit Drehtüren
- ◆ Temperaturklasse L1

**Als Kühl- und TK-Regal erhältlich**


Modell	Nero	Nero TK
AußenmaÙe B x T x H	2054 x 805 x 2038 mm	2054 x 805 x 2038 mm
Temperatur	-1 °C bis +7 °C	-15 °C bis -18 °C
Anschlusswert	230 V/1.180 W	230 V/1.749 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Bruttinhalt	1.950 l	1.950 l
Warenpräsentationsfläche	2,55 m <sup>2</sup>	2,55 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	3.715 kWh/Jahr	11.837 kWh/Jahr
Bruttogewicht	352 kg	356 kg
Artikelnummer	5.0400	5.0410
<b>UVP in €</b>	<b>6.333,00</b>	<b>8.671,00</b>



## Sonora Wand-Wärmeregal

### Seitenteile mit Panoramaglasscheiben

- ◆ Sonora 80 und Sonora 100 aus Glas und schwarzem Stahlblech
- ◆ Sonora 80 CHR und Sonora 100 CHR aus Glas und Edelstahl
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ 1 Glasdrehtür bei Sonora 80/80 CHR; 2 Glasdrehtüren bei Sonora 100/100 CHR
- ◆ Beleuchtung in der Regaldecke
- ◆ Eingebauter Lichtschalter
- ◆ Preisschienen
- ◆ 3 feststehende Rostböden
- ◆ Regalbodentiefe 487 mm
- ◆ 1 Bodenrost Regalbodentiefe 487 mm
- ◆ Wagenabweiser
- ◆ 4 Rollen
- ◆ Gerät hat CEE-Stecker und benötigt separate Stromversorgung und Anschluss

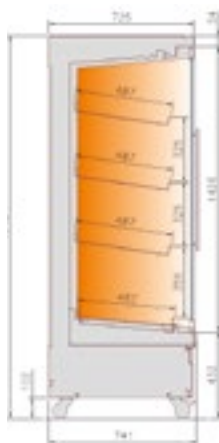

**Der Take-away Markt boomt. Dabei hat der Kunde nicht nur Lust auf gekühlte Speisen und Getränke. Gerade in der kalten Jahreszeit sind auch warme Snacks wie Suppen, Pizzen und Brezel gefragt. Im Ausland schon fest etabliert, entwickelt sich dieser Markt in Deutschland noch. Viel Potential für Geschäfte, die diesen Trend als erstes bedienen!**

Modell	Wärmeregal Sonora 80	Wärmeregal Sonora 100	Wärmeregal Sonora 80 CHR	Wärmeregal Sonora 100 CHR
Außenmaße B x T x H	845 x 741 x 1913 mm	1045 x 741 x 1913 mm	845 x 741 x 1913 mm	1045 x 741 x 1913 mm
Temperatur	+65 °C	+65 °C	+65 °C	+65 °C
Ausstellungsfläche	1,56 m <sup>2</sup>	1,95 m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup>	1,95 m <sup>2</sup>
Anschlusswert	230 V / 3090 W	230 V / 3690 W	230 V / 3090 W	230 V / 3690 W
Gewicht	195 kg	245 kg	195 kg	245 kg
Artikelnummer	722.0080	722.0100	723.0085	723.0105
<b>UVP in €</b>	<b>3.699,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>4.319,00</b>	<b>4.759,00</b>



# GENOVA – LANGLEBIGKEIT FÜR DEN PROFIBEREICH





## Genova ZK Open

### Hochwertiges Wandkühlregal für Zentralkühlung

- ◆ Außenmaterial: Front und Sockelblende RAL 7037
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech weiß
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Ohne Maschine
- ◆ Ohne Seitenteile
- ◆ Vollisolierte Seitenteile (optional)
- ◆ Panoramaseitenteile (optional)
- ◆ Fronthöhe nur 350 mm
- ◆ 600 mm tiefe Bodenauslage
- ◆ 5 neigbare Regalböden, Belastung 40 kg je lfd. Meter
- ◆ Regalbodentiefe 500 mm
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Temperatur -1 °C bis +5 °C
- ◆ Regalböden mit transparenter Preisschiene Höhe 40 mm
- ◆ Geeignet für den individuellen Ladenbau
- ◆ Temperaturklasse 3M 1
- ◆ Expansionsventil für R 452 a, R 455 a oder R 449 a (nach Wahl)
- ◆ Separat schaltbare LED-Beleuchtung in der Kopfleiste
- ◆ Serienmäßig: Manuelles Nachtrollo
- ◆ Optional auch mit Maschine und Kältemittel R 290



Modell	Genova 937 ZK Open	Genova 1250 ZK Open	Genova 1875 ZK Open	Genova 2500 ZK Open	Genova 3750 ZK Open
Außenmaße B x T x H	937 x 886 x 2050 mm	1250 x 886 x 2050 mm	1875 x 886 x 2050 mm	2500 x 886 x 2050 mm	3750 x 886 x 2050 mm
Anschlusswert	230 V/35 W	230 V/47 W	230 V/70 W	230 V/94 W	230 V/141 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Ausstellungsfläche	2,90 m <sup>2</sup>	3,88 m <sup>2</sup>	5,81 m <sup>2</sup>	7,75 m <sup>2</sup>	11,63 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche	1,56 m <sup>2</sup>	2,08 m <sup>2</sup>	3,11 m <sup>2</sup>	4,15 m <sup>2</sup>	6,23 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	4.214 kWh/Jahr	5.624 kWh/Jahr	8.433 kWh/Jahr	11.248 kWh/Jahr	16.873 kWh/Jahr
Gewicht	250 kg	365 kg	440 kg	630 kg	900 kg
Artikelnummer	4.9100	4.9125	4.9190	4.9250 	4.9370 
UVP in €	6.274,00	6.988,00	8.988,00	10.920,00	15.135,00

Zubehör	Genova 937 ZK Open		Genova 1250 ZK Open		Genova 1875 ZK Open		Genova 2500 ZK Open		Genova 3750 ZK Open	
(werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
Elektrisches Nachtrollo	4.9055	620,00	4.9056	668,00	4.9057	721,00	4.9060	767,00	4.9061	897,00



## Genova ZK Drehtüren




LED

### Wie Genova Open, jedoch:

- Mit frameless Türen (Türen mit besonders schmalem Rand)
- Separat schaltbare vertikale LED Beleuchtung



**Auch mit Maschine erhältlich**

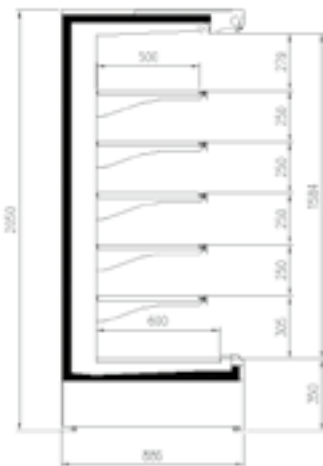

Seitenskizze Genova ZK Open



Seitenskizze Genova ZK Drehtüren

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Seitenteil rechts für Panoramaseitenteil	4.9103	708,00
Seitenteil links für Panoramaseitenteil	4.9104	708,00
Seitenteil rechts für geschlossenes Seitenteil	4.9101	309,00
Seitenteil links für geschlossenes Seitenteil	4.9102	309,00
Plexiglastrennung mit Zusammenbausatz	4.9105	383,00
Geschlossene Trennwand mit Zusammenbausatz	4.9106	331,00

### Wie Genova ZK Open, jedoch:

Modell	Genova 937 ZK Drehtüren	Genova 1250 ZK Drehtüren	Genova 1875 ZK Drehtüren	Genova 2500 ZK Drehtüren	Genova 3750 ZK Drehtüren
Anschlusswert	230 V/29 W	230 V/32 W	230 V/46 W	230 V/63 W	230 V/95 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,49 m <sup>2</sup>	1,99 m <sup>2</sup>	2,98 m <sup>2</sup>	3,98 m <sup>2</sup>	5,96 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.039 kWh/Jahr	2.663 kWh/Jahr	3.983 kWh/Jahr	5.326 kWh/Jahr	7.989 kWh/Jahr
Anzahl der Türen	mit 1 Tür	mit 2 Türen	mit 3 Türen	mit 4 Türen	mit 6 Türen
Gewicht	270 kg	390 kg	470 kg	670 kg	990 kg
Artikelnummer	4.9110	4.9126	4.9193	4.9252	4.9372
UVP in €	7.939,00	8.768,00	11.337,00	14.418,00	19.898,00





### SB Heißvitrine

Mit 2 separat regelbaren Etagen  
und SB-Klappen

Seite 215

**ab 667,- Euro**

### Abräumwagen

für GN 1/1 Tablett

Seite 214

**ab 540,- Euro**



### Bain-Marie Einzelbecken

getrennte Becken für Behälter bis 150 mm Tiefe  
und Thermostate für jedes Becken

Seite 216

**ab 1.587,- Euro**







# 5 SPEISENAUSGABE TRANSPORTWAGEN EINBAUGERÄTE DROP IN

## 5 Speisenausgabe

Transportwagen .....	214
Heißvitrinen .....	215
Bain-Marie .....	216
Einbaugeräte Compact .....	218
Einbauwannen und -platten .....	220
Einbaukühlvitrine auf Platte .....	224
Einbaukühlvitrine auf Wanne .....	226

Wärmeregale finden Sie im Kapitel 4, Seite 209

## Abräumwagen



Abräumwagen für GN Tablett

 Abräumwagen für Tablett  
 und GN Tablett

### Abräumwagen für GN 1/1 Tablett

Außenmaße B x T x H	Schienenabstand	Bestückung	Gewicht	ohne Seitenwände		mit Seitenwänden	
				Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
380 x 620 x 1750 mm	120 mm	10 GN 1/1 Tablett	35 kg	7097.0019	540,00	7097.0021	666,00
740 x 620 x 1750 mm	120 mm	20 GN 1/1 Tablett	48 kg	7097.0020	716,00	7097.0022	929,00

### Abräumwagen für Tablett und GN 1/1 Tablett

Außenmaße B x T x H	Schienenabstand	Bestückung	Gewicht	ohne Seitenwände		mit Seitenwänden	
				Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
520 x 620 x 1750 mm	125 mm	10 Tablett 325 bis 390 x 530 mm	38 kg	7097.0023	531,00	7097.0025	727,00
950 x 620 x 1750 mm	125 mm	20 Tablett 325 bis 390 x 530 mm	55 kg	7097.0024	749,00	7097.0026	929,00

## Servierwagen



Servierwagen

 Schwerlast  
 Servierwagen

### Servierwagen, zerlegt, aus Edelstahl, Ablageböden Chromstahl

Außenmaße B x T x H	Traglast / Fachlast	Gewicht	2 Ablageböden		3 Ablageböden	
			Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
910 x 590 x 950 mm	100 kg / 50 kg	13 kg	7096.0004	268,00	7096.0003	299,00
1000 x 500 x 935 mm	150 kg / 75 kg	14 kg	7096.0001	399,00	7096.0002	482,00

### Schwerlast Servierwagen, zerlegt, komplett aus Edelstahl

Außenmaße B x T x H	Traglast / Fachlast	Gewicht	2 Ablageböden		3 Ablageböden	
			Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
1100 x 600 x 1000 mm	150 kg / 75 kg	18 kg	7096.0009	674,00	7096.0010	798,00
1120 x 670 x 980 mm	200 kg / 100 kg	19 kg	7096.0011	731,00	7096.0012	988,00



## Heißvitrine

LED

heiß

### Edelstahl-Heißvitrine mit 3 Etagen und 3 Edelstahl-Rosten

- ♦ Vierseitig verglast
- ♦ Separat schaltbare LED Linie zur optimalen Präsentation der Produkte
- ♦ Mechanische Steuerung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige auf Kundenseite
- ♦ Separater Ein-/Ausschalter
- ♦ Separater Beleuchtungsschalter
- ♦ Betriebsanzeige der Heizung
- ♦ 3 Edelstahlroste mit hochgezogenem Schutzbügel als Bestückungssperre
- ♦ Stababstand der Roste 17 mm
- ♦ 5 mm starke Schiebetüren mit ALU-Griffleiste, zur Reinigung leicht herausnehmbar
- ♦ Schiebetüren mit leicht wechselbaren Gummilippen
- ♦ Schiebetüren auf Rollen gelagert, leichtes Schließen und Öffnen
- ♦ Wasserschale im Innenraum für höhere Luftfeuchtigkeit
- ♦ 4 feststehende Füße



+30 °C bis +90 °C

Modell	Heißvitrine
Außenmaße B x T x H	857 x 578 x 698 mm
Temperatur von bis	+30 °C bis +90 °C
Bruttinhalt	160 l
Anschlusswert	230 V / 1500 W
Gewicht	54 kg
Artikelnummer	917.0155
UVP in €	879,00

## SB Heißvitrine

heiß

### Mit 2 separat regelbaren Etagen und SB-Klappen

- ♦ SB-Klappen aus Kunststoff, gebogen
- ♦ Zwei mechanische Temperaturregler
- ♦ Separater beleuchteter Ein-/Ausschalter
- ♦ Rückwand je Etage verspiegelt
- ♦ Heizungen separat regelbar
- ♦ Beleuchtung pro Etage
- ♦ Leicht zu reinigen
- ♦ 4 feststehende Füße



+30 °C bis +70 °C

Modell	SB Heißvitrine
Außenmaße B x T x H	650 x 465 x 630 mm
Temperatur von bis	+30 °C bis +70 °C
Anschlusswert	230 V / 560 W
Gewicht	28 kg
Artikelnummer	917.0090
UVP in €	667,00

## Aufsatzheißvitrine

heiß

### Aus Edelstahl mit vormontiertem Glasaufsatz für 6 x 1/3 GN

- ♦ 6 x 1/3 GN max. 40 mm tief
- ♦ Vierseitig verglast
- ♦ Mechanische Steuerung
- ♦ Separater Ein-/Ausschalter
- ♦ Betriebsanzeige der Heizung
- ♦ 5 mm starke Glasschiebescheiben mit Knopfgriff
- ♦ Schiebescheiben mit Dichtungslippen, leicht wechselbar
- ♦ Schiebescheiben zur Reinigung leicht herausnehmbar
- ♦ GN-Schalen sind im Lieferumfang enthalten
- ♦ Keine Bain-Marie, nicht mit Wasser befüllbar
- ♦ Nur mit den mitgelieferten Schalen zu betreiben
- ♦ 4 feststehende Füße



+30 °C bis +80 °C

Modell	Aufsatzheißvitrine
Außenmaße B x T x H	1127 x 420 x 336 mm
Temperatur von bis	+30 °C bis +80 °C
Bruttinhalt	68 l
Anschlusswert	230 V / 800 W
Gewicht	24 kg
Artikelnummer	917.0180
UVP in €	641,00



SWS  
PLANBAR



Bain-Marie Großbecken



Bain-Marie Einzelbecken



Bain-Marie trockenbeheizt

### Bain-Marie

#### Allgemein

- ♦ Aus Edelstahl
- ♦ Mit Wasserablauf
- ♦ Für GN-Behälter max. Höhe 150 mm
- ♦ Einzelbeckenversion und Großbeckenversion
- ♦ Thermostat und Temperaturanzeige, max. Temperatur +90 °C

### Bain-Marie Großbecken

- ♦ Becken für Behälter bis 150 mm Tiefe
- ♦ Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Thermostat

### Bain-Marie Einzelbecken

- ♦ getrennte Becken für Behälter bis 150 mm Tiefe
- ♦ Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Thermostate für jedes Becken

### Bain-Marie trockenbeheizt

#### Mit speziellem Heizsystem zum Warmhalten von GN-Behältern

- ♦ Ohne Wasser, max. Höhe 150 mm
- ♦ Thermostat und Temperaturanzeige, max. Temperatur +90 °C

### Bain-Marie Großbecken

Bestückung	Außenmaße B x T x H	Ausschnittmaß B x T	Anschlusswert	Artikel-Nr.	UVP in €
GN 2/1	790 x 610 x 304 mm	765 x 585 mm	230 V/1600 W	7051.0121	931,00
GN 3/1	1115 x 610 x 304 mm	1090 x 585 mm	230 V/2400 W	7051.0122	1.036,00
GN 4/1	1440 x 610 x 304 mm	1410 x 585 mm	230 V/3000 W	7051.0123	1.183,00
GN 5/1	1765 x 610 x 304 mm	1740 x 585 mm	230 V/3000 W	7051.0124	1.359,00

### Bain-Marie Einzelbecken

Bestückung	Außenmaße B x T x H	Ausschnittmaß B x T	Anschlusswert	Artikel-Nr.	UVP in €
2x GN 1/1	790 x 610 x 304 mm	765 x 585 mm	230 V/1600 W	7051.0125	1.587,00
3x GN 1/1	1115 x 610 x 304 mm	1090 x 585 mm	230 V/2400 W	7051.0126	2.087,00
4x GN 1/1	1440 x 610 x 304 mm	1410 x 585 mm	230 V/3200 W	7051.0127	2.574,00

### Bain-Marie trockenbeheizt

Bestückung	Außenmaße B x T x H	Ausschnittmaß B x T	Anschlusswert	Artikel-Nr.	UVP in €
GN 2/1	790 x 610 x 364 mm	765 x 585 mm	230 V/1200 W	7051.0128	899,00
GN 3/1	1115 x 610 x 364 mm	1090 x 585 mm	230 V/1800 W	7051.0129	1.027,00
GN 4/1	1440 x 610 x 364 mm	1410 x 585 mm	230 V/2400 W	7051.0130	1.286,00
GN 5/1	1765 x 610 x 364 mm	1740 x 585 mm	230 V/3000 W	7051.0131	1.445,00



## Bain-Marie-Wagen und Transportwagen



Transportwagen



Bain-Marie Wagen  
1x GN 1/1



Bain-Marie Wagen  
2x GN 1/1



Bain-Marie Wagen  
3x GN 1/1

### Transportwagen

Außenmaße B x T x H	Schienenabstand	Bestückung	Gewicht	Artikel-Nr.	UVP in €
650 x 760 x 940 mm	80 mm	16 GN 1/1 oder 8 GN 2/1	20 kg	7097.0018	599,00

### Bain-Marie Wagen mit Einzelbecken, 4 Räder – 2 mit Bremse

Bestückung	Außenmaße B x T x H	Anschlusswert	Bedienelemente	Gewicht	Artikel-Nr.	UVP in €
1x GN 1/1	560 x 650 x 850 mm	230 V/2000 W	frontal	30 kg	7093.0000	1.094,00
2x GN 1/1	840 x 650 x 850 mm	230 V/2000 W	frontal	60 kg	7093.0005	1.229,00
3x GN 1/1	1170 x 670 x 850 mm	230 V/3000 W	frontal	80 kg	7093.0006	1.459,00

**SWS**  
PLANBAR



## Warmhalteplatte

**Glaskeramikfläche mit Strahlheizkörpern**  
♦ Max. Temperatur +120 °C

## Warmhalteplatte

Bestückung	Außenmaße B x T x H	Ausschnittmaß B x T	Anschlusswert	Artikel-Nr.	UVP in €
GN 2/1	790 x 610 x 210 mm	765 x 585 mm	230 V / 900 W	7052.0111	899,00
GN 3/1	1115 x 610 x 210 mm	1090 x 585 mm	230 V / 1350 W	7052.0112	1.069,00
GN 4/1	1440 x 610 x 210 mm	1410 x 585 mm	230 V / 1800 W	7052.0113	1.345,00
GN 5/1	1765 x 610 x 210 mm	1740 x 585 mm	230 V / 2250 W	7052.0114	1.499,00

**SWS**  
PLANBAR

## Zubehör Glasaufbau



Befestigungskit	Artikel-Nr.	UVP in €
Für Frontglas	7059.0130	98,00

Glasaufbau beidseitig mit Beleuchtung	Artikel-Nr.	UVP in €
Für 2 GN	7059.0106	539,00
Für 3 GN	7059.0107	615,00
Für 4 GN	7059.0108	691,00
Für 5 GN	7059.0109	766,00

Glasaufbau beidseitig Beleuchtungs-/Heizelement	Artikel-Nr.	UVP in €
Für 2 GN	7059.0114	582,00
Für 3 GN	7059.0115	647,00
Für 4 GN	7059.0116	712,00
Für 5 GN	7059.0117	777,00

Frontglas für Glasaufbau	Artikel-Nr.	UVP in €
Für 2 GN	7059.0126	106,00
Für 3 GN	7059.0127	117,00
Für 4 GN	7059.0128	129,00
Für 5 GN	7059.0129	139,00

## Tellerspender



Einbautellerspender	Artikel-Nr.	UVP in €
Für Teller Ø von 24-34 cm (Ø 45,1 x 73 mm)	7059.0132	539,00
Für Teller Ø von 24-34 cm beheizt, 230 V / 480 W Teller Ø von 24-34 cm, ohne Deckel (Ø 48 x 73 mm)	7059.0134	1.199,00
Deckel für Tellerspender aus Polycarbonat (Ø 40 x 6 mm)	7059.0136	98,00



## Einbau-Kühlwanne

### Einbau-Kühlwanne mit stiller Kühlung

- ◆ Tiefgezogenes Becken für GN-Behälter  
max. Höhe 150 mm
- ◆ Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay
- ◆ Temperatur +/-0 °C bis +8 °C
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Automatische Abtauung



Kühlwanne


## Einbau-Kühlplatte

### Einbau-Kühlplatte mit stiller Kühlung

- ◆ Kühlplatten-Temperatur: +/-0 °C bis +8 °C
- ◆ Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay



Kühlplatte

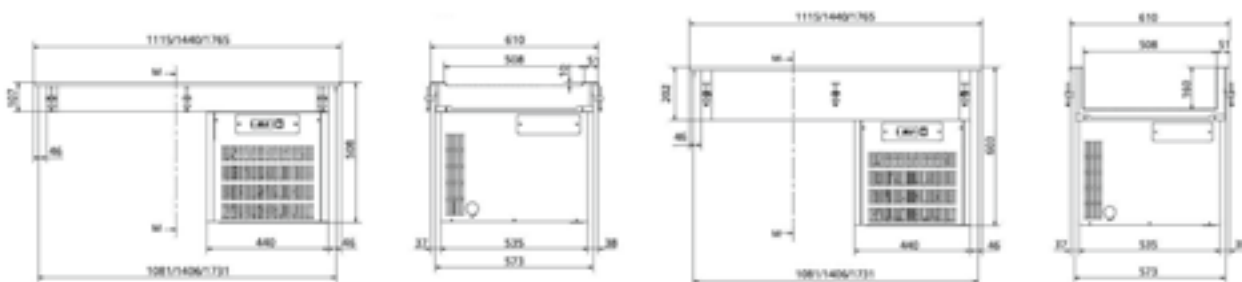

## Kühlwanne

Bestückung	Außenmaße B x T x H	Ausschnittmaß B x T	Anschlusswert	Artikel-Nr.	UVP in €
GN 3/1	1115 x 610 x 603 mm	1090 x 585 mm	230 V/199 W	7053.2118	1.326,00
GN 4/1	1440 x 610 x 603 mm	1415 x 585 mm	230 V/199 W	7053.2119	1.430,00
GN 5/1	1765 x 610 x 603 mm	1740 x 585 mm	230 V/199 W	7053.2120	1.631,00

## Kühlplatte

Bestückung	Außenmaße B x T x H	Ausschnittmaß B x T	Anschlusswert	Artikel-Nr.	UVP in €
GN 3/1	1115 x 610 x 508 mm	1090 x 585 mm	230 V/199 W	7054.2116	1.318,00
GN 4/1	1440 x 610 x 508 mm	1415 x 585 mm	230 V/199 W	7054.2117	1.426,00
GN 5/1	1765 x 610 x 508 mm	1740 x 585 mm	230 V/199 W	7054.2118	1.556,00



## Einbaukühlplatte Elegance EKP Serie

### Umluftkühlung

- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Ein-/Ausschalter
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Temperatur -1 °C bis +5 °C
- ◆ UT/RF +21 °C/60 %
- ◆ Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- ◆ Innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- ◆ Hochklappbarer beschichteter Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- ◆ Umlaufender CNS Einhängerahmen
- ◆ Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregates zu achten
- ◆ Zubehör siehe Seite 223

## Einbaukühlwanne Elegance EKW Serie

### Wie oben, jedoch:

- ◆ Einbauwanne aus Chromnickelstahl 1.4301 mit höhenverstellbarem Einlegeboden von 30 mm bis 150 mm
- ◆ Bestückung mit GN Behältern max. 150 mm Tiefe

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
automatische Tauwasserverdunstung	39.2042	280,00

Detailskizzen finden Sie unter  
[www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

Modell	E-EKP GN 2/1	E-EKP GN 3/1	E-EKP GN 4/1	E-EKP GN 5/1
Außenmaße B x T x H	800 x 700 x 570 mm	1125 x 700 x 570 mm	1455 x 700 x 570 mm	1780 x 700 x 570 mm
Anschlusswert	230 V/330 W	230 V/600 W	230 V/800 W	230 V/900 W
Kältemittelmenge	90 g	95 g	105 g	120 g
Ausschnitt Arbeitsplatte	775 x 675 mm	1100 x 675 mm	1430 x 675 mm	1755 x 675 mm
Gewicht	77 kg	83 kg	88 kg	94 kg
Artikelnummer	35.2121	35.2131	35.2141	35.2151
<b>UVP in €</b>	<b>3.808,00</b>	<b>4.113,00</b>	<b>4.442,00</b>	<b>5.075,00</b>

### Wie oben jedoch

Modell	E-EKW GN 2/1	E-EKW GN 3/1	E-EKW GN 4/1	E-EKW GN 5/1
Außenmaße B x T x H	800 x 700 x 750 mm	1125 x 700 x 750 mm	1455 x 700 x 750 mm	1780 x 700 x 750 mm
Gewicht	83 kg	92 kg	102 kg	106 kg
Artikelnummer	35.0121	35.0131	35.0141	35.0151
<b>UVP in €</b>	<b>3.941,00</b>	<b>4.237,00</b>	<b>4.658,00</b>	<b>5.325,00</b>







## Kühlplatte Euronorm

### Umluft Einbaukühlplatte für Euronorm 600 x 400 mm



- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Ein-/Ausschalter
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Temperatur -1 °C bis +5 °C
- ◆ UT/RF +21 °C/60 %
- ◆ Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- ◆ Innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- ◆ Hochklappbarer Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- ◆ Umlaufender CNS Einhängerahmen
- ◆ Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregates zu achten

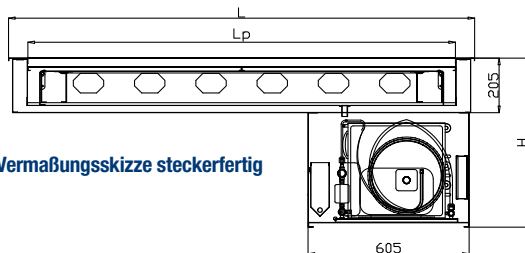

Vermaungsskizze steckerfertig



Vermaungsskizze Zentralkhlung

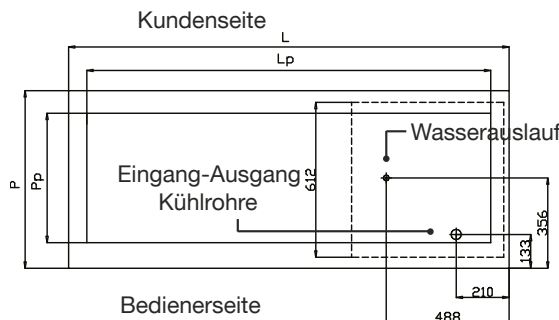

EN	2	3	4
L	950	1350	1750
P	780	780	780
Lp	805	1205	1605
Pp	615	615	615
Hp	35	35	35

Modell	Euronorm 2	Euronorm 3	Euronorm 4
Auenmae B x T x H	950 x 780 x 575 mm	1350 x 780 x 575 mm	1750 x 780 x 575 mm
Anschlusswert	230 V/600 W	230 V/700 W	230 V/900 W
Klteleistung	910 W bei -10 °C VT	1290 W bei -10 °C VT	1490 W bei -10 °C VT
Bestuckungsmoglichkeit	2 x EN 600 x 400 mm	3 x EN 600 x 400 mm	4 x EN 600 x 400 mm
Ausschnitt Arbeitsplatte	925 x 755 mm	1325 x 755 mm	1725 x 755 mm
Gewicht	88 kg	95 kg	101 kg
Artikelnummer	32.3009	32.3010	32.3011
<b>UVP in €</b>	<b>4.160,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.920,00</b>

Wie oben jedoch ohne Maschine, fur Anschluss an bauseitige Klteanlage inklusive Einspritzventil fur R 452 a

Modell	Euronorm 2 ZK	Euronorm 3 ZK	Euronorm 4 ZK
Auenmae B x T x H	950 x 780 x 305 mm	1350 x 780 x 305 mm	1750 x 780 x 305 mm
Anschlusswert	230 V/95 W	230 V/125 W	230 V/155 W
Gewicht	75 kg	82 kg	90 kg
Artikelnummer	32.3006	32.3007	32.3008
<b>UVP in €</b>	<b>3.498,00</b>	<b>3.761,00</b>	<b>4.059,00</b>

## Elegance BM Serie



Detailskizzen finden Sie unter  
[www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

### Bain-Marie Einbauwanne

- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Temperatur +65 °C bis +90 °C
- ◆ Ein-/Ausschalter
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- ◆ Wassereinfluss mit Magnetventil und Wasserablauf mit entfernbarem Überlaufrohr
- ◆ Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- ◆ Wasserzu- und Ablauf bauseitig erforderlich
- ◆ Bestückung mit GN-Behältern max. 150 mm
- ◆ Zubehör siehe Seite 223

Modell	E-BM GN 2/1	E-BM GN 3/1	E-BM GN 4/1	E-BM GN 5/1
Außenmaße	800 x 700 x 380 mm	1125 x 700 x 380 mm	1455 x 700 x 380 mm	1780 x 700 x 380 mm
Anschlusswert	230 V/2000 W	380 V/3000 W	380 V/3000 W	380 V/5000 W
Außenmaterial	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Serienzubehör	1 Steg 530 mm, 1 Überlaufrohr	2 Stege 530 mm, 1 Überlaufrohr	3 Stege 530 mm, 1 Überlaufrohr	4 Stege 530 mm, 1 Überlaufrohr
Gewicht	55 kg	61 kg	69 kg	77 kg
Artikelnummer	35.4120	35.4130	35.4140	35.4150
<b>UVP in €</b>	<b>1.925,00</b>	<b>2.353,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>2.856,00</b>

## Elegance E-DRY Serie



Detailskizzen finden Sie unter  
[www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

### Bain-Marie trockenbeheizt

- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Temperatur +65 °C bis +85 °C
- ◆ Ein-/Ausschalter
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- ◆ Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- ◆ Umlaufender Einhängerahmen
- ◆ Bestückung mit GN Behältern max. 200 mm
- ◆ Zubehör siehe Seite 223

Modell	E-DRY GN 2/1	E-DRY GN 3/1	E-DRY GN 4/1	E-DRY GN 5/1
Außenmaße B x T x H	800 x 700 x 380 mm	1125 x 700 x 380 mm	1455 x 700 x 380 mm	1780 x 700 x 380 mm
Anschlusswert	230 V/1100 W	230 V/1600 W	230 V/2200 W	230 V/2700 W
Serienzubehör	1 Steg 530 mm	2 Stege 530 mm	3 Stege 530 mm	4 Stege 530 mm
Gewicht	55 kg	61 kg	69 kg	77 kg
Artikelnummer	34.9121	34.9131	34.9141	34.9151
<b>UVP in €</b>	<b>1.987,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>2.599,00</b>	<b>2.940,00</b>



## Elegance WHP Serie

### Warmhalte-Einbauplatte mit Glaskeramikfeld

- ◆ Innenmaterial: Glas
- ◆ Temperatur +30 °C bis +120 °C
- ◆ Ein-/Ausschalter, manuelle Steuerung
- ◆ Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- ◆ Glaskeramikfeld in umlaufendem CNS-Rahmen eingelassen
- ◆ Rahmen und Glaskeramikfeld bündig für einfache Reinigung
- ◆ Umlaufender Einhängerahmen
- ◆ Spezielle Heizung für gleichmäßige und schnelle Erwärmung der Platte
- ◆ Zubehör siehe unten



Modell	E-WHP GN 2/1	E-WHP GN 3/1	E-WHP GN 4/1
Außenmaße B x T x H	800 x 700 x 190 mm	1125 x 700 x 190 mm	1455 x 700 x 190 mm
Anschlusswert	230 V/1200 W	230 V/1800 W	230 V/2400 W
Ausschnitt Arbeitsplatte	775 x 675 mm	1100 x 675 mm	1430 x 675 mm
Gewicht	45 kg	50 kg	56 kg
Artikelnummer	35.5120	35.5130	35.5140
UVP in €	2.098,00	2.415,00	2.599,00

## Zubehör Elegance Serie

Wir bieten eine Vielzahl von Zubehör für die verschiedenen Modelle und Größen. Sie sind ideal für den Ladenbauer oder für den Projektierungsbereich als ergänzendes Element zur Essensausgabe. Für weitere Details sprechen Sie uns bitte an oder besuchen Sie unsere Homepage [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de). Den Hustenschutz HUS 1-40 und 2-40 können Sie mit einem 6 mm starken Frontglas aus Temperglas in einer Höhe von 280 mm kombinieren. Die Einbaukühlwannen und -platten können gegen Mehrpreis ab Werk mit elektrischer Tauwasserverdunstung ausgerüstet werden.



**Hustenschutz HUS 1-40 einseitig gerundet**  
400 mm Höhe aus gehärtetem Glas, CNS Rundrohrträger zur bauseitigen Verschraubung. Erweiterbar mit Beleuchtung oder Heizelement.



**Hustenschutz HUS 2-40 zweiseitig gerundet**  
400 mm Höhe aus gehärtetem Glas, CNS Rundrohrträger zur bauseitigen Verschraubung. Erweiterbar mit Beleuchtung oder Heizelement.




**Elektrischer Hustenschutz**  
Höhenverstellbar aus CNS mit klarem Polycarbonatdeckel mit eingebauter Beleuchtung separat schaltbar.



**Hustenschutz neutral**  
Glasaufsatz aus Sicherheitsglas als Neutralelement mit Rückschiebescheiben.



**Hustenschutz mit Beleuchtung**  
Glasaufsatz aus Sicherheitsglas mit Beleuchtung und Rückschiebescheiben.




**Hustenschutz neutral mit zwei Klappen**  
Glasaufsatz aus Sicherheitsglas mit zwei Klappen.



**Hustenschutz mit Heizung**  
Glasaufsatz aus Sicherheitsglas mit eingebauter Heizung und Rückschiebescheiben.



**Beleuchtung Erweiterung HUS 1-40 und HUS 2-40**  
mit einem vorverdrahteten Leuchteneinsatz, innen und außen aus CNS. Nicht kombinierbar mit Heizelement.



**Heizelement Erweiterung HUS 1-40 und HUS 2-40**  
mit einem vorverdrahteten Heizelement mit gussgekapselten Heizwiderständen, aus CNS gefertigt. Nicht kombinierbar mit Beleuchtung.



E-EKVP 2A GN



E-EKVP 3A GN 4/1

**Auch mit drei Etagen erhältlich**

## Elegance EKVP 2A Serie mit Maschine


**Umluft Einbaukühlvitrine auf Kühlplatte mit gebogenem Glasaufbau und 2 Glasablagen**

**Lieferbare Ausführungen:**

- kundenseitig geschlossene Frontscheibe
  - kundenseitig offen
  - kundenseitig Selbstbedienungsklappen
- ◆ Innenmaterial: CNS
  - ◆ Temperatur +2 °C bis +7 °C
  - ◆ UT/RF +22 °C/65 %, Klimaklasse 2
  - ◆ Gerader Glasaufsatz, 62 cm lichte Höhe
  - ◆ 2 Glasablagen (je 8 mm stark)
  - ◆ LED Beleuchtung separat schaltbar
  - ◆ Isolierglas-Rückschiebescheiben 14 mm stark mit CNS-Rahmen
  - ◆ Digitale Temperaturanzeige
  - ◆ Elektronische Steuerung
  - ◆ Automatische Abtauung
  - ◆ Kältemittel R 290
  - ◆ Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
  - ◆ Kühlplatte aus Chromnickelstahl 1.4301
  - ◆ Hochklappbarer beschichteter Verdampfer für einfache Wannenreinigung
  - ◆ Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
  - ◆ Umlaufender CNS Einhängerahmen
  - ◆ Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregates zu achten
  - ◆ Bestückung mit GN Behältern max. 150 mm Tiefe

## Elegance EKVP 2A ZK Serie für Zentralkühlung


**Wie oben, jedoch zum Anschluss an bauseitige Kälteanlage inklusive Einspritzventil für R 452 a**

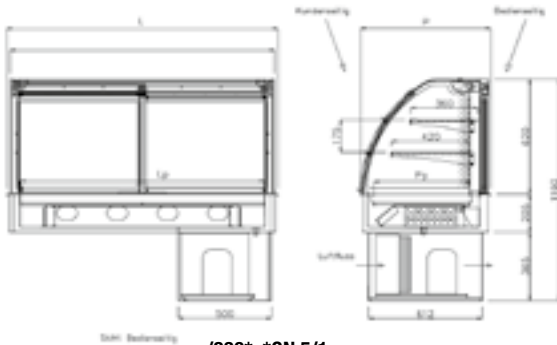


/830\* \*GN 5/1

Vermaßungsskizze mit Maschine

GN	2/1	3/1	4/1	5/1
L	800	1125	1455	1780
P	700	700	700	700
Lp	650	980	1310	1630
Pp	510	510	510	510
Hp	30	30	30	30

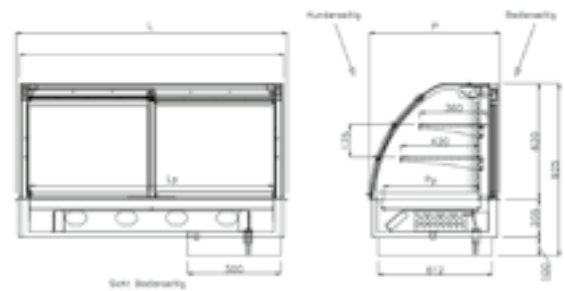


Vermaßungsskizze Zentralkühlung





## Elegance EKVWP 2A Serie

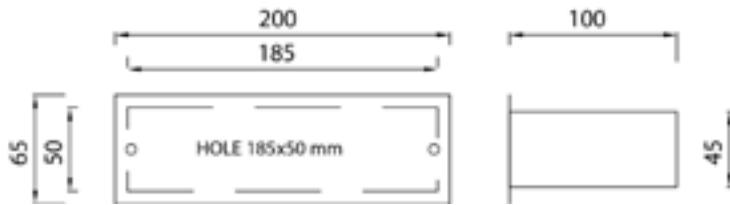

Einbauskizze Schaltereinheit

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
automatische Tauwasserverdunstung	39.2042	280,00

### kundenseitig geschlossene Frontscheibe

Modell mit Maschine	E-EKVP 2A GN 2/1	E-EKVP 2A GN 3/1	E-EKVP 2A GN 4/1	E-EKVP 2A GN 5/1
Außenmaße B x T x H	800 x 700 x 1190 mm	1125 x 700 x 1190 mm	1455 x 700 x 1190 mm	1780 x 700 x 1190 mm
Anschlusswert	230 V/350 W	230 V/650 W	230 V/800 W	230 V/950 W
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,44 m <sup>2</sup>	0,67 m <sup>2</sup>	0,89 m <sup>2</sup>	1,11 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.162 kWh/Jahr	2.803 kWh/Jahr	3.975 kWh/Jahr	4.508 kWh/Jahr
Ausschnitt Arbeitsplatte	775 x 675 mm	1100 x 675 mm	1430 x 675 mm	1755 x 675 mm
Gewicht	110 kg	167 kg	224 kg	280 kg
Artikelnummer	35.8122	35.8132	35.8142	35.8152
UVP in €	6.158,00	6.798,00	7.384,00	8.103,00

Modell für Zentralkühlung	E-EKVP 2A GN 2/1 ZK	E-EKVP 2A GN 3/1 ZK	E-EKVP 2A GN 4/1 ZK	E-EKVP 2A GN 5/1 ZK
Außenmaße B x T x H	800 x 700 x 925 mm	1125 x 700 x 925 mm	1455 x 700 x 925 mm	1780 x 700 x 925 mm
Gewicht	90 kg	147 kg	204 kg	260 kg
Artikelnummer	35.9121	35.9131	35.9141	35.9151
UVP in €	5.430,00	5.994,00	6.618,00	7.574,00

### kundenseitig offen


Modell mit Maschine	E-EKVP 2A GN 2/1 OP	E-EKVP 2A GN 3/1 OP	E-EKVP 2A GN 4/1 OP	E-EKVP 2A GN 5/1 OP
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)
Energieverbrauch	2.431 kWh/Jahr	3.250 kWh/Jahr	4.400 kWh/Jahr	5.083 kWh/Jahr
Artikelnummer	36.6122	36.6132	36.6142	36.6152
UVP in €	6.266,00	6.911,00	7.518,00	8.280,00

Modell für Zentralkühlung	E-EKVP 2A GN 2/1 OP ZK	E-EKVP 2A GN 3/1 OP ZK	E-EKVP 2A GN 4/1 OP ZK	E-EKVP 2A GN 5/1 OP ZK
Gewicht	90 kg	144 kg	198 kg	252 kg
Artikelnummer	36.7121	36.7131	36.7141	36.7151
UVP in €	5.272,00	5.826,00	6.336,00	6.963,00

### kundenseitig Selbstbedienungsklappen

Modell mit Maschine	E-EKVP 2A GN 2/1 SB	E-EKVP 2A GN 3/1 SB	E-EKVP 2A GN 4/1 SB	E-EKVP 2A GN 5/1 SB
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Energieverbrauch	2.162 kWh/Jahr	2.803 kWh/Jahr	3.975 kWh/Jahr	4.508 kWh/Jahr
Serienzubehör	3 SB-Klappen à 700 x 200 mm	6 SB-Klappen à 500 x 200 mm	6 SB-Klappen à 670 x 200 mm	6 SB-Klappen à 830 x 200 mm
Artikelnummer	36.2122	36.2132	36.2142	36.2152
UVP in €	6.350,00	7.061,00	7.635,00	8.399,00


Modell für Zentralkühlung	E-EKVP 2A GN 2/1 SB ZK	E-EKVP 2A GN 3/1 SB ZK	E-EKVP 2A GN 4/1 SB ZK	E-EKVP 2A GN 5/1 SB ZK
Serienzubehör	3 SB-Klappen à 700 x 200 mm	6 SB-Klappen à 500 x 200 mm	6 SB-Klappen à 670 x 200 mm	6 SB-Klappen à 830 x 200 mm
Gewicht	90 kg	144 kg	198 kg	252 kg
Artikelnummer	36.3121	36.3131	36.3141	36.3151
UVP in €	5.621,00	6.268,00	6.778,00	7.574,00

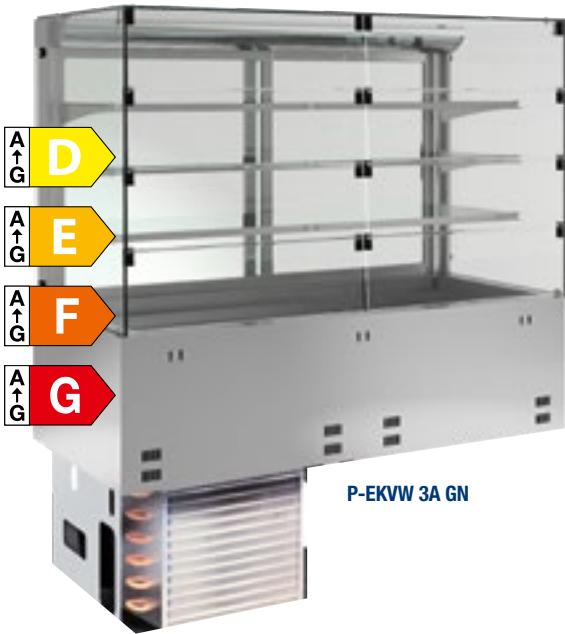

P-EKVW 3A GN




P-EKVW 3A GN 4/1 SB ZK

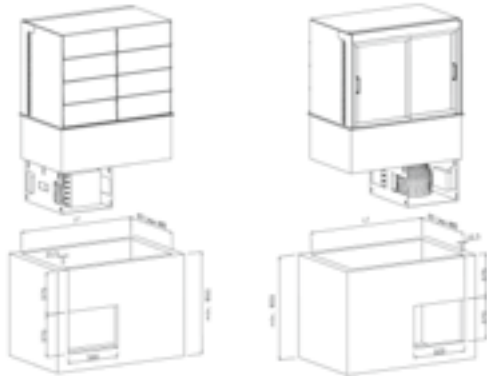


Kundenseitig (Frontseite)

Bedienerseitig (Rückseite)

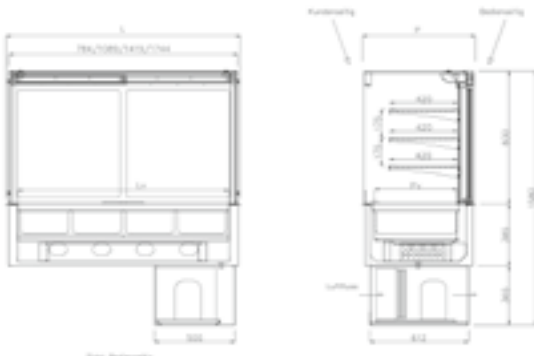

/830\* \*GN 5/1  
Vermaßungsskizze mit Maschine

GN	2/1	3/1	4/1	5/1
L	800	1125	1455	1780
P	700	700	700	700
Lv	650	980	1310	1630
Pv	510	510	510	510
Hv	30/150	30/150	30/150	30/150

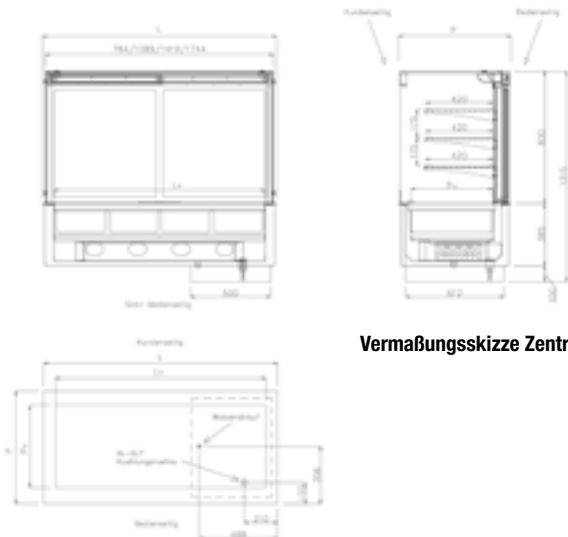

Vermaßungsskizze Zentralkühlung

## Primus EKVW 3A Serie mit Maschine

**Umluft Einbaukühlvitrine auf Kühlwanne mit geradem Glasaufbau und 3 Glasablagen**

**Lieferbare Ausführungen:**

- kundenseitig geschlossene Frontscheibe
- kundenseitig offen
- kundenseitig Selbstbedienungsklappen


- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Temperatur +2 °C bis +7 °C
- ◆ UT/RF +22 °C/65 %, Klimaklasse 2
- ◆ Gerader Glasaufsatz, 83 cm lichte Höhe
- ◆ 3 Glasablagen (je 8 mm stark)
- ◆ Beleuchtung separat schaltbar
- ◆ Isolierglas-Rückschiebescheiben 14 mm stark mit CNS-Rahmen
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Automatische Abtauerung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- ◆ Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- ◆ Höhenverstellbarer Einlegeboden in der Wanne von 30 mm bis 150 mm
- ◆ Hochklappbarer beschichteter Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- ◆ Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- ◆ Umlaufender CNS Einhängerahmen
- ◆ Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregates zu achten
- ◆ Bestückung mit GN Behältern max. 150 mm Tiefe

## Primus EKVW 3A ZK Serie für Zentralkühlung

**Wie oben, jedoch zum Anschluss an bauseitige Kälteanlage inklusive Einspritzventil für R 452 a**



Primus EKVW 3A Serie

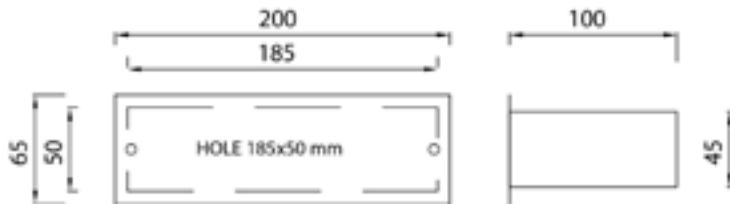

Einbauskizze Schaltereinheit

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
automatische Tauwasserverdunstung	39.2042	280,00

kundenseitig geschlossene Frontscheibe

Modell mit Maschine	P-EKVW 3A GN 2/1	P-EKVW 3A GN 3/1	P-EKVW 3A GN 4/1
Außenmaße B x T x H	800 x 700 x 1580 mm	1125 x 700 x 1580 mm	1455 x 700 x 1580 mm
Anschlusswert	230 V/500 W	230 V/650 W	230 V/1000 W
Ausschnitt Arbeitsplatte	775 x 675 mm	1100 x 675 mm	1430 x 675 mm
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,51 m <sup>2</sup>	0,77 m <sup>2</sup>	1,03 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch	2.877 kWh / Jahr	3.698 kWh / Jahr	5.330 kWh / Jahr
Gewicht	142 kg	201 kg	260 kg
Artikelnummer	38.0121	38.0131	38.0141
UVP in €	6.994,00	7.622,00	8.245,00

Modell für Zentralkühlung	P-EKVW 3A GN 2/1 ZK	P-EKVW 3A GN 3/1 ZK	P-EKVW 3A GN 4/1 ZK
Außenmaße B x T x H	800 x 700 x 1315 mm	1125 x 700 x 1315 mm	1455 x 700 x 1315 mm
Gewicht	122 kg	181 kg	240 kg
Artikelnummer	38.1121	38.1131	38.1141
UVP in €	6.211,00	6.761,00	7.340,00

kundenseitig offen

Modell mit Maschine	P-EKVW 3A GN 2/1 OP	P-EKVW 3A GN 3/1 OP	P-EKVW 3A GN 4/1 OP
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)	F (EU 2019/2018)	G (EU 2019/2018)
Energieverbrauch	3.261 kWh / Jahr	4.338 kWh / Jahr	5.878 kWh / Jahr
Artikelnummer	38.4121	38.4131	38.4141
UVP in €	7.049,00	7.703,00	8.367,00

Modell für Zentralkühlung	P-EKVW 3A GN 2/1 OP ZK	P-EKVW 3A GN 3/1 OP ZK	P-EKVW 3A GN 4/1 OP ZK
Gewicht	118 kg	174 kg	230 kg
Artikelnummer	38.5121	38.5131	38.5141
UVP in €	6.320,00	6.911,00	7.487,00

kundenseitig Selbstbedienungsklappen

Modell mit Maschine	P-EKVW 3A GN 2/1 SB	P-EKVW 3A GN 3/1 SB	P-EKVW 3A GN 4/1 SB
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Energieverbrauch	2.877 kWh / Jahr	3.698 kWh / Jahr	5.330 kWh / Jahr
Serienzubehör	4 SB-Klappen à 700 x 200 mm	8 SB-Klappen à 500 x 200 mm	8 SB-Klappen à 670 x 200 mm
Artikelnummer	38.8121	38.8131	38.8141
UVP in €	7.131,00	7.785,00	8.453,00

Modell für Zentralkühlung	P-EKVW 3A GN 2/1 SB ZK	P-EKVW 3A GN 3/1 SB ZK	P-EKVW 3A GN 4/1 SB ZK
Serienzubehör	4 SB-Klappen à 700 x 200 mm	8 SB-Klappen à 500 x 200 mm	8 SB-Klappen à 670 x 200 mm
Gewicht	118 kg	174 kg	230 kg
Artikelnummer	38.9121	38.9131	38.9141
UVP in €	6.403,00	6.993,00	7.467,00

## Combi Station

All-in-one-Gerät für jede Veranstaltung und jeden Ort: Gekühlte Schubladen für halbfertige oder fertige Speisen sowie beheizte Schubladen zum Warmhalten von servierbereiten Produkten  
Seite 300

**ab 7.677,- Euro**



## OX Speed Oven Friulinox by

Garen in Rekordzeit durch Kombination von Mikrowellentechnologie, Heißluft und Impingement  
Seite 301

**ab 10.499,- Euro**








# 6 KOCHGERÄTESERIEN KOMBIDÄMPFER FRITTEUSEN

## 6 Thermik

600er Bautiefe „Ready 600“ .....	231
650er Bautiefe „Power 650“ .....	238
700er Bautiefe „Ready 700“ .....	250
700er Bautiefe „Essence 700“ .....	258
Essence 700 – Drop-in Module .....	272
900er Bautiefe „Essence 900“ .....	274
EVO – Profi Elektro- und Gasfritteusen .....	288
Heißluftöfen .....	290
Kombidämpfer .....	292
OX Speed Oven und Combi-Station .....	299
Salamander .....	302
Elektro-Nudelkocher .....	303
Teppanyaki .....	304
Hockerkocher .....	305
Induktions-Wok .....	306
Gas-Tischkocher und Wokherde .....	307
Pizza- und Transportbandöfen .....	308

Wärmeregale finden Sie im Kapitel 4, Seite 209

Einzelgeräte finden Sie auch im Kapitel 9, Seite 359-383

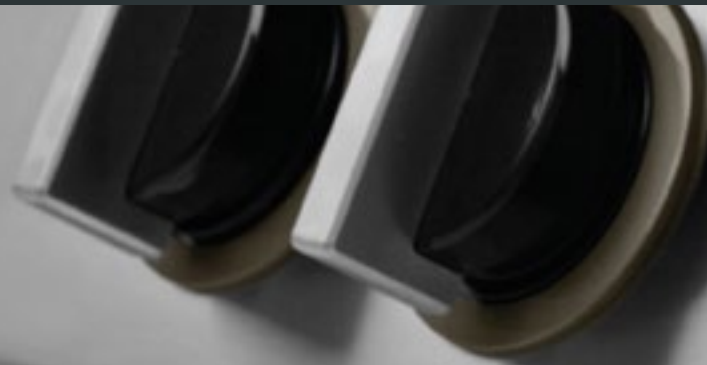

# WÄHLEN SIE DIE KOCHSERIE, DIE ZU IHNEN PASST

In jeder gastronomischen Einrichtung gibt es andere Anforderungen an Küchengeräte und Material. Voraussetzung für ein Ergebnis, das Köche, Personal und Gäste zufriedenstellt, ist eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Planung.

Um Sie dabei optimal zu unterstützen, hat KBS fünf Kochserien im Programm, die jeweils andere Stärken haben. In der folgenden Tabelle können Sie sich einen Überblick über unsere Serien verschaffen und entscheiden, welches Programm zu Ihren Anforderungen passt. Alle Serien bieten von Gas-Kochflächen bzw. -herden über Bain-Maries, Fritteusen, Grillplatten und Neutralelementen alles, was zur optimalen Einrichtung Ihrer Küche notwendig ist. Durch die Kombination der Geräte einer Serie erhalten Sie eine Küche aus einem Guss.

Viel Spaß beim Auswählen!

Serie	READY 600	POWER 650	READY 700	ESSENCE 700	ESSENCE 900
Bautiefe	600 mm	650 mm	700 mm	730 mm	900 mm
Breiten	350, 700, 1050 mm	400, 600, 700, 800, 1000, 1100 mm	350, 700, 1050 mm	400, 600, 800, 1200 mm	400, 600, 800, 1200, 1600 mm
Merkmale	Einfache und kompakte Geräte für kleinere Räume	Kompakte Geräte für kleinere Räume	Geräte mit hoher Funktionalität und solider Verarbeitung	Hochwertige Geräte mit sehr guter Verarbeitung	Hochwertige Geräte mit sehr guter Verarbeitung
Verbindungen	Verbindungssteg	Verbindungssteg	Verbindungssteg	Fugenlose Verschraubung	Fugenlose Verschraubung
Material Grillplatten	Hartverchromt, matt gebürstet	Hartverchromt oder Edelstahl (AISI 430)	Hartverchromt, matt gebürstet	Hartverchromt oder Edelstahl (AISI 430)	Hartverchromt oder Edelstahl (AISI 430)
Geeignet für	Snackbars, Cafés und Bistros	Ideal bei beschränktem Platzangebot z. B. im Imbissbetrieb	Gastronomie im unteren bis mittleren Mengen- und Preissegment	Für die professionelle anspruchsvolle Küche	Für die professionelle anspruchsvolle Küche
Leistung	■ niedrig	■ ■ mittel	■ ■ ■ gut	■ ■ ■ ■ sehr gut	■ ■ ■ ■ sehr gut
Platzverbrauch	■ wenig	■ ■ niedrig	■ ■ ■ mittel	■ ■ ■ ■ hoch	■ ■ ■ ■ hoch
Komfort	■ ■ ■ mittel	■ ■ ■ ■ hoch	■ ■ ■ ■ hoch	■ ■ ■ ■ sehr hoch	■ ■ ■ ■ sehr hoch
Budget	■ ■ ■ ■ günstig	■ ■ ■ ■ niedrig	■ ■ ■ ■ mittel	■ gehoben	■ gehoben



READY 600

## KREATIVE FREIHEIT AUF ENGSTEM RAUM

Die Kochserie „Ready 600“ hat eine Bautiefe von nur 600 mm und erfüllt bei Qualität und Preis alle Bedürfnisse von Start-ups und kleinen Profi-Küchen, Snackbars, Bistros, kleinen Trattorien, Feinkostläden und Cateringdiensten sowie Food-Trucks. Eine breite Palette mit schlanken, schlichten und platzsparenden Geräten, die perfekt für die kleine Küche geeignet sind.

Die Ready 600 Line ist für die Zubereitung von Menüs mit einer begrenzten Anzahl von Gerichten oder für nur wenige Tische empfehlenswert. Die Geräte sind leicht zu bewegen, einfach zu installieren und zu warten. Das Sortiment besteht aus Dutzenden von Modulen, die mit extremer Flexibilität kombiniert werden können, um jeder gastronomischen Anforderung zu entsprechen.

Kurz gesagt: eine absolut flexible Küchen-Linie, die auf engstem Raum kreative Freiheit schenkt.



## Gas-Kochfläche

### Allgemein

- ◆ Tiefgezogene Kochflächen mit 2, 4 und 6 Brennern
- ◆ Stufenlos regelbare Brennerleistung
- ◆ Piezozündung, Sicherheitsthermostat und Thermoelemente
- ◆ Werkseitig auf Erdgas H eingestellt
- ◆ Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten



Gas-Kochfläche 4 Brenner



Modell	Gas-Kochfläche 2 Brenner	Gas-Kochfläche 4 Brenner
Ausführung	2 Flammen	4 Flammen
Außenmaße B x T x H	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm
Anschlusswert	6,6 kW	13,2 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Brenner	1 x 3 kW + 1 x 3,6 kW	2 x 3 kW + 2 x 3,6 kW
Gewicht	13 kg	21,5 kg
Artikelnummer	1012.1001	1012.1002
<b>UVP in €</b>	<b>898,00</b>	<b>1.398,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €	Gas-Kochfläche 6 Brenner
Verbindungselement	1010.9000	48,00	6 Flammen
Reduktions-Rost für Gasbrenner	1030.9023	39,00	1050 x 600 x 300 mm
Hinterer Spritzschutz Breite 350 mm	1020.9023	81,00	19,8 kW
Hinterer Spritzschutz Breite 700 mm	1020.9024	96,00	Edelstahl
			3 x 3 kW + 3 x 3,6 kW
			29,5 kg
			1012.1003
			<b>1.712,00</b>

## Elektro- und Glaskeramikkochflächen



Glaskeramikkochfläche 4 Kochflächen







Elektrokochfläche 2 Kochplatten

### Allgemein

- ◆ Tiefgezogene Kochflächen mit 2 und 4 Kochstellen
- ◆ Glaskeramikkochfelder mit 2 und 4 Heizzonen
- ◆ Kurze Aufheizzeiten durch Infrarotstrahlheizkörper

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1010.9000	48,00
Hinterer Spritzschutz Breite 350 mm	1020.9023	81,00
Hinterer Spritzschutz Breite 700 mm	1020.9024	96,00

Modell	Elektrokochfläche	Elektrokochfläche	Glaskeramikkochfläche	Glaskeramikkochfläche
Ausführung	2 Kochplatten	4 Kochplatten	2 Kochflächen	4 Kochflächen
Außenmaße B x T x H	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm
Anschlusswert	 400 V / 4 kW	 400 V / 8 kW	 400 V / 4,3 kW	 400 V / 8,6 kW
Leistung	2 x Kochplatten Ø18 cm, je 2 kW	4 x Kochplatten Ø18 cm, je 2 kW	1 x 1,8 kW + 1 x 2,5 kW	2 x 1,8 kW + 2 x 2,5 kW
Gewicht	10 kg	18,5 kg	11 kg	18,5 kg
Artikelnummer	1011.1001	1011.1002	1011.1008	1011.1009
UVP in €	777,00	1.364,00	1.598,00	2.675,00



## Elektro-Bain-Marie



Elektro-Bain-Marie 1 x 1/1 GN

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Frontseitiger Ablasshahn
- ◆ Inklusive 4 Stellfüße für Auftischaufstellung
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodulen
- ◆ Bis +90 °C stufenlos regelbar
- ◆ Sicherheitsthermostat

Modell	Elektro-Bain-Marie	Elektro-Bain-Marie
Ausführung	1 x 1/1 GN - Höhe 150 mm	1 x 2/1 GN - Höhe 150 mm
Außenmaße B x T x H	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm
Anschlusswert	 230 V / 1,3 kW	 230 V / 2,6 kW
Gewicht	11 kg	15,9 kg
Artikelnummer	1011.5001	1011.5003
UVP in €	893,00	1.163,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1010.9000	48,00
Siebboden für Bain-Marie GN 1/1	1040.9011	62,00



## Elektro-Fritteusen und Frittenwanne

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus

### Elektro-Fritteuse

- ◆ Kaltzone im Becken verlängert die Standzeit des Frittieröls
- ◆ Kippbare Heizelemente erleichtern das Reinigen
- ◆ Mit Sicherheitsthermostat
- ◆ Überlaufschutz durch Schaumbremsszone
- ◆ Frontseitiger Ölablasshahn
- ◆ Inklusive Korb und Deckel
- ◆ Tankabmessung 22,5 x 34 x 22,5 cm

### Elektrofrittenwanne

- ◆ Infrarot-Heizkörper
- ◆ Herausnehmbare Salzwanne 1 x GN 2/3



Elektro-Fritteuse 1 x 8 l



Elektro-Fritteuse 2 x 8 l



Frittenwanne

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1010.9000	48,00
1/1 Korb für Fritteuse 8 l, B x T x H 210 x 260 x 100 mm	1040.9031	68,00
Korbset 2 x 1/2 Korb für Fritteuse 8 l, B x T x H 100 x 260 x 100 mm	1020.9011	126,00
Hinterer Spritzschutz Breite 350 mm	1020.9023	81,00
Hinterer Spritzschutz Breite 700 mm	1020.9024	96,00

Modell	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse	Frittenwanne
Ausführung	1 x 8 l	2 x 8 l	Wanne GN 2/3
Außenmaße B x T x H	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm	350 x 600 x 300 mm
Anschlusswert	400 V / 6 kW	400 V / 12 kW	230 V / 0,65 kW
max. Temperatur	+100 °C bis +190 °C regelbar	+100 °C bis +190 °C regelbar	+30 °C bis +90 °C regelbar
Gewicht	14,2 kg	25,5 kg	11,8 kg
Artikelnummer	1011.4001	1011.4002	1011.4004
<b>UVP in €</b>	<b>1.304,00</b>	<b>2.347,00</b>	<b>1.214,00</b>

## Gas- und Elektro-Grillplatten



**Gasgrillplatte**  
1 Heizzone, glatt



**Gasgrillplatte**  
2 Heizzonen, glatt



**Gasgrillplatte**  
2 Heizzonen, glatt  
2/3 glatt + 1/3 gerillt



**Elektrogrillplatte**  
1 Heizzone, glatt



**Elektrogrillplatte**  
2 Heizzonen, glatt



**Elektrogrillplatte**  
2 Heizzonen, glatt  
2/3 glatt + 1/3 gerillt

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Hinterer Spritzschutz Breite 350 mm	1020.9023	81,00
Hinterer Spritzschutz Breite 700 mm	1020.9024	96,00
Verbindungselement für Elektrogrillplatten	1020.9014	112,00
Verbindungselement für Gasgrillplatten	1020.9018	112,00
Reinigungsschaber	1050.9031	65,00

Modell	Gasgrillplatte hartverchromt	Gasgrillplatte hartverchromt	Gasgrillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	2 Heizzonen, 2/3 glatt+1/3 gerillt
Außenmaße B x T x H	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm
Anschlusswert	⚡ 4,0 kW	⚡ 8,0 kW	⚡ 8,0 kW
Grillfläche	34,6 x 52 cm	69,6 x 52 cm	69,6 x 52 cm
Gewicht	29 kg	52,5 kg	50,9 kg
Artikelnummer	1012.2003	1012.2008	1012.2007
<b>UVP in €</b>	<b>1.758,00</b>	<b>2.349,00</b>	<b>2.488,00</b>

Modell	Elektrogrillplatte hartverchromt	Elektrogrillplatte hartverchromt	Elektrogrillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	2 Heizzonen, 2/3 glatt+1/3 gerillt
Außenmaße B x T x H	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm
Anschlusswert	⚡ 400 V / 3,9 kW	⚡ 400 V / 7,8 kW	⚡ 400 V / 7,8 kW
Grillfläche	34,6 x 52 cm	69,6 x 56,4 cm	69,6 x 56,4 cm
Gewicht	29,4 kg	46,5 kg	54,5 kg
Artikelnummer	1011.2003	1011.2008	1011.2007
<b>UVP in €</b>	<b>1.577,00</b>	<b>2.283,00</b>	<b>2.488,00</b>



## Neutralelemente

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Wahlweise mit oder ohne Schublade
- ◆ Inklusive 4 Stellfüße für Auftischaufstellung
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul



Neutralelement  
350 mm breit



Neutralelement 700 mm breit  
mit Schublade

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Schneidbrett aus Kunststoff, B x T x H 345 x 570 x 15 mm	1020.9021	142,00
Verbindungselement	1010.9000	48,00

Modell	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement
Ausführung	ohne Schublade	ohne Schublade	mit Schublade	mit Schublade
Innenmaß Schublade	-	-	285 x 530 x 100 mm	635 x 530 x 100 mm
Außenmaße B x T x H	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm
Gewicht	10 kg	17,5 kg	13,4 kg	16,5 kg
Artikelnummer	1010.9011	1010.9012	1010.9013	1010.9014
UVP in €	328,00	478,00	497,00	723,00

## Neutralelemente

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ 3-seitig geschlossen
- ◆ Vorbereitet für die Aufnahme von Auftischgeräten
- ◆ Vorbereitet für den nachträglichen Einbau von Schubladen, Türen, Heizregistern
- ◆ höhenverstellbare Füße



Türen und Schubladen  
optional



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1010.9000	48,00
Heizregister für Unterbauten, 230V 1,3 kW, B x T x H 320 x 540 x 950 mm	1050.9032	358,00
GN Führungsschienen, 1 Paar für Unterbauten	1020.9010	163,00
Tür für Unterschränke, für Rechts- und Linksanschlag, B x T x H 350 x 440 x 20 mm	1010.9002	184,00
Schubladen-Kit, 2 Stück, GN 1/1, B x T x H 350 x 570 x 400 mm, Innenhöhe 12 cm	1020.9009	481,00
Schubladen-Kit, 2 Stück, GN 2/1, B x T x H 700 x 570 x 400 mm, Innenhöhe 12 cm	1020.9017	557,00

Modell	Unterbau	Unterbau	Unterbau
Außenmaße B x T x H	350 x 575 x 600 mm	700 x 575 x 600 mm	1050 x 575 x 600 mm
Gewicht	11 kg	12,5 kg	14,5 kg
Artikelnummer	1020.9007	1020.9008	1020.9015
UVP in €	405,00	462,00	518,00

**NEU**

**Gas-Lavasteingrill  
2 Heizzonen**

**Elektro-Vaporgrill  
1 Heizzone**

**Gas-Lavasteingrill  
1 Heizzone**

**Elektro-Vaporgrill  
2 Heizzonen**

## Elektro-Vaporgrill

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Mit Wasserwanne zur Vermeidung der Speisenaustrocknung und als Fettauffangfunktion
- ◆ Mit frontseitigem Ablasshahn
- ◆ Höhenverstellbarer Edelstahlgrillrost mit zwei Positionen

## Gas-Lavasteingrill

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ 1- und 2-Heizzonen-Modelle mit V-Rosten
- ◆ Höhenverstellbarer Rost mit zwei Positionen
- ◆ Fettsammelrinne
- ◆ Mit Fettauffangschublade
- ◆ Inklusive 4 Stellfüße für Auftischauflage
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodulen
- ◆ Piezozündung, Sicherheitsthermostat und Thermoelement
- ◆ Integrierter Spritzschutz
- ◆ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1010.9000	48,00
Hinterer Spritzschutz Breite 350 mm (nur Elektro-Vaporgrill)	1020.9023	81,00
Hinterer Spritzschutz Breite 700 mm (nur Elektro-Vaporgrill)	1020.9024	96,00
Fisch-Rost B x T 300 x 480 mm (nur Gas-Lavasteingrill)	1020.9020	184,00
Lavasteine, 6 kg Beutel	1040.9321	69,00

Modell	Elektro-Vaporgrill	Elektro-Vaporgrill	Gas-Lavasteingrill	Gas-Lavasteingrill
Ausführung	1 Heizzone	2 Heizzonen	1 Heizzone	2 Heizzonen
Außenmaße B x T x H	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm	350 x 600 x 300 mm	700 x 600 x 300 mm
Anschlusswert	EL 400 V / 3,0 kW	EL 400 V / 6,0 kW	GA 6,9 kW	GA 13,8 kW
Außenmaterial	Chromnickelstahl	Chromnickelstahl	Chromnickelstahl	Chromnickelstahl
Rost	1 Rost, 250 x 400 mm	1 Rost, 500 x 400 mm	1 Fleischrost, 300 x 480 mm	2 Fleischroste, 300 x 480 mm
Gewicht	20 kg	35 kg	33 kg	54,6 kg
Artikelnummer	1021.2007	1021.2008	1022.2005	1022.2007
UVP in €	1.571,00	2.555,00	1.928,00	2.888,00





## Gas- und Elektronudelkocher

NEU

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ GN 2/3 Becken und Ablauf aus Edelstahl AISI 316
- ◆ Tieferliegende Schaum-Auffangzone
- ◆ Geschlossenes Schrankfach
- ◆ Trockenlaufschutz
- ◆ Gasversion werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- ◆ Wasserzulauf und -ablauf


**Körbe im Lieferumfang nicht enthalten!**




Elektro-Nudelkocher




Gas-Nudelkocher




Korb für Nudelkocher, GN 2/3




Korbset für Nudelkocher, 2 x GN 1/3




Korbset für Nudelkocher, 4 x GN 1/6



Korbset für Nudelkocher, 1 x GN 1/3 und 2 x GN 1/6



Korbset für Nudelkocher, 2 x GN 2/6



Deckel für Nudelkocher GN 2/3

**ACHTUNG:** Die Verwendung von herstellereigenen Nudelkörben kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen. Es werden deshalb die optional erhältlichen Körbe empfohlen.

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb für Nudelkocher GN 2/3, B x T x H 290 x 290 x 200 mm	1040.9029	232,00
Korbset für Nudelkocher, 2 x GN 1/3, B x T x H 290 x 160 x 200 mm	1040.9002	327,00
Korbset für Nudelkocher, 4 x GN 1/6, B x T x H 140 x 140 x 200 mm	1040.9003	436,00
Korbset für Nudelkocher, 1 x GN 1/3 und 2 x GN 1/6, B x T x H 290 x 160 x 200 mm und 140 x 140 x 200 mm	1040.9033	392,00
Korbset für Nudelkocher, 2 x GN 2/6, B x T x H 145 x 290 x 200 mm	1040.9034	347,00
Deckel für Nudelkocher GN 2/3	1040.9035	65,00

Modell	Elektro-Nudelkocher	Gas-Nudelkocher
Ausführung	1 x 23 l	1 x 23 l
Außenmaße B x T x H	350 x 600 x 850 mm	350 x 600 x 850 mm
Anschlusswert	400 V / 4,8 kW	10 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	50,5 kg	50 kg
Artikelnummer	1021.6002	1022.6002
<b>UVP in €</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>



POWER 650

## QUALITÄT FÜR ENGEN RAUM

Die Kochserie „Power 650“ hat eine Bautiefe von nur 650 mm und ist somit für den Einbau bei wenig Platz besonders geeignet. Zudem ist diese Serie gut einsetzbar, wenn die Mengenanforderungen keine großen Kochflächen benötigen. Die Module sind in verschiedenen Breiten lieferbar, durch den Einsatz von Neutralelementen kann jeder beliebige Platz gut ausgenutzt werden.

Des Weiteren sind die Auftischgeräte ideal für den Imbissbetrieb geeignet. Idealerweise lassen sich diese mit Kühl- und Tiefkühlunterbauten, siehe Seite 249, kombinieren. Damit haben Sie gleich alle notwendigen Produkte im direkten Zugriff für die Zubereitung.



## Gasauftischgerät

### Gasauftischgerät mit Edelstahlkorpus

- ◆ Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- ◆ Kochflächen mit 2 und 4 Brennern
- ◆ Stufenlos regelbare Brennerleistung
- ◆ Brenner mit Pilot-Sparzündbrennern (170 W) ausgestattet
- ◆ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten
- ◆ Auftischgerät: vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul
- ◆ Serienzubehör: säure-, laugen- und feuerbeständige emaillierte Gusseisenroste



4-Flammen



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungssteg	1020.9331	45,00

Modell	Gasauftischgerät	Gasauftischgerät
Ausführung	2 Flammen	4 Flammen
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	700 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	9,5 kW	19,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Brenner	1 x 3,5 und 1 x 6,0 kW	2 x 3,5 und 2 x 6,0 kW
Gewicht	20 kg	27 kg
Artikelnummer	1022.1304	1022.1306
<b>UVP in €</b>	<b>974,00</b>	<b>1.430,00</b>



## Gasherde mit Ofen

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- ◆ Garraum aus Edelstahl
- ◆ Kochflächen mit 4 und 6 Brennern
- ◆ Stufenlos regelbare Brennerleistung
- ◆ Brenner mit Pilot-Sparzündbrennern (170 W) ausgestattet
- ◆ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten
- ◆ Standgeräte Fußhöhe von 140-240 mm einstellbar (Arbeitshöhe 830-930 mm)
- ◆ Serienzubehör: säure-, laugen- und feuerbeständige emaillierte Gusseisenroste

### Gasofen

- ◆ Sicherheitsthermostat und Thermoelemente
- ◆ Statische Hitze

### Elektro-Ofen

- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Umluft-, Ober- und Unterhitze



6-Flammen Gasherde mit Gasofen



4-Flammen Gasherde mit Gasofen

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Backofenrost, B x T x H 530 x 470 x 12 mm	1020.9301	54,00
Backofenblech, Edelstahl, B x T x H 530 x 490 x 35 mm	1020.9302	149,00

Modell	Gasherde	Gasherde	Gasherde
Ausführung	4 Flammen mit Gasofen	4 Flammen mit Elektro-Ofen	6 Flammen mit Gasofen
Außenmaße B x T x H	700 x 650 x 850 mm	700 x 650 x 850 mm	1100 x 650 x 850 mm
Anschlusswert	24,0 kW	19,0 kW 400 V / 4200 W	33,5 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	Gasofen, 5 kW	Elektro-Umluftofen, 4,2 kW	Gasofen, 5,0 kW
Innenmaß Ofen	570 x 530 x 295 mm	570 x 490 x 295 mm	570 x 530 x 295 mm
Max. Einschübe	5	5	5
Ofentemperatur	von +50 °C bis zu +300 °C	von +50 °C bis +270 °C	von +50 °C bis zu +300 °C
Brenner	4 (2x 6,0 kW, 2x 3,5 kW) optional auch mit 4x 6,0 kW	4 (2x 6,0 kW, 2x 3,5 kW) optional auch mit 4x 6,0 kW	6 (3x 6,0 kW, 3x 3,5 kW)
Gewicht	80 kg	89 kg	120 kg
Artikelnummer	1022.1301	1023.1302	1022.1303
UVP in €	2.992,00	3.167,00	3.769,00

## Elektroherd und Elektroauf Tischgerät



**Elektroherd  
mit 4 Kochplatten**



**Glaskeramikerd  
mit 4 Kochflächen**



**Elektroauf Tischgerät  
2 Platten**



**Elektroauf Tischgerät  
4 Platten**

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Mit 2 oder 4 Kochplatten/ -flächen
- ◆ Standgeräte Fußhöhe von 140-240 mm einstellbar (Arbeitshöhe 830-930 mm)
- ◆ Auf Tischgerät: vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

### Elektroherde

- ◆ Tiefgezogene Kochfläche mit runden Platten mit je 2,6 kW, stufenlos regelbar

### Elektro-Ofen

- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Ofenkapazität: max. 5 Einschübe
- ◆ Umluft-, Ober- und Unterhitze

### Glaskeramikerde

- ◆ Keine tiefgezogene Kochfläche
- ◆ Kochfelder mit je 2,5 kW
- ◆ 6-stufig regelbar und Restwärmeanzeige

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungssteg	1020.9331	45,00
Backofenrost, B x T x H 530 x 470 x 12 mm	1020.9301	54,00
Backofenblech, Edelstahl, B x T x H 530 x 490 x 35 mm	1020.9302	149,00

Modell	Elektroherd	Glaskeramikerd
Ausführung	4 Platten mit Elektro-Ofen	4 Kochflächen mit Elektro-Ofen
Außenmaße B x T x H	700 x 650 x 850 mm	700 x 650 x 850 mm
Anschlusswert	<del>EL</del> 400 V/ 14,6 kW	<del>EL</del> 400 V/ 14,2 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	Elektro-Umluftofen, 4,2 kW	Elektro-Umluftofen, 4,2 kW
Innenmaß Ofen	570 x 490 x 295 mm	570 x 490 x 295 mm
Max. Einschübe	5	5
Ofentemperatur	von +50 °C bis zu +270 °C	von +50 °C bis +270 °C
Leistung	4 x Kochplatten Ø 22 cm, je 2,6 kW	4 x Kochfelder Ø 22 cm, je 2,5 kW
Gewicht	80 kg	80 kg
Artikelnummer	1021.1304	1021.1306
<b>UVP in €</b>	<b>3.277,00</b>	<b>4.088,00</b>

Modell	Elektroauf Tischgerät	Elektroauf Tischgerät
Ausführung	2 Kochplatten	4 Kochplatten
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	700 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	<del>EL</del> 400 V/ 5,2 kW	<del>EL</del> 400 V/ 10,4 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Leistung	2 x Kochplatten Ø 22 cm, je 2,6 kW	4 x Kochplatten Ø 22 cm, je 2,6 kW
Gewicht	18 kg	20 kg
Artikelnummer	1021.1308	1021.1310
<b>UVP in €</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.583,00</b>



## Glaskeramik-, Induktions- und Induktionswokauf Tischgerät

### Glaskeramikkochflächen

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ 2 oder 4 Kochflächen mit je 2,5 kW
- ◆ Stufenlos regelbar
- ◆ Dicht versiegeltes Glaskeramikkochfeld
- ◆ Kurze Aufheizzeit (ca. 3 min)
- ◆ Mit Restwärmeanzeige
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul
- ◆ Kennzeichnung der Heizzonen



Glaskeramikauf Tischgerät  
2 Kochflächen



Glaskeramikauf Tischgerät  
4 Kochflächen

### Induktions-Kochflächen / Induktionswok

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ 1 oder 2 Kochflächen mit je 5,0 kW
- ◆ Wok-Induktionsfläche mit Cuvette für Wokpfannen
- ◆ Stufenlos regelbar
- ◆ Dicht versiegelte Glaskeramikoberfläche
- ◆ Punktinduktion mit zentraler Topferkennung
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul



Induktionsauf Tischgerät  
1 Kochfläche



Induktionsauf Tischgerät  
2 Kochflächen

Die Verwendung von hochwertigem, neuem und speziell induktionsgeeignetem Kochgeschirr ist erforderlich!  
Sprechen Sie uns an.

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungssteg	1020.9331	45,00

Modell	Glaskeramikauf Tischgerät	Glaskeramikauf Tischgerät
Ausführung	2 Kochflächen	4 Kochflächen
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	700 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	400 V / 5,0 kW	400 V / 10,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Ofentemperatur	+ 400 °C	+ 400 °C
Kennzeichnung der Heizzonen	ja	ja
Leistung	2 x Ø 22 cm, je 2,5 kW	4 x Ø 22 cm, je 2,5 kW
Gewicht	16 kg	22 kg
Artikelnummer	1021.1312	1021.1314
<b>UVP in €</b>	<b>1.998,00</b>	<b>2.851,00</b>

Modell	Induktionsauf Tischgerät	Induktionsauf Tischgerät	Induktionswokauf Tischgerät
Ausführung	1 Kochfläche	2 Kochflächen	1 Kochfläche
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	700 x 650 x 295 mm	400 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	400 V / 5,0 kW	400 V / 10,0 kW	400 V / 5,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
max. Temperatur	–	–	–
Kennzeichnung der Heizzonen	ja	ja	ja
Leistung	1 x Ø 22 cm, 5,0 kW	2 x Ø 22 cm, je 5,0 kW	1 x Ø 30 cm, 5,0 kW
Gewicht	16 kg	22 kg	16 kg
Artikelnummer	1021.1315	1021.1316	1021.1317
<b>UVP in €</b>	<b>4.888,00</b>	<b>8.694,00</b>	<b>5.359,00</b>



Induktionswokauf Tischgerät

## Gas- und Elektro-Fritteuse, Elektro-Frittenwanne



**Elektro-Fritteuse**  
1 x 10 l



**Elektro-Fritteuse**  
2 x 10 l



**Gas-Fritteuse**  
1 x 10 l



**Gas-Fritteuse**  
2 x 10 l

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken
- ◆ Großzügige Schaumzone, große Kaltzone
- ◆ Frontseitiger Ölablasshahn, gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert
- ◆ Serienzubehör pro Becken je 1 Korb, Deckel und Ablasshahn
- ◆ Aufsichtgerät: vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

### Gas-Fritteuse

- ◆ Betriebs- und Sicherheitsthermostat
- ◆ Atmosphärische Gasbrenner mit Piezozündung
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit im Lieferumfang enthalten.
- ◆ Temperatur regelbar bis +180 °C

### Elektro-Fritteuse

- ◆ Elektroheizung im Becken innenliegend, herausklappbar
- ◆ Temperatur regelbar zwischen +100 °C und +180 °C
- ◆ Inklusive Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte

### Elektro-Frittenwanne

- ◆ Infrarot-Heizkörper, GN 1/1-Schale mit gelochtem Blindboden



**Frittenwanne**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungssteg	1020.9331	45,00
1/1 Korb für E-Fritteuse 10 l, B x T x H 180 x 300 x 110 mm	1020.9351	131,00
Korbset 2 x 1/2 Korb für E-Fritteuse 10 l, B x T x H 80 x 300 x 110 mm	1020.9304	154,00
Korbset 2 x 1/2 Korb für Gas-Fritteuse 10 l, B x T x H 100 x 280 x 115 mm	1020.9348	160,00

Modell	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse
Ausführung	1 x 10 l, 6,0 kW	1 x 10 l, 9,0 kW	2 x 10 l, 12,0 kW	2 x 10 l, 18,0 kW
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	400 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	EL 400 V/6,0 kW	EL 400 V/9,0 kW	EL 400 V/12,0 kW	EL 400 V/18,0 kW
max. Temperatur	+100 °C bis +180 °C regelbar	+100 °C bis +180 °C regelbar	+100 °C bis +180 °C regelbar	+100 °C bis +180 °C regelbar
Gewicht	20 kg	20 kg	33 kg	33 kg
Artikelnummer	1021.4301	1021.4302	1021.4303	1021.4304
<b>UVP in €</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>2.965,00</b>	<b>3.177,00</b>

Modell	Gas-Fritteuse	Gas-Fritteuse	Frittenwanne
Ausführung	1 x 8 l	2 x 8 l	1 x GN 1/1 – Höhe 150
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm	400 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	GA 7,0 kW	GA 14,0 kW	EL 230 V/2,0 kW
max. Temperatur	bis +180 °C regelbar	bis +180 °C regelbar	+30 °C bis +90 °C
Gewicht	26 kg	44 kg	27 kg
Artikelnummer	1022.4301	1022.4302	1021.4305
<b>UVP in €</b>	<b>2.206,00</b>	<b>3.645,00</b>	<b>1.379,00</b>



## Nudelkocher

### Allgemein

- ♦ Becken aus AISI 316 (Chromnickel-Molybdänstahl) mit abgerundeten Kanten
- ♦ Integrierter Wasserzu- und -ablauf, regelbar über Bedienpanels auf der Frontblende
- ♦ Regelbare Temperatur
- ♦ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ♦ Heizelemente zum Reinigen herausnehmbar
- ♦ Oberplatte mit integrierter Neigung
- ♦ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodulen



Nudelkocher 2 Körbe



Nudelkocher 3 Körbe

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungssteg	1020.9331	45,00

**ACHTUNG:** Die Verwendung von herstellerfremden Nudelkörben kann zu einer Beschädigungen des Gerätes führen. Es werden deshalb die optional erhältlichen Körbe empfohlen.

Modell	Nudelkocher	Nudelkocher
Ausführung	1 x 20 l, 2 Körbe	1 x 28 l, 3 Körbe
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	400 V / 5,7 kW	400 V / 9,0 kW
Beckenabmessung	308 x 340 x 180 mm	490 x 340 x 180 mm
Serienzubehör	2 Körbe, 1 Deckel	3 Körbe, 1 Deckel
Gewicht	17 kg	30 kg
Artikelnummer	1021.6301	1021.6302
<b>UVP in €</b>	<b>2.442,00</b>	<b>2.680,00</b>

Modell	Kit 2 Körbe, je 1/4 Korb	1/2 Korb
Artikelnummer	1020.9305	1020.9306
<b>UVP in €</b>	<b>171,00</b>	<b>157,00</b>



## Vaporgrill und Lavasteingrill

### Allgemein

- ♦ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

### Elektro-Vaporrostbräter

- ♦ Mit Wasserwanne zur Vermeidung der Speisenaustrocknung und als Fettaufangfunktion
- ♦ Direktes Grillen auf den Spezialheizelementen
- ♦ Temperatur 6-stufig regelbar bis +400 °C
- ♦ Heizelement klappbar
- ♦ Inklusive Fettaufangwanne

### Lavasteingrill mit Rundrohrrost

- ♦ Rundrohrrost mit temperaturgeschützten Handgriffen
- ♦ 2-stufig höhenverstellbar mit Neigung
- ♦ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- ♦ Mit Thermoelement und Gasregelventil
- ♦ Inklusive Lavasteine



Vaporgrill 1 Heizzone



Lavasteingrill 2 Heizzonen

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungssteg	1020.9331	45,00
Fleischrost für Lavasteingrill, Edelstahl, B x T 330 x 580 mm	1020.9303	334,00
Lavasteine, 6 kg Beutel	1040.9321	69,00

Modell	Vaporgrill	Vaporgrill	Lavasteingrill	Lavasteingrill
Ausführung	1 Heizzone	2 Heizzonen	1 Heizzone	2 Heizzonen
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	800 x 650 x 295 mm	400 x 650 x 295 mm	800 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	400 V / 4,1 kW	400 V / 8,2 kW	7,0 kW	14,0 kW
Grillfläche	265 x 420 mm	540 x 420 mm	350 x 520 mm	700 x 520 mm
Gewicht	24 kg	33 kg	38 kg	70 kg
Artikelnummer	1021.2312	1021.2313	1022.2312	1022.2313
<b>UVP in €</b>	<b>2.487,00</b>	<b>3.354,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>3.663,00</b>

## Gas-Grillplatten



**2 Heizzonen,  
1/3 gerillt + 2/3 glatt**



**1 Heizzone,  
glatt**

### Grillfläche hartverchromt oder Edelstahl (AISI 430)

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul
- ◆ Geneigte Grillfläche in glatter, gerillter oder kombinierter Ausführung
- ◆ Grillfläche hartverchromt oder aus Edelstahl (AISI 430)
- ◆ Grillfläche abgesenkt und dicht verschweißt
- ◆ Kaltzone an der Plattenvorderseite mit rundem Fettablass, darunter liegende Fettauffangschale
- ◆ Inklusive 1 Spachtel, entnehmbare Spritzschutz
- ◆ Atmosphärische Stahlbrenner mit mehreren Flammenreihen pro Heizzone
- ◆ Mit Zündflamme und Thermoelement
- ◆ Gasregelthermostat regelbar bis +280 °C
- ◆ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ◆ Temperatur regelbar über Gasregelventil mit Klein- und Großstellung
- ◆ Zündung mittels Piezozünder
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt
- ◆ Wechseldüsenkit im Lieferumfang enthalten

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungssteg	1020.9331	45,00
Verschlussstopfen Kunststoff, hitzebeständig	1020.9344	152,00
Reinigungsschaber für glatte Flächen	1020.9346	164,00
Reinigungsschaber für gerillte Flächen	1020.9347	85,00

Modell	G-Grillplatte Edelstahl	G-Grillplatte Edelstahl	G-Grillplatte Edelstahl
Ausführung	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	2 Heizzonen, glatt
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm	800 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	⚡ 5,0 kW	⚡ 10,0 kW	⚡ 12,5 kW
Grillfläche	396 x 555 mm	596 x 555 mm	796 x 555 mm
max. Temperatur	regelbar bis +280 °C	regelbar bis +280 °C	regelbar bis +280 °C
Gewicht	38 kg	56 kg	75 kg
Artikelnummer	1022.2315	1022.2316	1022.2317
<b>UVP in €</b>	<b>2.140,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>3.665,00</b>

Modell	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 1/2 gerillt + 1/2 glatt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1022.2318	1022.2319	1022.2320
<b>UVP in €</b>	<b>2.168,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>3.782,00</b>

Modell	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	2 Heizzonen, glatt
Artikelnummer	1022.2302	1022.2305	1022.2309
<b>UVP in €</b>	<b>2.206,00</b>	<b>3.272,00</b>	<b>3.813,00</b>

Modell	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	2 Heizzonen, 1/2 gerillt + 1/2 glatt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1022.2307	1022.2311
<b>UVP in €</b>	<b>3.498,00</b>	<b>3.919,00</b>





## Elektro-Grillplatten

### Grillfläche hartverchromt oder Edelstahl (AISI 430)

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul
- ◆ Geneigte Grillfläche in glatter, gerillter oder kombinierter Ausführung
- ◆ Grillfläche hartverchromt oder aus Edelstahl (AISI 430)
- ◆ Grillfläche abgesenkt und dicht verschweißt
- ◆ Kaltzone an der Plattenvorderseite mit rundem Fettablass, darunter liegende Fettauffangschale
- ◆ Inklusive 1 Spachtel, entnehmbarer Spritzschutz
- ◆ Gekapselte Incoloy-Heizelemente
- ◆ Betriebsanzeigenleuchte
- ◆ Temperatur regelbar bis +300 °C
- ◆ Inklusive Sicherheitsthermostat



2 Heizzonen,  
1/2 gerillt + 1/2 glatt

1 Heizzone,  
gerillt

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungssteg	1020.9331	45,00
Verschlussstopfen Kunststoff, hitzebeständig	1020.9344	152,00
Reinigungsschaber für glatte Flächen	1020.9346	164,00
Reinigungsschaber für gerillte Flächen	1020.9347	85,00

Modell	E-Grillplatte Edelstahl	E-Grillplatte Edelstahl	E-Grillplatte Edelstahl
Ausführung	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	3 Heizzonen, glatt
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm	1000 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	400 V / 3,9 kW	400 V / 7,8 kW	400 V / 11,7 kW
Grillfläche	396 x 555 mm	596 x 555 mm	996 x 555 mm
max. Temperatur	regelbar bis +300 °C	regelbar bis +300 °C	regelbar bis +300 °C
Gewicht	32 kg	56 kg	70 kg
Artikelnummer	1021.2314	1021.2316	1021.2317
<b>UVP in €</b>	<b>2.107,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>4.015,00</b>

Modell	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 1/2 gerillt + 1/2 glatt	3 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1021.2318	1021.2319	1021.2320
<b>UVP in €</b>	<b>2.197,00</b>	<b>2.987,00</b>	<b>4.131,00</b>

Modell	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	3 Heizzonen, glatt
Artikelnummer	1021.2302	1021.2305	1021.2309
<b>UVP in €</b>	<b>2.175,00</b>	<b>3.063,00</b>	<b>4.237,00</b>

Modell	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	2 Heizzonen, 1/2 gerillt + 1/2 glatt	3 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1021.2307	1021.2311
<b>UVP in €</b>	<b>3.149,00</b>	<b>4.332,00</b>

## Bain-Marie

### Elektro-Bain-Marie




- ◆ Tiefgezogenes Becken aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Reinigungsfreundlich mit abgerundeten Kanten
- ◆ Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf
- ◆ Max. Behältertiefe 15 cm
- ◆ Gekapselte Heizelemente unter dem Becken
- ◆ Temperaturregelung +30 bis +90 °C
- ◆ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ◆ Frontseitiger Ablasshahn, gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert
- ◆ Mit Siebboden



**Bain-Marie 1x GN 2/1**



**Bain-Marie 1x GN 1/1**

Modell	Bain-Marie	Bain-Marie	Bain-Marie
Ausführung	1x GN 1/1 - 150 mm h	1x GN 1/1 + 2/4 - 150 mm h	1x GN 2/1 - 150 mm h
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm	800 x 650 x 295 mm
Anschlusswert	 230 V / 1,0 kW	 230 V / 1,8 kW	 230 V / 2,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	17 kg	21 kg	25 kg
Artikelnummer	1021.5301	1021.5302	1021.5303
<b>UVP in €</b>	<b>1.343,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>1.838,00</b>



## Neutralelement

### Mit Edelstahlkorpus

- ♦ Wahlweise mit oder ohne Schublade
- ♦ GN 1/1 Schublade als Rahmenschlade ausgeführt mit herausnehmbaren GN 1/1-Kunststoffbehältern, Höhe 150 mm
- ♦ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul



Neutralelement mit Schublade



Neutralelement mit Spülbecken und Mischbatterie

### Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP in €
Passendes Schneidbrett aus Kunststoff für Breite 400 mm	1020.9334	179,00
Passendes Schneidbrett aus Kunststoff für Breite 600 mm	1020.9335	260,00
Verbindungssteg	1020.9331	45,00

### Modell

Modell	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement
Ausführung	ohne Schublade	ohne Schublade	ohne Schublade
Außenmaße B x T x H	100 x 650 x 295 mm	400 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	4 kg	14 kg	18 kg
Artikelnummer	1020.9308	1020.9309	1020.9311
<b>UVP in €</b>	<b>479,00</b>	<b>570,00</b>	<b>654,00</b>

### Modell

Modell	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement
Ausführung	mit Schublade, GN 1/1	mit Schublade, GN 1/1	mit Spülbecken 500 x 400 x 150 mm
Außenmaße B x T x H	400 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm	600 x 650 x 295 mm
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Serienzubehör	Behälter GN 1/1 – 150 mm	Behälter GN 1/1 – 150 mm	Mischbatterie und Aufkantung
Gewicht	16 kg	22 kg	18 kg
Artikelnummer	1020.9310	1020.9312	1020.9307
<b>UVP in €</b>	<b>784,00</b>	<b>894,00</b>	<b>1.132,00</b>

## Unterbau

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ 3-seitig geschlossen
- ◆ Vorbereitet für die Aufnahme von Aufsichtgeräten
- ◆ Fußhöhe von 140-240 mm einstellbar
- ◆ Arbeitshöhe 830-930 mm
- ◆ Vorbereitet für den nachträglichen Einbau von Schubladen und Türen



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Neutralunterbau 400 mm	1020.9327	169,00
Tür mit Griff für Neutralunterbau 700 mm	1020.9326	297,00
Tür mit Griff für Neutralunterbau 600 mm	1020.9328	199,00
Schubladenkit, GN 1/1 – Höhe 150 mm für Neutralunterbau 400 mm	1020.9329	537,00
Schubladenkit, GN 1/1 – Höhe 150 mm für Neutralunterbau 600 mm	1020.9330	687,00
Zwischenablage für Schrankfach 400 mm breit	1020.9322	119,00
Zwischenablage für Schrankfach 600 mm breit	1020.9323	151,00
Zwischenablage für Schrankfach 700 mm breit	1020.9324	169,00
Zwischenablage für Schrankfach 800 mm breit	1020.9325	189,00

Modell	Unterbau	Unterbau	Unterbau
Außenmaße B x T x H	400 x 535 x 600 mm	600 x 535 x 600 mm	700 x 535 x 600 mm
Gewicht	12 kg	16 kg	18 kg
Artikelnummer	1020.9317	1020.9318	1020.9319
<b>UVP in €</b>	<b>420,00</b>	<b>446,00</b>	<b>475,00</b>


Modell	Unterbau	Unterbau
Außenmaße B x T x H	800 x 535 x 600 mm	1000 x 535 x 600 mm
Gewicht	20 kg	22 kg
Artikelnummer	1020.9320	1020.9321
<b>UVP in €</b>	<b>556,00</b>	<b>577,00</b>



## Kühl- und Tiefkühlunterbau

### Allgemein

- ◆ Innen und außen Edelstahl
- ◆ Wahlweise mit Türen und/oder Schubladen, GN 1/1
- ◆ Serienzubehör: pro Tür ein GN 1/1-Rilsanrost
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Bei Tiefkühlunterbau keine Ausführung mit Schubladen möglich
- ◆ Höhenverstellbare FüÙe 130-200 mm
- ◆ Ohne Arbeitsplatte

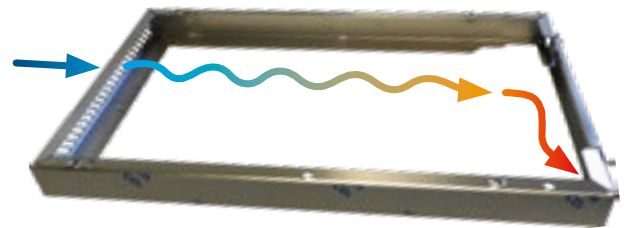

Montagerahmen zur Befestigung von Aufsichtgeräten der Essence 700 Serie

Modell	Tiefkühlunterbau	Tiefkühlunterbau
Ausführung	2 Türen	3 Türen
AußenmaÙe B x T x H	1200 x 630 x 610 mm	1600 x 630 x 610 mm
Anschlusswert	230 V / 431 W	230 V / 365 W
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C / 40%)	5 (+40 °C / 40%)
Energieeffizienzklasse	F (EU 2015/1094-IV)	G (EU 2015/1094-IV)
Nutzzinhalt	113 l	170 l
Energieverbrauch	2.847 kWh / Jahr	3.687 kWh / Jahr
Temperatur	-15 °C bis -20 °C	-15 °C bis -20 °C
Kältemittel	R 452 a	R 452 a
Gewicht	90 kg	125 kg
Artikelnummer	1020.9337	1020.9341
<b>UVP in €</b>	<b>4.705,00</b>	<b>5.064,00</b>

### Bestückung muss bei der Bestellung mit angegeben werden

Zubehör für Essence 700 Serie	Artikel-Nr.	UVP in €
Montagerahmen 400 für Kühl-/TK-Unterbau	1040.9344	159,00
Montagerahmen 600 für Kühl-/TK-Unterbau	1040.9345	181,00
Montagerahmen 800 für Kühl-/TK-Unterbau	1040.9346	192,00
Montagerahmen 1200 für Kühl-/TK-Unterbau	1040.9347	200,00

Modell	Kühlunterbau	Kühlunterbau	Kühlunterbau	Kühlunterbau	Kühlunterbau
Ausführung	2 Türen	1 Tür - 2 Schubladen	4 Schubladen	3 Türen	2 Türen - 2 Schubladen
AußenmaÙe B x T x H	1200 x 630 x 610 mm	1200 x 630 x 610 mm	1200 x 630 x 610 mm	1600 x 630 x 610 mm	1600 x 630 x 610 mm
Anschlusswert	230 V / 348 W	230 V / 348 W	230 V / 348 W	230 V / 365 W	230 V / 365 W
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C / 40%)	5 (+40 °C / 40%)	5 (+40 °C / 40%)	5 (+40 °C / 40%)	5 (+40 °C / 40%)
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)
Nutzzinhalt	113 l	113 l	113 l	170 l	170 l
Energieverbrauch	1.606 kWh / Jahr	1.606 kWh / Jahr	1.606 kWh / Jahr	1.752 kWh / Jahr	1.752 kWh / Jahr
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C
Kältemittel	R 290 a	R 290 a	R 290 a	R 290 a	R 290 a
Gewicht	90 kg	100 kg	110 kg	125 kg	130 kg
Artikelnummer	1020.9336	1020.9338	1020.9339	1020.9340	1020.9342
<b>UVP in €</b>	<b>4.468,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>5.773,00</b>	<b>5.291,00</b>	<b>5.991,00</b>



# READY 700

## FUNKTIONALITÄT ZUM GÜNSTIGSTEN PREIS

Die Kochserie „Ready 700“ ist sofort einsatzbereit. Hier steht Funktion im Vordergrund mit einer soliden Verarbeitung. In der Auswahl sind die üblichen Standardgeräte als Auftisch- oder als Standgeräte. Zum Einsatz kommen herkömmliche Brenner aus Gusseisen in bewährter Qualität. Die Gasherde sind alle mit Pilotflammen ausgestattet. Die Arbeitshöhe der Standgeräte ist von 850 auf 945 mm einstellbar. Die Geräte sind einzeln nutzbar oder können zu einem funktionalen Kochblock verbaut werden. Die Module sind in 350 mm, 700 mm und 1050 mm lieferbar.



### Gasauf Tischgerät

#### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Auftischgeräte mit 2, 4 oder 6 Flammen
- ◆ Tiefgezogene Kochflächen
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul
- ◆ Inklusive 4 Stellfüße für Auftischaufstellung, Gitter und Brenner aus emailliertem Gusseisen
- ◆ Pilotflamme, Sicherheitsthermostat und Thermoelement
- ◆ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten
- ◆ Mit leistungsfähigen Zweikreis- und Einkreisbrenner



Gasauf Tischgerät 4 Flammen



Modell	Gasauf Tischgerät	Gasauf Tischgerät
Ausführung	2 Flammen	4 Flammen
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm
Anschlusswert	10,5 kW	19,5 kW
Außenmaterial	Edelstahl CNS	Edelstahl CNS
Brenner	1 x 7,2 kW 1 x 3,3 kW	2 x 4,5 kW 1 x 7,2 kW 1 x 3,3 kW
Gewicht	27,4 kg	48,8 kg
Artikelnummer	1032.1010	1032.1011
<b>UVP in €</b>	<b>1.333,00</b>	<b>1.934,00</b>

Modell	Gasauf Tischgerät
Ausführung	6 Flammen
Außenmaße B x T x H	1050 x 700 x 280 mm
Anschlusswert	30,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl CNS
Brenner	2 x 7,2 kW, 2 x 4,5 kW, 2 x 3,3 kW
Gewicht	84,5 kg
Artikelnummer	1032.1017
<b>UVP in €</b>	<b>2.577,00</b>

## Gasherd mit Ofen oder offenem Unterbau

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Tiefgezogene Kochflächen mit 4 oder 6 Kochstellen
- ◆ Kochflächen mit Gittern und Brennern aus emailliertem Gusseisen, mit leistungsfähigen Zweikreis- und Einkreisbrennern, mit Pilotflamme, Sicherheitsthermostat und Thermoelementen
- ◆ Standgeräte Fußhöhe von 155-250 mm einstellbar (Arbeitshöhe 850-945 mm)

### Gasofen

- ◆ Sicherheitsthermostat und Thermoelemente
- ◆ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten
- ◆ Inklusive Edelstahlrost

### Elektro-Ofen

- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Inklusive Edelstahlrost



Gasherd, 6 Flammen mit Gasofen



Gasherd, 4 Flammen mit Gasofen

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1030.9008	55,00
Reduzierrost für Gasbrenner	1030.9023	39,00

Modell	Gasherd	Gasherd	Gasherd
Ausführung	4 Flammen, offener Unterbau	4 Flammen mit Gasofen	4 Flammen mit Elektro-Ofen
Außenmaße B x T x H	700 x 700 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm
Anschlusswert	19,5 kW	26,5 kW	19,5 kW 400 V / 5,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl CNS	Edelstahl CNS	Edelstahl CNS
Innenmaterial	–	Garraum innen emailliert	Garraum innen emailliert
Ofen	offener Unterbau	Gasofen, 7 kW	Elektro-Umluftofen, 5,0 kW
Ofenkapazität	–	4 x GN 2/1	4 x GN 1/1
Ofentemperatur	–	bis zu +290 °C, statische Hitze	bis zu +300 °C, Umluft
Brenner	2 x 4,5 kW, 1 x 3,3 kW, 1 x 7,2 kW	2 x 4,5 kW, 1 x 3,3 kW, 1 x 7,2 kW	2 x 4,5 kW, 1 x 3,3 kW, 1 x 7,2 kW
Gewicht	61 kg	97,8 kg	112 kg
Artikelnummer	1032.1012	1032.1001	1033.1005
<b>UVP in €</b>	<b>2.372,00</b>	<b>3.742,00</b>	<b>4.127,00</b>

Modell	Gasherd	Gasherd	Gasherd
Ausführung	6 Flammen, offener Unterbau	6 Flammen mit Gasofen	6 Flammen mit Elektro-Ofen
Außenmaße B x T x H	1050 x 700 x 850 mm	1050 x 700 x 850 mm	1050 x 700 x 850 mm
Anschlusswert	30,0 kW	37,0 kW	30,0 kW 400 V / 5,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl CNS	Edelstahl CNS	Edelstahl CNS
Innenmaterial	–	Garraum innen emailliert	Garraum innen emailliert
Ofen	offener Unterbau	Gasofen, 7 kW	Elektro-Umluftofen, 5,0 kW
Ofenkapazität	–	4x GN 2/1	4x GN 1/1
Ofentemperatur	–	bis zu +290 °C, statische Hitze	bis zu +300 °C, Umluft
Brenner	2 x 4,5 kW, 2 x 3,3 kW, 2 x 7,2 kW	2 x 4,5 kW, 2 x 3,3 kW, 2 x 7,2 kW	2 x 4,5 kW, 2 x 3,3 kW, 2 x 7,2 kW
Gewicht	80 kg	137 kg	126 kg
Artikelnummer	1032.1018	1032.1003	1033.1008
<b>UVP in €</b>	<b>3.117,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>5.107,00</b>


**Elektroherd, 6 Platten  
mit Ofen**

**Elektroherd, 4 Platten  
mit Ofen**

**Elektroauf Tischgerät  
2 Platten**

**Elektroauf Tischgerät  
4 Platten**

## Elektroherd und Elektroauf Tischgerät

**Allgemein**

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Tiefgezogene Kochflächen mit 2, 4 oder 6 Kochflächen
- ◆ Standgeräte Fußhöhe von 155-250 mm einstellbar (Arbeitshöhe 850-945 mm)

**Auf Tischgeräte:**



- ◆ Mit runden Kochplatten je 2,6 kW, 6-stufig regelbar

**Elektro-Ofen:**

- ◆ Sicherheitsthermostat

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1030.9008	55,00

Modell	Elektroherd	Elektroherd
Ausführung	4 Platten mit Ofen	6 Platten mit Ofen
Außenmaße B x T x H	700 x 700 x 850 mm	1050 x 700 x 850 mm
Anschlusswert	 400 V / 15,4 kW	 400 V / 20,6 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Innenmaterial	Garraum innen emailliert	Garraum innen emailliert
Serienzubehör	1 Edelstahl-Rost	1 Edelstahl-Rost
Ofen	Elektro-Umluftofen, 5,0 kW	Elektro-Umluftofen, 5,0 kW
Ofenkapazität	4x GN 1/1	4x GN 1/1
Ofentemperatur	bis zu +300 °C, Umluft	bis zu +300 °C, Umluft
Kochplatten	4 x Ø 22 cm, je 2,6 kW	6 x Ø 22 cm, je 2,6 kW
Gewicht	90 kg	101 kg
Artikelnummer	1031.1013	1031.1014
<b>UVP in €</b>	<b>3.554,00</b>	<b>4.682,00</b>

Modell	Elektroauf Tischgerät	Elektroauf Tischgerät
Ausführung	2 Platten	4 Platten
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm
Anschlusswert	 400 V / 5,2 kW	 400 V / 10,4 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Brenner	2 x Ø 22 cm, je 2,6 kW	4 x Ø 22 cm, je 2,6 kW
Gewicht	22 kg	25 kg
Artikelnummer	1031.1016	1031.1017
<b>UVP in €</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.687,00</b>





## Gas- und Elektro-Nudelkocher

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Becken aus AISI 316 (Chrom-Nickel-Molybdän)
- ◆ Tieferliegende Schaum-Auffangzone
- ◆ Gasversion werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- ◆ Wasserzulauf und -ablauf

**Körbe im Lieferumfang nicht enthalten!**



Gasnudelkocher



Elektronudelkocher

**ACHTUNG:** Die Verwendung von herstellereigenen Nudelkörben kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen. Es werden deshalb die optional erhältlichen Körbe empfohlen.

### Zubehör


	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb für Nudelkocher GN 2/3, B x T x H 290 x 290 x 200 mm	1040.9029	232,00
Korbset für Nudelkocher, 2 x GN 1/3, B x T x H 290 x 160 x 200 mm	1040.9002	327,00
Korbset für Nudelkocher, 4 x GN 1/6, B x T x H 140 x 140 x 200 mm	1040.9003	436,00
Korbset für Nudelkocher, 1 x GN 1/3 und 2 x GN 1/6, B x T x H 290 x 160 x 200 mm und 140 x 140 x 200 mm	1040.9033	392,00
Korbset für Nudelkocher, 2 x GN 2/6, B x T x H 145 x 290 x 200 mm	1040.9034	347,00
Deckel für Nudelkocher GN 2/3	1040.9035	65,00

### Modell


	Elektro-Nudelkocher	Gas-Nudelkocher
Ausführung	1 x 23 l	2 x 23 l
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm
Anschlusswert	400 V / 4,8 kW	400 V / 9,6 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	48 kg	64 kg
Artikelnummer	1031.6001	1031.6002
<b>UVP in €</b>	<b>2.842,00</b>	<b>4.657,00</b>

### Modell


	Gas-Nudelkocher	Elektro-Nudelkocher
Ausführung	1 x 23 l	2 x 23 l
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm
Anschlusswert	10,0 kW	20,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	54 kg	72 kg
Artikelnummer	1032.6001	1032.6002
<b>UVP in €</b>	<b>2.919,00</b>	<b>4.613,00</b>




Korb für Nudelkocher, GN 2/3




Korbset für Nudelkocher, 2 x GN 1/3




Korbset für Nudelkocher, 4 x GN 1/6



Korbset für Nudelkocher, 1 x GN 1/3 und 2 x GN 1/6



Korbset für Nudelkocher, 2 x GN 2/6



Deckel für Nudelkocher GN 2/3


**Aufschnittfritteuse  
1 Becken**

**Aufschnittfritteuse  
2 Becken**

**Gas-Fritteuse  
2 Becken**

**Elektro-Fritteuse  
1 Becken**

## Gas- und Elektro-Fritteuse, Elektro-Frittenwanne

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ 1- und 2-Becken-Modelle
- ◆ Entleerung nach vorne bei Aufsichtgeräten
- ◆ Überlaufschutz durch Schaumbremszone
- ◆ Bei Standgeräten: Kaltzone im Becken verlängert die Standzeit des Frittieröls
- ◆ Inklusive 4 Stellfüße für Aufsichtaufstellung
- ◆ Aufsichtgerät vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul
- ◆ Standgeräte Fußhöhe von 155-250 mm einstellbar (Arbeitshöhe 850-945 mm)

### Gas-Fritteuse

- ◆ Piezozündung, Sicherheitsthermostat und Thermolemente
- ◆ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten

### Elektro-Fritteuse





- ◆ Heizkörper kippbar mit Betriebs- und Kontrollleuchte




### Elektro-Frittenwanne

- ◆ GN 1/1
- ◆ Mit Infrarot-Heizelement mit Parabolreflektor


**Frittenwanne**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1030.9008	55,00
1/2 Korbset für Fritteusen, 8 l, B x T x H 100 x 260 x 100 mm	1020.9011	126,00
1/2 Korbset für Fritteusen, 14 l, B x T x H 100 x 290 x 110 mm	1030.9017	132,00
Korb für Fritteusen, 8 l, B x T x H 210 x 260 x 100 mm	1040.9031	68,00
Korb für Fritteusen, 14 l, B x T x H 215 x 295 x 120 mm	1030.9016	89,00

Modell	Aufschnittfritteuse	Aufschnittfritteuse	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse
Ausführung	1 x 8 l	2 x 8 l	1 x 14 l	2 x 14 l
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm	350 x 700 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm
Anschlusswert	 400 V/7,5 kW	 400 V/15,0 kW	 400 V/10,8 kW	 400 V/21,6 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Serienzubehör	1 Korb, 1 Deckel	2 Körbe, 2 Deckel	Kaltzone, 1 Korb, 1 Deckel, 1 Ölablaufank	Kaltzone, 2 Körbe, 2 Deckel, 1 Ölablaufank
Gewicht	22 kg	31 kg	46 kg	83,3 kg
Artikelnummer	1031.4006	1031.4007	1031.4001	1031.4002
<b>UVP in €</b>	<b>1.839,00</b>	<b>3.136,00</b>	<b>2.372,00</b>	<b>3.994,00</b>

Modell	Gas-Fritteuse	Gas-Fritteuse	Frittenwanne
Ausführung	1 x 14 l	2 x 14 l	GN 1/1
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm	350 x 700 x 280 mm
Anschlusswert	 11,5 kW	 23,0 kW	 230 V/1,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Serienzubehör	Kaltzone, 1 Korb, 1 Deckel, 1 Ölablaufank	Kaltzone, 2 Körbe, 2 Deckel, 1 Ölablaufank	–
Gewicht	50 kg	63 kg	14,5 kg
Artikelnummer	1032.4001	1032.4002	1031.4005
<b>UVP in €</b>	<b>2.915,00</b>	<b>4.717,00</b>	<b>1.398,00</b>



## Gas- und Elektro-Grillplatte

### Grillfläche hartverchromt, matt gebürstet

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ 1- und 2-Heizonen-Modelle
- ◆ Fettsammelrinne mit Stopfen
- ◆ Mit Fettauffangschublade und Ölüberlaufschutz
- ◆ Inklusive 4 Stellfüße für Aufstichaufstellung
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodulen
- ◆ Maximale Temperatur von +50 °C bis +320 °C stufenlos regelbar

### Gasgrillplatte

- ◆ Piezozündung, Sicherheitsthermostat und Thermolemente
- ◆ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten

### Elektrogrillplatte

- ◆ Sicherheitsthermostat und stufenlos regelbar



**Gasgrillplatte glatt  
1 Heizzone**



**Elektrogrillplatte gerillt  
1 Heizzone**



**Gasgrillplatte 1/3 gerillt  
2 Heizzonen**



**Elektrogrillplatte glatt  
2 Heizzonen**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	9601.0002	119,00
Reinigungsschaber	1050.9031	65,00

Modell	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 2/3 glatt+1/3 gerillt
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm
Anschlusswert	⚡ 7,0 kW	⚡ 14,0 kW	⚡ 7,0 kW	⚡ 14,0 kW
Grillfläche B x T	316 x 566 mm	665 x 566 mm	316 x 566 mm	665 x 566 mm
Gewicht	35 kg	65 kg	40 kg	62 kg
Artikelnummer	1032.2013	1032.2014	1032.2012	1032.2015
<b>UVP in €</b>	<b>2.045,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>3.283,00</b>

Modell	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 2/3 glatt+1/3 gerillt
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm
Anschlusswert	⚡ 400 V / 3,9 kW	⚡ 400 V / 7,8 kW	⚡ 400 V / 3,9 kW	⚡ 400 V / 7,8 kW
Grillfläche B x T	316 x 566 mm	665 x 566 mm	316 x 566 mm	665 x 566 mm
Gewicht	34 kg	73 kg	36 kg	59 kg
Artikelnummer	1031.2007	1031.2008	1031.2009	1031.2010
<b>UVP in €</b>	<b>2.096,00</b>	<b>3.131,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>3.474,00</b>


**Gas-Lavasteingrill mit 2 Heizzonen**

## Gas-Lavasteingrill

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ 1- und 2-Heizzonen-Modelle mit V-Rosten
- ◆ Fettsammelrinne
- ◆ Mit Fettauffangschublade
- ◆ Höhenverstellbarer Edelstahlgrillrost mit zwei Positionen
- ◆ Inklusive 4 Stellfüße für Auftischaufstellung
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodulen
- ◆ Piezozündung, Sicherheitsthermostat und Thermoelement
- ◆ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1030.9008	55,00
Fisch-Rost für Lavasteingrill, Rundrohr, B x T 300 x 480 mm	1020.9020	184,00
Lavasteine, 6 kg Beutel	1040.9321	69,00

Modell	Gas-Lavasteingrill	Gas-Lavasteingrill
Ausführung	1 Heizzone	2 Heizzonen
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm
Anschlusswert	⚡ 6,9 kW	⚡ 13,8 kW
Außenmaterial	Chromnickelstahl	Chromnickelstahl
Rost	1 Fleischrost 300 x 480 mm	2 Fleischroste je 300 x 480 mm
Gewicht	40 kg	51,8 kg
Artikelnummer	1032.2005	1032.2006
UVP in €	2.273,00	3.554,00


**Elektro-Bain-Marie**

**Gas-Bain-Marie**

## Gas- und Elektro-Bain-Marie

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Frontseitiger Ablasshahn, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- ◆ Inklusive 4 Stellfüße für Auftischaufstellung
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodulen
- ◆ Bis +90 °C stufenlos regelbar

### Gasgeräte

- ◆ Piezozündung, Sicherheitsthermostat und Thermoelement
- ◆ Werksseitig auf Erdgas H eingestellt und Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten

### Elektrogeräte

- ◆ Sicherheitsthermostat und außenliegendes Heizelement

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verbindungselement	1030.9008	55,00
Siebboden für Bain Marie, für GN 1/1	1040.9011	62,00

Modell	Gas-Bain-Marie	Gas-Bain-Marie	Elektro-Bain-Marie	Elektro-Bain-Marie
Ausführung	1 x GN 1/1 – Höhe 150 mm	1 x GN 2/1 – Höhe 150 mm	1 x GN 1/1 – Höhe 150 mm	1 x GN 2/1 – Höhe 150 mm
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm
Anschlusswert	⚡ 2,0 kW	⚡ 2,0 kW	⚡ 230 V / 1,3 kW	⚡ 230 V / 2,6 kW
Gewicht	16,8 kg	37 kg	14,2 kg	22,5 kg
Artikelnummer	1032.5001	1032.5002	1031.5001	1031.5002
UVP in €	1.418,00	2.063,00	1.364,00	1.959,00



## Neutralelement

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Wahlweise mit oder ohne Schublade
- ◆ Inklusive 4 Stellfüße für Aufstichaufstellung
- ◆ Vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul



Neutralelement ohne Schublade



Neutralelement mit Schublade

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Schneidbrett aus Kunststoff, B x T x H 345 x 570 x 15 mm	1020.9021	142,00

Modell	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement
Ausführung	ohne Schublade	ohne Schublade	Schublade GN 1/1	Schublade GN 2/1
Außenmaße B x T x H	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm	350 x 700 x 280 mm	700 x 700 x 280 mm
Außenmaterial	Chromnickelstahl	Chromnickelstahl	Chromnickelstahl	Chromnickelstahl
Gewicht	12,7 kg	16 kg	21,5 kg	27 kg
Artikelnummer	1030.9001	1030.9002	1030.9003	1030.9004
UVP in €	597,00	755,00	806,00	942,00

## Unterbau

### Allgemein

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ 3-seitig geschlossen
- ◆ Vorbereitet für die Aufnahme von Aufstichgeräten
- ◆ Fußhöhe von 155-259 mm einstellbar
- ◆ Vorbereitet für den nachträglichen Einbau von Schubladen, Türen, Heizregistern



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Schubladen-Kit, 2 Stück, GN 1/1, B x T x H 350 x 570 x 400 mm	1030.9006	581,00
Schubladen-Kit, 2 Stück, GN 2/1, B x T x H 700 x 570 x 400 mm	1030.9007	673,00
Tür für Unterschränke, für Rechts- und Linksanschlag, B x T x H 350 x 440 x 20 mm	1030.9005	187,00
Heizregister für Unterbauten, 220 V / 1300 W, B x T x H 320 x 500 x 100 mm	1050.9032	358,00
GN Führungsschienen, 1 Paar für Unterbauten	1020.9010	163,00

Modell	Unterbau	Unterbau	Unterbau
Außenmaße B x T x H	350 x 575 x 600 mm	700 x 575 x 600 mm	1050 x 575 x 600 mm
Gewicht	9,3 kg	12,1 kg	14,9 kg
Artikelnummer	1020.9007	1020.9008	1020.9015
UVP in €	405,00	462,00	518,00



# ESSENCE 700



**Jetzt Essence 700  
Flyer downloaden!**

## FUNKTIONALITÄT IM SCHLICHTEN DESIGN

Die Geräte der Essence 700 zeichnen sich durch die 1,5 mm dicke Edelstahloberfläche und eine fugenlose Verschraubung aus. Geneigte Bedienblenden mit ergonomischen Drehknöpfen erlauben eine einfache Handhabung. Die Module sind in den Breiten 400 mm, 600 mm, 800 mm und 1200 mm erhältlich. Dank dieser großen Auswahl können die Module an alle räumlichen Gegebenheiten, freitragend oder als Standmodell, angepasst werden. Ausgewählte Geräte sind als Auftischvariante erhältlich.

Durch die durchdachte Konstruktion mit fugenloser Verschraubung und gestanzten Arbeitsplatten mit abgerundeten Kanten können die Geräte dieser Serie sehr gut und mit wenig Zeitaufwand sauber gehalten werden und sind somit besonders hygienefreundlich.

**Fugenlose Kopfverschraubung**



**Bedienblende mit Überstand**



**Höhenverstellbare Edelstahlfüße**



**Innovative Brennertechnik**


Flamme passt sich automatisch den Topfgrößen an, dadurch optimale Wärmeübertragung, reduzierte Abwärme und Energieeinsparung.



**Türen optional**



**Schubladen optional (nur ab Werk möglich)**

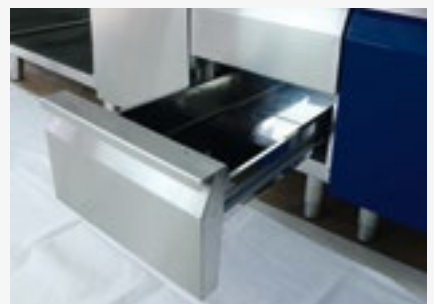



## Gasherde mit offenem Unterbau

SWS  
PLANBAR

### Allgemein

- ◆ Kochflächen aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- ◆ Vorbereitet für Kopfverbindungssystem
- ◆ Stufenlos regelbare Brennerleistung von 1,6 kW bis 6,0 kW
- ◆ Brenner mit Pilot-Sparzündbrennern (170 W) ausgestattet
- ◆ Inklusive säure-, laugen- und feuerbeständiger emaillierter Gusseisenroste
- ◆ Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- ◆ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten

**Alle Geräte auf dieser Seite auch als Auftischvariante erhältlich!**

**Türen gegen Mehrpreis**



**Gasherde  
4 Flammen**



**Gasherde  
2 Flammen**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Brennerrost, Edelstahl	1040.9301	196,00
Brennerrost, Gusseisen	1040.9302	111,00
Brennerplatte für Einzelrost, glatt Gusseisen	1040.9310	154,00
Brennerplatte für Einzelrost, gerillt Gusseisen	1040.9311	143,00
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Gasherde	Gasherde	Gasherde
Ausführung	2 Flammen	4 Flammen	6 Flammen
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	1200 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	12,0 kW	24,0 kW	36,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Brenner	2 x je 6,0 kW	4 x je 6,0 kW	6 x je 6,0 kW
Gewicht	42 kg	80 kg	108 kg
Artikelnummer	1042.1401	1042.1403	1042.1405
<b>UVP in €</b>	<b>1.896,00</b>	<b>2.886,00</b>	<b>3.995,00</b>

**SWS**  
 PLANBAR

**Gasherde, 4 Flammen  
mit Gasofen**

## Gasherde mit Ofen

**Allgemein:**

- Kochflächen aus Edelstahl AISI 304
- Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- Vorbereitet für Kopfverbindingssystem
- Stufenlos regelbare Brennerleistung von 1,6 kW bis 6,0 kW
- Brenner mit Pilot-Sparzündbrennern (170 W) ausgestattet
- Inklusive säure-, laugen- und feuerbeständiger emaillierter Gusseisenroste
- Öfen im GN 2/1 Maß (außer Jumbo-Öfen 1042.1409)
- Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- Inklusive 1 Rost, verchromt




## Gasherde Jumbo-Ofen

**wie oben, jedoch:**

- Ofensohle aus AISI 430
- Inklusive 1 Jumbo-Rost
- Korpushöhe 850 mm; Höhe Füße 50 mm
- Für Sockelbau vorbereitet

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Brennerrost, Edelstahl	1040.9301	196,00
Brennerrost, Gusseisen	1040.9302	111,00
Brennerplatte für Einzelrost, glatt Gusseisen	1040.9310	154,00
Brennerplatte für Einzelrost, gerillt Gusseisen	1040.9311	143,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Gasherde	Gasherde
Ausführung	4 Flammen mit Elektro-Ofen	6 Flammen mit Elektro-Ofen
Außenmaße B x T x H	800 x 730 x 900 mm	1200 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	 24,0 kW  400 V / 6,0 kW	 36,0 kW  400 V / 6,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	Elektro-Ofen, 6 kW	Elektro-Ofen, 6 kW, Unterbau geschlossen
Innenmaß Ofen B x T x H	575 x 650 x 300 mm	575 x 650 x 300 mm
Ofentemperatur	+50 °C bis zu +300 °C	+50 °C bis zu +300 °C
Brenner	4 x 6,0 kW	6 x 6,0 kW
Gewicht	138 kg	192 kg
Artikelnummer	1043.1401	1043.1402
<b>UVP in €</b>	<b>4.640,00</b>	<b>5.994,00</b>

Modell	Gasherde	Gasherde	Gasherde
Ausführung	4 Flammen mit Gasofen	6 Flammen mit Gasofen	6 Flammen mit Jumbo Gasofen
Außenmaße B x T x H	800 x 730 x 900 mm	1200 x 730 x 900 mm	1200 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	 32,0 kW	 44,0 kW	 46,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	Gas-Ofen, 8 kW	Gasofen, 8 kW	Jumbo Gas-Ofen, 10 kW
Innenmaß Ofen B x T x H	575 x 650 x 300 mm	575 x 650 x 300 mm	935 x 640 x 400 mm
Ofentemperatur	+50 °C bis zu +300 °C	+50 °C bis zu +300 °C	+100 °C bis zu +330 °C
Brenner	4 x 6,0 kW	6 x 6,0 kW	6 x 6,0 kW
Gewicht	174 kg	192 kg	192 kg
Artikelnummer	1042.1407	1042.1408	1042.1409
<b>UVP in €</b>	<b>4.142,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.758,00</b>





## Elektroherd

SWS  
PLANBAR

### Allgemein

- ◆ Kochflächen aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Mit offenem Unterbau oder Elektro-Ofen
- ◆ Öfen im GN 2/1 Maß, Innenmaß: 57,5 x 65 x 30 cm, Temperatur +50 °C bis +300 °C
- ◆ Ofen inklusive 1 Rost, verchromt
- ◆ Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- ◆ Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- ◆ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten
- ◆ Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- ◆ Vorbereitet für Kopfverbindungssystem

**Alle Geräte mit offenem Unterbau auf dieser Seite auch als Auftrischvariante erhältlich!**



Elektroherd, 4 Platten



Elektroherd, 2 Platten



Elektroherd, 4 Platten mit Ofen

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Elektroherd, 2 Platten	Elektroherd, 4 Platten	Elektroherd, 4 Platten mit Ofen
Ausführung	2 Platten, offener Unterbau	4 Platten, offener Unterbau	4 Platten, mit Elektro-Ofen
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	400 V / 5,2 kW	400 V / 10,4 kW	400 V / 16,4 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	offener Unterbau	offener Unterbau	Elektro-Ofen, 6,0 kW
Innenmaß Ofen	-	-	575 x 650 x 300 mm
Ofentemperatur	-	-	von +50 °C bis +300 °C
Kochzonen	2 x 2,6 kW Ø 22 cm	4 x 2,6 kW Ø 22 cm	4 x 2,6 kW Ø 22 cm
Gewicht	35 kg	70 kg	128 kg
Artikelnummer	1041.1401	1041.1403	1041.1405
<b>UVP in €</b>	<b>1.688,00</b>	<b>2.441,00</b>	<b>4.237,00</b>

**SWS**  
 PLANBAR

**Glaskeramikerde,  
2 Kochzonen, offener Unterbau**

**Glaskeramikerde,  
4 Kochzonen, offener Unterbau**

**Auf Tischgerät, Glaskeramik, 2 Kochzonen**

**Auf Tischgerät, Glaskeramik, 4 Kochzonen**

## Glaskeramikerde mit Ofen und offenem Unterbau, Auf Tischgerät

### Allgemein



- Gerät aus Edelstahl AISI 304
- 2 oder 4 separate Heizzonen, Ø 230 mm, mit je 2,5 kW
- Mit der Kochmulde dicht versiegeltes Glaskeramikkochfeld, 6 mm dick
- Max. Temperatur: +400 °C
- Kurze Aufheizzeit: max. 3 min
- Kennzeichnung der Heizzonen
- Kontrollleuchten zur Restwärmeanzeige und zur Überprüfung der korrekten Gerätefunktion
- Ofen im GN 2/1 Maß, Temperatur +50 bis +300 °C
- Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- Türen NICHT im Lieferumfang enthalten
- 2 Kochzonen: Plattenmaß 350 x 570 mm
- 4 Kochzonen: Plattenmaß 750 x 570 mm

## Glaskeramikerde mit auto on/off Sensor / Topferkennung

Dies ermöglicht es dem Kochfeld, sich bei Vorhandensein von Pfannen automatisch ein- und auszuschalten. (Pfanne oder Metalltopf mit perfekt flachem Boden notwendig)

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Glaskeramikerde	Glaskeramikerde	Glaskeramikerde	mit „auto on/off Sensor“
Ausführung/Kochzonen	offener Unterbau / 2	offener Unterbau / 4	mit Elektro-Ofen / 4	offener Unterbau, Pot Detector / 4
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	 400 V / 5,0 kW	 400 V / 10,0 kW	 400 V / 16,0 kW	 400 V / 10,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	offener Unterbau	offener Unterbau	Elektro-Ofen, 6,0 kW	offener Unterbau
Innenmaß Ofen	–	–	575 x 650 x 300 mm	–
Ofentemperatur	–	–	von +50 bis +300 °C	–
Leistung	2 x 2,5 kW	4 x 2,5 kW	4 x 2,5 kW	4 x 2,5 kW
Gewicht	60 kg	71 kg	99 kg	99 kg
Artikelnummer	1041.1413	1041.1415	1041.1417	1041.1424
<b>UVP in €</b>	<b>2.590,00</b>	<b>3.874,00</b>	<b>5.298,00</b>	<b>7.531,00</b>

Modell	Auf Tischgerät, Glaskeramik	Auf Tischgerät, Glaskeramik
Kochzonen	2	4
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 320 mm	800 x 730 x 320 mm
Anschlusswert	 400 V / 5,0 kW	 400 V / 10,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Leistung	2 x 2,5 kW	4 x 2,5 kW
Gewicht	40 kg	75 kg
Artikelnummer	1041.1414	1041.1416
<b>UVP in €</b>	<b>2.223,00</b>	<b>3.698,00</b>



## Induktionsherd / -wok und Aufsichgerät

SWS  
PLANBAR

### Allgemein

- ♦ Gerät aus Edelstahl AISI 304
- ♦ 2 oder 4 separate Heizzonen, Ø 230 mm, mit je 3,5 kW
- ♦ Wokinduktionskochfläche mit Cuvette für Wokpfannen
- ♦ Mit 6-Stufen-Schalter
- ♦ Mit der Kochmulde dicht versiegelte Glaskeramikoberfläche, 6 mm dick
- ♦ Punktinduktion mit zentraler Topferkennung
- ♦ Andere Induktionskochfelder wie z. B. Flächeninduktion oder Mehr-Punktflächeninduktion auf Anfrage erhältlich
- ♦ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten



Induktionswok



Induktionsherd, 2 Kochzonen



Induktionsherd, 4 Kochzonen



Aufsichgerät, Induktion, 2 Kochzonen



Aufsichgerät, Induktion, 4 Kochzonen

Die Verwendung von hochwertigem, neuem und speziell induktionsgeeignetem Kochgeschirr ist erforderlich!  
Sprechen Sie uns an.

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Induktionsherd	Induktionsherd	Induktionswok
Ausführung	2 Kochzonen	4 Kochzonen	1 Wokkochfeld
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	400 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	400 V / 7,0 kW	400 V / 14,0 kW	400 V / 5,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung	2x 3,5 kW	4x 3,5 kW	1x 5,0 kW (Induktionswok)
Gewicht	60 kg	87 kg	60 kg
Artikelnummer	1041.1418	1041.1420	1041.1422
UVP in €	9.379,00	13.952,00	5.985,00

Modell	Aufsichgerät, Induktion	Aufsichgerät, Induktion	Aufsich-Induktionswok
Ausführung	2 Kochzonen	4 Kochzonen	1 Wokkochfeld
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 320 mm	800 x 730 x 320 mm	400 x 730 x 320 mm
Anschlusswert	400 V / 7,0 kW	400 V / 14,0 kW	400 V / 5,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Leistung	2x 3,5 kW	4x 3,5 kW	1x 5,0 kW (Induktionswok)
Gewicht	40 kg	67 kg	40 kg
Artikelnummer	1041.1419	1041.1421	1041.1423
UVP in €	8.888,00	13.788,00	5.569,00

**SWS**  
 PLANBAR

**Gasgrillplatte glatt  
1 Heizzone**

**Gasgrillplatte gerillt  
1 Heizzone**

## Gas-Grillplatte mit offenem Unterbau

**Grillfläche hartverchromt oder Edelstahl (AISI 430)**

- ◆ Gerät aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Geneigte Grillfläche in glatter, gerillter oder kombinierter Ausführung
- ◆ Grillfläche 4 cm tief abgesenkt und dicht verschweißt
- ◆ 6,5 cm Kaltzone an der Plattenvorderseite mit rundem Fettablass Ø 4 cm, darunter liegende Fettauffangschale: Fassungsvermögen 1,5 l; 2,5 l
- ◆ Stahlbrenner mit je 2 Verzweigungen und 4-Flammenreihen pro Heizzone
- ◆ Mit Zündflamme und Thermoelement
- ◆ Temperatur regelbar über Gassicherheitsventil mit Klein- und Großposition
- ◆ Steuerung mittels Regelthermostat, regelbare Temperatur zwischen +110 °C und +280 °C, inkl. Sicherheitsthermostat
- ◆ Zündung mittels Piezozünder
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- ◆ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	UVP in €
Ablaufstopfen für Grillplatten, aus Kunststoff, weiß	1040.9306	148,00
Spritzschutz für Grillplatten 400 mm Breite	1040.9307	158,00
Spritzschutz für Grillplatten 600 mm Breite	1040.9308	238,00
Spritzschutz für Grillplatten 800 mm Breite	1040.9309	292,00
Spritzschutz für Grillplatten 1200 mm Breite	1040.9312	363,00
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Tür mit Griff für Unterschränke 600 mm	1040.9319	318,00
Schaber für Grillplatten	1040.9305	154,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00


**Aufschlaggeräte auf Anfrage erhältlich!**

Modell	G-Grillplatte Edelstahl	G-Grillplatte Edelstahl	G-Grillplatte Edelstahl	G-Grillplatte Edelstahl
Ausführung	1 Heizzone, glatt	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	3 Heizzonen, glatt
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	600 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	1200 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	7,0 kW	11,0 kW	14,0 kW	21,0 kW
Grillfläche	335 x 530 mm	535 x 530 mm	735 x 530 mm	1135 x 530 mm
Temperaturbereich	+110 °C bis +280 °C	+110 °C bis +280 °C	+110 °C bis +280 °C	+110 °C bis +280 °C
Gewicht	78 kg	99 kg	125 kg	175 kg
Artikelnummer	1042.2402	1042.2413	1042.2419	1042.2431
<b>UVP in €</b>	<b>2.694,00</b>	<b>3.094,00</b>	<b>3.838,00</b>	<b>5.986,00</b>

Modell	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	3 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1042.2407	1042.2416	1042.2429	1042.2432
<b>UVP in €</b>	<b>2.846,00</b>	<b>3.193,00</b>	<b>3.894,00</b>	<b>5.984,00</b>

Modell	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	3 Heizzonen, glatt
Artikelnummer	1042.2404	1042.2414	1042.2420	1042.2425
<b>UVP in €</b>	<b>2.951,00</b>	<b>3.283,00</b>	<b>4.233,00</b>	<b>6.487,00</b>

Modell	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	3 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1042.2405	1042.2415	1042.2423	1042.2427
<b>UVP in €</b>	<b>3.071,00</b>	<b>3.388,00</b>	<b>4.333,00</b>	<b>6.577,00</b>



## Elektro-Grillplatte mit offenem Unterbau

### Grillfläche hartverchromt oder Edelstahl (AISI 430)

- ♦ Gerät aus Edelstahl AISI 304
- ♦ Geneigte Grillfläche in glatter, gerillter oder kombinierter Ausführung
- ♦ Grillfläche 4 cm tief abgesenkt und dicht verschweißt
- ♦ 6,5 cm Kaltzone an der Plattenvorderseite mit rundem Fettablass Ø 4 cm, darunter liegende Fettauffangschale: Fassungsvermögen 1,5 l; 2,5 l
- ♦ Gekapselte Incoloy-Heizelemente
- ♦ Betriebsanzeigenleuchte
- ♦ Temperatur regelbar zw. +110 °C und +280 °C
- ♦ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ♦ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten



Elektrogrillplatte glatt  
1 Heizzone



Elektrogrillplatte gerillt  
1 Heizzone

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Ablaufstopfen für Grillplatten, aus Kunststoff, weiß	1040.9306	148,00
Spritzschutz für Grillplatten 400 mm Breite	1040.9307	158,00
Spritzschutz für Grillplatten 600 mm Breite	1040.9308	238,00
Spritzschutz für Grillplatten 800 mm Breite	1040.9309	292,00
Spritzschutz für Grillplatten 1200 mm Breite	1040.9312	363,00
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Tür mit Griff für Unterschränke 600 mm	1040.9319	318,00
Schaber für Grillplatten	1040.9305	154,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00



Auftischgeräte auf Anfrage erhältlich!

Modell	E-Grillplatte Edelstahl	E-Grillplatte Edelstahl	E-Grillplatte Edelstahl	E-Grillplatte Edelstahl
Ausführung	1 Heizzone, glatt	1 Heizzone, glatt	2 Heizzone, glatt	3 Heizzone, glatt
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	600 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	1200 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	400 V / 5,4 kW	400 V / 7,5 kW	400 V / 10,8 kW	400 V / 16,2 kW
Grillfläche	335 x 530 mm	535 x 530 mm	735 x 530 mm	1135 x 530 mm
Temperaturbereich	+110 °C bis +280 °C	+110 °C bis +280 °C	+110 °C bis +280 °C	+110 °C bis +280 °C
Gewicht	68 kg	95 kg	123 kg	178 kg
Artikelnummer	1041.2402	1041.2420	1041.2424	1041.2442
UVP in €	2.718,00	3.094,00	3.640,00	5.354,00

Modell	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzone, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	2 Heizzone, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	3 Heizzone, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1041.2419	1041.2422	1041.2441	1041.2443
UVP in €	2.863,00	3.221,00	3.748,00	5.285,00

Modell	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	1 Heizzone, glatt	2 Heizzone, glatt	3 Heizzone, glatt
Artikelnummer	1041.2404	1041.2416	1041.2423	1041.2437
UVP in €	2.951,00	3.283,00	4.074,00	5.912,00

Modell	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzone, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	2 Heizzone, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	3 Heizzone, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1041.2413	1041.2415	1041.2417	1041.2439
UVP in €	3.106,00	3.422,00	4.215,00	5.996,00

**SWS**  
 PLANBAR

**Gas-Vaporgrill**

**Gas-Lavasteingrill**


## Vaporgrill und Lavasteingrill mit Unterbau

### Allgemein

- ◆ Indirektes Heizsystem
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten

### Vaporgrills

- ◆ Heizelemente durch Diffusor geschützt
- ◆ Gas-Vaporgrill: Inklusive Wasserschublade für das Auffangen von Fett und das Verdunsten von Wasser für schonendes Garen
- ◆ Mit gusseisernem Drehgrillrost (1 Seite für Fleisch, 1 Seite für Fisch)
- ◆ Elektro-Vaporgrill: Mit herausnehmbarer Wasser- bzw. Fettauffangwanne
- ◆ Garsystem durch direkten Kontakt mit klappbaren Widerständen

### Lavasteingrills

- ◆ Mit V-Rost aus Edelstahl für Fleisch
- ◆ Rost auf 2 Höhen verstellbar
- ◆ Inklusive Fettauffangschublade
- ◆ Offener Unterbau

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Fischrost für Lavasteingrill 1042.2433, B x T 757 x 540 mm	1040.9404	375,00
Fischrost für Lavasteingrill 1042.2430, B x T 357 x 540 mm	1040.9403	253,00
Lavasteine, 6 kg Beutel	1040.9321	69,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

**Gas-Lavasteingrill Aufsichtgerät, auch als Elektro-Vaporgrill erhältlich, nicht jedoch als Gas-Vaporgrill**

Modell	Gas-Vaporgrill	Elektro-Vaporgrill	Gas-Lavasteingrill
Ausführung	1 Heizzone	1 Heizzone	1 Heizzone
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	400 x 730 x 900 mm	400 x 730 x 900 mm
Grillflächenmaß B x T	320 x 465 mm	270 x 445 mm	380 x 485 mm
Anschlusswert	⚡ 7,5 kW	⚡ 400 V / 4,8 kW	⚡ 10,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Serienausstattung	Wasserbecken, Fleisch-/Fischrost Kippbare Heizelemente	Wasserbecken, Fleisch-/Fischrost Kippbare Heizelemente	inklusive V-Rost für Fleisch
Gewicht	83 kg	83 kg	51 kg
Artikelnummer	1042.2328	1041.2331	1042.2430
<b>UVP in €</b>	<b>2.845,00</b>	<b>2.999,00</b>	<b>2.722,00</b>

Modell	Gas-Vaporgrill	Elektro-Vaporgrill	Gas-Lavasteingrill
Ausführung	2 Heizzonen	2 Heizzonen	2 Heizzonen
Außenmaße B x T x H	800 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Grillflächenmaß B x T	640 x 465 mm	670 x 445 mm	780 x 485 mm
Anschlusswert	⚡ 15,0 kW	⚡ 400 V / 8,16 kW	⚡ 20,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Serienausstattung	Wasserbecken, Fleisch-/Fischrost Kippbare Heizelemente	Wasserbecken, Fleisch-/Fischrost Kippbare Heizelemente	inklusive V-Rost für Fleisch
Gewicht	105 kg	105 kg	71 kg
Artikelnummer	1042.2329	1041.2332	1042.2433
<b>UVP in €</b>	<b>4.436,00</b>	<b>4.661,00</b>	<b>3.919,00</b>



## Gas- und Elektro-Fritteuse, Frittenwanne

**NEU** **SWS**  
PLANBAR

### Allgemein

- ◆ Außenmaterial Edelstahl
- ◆ Tiefgezogenes Becken
- ◆ Großzügige Schaumzone, große Kaltzone
- ◆ Temperatur regelbar zwischen +100 °C und +185 °C
- ◆ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ◆ Inklusive 1 Korb, 1 Deckel und 1 Panadesieb pro Becken (außer Elektro-Frittenwanne)
- ◆ Unten liegender Öl Ablauf in den Unterbau führend

### Gas-Fritteusen

- ◆ Gasheizsystem außenliegend, Piezozündung
- ◆ Hochleistungs-Edelstahlbrenner
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten

### Elektro-Fritteusen

- ◆ Elektroheizung im Becken innen liegend und kippbar (Drehheizung) oder voll nach oben ausschwenkbar (Hebeheizung)

### Elektro-Frittenwanne

- ◆ Obere Beheizung durch Infrarot-Heizelement, untere Beheizung durch unten liegenden Heizwiderstand

Alle Geräte auf dieser Seite auch als Aufschwivariante erhältlich!



Elektro-Frittenwanne



Gas-Fritteuse, 2 Becken je 15 l



Elektro-Fritteuse, 1 Becken 15 l



Drehheizung: Innenliegende Heizung kann zur Reinigung gekippt werden.



Klappheizung: Kann nach oben hochgeklappt werden.



Modell	Frittenwanne
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	230 V / 2,0 kW
Wanne	für GN 1/1 – Höhe 150 mm
Gewicht	63 kg
Artikelnummer	1041.4401
<b>UVP in €</b>	<b>2.519,00</b>

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Kaminverlängerung für Fritteusen – 400 mm	1040.9324	259,00
Kaminverlängerung für Fritteusen – 600 mm	1040.9325	281,00
Kaminverlängerung für Fritteusen – 800 mm	1040.9326	328,00
Korb 1/2, für 15 l Becken	1040.9322	89,00
Fettauffangbehälter, für 10 l und 15 l Modelle	1040.9323	237,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Gas-Fritteuse
Ausführung	1 x 10 l
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	10,0 kW
Artikelnummer	1042.4401
<b>UVP in €</b>	<b>3.203,00</b>

Modell	Gas-Fritteuse
Ausführung	2 x 10 l
Außenmaße B x T x H	600 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	20,0 kW
Artikelnummer	1042.4404
<b>UVP in €</b>	<b>4.988,00</b>

Modell	Gas-Fritteuse
Ausführung	1 x 15 l
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	14,0 kW
Artikelnummer	1042.4403
<b>UVP in €</b>	<b>3.492,00</b>

Modell	Gas-Fritteuse
Ausführung	2 x 15 l
Außenmaße B x T x H	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	28,0 kW
Artikelnummer	1042.4406
<b>UVP in €</b>	<b>5.888,00</b>

Wie oben, jedoch:

Modell	Elektro-Fritteuse Drehheizung
Anschlusswert	400 V / 9,0 kW
Artikelnummer	1041.4404
<b>UVP in €</b>	<b>2.650,00</b>

Modell	Elektro-Fritteuse Drehheizung
Anschlusswert	400 V / 18,0 kW
Artikelnummer	1041.4407
<b>UVP in €</b>	<b>4.123,00</b>

Modell	Elektro-Fritteuse Drehheizung
Anschlusswert	400 V / 12,0 kW
Artikelnummer	1041.4406
<b>UVP in €</b>	<b>3.034,00</b>

Modell	Elektro-Fritteuse Drehheizung
Anschlusswert	400 V / 24,0 kW
Artikelnummer	1041.4409
<b>UVP in €</b>	<b>5.161,00</b>

Modell	Elektro-Fritteuse Klappheizung
Artikelnummer	1041.4412
<b>UVP in €</b>	<b>3.478,00</b>

Modell	Elektro-Fritteuse Klappheizung
Artikelnummer	1041.4408
<b>UVP in €</b>	<b>5.040,00</b>

**SWS**  
 PLANBAR

## Multibräter



### Elektro-Multibräter aus Edelstahl

- ◆ Rechteckiges Edelstahlbecken
- ◆ Edelstahlboden, hochglanzpoliert
- ◆ Temperatur +50 °C bis +300 °C
- ◆ inklusive Sicherheitsthermostat
- ◆ GN-Auffangbehälter im Unterbau, der über den im Becken befindlichen Ablauf direkt befüllt werden kann
- ◆ GN-Behälter auszieh- und entnehmbar
- ◆ Frontseitige Betriebsanzeigenleuchte

Multibräter, 1 Heizzone



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Elektro-Multibräter	Elektro-Multibräter
Ausführung	1 Heizzone	2 Heizzonen
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	600 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	 400 V / 4,0 kW	 400 V / 8,1 kW
Becken	8,5 l (320 x 480 x 90 mm)	13,8 l (520 x 480 x 90 mm)
Gewicht	51 kg	65 kg
Artikelnummer	1041.7401	1041.7402
UVP in €	<b>3.564,00</b>	<b>4.585,00</b>

**SWS**  
 PLANBAR

## Kippbratpfanne



### Gas- und Elektro-Kippbratpfanne aus Edelstahl

- ◆ Rechteckiges Edelstahlbecken mit abgerundeten Ecken mit manuellem Kippsystem
- ◆ Tiegelboden aus 12 mm dickem Duplexboden aus Edelstahl
- ◆ Federentlasteter, doppelwandiger Deckel
- ◆ Temperaturregelung +100 °C bis +280 °C
- ◆ Automatische Unterbrechung des Heizvorganges während des Kippens
- ◆ Festintegrierter Wasserzulauf frontseitig
- ◆ Beheizung Elektro-Kipper: durch gekapselte Widerstände unter dem Tiegel
- ◆ Beheizung Gas-Kipper: durch Stahlbrenner mit stabilisierter Flamme, elektrische Zündung des Zündbrenners über Bedienschalter
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- ◆ **Korpshöhe 720 mm**
- ◆ **Höhe der Füße 180 mm**



Elektro-Kippbratpfanne

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Gas-Kippbratpfanne	Elektro-Kippbratpfanne
Ausführung	Manuelle Kippung	Manuelle Kippung
Außenmaße B x T x H	800 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	 14,0 kW	 400 V / 9,9 kW
Becken	60 l	60 l
Gewicht	117 kg	120 kg
Artikelnummer	1042.7402	1041.7404
UVP in €	<b>6.075,00</b>	<b>6.287,00</b>





## Gas- und Elektro-Nudelkocher

SWS  
PLANBAR

### Allgemein

- ◆ Tiefgezogene Oberplatte mit Überlaufrinne und großer Schaumzone
- ◆ Tiefgezogenes Becken aus Edelstahl AISI 316
- ◆ Beckenmaß 28 l: 305 x 340 x 285 mm
- ◆ Beckenmaß 42 l: 510 x 305 x 285 mm
- ◆ Reinigungsfreundlich mit abgerundeten Kanten
- ◆ Integrierter Wassereinlauf
- ◆ Aktivierung mittels Wahlschalter auf der Bedienblende
- ◆ Inklusive Trockengeschutz

### Gas-Nudelkocher:

- ◆ Beheizung durch Stahlbrenner mit stabilisierter Flamme und elektrischer Zündung, ein elektrischer Anschluss ist notwendig
- ◆ Temperaturregelung über Energieregler
- ◆ Wasserablass über Hahn im Unterschrank
- ◆ Mit geschlossenem Unterbau
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten

### Elektro-Nudelkocher:

- ◆ Kippbare, gekapselte Heizwiderstände im Beckeninneren
- ◆ Lieferung ohne Körbe und Deckel
- ◆ Kit von Nudelkörben bestehend aus 3 Körben mit Einhängerahmen

Zu jedem Nudelkocher finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de) Belegungspläne, die Ihnen alle Kombinationsmöglichkeiten für passende Nudelkörbe aufzeigen.



Elektro-Nudelkocher  
1x 28 l



Gas-Nudelkocher  
2x 28 l

**ACHTUNG:** Die Verwendung von herstellereigenen Nudelkörben kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen. Es werden deshalb die optional erhältlichen Körbe empfohlen.

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Nudelkorb, GN 1/3, Edelstahl, B x T x H 290 x 160 x 200 mm	1040.9327	150,00
Nudelkörbe, 2 x GN 1/3, B x T x H 290 x 160 x 200 mm	1040.9328	394,00
Nudelkorb, GN 1/3, seitliche Griffe, B x T x H 290 x 160 x 200 mm	1040.9329	164,00
Nudelkörbe, 2 x GN 1/6, B x T x H 135 x 135 x 200 mm, mit Einhängerahmen	1040.9330	310,00
Nudelkörbe, Kit bestehend aus 3 Körben, B x T x H 290 x 160 x 200 mm, mit Einhängerahmen	1040.9331	361,00
Nudelkorb, GN 2/3, B x T x H: 290 x 330 x 200 mm	1040.9332	198,00
Nudelkorb, GN 1/2, B x T x H 240 x 290 x 200 mm	1040.9333	185,00
Deckel für Becken, Nudelkocher	1040.9334	92,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Gas-Nudelkocher	Gas-Nudelkocher	Gas-Nudelkocher
Ausführung	1 x 28 l	1 x 42 l	2 x 28 l
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	600 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	10,5 kW / 230 V / 0,1 kW	14,0 kW / 230 V / 0,1 kW	21,0 kW / 230 V / 0,1 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	69 kg	99 kg	124 kg
Artikelnummer	1042.6401	1042.6402	1042.6403
<b>UVP in €</b>	<b>3.524,00</b>	<b>3.977,00</b>	<b>5.655,00</b>

Modell	Elektro-Nudelkocher	Elektro-Nudelkocher	Elektro-Nudelkocher
Ausführung	1 x 28 l	1 x 42 l	2 x 28 l
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	600 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	400 V / 5,7 kW	400 V / 9,0 kW	400 V / 11,4 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	69 kg	99 kg	124 kg
Artikelnummer	1041.6401	1041.6402	1041.6403
<b>UVP in €</b>	<b>3.609,00</b>	<b>4.184,00</b>	<b>5.629,00</b>

## Gas- und Elektro-Kochkessel


**Elektro-Kochkessel 80 l**

### Kochkessel aus Edelstahl

- ◆ Indirektes Heizsystem
- ◆ Doppelwandiger Kessel
- ◆ Mit starken Dämmplatten wärmeisolierter Kessel
- ◆ Kalt- oder Warmwassereinflauf über Magnetventil
- ◆ Fester Wassereinflasshahn auf der Oberplatte
- ◆ Abfluss über 1 1/2" Sicherheitshahn
- ◆ Federentlasteter Deckel mit 90°-Öffnung
- ◆ Inkl. Sicherheits- und Druckausgleichsventil
- ◆ Trockengehschutz verhindert, dass bei leerer Kesselinnenwand das Gerät geheizt wird, inkl. Warnleuchte bei Wassermangel

### Gasversion

- ◆ Elektrische Zündvorrichtung
- ◆ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten


**Gas-Kochkessel 50 l**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Gas-Kochkessel	Gas-Kochkessel	Elektro-Kochkessel	Elektro-Kochkessel
Ausführung	50 l	80 l	50 l	80 l
Außenmaße B x T x H	600 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm	600 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	10,5 kW	17,0 kW	400 V / 9,6 kW	400 V / 16,8 kW
Becken	50 l (Ø 400 x 415 mm)	80 l (Ø 500 x 425 mm)	50 l (Ø 400 x 415 mm)	80 l (Ø 500 x 425 mm)
Gewicht	60 kg	90 kg	60 kg	90 kg
Artikelnummer	1042.8403	1042.8404	1041.8401	1041.8402
UVP in €	6.990,00	7.343,00	6.928,00	7.665,00



SWS  
PLANBAR

## Bain-Marie, Neutralelement

### Elektro-Bain-Marie

- ◆ Tiefgezogenes Becken aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Reinigungsfreundlich mit abgerundeten Kanten
- ◆ Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf
- ◆ Max. Behältertiefe 15 cm
- ◆ Offener Unterbau
- ◆ Gekapselte Heizelemente unter dem Becken
- ◆ Temperaturregelung +30 °C bis +90 °C
- ◆ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ◆ Integrierter Wasserzu- und ablauf
- ◆ Serienausstattung: offener Unterbau

### Neutralelement

- ◆ Edelstahl, offener Unterbau
- ◆ Mit und ohne Schublade

**Türen nicht im Lieferumfang enthalten!**

**Bain-Maries auf dieser Seite auch als Aufschichtvariante erhältlich!**

**Schubladen für Unterschränke auf Anfrage erhältlich!**



Bain-Marie, GN 1/1




Neutralelement

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Tür mit Griff für Unterschränke 600 mm	1040.9319	318,00
Führungsschienen-Kit, GN 1/1, für Unterbauten 400 mm Breite	1040.9336	575,00
Führungsschienen-Kit, GN 1/1, für Unterbauten 600 mm Breite	1040.9337	764,00
Zwischensteg C, B x T x H 325 x 24 x 16 mm	1040.9335	64,00
Heizregister, 0,75 kW, für Unterbauten 400 mm Breite, inkl. 1 Tür	1040.9338	898,00
Heizregister, 1,5 kW, für Unterbauten 600 mm Breite, inkl. 2 Türen	1040.9339	1.235,00
Abschlussprofil rechts	1040.9340	128,00
Abschlussprofil links	1040.9341	128,00

Modell	Bain-Marie	Bain-Marie
Ausführung	1 x GN 1/1	1 x GN 2/1
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Anschlusswert	230 V / 1,8 kW	400 V / 5,4 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Becken	1x GN 1/1 h=150 mm	1x GN 2/1 h=150 mm
Gewicht	39 kg	75 kg
Zubehör	Zwischensteg A	Zwischensteg A + B
Artikelnummer	1041.5401	1041.5404
<b>UVP in €</b>	<b>2.261,00</b>	<b>2.953,00</b>

Modell	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement
Ausführung	ohne Schublade	ohne Schublade	ohne Schublade	ohne Schublade
Außenmaße B x T x H	200 x 730 x 900 mm	400 x 730 x 900 mm	600 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Gewicht	20 kg	25 kg	28 kg	30 kg
Artikelnummer	1040.9476	1040.9478	1040.9484	1040.9488
<b>UVP in €</b>	<b>952,00</b>	<b>1.074,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>1.426,00</b>

Modell	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement
Ausführung	Schublade GN 1/1	Schublade GN 1/1	Schublade GN 1/1
Außenmaße B x T x H	400 x 730 x 900 mm	600 x 730 x 900 mm	800 x 730 x 900 mm
Gewicht	25 kg	28 kg	30 kg
Artikelnummer	1040.9481	1040.9486	1040.9491
<b>UVP in €</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>1.598,00</b>

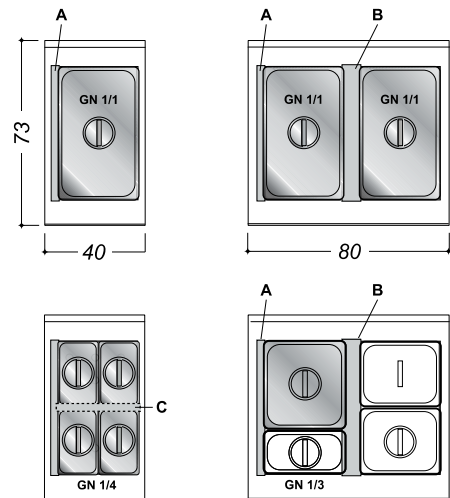



**Jetzt Drop-in Flyer  
downloaden!**

## ESSENCE 700 – DROP-IN MODULE

### AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

Die Oberfläche besteht aus 1,5 mm starkem Edelstahl 18/10 CNS. Dadurch sind hohe Qualität bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert.


### HOHE FLEXIBILITÄT

Die Drop-in Serie umfasst alle Geräte, die in einer modernen Küche benötigt werden. Durch verschiedene Breiten können Sie diese an Ihren persönlichen Bedarf anpassen. Alle Geräte können in einer individuellen Arbeitsplatte mit einer Mindestdiefe größer als 80 cm nach Ihren Wünschen und Vorstellungen kombiniert werden.


### 3 LÖSUNGEN – GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Je nach Ihren Ansprüchen an Ästhetik und Funktion gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die Drop-in Geräte einzubauen. Es ist jeweils ein anderer Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Die Angaben finden Sie bei den jeweiligen Geräten unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)


AUFGESETZT

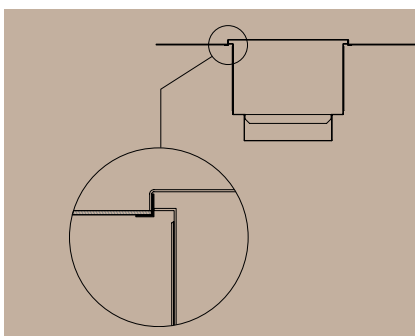

FLÄCHENBÜNDIG

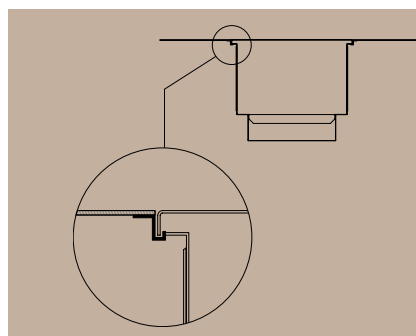


FLÄCHENBÜNDIG MIT ABLAUFGRINNE

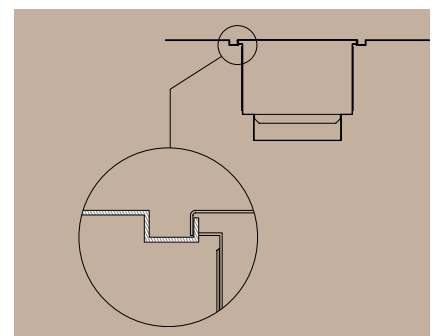


## Alle Geräte auf einen Blick

Hier finden Sie alle Geräte und Breiten auf einen Blick. Kombinieren Sie ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Der Einbau muss entsprechend der Bedienungsanleitung ([www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)) durchgeführt werden. Für alle Fragen sprechen Sie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außen- und Innendienst an. Wir sind gerne für Sie da!




**2 Flammen Gasherd**

Artikelnummer	1042.1501
UVP in €	1.695,00




**4 Flammen Gasherd**

Artikelnummer	1042.1502
UVP in €	2.583,00




**Induktionsherd**

Artikelnummer	1042.1503
UVP in €	8.666,00




**Bain-Marie**

Artikelnummer	1041.5406
UVP in €	1.835,00




**Elektro-Grillplatte 400 mm  
glatt verchromt**

Artikelnummer	1041.2502
UVP in €	2.383,00



**Elektro-Grillplatte 600 mm  
glatt verchromt**

Artikelnummer	1041.2505
UVP in €	2.672,00



**Elektro-Grillplatte 800 mm  
glatt verchromt**

Artikelnummer	1041.2508
UVP in €	3.528,00

**Elektro-Grillplatte 800 mm  
Grillplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt,  
verchromt**

Artikelnummer	1041.2510
UVP in €	3.495,00

**Elektro-Grillplatte 400 mm  
gerillt verchromt**


Artikelnummer	1041.2503
UVP in €	2.301,00

**Elektro-Grillplatte 600 mm  
gerillt verchromt**

Artikelnummer	1041.2506
UVP in €	2.803,00


**Elektro-Grillplatte 800 mm  
gerillt verchromt**

Artikelnummer	1041.2509
UVP in €	3.580,00




**Induktionswok**

Artikelnummer	1041.1430
UVP in €	5.297,00




**Elektro-Fritteuse, 10 Liter**

Artikelnummer	1041.4410
UVP in €	2.272,00




**Elektro-Fritteuse, 15 Liter**

Artikelnummer	1041.4411
UVP in €	2.817,00




**Multibräter, 8,5 Liter**

Artikelnummer	1041.7410
UVP in €	3.014,00




**Multibräter, 13,8 Liter**

Artikelnummer	1041.7411
UVP in €	3.797,00




**Elektro-Grill, 400 mm Breite**

Artikelnummer	1041.2511
UVP in €	2.888,00




**Elektro-Grill, 800 mm Breite**

Artikelnummer	1041.2512
UVP in €	4.553,00



**Elektro-Nudelkocher, 28 Liter**

Artikelnummer	1041.6406
UVP in €	3.475,00



**Elektro-Nudelkocher, 42 Liter**

Artikelnummer	1041.6407
UVP in €	3.909,00



## ESSENCE 900

**2,0 mm hochwertiger Edelstahl  
+ fugenlose Verbindungen**

### DAS MODULARE KÜCHENSYSTEM

Die Geräte der Serie „Essence 900“ zeichnen sich durch eine hohe Qualität in Material und Verarbeitung aus. Die Oberfläche ist aus 2,0 mm dickem hochwertigem Edelstahl. Die Verschraubungen sind so konzipiert, dass auf zusätzliche Verbindungsstege verzichtet werden kann. Vom 2-Flammen Gasherd bis hin zum Kochkessel und zur Kippbratpfanne lässt die Essence 900 keine Wünsche und Anforderungen an eine professionelle Küche offen.

Die Vielzahl der Einzelgeräte sorgt für die optimale Raumnutzung in Ihrer Küche. Diese lässt sich so ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen planen. Die Module sind in den Breiten 400 mm, 600 mm, 800 mm und 1200 mm erhältlich. Die ergonomischen Knebel sorgen für eine einfache Handhabung durch das Küchenpersonal.

Durch die enorme Reinigungsfreundlichkeit sparen Sie Zeit und Kosten bei der Reinigung, ohne die Anforderungen an Hygiene in Frage zu stellen.

Die Gasherde der Essence 900 wurden ebenfalls mit Effizienzbrennern der neuesten Bauart ausgestattet, die mit innovativer Brenntechnologie eine optimale Wärmeentwicklung garantieren.

Geräte aus der Serie „Essence 900“ bestechen durch zeitloses Design und werden individuell für Sie gefertigt. Bitte beachten Sie dadurch Lieferzeiten von 3 bis 6 Wochen ab Auftragserteilung.





## Gasherde mit offenem Unterbau

SWS  
PLANBAR

### Allgemein

- ◆ Kochflächen aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- ◆ Vorbereitet für Kopfverbindungssystem
- ◆ Stufenlos regelbare Brennerleistung von 1,6 kW bis 6,0 kW bzw. 2,5 kW bis 9,0 kW
- ◆ Brenner mit Pilot-Sparzündbrennern (170 W) ausgestattet
- ◆ Inklusive säure-, laugen- und feuerbeständiger emaillierter Roste aus Gusseisen
- ◆ Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- ◆ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten
- ◆ Geräte mit offenem Unterbau auch als Aufschichtvariante erhältlich!




Gasherde, 2 Flammen



Gasherde, 4 Flammen

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Brennerrost, Edelstahl	1050.9328	225,00
Brennerrost, Gusseisen	1050.9329	147,00
Brennerrost für Einzelrost, glatt, Gusseisen	1050.9330	196,00
Brennerrost für Einzelrost, gerillt, Gusseisen	1050.9331	172,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Gasherde	Gasherde	Gasherde	Gasherde
Ausführung	2 Flammen	4 Flammen	6 Flammen	8 Flammen
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm	1600 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	15,0 kW	27,0 kW	42,0 kW	54,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	offener Unterbau	offener Unterbau	offener Unterbau	offener Unterbau
Brenner	1 x 9,0 kW, 1 x 6,0 kW	1 x 9,0 kW, 3 x 6,0 kW	2 x 9,0 kW, 4 x 6,0 kW	2 x 9,0 kW, 6 x 6,0 kW
Gewicht	68 kg	110 kg	150 kg	190 kg
Artikelnummer	1052.1401	1052.1403	1052.1405	1052.1407
<b>UVP in €</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.345,00</b>	<b>4.619,00</b>	<b>6.327,00</b>

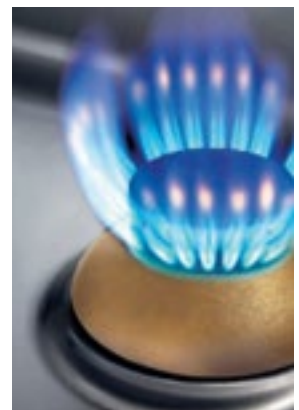

### Innovative Brennertechnik

Flamme passt sich automatisch den Topfgrößen an, dadurch optimale Wärmeübertragung, reduzierte Abwärme und Energieeinsparung.

**SWS**  
 PLANBAR

**Gasherde, 4 Flammen  
mit Gasofen**

## Gasherde mit Ofen

### Gasherde aus Edelstahl

- ◆ Kochflächen aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- ◆ Vorbereitet für Kopfverbindungssystem
- ◆ Stufenlos regelbare Brennerleistung von 1,6 kW bis 6,0 kW bzw. 2,5 kW bis 9,0 kW
- ◆ Brenner mit Pilot-Sparzündbrennern (170 W) ausgestattet
- ◆ Inklusive säure-, laugen- und feuerbeständiger emaillierter Roste aus Gusseisen
- ◆ Öfen im GN 2/1 Maß, inklusive 1 verchromter Rost GN 2/1 pro Ofen
- ◆ Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- ◆ Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Rost für Jumbo-Ofen, verchromt, B x T 930 x 620 mm	1040.9313	148,00
Backblech für Jumbo-Ofen, Edelstahl, B x T x H 930 x 620 x 160 mm	1040.9315	138,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Gasherde	Gasherde	Gasherde
Ausführung	4 Flammen, mit Gasofen	4 Flammen, mit Elektro-Ofen	6 Flammen, mit Gasofen
Außenmaße B x T x H	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	⚡ 35,0 kW	⚡ 27,0 kW / 🔌 400 V / 6,0 kW	⚡ 50,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	Gas-Ofen, 8,0 kW	Elektro-Ofen, 6,0 kW	Gas-Ofen, 8,0 kW, mit Schrankfach
Innenmaß Ofen	575 x 700 x 300 mm	575 x 700 x 300 mm	575 x 700 x 300 mm
Ofentemperatur	+ 50 °C bis + 300 °C	+ 50 °C bis + 300 °C	+50 bis +300 °C
Brenner	1 x 9,0 kW, 3 x 6,0 kW	1 x 9,0 kW, 3 x 6,0 kW	2 x 9,0 kW, 4 x 6,0 kW
Gewicht	160 kg	160 kg	210 kg
Artikelnummer	1052.1408	1053.1401	1052.1409
<b>UVP in €</b>	<b>4.769,00</b>	<b>5.459,00</b>	<b>6.315,00</b>

Modell	Gasherde	Gasherde	Gasherde
Ausführung	6 Flammen, mit Elektro-Ofen	6 Flammen, mit Gas-Jumbo-Ofen	8 Flammen, mit 2 Gasöfen
Außenmaße B x T x H	1200 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm	1600 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	⚡ 42,0 kW / 🔌 400 V / 6,0 kW	⚡ 54,0 kW	⚡ 70,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	Elektro-Ofen, 6,0 kW, mit Schrankfach	Gas-Jumbo-Ofen, 12,0 kW	2 Gas-Öfen, je 8,0 kW
Innenmaß Ofen	575 x 700 x 300 mm	935 x 640 x 400 mm	575 x 700 x 300 mm
Ofentemperatur	+ 50 °C bis + 300 °C	+ 50 °C bis + 300 °C	+50 bis +300 °C
Brenner	2 x 9,0 kW, 4 x 6,0 kW	2 x 9,0 kW, 4 x 6,0 kW	2 x 9,0 kW, 6 x 6,0 kW
Gewicht	210 kg	210 kg	300 kg
Artikelnummer	1053.1402	1052.1410	1052.1411
<b>UVP in €</b>	<b>7.038,00</b>	<b>7.017,00</b>	<b>9.108,00</b>





## Gas-Glühplattenherd mit Ofen und offenem Unterbau

### Gas-Glühplattenherd aus Edelstahl

- ◆ Kochflächen aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Extrastarke Gusseisen-Glühplatte mit Rippenkonstruktion für optimale Wärmeverteilung mit 14 kW-Zweikreis-Starkbrenner
- ◆ Plattentemperatur bis +500 °C in der Plattenmitte und bis zu +200 °C an den Rändern
- ◆ Vorbereitet für Kopfverbindingssystem
- ◆ Stufenlos regelbare Brennerleistung von 1,6 kW bis 6,0 kW bzw. 2,5 kW bis 9,0 kW bei kombinierter Version mit Gas-Kochflächen
- ◆ Brenner mit Pilot-Sparzündbrennern (170 W) ausgestattet
- ◆ Inklusive säure-, laugen- und feuerbeständiger emaillierter Gusseisenroste
- ◆ Öfen im GN 2/1 Maß, Innenmaß: 57,5 x 70 x 30 cm, inklusive 1 verchromter Rost GN 2/1 pro Ofen, Temperaturbereich von +50 °C bis +300 °C
- ◆ Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- ◆ Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten

**Türen nicht im Lieferumfang enthalten!**



Gas-Glühplattenherd  
1 Glühplatte, mit Gasofen

Gas-Glühplattenherd  
1 Glühplatte, offener Unterbau

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Brennerrost, Edelstahl	1050.9328	225,00
Brennerrost, Gusseisen	1050.9329	147,00
Brennerplatte für Einzelrost, glatt, Gusseisen	1050.9330	196,00
Brennerplatte für Einzelrost, gerillt, Gusseisen	1050.9331	172,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Gas-Glühplattenherd	Gas-Glühplattenherd	Gas-Glühplattenherd
Ausführung	1 Glühplatte	1 Glühplatte, mit Gasofen	4 Flammen, 1 Glühplatte, mit 2 Gasöfen
Außenmaße B x T x H	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	1600 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	14,0 kW	22,0 kW	60,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	offener Unterbau	Gas-Ofen, 8,0 kW	2 Gas-Öfen, je 8,0 kW
Innenmaß Ofen	-	575 x 700 x 300 mm	je 575 x 700 x 300 mm
Ofentemperatur	-	+ 50 °C bis + 300 °C	von +50 °C bis +300 °C
Brenner	Glühplatte 14,0 kW	Glühplatte 14,0 kW	Glühplatte 14,0 kW, 2 x 9,0 kW, 2 x 6,0 kW
Gewicht	125 kg	170 kg	300 kg
Artikelnummer	1052.1412	1052.1416	1052.1420
<b>UVP in €</b>	<b>3.578,00</b>	<b>5.127,00</b>	<b>9.988,00</b>



## Elektroherd mit Ofen oder offenem Unterbau



**Elektroherd, 4 Platten  
mit Elektro-Ofen**



**Elektroherd, 2 Platten  
offener Unterbau**






**Elektroherd, 4 Platten  
offener Unterbau**

### Elektroherd aus Edelstahl

- ◆ Kochflächen aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- ◆ Quadratische Kochplatten 300 x 300 mm
- ◆ Vorbereitet für Kopfverbindungssystem
- ◆ 7-stufige Temperaturregelung
- ◆ Betriebsanzeigenleuchte
- ◆ Sicherheitsthermostat mit automatischer Resetfunktion: automatische Leistungsreduzierung, wenn kein Kochgeschirr auf der Kochfläche steht
- ◆ Öfen im GN 2/1 Maß, Innenmaß: 57,5 x 70 x 30 cm, Temperaturbereich von +50 °C bis +300 °C
- ◆ Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- ◆ Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- ◆ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten!

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Elektroherd	Elektroherd	Elektroherd
Ausführung	2 Platten, offener Unterbau	4 Platten, offener Unterbau	4 Platten, mit Elektro-Ofen
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	 400 V / 8,0 kW	 400 V / 16,0 kW	 400 V / 22,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	offener Unterbau	offener Unterbau	Elektro-Ofen, 6,0 kW
Innenmaß Ofen	–	–	575 x 700 x 300 mm
Ofentemperatur	–	–	von +50 °C bis +300 °C
Kochplatten	2 x 4,0 kW	4 x 4,0 kW	4 x 4,0 kW
Gewicht	35 kg	70 kg	150 kg
Artikelnummer	1051.1401	1051.1406	1051.1407
<b>UVP in €</b>	<b>2.816,00</b>	<b>4.572,00</b>	<b>6.287,00</b>



## Glaskeramikerde

### Glaskeramikerde mit und ohne Ofen

- ♦ Gerät aus Edelstahl AISI 304
- ♦ Separate Heizzonen, 280 x 280 mm, mit je 4,0 kW
- ♦ Mit der Kochmulde dicht versiegeltes Glaskeramikkochfeld, 6 mm dick
- ♦ Max. Temperatur: +400 °C
- ♦ Kurze Aufheizzeit: max. 3 min
- ♦ Kennzeichnung der Heizzonen
- ♦ Kontrolleuchten zur Restwärmeanzeige und zur Überprüfung der korrekten Gerätefunktion
- ♦ Öfen im GN 2/1 Maß  
Innenmaß: 575 x 700 x 300 mm
- ♦ Temperatur Ofen von +50 °C bis +300 °C
- ♦ Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- ♦ Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen



Induktionswok,  
1 Wokkochfläche



Glaskeramikerde,  
2 Kochzonen

## Induktionsherde und Induktionswok

### Mit offenem Unterbau

- ♦ Gerät aus Edelstahl AISI 304
- ♦ 2 oder 4 separate Heizzonen, Ø 280 mm, mit je 5,0 kW
- ♦ Wokinduktionskochfläche mit Cuvette für Wokpfannen
- ♦ Mit 10-Stufen-Schalter
- ♦ Mit der Kochmulde dicht versiegelte Glaskeramikoberfläche, 6 mm dick
- ♦ Punktinduktion mit zentraler Topferkennung
- ♦ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten
- ♦ Alle Kochflächen auch als Auftischvariante erhältlich



Induktionsherde,  
4 Kochzonen

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Die Verwendung von hochwertigem, neuem und speziell induktionsgeeignetem Kochgeschirr ist erforderlich!  
Sprechen Sie uns an.

Modell	Glaskeramikerde	Glaskeramikerde	Glaskeramikerde
Ausführung	2 Kochzonen	4 Kochzonen	4 Kochzonen, mit Elektro-Ofen
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	400 V / 8,0 kW	400 V / 16,0 kW	400 V / 22,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ofen	offener Unterbau	offener Unterbau	Elektro-Ofen, 6,0 kW
Heizzonen	2 x 4,0 kW	4 x 4,0 kW	4 x 4,0 kW
Plattenmaß	–	750 x 700 mm	750 x 700 mm
Gewicht	60 kg	110 kg	150 kg
Artikelnummer	1051.1414	1051.1416	1051.1418
UVP in €	3.388,00	5.278,00	6.955,00

Modell	Induktionsherde	Induktionsherde	Induktionswok
Ausführung	2 Kochzonen	4 Kochzonen	1 Wokkochfläche
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	400 V / 10,0 kW	400 V / 20,0 kW	400 V / 5,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl, offener Unterbau	Edelstahl, offener Unterbau	Edelstahl, offener Unterbau
Kochzonen	2 x 5,0 kW	4 x 5,0 kW	1 x 5,0 kW (Induktionswok, Ø 30 cm)
Gewicht	65 kg	105 kg	65 kg
Artikelnummer	1051.1419	1051.1421	1051.1424
UVP in €	10.280,00	16.329,00	6.242,00

**SWS**  
 PLANBAR

**Gas-Vaporgrill, 1 Heizzone**

**Elektro-Vaporgrill, 1 Heizzone**

## Gas- und Elektro-Vaporgrill

**Allgemein**

- ◆ Indirektes Heizsystem
- ◆ Heizelemente durch Diffusor geschützt
- ◆ Serienausstattung: Wasserbecken, Fleisch-/Fischrost

**Gas-Vaporgrill:**

- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit im Lieferumfang enthalten
- ◆ Mit gusseisernem Drehgrillrost (1 Seite für Fleisch, 1 Seite für Fisch)
- ◆ Inklusive Wasserschublade für ein schonendes Garen und das Auffangen von Fett

**Elektro-Vaporgrill:**

- ◆ Mit herausnehmbarer Wasser- bzw. Fettaufangwanne
- ◆ Mit gusseisernem Grillrost, nach oben schwenk- und arretierbar


**Elektro-Vaporgrill, 2 Heizzone**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Gas-Vaporgrill	Gas-Vaporgrill	Elektro-Vaporgrill	Elektro-Vaporgrill
Ausführung	1 Heizzone	2 Heizzonen	1 Heizzone	2 Heizzonen
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Grillflächenmaß B x T	315 x 627 mm	710 x 627 mm	270 x 640 mm	545 x 640 mm
Anschlusswert	11,0 kW	22,0 kW	400 V / 5,41 kW	400 V / 10,83 kW
Serienausstattung	Wasserbecken, Fleisch-/Fischrost	Wasserbecken, Fleisch-/Fischrost	Wasserbecken, Fleisch-/Fischrost	Wasserbecken, Fleisch-/Fischrost
Gewicht	90 kg	110 kg	90 kg	110 kg
Artikelnummer	1052.2327	1052.2328	1051.2327	1051.2328
<b>UVP in €</b>	<b>3.479,00</b>	<b>5.137,00</b>	<b>3.758,00</b>	<b>5.553,00</b>



## Gas- und Elektro-Nudelkocher

SWS  
PLANBAR

### Allgemein

- ◆ Tiefgezogene Oberplatte mit Überlaufrinne und großer Schaumzone
- ◆ Tiefgezogenes Becken aus Edelstahl AISI 316
- ◆ Beckenmaß pro 42 l Becken: 305 x 510 x 285 mm
- ◆ Reinigungsfreundlich mit abgerundeten Kanten
- ◆ Integrierter Wassereinlauf
- ◆ Aktivierung mittels Wahlschalter auf der Bedienblende
- ◆ Inklusive Trockengehschutz

### Gasgeräte

- ◆ Beheizung durch Stahlbrenner mit stabilisierter Flamme und elektrischer Zündung (230 V/0,1 kW)
- ◆ Temperaturregelung über Energieregler
- ◆ Wasserablass über Hahn im Unterschrank
- ◆ Mit geschlossenem Unterbau
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten

### Elektrogeräte

- ◆ Kippbare gekapselte Heizwiderstände im Beckeninneren
- ◆ Lieferung ohne Körbe und Deckel
- ◆ Kit von Nudelkörben bestehend aus 3 Körben mit Einhängerahmen



Elektro-Nudelkocher

Zu jedem Nudelkocher finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de) Belegungspläne, die Ihnen alle Kombinationsmöglichkeiten für passende Nudelkörbe aufzeigen.

**ACHTUNG:** Die Verwendung von herstellerfremden Nudelkörben kann zu einer Beschädigungen des Gerätes führen. Es werden deshalb die optional erhältlichen Körbe empfohlen.

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Nudelkorb, GN 1/3, Edelstahl, B x T x H 290 x 160 x 200 mm	1040.9327	150,00
Nudelkörbe, 2 x GN 1/3, B x T x H 290 x 160 x 200 mm	1040.9328	394,00
Nudelkorb, GN 1/3, seitliche Griffe, B x T x H 290 x 160 x 200 mm	1040.9329	164,00
Nudelkörbe, Kit bestehend aus 3 Körben, GN 1/3, inkl. Gestell, mit Einhängerahmen	1040.9331	361,00
Nudelkörbe, 2 x GN 1/6, B x T x H 135 x 135 x 200 mm, mit Einhängerahmen	1040.9330	310,00
Nudelkorb, GN 2/3, B x T x H 290 x 330 x 200 mm	1040.9332	198,00
Nudelkorb, GN 1/2, B x T x H 240 x 290 x 200 mm	1040.9333	185,00
Deckel für Becken, Nudelkocher	1050.9336	92,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Gas-Nudelkocher	Gas-Nudelkocher	Gas-Nudelkocher
Ausführung	1 x 42 l (GN1/1)	1 x 42 l (GN1/1)	2 x 42 l (GN1/1)
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	600 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	gas 14,0 kW el 230 V/0,1 kW	gas 14,0 kW el 230 V/0,1 kW	gas 28,0 kW el 230 V/0,1 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	90 kg	110 kg	130 kg
Artikelnummer	1052.6401	1052.6402	1052.6403
<b>UVP in €</b>	<b>3.967,00</b>	<b>4.489,00</b>	<b>6.531,00</b>

Modell	Elektro-Nudelkocher	Elektro-Nudelkocher	Elektro-Nudelkocher	autom. Hebe-/Senkmodul
Ausführung	1 x 42 l (GN1/1)	1 x 42 l (GN1/1)	2 x 42 l (GN1/1)	für 3 x 1/3 oder 3 x 1/6
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	600 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	150 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	el 400 V/8,5 kW	el 400 V/9,0 kW	el 400 V/17,0 kW	el 230 V/0,1 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	90 kg	110 kg	130 kg	41 kg
Artikelnummer	1051.6401	1051.6402	1051.6403	1050.9401
<b>UVP in €</b>	<b>3.895,00</b>	<b>4.414,00</b>	<b>6.486,00</b>	<b>4.241,00</b>

**SWS**  
 PLANBAR

**Gas-Grillplatte gerillt**

**Gas-Grillplatte**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Ablaufstopfen für Grillplatten, aus Kunststoff, weiß	1040.9306	148,00
Spritzschutz für Grillplatten 400 mm Breite	1040.9307	158,00
Spritzschutz für Grillplatten 600 mm Breite	1040.9308	238,00
Spritzschutz für Grillplatten 800 mm Breite	1040.9309	292,00
Spritzschutz für Grillplatten 1200 mm Breite	1040.9312	363,00
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Tür mit Griff für Unterschränke 600 mm	1040.9319	318,00
Schaber für Grillplatten	1040.9305	154,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	G-Grillplatte Edelstahl	G-Grillplatte Edelstahl	G-Grillplatte Edelstahl	G-Grillplatte Edelstahl
Ausführung	1 Heizzone, glatt	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	3 Heizzonen, glatt
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	600 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	10,5 kW	14,0 kW	21,0 kW	31,5 kW
Grillfläche	345 x 700 mm	545 x 700 mm	745 x 700 mm	1145 x 700 mm
Temperaturbereich	von +110 °C bis +280 °C	von +110 °C bis +280 °C	von +110 °C bis +280 °C	von +110 °C bis +280 °C
Gewicht	85 kg	105 kg	130 kg	180 kg
Artikelnummer	1052.2402	1052.2413	1052.2418	1052.2429
<b>UVP in €</b>	<b>3.177,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>4.525,00</b>	<b>6.569,00</b>

Modell	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt	G-Grillplatte Edelstahl, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	3 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1052.2407	1052.2414	1052.2415	1052.2433
<b>UVP in €</b>	<b>3.379,00</b>	<b>4.215,00</b>	<b>4.651,00</b>	<b>6.759,00</b>

Modell	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt	G-Grillplatte hartverchromt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	3 Heizzonen, glatt
Artikelnummer	1052.2403	1052.2411	1052.2419	1052.2430
<b>UVP in €</b>	<b>3.460,00</b>	<b>4.227,00</b>	<b>4.969,00</b>	<b>7.306,00</b>

Modell	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt	G-Grillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	3 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1052.2406	1052.2410	1052.2423	1052.2427
<b>UVP in €</b>	<b>3.591,00</b>	<b>4.439,00</b>	<b>5.134,00</b>	<b>7.454,00</b>

## Gas-Grillplatte mit offenem Unterbau

### Grillfläche hartverchromt oder Edelstahl (AISI 430)

- ♦ Gerät aus Edelstahl AISI 304
- ♦ Geneigte Grillfläche in glatter, gerillter oder kombinierter Ausführung
- ♦ Grillfläche hartverchromt oder aus Edelstahl (AISI 430)
- ♦ Grillfläche 4 cm tief abgesenkt und dicht verschweißt
- ♦ 6,5 cm Kaltzone an der Plattenvorderseite mit rundem Fettablass Ø 4 cm, darunter liegende Fettaufangschale: Fassungsvermögen 1,5 l; 2,5 l
- ♦ Stahlbrenner mit je 2 Verzweigungen und 4-Flammenreihen pro Heizzone
- ♦ Mit Zündflamme und Thermoelement
- ♦ Temperatur regelbar über Gassicherheitsventil mit Klein- und Großposition
- ♦ Steuerung mittels Regelthermostat, regelbare Temperatur zwischen +110 °C und +280 °C, inkl. Sicherheitsthermostat
- ♦ Zündung mittels Piezozünder
- ♦ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- ♦ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten

**Grillplatten in gerader Ausführung für das Braten von Schnitzeln auf Wunsch erhältlich!**

**Türen NICHT im Lieferumfang enthalten!**

**Alle Geräte auf dieser Seite auch als Auftischvariante erhältlich!**



## Elektro-Grillplatte mit offenem Unterbau

### Grillfläche hartverchromt oder Edelstahl (AISI 430)

- ♦ Gerät aus Edelstahl AISI 304
- ♦ Geneigte Grillfläche in glatter, gerillter oder kombinierter Ausführung
- ♦ Grillfläche hartverchromt oder aus Edelstahl (AISI 430)
- ♦ Grillfläche 4 cm tief abgesenkt und dicht verschweißt
- ♦ 6,5 cm Kaltzone an der Plattenvorderseite mit rundem Fettablass Ø 4 cm, darunter liegende Fettauffangschale: Fassungsvermögen 1,5 l; 2,5 l
- ♦ Gekapselte Incoloy-Heizelemente
- ♦ Betriebsanzeigenleuchte
- ♦ Temperatur regelbar zw. +110 °C und +280 °C
- ♦ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ♦ Türen NICHT im Lieferumfang enthalten

### Grillplatten in gerader Ausführung für das Braten von Schnitzeln auf Wunsch erhältlich!

Türen NICHT im Lieferumfang enthalten!

Alle Geräte auf dieser Seite auch als Auftischvariante erhältlich!



Elektro-Grillplatte



Elektro-Grillplatte

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Ablaufstopfen für Grillplatten, aus Kunststoff, weiß	1040.9306	148,00
Spritzschutz für Grillplatten 400 mm Breite	1040.9307	158,00
Spritzschutz für Grillplatten 600 mm Breite	1040.9308	238,00
Spritzschutz für Grillplatten 800 mm Breite	1040.9309	292,00
Spritzschutz für Grillplatten 1200 mm Breite	1040.9312	363,00
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Tür mit Griff für Unterschränke 600 mm	1040.9319	318,00
Schaber für Grillplatten	1040.9305	154,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	E-Grillplatte Edelstahl	E-Grillplatte Edelstahl	E-Grillplatte Edelstahl	E-Grillplatte Edelstahl
Ausführung	1 Heizzone, glatt	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	3 Heizzonen, glatt
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	600 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	400 V / 7,5 kW	400 V / 10,5 kW	400 V / 15,0 kW	400 V / 22,5 kW
Grillfläche	345 x 700 mm	545 x 700 mm	745 x 700 mm	1145 x 700 mm
Temperaturbereich	von +110 °C bis +280 °C	von +110 °C bis +280 °C	von +110 °C bis +280 °C	von +110 °C bis +280 °C
Gewicht	75 kg	100 kg	133 kg	183 kg
Artikelnummer	1051.2420	1051.2410	1051.2402	1051.2429
UVP in €	3.177,00	4.185,00	4.731,00	6.305,00

Modell	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt	E-Grillplatte Edelstahl, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	3 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1051.2406	1051.2413	1051.2423	1051.2434
UVP in €	3.359,00	4.333,00	4.908,00	6.508,00

Modell	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt	E-Grillplatte hartverchromt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	3 Heizzonen, glatt
Artikelnummer	1051.2403	1051.2411	1051.2419	1051.2430
UVP in €	3.401,00	4.389,00	5.215,00	7.023,00

Modell	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt	E-Grillplatte hartverchromt, gerillt
Ausführung	1 Heizzone, gerillt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	2 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt	3 Heizzonen, 1/3 gerillt + 2/3 glatt
Artikelnummer	1051.2407	1051.2412	1051.2418	1051.2424
UVP in €	3.593,00	4.586,00	5.404,00	7.277,00

**SWS**  
 PLANBAR

**Gas-Fritteuse, 1 x 15 l**

**Gas-Fritteuse, 2 x 23 l**

## Gas-Fritteuse

### Allgemein

- Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken
- Großzügige Schaumzone, große Kaltzone
- Gasheizsystem außenliegend, Piezozündung
- Unten liegender Öl Ablauf in den Unterbau führend
- Fettauffangbehälter als Zubehör auf Anfrage
- Geräte werkseitig auf Erdgas eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten
- Serienausstattung: Sicherheitsthermostat, 1 Korb, 1 Deckel, 1 Panadesieb pro Becken
- bei 23l Becken: 2 Körbe, 1 Deckel, 1 Panadesieb pro Becken

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Kaminverlängerung für Fritteusen – 400 mm	1040.9324	259,00
Kaminverlängerung für Fritteusen – 600 mm	1040.9325	281,00
Kaminverlängerung für Fritteusen – 800 mm	1040.9326	328,00
Korb 1/2, für 15 l Becken, B x T x H 110 x 360 x 120 mm	1040.9322	89,00
Korb für 22/23 l Becken, B x T x H 315 x 360 x 120 mm	1050.9333	148,00
Fetttauffangbehälter für alle Modelle	1050.9334	237,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell
Ausführung
Außenmaße B x T x H
Anschlusswert
Außenmaterial
Temperatur
Gewicht
Artikelnummer
<b>UVP in €</b>

Gas-Fritteuse	Gas-Fritteuse
1 x 15 l	1 x 23 l
400 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm
⚡ 14,0 kW	⚡ 21,0 kW
Edelstahl	Edelstahl
von +100 °C bis +185 °C	von +100 °C bis +185 °C
60 kg	60 kg
1052.4402	1052.4403
<b>3.807,00</b>	<b>4.337,00</b>

Modell	Gas-Fritteuse	Gas-Fritteuse	Gas-Fritteuse
Ausführung	2 x 10 l	2 x 15 l	2 x 23 l
Außenmaße B x T x H	600 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	⚡ 20,0 kW	⚡ 28,0 kW	⚡ 42,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Temperatur	von +100 °C bis +185 °C	von +100 °C bis +185 °C	von +100 °C bis +185 °C
Gewicht	80 kg	120 kg	120 kg
Artikelnummer	1052.4405	1052.4407	1052.4408
<b>UVP in €</b>	<b>5.747,00</b>	<b>6.353,00</b>	<b>7.279,00</b>





## Elektro-Fritteuse

SWS  
PLANBAR

### Allgemein

- ◆ Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken
- ◆ Großzügige Schaumzone, große Kaltzone
- ◆ Elektroheizung im Becken innen liegend
- ◆ Unten liegender Ölablauf in den Unterbau führend
- ◆ Fettauffangbehälter als Zubehör auf Anfrage
- ◆ Serienausstattung: Sicherheitsthermostat, 1 Korb, 1 Deckel, 1 Panadesieb pro Becken
- ◆ bei 22l Becken: 2 Körbe, 1 Deckel, 1 Panadesieb pro Becken

### Elektro-Fritteuse mit elektronischer Steuerung (ES)

- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Melting-Zyklus
- ◆ Selbstdiagnose
- ◆ Automatische Zündung

### Elektro-Frittenwanne

- ◆ Obere Beheizung durch Infrarot-Heizelement, untere Beheizung durch Heizwiderstand



Frittenwanne



Elektro-Fritteuse, 2 x 22 l



Elektro-Fritteuse, 1 x 15 l



Drehheizung: Innenliegende Heizung kann zur Reinigung gekippt werden.

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb 1/2, für 15 l Becken, B x T x H 110 x 360 x 120 mm	1040.9322	89,00
Korb für 22/23 l Becken, B x T x H 315 x 360 x 120 mm	1050.9333	148,00
Fettauffangbehälter alle Modelle	1050.9334	237,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse (ES)	Frittenwanne
Ausführung	1 x 15 l	1 x 22 l	1 x 22 l, elektron. Steuerung	Wanne für GN 1/1 H=150 mm
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	EL 400 V / 12,0 kW	EL 400 V / 18,0 kW	EL 400 V / 18,0 kW	EL 230 V / 2,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Temperatur	von +100 °C bis +185 °C	von +100 °C bis +185 °C	von +100 °C bis +185 °C	-
Gewicht	70 kg	70 kg	70 kg	75 kg
Artikelnummer	1051.4401	1051.4402	1051.4403	1051.4408
<b>UVP in €</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.662,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>2.322,00</b>

Modell	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse (ES)
Ausführung	2 x 10 l	2 x 15 l	2 x 22 l	2 x 22 l, elektron. Steuerung
Außenmaße B x T x H	600 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	EL 400 V / 18,0 kW	EL 400 V / 24,0 kW	EL 400 V / 36,0 kW	EL 400 V / 36,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Temperatur	von +100 °C bis +185 °C	von +100 °C bis +185 °C	von +100 °C bis +185 °C	von +100 °C bis +185 °C
Gewicht	95 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Artikelnummer	1051.4404	1051.4405	1051.4406	1051.4407
<b>UVP in €</b>	<b>4.634,00</b>	<b>5.574,00</b>	<b>6.169,00</b>	<b>6.967,00</b>

**SWS**  
 PLANBAR

**Elektrokipper  
mit elektrischer Kippung**

## Gas- / Elektro-Kippbratpfanne

**Allgemein**

- ◆ Edelstahlbecken mit abgerundeten Ecken
- ◆ 80 l-Version mit manueller Kippung auf Anfrage
- ◆ Tiegelboden aus 12 mm Duplex 2304-Edelstahl
- ◆ Fest integrierter Wasserzulauf frontseitig durch Drucktaster
- ◆ Automatische Unterbrechung des Heizvorganges während des Kippens
- ◆ **Korpushöhe 720 mm, Höhe der FüÙe 180 mm**







**Gasgeräte**

- ◆ Beheizung durch Stahlbrenner mit stabilisierter Flamme, elektrische Zündung des Zündbrenners über Bedienknebel
- ◆ Gas-Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt

**Elektrogeräte**

- ◆ Beheizung durch gekapselte Widerstände unter dem Tiegel

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Gas-Kippbratpfanne	Gas-Kippbratpfanne	Elektro-Kippbratpfanne	Elektro-Kippbratpfanne
Ausführung	80 l, elektrische Kippung	120 l, elektrische Kippung	80 l, elektrische Kippung	120 l, elektrische Kippung
AußenmaÙe B x T x H	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	 20,0 kW  230 V/0,3 kW	 24,0 kW  230 V/0,3 kW	 400 V/9 kW	 400 V/13,5 kW
Temperaturregelung	+100 °C bis +280 °C	+100 °C bis +280 °C	+100 °C bis +280 °C	+100 °C bis +280 °C
Gewicht	125 kg	180 kg	130 kg	190 kg
Artikelnummer	1052.7404	1052.7406	1051.7405	1051.7407
<b>UVP in €</b>	<b>8.733,00</b>	<b>10.859,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>10.979,00</b>

**SWS**  
 PLANBAR

**Elektro-Kochkessel**

## Gas- und Elektro-Kochkessel







**Allgemein**

- ◆ Indirektes Heizsystem und doppelwandiger Kessel
- ◆ Kalt- oder Warmwassereinlauf über Magnetventil
- ◆ Fester Wassereinflasshahn auf der Oberplatte
- ◆ Abfluss über 2-Zoll-Sicherheitshahn
- ◆ Federentlasteter Deckel mit 90°-Öffnung
- ◆ Inklusive Sicherheits- und Druckausgleichsventil
- ◆ Trockengehschutz verhindert, dass bei leerer Kesselinnenwand das Gerät geheizt wird, inklusive Warnleuchte bei Wassermangel

**Gasgeräte**

- ◆ Elektrische Zündvorrichtung 230 V/0,2 kW
- ◆ Gas-Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Gas-Kochkessel	Gas-Kochkessel	Elektro-Kochkessel	Elektro-Kochkessel
Ausführung	100 l	150 l	100 l	150 l
AußenmaÙe B x T x H	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	 21,0 kW  230 V/0,2 kW	 24,0 kW  230 V/0,2 kW	 400 V/21,0 kW	 400 V/21,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Becken	100 l (Ø 600 x 360 mm)	150 l (Ø 600 x 520 mm)	100 l (Ø 600 x 360 mm)	150 l (Ø 600 x 520 mm)
Gewicht	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Artikelnummer	1052.8405	1052.8407	1051.8403	1051.8401
<b>UVP in €</b>	<b>8.905,00</b>	<b>9.437,00</b>	<b>8.855,00</b>	<b>8.962,00</b>



SWS  
PLANBAR

## Bain-Marie

### Elektro Bain-Maries

- ◆ Tiefgezogenes Becken aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Reinigungsfreundlich mit abgerundeten Kanten
- ◆ Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf
- ◆ Max. Behältertiefe 15 cm
- ◆ Offener Unterbau
- ◆ Gekapselte Heizelemente unter dem Becken
- ◆ Temperaturregelung +30 °C bis +90 °C
- ◆ Serienausstattung: offener Unterbau, automatische Wasserfüllung per Druckknopf
- ◆ Inklusive Sicherheitsthermostat
- ◆ Integrierter Wasserzu- und ablauf



Bain-Marie, GN 1/1



Bain-Marie, GN 2/1

## Neutralelement

### Neutralelemente

- ◆ Edelstahl, offener Unterbau
- ◆ Mit und ohne Schublade

Türen nicht im Lieferumfang enthalten!

Alle Geräte auf dieser Seite auch als Auftischvariante erhältlich!  
Schubladen für Unterschränke auf Anfrage erhältlich!



Neutralelement  
ohne Schublade

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm	1040.9318	273,00
Tür mit Griff für Unterschränke 600 mm	1040.9319	318,00
Führungsschienen-Kit, GN 1/1, für Unterbauten 400 mm Breite	1040.9336	575,00
Führungsschienen-Kit, GN 1/1, für Unterbauten 600 mm Breite	1040.9337	764,00
Zwischensteg GN 1/1	1040.9335	64,00
Heizregister, 0,75 kW, für Unterbauten 400 mm Breite	1040.9338	898,00
Heizregister, 1,5 kW, für Unterbauten 600 mm Breite	1040.9339	1.235,00
Abschlussprofil rechts	1050.9343	155,00
Abschlussprofil links	1050.9344	155,00

Modell	Bain-Marie	Bain-Marie
Ausführung	1 x GN 1/1 – Höhe 150 mm	1 x GN 2/1 – Höhe 150 mm
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	EL 230 V/1,8 kW	EL 400 V/5,4 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	55 kg	90 kg
Artikelnummer	1051.5401	1051.5404
<b>UVP in €</b>	<b>2.654,00</b>	<b>3.364,00</b>

Modell	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement
Ausführung	ohne Schublade	ohne Schublade	ohne Schublade	ohne Schublade
Außenmaße B x T x H	200 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm	600 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Artikelnummer	1050.9402	1050.9404	1050.9410	1050.9416
<b>UVP in €</b>	<b>1.178,00</b>	<b>1.228,00</b>	<b>1.447,00</b>	<b>1.588,00</b>

Modell	Neutralelement	Neutralelement	Neutralelement
Ausführung	Schublade GN 1/1	Schublade GN 1/1	Schublade GN 1/1
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	600 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Artikelnummer	1050.9407	1050.9413	1050.9419
<b>UVP in €</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>1.893,00</b>

**SWS**  
 PLANBAR **NEU**


## Profi Elektro- und Gasfritteusen EVO – High Efficiency

Das Gerät ermöglicht nicht nur eine einfache und effektive Verwaltung der Gartemperatur, sondern auch HACCP-Alarme, das Einrichten von Reinigungszyklen, das Vorheizen und das Halten der Öltemperatur sowie das Einstellen mehrerer automatischer Garprogramme, die entweder vorgespeichert oder vom Benutzer selbst erstellt sind. Die spezielle Funktion Ölkontrolle ermöglicht es, den Zustand des Öls in Abhängigkeit von der Verwendungsdauer zu prüfen.

### Allgemein

- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Außenmaterial Edelstahl
- ◆ Temperaturbereich von 0 bis 185°C (± 1°C)
- ◆ 7-Zoll-Touchscreen-Display
- ◆ 30 individuell einstellbare Programme
- ◆ HACCP-Alarme
- ◆ Selbstdiagnosesystem
- ◆ Vorheizfunktionen (Melting) und Warmhaltefunktion (Hold)
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Doppelttes Frittiersieb 23L (Gasversion) / 22L (Elektroversion)

### Ölfiltersystem (gegen Mehrpreis)

- ◆ Automatisches 2-Stufen Ölfiltersystem
- ◆ Öl Be- und Entladesystem mit Auffangbehälter
- ◆ Oil-Care Funktion – Kontrolle des Ölzustands in Abhängigkeit von der Verwendungsdauer
- ◆ Anzeige der Öltemperatur
- ◆ Automatische Wannenwaschfunktion

### Korbfliftsystem (gegen Mehrpreis)

- ◆ Zeitgesteuerte Korbhebefunktion





### Gas-Version

- ◆ Mit 300 mm hohem Abzugskamin hinten
- ◆ Atmosphärischer Brenner mit automatischer Zündung und elektronischer Flammenregelung



### Die folgenden Parameter können eingestellt werden:

- Temperatur:** Einstellung der Temperatur des Öls, in dem das Produkt frittiert werden soll.  
**Zeit:** Erforderliche Zeit bis zum Abschluss des Frittierens.  
**Schütteln:** Ein akustisches Signal weist Sie darauf hin, den Inhalt des Korbes zu schütteln.  
**Halten:** Der Korb wird in einen kurzen Abstand zum Öl gebracht, um die Hitze zu nutzen und ihn warm zu halten.

Modell	EVO Gas-Fritteuse	EVO Gas-Fritteuse	EVO Gas-Fritteuse	EVO Gas-Fritteuse
Ausführung	ohne Korbflift- und Ölfilterung	Korbfliftsystem	Ölfilterung	Korbfliftsystem + Ölfilterung
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 1275 mm	400 x 900 x 1275 mm	400 x 900 x 1275 mm	400 x 900 x 1275 mm
Anschlusswert	 25 kW	 25 kW	 25 kW	 25 kW
Gewicht	90 kg	92 kg	92 kg	94 kg
Artikelnummer	1052.4410	1052.4411	1052.4412	1052.4413
<b>UVP in €</b>	<b>7.274,00</b>	<b>9.770,00</b>	<b>10.988,00</b>	<b>13.201,00</b>

Modell	EVO Elektro-Fritteuse	EVO Elektro-Fritteuse	EVO Elektro-Fritteuse	EVO Elektro-Fritteuse
Ausführung	ohne Korbflift- und Ölfilterung	Korbfliftsystem	Ölfilterung	Korbfliftsystem + Ölfilterung
Außenmaße B x T x H	400 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm	400 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	 22 kW	 22 kW	 22 kW	 22 kW
Gewicht	70 kg	72 kg	72 kg	74 kg
Artikelnummer	1051.4410	1051.4411	1051.4412	1051.4413
<b>UVP in €</b>	<b>5.495,00</b>	<b>8.335,00</b>	<b>9.610,00</b>	<b>11.768,00</b>



**Jetzt Kombidämpfer  
Flyer downloaden!**

## HEISLUFTOFEN ODER KOMBIDÄMPFER?

### EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR HEISLUFTÖFEN

Die Zubereitung der Speisen ist besonders gesund und fettarm. Die meisten Nährstoffe bleiben erhalten. Diese Öfen arbeiten nicht wie ein klassischer Backofen mit Ober- und Unterhitze, sondern mit einem Ventilator, der die heiße Luft gleichmäßig im Garraum verteilt.

#### Vorteile:

- ◆ Nutzung von mehreren Ebenen zum Kochen und Backen
- ◆ Geringere Temperatur durch effizientere Wärmeverteilung und Energieeinsparung durch kurze Aufheizzeiten
- ◆ Einfache Bedienung und Reinigung, da viele Teile spülmaschinenkompatibel sind
- ◆ Vielseitige Einsatzbereiche

### EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR KOMBIDÄMPFER

Diese Geräte eignen sich zum schonenden und schnellen Garen (Dämpfen) von Gemüse, zum Braten und Schmoren von Fleisch und zum Backen. Der Kombidämpfer vereint Heißluftgaren mit Dampfgaren, bei dem das Gargut in gesättigter Dampfatosphäre gegart wird. Das Gerät kann sowohl trockene Hitze wie ein Umluftbackofen, als auch feuchte Hitze wie ein Dampfgarer erzeugen und programmgesteuert wechseln. Wir bieten Ihnen mit den Serien Ready, Icon und Pro verschiedene Qualitätsstufen an.

#### Der Dampf kann mit zwei verschiedenen Systemen hergestellt werden:

- ◆ Boiler- oder Kesselsystem: Dampf wird im separaten Dampferzeuger generiert und in den Garraum geleitet
- ◆ Einspritzsystem: Dampf wird durch die Wasserverteilung auf den im Kern des rotierenden Lüfterrads befindlichen Heizkörper oder einen Wärmetauscher im Garraum erzeugt

#### Heißluftdämpfer verfügen in der Regel über folgende Betriebsarten:

- ◆ Dämpfen (Garen unter wasserdampfgesättigter Gasatmosphäre) bei Temperaturen zwischen 30 und 130 °C  
Diese Betriebsart ist auch für Vakuumgaren (Sous-Vide) geeignet.
- ◆ Heißluft (Garen unter Heißluftatmosphäre ohne zusätzliche Dampfeinspeisung) zwischen 30 und 250 °C oder gar 300 °C
- ◆ Heißdampf (Mischung aus den zwei oben genannten Betriebsarten) zwischen 30 und 250 °C beziehungsweise 300 °C

#### Vorteile:

- ◆ Kurze Garzeiten und geringerer Nährstoff- und Vitaminverlust als bei herkömmlichen Kochmethoden
- ◆ Gleichzeitiges Garen verschiedenster Produkte in separaten Behältern ohne Geschmacksübertragung möglich

## Heißluftöfen

### Standard- und Euronorm

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Elektromechanische Steuerung
- ◆ Stufenlose Temperaturregelung
- ◆ Timer mit Signalton
- ◆ Kontrollleuchten
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Aufgateschienen herausnehmbar
- ◆ Quereinschub
- ◆ Tür mit Doppelverglasung






**Heißluftofen Premium mit Grillfunktion und Beschwädung**



**Heißluftofen Standard**



**Heißluftofen Euronorm**

Modell	Heißluftofen Standard	Heißluftofen Premium	Heißluftofen Euronorm
Ausführung	Umluft	Umluft, Grillfunktion und manuelle Beschwädung	Umluft, manuelle Beschwädung und reversierender Motorlauf
Außenmaße B x T x H	595 x 530 x 570 mm	595 x 530 x 570 mm	835 x 675 x 570 mm
Anschlusswert	 230 V / 2,7 kW	 230 V / 2,7 kW + 2 kW	 400 V / 6,4 kW
Anzahl Heizelemente	2	3	2
Garraum B x T x H	460 x 375 x 360 mm	460 x 375 x 360 mm	700 x 420 x 460 mm
Kapazität	4 Bleche (Roste 435 x 320 mm)	4 Bleche (Roste 435 x 320 mm)	4 Bleche (Roste 600 x 400 mm)
Temperatur	bis zu +300 °C	bis zu +300 °C	bis zu +300 °C
Serienausstattung	4 Bleche 435 x 315 x 5 mm, Heißluftbetrieb, Timer bis 120 Minuten, Backkammer emailliert und abgerundet	4 Bleche 435 x 315 x 5 mm, Heißluftbetrieb, Timer bis 120 Minuten, Backkammer emailliert und abgerundet, Wasseranschluss 3/4"	2 Bleche 600 x 400 mm, Timer bis 105 Minuten oder unendlich, Backkammer aus Edelstahl abgerundet, Wasseranschluss 3/4"
Schienenabstand	70 mm	70 mm	80 mm
Gewicht	38 kg	41 kg	78 kg
Artikelnummer	1111.1006	1111.2008	1111.2009
UVP in €	<b>594,00</b>	<b>919,00</b>	<b>1.598,00</b>



## Heißluftöfen

### Mit automatischem Befeuchter

- ♦ Elektromechanische Steuerung
- ♦ Temperaturregelung von +70 °C bis +300 °C
- ♦ Timer, einstellbar bis 120 min oder manuell
- ♦ Schienenabstand Garraum: 70 mm
- ♦ Akustisches Signal bei abgelaufener Zeit
- ♦ Betriebskontrollleuchten
- ♦ Beschwagung manuell
- ♦ Autoreverse Lüfter
- ♦ Innenbeleuchtung
- ♦ Heißluftbetrieb
- ♦ Heißluft mit Beschwagung
- ♦ Innen und außen Edelstahl
- ♦ Mit Anschlussvorbereitung für Abzugshauben
- ♦ Garraum-Entfeuchter
- ♦ 25 mm starke Garraumisolierung
- ♦ Optional: Handbrause



7 x 1/1 GN



Untergestell mit eingebauten Aufлагeschienen



Kondensationshaube



Untergestell

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Handwaschbrause	1169.0001	255,00
Wärmeschrank mit eingebauten Aufлагeschienen	1129.0017	2.180,00
Untergestell, offen, für REC051M + REC071M	1129.0001	661,00
Untergestell, offen, für REC101	1129.0006	661,00
Untergestell, mit eingebauten Aufлагeschienen 8x 1/1 GN für REC051M + REC071M	1129.0035	1.029,00
Untergestell, mit eingebauten Aufлагeschienen 8x 1/1 GN für REC101	1129.0036	1.029,00
Rädersatz für Untergestelle, 2 davon mit Bremse	1129.0013	449,00
Installation-Abstandsrahmen für Haube, für REC051	1129.0014	333,00
Installation-Abstandsrahmen für Haube, für REC071	1129.0015	333,00
Kondensationshaube 0,3 kW (nur ab Werk möglich)	1129.0016	2.863,00
Kollektor für externen Anschluss der Haube Ø 150mm	1169.0134	396,00

Modell	REC051M	REC071M	REC101M
Ausführung	5 x 1/1 GN	7 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
Außenmaße B x T x H	830 x 637 x 595 mm	830 x 637 x 760 mm	830 x 637 x 970 mm
Anschlusswert	400 V/6,25 kW	400 V/12,5 kW	400 V/14,5 kW
Außen- und Innenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schienenabstand	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	50 kg	62 kg	76 kg
Artikelnummer	1111.2012	1111.2013	1111.2014
UVP in €	3.588,00	4.488,00	5.288,00

## Kombidämpfer Ready



**Untergestell mit Auflageschienen**  
10 x 1/1 GN



6 x 1/1 GN

### Mit elektromechanischer Steuerung für GN 1/1

- ◆ 3 einstellbare Parameter: Temperatur, Garzeit, Luftfeuchtigkeit
- ◆ Elektromechanische Steuerung
- ◆ Garmodi:
  - Heißluftbetrieb +50 °C bis +275 °C
  - Kombinationsgaren +60 °C bis +275 °C
- ◆ 7-stufige Feuchtigkeitsregelung
- ◆ Timer, manuell einstellbar bis 120 min.
- ◆ Akustisches Signal bei abgelaufener Zeit
- ◆ Betriebskontrollleuchten
- ◆ Autoreverse Lüfter
- ◆ Manuelle Garraumentfeuchtung
- ◆ Mit Anschlussvorbereitung für Abzugshauben
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ höhenverstellbare FüÙe

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Handwaschbrause	1149.0018	255,00
Kondensationshaube für Kombidämpfer, Modelle mit 4 x / 6 x / 10 x 1/1GN, 0,19 kW	1149.0019	2.843,00
Untergestell aus Edelstahl für Kombidämpfer 4 x 1/1 GN, offen	1149.0020	740,00
Untergestell aus Edelstahl für Kombidämpfer 6 x 1/1 GN und 10 x 1/1 GN, offen	1149.0021	740,00
Untergestell mit Auflageschienen für Kombidämpfer 4 x 1/1 GN	1149.0022	885,00
Untergestell mit Auflageschienen für Kombidämpfer 6 x 1/1 GN und 10 x 1/1 GN	1149.0023	885,00

Modell	Kombidämpfer Ready	Kombidämpfer Ready	Kombidämpfer Ready
Ausführung	4 x 1/1 GN	6 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
AußenmaÙe B x T x H	860 x 710 x 600 mm	860 x 710 x 740 mm	860 x 710 x 1020 mm
Anschlusswert	EL 400 V / 6,25 kW	EL 400 V / 8,25 kW	EL 400 V / 16,5 kW
Außen- und Innenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schienenabstand	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	50 kg	77 kg	102 kg
Artikelnummer	1131.1020	1131.1021	1131.1022
UVP in €	3.812,00	4.812,00	5.890,00





## Kombidämpfer Ready Touch

### Mit elektronischer Touch-Steuerung für GN 1/1

- ♦ Elektronische Steuerung über LCD-TFT-Farbdisplay
- ♦ Farbliche Programmphasenanzeige und Betriebskontrollleuchten
- ♦ Alphanumerische Displays für Temperatur- und Zeitregelung
- ♦ Drehknopf mit Scroll- und Drückfunktion
- ♦ Programmierbare Betriebsmodi mit bis zu 8 Zyklen, 300 Programme
- ♦ 4 Betriebsmodi:
  - Heißluftbetrieb +50 °C bis +265 °C
  - Dampfgaren +60 °C bis +120 °C
  - Kombinationsgaren +60 °C bis +250 °C
- ♦ Automatisches Vorwärmen
- ♦ 19-stufige Feuchtigkeitsregelung (0% bis 90%)
- ♦ Programmierbarer Dampfstoß bis zu 20 Sekunden
- ♦ Timer, manuell einstellbar bis 540 min.
- ♦ Akustisches Signal bei abgelaufener Zeit
- ♦ Autoreverse Lüfter mit 4 Geschwindigkeiten
- ♦ Manuelle Garraumfeuchtung
- ♦ Mit Anschlussvorbereitung für Abzugshauben
- ♦ Innenbeleuchtung
- ♦ höhenverstellbare Füße
- ♦ USB-Schnittstelle

**Optional: (nur ab Werk)**  
**mit 4-Punkt-Kerntemperaturfühler und**  
**4-Stufen-Reinigungssystem**

**Auf Anfrage:**  
**Türanschlag rechts**  
**Stapelkit**  
**Hauben**  
**Gasmodelle**



6 x 1/1 GN



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Handwaschbrause	1149.0018	255,00
Kondensationshaube für Kombidämpfer, Modelle mit 4 x/6 x/10 x 1/1GN, 0,19 kW	1149.0019	2.843,00
Untergestell aus Edelstahl für Kombidämpfer 4 x 1/1 GN, offen	1149.0020	740,00
Untergestell aus Edelstahl für Kombidämpfer 6 x 1/1 GN und 10 x 1/1 GN, offen	1149.0021	740,00
Untergestell mit Auflageschienen für Kombidämpfer 4 x 1/1 GN	1149.0022	885,00
Untergestell mit Auflageschienen für Kombidämpfer 6 x 1/1 GN und 10 x 1/1 GN	1149.0023	885,00
4-Punkt-Kerntemperaturfühler für Kombidämpfer Ready Line mit D-Steuerung	1149.0024	284,00

Modell	Kombidämpfer Ready Touch	Kombidämpfer Ready Touch	Kombidämpfer Ready Touch
Ausführung	4 x 1/1 GN	6 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
Außenmaße B x T x H	860 x 710 x 600 mm	860 x 710 x 740 mm	860 x 710 x 1020 mm
Anschlusswert	400 V/6,25 kW	400 V/8,25 kW	400 V/16,5 kW
Außen- und Innenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schienenabstand	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	50 kg	77 kg	102 kg
Artikelnummer	1141.1001	1141.1002	1141.1003
<b>UVP in €</b>	<b>4.588,00</b>	<b>5.434,00</b>	<b>6.651,00</b>

Modell	Kombidämpfer Ready Touch	Kombidämpfer Ready Touch	Kombidämpfer Ready Touch
Ausstattung wie oben jedoch zusätzlich mit	4-Punkt-Kerntemperaturfühler, 4-Stufen-Reinigungssystem	4-Punkt-Kerntemperaturfühler, 4-Stufen-Reinigungssystem	4-Punkt-Kerntemperaturfühler, 4-Stufen-Reinigungssystem
Artikelnummer	1141.4007	1141.4008	1141.4009
<b>UVP in €</b>	<b>5.584,00</b>	<b>6.435,00</b>	<b>7.699,00</b>

**NEU** **SWS**  
PLANBAR



7 GN/EN



## Kombidämpfer Icon

### Mit elektromechanischer Steuerung für GN 1/1 und EN

- ◆ Bedientafel mit elektromechanischen Schaltern und Kontrollleuchten der Funktionen
- ◆ Ohne Schienenwechsel mit GN 1/1 und EN (600 x 400 mm) einsetzbar
- ◆ Quereinschub
- ◆ Garkammer mit abgerundeten Ecken
- ◆ Innen und außen Edelstahl
- ◆ Mit Anschlussvorbereitung für Abzugshauben
- ◆ Doppelverglaste Tür, die Doppelverglasung lässt sich zum Reinigen öffnen
- ◆ Türanschlag links
- ◆ Beleuchtung
- ◆ Manuelle Kammerentlüftung
- ◆ Garkammer mit abgerundeten Ecken
- ◆ Einhängeschielen
- ◆ Manuelle Reinigung
- ◆ Gerätefüße in Edelstahl
- ◆ Garmodi:
  - Heißluft von +50° C bis +260° C
  - Dampfgaren +50° C bis +130° C
  - Kombinationsgaren +50° C bis +260° C

**Türanschlag rechts auf Anfrage!**  
**Stapelkit auf Anfrage!**

Zubehör passend für Kombidämpfer Icon Line	Artikel-Nr.	UVP in €
Handwaschbrause	1169.0110	284,00

Modell	Kombidämpfer Icon	Kombidämpfer Icon	Kombidämpfer Icon
Ausführung	5 GN/EN	7 GN/EN	10 GN/EN
Außenmaße B x T x H	777 x 729 x 777 mm	777 x 729 x 942 mm	777 x 729 x 1152 mm
Anschlusswert	EL 400 V / 7,25 kW	EL 400 V / 12,5 kW	EL 400 V / 14,5 kW
Außen- und Innenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schienenabstand	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	74 kg	90 kg	104 kg
Artikelnummer	1131.1018	1131.1019	1131.1024
UVP in €	4.726,00	6.148,00	7.037,00



## Kombidämpfer Icon Touch

SWS  
PLANBAR

NEU

### Mit elektronischer Touch-Steuerung für GN 1/1 und EN

- ♦ Elektronische Steuerung mit Farbdisplay und inklusive Kerntemperaturfühler
- ♦ Ohne Schienenwechsel mit GN 1/1 und EN (600 x 400 mm) einsetzbar
- ♦ Quereinschub, LED-Innenbeleuchtung
- ♦ Garkammer mit abgerundeten Ecken
- ♦ Innen und außen Edelstahl
- ♦ Mit Anschlussvorbereitung für Abzugshauben
- ♦ Doppelverglaste Tür, die Doppelverglasung lässt sich zum Reinigen öffnen
- ♦ Türanschlag links
- ♦ Programmierbar, 99 Programme mit bis zu 9 Zyklen, alphanumerisches Display
- ♦ Automatische Kammerentlüftung
- ♦ Autoklima (Luftfeuchte Mess- und Kontrollsystem)
- ♦ Fast Dry – manuelle und automatische Garraumentfeuchtung
- ♦ EcoSpeed – optimale Regelung Steuerung und Garraumtemperatur
- ♦ Inklusive Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- ♦ Einhängeschienen
- ♦ Inklusive 2 Lüftergeschwindigkeiten (Autoreverse Lüfter)
- ♦ Regenerieren, Rezeptbuch, Selbstdiagnose
- ♦ Manuelle Reinigung
- ♦ USB-Anschluss
- ♦ Gerätefüße in Edelstahl
- ♦ Garmodi:  
Heißluft von +30° C bis +260° C  
Dampfgaren +30° C bis +130° C  
Kombinationsgaren +30° C bis +260° C
- ♦ Optional: automatisches Reinigungssystem



7 GN/EN



**Türanschlag rechts auf Anfrage!**  
**Stapelkit auf Anfrage!**

### optional für Geräte mit elektronischer Steuerung

	Artikel-Nr.	UVP in €
Autom. 4-stufiges Reinigungssystem – <b>nicht nachrüstbar, nur werkseitiger Einbau</b>	1169.0127	859,00
Nadel-Kerntemperaturfühler für Vakuumgaren und Kleinstücke	1169.0111	419,00

### Zubehör passend für Kombidämpfer Icon Line

	Artikel-Nr.	UVP in €
Handwaschbrause	1169.0110	284,00
Untergestell aus Edelstahl, offen, B x T x H 690 x 700 x 775 mm	1169.0140	831,00
Untergestell aus Edelstahl, offen, B x T x H 690 x 700 x 595 mm	1169.0141	831,00
Auflageschienen 9x 1/1GN für Untergestelle, einhängbar, B x T x H 367 x 670 x 460 mm	1169.0142	459,00
Auflageschienen 4x EN 600x400 für Untergestelle, einhängbar, Einschubabstand 90 mm	1169.0144	265,00
Rädersatz für Untergestell, 2 davon mit Bremse	1169.0133	409,00
Kondensationshaube 0,3 kW, B x T x H 778 x 954 x 300 mm / nur ab Werk möglich	1169.0143	2.990,00
Kollektor für externen Anschluss der Haube Ø150mm, B x T x H 300 x 220 x 110 mm	1169.0134	396,00

Modell	Kombidämpfer Icon Touch	Kombidämpfer Icon Touch	Kombidämpfer Icon Touch
Ausführung	5 GN/EN	7 GN/EN	10 GN/EN
Außenmaße B x T x H	777 x 729 x 777 mm	777 x 729 x 942 mm	777 x 729 x 1152 mm
Anschlusswert	400 V / 7,25 kW	400 V / 12,5 kW	400 V / 14,5 kW
Außen- und Innenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schienenabstand	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	74 kg	90 kg	104 kg
Artikelnummer	1141.3004	1141.3005	1141.3006
UVP in €	5.999,00	7.444,00	8.349,00

## Kombidämpfer Ready Touch Compact



**Nur 50,5 cm breit!**

6 x 1/1 GN



### Mit elektronischer Touch-Steuerung für GN 1/1 längs

- Mit Direkteinspritzsystem
- Elektronische Steuerung über LCD-TFT-Farbdisplay
- Farbliche Programmphasenanzeige und Betriebskontrollleuchten
- Alphanumerische Displays für Temperatur- und Zeitregelung
- Drehknopf mit Scroll- und Drückfunktion
- Programmierbare Betriebsmodi mit bis zu 8 Zyklen, 300 Programme
- 3 Garmodi:
  - Heißluft +50 °C bis +265 °C
  - Dampfgaren +60 °C bis +120 °C
  - Kombinationsgaren +60 °C bis +250 °C
- Automatisches Vorwärmen
- 19-stufige Feuchtigkeitsregelung (0% bis 90%)
- Programmierbarer Dampfstoß bis zu 20 Sekunden
- Timer, manuell einstellbar bis 540 min.
- Akustisches Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse Lüfter mit 4 Geschwindigkeiten
- Manuelle Garraumentfeuchtung
- Mit Anschlussvorbereitung für Abzugshauben
- Innenbeleuchtung
- höhenverstellbare Füße
- USB-Schnittstelle

### Optional: (nur ab Werk)

- Mit 4-Punkt-Kerntemperaturfühler und 4-Stufen-Reinigungssystem
- WIFI-Schnittstelle

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Handwaschbrause	1149.0018	255,00
Kondensationshaube 0,19 kW	1149.0027	2.849,00
Untergestell aus Edelstahl ohne Auflageschienen	1149.0025	699,00
Untergestell aus Edelstahl mit 8 x 1/1 GN Auflageschienen	1149.0026	864,00
4-Punkt-Kerntemperaturfühler	1149.0024	284,00
Stapelkit-Bausatz für 2 x Kombidämpfer Compact 6 x 1/1GN	1149.0028	793,00

Modell	Kombidämpfer Ready Touch Compact	Kombidämpfer Ready Touch Compact
Ausführung	6 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN
Außenmaße B x T x H	505 x 870 x 800 mm	505 x 870 x 1080 mm
Anschlusswert	EL 400 V/8,5 kW	EL 400 V/16,5 kW
Außen- und Innenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Schienenabstand	70 mm	70 mm
Gewicht	75 kg	100 kg
Artikelnummer	1141.1005	1141.1006
UVP in €	5.555,00	6.803,00

Modell	Kombidämpfer Ready Touch Compact	Kombidämpfer Ready Touch Compact
Ausstattung wie oben jedoch zusätzlich mit	4-Punkt-Kerntemperaturfühler und 4-Stufen-Reinigungssystem	4-Punkt-Kerntemperaturfühler und 4-Stufen-Reinigungssystem
Artikelnummer	1141.4010	1141.4011
UVP in €	6.565,00	7.824,00



**10 x 1/1 GN mit Untergestell mit Auflageschienen**



## Kombidämpfer Icon Touch Compact

SWS  
PLANBAR

NEU

### Mit elektronischer Touch-Steuerung für GN 2/3 oder GN 1/1 längs

- ◆ Auf 51 cm Breite die höchstmögliche Vielfältigkeit beim vertikalen Garen!
- ◆ Minimaler Platzbedarf
- ◆ Türanschlag links, rechts gegen Mehrpreis
- ◆ Elektronische Steuerung mit Farbdisplay
- ◆ Programmierbar, 99 Programme mit bis zu 9 Zyklen, alphanumerisches Display
- ◆ 3 Garmodi:
  - Heißluft von +30 °C bis +260 °C
  - Dampfgaren +30 °C bis +130 °C
  - Kombinationsgaren +30 °C bis +260 °C
- ◆ Autoklima (Luftfeuchte Mess- und Kontrollsystem)
- ◆ Fast Dry – manuelle und automatische Garraumtrocknung
- ◆ EcoSpeed – optimale Regelung Steuerung und Garraumtemperatur
- ◆ Mit Anschlussvorbereitung für Abzugshauben
- ◆ Inklusive Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- ◆ Einhängeschiene
- ◆ Inklusive 2 Lüftergeschwindigkeiten
- ◆ Regenerieren
- ◆ Rezeptbuch
- ◆ Selbstdiagnose
- ◆ Manuelle Reinigung
- ◆ USB-Anschluss



**Nur 51 cm breit!**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Handwaschbrause	1169.0110	284,00
Automatisches 4-stufiges Reinigungssystem – <b>nur ab Werk!</b>	1169.0127	859,00
Wandkonsole aus Edelstahl, B x T x H 510 x 615 x 303 mm	1169.0128	640,00
Untergestell aus Edelstahl, offen, B x T x H 510 x 648 x 860 mm	1169.0129	877,00
Auflageschiene 10x 1/1GN für Untergestell, einhängbar	1169.0130	466,00
Ablageboden aus Edelstahl, in Untergestell einhängbar	1169.0131	324,00
Neutraler Unterschrank für Untergestell mit Auflageschiene 10x 1/1GN	1169.0132	999,00
Rädersatz für Untergestell, 2 davon mit Bremse	1169.0133	409,00
Kondensationshaube 0,3 kW, nur ab Werk möglich/ für GN 2/3	1169.0135	2.846,00
Kondensationshaube 0,3 kW, nur ab Werk möglich/ für GN 1/1	1169.0136	3.181,00
Stapelkit-Bausatz für 2 x GN 2/3 übereinander	1169.0137	1.027,00
Stapelkit-Bausatz für 2 x GN 1/1 übereinander	1169.0138	1.186,00
Kollektor für externen Anschluss der Haube Ø 150 mm	1169.0134	396,00
Set zum Auszug des Einbauofens für GN 2/3 – <b>nur ab Werk!</b>	1169.0158	5.739,00
Set zum Auszug des Einbauofens für GN 1/1 – <b>nur ab Werk!</b>	1169.0159	6.498,00
Hitzeschild aus Edelstahl für Seitenwand für GN 2/3	1169.0160	198,00
Hitzeschild aus Edelstahl für Seitenwand für GN 1/1	1169.0161	237,00

Modell	Kombidämpfer Icon Touch Compact	Kombidämpfer Icon Touch Compact
Ausführung	6 x GN 2/3	6 x GN 1/1
Außenmaße B x T x H	510 x 625 x 880 mm	510 x 800 x 880 mm
Anschlusswert	EL 400 V / 5,25 kW	EL 400 V / 7,75 kW
Außen- und Innenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Schienenabstand	60 mm	60 mm
Gewicht	59 kg	73 kg
Artikelnummer	1151.2027	1151.2028
<b>UVP in €</b>	<b>7.387,00</b>	<b>8.139,00</b>



Der Einbau in Möbel und Nischen ist mit einem Zubehörset möglich. Es besteht komplett aus Edelstahl und beinhaltet Einbaurahmen, Teleskopschiene, Abzugshaube und Dichtungsrahmen. Zur Installation und Wartung kann der Ofen herausgezogen und beidseitig um 90° gedreht werden.

6  
Thermik

**Besonders günstige Starter Sets!**

### Zubehör Heißluftöfen und Kombidämpfer

**Exclusive Behälter, Roste und Zubehöre für besondere Garvorgänge**

• GN 1/1 oder Euronorm 600 x 400 mm

Modell	Restaurant (Längs)	Restaurant (Quer)	Supermarkt (Längs)	Supermarkt (Quer)	Bäckerei
Abmessung	GN 1/1 325 x 530 mm	GN 1/1 530 x 325 mm	GN 1/1 325 x 530 mm	GN 1/1 530 x 325 mm	Euronorm 600 x 400 mm
Set bestehend aus	Speedy Grill Finger Grill (2 Stück) Stew Pan Fry Basket Square Grill	Speedy Grill Finger Grill (2 Stück) Stew Pan Fry Basket Square Grill	Speedy Grill Finger Grill (2 Stück) Square Grill Speedy Chicken (2 Stück) Skewer Grill 23	Speedy Grill Finger Grill (2 Stück) Square Grill Speedy Chicken (2 Stück) Skewer Grill 23	Bake Pan gelocht (3 Stück) Bake Pan glatt (3 Stück) Pizza Grill
Artikelnummer	1169.0240	1169.0241	1169.0242	1169.0243	1169.0244
UVP in €	752,00	752,00	1.147,00	1.147,00	824,00



Modell	Speedy Grill (längs)	Speedy Grill (quer)	Finger Grill	Stew Pan
Ausführung	Grillrost Fleisch und Fisch	Grillrost Fleisch und Fisch	2 x teflonbeschichtete Grillplatte	GN-Behälter 20 mm vertieft
Außenmaße B x T	GN 1/1 325 x 530 mm	GN 1/1 530 x 325 mm	GN 1/1 530 x 325 mm	GN 1/1 530 x 325 mm
Artikelnummer	1169.0230	1169.0231	1169.0232	1169.0055
UVP in €	449,00	449,00	126,00	128,00



Modell	Fry Basket	Square Grill	Speedy Chicken	Skewer Grill 23
Ausführung	Frittierrost bis maximal 1,5 kg	Gemüsegrillrost	2 x Hähnchengrillrost für 8 Spieße	Grillrost für Spießlänge 23 cm
Außenmaße B x T	GN 1/1 530 x 325 mm	GN 1/1 530 x 325 mm	GN 1/1 530 x 325 mm	GN 1/1 530 x 325 mm
Artikelnummer	1169.0068	1169.0066	1169.0233	1169.0235
UVP in €	183,00	207,00	337,00	139,00



Modell	Bake Pan gelocht	Bake Pan glatt	Pizza Grill
Ausführung	3 x Backblech gelocht	3 x Backblech glatt	Pizzablech glatt
Außenmaße B x T	Euronorm 600 x 400 mm	Euronorm 600 x 400 mm	Euronorm 600 x 400 mm
Artikelnummer	1169.0236	1169.0237	1169.0238
UVP in €	159,00	142,00	393,00





## WARMER SNACKS ZU JEDER ZEIT

Immer mehr Menschen essen auswärts und dies am liebsten zu jeder Tageszeit. Es soll schnell gehen und trotzdem gut schmecken. Das klassische Restaurant ist dabei nicht mehr die erste Anlaufstelle. Auch beim Tanken, Einkaufen, am Bahnhof und nach der Arbeit möchte man sich unterwegs stärken. Viele Läden haben sich darauf eingestellt und können auch ohne Koch eine breite Palette an Speisen anbieten. Zubereitet wird meist im Frontcooking. Das geht schnell und der Kunde sieht, was er bekommt. Dazu benötigt man leicht zu bedienende kompakte Geräte mit eingespeicherten Backprogrammen. Der OX Speed Oven bietet eine Antwort auf diese Herausforderungen.

Durch die Kombination von Mikrowelle, Heißluft und Impingement, bei dem heiße Luft mit hohem Druck auf die Speise geblasen wird, ist das Essen in Rekordzeit fertig. Darüber hinaus bietet das Gerät eine Fülle von Programmiermöglichkeiten, die die Bedienung auch Laien möglich macht.

Die Combistation von Friulinox verfügt über gekühlte Schubladen für halbfertige oder fertige Speisen sowie über beheizte Schubladen zum Warmhalten von servierbereiten Produkten.

Die gemeinsame Verwendung von Combistation und OX Speed Oven bietet für viele Einsätze eine komfortable, mobile Lösung, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, ohne dass eine Küche erforderlich ist.





### Combi Station Friulin<sup>ox</sup> by **KBS**

**All-In-one-Gerät für jede Veranstaltung und jeden Ort: Gekühlte Schubladen für halbfertige oder fertige Speisen sowie beheizte Schubladen zum Warmhalten von servierbereiten Produkten**

- ◆ Innen- und Außen Edelstahl AISI 304
- ◆ Edelstahlarbeitsplatte 40 mm
- ◆ Isolierstärke von 60 mm, hergestellt aus hochdichtem Polyurethanschäum, völlig FCKW-frei
- ◆ Korpus aus einteiliger Konstruktion
- ◆ 2 gekühlte Schubladen für die Lagerung
- ◆ 2 Wärmeschubladen mit Feuchtigkeitssabzug
- ◆ Geformter Kühlfachboden mit abgerundeten Kanten für ein Höchstmaß an Hygiene
- ◆ Beheiztes System mit Belüftung zur gleichmäßigen Wärmeverteilung
- ◆ Wärmefachsteuerung mit Temperatureinstellfunktion
- ◆ Schubladen mit Vollauszug und Fullterer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl
- ◆ Seitlich angeordneter Verdampfer für gleichmäßige Kälteleistung
- ◆ Verdampfer mit Korrosionsschutz
- ◆ Heißgas-Abtausystem
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Kondenswassererdunstungsanlage
- ◆ HACCP-Alarme
- ◆ Plug & Play
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Maximale Beweglichkeit durch 8 Rollen




Modell	Combi Station
Außenmaße B x T x H	1500 x 700 x 852 mm
Schubladen	2 Kühlfach / 2 Wärmefach – Höhe 200 mm
Kühlleistung	362 W
Kühltemperaturbereich	-2 °C bis +8 °C
Heizleistung	1.000 W
Heiztemperaturbereich	+30 °C bis +85 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)
Anschlusswert	230 V / 1.610 W
Energieverbrauch	427 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)
Bruttogewicht	180 kg
Artikelnummer	1165.1196
UVP in €	7.677,00



**Vollauszug mit Fullterer-Teleskopschienen**



**Edelstahl AISI 304 – Hochwertige Verarbeitung**

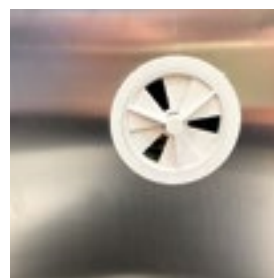

**Verstellbare Belüftung an den Wärmeschubladen**



**Maximale Beweglichkeit durch 8 Rollen**





### OX Speed Oven Friulinox by KBS

**NEU** **SWS**  
PLANBAR

#### Garen in Rekordzeit durch Kombination von Mikrowellentechnologie, Heißluft und Impingement

- ◆ Mikrowellenleistung: 2000 Watt
- ◆ Heißluft von +30 °C bis +300 °C
- ◆ Impingement – heiße Luft wird mit hohem Druck auf die zu garende Speise geblasen
- ◆ Plug & Play – keine Wasseranschlüsse oder Absauganlagen nötig
- ◆ Diamantbeschichtete Garkammer aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Rändern
- ◆ Kipptür mit ergonomischem Griff
- ◆ Innovatives Absaugsystem mit Katalysationsfilter und Lamellenlabyrinth
- ◆ Sicherheitssystem mit elektronischem Kontrollsensor beim Öffnen /Schließen der Tür
- ◆ Außentemperatur an Tür max. +65 °C
- ◆ Hoher Bedienkomfort durch 7-Zoll-LCD-Bildschirm
- ◆ Große Auswahl an Funktionen mittels Touchscreen
- ◆ Display nutzerbezogen anpassbar
- ◆ Starten eines automatischen Garvorganges über „One Touch“
- ◆ Verwaltung der Rezepte in Ordnern mit Vorschau
- ◆ Vorheizung der Garkammer auf bis zu +300 °C
- ◆ Zahlreiche Rezepte vorinstalliert
- ◆ Inklusive OX Coach: virtueller Assistent für Tipps und anfallende Wartungsvorgänge
- ◆ OX Washable Box: herausnehmbarer Behälter aus Teflon
- ◆ Stetig saubere Garkammer durch OX Washable Box
- ◆ Seitliche Absaugdüsen mit magnetischem Edelstahlfilter
- ◆ HACCP-Überwachung und Ferndiagnose



OX mit Washable Box



OX mit Teflon Backblech

#### Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell für OX Speed Oven mit höhenverst. Füßen und Unterboden	1164.1177	977,00
Teflon Backblech für OX Speed Oven, 2 Stück je 140 x 286 x 19 mm BxTxH	1164.1170	222,00
Teflon Backblech für OX Speed Oven, 2 Stück je 286 x 286 x 19 mm BxTxH	1164.1171	235,00
Teflon Backblech für OX Speed Oven, 2 Stück je 140 x 286 x 19 gelocht	1164.1172	208,00
Teflon Backblech für OX Speed Oven, 2 Stück je 286 x 286 x 19 gelocht	1164.1173	222,00
Grillplatte gerillt für OX Speed Oven, antihafbeschichtet, 286 x 300 x 11 mm	1164.1174	334,00
Steinplatte für OX Speed Oven, 280 x 280 x 15 mm BxTxH	1164.1175	290,00
Kochplatte für OX Speed Oven, 300 x 295 x 11 mm BxTxH	1164.1176	268,00
Aluminiumschaufel für OX Speed Oven, 305 x 322 x 180 mm	1164.1178	173,00
Washable Box für OX Speed Oven, 305 x 322 x 180 mm	1164.1179	338,00
Antihaftaufkleber Innentür OX Speed Oven, 320 x 192 x 1 mm	1164.1180	42,00
Starterset Zubehör für OX Speed Oven (1164.1170, 1164.1171, 1164.1174)	1164.1181	652,00

#### Modell

	OX Speed Oven 230V	OX Speed Oven 400V
Außenmaße B x T x H	467 x 657 x 630 mm	467 x 657 x 630 mm
Innenmaße Garraum	310 x 320 x 180 mm	310 x 320 x 180 mm
Anschlusswert	230 V/3.600 W	400 V/6.000 W
Temperaturbereich	+30 °C bis +300 °C	+30 °C bis +300 °C
Serienzubehör	- Aluminiumschaufel (190 x 330 mm) - Antihaf Aufkleber für Türinnenseite (320 x 192 mm) - OX Washable Box.	- Aluminiumschaufel (190 x 330 mm) - Antihaf Aufkleber für Türinnenseite (320 x 192 mm) - OX Washable Box.
Bruttogewicht	61 kg	61 kg
Artikelnummer	1164.1168	1164.1169
<b>UVP in €</b>	<b>10.499,00</b>	<b>10.999,00</b>



**Salamander 880**



**Lift-Salamander 600**



**Salamander 540 Ultra**



**Lift-Salamander 600 Ultra**



**Lift-Salamander 600 Ultra mit Tellererkennung**

### Salamander, Ultrarapid und Lift-Salamander

#### Allgemein




- ◆ Zum Gratinieren/Überbacken von Speisen

#### Mit Incoloy-Heizelementen





- ◆ Panzerwiderstände Incoloy Superlegierung
- ◆ Hervorzuhebende Festigkeit bei hoher Temperatur und niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizienten
- ◆ Kippbare Widerstände, zur einfacheren Reinigung unter der Platte

#### Mit Hochleistungs-Tungsten-Heizelementen

- ◆ Energieersparnis von 30% im Vergleich zu traditionellen Heizsystemen
- ◆ Schnelle Aufheizzeit, betriebsbereit in 20 Sek.
- ◆ Verblüffend schnelle Garzeiten
- ◆ Heizelemente durch Glaskeramik geschützt

Modell	Salamander 600	Salamander 880	Lift-Salamander 600
Heizelemente	Incoloy	Incoloy	Incoloy (Heizelemente kippbar)
Außenmaße B x T x H	600 x 370 x 400 mm	880 x 370 x 400 mm	600 x 450 x 500 mm
Anschlusswert	 230 V / 2,2 kW	 230 V / 3,2 kW	 400 V / 4,0 kW
Serienausstattung	3-stufig höhenverstellbar, herausnehmbare Tropfwanne	2-stufig höhenverstellbar, 2 Heizzonen, herausnehmbare Tropfwanne	Heizebene stufenlos höhenverstellbar, 2 Heizzonen, abnehmbare Platte
Rost B x T	400 x 290 mm	670 x 290 mm	600 x 350 mm
Gewicht	17 kg	23 kg	47 kg
Artikelnummer	1201.1005	1201.1006	1201.2002
<b>UVP in €</b>	<b>588,00</b>	<b>819,00</b>	<b>1.949,00</b>



Modell	Salamander 540 Ultra	Salamander 790 Ultra	Lift-Salamander 600 Ultra	Lift-Salamander 600 Ultra mit Tellererkennung
Heizelemente	Tungsten	Tungsten	Tungsten	Tungsten
Außenmaße B x T x H	540 x 420 x 390 mm	790 x 420 x 390 mm	600 x 450 x 500 mm	600 x 450 x 500 mm
Anschlusswert	 230 V / 2,0 kW	 400 V / 4,0 kW	 400 V / 4,0 kW	 400 V / 4,0 kW
Serienausstattung	2-stufig höhenverstellbar, Timer bis 30 min. oder Dauerbetrieb	2-stufig höhenverstellbar, Timer bis 30 min. oder Dauerbetrieb	Heizebene stufenlos höhenverstellbar, Timer bis 99 min. oder Dauerbetrieb	Tellererkennung, Heizebene stufenlos höhenverstellbar, Timer bis 99 min. oder Dauerbetrieb
Rost B x T	380 x 390 mm	630 x 390 mm	600 x 350 mm (GN 1/1-fähig)	600 x 350 mm (GN 1/1-fähig)
Gewicht	17,7 kg	22,7 kg	52 kg	53,6 kg
Artikelnummer	1201.4003	1201.4004	1201.4001	1201.4007
<b>UVP in €</b>	<b>1.137,00</b>	<b>1.577,00</b>	<b>3.189,00</b>	<b>3.448,00</b>



**Nayati**



## NAYATI – ASIAN COOKING FÜR KBS KUNDEN

### Elektro-Nudelkocher

NEU

#### Für das kontinuierliche Kochen von Nudeln

- ◆ Stabile Rahmenkonstruktion aus Edelstahl
- ◆ Arbeitsfläche und Verkleidungen aus Edelstahl AISI 304
- ◆ Hocheffiziente Heizelemente mit insgesamt 12 kW Leistung
- ◆ Dreistufiger Drehschalter mit Funktionsanzeige
- ◆ Salzresistentes 30 Liter Edelstahlbecken( AISI 316)
- ◆ Entleerungsventil
- ◆ Montierter Wasserhahn zum Befüllen des Wasserbeckens (steuerbar über Frontblende)
- ◆ Inklusive 6x Nudelkörbe
- ◆ Halter für Nudelkörbe
- ◆ Ablaufsieb
- ◆ Spritzwasserblech
- ◆ höhenverstellbare Füße (Dadurch erhöhbar auf 910 mm)
- ◆ Wasseranschluss: DN15 (1/2")
- ◆ Ablauf: DN25 (1")

#### Elektro-Nudelkocher mit Hebeautomatik

- ◆ Auto-Lift mit Timerfunktion, individuell einstellbar für alle 6 Nudelkörbe



Elektro-Nudelkocher



Elektro-Nudelkocher mit Hebeautomatik

Modell	Elektro-Nudelkocher	Elektro-Nudelkocher mit Hebeautomatik
Außenmaße B x T x H	400 x 750 x 850 mm	600 x 750 x 850 (1200) mm
Anschlusswert	400 V / 12 kW	400 V / 12,04 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht	50 kg	81 kg
Artikelnummer	1081.5003	1081.5004
UVP in €	4.398,00	6.543,00

## Gas- und Elektro-Teppanyaki


**Gas-Teppanyaki 3 Heizzonen**

**Elektro-Teppanyaki 2 Heizzonen**

**Abwurfschacht**

**Messerfester Stahl**

**Untergestell für Elektro-/ Gas-Teppanyaki 2 mit Heizzonen**

**Für schonende und fettarme Zubereitung von Fleisch, Fisch und Gemüse**

**Das Kochen auf einem Teppanyakiherd ist die traditionelle asiatische Zubereitung von Speisen direkt bei Tisch. Getreu dem japanischem Gericht Okonomiyaki – deutsch: „Was du braten willst!“ – kann auf diesen Grillplatten alles gebraten werden.**

- ◆ Grillplatte mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit und Temperaturstabilität
- ◆ 20 mm messerfester Stahl ermöglicht Gargut auf der Oberfläche zu schneiden
- ◆ Ruhezone am Rand der Grillplatte
- ◆ Abwurfschacht zum Entfernen von Fett und Speiseresten
- ◆ Fettauffangbehälter unterhalb der Grillplatte für optimale Hygiene

### Elektro-Teppanyaki

- ◆ Hochwertiges und innovatives Thermoblockheizsystem
- ◆ Heizsystem bestehend aus 20 mm poliertem Messerstahl und einem 15 mm starkem Aluminiumblock mit eingegossenen Heizungen

### Gas-Teppanyaki:

- ◆ Pilotflamme und Piezozündung
- ◆ Gasanschluss 3/4 Zoll
- ◆ Werkseitig auf Erdgas H eingestellt
- ◆ Auch für Betrieb mit Flüssiggas, Wechseldüsen im Lieferumfang enthalten
- ◆ Bei Einsatz mit Flüssiggas wird ein Gasschlauch mit Druckminderer (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt



### Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell für Teppanyaki-Grill 10814001 und 10824001 / 1200 x 769 x 579 mm	1089.0007	1.899,00
Untergestell für Teppanyaki-Grill 10814002 und 10824002 / 1440 x 769 x 579 mm	1089.0008	2.168,00

Modell	Elektro-Teppanyaki	Elektro-Teppanyaki	Gas-Teppanyaki	Gas-Teppanyaki
Ausführung	2 Heizzonen	3 Heizzonen	2 Heizzonen	3 Heizzonen
Außenmaße B x T x H	1200 x 895 x 450 mm	1440 x 895 x 450 mm	1200 x 895 x 450 mm	1440 x 895 x 450 mm
Anschlusswert	⚡ 400 V / 11,7 kW	⚡ 400 V / 14,3 kW	⚡ 14 kW	⚡ 21 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bratfläche B x T	960 x 550 mm	1200 x 550 mm	960 x 550 mm	1200 x 550 mm
Temperaturbereich	2 Heizzonen, +50 °C bis +250 °C	3 Heizzonen, +50 °C bis +250 °C	2 Heizzonen, 2 Doppel-Rohrgruppenbrenner je 7,0 kW bis +250 °C	3 Heizzonen, 3 Doppel-Rohrgruppenbrenner je 7,0 kW bis +250 °C
Serienausstattung	Fettauffangbehälter, Thermoblockheizsystem	Fettauffangbehälter, Thermoblocksystem	Fettauffangbehälter, Pilotflamme und Piezozündung	Fettauffangbehälter, Pilotflamme und Piezozündung
Gewicht	145 kg	245 kg	160 kg	220 kg
Artikelnummer	1081.4001	1081.4002	1082.4001	1082.4002
UVP in €	<b>4.647,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>3.875,00</b>	<b>4.799,00</b>



## Gas-Hockerkocher

### Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

- ◆ Brennerkranz aus Gusseisen
- ◆ Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen

### zusätzlich bei Nayati Kocher mit Schlitzbrenner:

- ◆ Entwickelt für Mobilität und Langlebigkeit
- ◆ Ohne Wokring für Töpfe bis Ø 500 mm nutzbar
- ◆ Mit optionalen Wokring für Wok Pfannen von Ø 560 bis Ø 610 mm nutzbar
- ◆ Höhenverstellbare Füße



Gas-Hockerkocher mit Gasschlauch



Gas-Hockerkocher mit Schlitzbrenner

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Wokringaufsatz für Gas-Hockerkocher 1082.3003	1089.5001	295,00

Modell	Gas-Hockerkocher mit Gasschlauch (Mobil)	Gas-Hockerkocher mit Schlitzbrenner
Außenmaße B x T x H	425 x 425 x 400 mm	500 x 500 x 475 mm
Außenmaterial	Edelstahl	Chromnickelstahl
Anschlusswert	6,0 kW	13,0 kW
Serienausstattung	Gasschlauch und Druckminderer, werkseitig auf Flüssiggas eingestellt, Piezozündung	Schlitzbrenner Ø 180 mm, werkseitig auf Erdgas H eingestellt
Wechseldüsen	Für Erdgas im Lieferumfang enthalten	Für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten, zusätzlich wird ein Gasschlauch mit Druckminderer (nicht im Lieferumfang) benötigt
Gewicht	28 kg	20 kg
Artikelnummer	1082.3006	1082.3003
UVP in €	534,00	766,00



## Induktions- und Elektro-Hockerkocher

### Allgemein

- ◆ Edelstahlausführung
- ◆ Betriebsanzeigen
- ◆ Höhenverstellbare Füße



Elektro-Hockerkocher



Induktions-Hockerkocher

Modell	Elektro-Hockerkocher	Induktions-Hockerkocher 8 kW
Ausführung	1 Kochplatte Ø 400 mm	1 Glaskeramik-Induktionskochfeld
Außenmaße B x T x H	580 x 580 x 380 mm	600 x 600 x 380 mm
Anschlusswert	400 V / 5,0 kW	400 V / 8,0 kW
Besonderheit	geeignet für Töpfe bis etwas 100 Liter	9 Stufen, geeignet für Töpfe mit Ø 12-38 cm
Gewicht	35 kg	25 kg
Artikelnummer	1082.3007	1082.3009
UVP in €	1.257,00	1.949,00



### Induktions-Wok



Induktions-Wok 1 x 5 kW



Wokpfanne Ø 400 mm



Induktions-Wok 2 x 5 kW

#### Allgemein

- Mit rückseitigem Spritzschutz
- Stabile Rahmenkonstruktion aus Edelstahl
- Hochleistungs-Induktionswoks aus Glaskeramik
- Geneigte Arbeitsfläche aus Chromnickelstahl, Sandwichbauweise (Stärke 3,2 mm) mit Ablaufrinne und herausnehmbarem Sieb garantiert eine maximale Hygiene
- Rückseitige Aufkantung aus Edelstahl AISI 304
- Inklusive passender Wokpfanne je Kochfläche
- Inklusive montiertem Schwenkhahn an rückseitigem Spritzschutz
- 9 Stufen Leistungsregelung per Drehregler
- Timerfunktion (1 bis 99 Minuten)
- Abnehmbare Frontverkleidung für einfache Wartung und direkten Zugriff auf Hauptbauteile
- Höhenverstellbare Füße (± 25 mm)
- Wasseranschluss: DN15 (1/2")
- Ablauf: DN25 (1")

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Wokpfanne Ø 400 mm, AISI 409	1091.9002	99,00

Modell	Induktions-Wok	Induktions-Wok
Ausführung	1 x 5 kW Induktionswokschaale Ø 300 mm	2 x 5 kW Induktionswokschaale Ø 300 mm
Außenmaße B x T x H	700 x 750 x 750 (1050) mm	1400 x 750 x 750 (1050) mm
Anschlusswert	400 V / 5,0 kW	400 V / 2 x 5,0 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Serienausstattung	- 1 Schwenkhahn - 9 Stufen Leistungsregelung per Drehregler - LED-Display zur Anzeige der ausgewählten Leistungsstufe und Betriebsarten - 2 Wokpfannen Ø 400 mm	- 2 Schwenkhähne - 9 Stufen Leistungsregelung per Drehregler - LED-Display zur Anzeige der ausgewählten Leistungsstufe und Betriebsarten - 2 Wokpfannen Ø 400 mm
Gewicht	41 kg	79 kg
Artikelnummer	1073.2004	1073.2005
UVP in €	4.366,00	6.339,00



## Gas-Wok Tisch- und Wandmodelle

### Allgemein

- ◆ Tiefgezogene Arbeitsfläche 1,2 mm stark und 2,0 mm starke Chromnickelstahl-Unterfütterung in Sandwichbauweise
- ◆ Aus Chromnickelstahl
- ◆ Brennerkranz aus Gußeisen
- ◆ Wokringaufsatz Ø 290 mm abnehmbar
- ◆ Ohne Wokring für Töpfe von Ø 175 mm bis Ø 230 mm
- ◆ Mit Wokring für Wok-Pfannen von Ø 350 mm bis Ø 450 mm
- ◆ Mit Fettschublade für optimale Hygiene
- ◆ Höhenverstellbare Schraubfüße
- ◆ Je Brenner 13,0 kW, mit Pilotflamme
- ◆ Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen
- ◆ Gasanschluß 3/4 Zoll
- ◆ Werkseitig auf Erdgas H eingestellt
- ◆ Wechseldüsen für Flüssiggas sind im Lieferumfang enthalten
- ◆ Bei Einsatz mit Flüssiggas wird ein Gasschlauch mit Druckminderer (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt

### Wandmodell zusätzlich

- ◆ Tiefgezogene Arbeitsfläche 1,2 mm stark und 2,0 mm starke Chromnickelstahl-Unterfütterung in Sandwichbauweise
- ◆ Mit 100 mm Aufkantung



Gas-Tischwok 400 mm



Gas-Tischkocher 800 mm

Fettschubladen



Gas-Wokherd 2 Flammen



inklusive Wokring



Gas-Wokherd 3 Flammen

Modell	Gas-Wok Tischmodell	Gas-Wok Tischmodell	Gas-Wok Wandmodell	Gas-Wok Wandmodell
Ausführung	1 Flamme	2 Flammen	2 Flammen	3 Flammen
Außenmaße B x T x H	400 x 600 x 300 mm	800 x 600 x 300 mm	900 x 600 x 850/950 mm	1500 x 600 x 850/950 mm
Anschlusswert	1 x 13,0 kW	2 x 13,0 kW	2 x 13,0 kW	3 x 13,0 kW
Serienausstattung	Wokringaufsatz, Ø 290 mm, abnehmbar	2 x Wokringaufsatz, Ø 290 mm, abnehmbar	2 x Wokringaufsatz, Ø 290 mm, abnehmbar	3 x Wokringaufsatz, Ø 290 mm, abnehmbar
Gewicht	26 kg	47 kg	57 kg	85 kg
Artikelnummer	1082.3001	1082.3002	1082.1002	1082.1003
<b>UVP in €</b>	<b>1.048,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>3.095,00</b>



# PIZZAÖFEN



**Jetzt Pizzaöfen  
Flyer downloaden!**

## EINE WICHTIGE ENTSCHEIDUNG – DER RICHTIGE PIZZAOFEN FÜR SIE

Das wichtigste Gerät in einer Pizzeria ist der Pizzaofen. Er ist die Grundlage für den Erfolg. Es ist deshalb wichtig, dass Sie genau überlegen, welches Gerät am besten zu den vorliegenden Anforderungen passt. Dabei ist grundsätzlich wichtig, dass das Gerät leicht zu reinigen und einfach zu bedienen ist sowie Schutz vor Verbrennungen bietet. So kann es auch von angelerntem Personal zuverlässig bedient werden.

## WEITERE AUSSTATTUNG

KBS bietet nicht nur Pizzaöfen für jeden Bedarf, sondern auch weitere Geräte zur Ausstattung einer Pizzeria:

- ◆ Pizzatische mit Granitarbeitsplatte, teilweise auch mit ungekühlten Teigschubladen, Seite 137 und 139
- ◆ Belegstation mit Glasaufbau oder CNS-Abdeckung für 1/3 oder 1/4 GN Schalen, Seite 136
- ◆ Bäckerei-Kühlschränke mit Backblechmaß 600 x 400 oder 600 x 800 zur Lagerung von Teig und Belägen, Seite 49 bis 51
- ◆ Teigknetmaschinen, Seite 376 und 377
- ◆ Teigusrollmaschinen, Seite 378
- ◆ Mehlwagen, Seite 379

## BESTÜCKUNGSVARIANTEN

### 2 x 2 Quadrat

verfügbar für:  
**City**  
**Compact 4**  
**Compact 4+4**  
**Allround 4**  
**Allround 4+4**  
**Premium 4 Gas**  
**Proline 4**  
**Proline 4+4**



### 2 x 3 Längseinschub

verfügbar für:  
**Allround 6**  
**Allround 6+6**  
**Premium 6 Gas**  
**Proline 6**  
**Proline 6+6**



### 3 x 3 Quadrat

verfügbar für:  
**Valor 9**



### 3 x 2 Quereinschub

verfügbar für:  
**Allround 6 Q**  
**Allround 6+6 Q**  
**Proline 6+6 Q**  
**Valor 6**



### 4 x 3 Quereinschub

verfügbar für:  
**Premium 12 Gas**







## City

### Elektro-Pizzaöfen

- ♦ Front außen Edelstahl, Korpus Stahlblech aluminier
- ♦ Backboden aus Schamottstein,  
ideal für das Pizzabacken auf Stein
- ♦ Mit Temperaturkontrolle bis max. 450 °C
- ♦ Gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl
- ♦ Einfache Isolierung
- ♦ 3 Thermostate
- ♦ Sichtfenster

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell 785 x 605 x 880 mm	5059.2001	357,00

Modell	City	
Bestückung	4+4 Pizzen Ø 25 cm	
Außenmaße B x T x H	780 x 630 x 530 mm	
Anschlusswert	400 V / 6,0 kW	
Mindestabsicherung	C 16A 3 pol.	
Backkammern B x T x H	2 je 500 x 510 x 100 mm	
Gewicht	60 kg	
Artikelnummer	5052.1001	
UVP in €	1.770,00	



## Compact Serie

### Elektro-Pizzaöfen

- ♦ Front außen Edelstahl, Korpus Stahlblech aluminier
- ♦ Backboden aus Schamottstein,  
ideal für das Pizzabacken auf Stein
- ♦ Backkammer aus aluminierem Stahlblech
- ♦ Separate Temperaturkontrolle für Ober- und Unterhitze  
durch Thermostat bis max. 450 °C
- ♦ Backkammerbeleuchtung mit Sichtfenster
- ♦ **Verstärkte Isolierung**

Modell	Compact 4		Compact 4+4	
Bestückung	4 Pizzen Ø 33 cm		4+4 Pizzen Ø 33 cm	
Außenmaße B x T x H	890 x 735 x 325 mm		890 x 735 x 595 mm	
Anschlusswert	400 V / 4,5 kW		400 V / 9,0 kW	
Backkammern B x T x H	1 (660 x 660 x 140 mm)		2 je (660 x 660 x 150 mm)	
Mindestabsicherung	C 16A 3 pol.		C 32A 3 pol.	
Gewicht	65 kg		126 kg	
Artikelnummer	5051.1014		5052.1014	
UVP in €	1.489,00		2.171,00	

### Untergestell

B x T x H	750 x 905 x 945 mm	750 x 905 x 945 mm
Artikelnummer	5059.2024	5059.2024
UVP in €	425,00	425,00



Compact 4+4  
mit Untergestell

## Allround Serie





**Allround 4+4  
mit Untergestell**


**Allround 6 Q  
mit Untergestell**


### Elektro-Pizzaöfen

- ◆ Front außen Edelstahl, Korpus Stahlblech aluminier
- ◆ Backkammer aus aluminierem Stahlblech
- ◆ Backboden aus Schamottstein, ideal für das Pizzabacken auf Stein
- ◆ Separate Temperaturkontrolle für Ober- und Unterhitze durch Thermostat
- ◆ Elektromechanische Temperaturregung bis max. 450 °C
- ◆ Separater Geräte-An- und Ausschalter
- ◆ Backkammerbeleuchtung
- ◆ Doppelt verstärkte Isolierung
- ◆ Gußgekapselte Widerstände Innoxstahl
- ◆ Federentlastete Tür mit Sichtfenster
- ◆ Auf Anfrage auch voll schamottiert lieferbar

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Räderkit für Untergestell	5059.4001	294,00

Modell	Allround 4	Allround 6	Allround 6 Q
Bestückung	4 Pizzen Ø 33 cm	6 Pizzen Ø 33 cm	6 Pizzen Ø 33 cm
Außenmaße B x T x H	910 x 840 x 430 mm	910 x 1170 x 430 mm	1240 x 940 x 430 mm
Anschlusswert	 400 V / 4,5 kW	 400 V / 6,5 kW	 400 V / 6,5 kW
Backkammern B x T x H	1 (660 x 660 x 150 mm)	1 (660 x 990 x 150 mm)	1 (990 x 660 x 150 mm)
Mindestabsicherung	C 16A 3 pol.	C 16A 3 pol.	C 16A 3 pol.
Gewicht	76 kg	109 kg	110 kg
Artikelnummer	5051.1004	5051.1005	5051.1006
UVP in €	1.599,00	2.156,00	2.188,00

Modell	Allround 4+4	Allround 6+6	Allround 6+6 Q
Bestückung	4+4 Pizzen Ø 33 cm	6+6 Pizzen Ø 33 cm	6+6 Pizzen Ø 33 cm
Außenmaße B x T x H	910 x 840 x 700 mm	910 x 1170 x 700 mm	1240 x 940 x 700 mm
Anschlusswert	 400 V / 9,0 kW	 400 V / 13,0 kW	 400 V / 13,0 kW
Backkammern B x T x H	2 je (660 x 660 x 150 mm)	2 je (660 x 990 x 150 mm)	2 je (990 x 660 x 150 mm)
Mindestabsicherung	C 32A 3 pol.	C 32A 3 pol.	C 32A 3 pol.
Gewicht	122 kg	162 kg	165 kg
Artikelnummer	5052.1004	5052.1005	5052.1006
UVP in €	2.528,00	3.429,00	3.469,00

## Untergestell

B x T x H	920 x 800 x 860 mm	920 x 1130 x 860 mm	1250 x 900 x 860 mm
Artikelnummer	5059.2004	5059.2006	5059.2005
UVP in €	425,00	425,00	435,00



## Proline Serie

### Elektro-Pizzaöfen mit Touchsteuerung

- ♦ Front und Korpus aus Edelstahl
- ♦ Backkammer aus aluminiertem Stahlblech
- ♦ Backboden aus Schamottstein, ideal für das Pizzabacken auf Stein
- ♦ Separate Temperaturkontrolle für Ober- und Unterhitze durch Thermostat
- ♦ Digitale Temperatursteuerung bis max. 450 °C
- ♦ Separater Geräte-An- und Ausschalter
- ♦ Backkammerbeleuchtung
- ♦ Optimierte Wärmedämmung mit doppelt verstärkter Isolierung
- ♦ Gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl zum Schutz gegen Korrosion
- ♦ Federentlastete Tür mit Sichtfenster
- ♦ Inklusive neutraler Haube zum Ableiten von Dämpfen (optional auch mit Motor und Aktivkohlefilter gegen Mehrpreis erhältlich)
- ♦ Elektrisch ausbalancierte Lastenverteilung mit je 3 Heizelementen oben und unten je Backkammer
- ♦ Auf Anfrage auch voll schamottiert lieferbar



Proline 4+4  
mit Untergestell



Proline 4  
mit Untergestell

**6 Heizelemente  
je Backkammer +  
Touchsteuerung**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Räderkit für Untergestell	5059.4001	294,00

Modell	Proline 4	Proline 6
Bestückung	4 Pizzen Ø 30 cm	6 Pizzen Ø 30 cm
Außenmaße B x T x H	850 x 950 x 460 mm	850 x 1250 x 460 mm
Anschlusswert	400 V / 4,0 kW	400 V / 6,0 kW
Backkammern B x T x H	1 (610 x 620 x 150 mm)	1 (610 x 920 x 150 mm)
Mindestabsicherung	C 16 A 3 pol.	C 16 A 3 pol.
Gewicht	76 kg	110 kg
Artikelnummer	5051.1060	5051.1061
UVP in €	3.125,00	3.977,00

Modell	Proline 4+4	Proline 6+6	Proline 6+6 Q Ø 35 cm
Bestückung	4+4 Pizzen Ø 30 cm	6+6 Pizzen Ø 30 cm	6+6 Pizzen Ø 35 cm
Außenmaße B x T x H	850 x 950 x 700 mm	850 x 1250 x 700 mm	1290 x 1030 x 700 mm
Anschlusswert	400 V / 8 kW	400 V / 12 kW	400 V / 18 kW
Backkammern B x T x H	2 je (610 x 620 x 150 mm)	2 je (610 x 920 x 150 mm)	2 je (1050 x 700 x 150 mm)
Mindestabsicherung	C 16 A 3 pol.	C 20 A 3 pol.	C 25 A 3 pol.
Gewicht	120 kg	160 kg	190 kg
Artikelnummer	5052.1060	5052.1061	5052.1062
UVP in €	4.534,00	5.957,00	7.114,00

### Untergestell

B x T x H	860 x 850 x 700 (850 mit opt. Räderkit) mm	860 x 1150 x 700 (850 mit opt. Räderkit) mm	1300 x 930 x 700 (850 mit opt. Räderkit) mm
Artikelnummer	5059.2050	5059.2051	5059.2052
UVP in €	555,00	599,00	799,00

## Premium G Serie



**Kombinationsbeispiel  
mit Untergestell und Räderkit**

### Gas-Pizzaöfen

- Front außen Edelstahl, Korpus Stahlblech aluminier
- Stapelbare Backöfen für Pizzerien und Bäckereien
- Elektronisch gesteuert
- Integriertes Haubenmodul
- Backkammer aus aluminierem Stahlblech
- Brennerelemente unterhalb des Schamottsteinbodens
- Spezialkonstruktion gewährleistet ein gleichmäßiges Garergebnis
- Backkammerbeleuchtung
- Federentlastete Tür mit Sichtfenstern



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Räderkit für Untergestell	5059.4003	294,00
Füße für Gärschrank	5059.4002	124,00

Modell	Premium 4 G	Premium 6 G	Premium 12 G
Bestückung	4 Pizzen Ø 30 cm	6 Pizzen Ø 30 cm	12 Pizzen Ø 30 cm
Außenmaße B x T x H	960 x 1050 x 520 mm	910 x 1350 x 520 mm	1600 x 1420 x 520 mm
Anschlusswert	12,0 kW	16,3 kW	24,0 kW
Backkammern B x T x H	1 (610 x 640 x 150 mm)	1 (610 x 940 x 150 mm)	1 (1230 x 930 x 150 mm)
Gewicht	120 kg	150 kg	240 kg
Artikelnummer	5051.2001	5051.2002	5051.2003
<b>UVP in €</b>	<b>4.661,00</b>	<b>5.386,00</b>	<b>8.464,00</b>

### Untergestell

Außenmaße B x T x H	960 x 700 x 860 mm	960 x 1000 x 860 mm	1585 x 1000 x 860 mm
Artikelnummer	5059.2008	5059.2009	5059.2010
<b>UVP in €</b>	<b>553,00</b>	<b>588,00</b>	<b>936,00</b>

### Gärschrank mit Beheizung, thermostatgesteuert

Außenmaße B x T x H	960 x 700 x 700 mm	960 x 1000 x 700 mm	1585 x 1000 x 700 mm
Anschlusswert	230 V/1,0 kW	230 V/1,0 kW	230 V/1,0 kW
Artikelnummer	5059.1001	5059.1002	5059.1003
<b>UVP in €</b>	<b>2.034,00</b>	<b>2.134,00</b>	<b>2.285,00</b>



## Tunnelöfen Schamott

### Elektro- oder Gas-Tunnelöfen mit Schamottsteinen

- ♦ Front außen Edelstahl, Korpus Stahlblech aluminier
- ♦ Transportband mit Schamottsteinen
- ♦ Gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl
- ♦ Kompakte Bauweise bei hoher Produktionsleistung
- ♦ Gute Isolierung begrenzt die Außentemperatur
- ♦ Einfache Bedienung, perfekt auch für die Systemgastronomie
- ♦ 450 °C Maximaltemperatur
- ♦ Separate elektronische Regulierung der Temperatur für Decke und Boden
- ♦ Regulierbare Rollläden an Ein- und Ausgang
- ♦ Förderbandgeschwindigkeit einstellbar
- ♦ Einfache Reinigung durch zwei Krümmelsammelkästen
- ♦ Selbstschmierende Lager, feste Laufrichtung
- ♦ Nur bei Elektro: bis zu 3 Geräte stapelbar
- ♦ Nur bei Gas: Atmosphärische Brenner mit Sicherheitsventilen unter der Backfläche

### Zubehör: Encoder-Bausatz für Tunnel-Öfen

- ♦ Digitale Steuerung der Backzeiten und Temperaturen von Decke und Kochboden
- ♦ Bis zu 25 Programme speicherbar



Tunnelofen Elektro



Tunnelofen Gas



Direkt auf dem Stein gebacken



## Produktion pro Stunde

Pizza Ø	Tunnelofen Elektro, Backzeit 3 Minuten			Tunnelofen Gas, Backzeit 3 Minuten
	Elektro 450	Elektro 590	Elektro 790	Gas 790
Ø 15 cm	300	425	920	710
Ø 20 cm	150	220	420	325
Ø 25 cm	60	175	340	273
Ø 30 cm	52	110	190	147
Ø 35 cm	44	95	165	130
Ø 45 cm	35	50	97	74
Ø 50 cm	–	44	58	44

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Encoder-Bausatz für Tunnel-Öfen	5059.4004	2.452,00

Modell	Tunnelofen Elektro 450	Tunnelofen Elektro 590	Tunnelofen Elektro 790	Tunnelofen Gas 790
Förderband Breite	450 mm	590 mm	790 mm	790 mm
Außenmaße B x T x H	1080 x 1820 x 520 mm	1220 x 2160 x 520 mm	1420 x 2520 x 520 mm	1420 x 2160 x 660 mm
Innenmaße B x T x H	530 x 800 x 110 mm	670 x 1140 x 110 mm	870 x 1500 x 110 mm	850 x 1140 x 110 mm
Anschlusswert	400 V / 12,5 kW	400 V / 19,5 kW	400 V / 30 kW	47,0 kW
Mindestabsicherung	C 16A 3 pol.	B 25A 3 pol.	C 32A 3 pol.	–
Gewicht	200 kg	308 kg	420 kg	400 kg
Artikelnummer	5053.1001	5053.1002	5053.1003	5053.2001
UVP in €	16.859,00	23.559,00	30.988,00	30.250,00

## Untergestell mit Rädern und 4 Feststellbremsen (Höhe in Abhängigkeit von der Anzahl der gestapelten Öfen)

Außenmaße B x T x H mm	990 x 810 x 760/560/360	1130 x 1150 x 760/560/360	1330 x 1510 x 760/560/360	1330 x 1150 x 620
Gewicht	40 kg	43 kg	48 kg	42 kg
Artikelnummer	5059.2026	5059.2027	5059.2028	5059.2023
UVP in €	1.187,00	1.261,00	1.333,00	1.270,00



## DESIGN UND FUNKTIONALITÄT DER SPITZENKLASSE

### UNGEWÖHNLICHE PIZZAÖFEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

**Diese Geräte verfügen über ein modernes Design und sind ein Hingucker in jeder Showküche. Sprechen Sie uns an!**

#### CARUSO

Caruso ist der erste Elektrobackofen, der mit einer maximalen Temperatur von 530°C die gleiche Leistung wie ein traditioneller Holzbackofen bietet. Beste Materialien und Komponenten garantieren Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen und maximale Leistung bei minimalem Verbrauch. Durch hohe Ergonomie und Funktionalität gepaart mit Liebe zum Detail und innovativen Lösungen, ist dieser Ofen in seiner Benutzerfreundlichkeit einzigartig.

#### VALOR

Valor passt sich all Ihren Wünschen und Anforderungen flexibel an. Das System lässt sich modular zusammensetzen. Sie können bis zu drei Backkammern mit einem Untergestell oder einem Gärschrank kombinieren. Bei den Hauben haben Sie die Wahl zwischen einer Abdeckhaube ohne Motor und einer Design-Abzugshaube mit Motor. Diese kann um die Design-Seitenteile ergänzt werden.

#### DIAMOND

Diamond ist ein Ofen, der in der Mitte des Raumes aufgestellt werden kann. Er ist von allen Seiten ästhetisch. Das Gerät ist mit einer wiederverwertbaren Aluminiumplatte mit Diamanteffekt verkleidet. Dies ermöglicht eine optimale Wärmeregulierung und somit besonders gute Energieeffizienz. Das Gerät ist modular aufgebaut und kann – je nach Anforderungen – mit ein, zwei oder drei Backkammern betrieben werden.

#### BULL

Der Ofen Bull ist aus Stahl hergestellt und mit farbigem, gehärtetem, stoßfestem und hitzebeständigem Glas verkleidet. Er besticht durch klare Linien. Glas und kräftige Farben geben ihm eine einzigartige, dynamische und moderne Persönlichkeit. Die oben aufgesetzte, motorisierte Abzugshaube verleiht dem Gerät Charakter und Kraft, die mit ihrer markanten Form an die nach vorne gebeugte Haltung eines Stiers erinnern soll. Die vier Abmessungen „S“, „M“, „L“ und „XL“ berücksichtigen die unterschiedlichen Raum- und Produktionsbedürfnisse und bieten Platz für 6, 8, 9 oder 12 Pizzen mit 30 cm Durchmesser.



### CARUSO

Zum Backen bis 530 °C für neapolitanische Pizzen



### VALOR

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten



### DIAMOND

Zur Aufstellung im Zentrum



### BULL

Klare Linien und kräftige Farben

### Profi-Wandhauben Kubusform

Korpus aus Chromnickelstahl AISI 304,  
Kopf und Eckstöße vollverschweißt  
Seite 323

**ab 1.933,- Euro**



**Inklusive Flammenschutzfilter F1 (Typ A)  
Verhindert zuverlässig den  
Flammendurchschlag**



**Bis zu 50 % Energieeinsparung  
und längere Lebensdauer  
gegenüber herkömmlichen Airboxen**

### Energiesparende Airbox Modell E (EC Control)

Rückwärts gekrümmter, freilaufender  
Radialventilator aus Aluminium  
Seite 327

**ab 2.166,- Euro**







# 7

## WANDHAUBEN ZENTRALHAUBEN AIRBOXEN

### 7 Lüftung

Komplettwandhauben, Trapezform .....	319
Wandhauben, Trapezform .....	320
Wandhauben, Kubusform .....	322
Zentralhauben, Kubusform .....	324
Induktionshauben .....	325
Airboxen und Kompaktlüfter .....	326
Motoren, Regler, Flammenschutzfilter .....	328



Gratfreie Verarbeitung, keine scharfen Kanten

Mit vorverdrahteter LED-Spotbeleuchtung

Muschelgriffe

Punktgeschweißte, umgeschlagene Kanten

Inkl. Fettablasshahn

### Flammschutzfilter F2 (Typ B)


## Standard-Wandhauben

Diese Hauben sind mit Flammschutzfiltern F2 (Typ B) ausgestattet. Flammschutzfilter F2 (Typ B) scheiden effektiv den Fettdunst ab, dürfen jedoch nicht oberhalb von thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden. Ideal also für den Einsatz in der Speisenvorbereitung, Speisenausgabe oder Spülküche.

### Flammschutzfilter F1 (Typ A)

## Profi-Wandhauben

Diese Hauben sind mit Flammschutzfiltern F1 (Typ A) ausgestattet. Flammschutzfilter F1 (Typ A) scheiden effektiv den Fettdunst ab und verhindern zuverlässig den Flammendurchschlag in die Abzugsanlage. Oberhalb thermischer Geräte mit erhöhter Brandgefahr müssen diese Filter eingesetzt werden. Die eingesetzten Aerosolabscheider Typ F1/A sind durch unabhängige Prüfinstitute geprüft und zertifiziert.

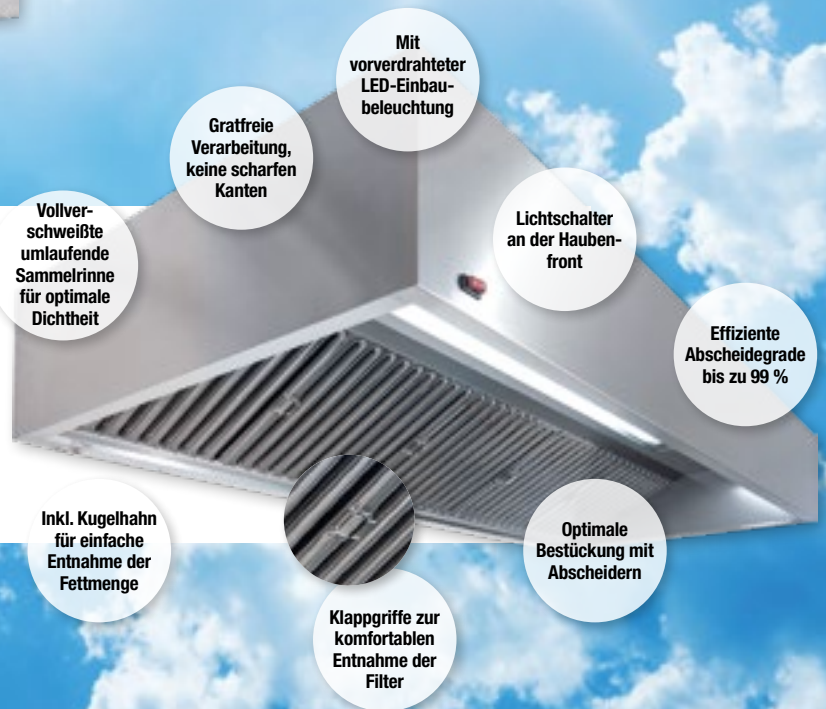

Mit vorverdrahteter LED-Einbaubeleuchtung

Gratfreie Verarbeitung, keine scharfen Kanten

Lichtschatter an der Haubenfront

Effiziente Abscheidegrade bis zu 99 %

Vollverschweißte umlaufende Sammelrinne für optimale Dichtheit

Inkl. Kugelhahn für einfache Entnahme der Fettmenge

Optimale Bestückung mit Abscheidern

Klappgriffe zur komfortablen Entnahme der Filter

Unsere Profi-Hauben bestehen aus einer stabilen Edelstahlkonstruktion und sind komplett aus Chromnickelstahl AISI304. Der Korpus ist verschweißt, d. h. auch im Bereich der Eck- und Kopfstöße, ebenso ist die Fettablaufrinne vollverschweißt. Der Fettentleerungskugelhahn sitzt an der tiefgezogenen Auslaufstelle der Fettsammelrinne.

Die Profi-Hauben unterteilen sich in einen Auffang- und Absaugraum. Alle Profi-Hauben haben eine eingehauste, energiesparende vorverdrahtete, flächenbündige LED-Einbau-Beleuchtung entsprechend der Arbeitsstättenrichtlinie. Die Hauben werden mit einem Befestigungskit geliefert für die flexible Montage an der Wand oder Decke. Die Profi-Hauben sind mit Hochleistungsabscheidern ausgestattet zum Erfassen und effektiven Abscheiden von Aerosolen.



Hier finden Sie Vorschriften und Bestimmungen für Dunstabzugsanlagen in gewerblichen Küchen

### Abscheider (Filter)

Die Aerosolabscheider (Fettfilter) sind gemäß DIN EN 16282-6 (ehemals DIN 18869-5) ausgeführt.

Die Fettfilter sind aus Chromnickelstahl AISI 304 und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Der Fettdunst kondensiert im Inneren des Filters, das dann ablaufende Fett sammelt sich im Fettkanal. Eine regelmäßige Reinigung des Fettkanals und der Filter ist notwendig und in der VDI-Blatt 2 hinterlegt.

Die Filter der Profi-Hauben haben hohe Abscheidegrade und minimieren somit Verschmutzungen in der Lüftungsanlage. So entstehen weniger Gerüche und ein besseres Raumklima. Die Reinigung ist einfacher, und es besteht ein höherer Brandschutz. Das strömungsoptimierte Lamellendesign minimiert Druckverluste und Geräusche.



Bitte beachten Sie die Frachtzuschläge für Hauben ab einer Länge von über 2,20 m.



## Komplettwandhauben Trapezform




### Inklusive Flammenschutzfilter F2 (Typ B), Lüftungsmotor, Regler und Beleuchtung

- ♦ Filter gemäß DIN EN 16282-6 F-2 (eh. DIN 18869-5 Bauart B) und VDI 2052
- ♦ Korpus aus Chromnickelstahl AISI 430
- ♦ Nicht einsetzbar oberhalb thermischer Geräte
- ♦ Inklusive energiesparender LED-Spot-Beleuchtung (Nennspannung 230V 50-60Hz, 5W)
- ♦ Elektrische Kabelführung in separatem Kabelkanal
- ♦ Fettablasshahn an tiefgezogener Auslaufstelle
- ♦ Position der Abluftöffnung mittig; Öffnung ca. 230 mm x 80 mm x 115 mm
- ♦ Inkl. elektrischem Einbau Drehzahlregler mit LED-Funktionsanzeige und Folientastatur, fertig verdrahtet; 230V, IP 55, max. 4.5 Amp.
- ♦ Druckverlust durch Kanalsystem und Filter beachten!
- ♦ Sperrgut ab 2,20 m Länge!
- ♦ Frachtzuschläge beachten!
- ♦ Passendes Zubehör auf Seite 326 bis 329!



**Flammenschutzfilter F2 (Typ B)**  
Nicht zur Verwendung oberhalb thermischer Geräte

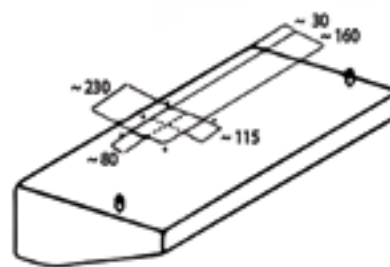

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Haubenbefestigungskit	9603.0001	64,00

### Komplettwandhauben Trapezform, 450 mm Höhe, 700er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F2 (Typ B)	Anschlusswert	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	640 m³/h	2	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1014	1.431,00
1200 mm	640 m³/h	2	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1015	1.486,00
1400 mm	640 m³/h	2	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1016	1.558,00
1600 mm	960 m³/h	3	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1017	1.648,00
1800 mm	960 m³/h	3	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1018	1.745,00
2000 mm	960 m³/h	3	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1019	1.854,00
2200 mm	1280 m³/h	4	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1020	1.963,00
2400 mm	1280 m³/h	4	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1021	2.304,00
2600 mm	1280 m³/h	4	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1022	2.495,00
2800 mm	1600 m³/h	5	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.1023	2.811,00

### Komplettwandhauben Trapezform, 450 mm Höhe, 900er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F2 (Typ B)	Anschlusswert	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	500 m³/h	1	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.2011	1.498,00
1200 mm	1000 m³/h	2	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.2012	1.549,00
1400 mm	1000 m³/h	2	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.2013	1.631,00
1600 mm	1500 m³/h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.2014	1.716,00
1800 mm	1500 m³/h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.2020	1.812,00
2000 mm	1500 m³/h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.2021	1.907,00
2200 mm	1500 m³/h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,339 kW	3011.2022	1.999,00
2400 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,452 kW	3011.2023	2.356,00
2600 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,452 kW	3011.2024	2.598,00
2800 mm	2500 m³/h	5	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	230 V - 0,452 kW	3011.2025	2.943,00



Inklusive Lüftungsmotor und Regler

**NEU**

 ab 2,20 m


 empfohlen


## Wandhauben Trapezform

**Inklusive Flammschutzfilter F2 (Typ B)  
Ausführung gemäß DIN EN 16282-6 F-2  
(eh. DIN 18869-5 Bauart B) und VDI 2052**

- ◆ Korpus aus Edelstahl AISI 430
- ◆ Inklusive vorverdrahteter, energiesparender LED-Einbau-Spotbeleuchtung, Nennspannung 230V 50-60Hz, 5W
- ◆ Elektrische Kabelführung in separatem Kabelkanal
- ◆ Inklusive Aerosolabscheider zum Erfassen und Abscheiden von Dämpfen und Aerosolen; in 20 bzw. 25 mm mit Griffen
- ◆ Ohne Ausschnitt für Abluft, muss nach den Gegebenheiten vor Ort geschnitten werden
- ◆ Mit Fettablasshahn an tiefergezogener Stelle
- ◆ In der Tiefe 1100 mm inklusive Haubenbefestigung und LED Röhren
- ◆ Dübel, Schrauben, Ketten usw. bauseitig ergänzen
- ◆ Bei Fettabluft sind Ventilatoren im Luftstrom nach VDI 2052 nicht zulässig
- ◆ Druckverlust durch Kanalsystem und Filter beachten!
- ◆ Sperrgut ab 2,20 m Länge; Frachtzuschläge beachten!
- ◆ Passendes Zubehör auf Seite 326 bis 329!

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Haubenbefestigungskit	9603.0001	64,00

### Wandhauben Trapezform, 450 mm Höhe, 700er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F2 (Typ B)	Lüftungsmotor	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	640 m <sup>3</sup> /h	2	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.1025	<b>932,00</b>
1200 mm	640 m <sup>3</sup> /h	2	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.1026	<b>1.011,00</b>
1400 mm	640 m <sup>3</sup> /h	2	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.1027	<b>1.068,00</b>
1600 mm	960 m <sup>3</sup> /h	3	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.1028	<b>1.159,00</b>
1800 mm	960 m <sup>3</sup> /h	3	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.1029	<b>1.250,00</b>
2000 mm	960 m <sup>3</sup> /h	3	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.1037	<b>1.364,00</b>
2200 mm	1280 m <sup>3</sup> /h	4	400 x 400 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.1038	<b>1.477,00</b>

**Flammschutzfilter F2 (Typ B)**  
Nicht zur Verwendung  
oberhalb thermischer Geräte

### Wandhauben Trapezform, 450 mm Höhe, 900er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F2 (Typ B)	Lüftungsmotor	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	500 m <sup>3</sup> /h	1	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.2025	<b>955,00</b>
1200 mm	1000 m <sup>3</sup> /h	2	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.2027	<b>1.023,00</b>
1400 mm	1000 m <sup>3</sup> /h	2	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.2028	<b>1.091,00</b>
1600 mm	1500 m <sup>3</sup> /h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.2029	<b>1.182,00</b>
1800 mm	1500 m <sup>3</sup> /h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.2041	<b>1.295,00</b>
2000 mm	1500 m <sup>3</sup> /h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.2042	<b>1.386,00</b>
2200 mm	1500 m <sup>3</sup> /h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3012.2043	<b>1.511,00</b>
2400 mm	2000 m <sup>3</sup> /h	4	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0013	3012.2044	<b>1.841,00</b>
2600 mm	2000 m <sup>3</sup> /h	4	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0013	3012.2045	<b>2.045,00</b>
2800 mm	2500 m <sup>3</sup> /h	5	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0013	3012.2046	<b>2.364,00</b>
3000 mm	2500 m <sup>3</sup> /h	5	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0013	3012.2047	<b>2.568,00</b>

### Wandhauben Trapezform, 450 mm Höhe, 1100er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F2 (Typ B)	Lüftungsmotor	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	800 m <sup>3</sup> /h	2	500 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3012.3041	<b>1.287,00</b>
1200 mm	800 m <sup>3</sup> /h	2	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3012.3042	<b>1.340,00</b>
1400 mm	1200 m <sup>3</sup> /h	3	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3012.3043	<b>1.453,00</b>
1600 mm	1200 m <sup>3</sup> /h	3	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3012.3044	<b>1.535,00</b>
1800 mm	1600 m <sup>3</sup> /h	4	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3012.3045	<b>1.679,00</b>
2000 mm	1600 m <sup>3</sup> /h	4	500 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3012.3046	<b>1.764,00</b>
2200 mm	1600 m <sup>3</sup> /h	4	500 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3012.3047	<b>1.841,00</b>
2400 mm	1600 m <sup>3</sup> /h	4	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3012.3048	<b>2.199,00</b>
2600 mm	2000 m <sup>3</sup> /h	5	500 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0013	3012.3049	<b>2.399,00</b>
2800 mm	2000 m <sup>3</sup> /h	5	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0013	3012.3050	<b>2.698,00</b>
3000 mm	2400 m <sup>3</sup> /h	6	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0013	3012.3051	<b>2.889,00</b>



### Profi-Wandhauben Trapezform

vollverschweißt



NEU

#### Inklusive Flammschutzfilter F1 (Typ A)

gemäß DIN 18869 aus CNS AISI 304

- ♦ Korpus aus Chromnickelstahl AISI 304, Kopf und Eckstöße vollverschweißt
- ♦ Flächenbündige, vorverdrahtete energiesparende LED Einbaubeleuchtung, Nennspannung 230V 50-60Hz,
- ♦ Elektrische Kabelführung in separatem Kabelkanal
- ♦ Inkl. strömungsoptimierter Aerosolabscheider, 40 mm tief, HACCP konform mit Griffen
- ♦ Ohne Ausschnitt für Abluft, muss nach den Gegebenheiten vor Ort geschnitten werden oder Lieferung mit Ausschnitt nach individuellen Vorgaben gegen Mehrpreis
- ♦ Umlaufende Fettauffangrinne vollverschweißt, mit 1/2" Öl-Ablasshahn
- ♦ Durch strömungsoptimierte Halbschalen ist der Druckverlust im Betrieb geringer, Energieverbrauch niedriger und leiser in der Anwendung
- ♦ Inklusive Haubenbefestigungskit für Wand- und Deckenmontage (Aufhängeösen+Wandhalter)
- ♦ Dübel, Schrauben, Ketten usw. bauseitig ergänzen
- ♦ Druckverlust durch Kanalsystem und Filter beachten!
- ♦ Sperrgut ab 2,20 m Länge; Frachtzuschläge beachten!
- ♦ Passendes Zubehör auf Seite 326 bis 329!



**Flammschutzfilter F1 (Typ A)**  
Verhindert zuverlässig den Flammendurchschlag

#### Profi-Wandhauben Trapezform, 450 mm Höhe, 700er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F1 (Typ A)	Passende Airbox	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	1000 m³/h	2	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.1030	1.528,00
1200 mm	1200 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.1031	1.679,00
1400 mm	1200 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.1032	1.798,00
1600 mm	1600 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.1033	1.919,00
1800 mm	1600 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.1034	2.054,00
2000 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3012.1035	2.125,00
2200 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3012.1036	2.265,00

#### Profi-Wandhauben Trapezform, 450 mm Höhe, 900er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F1 (Typ A)	Passende Airbox	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	1000 m³/h	2	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.2030	1.625,00
1200 mm	1200 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.2031	1.785,00
1400 mm	1200 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.2032	1.903,00
1600 mm	1600 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.2033	2.048,00
1800 mm	1600 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.2034	2.343,00
2000 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3012.2035	2.423,00
2200 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3012.2036	2.538,00
2400 mm	2400 m³/h	6	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3012.2037	2.819,00
2600 mm	2500 m³/h	5	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3012.2038	3.086,00
2800 mm	2800 m³/h	7	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2007	3012.2039	3.391,00
3000 mm	2800 m³/h	7	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2007	3012.2040	3.577,00

#### Profi-Wandhauben Trapezform, 450 mm Höhe, 1100er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F1 (Typ A)	Passende Airbox	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	800 m³/h	2	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.3030	1.725,00
1200 mm	800 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.3031	1.889,00
1400 mm	1200 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.3032	2.076,00
1600 mm	1200 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.3033	2.191,00
1800 mm	1600 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.3034	2.481,00
2000 mm	1600 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.3035	2.644,00
2200 mm	1600 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.3036	2.712,00
2400 mm	1600 m³/h	6	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3012.3037	2.965,00
2600 mm	2000 m³/h	5	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3012.3038	3.337,00
2800 mm	2000 m³/h	7	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3012.3039	3.550,00
3000 mm	2400 m³/h	7	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3012.3040	3.790,00

**NEU**

 ab 2,20 m


 empfohlen


**Flammschutzfilter F2 (Typ B)**  
Nicht zur Verwendung  
oberhalb thermischer Geräte

## Wandhauben Kubusform

**Inklusive Flammschutzfilter F2 (Typ B)**  
**Ausführung gemäß DIN EN 16282-6 F-2**  
**(eh. DIN 18869-5 Bauart B) und VDI 2052**

- Korpus aus Edelstahl AISI 430
- Inklusive vorverdrahteter energiesparender LED-Einbau-Spotbeleuchtung, Nennspannung 230V 50-60Hz, 5W
- Elektrische Kabelführung in separatem Kabelkanal
- Inklusive Aerosolabscheider zum Erfassen und Abscheiden von Dämpfen und Aerosolen; in 20 bzw. 25 mm mit Griffen
- Ohne Ausschnitt für Abluft, muss nach den Gegebenheiten vor Ort geschnitten werden
- In der Tiefe 1100 mm Lieferung mit Ausschnitt nach individuellen Vorgaben gegen Mehrpreis möglich
- Mit Fettablasshahn an tiefergezogener Stelle
- In der Tiefe 1100 mm inklusive Haubenbefestigung und LED Röhren
- Dübel, Schrauben, Ketten usw. sind bauseitig zu ergänzen
- Bei Fettabluft sind Ventilatoren im Luftstrom nach VDI 2052 nicht zulässig
- Druckverlust durch Kanalsystem und Filter beachten!
- Sperrgut ab 2,20 m Länge!
- Frachtzuschläge beachten!
- Passendes Zubehör auf Seite 326 bis 329!

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Haubenbefestigungskit	9603.0001	64,00

### Wandhauben Kubusform, 450 mm Höhe, 900er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F2 (Typ B)	Lüftungsmotor	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	500 m <sup>3</sup> /h	1	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3013.2023	<b>1.198,00</b>
1200 mm	1000 m <sup>3</sup> /h	2	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3013.2037	<b>1.235,00</b>
1400 mm	1000 m <sup>3</sup> /h	2	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3013.2038	<b>1.295,00</b>
1600 mm	1500 m <sup>3</sup> /h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3013.2039	<b>1.343,00</b>
1800 mm	1500 m <sup>3</sup> /h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3013.2051	<b>1.427,00</b>
2000 mm	1500 m <sup>3</sup> /h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3013.2052	<b>1.547,00</b>
2200 mm	1500 m <sup>3</sup> /h	3	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0003	3013.2053	<b>1.678,00</b>
2400 mm	2000 m <sup>3</sup> /h	4	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0013	3013.2054	<b>2.018,00</b>
2600 mm	2000 m <sup>3</sup> /h	4	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0013	3013.2055	<b>2.243,00</b>
2800 mm	2400 m <sup>3</sup> /h	5	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0013	3013.2056	<b>2.477,00</b>
3000 mm	2500 m <sup>3</sup> /h	5	500 x 500 mm, Stärke 25 mm	3040.0013	3013.2057	<b>2.647,00</b>

### Wandhauben Kubusform, 450 mm Höhe, 1100er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F2 (Typ B)	Lüftungsmotor	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	800 m <sup>3</sup> /h	2	500 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3013.3051	<b>1.298,00</b>
1200 mm	800 m <sup>3</sup> /h	2	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3013.3052	<b>1.354,00</b>
1400 mm	1200 m <sup>3</sup> /h	3	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3013.3053	<b>1.449,00</b>
1600 mm	1200 m <sup>3</sup> /h	3	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3013.3054	<b>1.541,00</b>
1800 mm	1200 m <sup>3</sup> /h	3	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3013.3055	<b>1.698,00</b>
2000 mm	1600 m <sup>3</sup> /h	4	500 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3013.3056	<b>1.798,00</b>
2200 mm	1600 m <sup>3</sup> /h	4	500 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3013.3057	<b>1.870,00</b>
2400 mm	1600 m <sup>3</sup> /h	4	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0003	3013.3058	<b>2.190,00</b>
2600 mm	2000 m <sup>3</sup> /h	5	500 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0013	3013.3059	<b>2.436,00</b>
2800 mm	2000 m <sup>3</sup> /h	5	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0013	3013.3060	<b>2.692,00</b>
3000 mm	2400 m <sup>3</sup> /h	6	400 x 500 mm, Stärke 20 mm	3040.0013	3013.3061	<b>2.977,00</b>



### Profi-Wandhauben Kubusform

vollverschweißt



NEU

#### Inklusive Flammschutzfilter F1 (Typ A) gemäß DIN 18869 aus CNS AISI 304

- ♦ Korpus aus Chromnickelstahl AISI 304, Kopf und Eckstöße vollverschweißt
- ♦ Flächenbündige, vorverdrahtete energiesparende LED Einbaubeleuchtung, Nennspannung 230V 50-60Hz,
- ♦ Elektrische Kabelführung in separatem Kabelkanal
- ♦ Inkl. strömungsoptimierter Aerosolabscheider, 40 mm tief, HACCP konform mit Griffen
- ♦ Ohne Ausschnitt für Abluft, muss nach den Gegebenheiten vor Ort geschnitten werden oder Lieferung mit Ausschnitt nach individuellen Vorgaben gegen Mehrpreis
- ♦ Umlaufende Fettauffangrinne vollverschweißt, mit 1/2" Öl-Ablasshahn
- ♦ Durch strömungsoptimierte Halbschalen ist der Druckverlust im Betrieb geringer, Energieverbrauch niedriger und leiser in der Anwendung
- ♦ Inklusive Haubenbefestigungskit für Wand- und Deckenmontage (Aufhängeösen+Wandhalter)
- ♦ Dübel, Schrauben, Ketten usw. sind bauseitig zu ergänzen
- ♦ Druckverlust durch Kanalsystem und Filter beachten!
- ♦ Sperrgut ab 2,20 m Länge!
- ♦ Frachtzuschläge beachten!
- ♦ Passendes Zubehör auf Seite 326 bis 329!



**Flammschutzfilter F1 (Typ A)**  
Verhindert zuverlässig den  
Flammendurchschlag

#### Profi-Wandhauben Kubusform, 450 mm Höhe, 900er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F1 (Typ A)	Passende Airbox	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	1000 m³/h	2	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.2040	1.933,00
1200 mm	1200 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.2041	2.136,00
1400 mm	1200 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.2042	2.347,00
1600 mm	1600 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.2043	2.519,00
1800 mm	1600 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.2044	2.692,00
2000 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3013.2045	2.908,00
2200 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3013.2046	2.952,00
2400 mm	2400 m³/h	6	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3013.2047	3.211,00
2600 mm	2500 m³/h	5	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3013.2048	3.572,00
2800 mm	2800 m³/h	7	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2007	3013.2049	3.906,00
3000 mm	2800 m³/h	7	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2007	3013.2050	4.107,00

#### Profi-Wandhauben Kubusform, 450 mm Höhe, 1100er Tiefe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F1 (Typ A)	Passende Airbox	1100er Tiefe		1400er Tiefe	
					Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
1000 mm	1000 m³/h	2	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.3040	2.042,00	3013.4040	2.228,00
1200 mm	1200 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.3041	2.234,00	3013.4041	2.423,00
1400 mm	1200 m³/h	3	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.3042	2.423,00	3013.4042	2.724,00
1600 mm	1600 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.3043	2.627,00	3013.4043	2.945,00
1800 mm	1600 m³/h	4	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2006	3013.3044	2.840,00	3013.4044	3.236,00
2000 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3013.3045	3.098,00	3013.4045	3.509,00
2200 mm	2000 m³/h	4	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3013.3046	3.222,00	3013.4046	3.694,00
2400 mm	2400 m³/h	6	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3013.3047	3.489,00	3013.4047	3.914,00
2600 mm	2500 m³/h	5	500 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2001	3013.3048	3.725,00	3013.4048	4.246,00
2800 mm	2800 m³/h	7	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2007	3013.3049	4.103,00	3013.4049	4.538,00
3000 mm	2800 m³/h	7	400 x 500 mm, Stärke 40 mm	3052.2007	3013.3050	4.428,00	3013.4050	4.814,00



**Flammschutzfilter F2 (Typ B)**  
Nicht zur Verwendung  
oberhalb thermischer Geräte

**Flammschutzfilter F1 (Typ A)**  
Verhindert zuverlässig den  
Flammdurchschlag

### Zentralhauben Kubusform

#### Inklusive Flammschutzfilter F2 (Typ B) Ausführung gemäß DIN EN 16282-6 F-2 (eh. DIN 18869-5 Bauart B) und VDI 2052

- Mit mittlerer Aufnahme einer Filterreihe/Abscheider pro Seite
- Korpus aus Edelstahl AISI 430
- Inklusive Beleuchtung hinter Schutzglas (Beleuchtungsstärke gemäß ASR)
- Elektrische Kabelführung in separatem Kabelkanal
- Inklusive Aerosolabscheider zum Erfassen und Abscheiden von Dämpfen und Aerosolen; in 20 mm mit Griffen
- Ohne Ausschnitt für Abluft, muss nach den Gegebenheiten vor Ort geschnitten werden
- Mit Fettablasshahn an tiefergezogener Stelle
- Inklusive Haubenbefestigung
- Dübel, Schrauben, Ketten usw. sind bauseitig zu ergänzen
- Bei Fettabluft sind Ventilatoren im Luftstrom nach VDI 2052 nicht zulässig
- Druckverlust durch Kanalsystem und Filter beachten!
- Sperrgut ab 2,20 m Länge, Frachtzuschläge beachten!
- Passendes Zubehör auf Seite 326 bis 329!

### Profi-Zentralhaube

#### Wie Zentralhaube, jedoch inklusive Flammschutzfilter F1 (Typ A) und zusätzlich:

- Korpus aus Chromnickelstahl AISI 304, Kopf und Eckstöße vollverschweißt
- Flächenbündige, vorverdrahtete energiesparende LED Einbaubeleuchtung, Nennspannung 230V 50-60Hz
- Lieferung mit Ausschnitt nach individuellen Vorgaben gegen Mehrpreis möglich
- Inkl. strömungsoptimierter Aerosolabscheider, 40 mm tief, HACCP konform mit Griffen
- Mit strömungsoptimierten Halbschalen

#### Zentralhauben Kubusform, 450 mm Höhe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F2 (Typ B)
1600 mm	1920 m³/h	8	400 x 400 mm, Stärke 20 mm
2000 mm	1920 m³/h	8	500 x 500 mm, Stärke 20 mm
2400 mm	2560 m³/h	12	400 x 400 mm, Stärke 20 mm
2800 mm	3200 m³/h	14	400 x 400 mm, Stärke 20 mm
3000 mm	3200 m³/h	14	400 x 400 mm, Stärke 20 mm
3200 mm	3840 m³/h	16	400 x 400 mm, Stärke 20 mm
3600 mm	3840 m³/h	16	400 x 400 mm, Stärke 20 mm
4000 mm	4480 m³/h	16	500 x 500 mm, Stärke 20 mm

#### 1500er Tiefe

Artikel-Nr.	UVP in €
3022.1021	2.119,00
3022.1022	2.475,00
3022.1023	2.936,00
3022.1024	3.525,00
3022.1025	3.862,00
3022.1026	4.222,00
3022.1027	4.854,00
3022.1028	5.341,00

#### 1800er Tiefe

Artikel-Nr.	UVP in €
3022.2018	2.464,00
3022.2019	2.756,00
3022.2020	3.212,00
3022.2022	3.780,00
3022.2023	4.236,00
3022.2024	4.589,00
3022.2025	5.392,00
3022.2026	5.810,00

#### Profi-Zentralhauben Kubusform, 450 mm Höhe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F1 (Typ A)
1600 mm	3200 m³/h	8	400 x 500 mm, Stärke 40 mm
2000 mm	3200 m³/h	8	500 x 500 mm, Stärke 40 mm
2400 mm	4800 m³/h	12	400 x 500 mm, Stärke 40 mm
2800 mm	5600 m³/h	14	400 x 500 mm, Stärke 40 mm
3000 mm	5600 m³/h	14	400 x 500 mm, Stärke 40 mm
3200 mm	6400 m³/h	16	400 x 500 mm, Stärke 40 mm
3600 mm	6400 m³/h	16	400 x 500 mm, Stärke 40 mm
4000 mm	8000 m³/h	16	500 x 500 mm, Stärke 40 mm

#### 1500er Tiefe

Artikel-Nr.	UVP in €
3022.1029	3.377,00
3022.1030	3.728,00
3022.1031	4.329,00
3022.1032	4.924,00
3022.1033	5.166,00
3022.1034	5.869,00
3022.1035	6.725,00
3022.1036	7.480,00

#### 1800er Tiefe

Artikel-Nr.	UVP in €
3022.2027	3.810,00
3022.2028	4.070,00
3022.2029	4.771,00
3022.2030	5.365,00
3022.2031	5.608,00
3022.2032	6.311,00
3022.2033	7.166,00
3022.2034	8.021,00





### Profi-Wandinduktionshauben Kubusform


vollverschweißt




NEU

#### Inklusive Flammschutzfilter F1 (Typ A) gemäß DIN 18869 aus CNS AISI 304

- ♦ Korpus aus Chromnickelstahl AISI 304, Kopf und Eckstöße vollverschweißt
- ♦ Flächenbündige, vorverdrahtete energiesparende LED Einbaubeleuchtung, Nennspannung 230V 50-60Hz,
- ♦ Elektrische Kabelführung in separatem Kabelkanal
- ♦ Inkl. strömungsoptimierter Aerosolabscheider, 40 mm tief, HACCP konform mit Griffen
- ♦ Ohne Ausschnitt für Abluft, muss nach den Gegebenheiten vor Ort geschnitten werden oder Lieferung mit Ausschnitt nach individuellen Vorgaben gegen Mehrpreis
- ♦ Umlaufende Fettauffangrinne vollverschweißt, mit 1/2" Öl-Ablasshahn
- ♦ Durch strömungsoptimierte Halbschalen ist der Druckverlust im Betrieb geringer, Energieverbrauch niedriger und leiser in der Anwendung
- ♦ Inklusive Haubenbefestigungskit für Wand- und Deckenmontage (Aufhängeösen + Wandhalter)
- ♦ Dübel, Schrauben, Ketten usw. sind bauseitig zu ergänzen
- ♦ Druckverlust durch Kanalsystem und Filter beachten!
- ♦ Sperrgut ab 2,20 m Länge!
- ♦ Frachtzuschläge beachten!
- ♦ Passendes Zubehör auf Seite 326 bis 329!
- ♦ Hauben gegen Mehrpreis auch mit Zuluftregulierung erhältlich



**Flammschutzfilter F1 (Typ A)**  
Verhindert zuverlässig den Flammendurchschlag

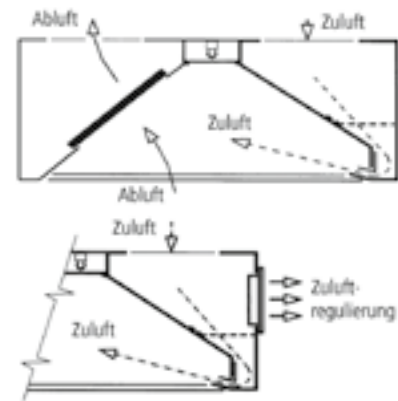

#### Allgemeine Infos zu den Induktionshauben

KBS Gastrotechnik bietet Abzugshauben an, die nach dem Induktionsprinzip arbeiten. Ein Teil der Zuluft wird dabei durch die Haube angesaugt und direkt zur Absaugstelle weitergeleitet. Dabei entsteht ein Unterdruck, der die von unten aufsteigenden Kochwrasen, Dämpfe und Gerüche mitreißt. Da diese Luft nicht in die Küche gelangt, muss sie auch nicht vorher aufgewärmt werden. Eine erhebliche Energieeinsparung kann so erzielt werden. Von außen muss nur noch eine Restluftmenge zugeführt werden, die zur Lufterneuerung im Raum notwendig ist. Nur diese muss dann gegebenenfalls noch erwärmt werden. Dies reduziert die Zugluft in der Küche und verbessert die Arbeitsbedingungen für das Personal.

#### Profi-Wandinduktionshauben Kubusform ohne Zuluftregulierung, 480 mm Höhe

Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F1 (Typ A)
2000 mm	1280 m³/h	4	400 x 400 mm, Stärke 40 mm
2400 mm	1280 m³/h	4	400 x 400 mm, Stärke 40 mm
2800 mm	1600 m³/h	5	400 x 400 mm, Stärke 40 mm
3000 mm	1920 m³/h	6	400 x 400 mm, Stärke 40 mm

#### 1100er Tiefe

Artikel-Nr.	UVP in €
3030.1021	4.156,00
3030.1022	4.572,00
3030.1023	5.369,00
3030.1024	5.502,00

#### 1300er Tiefe

Artikel-Nr.	UVP in €
3030.2021	4.445,00
3030.2022	4.885,00
3030.2023	5.569,00
3030.2024	5.704,00

#### Profi-Wandinduktionshauben Kubusform mit Zuluftregulierung, 480 mm Höhe


Breite	Leistung	Anzahl Filter	Filter F1 (Typ A)
2000 mm	1280 m³/h	4	400 x 400 mm, Stärke 40 mm
2400 mm	1280 m³/h	4	400 x 400 mm, Stärke 40 mm
2800 mm	1600 m³/h	5	400 x 400 mm, Stärke 40 mm
3000 mm	1920 m³/h	6	400 x 400 mm, Stärke 40 mm

#### 1100er Tiefe

Artikel-Nr.	UVP in €
3030.3021	4.473,00
3030.3022	4.978,00
3030.3023	5.775,00
3030.3024	6.144,00

#### 1300er Tiefe

Artikel-Nr.	UVP in €
3030.4021	4.678,00
3030.4022	5.217,00
3030.4023	6.072,00
3030.4024	6.460,00

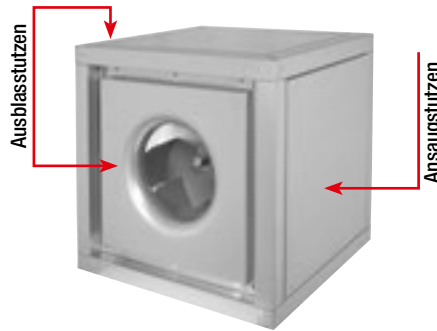

## Airbox Modell A


- ◆ Rückwärts gekrümmter Radialventilator
- ◆ Doppelwandige, schallisolierte Struktur
- ◆ Verzinktes Metallgehäuse
- ◆ Bodenwanne mit Ablasstopfen
- ◆ Drehzahl steuerbar bei passendem Drehzahlregler
- ◆ Motor außerhalb des Luftstroms gemäß DIN 18869 und VDI2052
- ◆ Für Außenmontage geeignet  
Wetterschutz / Motorschutzblende nötig

Passende Wandhalterung auf Seite 328

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Wetterschutz / Motorschutzblende 50 x 50 cm	9603.0002	149,00
Wetterschutz / Motorschutzblende 70 x 70 cm	9603.0004	189,00


B x T x H	Leistung	Anschlusswert	Ø C	passender Regler	Artikel-Nr.	UVP in €
500 x 500 x 500 mm	1740 m³/h	230 V/0,26 kW/1,9 A	195	3040.0028	3052.2006	1.360,00
500 x 500 x 500 mm	2610 m³/h	230 V/0,45 kW/4,0 A	200	3040.0029	3052.2001	1.490,00
500 x 500 x 500 mm	3340 m³/h	230 V/0,70 kW/4,1 A	240	3040.0029	3052.2007	1.553,00
500 x 500 x 500 mm	4225 m³/h	230 V/1,17 kW/5,4 A	250	3040.0030	3052.2002	1.630,00
700 x 700 x 700 mm	4590 m³/h	230 V/0,50 kW/3,0 A	300	3040.0029	3052.2003	1.845,00
700 x 700 x 700 mm	5960 m³/h	230 V/0,79 kW/4,3 A	355	3040.0029	3052.2004	2.149,00
700 x 700 x 700 mm	7800 m³/h	230 V/1,31 kW/7,6 A	355	3040.0031	3052.2005	2.528,00

## NEU

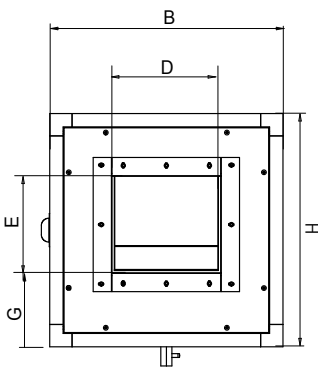

## Kompaktlüfter Typ CLC

- ◆ Doppelseitig saugender Radialventilator mit Direktantrieb
- ◆ Gehäuse aus Aluprofilrahmen und verzinkten Stahlblech
- ◆ 20 mm doppelwandig schallisoliert
- ◆ Thermo-akustische Isolation, Material selbstverlöschend
- ◆ Laufrad aus verzinktem Stahlblech
- ◆ Dreiseitig abnehmbare Seitenwände, zusätzliches Paneel notwendig
- ◆ Einfacher Ventilatoreinbau
- ◆ Inkl. Bodenwanne und 1/2" Kondensablauf
- ◆ Motor im Luftstrom liegend

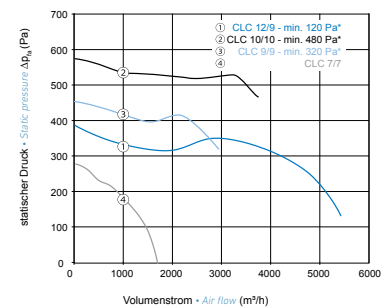

\*Ventilatoren dürfen nicht unter der angegebenen Mindestpressung betrieben werden.

Erforderliches Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Paneel mit Bundkragen für 3052.1007	3054.0038	123,00
Paneel mit Bundkragen für 3052.1008, 3052.1009, 3052.1010	3054.0039	135,00
Paneel geschlossen für 3052.1007	3054.0045	102,00
Paneel geschlossen für 3052.1008, 3052.1009, 3052.1010	3054.0046	117,00

B x T x H	Leistung	Öffnung in mm D-E-G	Drehzahl	Anschlusswert	passender Regler	Artikel-Nr.	UVP in €
520 x 520 x 520 mm	1650m³/h	242-215-165	1250	230 V/0,147 kw/1,3 A	3040.0028	3052.1007	1.292,00
690 x 690 x 690 mm	2780m³/h	310-265-193	1380	230 V/0,42 kw/3,1 A	3040.0029	3052.1008	1.522,00
690 x 690 x 690 mm	3800m³/h	342-293-209	1380	230 V/0,55 kw/4,6 A	3040.0029	3052.1009	1.662,00
690 x 690 x 690 mm	5500m³/h	321-347-239	860	230 V/0,736 kw/7,6 A	3040.0031	3052.1010	1.755,00



## Energiesparende Airbox Modell E (EC Control)

NEU

### Rückwärts gekrümmter, freilaufender Radialventilator aus Aluminium

- Elektronisch kontrollierte Geschwindigkeitsregelung
- Doppelwandiges Gehäuse mit Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech (30 mm Isolierung)
- Variable Ausblasrichtung rechts/links/oben
- Eingebaute Kondensatwanne und 1" Ablaufstutzen
- Für Innen- und Außenmontage geeignet
- Abnehmbare Revisionsöffnung mit Griff
- Integrierte Elektronik mit elektronischer Temperaturüberwachung
- Energiesparender EC-Motor nach VDI 2052 ausserhalb des Luftstroms
- Motor drehzahlsteuerbar, Steuerart 0-10 V
- Integrierter Thermostatschalter
- Schutzklasse IP 54
- Max. Fördermitteltemperatur: 120 °C
- Passende Regler erforderlich (siehe Zubehör)



**Bis zu 50 % Energieeinsparung und längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Airboxen**


Passende Wandhalterung auf Seite 328



EC-Drehzahlregler



Motorschutzblende

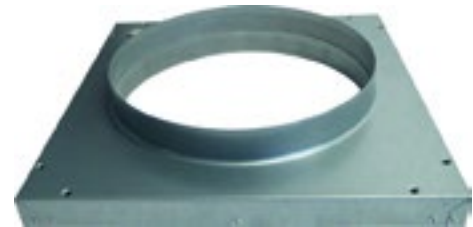

Ausblaspaneel

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
EC-Drehzahlregler, Bereichsbegrenzung	3040.0023	264,00
Motorschutzblende für Airbox EC 3000 und 4000	9603.0002	149,00
Motorschutzblende für Airbox EC 6000 und 8000	9603.0004	189,00
Übergangsstutzen Ø 355 mm für Airbox EC 3000	3053.9015	190,00
Übergangsstutzen Ø 400 mm für Airbox EC 4000-8000	3053.9016	361,00
Übergangsstutzen Ø 450 mm für Airbox EC 4000-8000	3053.9017	391,00
Übergangsstutzen Ø 500 mm für Airbox EC 4000-8000	3053.9018	455,00
Regendach für Airbox EC 3000 (700 x 700 x 52 mm)	3054.0040	240,00
Regendach für Airbox EC 4000-8000 (900 x 900 x 60 mm)	3054.0041	305,00

Modell	Airbox Modell EC Control 3000	Airbox Modell EC Control 4000	Airbox Modell EC Control 6000	Airbox Modell EC Control 8000
Volumenstrom	3000 m³/h	4610 m³/h	6293 m³/h	7600 m³/h
max. Druck	1250 Pa	1350 Pa	939 Pa	810 Pa
Außenmaße B x T x H	500 x 500 x 500 mm	500 x 500 x 500 mm	700 x 700 x 700 mm	700 x 700 x 700 mm
Anschlusswert	230 V / 0,8 kW / max. 3,6 A	230 V / 1,41 kW / max. 9,9 A	230 V / 1,25 kW / max. 8,8 A	230 V / 1,24 kW / max. 8,8 A
max. Drehzahl	3000 U/min	3100 U/min	2000 U/min	1640 U/min
Schalldruckpegel 4 m	62 dB(A)	62 dB(A)	55 dB(A)	52 dB(A)
Gewicht	33 kg	41 kg	65 kg	69 kg
Artikelnummer	3052.2033	3052.2034	3052.2036	3052.2037
<b>UVP in €</b>	<b>2.166,00</b>	<b>2.518,00</b>	<b>2.914,00</b>	<b>2.977,00</b>

**NEU**
**Wandhalterungs-Kit für Airbox**


- ◆ paarweise mit Stützstrebe
- ◆ Verzinkt, rostfrei
- ◆ Verstrebung aus Edelstahl

Auflagefläche	Artikel-Nr.	UVP in €
750 mm	3054.0043	239,00
1030 mm	3054.0044	266,00

**Flammenschutzfilter F1 (Typ A) und F2 (Typ B) nach DIN 18869-5**

F1 (Typ A) – B x T x H	Artikel-Nr.	UVP in €
400 x 400 x 25 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0017	133,00
400 x 500 x 25 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0018	144,00
500 x 500 x 25 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0019	167,00
400 x 400 x 40 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0010	146,00
400 x 500 x 40 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0011	156,00
500 x 500 x 40 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0014	164,00

F2 (Typ B) – B x T x H	Artikel-Nr.	UVP in €
400 x 400 x 20 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0013	112,00
400 x 500 x 20 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0012	121,00

Umrüstfilter von F2 (Typ B) auf F1 (Typ A) (40 mm auf 20 mm verjüngend)	Artikel-Nr.	UVP in €
400 x 400 x 20 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0027	179,00
400 x 500 x 20 mm, CNS, inklusive Griffe	3054.0028	195,00


**NEU**
**Drehzahlregler**


- ◆ Elektronisch mit LED Funktionsanzeige
- ◆ Anschluss für externe Peripheriegeräte
- ◆ Robustes Gehäuse

B x T x H	Anschlusswert	Artikel-Nr.	UVP in €
117 x 77 x 158 mm	230V/4,5 A	3040.0015	206,00




## Lüftungsmotor

NEU

- ◆ Doppelseitig saugender Radialventilator
- ◆ Wartungsfreie Kugellager, Langzeitschmierung
- ◆ Gehäuse und Laufrad aus verzinktem Stahlblech
- ◆ Außenläufermotor (innenliegend) mit Thermoschutz/Motorschutz
- ◆ Motor im Luftstrom liegend
- ◆ Drehzahlsteuerbar mit Walpol Drehzahlregler (siehe unten auf dieser Seite)
- ◆ Betriebssicher und wartungsfrei
- ◆ Kompakte Abmessungen (z. B. für den Einbau in Wandhauben)



Anschlusswert	passender Regler	Volumenstrom max.	Artikel-Nr.	UVP in €
230V/0,147 kW/1,3A	3040.0017	1.650 m <sup>3</sup>	3040.0003	539,00
230V/0,4 kW/4,2 A	3040.0018	2.700 m <sup>3</sup>	3040.0013	599,00

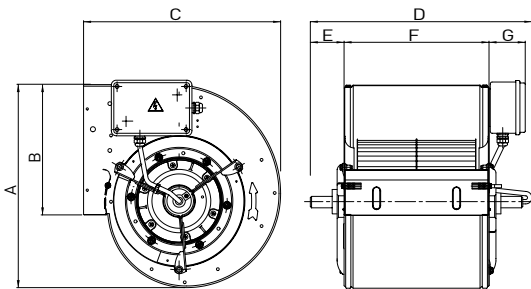

Maße (in mm)	3040.0003	3040.0013
A	322	326
B	208	260
C	316	318
D	355	377
E	54	21
F	232	298
G	58	58

## Regler für Lüftungsmotor

NEU

- ◆ 5-stufig, Gehäuse aus Kunststoff
- ◆ 230 V / 1 ph / 50-60 Hz
- ◆ Schutzklasse IP 54 / Iso Cl. B
- ◆ Kontrollleuchte vorhanden
- ◆ Zusatzkontakt: 230V max 2.A
- ◆ inkl. Motorschutz für Ventilator



B x T x H	Anschlusswert	für Modell	Artikel-Nr.	UVP in €
105 x 115 x 200 mm	230V / 3,0A	3040.0003, 3052.1007, 3040.2006	3040.0028	251,00
146 x 150 x 272 mm	230V / 5,0A	3040.0013, 3052.1008, 3052.1009, 3052.2001, 3052.2007, 3052.2003, 3052.2004	3040.0029	285,00
123 x 155 x 240 mm	230V / 7,0A	3052.2002	3040.0030	309,00
147 x 155 x 270 mm	230V / 10,0A	3052.1010, 3052.2005	3040.0031	399,00
147 x 155 x 270 mm	230V / 14,0A	—	3040.0032	558,00

## Gastroline Haubenspülmaschine

Inklusive Drucksteigerungspumpe, Thermostopp, Ablaufpumpe mit Teilentleerung, Multicolour Funktionsdisplay uvm.

Seite 343

**ab 6.620,- Euro**



## Pot-Filler

Hebelmischer 1-Loch mit Doppel-Schwenkarm – 1/2"

Seite 354

**648,- Euro**



## Wasserspender

Glasfüller mit Ablaufwanne, Ideal für Bar und Theke

Seite 356

**528,- Euro**





# SPÜLMASCHINEN FETTABSCHIEDER GESCHIRRWASCHBRAUSEN

## 8 Spültechnik

Spülmaschinen Easy Line .....	333
Gläser-spüler Ready Line .....	334
Geschirrspüler Ready Line .....	335
Haubenspülmaschinen Ready Line .....	337
Geschirrspülmaschinen Ready Line für EN-Wannen .....	338
Topfspülmaschinen Ready Line und Gastroline .....	339
Untertischgeschirrspüler Gastroline .....	340
Gläser- und Geschirrspüler Gastroline .....	341
Haubenspülmaschinen Gastroline mit Wärmerückgewinnung .....	342
Zu- und Ablauf-tische für Haubenspülmaschinen .....	344
Fettabscheider .....	345

### Klarco-Gewerbearmaturen:

Auftischarmaturen, Geschirrwashbrausen, Pot-Filler	
Easy-Serie .....	347
Styl-Serie .....	348
Premium-Serie .....	352
Wasserspender .....	356
Waschbrausen / Schlauchbrausen .....	356
Handwaschbecken .....	358
Abfalleimer, Müllsack-Wagen .....	359



## SPÜLTECHNIK

### VORAUSSETZUNGEN FÜR EIN GUTES SPÜLERGEBNIS

In der gewerblichen Spültechnik bestimmen Chemie, Mechanik und Temperatur das Spülergebnis. Ein gut aufeinander abgestimmter Prozess und ein System von passenden Komponenten und Geräten in der Spülküche sind deshalb Grundvoraussetzung. In kleineren Einheiten ist es für das notwendige Vorspülen das Spülcenter, in größeren Küchen eine Kombination aus Zu- und Ablauftischen mit passender Durchschubspülmaschine.

**Easy Line** – Diese Einstiegsserie bietet Frontlader Glas- und Geschirrspülmaschinen in modernem Design. Easy Line sorgt für hohe Waschleistung und Produktivität bei moderatem Wasserverbrauch. Der Plug-and-Play-Philosophie folgend, verfügen diese Geräte über eine intuitive Bedienung und Steuerung. Einfachheit ist das Ziel.

**Ready Line** – Die fortschrittlichen Modelle der Ready Line verfügen über elektrisch einstellbare peristaltische Spülmitteldosierpumpen und bieten wahlweise ein Tankflächensieb, das größere Unreinheiten filtert. Sie verfügen zudem über einen Thermostopp zum Erhalt der erforderlichen Nachspültemperatur sowie ein Waterfresh-Filterssystem bei Geräten ohne Ablaufpumpe, das 2/3 des heißen und frischen Nachspülwassers im Tank erhält. Ready-Geräte mit Ablaufpumpe und ggf. Enthärter verfügen über einen automatischen Teiltankwasserwechsel. Einzigartig ist die patentierte Dual-Flow Waschpumpe.

**Gastroline** – Die Geräte der Gastroline mit Multicolordisplay sind die Vollprofis unter den Spülmaschinen. Sie verfügen über eine Klarspülpumpe mit drucklosem Boiler und stellen damit auch bei wechselndem Wasserdruck gleichbleibende Nachspülergebnisse sicher. Die Geräte sind doppelwandig und mit einem Cleanwater Waschpumpensystem ausgestattet, das jeweils zum Ende eines Spülgangs einen Teil des Schmutzwassers im Tank aus der Maschine befördert. Zur Pflege des gespülten Geschirrs verfügen die Spülmaschinen mit elektronischer Steuerung über ein Softstart-System, das beim Anlauf des Spülarms ein Kippen des Geschirrs durch zu heftigen Wasserstrahl verhindert. Als weitere optionale Ausstattung erlauben Laugenpumpen einen höheren Abfluss des Schmutzwassers, so dass auf einen Ablauf im Boden verzichtet werden kann.

Je nach Modell verfügen sowohl Geräte der Ready, als auch der Gastroline über eingebaute Enthärter. Für optimale Spülergebnisse bei Gläsern wird eine Umkehr-Osmose-Anlage oder eine Vollentsalzung empfohlen, die die Bildung von Schlieren auf Gläsern vermindert.

### EINWASCH-SERVICE UND INBETRIEBNAHME

Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Dabei erfolgt der Anschluss an die bauseitig vorhandenen Leitungen, das Einstellen des Dosiergeräts bzw. der Dosiergeräte und das Einwaschen. Diese Maßnahmen garantieren Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihres Geräts. Weitere Informationen finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de) im Bereich Service.



## Spülmaschinen Easy Line

### Allgemein

- ◆ Doppelwandige Tür mit ergonomisch integrierter Griffleiste und Türkontaktschalter
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Rückflussverhinderer
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Benutzerfreundliche Steuerung
- ◆ Inklusive Klar- und Spülmitteldosiergerät
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Inklusive 2 Universalkörbe, 1 Besteckkorb
- ◆ Wasch- und Nachspülarne oben und unten

### Easy 501

#### wie oben jedoch:

- ◆ Thermostopp
- ◆ Wascharme aus Edelstahl
- ◆ Tankflächenfilter aus Edelstahl



Easy 400



Easy 500



Easy 501

### Zubehör

Untergestell für Untertisch-Gläserspüler mit Auflegewinkel für Körbe (für Easy 500 und 501), B x T x H 600 x 600 x 400 mm

Einspülservice

### Artikel-Nr.

2029.0007

12.0001

### UVP in €

515,00

Preis auf Anfrage

Modell	Gläser-spülmaschine Easy 400	Geschirr-spülmaschine Easy 500	Geschirr-spülmaschine Easy 501
Außenmaße B x T x H	470 x 520 x 750 mm	600 x 600 x 820 mm	600 x 600 x 820 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V/3,1 kW	400 V/6,2 kW	400 V/6,2 kW
Korbmaß	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Max. Gläser-einschubhöhe	270 mm	320 mm	320 mm
Max. Tellereinschubhöhe	-	320 mm	320 mm
Spüleleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	30 pro Stunde	40/20 pro Stunde	40/30/20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	120 Sekunden	90/180 Sekunden	90/120/180 Sekunden
Waschpumpenleistung	300 W	600 W	600 W
Boilerheizung / Tankheizung	2,8 kW/2,0 kW	5,6 kW/2,8 kW	5,6 kW/2,8 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	5 l/11 l	7 l/25 l	7 l/25 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,5 l bei 2 bar	2,7 l bei 2 bar	2,7 l bei 2 bar
Gewicht	40 kg	52 kg	52 kg
Ablaufpumpe	ja	ja	ja
Artikelnummer	2012.2100	2022.2014	2022.2015
<b>UVP in €</b>	<b>1.891,00</b>	<b>2.181,00</b>	<b>2.399,00</b>

**SWS**  
 PLANBAR

**Ready 405**

**Körbe aus Draht**
**Ready 1404**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 305	12.1010	79,00
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 405	12.1011	90,00
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 1404	12.1020	90,00
Universalkorb aus Draht, eckig für Ready 1404	2029.0015	90,00
Gläserkorb aus Draht, 4-reihig, geneigt für Ready 1404	2029.0016	104,00
Glaseinsatz aus Kunststoff für Körbe	12.1012	49,00
Untertasseneinsatz aus Kunststoff für 13 Untertassen, Höhe = 170 mm	12.1013	49,00
Untergestell für Untertisch-Gläserspüler mit Aufwinkler für Körbe (für Ready 405 und Ready 1404)	2029.0008	515,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter (für Ready 1404 und 1404 AP)	2019.0020	398,00

## Ready Line Gläserspüler

### Allgemein

- ◆ Thermostopp
- ◆ Double-Flow Pumpe
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Temperaturanzeigen im Display
- ◆ Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- ◆ Selbstreinigung

### Ready 305/405 (elektromechanische Version)

- ◆ Inkl. 2 Neutralkörbe und 1 Besteckkorb
- ◆ Einwandige Konstruktion
- ◆ Zwei Spülprogramme: 90/120 Sekunden
- ◆ Doppelwandige Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe

### ◆ Ready 1404 (elektronische Version)

- ◆ Schnelle Inbetriebnahme
- ◆ Besonders servicefreundliche Oberfläche
- ◆ Inkl. 1 Neutralkorb und 1 Gläserkorb beide aus Draht und 1 Besteckkorb
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- ◆ 5 Spülprogramme: 90/120/150 Sekunden davon 2 Spezialprogramme
- ◆ Federentlastete Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe
- ◆ Dosiergeräte elektronisch einstellbar, Fehlerspeicher
- ◆ Tiefgezogener Tank, Tankflächensieb
- ◆ Quick-Ready Funktion, Energy Save
- ◆ Einstellbare Parameter
- ◆ Smart-Spüalarm



Modell	Ready 305	Ready 405	Ready 1404
Außenmaße B x T x H	401 x 490 x 595 mm	436 x 535 x 670 mm	466 x 556 x 695 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V/3,50 kW	230 V/3,50 kW	230 V/3,50 kW
Korbmaß	350 x 350 mm	385 x 385 mm	400 x 400 mm
Max. Gläserereinschubhöhe	240 mm	320 mm	300 mm
Spüleleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar)	40/30 pro Stunde	40/30 pro Stunde	40/30/24 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	90/120 Sekunden	90/120 Sekunden	90/120/150 Sekunden
Waschpumpenleistung	150 W	200 W	200 W
Boilerheizung/Tankheizung	2,6 kW/600 W	2,6 kW/600 W	2,6 kW/600 W
Boilerinhalt/Tankinhalt	2,6 l/7 l	2,6 l/8 l	2,6 l/8 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1,6 l bei 2 bar	2,1 l bei 2 bar	1,9 l bei 2 bar
Gewicht	30 kg	32 kg	45 kg
Ablaufpumpe	nein	nein	nein
Abpumpen Schmutzwasser	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem
Artikelnummer	2012.1001	2012.1007	2012.1006
<b>UVP in €</b>	<b>1.761,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>2.410,00</b>

Modell	Ready 405 AP	Ready 1404 AP
Ablaufpumpe	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2012.2011	2012.2010
<b>UVP in €</b>	<b>2.163,00</b>	<b>2.529,00</b>



## Ready 505 und 515 elektromechanische Steuerung

### Allgemein

- ◆ Thermostopp
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe, Tankflächensieb
- ◆ Inkl. 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb
- ◆ Double-Flow Pumpe
- ◆ Einwandige Konstruktion
- ◆ Doppelwandige Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Temperaturanzeigen im Display
- ◆ Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- ◆ 3 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden
- ◆ 1 Sonderprogramm für Gläser  
(Waschgang bei 60 °C/Nachspülgang bei 67 °C)
- ◆ Selbstreinigung



Ready 505

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell mit Aufschlagwinkel für Körbe (für Ready 505 und Ready 515), B x T x H 600 x 600 x 400 mm	2029.0007	515,00



Modell	Ready 505	Ready 515
Außenmaße B x T x H	575 x 605 x 820 mm	575 x 605 x 820 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch
Anschlusswert	230 V/3,5 kW	400 V/5,4 kW
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Max. Gläsereinschubhöhe	345 mm	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	365 mm	365 mm
Spüleleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar)	60/40/20 pro Stunde	60/40/20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	60/90/180 Sekunden	60/90/180 Sekunden
Waschpumpenleistung	470 W	470 W
Boilerheizung/Tankheizung	3,0 kW/2,1 kW	4,9 kW/2,1 kW
Boilerinhalt/Tankinhalt	6 l/22 l	6 l/22 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,8 l bei 2 bar	2,8 l bei 2 bar
Gewicht	58 kg	58 kg
Ablaufpumpe	nein	nein
Abpumpen Schmutzwasser	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem
Artikelnummer	2022.1025	2022.1026
<b>UVP in €</b>	<b>2.498,00</b>	<b>2.586,00</b>

Modell	Ready 505 AP	Ready 515 AP
Ablaufpumpe	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.2036	2022.2037
<b>UVP in €</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.749,00</b>

Modell	Ready 505 APE	Ready 515 APE
Ablaufpumpe und Wasserenthärter	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2023.2026	2023.2025
<b>UVP in €</b>	<b>2.963,00</b>	<b>3.081,00</b>

**AP** Ablaufpumpe

**APE** Ablaufpumpe mit eingebautem Wasserenthärter

**SWS**  
PLANBAR



Modell	Ready 1514 AP
Außenmaße B x T x H	600 x 600 x 820 mm
Steuerung	elektronisch
Anschlusswert	400 V/5,4 kW
Korbmaß	500 x 500 mm
Max. Gläsereschubhöhe	360 mm
Max. Tellereinschubhöhe	390 mm
Spülleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar)	40/30/24 pro Stunde
Washzeit pro Zyklus	90/120/150 Sekunden
Waschpumpenleistung	500 W
Boilerheizung/Tankheizung	4,9 kW/2,1 kW
Boilerinhalt/Tankinhalt	6,0 l / 15 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,5 l bei 2 bar
Gewicht	65 kg
Ablaufpumpe	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.2104
<b>UVP in €</b>	<b>3.760,00</b>

Modell	Ready 1514 APE
Außenmaße B x T x H	600 x 630 x 820 mm
Ablaufpumpe und Wasserenthärter	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2023.2104
<b>UVP in €</b>	<b>4.087,00</b>

## Ready 1514 elektronische Steuerung

### Allgemein

- ◆ Schnelle Inbetriebnahme
- ◆ Besonders servicefreundliche Oberfläche
- ◆ Thermostopp
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe, Tankflächensieb
- ◆ Inkl. 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb
- ◆ Double-Flow Pumpe, Sanftanlauf
- ◆ Klarspülmittel- und Spülmitteldosiergerät
- ◆ Doppelwandige Konstruktion, Selbstdiagnosesystem
- ◆ 7 Spülprogramme, davon 4 Spezialprogramme
- ◆ Federentlastete Exklusivtür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe
- ◆ Dosiergeräte elektronisch einstellbar
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Quick-Ready Funktion
- ◆ Energy Save
- ◆ Einstellbare Parameter
- ◆ Smart Spüalarm



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell für Untertisch-Geschirrspüler mit Auflegewinkel für Körbe, B x T x H 600 x 600 x 400 mm	2029.0007	515,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter für doppelwandige elektronische Geschirrspülmaschinen mit Korbgröße 50 x 50 cm	2019.0022	459,00

Reinigungsmittel-Vorratsbehälter aus Edelstahl, 1x 250ml Klarspüler-Behälter, 1x 450ml Reiniger-Behälter  
Ansaugschläuche für Reiniger (transparent) und Klarspüler (grün)



<b>AP</b>	<b>Ablaufpumpe</b>
<b>APE</b>	<b>Ablaufpumpe mit eingebautem Wasserenthärter</b>

## Ready Line Haubenspülmaschine

### Allgemein

- ◆ Thermostopp
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- ◆ Tankflächensieb
- ◆ Energy Save
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Temperaturanzeigen im Display
- ◆ Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- ◆ Selbstreinigung

### Ready 605 (elektromechanische Version)

- ◆ Einwandige Haube
- ◆ 3 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden
- ◆ 1 Sonderprogramm für Gläser
- ◆ Double-Flow Pumpe

### Ready 1604 (elektronische Version)

- ◆ Schnelle Inbetriebnahme
- ◆ Besonders servicefreundliche Oberfläche
- ◆ Doppelwandige Haube
- ◆ 7 Spülprogramme: 90/120/150 Sekunden  
davon 4 Spezialprogramme
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Quick-Ready Funktion
- ◆ Einstellbare Parameter
- ◆ Smart-Spülarm



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Ablaufpumpenkit für Ready 605/1604 für nachträglichen Einbau	2039.0083	333,00
Einspülservice für Haubenspülmaschinen	12.0002	Preis auf Anfrage

Modell	Ready 605	Ready 1604	Ready 1604 AP
Außenmaße B x T x H	634 x 744 x 1529 mm	634 x 755 x 1565 mm	634 x 755 x 1565 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	400 V/6,5 kW	400 V/8,7 kW	400 V/8,9 kW
Serienzubehör	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Max. Gläseranschubhöhe	450 mm (GN 1/1)	465 mm (GN 1/1)	465 mm (GN 1/1)
Max. Tellereinschubhöhe	450 mm (GN 1/1)	465 mm (GN 1/1)	465 mm (GN 1/1)
Spülleistung Körbe (2 bar)	60/40/20 pro Stunde (bei 10 °C Wasser Eingangstemperatur)	40/30/24 pro Stunde (bei 10 °C Wasser Eingangstemperatur)	40/30/24 pro Stunde (bei 10 °C Wasser Eingangstemperatur)
Waschzeit pro Zyklus	60/90/180 Sekunden	90/120/150 Sekunden	90/120/150 Sekunden
Waschpumpenleistung	470 W	700 W	700 W
Boilerheizung / Tankheizung	6,0 kW/2,1 kW	8,0 kW/2,5 kW	8,0 kW/2,5 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	6 l/15 l	6 l/22 l	6 l/22 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,8 l bei 2 bar	2,5 l bei 2 bar	2,5 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	nein	nein	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Water-Fresh-Filterssystem	Water-Fresh-Filterssystem	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Wasserenthärter	nein	nein - optional möglich	nein - optional möglich
Gewicht	95 kg	108 kg	109 kg
Artikelnummer	2032.1008	2032.2005	2032.2006
<b>UVP in €</b>	<b>4.452,00</b>	<b>5.462,00</b>	<b>5.643,00</b>

### Ready 1560 AP und Ready 1565 AP



Ready 1560 AP



Ready 1565 AP

#### Geschirrspülmaschine für Euronorm-Wannen und -Boxen 600 x 400 mm

- ◆ Thermostopp
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Selbstdiagnosesystem
- ◆ Inklusive 1 Korb aus Edelstahl (500 x 600 mm)  
+ 1 Edelstahlensatz für 5 Tablett
- ◆ Double-Flow Pumpe
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ 7 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden  
+ 4 Spezialprogramme
- ◆ Federentlastete Exklusivtür mit Türkontaktschalter  
und zusätzlicher Dichtlippe
- ◆ Elektronisch einstellbare  
Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Quick-Ready Funktion
- ◆ Energy Save
- ◆ Tankflächenfilter
- ◆ Einstellbare Parameter
- ◆ Selbstreinigung
- ◆ Smart Spülarm



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Bodenrost 500 x 600 mm für Ready 1560/1565 (Trägerrost für Wannen und Boxen 600 x 400 mm)	2029.0012	117,00
Korb 500 x 600 mm für Ready 1560/1565 (Offener Drahtkorb aus Edelstahl)	2029.0013	308,00
Untergestell B 605 x T 703 x H 422 mm für Ready 1560	2029.0017	821,00

**AP** **Ablaufpumpe**

Modell	Ready 1560 AP	Ready 1565 AP
Außenmaße B x T x H	600 x 700 x 850 mm	600 x 700 x 1125 mm
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	400 V/8,8 kW	400 V/9,8 kW
Korbmaß	500 x 500 und 500 x 600 mm	500 x 500 und 500 x 600 mm
Max. Gläsereschubhöhe	345 mm	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	380 mm	380 mm
Spülleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	60/40/20 pro Stunde	60/40/20 pro Stunde
Washzeit pro Zyklus	60/90/180 Sekunden	60/90/180 Sekunden
Waschpumpenleistung	700 Watt	700 Watt
Boilerheizung/Tankheizung	6,0 kW/2,1 kW	7,0 kW/2,1 kW
Boilerinhalt/Tankinhalt	7 l/23 l	7 l/23 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,4 l bei 2 bar	2,4 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	ja	ja
Gewicht	64 kg	71 kg
Ablaufsystem Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.2160	2022.2165
<b>UVP in €</b>	<b>3.712,00</b>	<b>3.808,00</b>

## Ready Line Topfspülmaschinen

### Allgemein

- ◆ Thermostopp
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ Doppelwandige Tür
- ◆ Inklusive 1 Universalkorb, Edelstahl
- ◆ 9 Spülprogramme
- ◆ Zusätzliche Sonderprogramme
- ◆ Selbstreinigung
- ◆ Inklusive Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Selbstdiagnosesystem
- ◆ Flächensiebe und 2-fach Siebe vor der Spülpumpe
- ◆ Smart Wasch- und Nachspülarne
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Tankwasserteilentleerung

### Gastroline 1715 AP

#### wie oben jedoch:

- ◆ Multicolour Display
- ◆ Atmosphärischer Boiler
- ◆ Drucksteigerungspumpe (200 W)
- ◆ 3 Speichen Spülarne
- ◆ Tankfilter aus Edelstahl
- ◆ Auch mit Wärmerückgewinnung lieferbar
- ◆ Mehrpreisoption 2.650,- Euro



Ready 1704 AP



Gastroline 1715 AP

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Universalkorb für Topfspüler, Edelstahl, B x T x H 560 x 630 mm	2059.3011	310,00
Tabletthalter für Topfspüler für 8 Tablett mit max. 40 mm Tiefe	2059.0010	227,00
Tabletthalter für Topfspüler für 5 Tablett mit max. 65 mm Tiefe	2059.0011	246,00
Besteckeinsatz für Topfspüler, B x T x H 150 x 150 mm	2059.0013	109,00
Einsatz für Topfspüler, Ø 170 mm	2059.0012	85,00



### AP Ablaufpumpe

Modell	Ready 1704 AP	Ready 1705 AP	Gastroline 1715 AP
Außenmaße B x T x H	719 x 802 x 1730 mm	719 x 802 x 1930 mm	719 x 802 x 1930 mm
Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	400 V/10,5 kW	400 V/10,5 kW	400 V/10,5 kW
Korbmaß	550 x 610 mm	550 x 610 mm	550 x 610 mm
Max. Einschubhöhe	650 mm	850 mm	850 mm
Boilerheizung/Tankheizung	6,0 kW/3,0 kW	6,0 kW/3,0 kW	6,0 kW/3,0 kW
Spüleleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	pro Stunde bis 30	pro Stunde bis 30	pro Stunde bis 30
Waschzeit pro Zyklus	120-720	120-720	120-720
Waschpumpenleistung	1500 W	1500 W	1500 W
Boilerinhalt/Tankinhalt	6 l/37 l	6 l/37 l	12 l/37 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	3,0 l	3,0 l	3,0 l
Ablaufpumpe	ja	ja	ja
Drucksteigerungspumpe	nein	nein	ja
Gewicht	170 kg	196 kg	198 kg
Artikelnummer	2052.1020	2052.1018	2052.1023
UVP in €	7.798,00	8.895,00	10.510,00



**Gastroline 3560 AP mit optionalem Tablettträgerkorb**



Modell	Gastroline 3560 AP
Außenmaße B x T x H	600 x 700 x 850 mm
Steuerung	elektronisch
Anschlusswert	400 V / 8,8 kW
Korbmaß	500 x 600 mm
Max. Gläseranschubhöhe	380 mm
Max. Telleranschubhöhe	405 mm
Spülleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	60 / 40 / 20 pro Stunde
Washzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden
Waschpumpenleistung	700 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	6,0 kW / 2,1 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	7 l / 23 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,0 l bei 2 bar
Drucksteigerungspumpe	ja / 200 Watt
Gewicht	64 kg
Artikelnummer	2022.2027
<b>UVP in €</b>	<b>4.818,00</b>

Modell	Gastroline 3560 APE
Wasserenthärter	ja (automatischer Enthärter)
Artikelnummer	2023.2018
<b>UVP in €</b>	<b>5.095,00</b>

## Gastroline Geschirrspülmaschine

### Gastroline 3560 AP mit Drucksteigerungspumpe, besonders geeignet für Bäckerei und Metzgerei, Euronorm fähig

- ◆ Inklusive Drucksteigerungspumpe (konstanter Druck sorgt für gleichbleibende Nachspültemperatur und reduziert Wasser-, Energie- und Chemieverbrauch um bis zu 20 %)
- ◆ Thermostopp
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- ◆ Multicolour Funktionsdisplay
- ◆ Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- ◆ 3-Stufen-Filtersystem
- ◆ Tankflächenfilter aus Edelstahl
- ◆ Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- ◆ Inklusive elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Quick-Ready Funktion
- ◆ Energy Save
- ◆ Programmierbare Programmparameter durch Techniker
- ◆ Selbstreinigung
- ◆ Smart-Spülarne aus Edelstahl
- ◆ Selbstdiagnosesystem mit Fehlerspeicher
- ◆ Für Euronorm-Wannen und Boxen (600 x 400 mm)
- ◆ 1 Universalkorb und 1 Gläserkorb
- ◆ 3 Spülprogramme und 8 Spezialprogramme
- ◆ Parallel-Heating-Funktion

### Gastroline 3560 APE

#### Wie oben, jedoch:

- ◆ Automatischer Wasserenthärter

AP	Ablaufpumpe
APE	Ablaufpumpe mit eingebautem Wasserenthärter

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Bodenrost 500 x 600 mm für Euronorm-Wannen und Boxen	2029.0012	117,00
Korb 500 x 600 mm für (offener Drahtkorb aus Edelstahl)	2029.0013	308,00
Tablettträgerkorb 500 x 600 mm (bis zu 5 Tablett oder Backbleche, max. Höhe 65 mm)	2029.0020	293,00
Untergestell B x T x H 605 x 703 x 422 mm	2029.0017	821,00
Sauglanze pro Stück (Es werden 2 benötigt) Für Reiniger- und Klarspülmittelkanister; Kugelrückschlagventil mit elektronischer Übertragung des Füllstands	2059.0009	115,00



## Gastroline Gläser- und Geschirrspüler

### Gastroline 3405 AP, für Gläser

- ◆ Inklusive Drucksteigerungspumpe (konstanter Druck sorgt für gleichbleibende Nachspültemperatur und reduziert Wasser-, Energie- und Chemieverbrauch um bis zu 20 %)
- ◆ Thermostopp
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- ◆ Multicolour Funktionsdisplay
- ◆ Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- ◆ 3-Stufen-Filtersystem, Tankflächenfilter
- ◆ Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- ◆ Inklusive elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Quick-Ready Funktion, Energy Save
- ◆ Programmierbare Programmparameter durch Techniker
- ◆ Selbstreinigung, Selbstdiagnosesystem
- ◆ Smart-Spülarne aus Edelstahl
- ◆ Inkl. 1 Neutralkorb und 1 Gläserkorb, beide aus Draht sowie 1 Besteckkorb
- ◆ 3 Spülprogramme und 4 Spezialprogramme
- ◆ Doppelkorbfunktion
- ◆ Parallel-Heating-Funktion
- ◆ Manuelle Boilerentleerung



Gastroline 3405 AP

### Gastroline 3405 APE wie oben, jedoch:

- ◆ Automatischer Wasserenthärter

### Gastroline 3505 AP, für Geschirr

#### Wie Gastroline 3405 AP, jedoch:

- ◆ 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- ◆ 3 Spülprogramme und 8 Spezialprogramme
- ◆ Keine Doppelkorbfunktion

### Gastroline 3505 APE

#### Wie Gastroline 3505 AP, jedoch:

- ◆ Automatischer Wasserenthärter



**Körbe aus Draht bei 3405 AP/APE**

Modell	Gastroline 3405 AP	Gastroline 3505 AP
Außenmaße B x T x H	466 x 556 x 695 mm	600 x 600 x 820 mm
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V/3,5 kW	400 V/7,9 kW
Korbmaß	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Max. Gläseranschubhöhe	320 mm	355 mm
Max. Tellerschubhöhe	-	385 mm
Spüleleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	40/30/24 pro Stunde	60/40/20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	90/120/150 Sekunden	60/90/180 Sekunden
Waschpumpenleistung	200 Watt	470 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	2,6 kW/600 Watt	6,0 kW/1,4 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	2,6 l/8 l	6 l/15 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1,5 l bei 2 bar	1,6 l bei 2 bar
Drucksteigerungspumpe	ja/200 Watt	ja/200 Watt
Gewicht	31 kg	59 kg
Artikelnummer	2012.2305	2022.2305
<b>UVP in €</b>	<b>3.577,00</b>	<b>4.233,00</b>

Modell	Gastroline 3405 APE	Gastroline 3505 APE
Wasserenthärter	ja (automatischer Enthärter)	ja (automatischer Enthärter)
Artikelnummer	2013.2305	4.586,00
<b>UVP in €</b>	<b>3.954,00</b>	<b>4.200,00</b>

Reinigungsmittel-Vorratsbehälter aus Edelstahl, 1x 250ml Klarspüler-Behälter, 1x 450ml Reiniger-Behälter  
Anschlussschläuche für Reiniger (transparent) und Klarspüler (grün)



Zubehör für Gastroline 3405	Artikel-Nr.	UVP in €
Universalkorb aus Draht, eckig, 400 x 400 mm	2029.0015	90,00
Gläserkorb aus Draht, 4-reihig, geneigt, 400 x 400 mm	2029.0016	104,00
Untergestell für Untertisch-Gläser-spüler mit Auflagewinkel für Körbe, B x T x H 446 x 556 x 400 mm	2029.0008	515,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	2019.0020	398,00

Zubehör für Gastroline 3505	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell für Untertisch-Geschirrspüler mit Auflagewinkel für Körbe, B x T x H 600 x 600 x 400 mm	2029.0007	515,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	2019.0022	459,00




# EINSPARUNG DURCH WÄRMERÜCKGEWINNUNG

## VORTEILE

- ◆ Die Restwärme der Maschine wird zu Beginn der Nachspülung genutzt, um das Zulaufwasser zu erwärmen. Damit wird Energie beim Aufheizen des Boilers gespart.
- ◆ Durch das Absaugen der Dampfschwaden, die anderenfalls in die Küche gelangt wären, wird das Raumklima erheblich verbessert.
- ◆ Energieeinsparungen von bis zu 30 % sind möglich.

## FUNKTIONSWEISE DES WÄRMETAUSCHERS

Die heißen Dampfschwaden werden abgesaugt und in den Wärmetauscher geleitet. Bei Beginn der Nachspülung fließt das kalte Frischwasser durch die Kupferrohre des Wärmetauschers. Das Wasser nimmt dabei die Wärme auf und kühlt den Dampf ab. Der Dampf kondensiert und gelangt nicht nach außen.

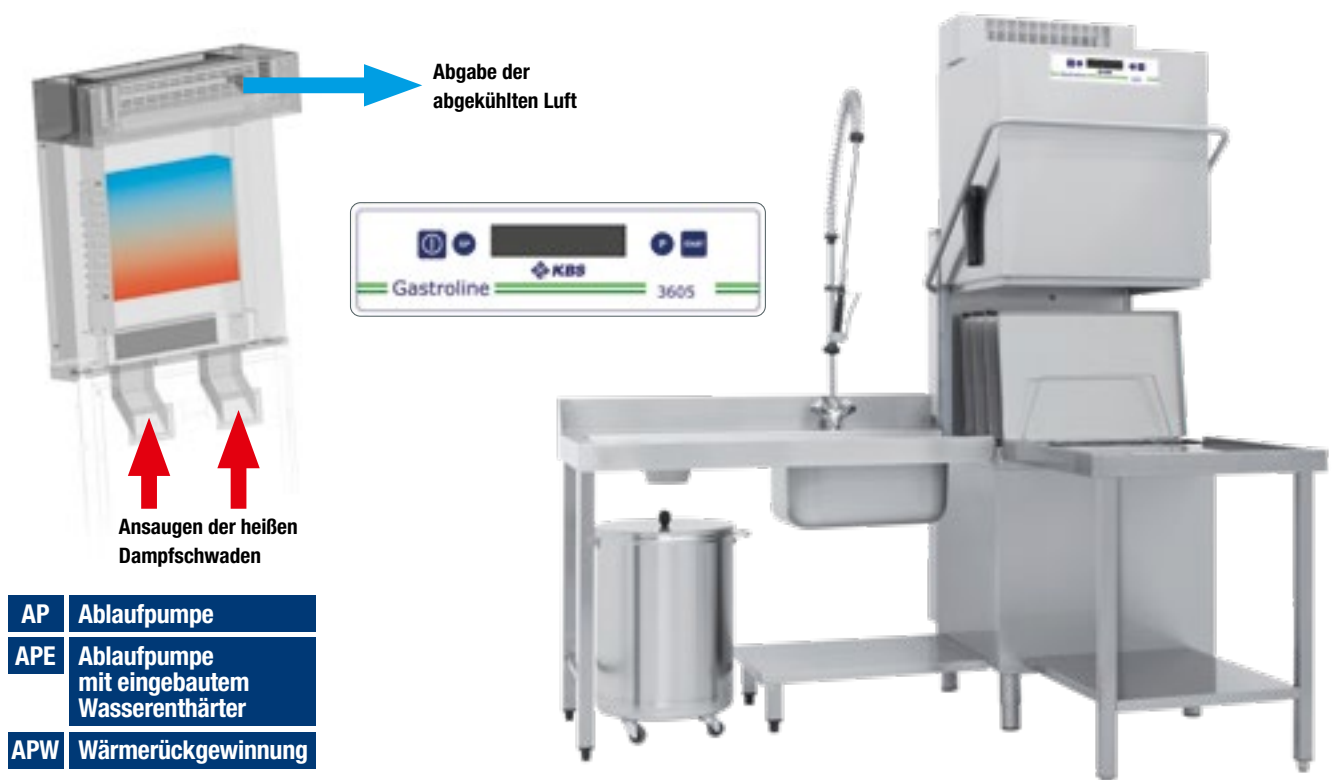



## Gastroline Haubenspülmaschine

### Gastroline 3605/3665 AP/APE/APEW/APW/APWI/APEWI

- ◆ Inklusive Drucksteigerungspumpe (konstanter Druck sorgt für gleichbleibende Nachspültemperatur und reduziert Wasser-, Energie- und Chemieverbrauch um bis zu 20 %)
- ◆ Thermostopp
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- ◆ Multicolour Funktionsdisplay
- ◆ Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- ◆ 3-Stufen-Filtersystem, Tankflächenfilter
- ◆ Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- ◆ Inklusive elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Quick-Ready Funktion, Energy Save
- ◆ Programmierbare Programmparameter durch Techniker
- ◆ Selbstreinigung, Smart-Spülarme aus Edelstahl
- ◆ Selbstdiagnosesystem, Tiefgezogener Tank
- ◆ 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- ◆ 3 Spülprogramme und 8 Spezialprogramme
- ◆ Bei vorgeschalteter Osmoseanlage muss das Gerät mit Wärmetauscher aus Edelstahl bestellt werden
- ◆ Max. Gläseranschubhöhe 440 mm
- ◆ Max. Tellereinschubhöhe 465 mm
- ◆ Spüleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar) 65/40/20 pro Stunde
- ◆ Waschzeit pro Zyklus 55/90/180 Sekunden



Gastroline 3605 AP

Gastroline 3665 APW

Modell	Gastroline 3605 AP	Gastroline 3605 APW	Gastroline 3665 AP	Gastroline 3665 APW
Außenmaße B x T x H	721 x 836 x 1565 mm	721 x 836 x 2265 mm	788 x 836 x 1565 mm	788 x 836 x 2265 mm
Anschlusswert	400 V / 10,20 kW	400 V / 10,25 kW	400 V / 12,50 kW	400 V / 12,55 kW
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 600 mm	500 x 600 mm
Waschpumpenleistung	700 Watt	700 Watt	1500 Watt	1500 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	7,0 kW / 2,5 kW	7,0 kW / 2,5 kW	8,0 kW / 3,0 kW	8,0 kW / 3,0 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	12 l / 22 l	12 l / 22 l	12 l / 30 l	12 l / 30 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1,6 l bei 2 bar	1,6 l bei 2 bar	1,8 l bei 2 bar	1,8 l bei 2 bar
Wasserenthärter	nein	nein	nein	nein
Wärmerückgewinnung	nein	ja, Kupfer	nein	ja, Kupfer
Artikelnummer	2032.1318	2032.1320	2032.1328	2032.1330
<b>UVP in €</b>	<b>6.620,00</b>	<b>9.404,00</b>	<b>8.031,00</b>	<b>11.342,00</b>

Modell
Wasserenthärter
Wärmerückgewinnung
Artikelnummer
<b>UVP in €</b>

Gastroline 3605 APWI
nein
ja, Edelstahl
2032.1322
<b>11.711,00</b>

Gastroline 3665 APWI
nein
ja, Edelstahl
2032.1332
<b>13.920,00</b>

Modell
Wasserenthärter
Wärmerückgewinnung
Artikelnummer
<b>UVP in €</b>

Gastroline 3605 APE
ja
nein
2032.1319
<b>7.070,00</b>

Gastroline 3605 APEW
ja
ja, Kupfer
2032.1321
<b>9.906,00</b>

Gastroline 3665 APE
ja
nein
2032.1329
<b>8.849,00</b>

Gastroline 3665 APEW
ja
ja, Kupfer
2032.1331
<b>11.647,00</b>

Modell
Wasserenthärter
Wärmerückgewinnung
Artikelnummer
<b>UVP in €</b>

Gastroline 3605 APEWI
ja
ja, Edelstahl
2032.1323
<b>12.207,00</b>





Gastroline 3665 APEWI
ja
ja, Edelstahl
2032.1333
<b>14.021,00</b>



### Zubehör Haubenspülmaschinen

#### Zulauftische mit Grundboden, (Beckenmaß B x T x H 500 x 400 x 250 mm)



##### Zulauftisch mit Grundboden, Becken, mit Aufkantung, Höhe 850 mm (Korbhahn 50 cm)

Bautiefe	Breite	für Anbau	Becken	Artikel-Nr.	UVP in €
715 mm Tiefe	700 mm	links		2039.0107	1.420,00
	700 mm	rechts		2039.0108	1.420,00
	1200 mm	links		2039.0109	1.479,00
	1200 mm	rechts		2039.0110	1.479,00





##### Zulauftisch mit Becken, Abfallloch, mit Aufkantung, 2 Beine, Höhe 850 mm (Korbhahn 50 cm)

Bautiefe	Breite	für Anbau	Becken	Artikel-Nr.	UVP in €
715 mm Tiefe	1200 mm	links		2039.0111	1.518,00
	1200 mm	rechts		2039.0112	1.518,00

##### Ablauf Tisch mit Grundboden, ohne Aufkantung, Höhe 850 mm (Korbhahn 50 cm)

Bautiefe	Breite	für Anbau	Anbau	Artikel-Nr.	UVP in €
575 mm Tiefe	700 mm	links/rechts		2039.0100	719,00
	1200 mm	links/rechts		2039.0101	950,00

##### Ablauf Tisch mit Grundboden, mit Aufkantung, Höhe 850 mm (Korbhahn 50 cm)

Bautiefe	Breite	für Anbau	Anbau	Artikel-Nr.	UVP in €
715 mm Tiefe	700 mm	links		2039.0102	739,00
	1200 mm	links		2039.0105	979,00
	700 mm	rechts		2039.0103	739,00
	1200 mm	rechts		2039.0106	979,00







Zulauftisch mit Grundboden und Becken







Zulauftisch mit Grundboden, Becken und Abfallloch

#### Zulauftische ohne Grundboden, (Beckenmaß B x T x H 500 x 400 x 250 mm)

##### Zulauftisch, 1 Becken, ohne Grundboden, mit Aufkantung, Höhe 850 mm

Bautiefe	Breite	für Anbau	Becken	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm Tiefe	1200 mm	links		2039.0010	748,00
	1200 mm	links, mit Abfallloch		2039.0012	748,00
	1200 mm	rechts		2039.0011	748,00
	1200 mm	rechts, mit Abfallloch		2039.0013	748,00

##### Ablauf Tisch, ohne Grundboden, mit Aufkantung, Höhe 850 mm

Bautiefe	Breite	für Anbau	Becken	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm Tiefe	700 mm	links		2039.0014	515,00
	1200 mm	links		2039.0016	548,00
	700 mm	rechts		2039.0015	515,00
	1200 mm	rechts		2039.0017	548,00



Ablauf Tisch ohne Grundboden

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
4er-Set Standfußhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1011	111,00
6er-Set Standfußhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1012	148,00

**Passende Spülcenter  
auf Seite 397**



## Mobiler Fettabscheider

### Für mobilen Einsatz

- ◆ Frei aufstellbar in frostgeschützten Räumen
- ◆ Integrierter Schlammfang
- ◆ Inklusive Geruchsdichtung
- ◆ Kugelhahn zur Entleerung des Behälters
- ◆ Edelstahl
- ◆ Deckel mit Schnellspannverschlüssen
- ◆ Zu- und Ablaufanschlussstutzen DN 50



Mobiler Fettabscheider

**Fettabscheideanlagen sollten in keiner Küche fehlen. Sie trennen Fette und Öle vom Abwasser und sind für Betriebe mit gewerblicher Essensausgabe vorgeschrieben. Die Abwässer werden so vorgereinigt und anschließend in die Kanalisation geleitet.**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Boden-Rollen passend zu 2106.0001	9800.4159	284,00
Boden-Rollen passend zu 2106.0002	9800.4160	284,00
Boden-Rollen passend zu 2106.0003	9800.4161	284,00
Korb für Schlammfang passend zu 2106.0001	9800.4162	122,00
Korb für Schlammfang passend zu 2106.0002	9800.4163	132,00
Korb für Schlammfang passend zu 2106.0003	9800.4164	152,00
Deckeldichtung passend zu 2106.0001	9800.4166	107,00
Deckeldichtung passend zu 2106.0002	9800.4167	107,00
Deckeldichtung passend zu 2106.0003	9800.4168	107,00



Korb für Schlammfang



Bodenrollen

Modell	Mobiler Fettabscheider	Mobiler Fettabscheider	Mobiler Fettabscheider
Schlammfang	10 l	16 l	52 l
Fettabscheideraum	20 l	44 l	132 l
Außenmaße B x T x H	655 x 340 x 316 mm	730 x 413 x 409 mm	900 x 540 x 629 mm
Kapazität	für bis zu 50 Essen	für bis zu 100 Essen	für mehr als 100 Essen
Außenmaterial	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304
Gewicht	20 kg	35 kg	60 kg
Artikelnummer	2106.0001	2106.0002	2106.0003
<b>UVP in €</b>	<b>979,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.424,00</b>

Smart Label Award Winner 2019 und 2021



# GEWERBEARMATUREN VON ◀ **KLARCO**<sup>®</sup>

## HÖCHSTE QUALITÄT FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ – MADE IN EUROPE

Klarco produziert seit über 30 Jahren hochwertige Profi-Armaturen für Küchen. Durch kontinuierliche Innovationen wurde ein einzigartiges Know-how aufgebaut. Sowohl Entwicklung als auch Produktion findet ausschließlich in eigenen Werkstätten statt. Ein Produkt „Made in Italy“, das nicht nur durch hohe Funktionalität, sondern auch durch ästhetisches Design überzeugt. Alle Armaturen der Serien Styl, Shrink und Premium entsprechen den Anforderungen des Umweltbundesamtes für Materialien, die mit Trinkwasser in Berührung kommen. Ersatzteile sind immer verfügbar, so dass die Armaturen sehr wartungsfreundlich sind.

**Detailzeichnung siehe [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**

### **EASY**-Serie

**Einstiegsmodelle  
(ab Seite 347)**

die Easy-Serie bietet eine günstige Alternative für den Einsatz im professionellen Umfeld.

### **STYL**-Serie

**Einstieg in den  
professionellen Bereich  
(ab Seite 348)**

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für professionelle Armaturen und Geschirrwashbrausen. Für Anwender, die auf europäische Qualität Wert legen.

### **PREMIUM**-Serie

**für höchste Ansprüche  
(ab Seite 352)**

Die Premium-Serie wird höchsten Ansprüchen gerecht und ist für all diejenigen, die bei Stil, Technologie und Leistung keine Kompromisse machen.

### **SHRINK**

**für geringe Arbeitshöhe**

In der **STYL** und in der **PREMIUM** Serie gibt es Armaturen mit reduzierter Arbeitshöhe (Waschbrausen mit Gesamthöhe 600 bzw. 800 mm) und 360° Drehbarkeit für Küchenbereiche mit begrenztem Platzangebot.

## Alternative Brauseköpfe in verschiedenen Qualitätsstufen

- Selbstschlussbrause, stufenlos dosierbare Wassermenge
- Innenteile aus Edelstahl und aus für Lebensmittel geeignetem Kunststoff
- Ergonomisches Design, leicht, aber robust
- Wasseranschluss 1/2", bis max. 7,5 bar Wasserdruck



Modell	<b>BEST-HOME Brausekopf</b>	<b>BEST-SEMI Brausekopf</b>	<b>BEST-PRO Brausekopf</b>	<b>NEW Brausekopf</b>
Hebel	Kunststoffhebel	verchromter Messinghebel	verchromter Messinghebel	verchromter Messinghebel
Gewinde Schlauchanschluss	Kunststoff	Kunststoff	Messing	Messing
Anti-Drop- und Anti-Leck-Vorrichtung	–	ja	–	ja
Feststellung für Dauerbetrieb	–	–	ja	ja
Wasserstrahl	Brausestrahl	Brausestrahl	Brausestrahl	Brausestrahl
Wassersparfunktion	–	–	–	–
Wassertemperatur max.	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Standarddurchfluss	14 l/min bei 3 bar	14 l/min bei 3 bar	14 l/min bei 3 bar	16 l/min bei 3 bar
Artikelnummer	2092.3008	2092.3009	2092.3007	2092.3006
<b>UVP in €</b>	<b>183,00</b>	<b>190,00</b>	<b>215,00</b>	<b>235,00</b>



## Auftischarmaturen

NEU

### EASY 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 3/8“

- ♦ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ♦ Gesamthöhe: 278 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 213 mm
- ♦ Ausladung: 300 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 35 mm
Wasserdurchsatz	26 l/min
Wasseranschluss	3/8“ IG
Artikelnummer	2091.1017
UVP in €	141,00

### EASY Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn und Pendelbrause – 1/2“

- ♦ Einhebelmischbatterie mit Pendelbrause
- ♦ Düse per Knopfdruck umstellbar zwischen Standard- und Duschfunktion
- ♦ Brausekopf auf 600 mm Länge ausziehbar
- ♦ Gesamthöhe: nur 483 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 35 mm
Wasserdurchsatz	16 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.1025
UVP in €	409,00

## Auftischarmaturen mit Sensor

### EASY Sensormischer 1-Loch mit feststehendem Auslauf – 1/2“

- ♦ Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- ♦ Wasserdruck min. 0,5 bar, max. 4 bar
- ♦ Gesamthöhe: 167 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 133 mm
- ♦ Ausladung: 141 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 32 mm
Max. Wassertemp.	+70 °C
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2091.1021
UVP in €	463,00

### EASY Sensormischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- ♦ Wasserdruck min. 0,5 bar, max. 4 bar
- ♦ Gesamthöhe: 250 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 180 mm
- ♦ Ausladung: 110 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 32 mm
Max. Wassertemp.	+70 °C
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2091.1023
UVP in €	463,00

## Geschirrwashbrausen

### EASY 2-Knebelmischer 1-Loch ohne Schwenkhahn – 3/8“

- ♦ BEST-HOME Brausekopf
- ♦ Einhebelmischbatterie
- ♦ Inklusive Wandhalterung
- ♦ Gesamthöhe: 1.045 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	14 l/min
Wasseranschluss	3/8“ IG
Artikelnummer	2092.1023
UVP in €	281,00

### EASY 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 3/8“

- ♦ BEST-HOME Brausekopf
- ♦ Einhebelmischbatterie
- ♦ Inklusive Wandhalterung
- ♦ Gesamthöhe: 1.048 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	20+14 l/min
Wasseranschluss	3/8“ IG
Artikelnummer	2092.1024
UVP in €	337,00



## Brause **STYL**

**UBA-konform: Entspricht den hygienische Anforderungen des Bundesumweltamtes an Materialien und Werkstoffe, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen.**

- 1 Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs.
- 2 Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern.
- 3 Schlauch aus EPDM-Gummi, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert; ummantelt mit doppeltem Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- 4 Die Wandhalterung aus PA 6, Länge 115 mm.
- 5 Brausehaken aus Edelstahl auf Körper aus PA 6 mit Glasfaser verstärkt.
- 6 Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf Ø 20 mm
- 7 Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längerem Nichtgebrauch.
- 8 NEW Brausekopf bzw. BEST-PRO Brausekopf: Interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Feststellung für Dauerbetrieb, 14 bzw. 16 l/min bei 3 bar und Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung bei NEW Brausekopf.

## Geschirrwashbrausen

### **STYL** Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn und Ellbogenbedienung – 3/4“

- ◆ NEW Brausekopf
- ◆ Einhebelmischbatterie mit Ellbogenhebel
- ◆ Inklusive Wandhalterung
- ◆ Gesamthöhe: 1.021 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 146 mm

#### Modell

Lochbohrung	Ø 26-29 mm
Wasserdurchsatz	16 l/min
Wasseranschluss	3/4“
Artikelnummer	2092.1033
<b>UVP in €</b>	<b>527,00</b>



### **STYL** Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 3/4“

- ◆ BEST PRO Brausekopf
- ◆ Einhebelmischbatterie
- ◆ Inklusive Wandhalterung
- ◆ Gesamthöhe: 1.079 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 269 mm

#### Modell

Lochbohrung	Ø 26-29 mm
Wasserdurchsatz	14 l/min
Wasseranschluss	1/2“
Artikelnummer	2092.1036
<b>UVP in €</b>	<b>537,00</b>



### **STYL** Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ◆ NEW Brausekopf
- ◆ Einhebelmischbatterie
- ◆ Inklusive Wandhalterung
- ◆ Gesamthöhe: 1.000 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 273 mm

#### Modell

Lochbohrung	Ø 30-35 mm
Wasserdurchsatz	20+16 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.1001
<b>UVP in €</b>	<b>461,00</b>







## Geschirrwashbrausen

NEU

### STYL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ◆ NEW Brausekopf
- ◆ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ◆ Inklusive Wandhalterung
- ◆ Gesamthöhe: 1.080 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 250 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 27-35 mm
Wasserdurchsatz	26+16 l/min
Wasseranschluss	1/2“ AG
Artikelnummer	2092.1002
<b>UVP in €</b>	<b>419,00</b>

### STYL 2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ◆ NEW Brausekopf
- ◆ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ◆ Inklusive Wandhalterung
- ◆ Gesamthöhe: 1.170 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 351 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 21-25 mm – Lochabstand 155 mm
Wasserdurchsatz	35+16 l/min
Wasseranschluss	1/2“ AG
Artikelnummer	2092.2003
<b>UVP in €</b>	<b>597,00</b>

### STYL 2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ◆ NEW Brausekopf
- ◆ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ◆ Inklusive Wandhalterung
- ◆ Gesamthöhe: 1.047 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 230 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 21-24 mm 155 mm Abstand
Wasserdurchsatz	16 l/min
Wasseranschluss	1/2“
Artikelnummer	2092.2018
<b>UVP in €</b>	<b>454,00</b>

### STYL Hebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn und Ellbogenbedienung – 1/2“

- ◆ NEW Brausekopf
- ◆ Einhebelmischbatterie mit Ellbogenhebel
- ◆ Inklusive Wandhalterung
- ◆ Gesamthöhe: 1.050 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 286 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 21-23 mm
Wasserdurchsatz	16 l/min
Wasseranschluss	1/2“
Artikelnummer	2092.2019
<b>UVP in €</b>	<b>598,00</b>

### STYL **WANDMONTAGE** Hebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn und Ellbogenbedienung – 1/2“

- ◆ NEW Brausekopf
- ◆ Einhebelmischbatterie mit Ellbogenbedienung
- ◆ Inklusive Wandhalterung
- ◆ Gesamthöhe: 1.000 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 130 mm über Wasserzulauf



Modell	
Lochabstand	155 mm
Wasserdurchsatz	25+16 l/min
Wasseranschluss	1/2“ AG
Artikelnummer	2092.2005
<b>UVP in €</b>	<b>556,00</b>

### STYL **WANDMONTAGE** 2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ◆ BEST PRO Brausekopf
- ◆ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ◆ Inklusive Wandhalterung
- ◆ Gesamthöhe: 1.019 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 202 mm



Modell	
Lochbohrung	Ø 21 mm
Wasserdurchsatz	14 l/min
Wasseranschluss	1/2“
Artikelnummer	2092.2017
<b>UVP in €</b>	<b>444,00</b>

**NEU**
**STYL SHRINK** Hebelmischer 1-Loch  
 mit Schwenkauslauf, mit 360°  
 Schwenkhahn

- BEST SEMI Brausekopf
- Einhebelmischer
- Keine Wandhalterung erforderlich
- Gesamthöhe: 600/800 mm
- Höhe Auslaufhahn: 160 mm


**Modell**

Lochbohrung	Ø 27-29 mm
Wasserdurchsatz	14+5 l/min
Wasseranschluss	3/4"
Artikelnummer	2092.1029 (600 mm)
Artikelnummer	2092.1032 (800 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>488,00</b> (600 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>508,00</b> (800 mm)

## Geschirrwashbrausen

**STYL SHRINK** 2-Knebelmischer  
 1-Loch mit Schwenkauslauf,  
 mit 360° Schwenkhahn

- BEST SEMI Brausekopf
- Mischbatterie mit zwei Knebeln
- Keine Wandhalterung erforderlich
- Gesamthöhe: 600/800 mm
- Höhe Auslaufhahn: 150 mm


**Modell**

Lochbohrung	Ø 27-29 mm
Wasserdurchsatz	14+5 l/min
Wasseranschluss	3/4"
Artikelnummer	2092.1030 (600 mm)
Artikelnummer	2092.1031 (800 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>483,00</b> (600 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>509,00</b> (800 mm)

**STYL SHRINK** Hebelmischer 1-Loch  
 mit Schwenkhahn mit Ellbogen-  
 bedienung, mit 360° Schwenkhahn

- BEST SEMI Brausekopf
- Einhebelmischer
- Keine Wandhalterung erforderlich
- Gesamthöhe: 600/800 mm
- Höhe Auslaufhahn: 146 mm


**Modell**

Lochbohrung	Ø 26-29 mm
Wasserdurchsatz	14+5 l/min
Wasseranschluss	3/4"
Artikelnummer	2092.1034 (600 mm)
Artikelnummer	2092.1035 (800 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>466,00</b> (600 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>494,00</b> (800 mm)

## Auftischarmaturen

**STYL** Hebelmischer 1-Loch  
 mit Schwenkhahn  
 und Brausekopf – 1/2“

- Mit Einhebelmischbatterie
- Mit Schlauch, Länge 1000 mm
- Gesamthöhe Mischbatterie: 212 mm
- Höhe Auslaufhahn: 190 mm
- Ausladung: 210 mm


**Modell**

Lochbohrung	Ø 35 mm
Wasserdurchsatz	30+10 l/min
Wasseranschluss	1/2" AG
Artikelnummer	2091.1003
<b>UVP in €</b>	<b>353,00</b>

**STYL** 2-Knebelmischer 1-Loch  
 mit Schwenkhahn – 1/2“

- Mischbatterie mit zwei Knebeln
- Gesamthöhe: 301 mm
- Höhe Auslaufhahn: 216 mm
- Ausladung: 250 mm


**Modell**

Lochbohrung	Ø 27-35 mm
Wasserdurchsatz	26 l/min
Wasseranschluss	1/2" AG
Artikelnummer	2091.1016
<b>UVP in €</b>	<b>183,00</b>

**STYL** 2-Knebelmischer 2-Loch  
 mit Schwenkhahn – 1/2“

- Auftischbrausekopf
- Mischbatterie mit zwei Knebeln
- Gesamthöhe: 331 mm
- Höhe Auslaufhahn: 256 mm


**Modell**

Lochbohrung	Ø 21 mm 155 mm Abstand
Wasserdurchsatz	26 l/min
Wasseranschluss	1/2
Artikelnummer	2091.1031
<b>UVP in €</b>	<b>249,00</b>



## Auftischarmaturen

NEU

### STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ Auftischarmatur
- ♦ Mit Einhebelmischbatterie
- ♦ Länge Auslauf: 217 mm
- ♦ Gesamthöhe: 351 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 137 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 35 mm
Wasserdurchsatz	20 l/min
Wasseranschluss	1/2
Artikelnummer	2091.1008
<b>UVP in €</b>	<b>175,00</b>



### STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ Auftischarmatur
- ♦ Mit Einhebelmischbatterie
- ♦ Länge Auslauf: 236 mm
- ♦ Gesamthöhe: 355 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 160 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 35 mm
Wasserdurchsatz	20 l/min
Wasseranschluss	1/2
Artikelnummer	2091.1030
<b>UVP in €</b>	<b>198,00</b>



### STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ Auftischarmatur
- ♦ Mit Einhebelmischbatterie
- ♦ Länge Auslauf: 250 mm
- ♦ Gesamthöhe: 355 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 195 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 35 mm
Wasserdurchsatz	20 l/min
Wasseranschluss	1/2
Artikelnummer	2091.1028
<b>UVP in €</b>	<b>182,00</b>



### STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ Auftischarmatur
- ♦ Mit Einhebelmischbatterie
- ♦ Länge Auslauf: 300 mm
- ♦ Gesamthöhe: 355 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 210 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 35 mm
Wasserdurchsatz	20 l/min
Wasseranschluss	1/2
Artikelnummer	2091.1029
<b>UVP in €</b>	<b>189,00</b>



## Wandarmaturen und Auftischarmaturen mit Sensor

### STYL WANDMONTAGE

### 2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ Wandarmatur
- ♦ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ♦ Gesamthöhe: 288 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 216 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 21 mm 155 mm Abstand
Wasserdurchsatz	26 l/min
Wasseranschluss	1/2
Artikelnummer	2091.1034
<b>UVP in €</b>	<b>249,00</b>



### STYL Sensormischer 1-Loch mit feststehendem Auslauf – 1/2“

- ♦ Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- ♦ Wasserdruck min. 0,5 bar, max. 4 bar
- ♦ Gesamthöhe: 153 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 89 mm
- ♦ Ausladung: 105 mm
- ♦ Automatische Stagnationsspülung

Modell	230 Volt	mit Batterie
Lochbohrung	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Max. Wassertemp.	+70 °C	+70 °C
Wasseranschluss	1/2" IG	1/2" IG
Artikelnummer	2091.1014	2091.1015
<b>UVP in €</b>	<b>534,00</b>	<b>544,00</b>



Hohe Kostenersparnis  
 dank LOW-FLOW  
 Brausekopf

## PREMIUM -Serie

Die Premium-Serie wird höchsten Ansprüchen gerecht und ist für all diejenigen, die bei Stil, Technologie und Leistung keine Kompromisse machen. Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um maximale Haltbarkeit und Wasserqualität zu gewährleisten. Alle Bestandteile sind DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zertifiziert. Der Körper der Brausen besteht aus qualitativ hochwertigem, sehr robustem, glanzverchromtem Messing.

### Weitere Eigenschaften dieser Serie:

- ◆ 3/4 Kartuschen, bei Bedarf austauschbar
- ◆ Extrem robuster Montageschaft zur sicheren Anbringung in Arbeitsplatten bis 60 mm Stärke
- ◆ Extra-stabile 25 mm Durchmesser Ausläufe für Mischbatterien und Vorspülbrausen
- ◆ Pot-Filler mit zusätzlichem Tropfschutz



### Brause PREMIUM

- 1 Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs.
- 2 Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern.
- 3 Hochleistungs-Spiral-Flexschlauch aus rostfreiem Stahl; Innenschlauch aus Silikon; DVGW zertifiziert für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- 4 Wandhalterung aus verchromtem Messing, Länge 115 mm.
- 5 Brausehaken aus verchromtem Messing.
- 6 Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf Ø 25 mm
- 7 Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für beste Hygiene auch bei längerem Nichtgebrauch.
- 8 LOW-FLOW Brausekopf: Interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Feststellring für Dauerbetrieb, Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung, nur 4 l/min bei 3 bar. Hoher Druck sorgt für optimale Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch. Einsparungen bis mehrere hundert Euro pro Jahr möglich.



#### LOW-FLOW Save Water. Save Energy. Save Money.

Diese Brause hat eine Durchflussrate von nur 4 l/min bei 3 bar. Durch den hohen Druck wird eine optimale Reinigungsleistung bei gleichzeitig sehr geringem Wasserverbrauch erzielt. In Gastronomie und Einrichtungen mit hohem Spülbedarf können durch den Einsatz dieser Brause mehrere hundert Euro pro Jahr für Wasser, Abwasser und Energie (Warmwasser) gespart werden.

#### LOW-FLOW Brausekopf

- verchromter Messinghebel
- Messinggewinde
- Anti-Drop- und Anti-Leck-Vorrichtung
- Feststellring für Dauerbetrieb
- Konzentrierter Wasserstrahl
- Wassersparfunktion
- Wassertemperatur max. 90 °C
- Standarddurchfluss: 4 l/min bei 3 bar
- Art. Nr. 2092.3003

299,00



## Geschirrwashbrausen

NEU

### PREMIUM 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit 3/4“ Kartuschen
- ♦ Gesamthöhe: 1.100 mm
- ♦ Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf  
**Save Water.  
Save Energy.  
Save Money.**



Modell	
Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	4-35 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.1013
UVP in €	653,00

### PREMIUM Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn und Ellbogenbedienung – 1/2“

- ♦ LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit Ellbogenbedienung und 47 mm Kartuschen
- ♦ Gesamthöhe: 1.050 mm
- ♦ Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf  
**Save Water.  
Save Energy.  
Save Money.**



Modell	
Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	4-25 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.1019
UVP in €	698,00

### PREMIUM 2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit 3/4“ Kartuschen
- ♦ Gesamthöhe: ca. 1.125 mm
- ♦ Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf  
**Save Water.  
Save Energy.  
Save Money.**




Modell	
Lochbohrung	Ø 23 mm – Lochabstand 155 mm
Wasserdurchsatz	4-45 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.2013
UVP in €	808,00

### PREMIUM Hebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit 47 mm Kartusche
- ♦ Gesamthöhe: ca. 1.421 mm
- ♦ Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf  
**Save Water.  
Save Energy.  
Save Money.**

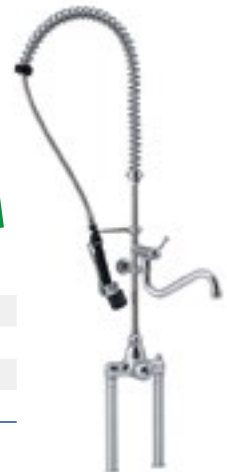

Modell	
Lochbohrung	Ø 23 mm – Lochabstand 155 mm
Wasserdurchsatz	4-35 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.2012
UVP in €	915,00

### PREMIUM 2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit 3/4“ Kartusche
- ♦ Gesamthöhe: 1.053 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 229 mm
- ♦ Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf  
**Save Water.  
Save Energy.  
Save Money.**



Modell	
Lochbohrung	Ø 23 mm – Lochabstand 155 mm
Wasserdurchsatz	4 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.1037
UVP in €	787,00

### PREMIUM WANDMONTAGE 2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ♦ LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit 3/4“ Kartuschen
- ♦ Gesamthöhe: ca. 990 mm
- ♦ Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf  
**Save Water.  
Save Energy.  
Save Money.**



Modell	
Lochabstand	135-175 mm
Wasserdurchsatz	4-25 l/min
Wasseranschluss	1/2“ AG
Artikelnummer	2092.2014
UVP in €	837,00

## Geschirrwashbrausen

**NEU**
**PREMIUM SHRINK**
**2-Knebelmischer 1-Loch mit 360° Schwenkhahn – 3/8“**

- ♦ BEST SEMI Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ♦ Gesamthöhe: 600 / 800 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 160 mm

**Modell**

Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	14+5 l/min
Wasseranschluss	3/8“
Artikelnummer	2092.1017 (600 mm)
Artikelnummer	2092.1027 (800 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>594,00</b> (600 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>614,00</b> (800 mm)



Höhe 600 / 800 mm

**PREMIUM SHRINK Hebelmischer**
**1-Loch mit Schwenkhahn und Ellbogenbedienung – 3/8“**

- ♦ BEST SEMI Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit Ellbogenbedienung
- ♦ Gesamthöhe: 600 / 800 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 157 / 158 mm

**Modell**

Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	14+8 l/min
Wasseranschluss	3/8“ IG
Artikelnummer	2092.1008 (600 mm)
Artikelnummer	2092.1028 (800 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>538,00</b> (600 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>571,00</b> (800 mm)



Höhe 600 / 800 mm

**PREMIUM SHRINK WANDMONTAGE**
**2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkauslauf, mit 360° Schwenkhahn – 1/2“**

- ♦ BEST SEMI Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ♦ Gesamthöhe: 600 / 800 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 102 / 127 mm

**Modell**

Lochabstand	135-175 mm
Wasserdurchsatz	14+5 l/min
Wasseranschluss	1/2“
Artikelnummer	2092.2023 (600 mm)
Artikelnummer	2092.2024 (800 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>582,00</b> (600 mm)
<b>UVP in €</b>	<b>614,00</b> (800 mm)



Höhe 600 / 800 mm


**Praktisch in der Küche: Potfiller**

Mit dem Pot-Filler – Topffüller – können Töpfe direkt auf dem Herd mit Wasser befüllt werden. Dies erspart es, die schweren Töpfe von der Spüle zum Kochfeld zu tragen. Der Doppelschwenkarm kann nach Befüllung wieder an die Wand geklappt werden.

## Pot-Filler

**PREMIUM 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“**

- ♦ Mischbatterie mit 3/4“ Kartuschen
- ♦ Gesamthöhe: ca. 669 mm
- ♦ Mit Tropfschutz (Drip Stop)
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 380 mm
- ♦ Ausladung: 300 mm / Ø 25 mm

**Modell**

Lochbohrung	Ø 50 mm
Wasserdurchsatz	80 l/min
Wasseranschluss	1/2“ AG
Artikelnummer	2091.1019
<b>UVP in €</b>	<b>592,00</b>


**PREMIUM Hebelmischer 1-Loch mit Doppel-Schwenkarm – 1/2“**

- ♦ Mischbatterie mit 47 mm Kartusche
- ♦ Gesamthöhe: ca. 715 mm
- ♦ Mit Tropfschutz (Drip Stop)
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 618 mm
- ♦ Ausladung: 605 mm / Ø 25 mm

**Modell**

Lochbohrung	Ø 50 mm
Wasserdurchsatz	25 l/min
Wasseranschluss	1/2“ AG
Artikelnummer	2091.1020
<b>UVP in €</b>	<b>648,00</b>





## Auftischarmaturen mit Sensor

NEU

### PREMIUM Sensormischer 1-Loch mit feststehendem Auslauf – 1/2“

- ◆ LED-Anzeige
- ◆ Automatische Stagnationsspülung
- ◆ Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- ◆ Wasserdruck min. 1,38 bar, max. 8,62 bar
- ◆ Gesamthöhe: 195 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 169 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 32 mm
Max. Wassertemp.	+70 °C
Wasseranschluss	1/2" AG
Artikelnummer	2091.1027
UVP in €	828,00



### PREMIUM Sensormischer 1-Loch mit feststehendem Auslauf – 1/2“

- ◆ LED-Anzeige
- ◆ Automatische Stagnationsspülung
- ◆ Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- ◆ Wasserdruck min. 1,38 bar, max. 8,62 bar
- ◆ Gesamthöhe: 163 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 128 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 32 mm
Max. Wassertemp.	+70 °C
Wasseranschluss	1/2" AG
Artikelnummer	2091.1026
UVP in €	808,00



## Auftischarmaturen

### PREMIUM Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkarm Ellbogenbedienung – 3/4“

- ◆ Auftischarmatur
- ◆ Mischbatterie mit 47 mm Kartusche
- ◆ Gesamthöhe: 394 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 160 mm
- ◆ Ausladung: 245 mm / Ø 25 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 27-29 mm
Wasserdurchsatz	25 l/min
Wasseranschluss	1/2" IG
Artikelnummer	2091.1104
UVP in €	362,00



### PREMIUM Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ◆ Mischbatterie mit 47 mm Kartusche
- ◆ Gesamthöhe: ca. 394 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 210 mm
- ◆ Ausladung: 295 mm / Ø 25 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	25 l/min
Wasseranschluss	1/2" IG
Artikelnummer	2091.1004
UVP in €	382,00



### PREMIUM Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkarm Ellbogenbedienung – 3/4“

- ◆ Auftischarmatur
- ◆ Mischbatterie mit 47 mm Kartusche
- ◆ Gesamthöhe: 495 mm
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 319 mm
- ◆ Ausladung: 295 mm / Ø 25 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 26-29 mm
Wasserdurchsatz	25 l/min
Wasseranschluss	1/2" IG
Artikelnummer	2091.1108
UVP in €	466,00



### PREMIUM 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn – 1/2“

- ◆ Mischbatterie mit 3/4" Kartuschen
- ◆ Gesamthöhe: ca. 338 mm
- ◆ Montageschaft 80 mm lang
- ◆ Höhe Auslaufhahn: 254 mm
- ◆ Ausladung: 300 mm / Ø 25 mm

Modell	
Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	60 l/min
Wasseranschluss	1/2" IG
Artikelnummer	2091.1018
UVP in €	298,00





NEU



## Wasserspender

- ♦ Glasfüller mit Ablaufwanne
- ♦ Edelstahlwanne
- ♦ Ideal für Bar und Theke
- ♦ Tischmontage
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 204 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 105 mm
- ♦ Gesamthöhe: 242 mm

### Modell

Beckenausschnitt	ca. 10,5 x 5"
Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2093.0014
<b>UVP in €</b>	<b>528,00</b>

NEU



## Wasserspender

- ♦ Glasfüller
- ♦ Selbstschließend
- ♦ Ideal für Bar und Theke
- ♦ Tischmontage
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 206 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 105 mm
- ♦ Gesamthöhe: 237 mm
- ♦ Bohrung Ø 25 mm

### Modell

Lochbohrung	Ø 25-29 mm
Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2093.0013
<b>UVP in €</b>	<b>294,00</b>



## Handwasch-Brause, Ø 1/2"

- ♦ Mit Untertisch-Schlauchaufroller
- ♦ Gehäusekasten in Edelstahl AISI 304
- ♦ Ideal zur Reinigung von Kombidämpfern
- ♦ Lebensmittelechter Schlauch mit 1600 mm Länge
- ♦ Mit eingebautem Rückschlagventil
- ♦ Automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen
- ♦ Handbrause ECO/R (max. 6,5 bar, max. 65 °C Wassereingangstemperatur)

### Modell

Abmessung	250 x 300 x 115 mm
Ausstattung	Handbrause ECO/R
Wasserdurchsatz	8 l/min
Wasseranschluss	1/2" AG
Artikelnummer	2093.0016
<b>UVP in €</b>	<b>487,00</b>





## Waschbrause mit Schlauch und Handbrause

- ♦ Mit automatischem Schlauchaufroller für Wandmontage
- ♦ Schwenkbares Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
- ♦ Ideal zur Reinigung von kleineren Räumlichkeiten
- ♦ Lebensmittelechter Schlauch
- ♦ Mit eingebautem Rückschlagventil
- ♦ Automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen
- ♦ Gewindeabschlusstutzen Ø 1/2"
- ♦ Handbrause ECO/R (max. 6,5 bar, max. 65 °C Wassereingangstemperatur)
- ♦ Handbrause NITO-1 (max. 6 bar, max. 40 °C Wassereingangstemperatur)



Modell		
Abmessung	260 x 260 x 64 mm	350 x 355 x 80 mm
Ausstattung	Handbrause ECO/R	Handbrause NITO-1
Schlauchlänge	4 m	6 m
Wasseranschluss	1/2" AG	1/2" AG
Artikelnummer	2093.0015	2093.0017
UVP in €	599,00	999,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verlängerungslanze für Pistole 45 cm (nur NITO-1 Handbrause)	2092.3004	135,00
Reinigungsmittelbehälter, 1,35 l (nur NITO-1 Handbrause)	2092.3005	205,00

## Waschbrause mit Schlauch und Sprühpistole

- ♦ Mit automatischem Schlauchaufroller für Wandmontage
- ♦ Schwenkbares Gehäuse aus Edelstahl AISI 304
- ♦ Ideal zur Reinigung großer Flächen und Räumlichkeiten
- ♦ Lebensmittelechter Schlauch
- ♦ Automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen
- ♦ Einstellbare Aufroll-Federspannung
- ♦ Pistolenbrause für optimale Reinigungsergebnisse
- ♦ Gewindeanschlusstutzen: Ø 1/2"
- ♦ Handbrause NITO-2 (max. 10 bar, max. 90°C Wassereingangstemperatur)



Verlängerungslanze



Reinigungsmittelbehälter



Modell			
Abmessung	430 x 450 x 150 mm	520 x 540 x 150 mm	520 x 540 x 150 mm
Ausstattung	Handbrause NITO-2	Handbrause NITO-2	Handbrause NITO-2
Schlauchlänge	10 m	15 m	20 m
Wasseranschluss	1/2" AG	1/2" AG	1/2" AG
Artikelnummer	2093.0018	2093.0019	2093.0020
UVP in €	1.388,00	1.628,00	1.728,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Verlängerungslanze für Pistole 45 cm	2092.3004	135,00
Reinigungsmittelbehälter, 1,35 l	2092.3005	205,00

**SWS**  
 PLANBAR

**eckige Form**

**halbrunde Form  
220 mm hoch**

**eckige Form  
ohne Mischbatterie**

## Handwaschbecken

- ◆ Aus hochwertigem Edelstahl AISI 304
- ◆ Abgerundete Ecken und Kanten zu problemloser Reinigung
- ◆ Wandmontage
- ◆ Inklusive Zubehör


**halbrunde Form  
450 mm hoch**

<b>Modell</b>	<b>eckige Form</b>	<b>eckige Form</b>	<b>eckige Form</b>
Außenmaße B x T x H	400 x 400 x 240 mm	500 x 400 x 240 mm	500 x 500 x 240 mm
Beschreibung	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung
Artikelnummer	2101.0002	2101.0008	2101.0009
UVP in €	344,00	364,00	388,00
<b>Modell</b>	<b>eckige Form ohne Mischbatterie</b>	<b>halbrunde Form – 220 mm Höhe</b>	<b>halbrunde Form – 430 mm Höhe</b>
Außenmaße B x T x H	400 x 400 x 240 mm	480 x 350 x 220 mm	480 x 350 x 450 mm
Beschreibung	ohne Wasserhahn, mit Aufkantung, Lochbohrung Ø 22 mm	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung	zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung
Artikelnummer	2101.0005	2101.0011	2101.0003
UVP in €	298,00	375,00	414,00

**SWS**  
 PLANBAR

**Wandmontage  
möglich**


## Handwaschausguss- kombination

- ◆ Handwaschbecken oben
- ◆ Ausgussbecken mit Lochblech unten
- ◆ Freistehend mit 1 Handwasch- und Abfallbecken
- ◆ Wandmontage möglich (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- ◆ Komplett aus Edelstahl
- ◆ Mit Aufkantung, Mischbatterie und Standrohr

<b>Modell</b>	<b>Handwaschausguss</b>	<b>Handwaschausguss</b>
Außenmaße B x T x H	500 x 600 x 850 mm	500 x 700 x 850 mm
Artikelnummer	2101.0004	2101.0001
UVP in €	726,00	726,00

## Handwaschbecken mit Unterschrank und Tür

- ♦ Wandmontage
- ♦ Zeitgesteuert
- ♦ Mechanischer Timer 7 Sekunden
- ♦ Mit Wasserhahn und Aufkantung

Modell	Handwaschbecken	Handwaschbecken
Außenmaße B x T x H	500 x 400 x 850 mm	500 x 500 x 850 mm
Artikelnummer	2101.0007	2101.0006
UVP in €	637,00	651,00



## Abfalleimer und Abfalleimer mit Fußpedal

- ♦ Edelstahl
- ♦ Rollbar
- ♦ Mit Deckel und Griffen bzw. mit Hubdeckel und Griffen

Modell	Abfalleimer	Abfalleimer	Abfalleimer
Außenmaße Ø x H	380 x 610 mm	460 x 605 mm	460 x 685 mm
Volumen	50 l	75 l	90 l
Artikelnummer	2102.0001	2102.0006	2102.0002
UVP in €	262,00	275,00	281,00

Modell	mit Fußpedal	mit Fußpedal	mit Fußpedal
Artikelnummer	2102.0003	2102.0007	2102.0004
UVP in €	314,00	336,00	353,00




## Müllsack-Wagen

- ♦ Edelstahl
- ♦ Pedal zum Öffnen des Deckels
- ♦ Ø=450 mm
- ♦ runde Basis mit Rädern

Modell	Müllsack-Wagen
Außenmaße Ø x H	450 x 850 mm
Artikelnummer	2102.0005
UVP in €	314,00



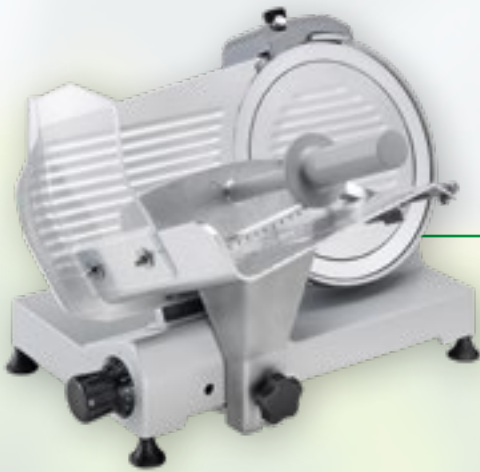

### Profi-Schrägschneider

Maschine aus Aluminiumlegierung, mit 4 rutschfesten Füßen, Plexiglas-Handschutz, Schlittenlauf selbstschmierend und abnehmbaren Schlitten  
Seite 364

**ab 876,- Euro**

### Profi-Gemüseschneider

Maschine zum Schneiden/Aufschneiden von Obst und Gemüse in verschiedenen Formen und Größen und zum Verarbeiten von weichen und feinen Produkten wie Mozzarella und anderen Käsen  
Seite 368

**ab 1.390,- Euro**



### Stabmixer Kompakt-Set

Motorgehäuse aus stoßfestem Kunststoff, inkl. Mixstab (Länge 270 mm) aus Edelstahl AISI 304  
Seite 367

**ab 303,- Euro**



# 9 VORBEREITUNG ELEKTROKLEINGERÄTE

## 9 Vorbereitung


Fleischwölfe, Brot- und Hartkäsereiben .....	362
Schräg- und Vertikalschneider .....	364
Cutter .....	366
Stabmixer .....	367
Gemüseschneider .....	368
Kartoffelschäler .....	369
Fritteusen und Bain-Maries .....	370
Crêpesgerät, Waffeleisen .....	371
Kontaktgrill .....	372
Grillplatten .....	373
Induktionskochflächen .....	374
Teigknetmaschinen .....	376
Teigausrollmaschinen .....	378
Planetenmischer .....	379
Mehlwagen .....	380
Nudelmaschinen .....	381
Vakuumverpackungsmaschinen .....	382
Wärmelampen, Speisenwärmer .....	383



**Fleischwolf 50 kg  
Alu-Gehäuse**



**Fleischwolf 300 kg  
Alu-Gehäuse**

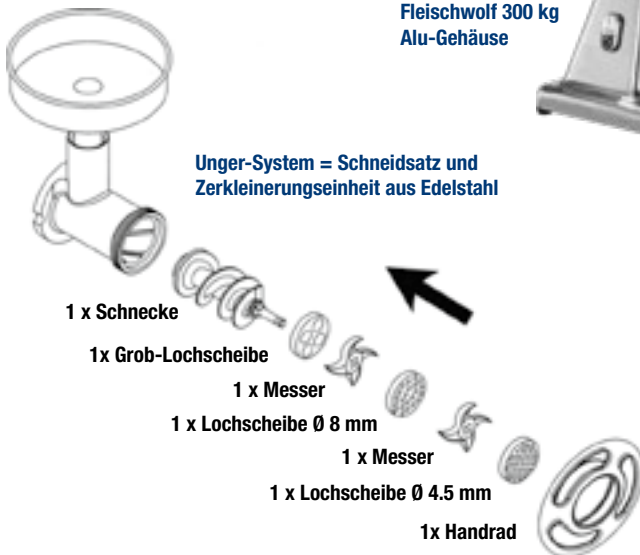

**Unger-System = Schneidsatz und  
Zerkleinerungseinheit aus Edelstahl**

1 x Schnecke

1 x Grob-Lochscheibe

1 x Messer

1 x Lochscheibe Ø 8 mm

1 x Messer

1 x Lochscheibe Ø 4,5 mm

1 x Handrad

### Fleischwolf

- ◆ Korpus aus Aluminium oder Edelstahl
- ◆ Für die Verarbeitung von magerem Fleisch
- ◆ in den Profi-Versionen mit Unger-System und leistungsstärkerem Motor

### Unger-System

- ◆ Schneidsatz und Zerkleinerungseinheit aus Edelstahl
- ◆ Trichter und Walze aus Edelstahl
- ◆ Herausnehmbarer Mahlsatz



**Profi-300 kg Edelstahl  
mit Unger-System**

Modell	50 kg Alu-Gehäuse	160 kg Alu-Gehäuse
Kapazität	ca. 50 kg/h	ca. 160 kg/h
Außenmaße B x T x H	330 x 300 x 360 mm	400 x 250 x 500 mm
Außenmaterial	Alu-Gehäuse	Alu-Gehäuse
Ausstattung	Schneidsatz in Aluminium inklusive 6 mm Lochscheibe	Schneidsatz in Edelstahl inklusive 6 mm Lochscheibe
Anschlusswert	230 V / 0,37 kW	230 V / 0,75 kW
Gewicht	9 kg	21 kg
Artikelnummer	4020.0005	4020.0006
<b>UVP in €</b>	<b>599,00</b>	<b>874,00</b>

Modell	Profi-160 kg Edelstahl mit Unger-System mit leistungsstärkerem Motor	Profi-300 kg Edelstahl mit Unger-System mit leistungsstärkerem Motor
Kapazität	ca. 160 kg/h	ca. 300 kg/h
Außenmaße B x T x H	440 x 270 x 450 mm	470 x 270 x 450 mm
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
Ausstattung	mit Unger-System bestehend aus 1 Vorschneider, Lochscheibe, 2 Messer, 1 Lochscheibe Ø 4,5 und Ø 8 mm	mit Unger-System bestehend aus 1 Vorschneider, Lochscheibe, 2 Messer, 1 Lochscheibe Ø 4,5 und Ø 8 mm
Anschlusswert	230 V / 0,75 kW	230 V / 1,1 kW
Gewicht	24 kg	28 kg
Artikelnummer	4020.0012	4020.0013
<b>UVP in €</b>	<b>1.476,00</b>	<b>1.674,00</b>



### Fleischwolf, Brotreibe und Hartkäseibe

- ◆ Korpus aus Aluminium
- ◆ Für die Verarbeitung von magerem Fleisch
- ◆ Sicherheitskontaktschalter
- ◆ in den Profi-Versionen mit leistungsstärkerem Motor



Fleischwolf / Hartkäseibe



Brotreibe / Hartkäseibe



Profi-Brotreibe / Hartkäseibe



Profi-Fleischwolf / Hartkäseibe

Modell	Brot- / Hartkäseibe	Fleischwolf / Hartkäseibe
Kapazität	Brot: ca. 50 kg/h Käse: 20 kg/h	Fleisch und Brot: ca. 50 kg/h Käse: 20 kg/h
Außenmaße B x T x H	270 x 230 x 310 mm	450 x 320 x 360 mm
Außenmaterial	Alu-Gehäuse	Alu-Gehäuse
Ausstattung	Reibewalze Ø 65 mm	60 mm Schneidsatz Alu inklusive 6 mm Lochscheibe
Anschlusswert	230 V/0,37 kW	230 V/0,37 kW
Gewicht	8 kg	11 kg
Artikelnummer	4031.0003	4040.0003
UVP in €	555,00	858,00

Modell	Profi-Brot- / Hartkäseibe mit leistungsstärkerem Motor	Profi-Fleischwolf / Hartkäseibe mit leistungsstärkerem Motor
Kapazität	ca. 40 kg/h	ca. 160 kg/h Fleisch, ca. 100 kg/h Brot, ca. 40 kg/h Käse
Außenmaße B x T x H	470 x 300 x 480 mm	750 x 300 x 480 mm
Öffnung der Reibe	140 x 75 mm	140 x 75 mm
Außenmaterial	Alu-Gehäuse	Alu-Gehäuse
Ausstattung	Rolle aus Edelstahl, mit Motorbremse	Schneidsatz in Edelstahl komplett herausnehmbar inkl. 6 mm Lochscheibe
Anschlusswert	230 V/0,75 kW	230 V/0,75 kW
Gewicht	19 kg	26 kg
Artikelnummer	4031.0004	4040.0004
UVP in €	1.039,00	1.358,00



### Profi-Schrägschneider und Vertikalschneider

#### Maschine zum Aufschneiden von Wurst, Käse usw.

- ♦ Rahmen in Leichtmetalllegierung aus eloxiertem Aluminium
- ♦ Block-Abstreifer und Resthalterplatte zur Abnahme des Schlittens
- ♦ Einstellknopf mit Gradskala
- ♦ Mit Schleifvorrichtung zum Schärfen des Messers



**Profi-Schrägschneider  
Ø 250 mm**



**Profi-Schrägschneider  
Ø 350 mm**



**Profi-Schrägschneider  
Ø 300 mm**



**Profi-Vertikalschneider  
Ø 300 mm**

Modell	Profi-Schrägschneider	Profi-Schrägschneider	Profi-Schrägschneider	Profi-Vertikalschneider
Ausführung / Messer	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 350 mm	Ø 300 mm
Außenmaße B x T x H	555 x 460 x 460 mm	640 x 610 x 510 mm	710 x 575 x 530 mm	585 x 540 x 770 mm
Motor	belüftet	belüftet	belüftet	belüftet
Neigungswinkel	25°	25°	35°	-
Serienausstattung	Messerschleifer	Messerschleifer	Messerschleifer	Messerschleifer
Schnittstärke	max. 13 mm	max. 13 mm	max. 23 mm	max. 13 mm
Schnitthöhe	max. 175 mm	max. 210 mm	max. 275 mm	max. 215 mm
Schnittlänge	max. 215 mm	max. 250 mm	max. 270 mm	max. 255 mm
Anschlusswert	230 V / 132 W	230 V / 210 W	230 V / 370 W	230 V / 210 W
Besonderheiten	Ausführung aus Aluminiumlegierung, 4 rutschfeste Füße, Plexiglas Handschutz, Schlittenlauf selbstschmierend, abnehmbare Schlitten	Ausführung aus Aluminiumlegierung, 4 rutschfeste Füße, Plexiglas Handschutz, Schlittenlauf selbstschmierend, abnehmbare Schlitten	Abgerundete Ecken, 4 rutschfeste Füße, Plexiglas Handschutz, Schlittenlauf selbstschmierend, abnehmbare Schlitten, komplett Spritzwassergeschützt IP67	4 rutschfeste Füße, Plexiglas Handschutz, Schrauben und Scheibenhalter aus Edelstahl
Gewicht	15,5 kg	20,5 kg	37 kg	27 kg
Artikelnummer	4011.0003	4011.0002	4011.0004	4012.0002
UVP in €	876,00	1.286,00	2.398,00	1.788,00





### Premium-Schrägschneider und Vertikalschneider

- Hohe Leistung und Schnittgenauigkeit
- Niedrige Ladehöhe
- Geringe Auflagefläche
- Verchromter und gehärteter Gleitbolzen
- Abgerundete Linien, ohne Ecken und sichtbare Schrauben
- Schleifvorrichtung, Messerschutz und Abstreifblech sind abnehmbar
- Exakte Gleitführungen, für ein optimales Gleiten der Platte
- Produktauflegeplatte mit schwenkbarer, gerändelter Produkthalterung
- Diese Schrägschneider sind optimal zum Schneiden von Wurst, Käse, Gemüse und vorgegarten Lebensmitteln
- Diese Vertikalschneider sind zum Schneiden von Frischfleisch
- Rahmen in Leichtmetalllegierung aus eloxiertem Aluminium
- Einstellknopf mit Gradskala
- Weitere Modelle auf Anfrage



**Premium-Schrägschneider  
Ø 250 mm**



**Premium-Vertikalschneider  
Ø 250 mm**



**Premium-Schrägschneider  
Ø 300 mm**



**Premium-Vertikalschneider  
Ø 300 mm**

YouTube Video



Modell	Premium-Schrägschneider	Premium-Schrägschneider	Premium-Vertikalschneider	Premium-Vertikalschneider
Ausführung / Messer	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm
Außenmaße B x T x H	660 x 495 x 500 mm	640 x 495 x 495 mm	640 x 590 x 475 mm	640 x 590 x 475 mm
Motor	belüftet	belüftet	belüftet	belüftet
Neigungswinkel	38°	38°	-	-
Serienausstattung	Messerschleifer	Messerschleifer	Messerschleifer	Messerschleifer
Schnittstärke	max. 19 mm	max. 19 mm	max. 30 mm	max. 30 mm
Schnitthöhe	max. 140 mm	max. 175 mm	max. 190 mm	max. 220 mm
Schnittlänge	max. 230 mm	max. 260 mm	max. 240 mm	max. 240 mm
Anschlusswert	230 V / 147 W	230 V / 210 W	230 V / 210 W	230 V / 210 W
Besonderheiten	Ausführung aus Aluminiumlegierung, 4 rutschfeste Füße, Plexiglas Handschutz, Schlittenlauf selbstschmierend, abnehmbarer Schlitten, Spritzwassergeschützt IP44	Ausführung aus Aluminiumlegierung, 4 rutschfeste Füße, Plexiglas Handschutz, Schlittenlauf selbstschmierend, abnehmbarer Schlitten, Spritzwassergeschützt IP44	Abgerundete Ecken, 4 rutschfeste Füße, Plexiglas Handschutz, Schlittenlauf selbstschmierend, abnehmbarer Schlitten, Spritzwassergeschützt IP44	Abgerundete Ecken, 4 rutschfeste Füße, Plexiglas Handschutz, Schlittenlauf selbstschmierend, abnehmbarer Schlitten, Spritzwassergeschützt IP44
Gewicht	22 kg	24,5 kg	26 kg	28 kg
Artikelnummer	4011.0014	4011.0015	4012.0011	4012.0012
<b>UVP in €</b>	<b>1.613,00</b>	<b>1.762,00</b>	<b>2.026,00</b>	<b>2.192,00</b>



**Messer mit 2 Klingen**



**Messer mit 2 gelochten Klingen**



**Messer mit 4 Klingen**



**Messer mit 4 gelochten Klingen**

Modell	Cutter 3 Liter	Cutter 5 Liter
Außenmaße B x T x H	520 x 320 x 620 mm	710 x 320 x 850 mm
Anschlusswert	230V/0,37 kW	230V/0,75 kW
Geschwindigkeit	1.300 U/min	260-2.120 U/min (stufenlos)
Bruttogewicht	13,5 kg	26 kg
Artikelnummer	4050.0005	4050.0006
<b>UVP in €</b>	<b>949,00</b>	<b>1.769,00</b>

Zubehör	Cutter 3 Liter		Cutter 5 Liter	
	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
Messer mit 2 Klingen	4059.0015	99,00	4059.0017	151,00
Messer mit 2 gelochten Klingen	4059.0016	99,00	4059.0018	151,00
Messer mit 4 Klingen	–	–	4059.0019	244,00
Messer mit 4 gelochten Klingen	–	–	4059.0020	244,00

## Cutter

### Maschine zum Kneten, Zerkleinern und Mischen

- ◆ Gehäuse aus Eloxal-Aluminium
- ◆ Abnehmbarer Behälter und Klinge aus Edelstahl
- ◆ Durchsichtiger Deckel aus lebensmittelechtem Polycarbonat
- ◆ Standardmesser mit Doppelschneideklinge im Lieferumfang enthalten
- ◆ Nur eine Geschwindigkeit



**Messer mit 2 Klingen**



**Messer mit 4 Klingen**



**Messer mit 2 gelochten Klingen**



**Messer mit 4 gelochten Klingen**

## Cutter CNS

### Maschine zum Kneten, Zerkleinern und Mischen

- ◆ Gehäuserahmen aus Edelstahl
- ◆ Abnehmbarer Behälter aus Edelstahl
- ◆ Durchsichtiger Deckel aus lebensmittelechtem Polycarbonat
- ◆ Elektronische Steuerung per Drucktaster
- ◆ Motorbremse
- ◆ Pulse-Taste
- ◆ Standardmesser mit zwei Klingen im Lieferumfang enthalten
- ◆ 2 Geschwindigkeitssteuerungen

Modell	Cutter CNS	Cutter CNS
Ausführung / Kapazität	5 l	8 l
Außenmaße B x T x H	240 x 310 x 570 mm	240 x 310 x 620 mm
Anschlusswert	400 V / 0,6-0,8 kW	400 V / 0,6-0,8 kW
Geschwindigkeit	1.400/2.800 U/min	1.400/2.800 U/min
Gewicht	23 kg	23 kg
Artikelnummer	4050.0010	4050.0011
<b>UVP in €</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.491,00</b>

Zubehör	Cutter CNS	
	Artikel-Nr.	UVP in €
Messer mit 2 Klingen	4059.0025	114,00
Messer mit 2 gelochten Klingen	4059.0026	114,00
Messer mit 4 Klingen	4059.0027	124,00
Messer mit 4 gelochten Klingen	4059.0028	124,00



## Stabmixer

### Stabmixer

- ♦ Motorgehäuse aus stoßfestem Kunststoff
- ♦ Ergonomischer Griff für maximalen Komfort

### Mixstäbe

- ♦ Aus Edelstahl AISI 304
- ♦ Leicht wechselbar
- ♦ Mit Messerschutz zur leichten und sicheren Reinigung



**Kompakt-Set**

Zubehör passend zu Art. 4060.0010	Eintauchtiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
Mixstab für Mixerantrieb, Länge 400 mm	290 mm	4069.0009	174,00
Mixstab für Mixerantrieb, Länge 500 mm	390 mm	4069.0010	192,00
Mixstab für Mixerantrieb, Länge 600 mm	490 mm	4069.0011	210,00
Schneebeesen für Mixerantrieb, Länge 360 mm	200 mm	4069.0012	210,00



**Profi-Set**



**Antriebseinheit Profi**

Modell	Kompakt-Set	Profi-Set	nur Antriebseinheit Profi
Außenmaße B x T x H	135 x 100 x 600 mm (inkl. Mixstab)	170 x 120 x 790 mm (inkl. Mixstab)	170 x 120 x 390 mm (Antriebseinheit)
Motor	13.000 U/min	2.500-11.000 U/min bei Schneebeesen- verwendung 250-1.500 U/min	250-11000 U/min
Mixstablänge	300 mm	400 mm	–
max. Eintauchtiefe	150 mm	290 mm (Mixstab)/200 mm (Schneebeesen)	–
max. Wannenkapazität	30 l	60 l	–
Serienausstattung	Antriebseinheit mit 1 Geschwindigkeit, nicht für Dauerbetrieb geeignet, inkl. Mixstab (Länge 270 mm)	komplett – inkl. Mixstab (Länge 400 mm) und Schneebeesen, mit Geschwindigkeitsregler	nur Antriebseinheit mit Geschwindigkeitsregler
Anschlusswert	230 V/0,25 kW	230 V/0,4 kW	230 V/0,4 kW
Gewicht	2,2 kg	4,5 kg	2,5 kg
Artikelnummer	4060.0008	4060.0009	4060.0010
<b>UVP in €</b>	<b>303,00</b>	<b>586,00</b>	<b>269,00</b>



**Inklusive 5 Messer**



Reibescheibe  
Ø 3 mm

Reibescheibe  
Ø 4,5 mm

Schneidescheibe  
4 mm

Reibescheibe  
Ø 7 mm

Schneidescheibe  
2 mm

### Gemüseschneider Basic Set

- Tischgerät
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Inklusive 5 Messer für unterschiedliche Schneidresultate (3/4,5/7 mm Reibescheibe – 2/4 mm Schneidescheibe)
- Große Öffnung mit Hebel zum Beigeben großer Stücke
- Kleine Öffnung zum Beigeben kleiner Stücke

Modell	Basic
Außenmaße B x T x H	540 x 240 x 450 mm
Anschlusswert	230 V/0,550 kW
Gewicht	25 kg
Artikelnummer	4070.0001
UVP in €	1.190,00

weiteres Zubehör finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)

### Profi-Gemüseschneider

**Maschine zum Schneiden/Aufschneiden von Obst und Gemüse in verschiedenen Formen und Größen und zum Verarbeiten von weichen und feinen Produkten wie Mozzarella und anderen Käsen**

- Tischgerät
- Anlauf des Schneidwerks über Sicherheitskontakte gesteuert
- Ausführung aus eloxiertem Aluminium und Edelstahl
- Leistungsstarker belüfteter Motor mit 0,5 PS bei 300 U/min
- Direktausstoß



Weiteres Zubehör und noch mehr Scheiben finden Sie unter [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Auswurftrichter aus Edelstahl	4079.0046	87,00
Gestell / Scheibenhalter	4079.0047	46,00
Schneidescheibe DF4, h=4 mm	4079.0063	90,00
Schneidescheibe DF10, h=10 mm	4079.0065	79,00
Sichelscheibe DF5, für Tomaten	4079.0067	85,00
Julienne Scheibe 6 mm	4079.0069	125,00
Reibescheibe Ø 4 mm	4079.0075	92,00
Reibescheibe Ø 9 mm (Mozzarella)	4079.0077	89,00
Reibescheibe Ø 8 mm (Rosti)	4079.0078	111,00
Würfelgatter PS10/10 mm	4079.0081	151,00

Modell	Profi-Gemüseschneider
Außenmaße B x T x H	510 x 280 x 510 mm
Anschlusswert	230 V/0,515 kW
Einwurföffnung Oval	ca. 158 x 75 mm
Einwurföffnung Rund	Ø 52 mm
Gewicht	22 kg
Artikelnummer	4070.0008
UVP in €	1.390,00

YouTube Video





## Kartoffelschälmaschine

### Zum Schälen von Kartoffeln und Karotten

- ◆ Gehäuse aus Edelstahl
- ◆ Timersteuerung per Drehregler (0-4 min.)
- ◆ Durchsichtiger Deckel aus lebensmittelechtem Polycarbonat
- ◆ Sicherheitsmikroschalter auf dem oberen Deckel und an der Auslassöffnung
- ◆ Produktausstoßtaster
- ◆ Automatischer Wasserstrahl zur Unterstützung der Ableitung von Schälabfällen
- ◆ 1 herausnehmbare Schälsscheibe ist im Lieferumfang enthalten
- ◆ 1 Seitenreibe bei 25 kg Model im Lieferumfang enthalten (optional werkseitig einbaubar für 10 und 18 kg Modell)

**Der Kartoffelschäler 5 kg ist für den Tresen bestimmt (Auftischgerät). Der Wasserabfluss muss bauseits ins Waschbecken geführt werden.**



**Kartoffelschälmaschine 10 kg (Abb. zeigt optionale Seitenreibe)**



**Kartoffelschälmaschine 18 kg**



**Schälsscheibe PTA/PTB**



**Gemüsewaschkorb CCV**



**Kartoffelschälmaschine 5 kg**

Modell	Kartoffelschälmaschine	Kartoffelschälmaschine	Kartoffelschälmaschine	Kartoffelschälmaschine
Ausführung / max. Kapazität	5 kg	10 kg	18 kg	25 kg
Außenmaße B x T x H	520 x 630 x 590 mm	400 x 770 x 860 mm	400 x 770 x 930 mm	427 x 900 x 1040 mm
Verpackungsmaße B x T x H	830 x 530 x 740 mm	830 x 530 x 950 mm	830 x 530 x 950 mm	1105 x 600 x 1123 mm
Anschlusswert	230 V / 0,37 kW	230 V / 0,75 kW	230 V / 1,1 kW	230 V / 1,1 kW
Stundenleistung	60 kg/h	120 kg/h	220 kg/h	450 kg/h
Gewicht	37 kg	48 kg	51 kg	82 kg
Artikelnummer	4080.0004	4080.0005	4080.0006	4080.0007
<b>UVP in €</b>	<b>1.934,00</b>	<b>2.193,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>3.548,00</b>

Zubehör	Modell 5 kg		Modell 10 kg		Modell 18 kg		Modell 25 kg	
	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
PTA/PTB Scheibe Schmirgelbeschichtung	4089.0001	241,00	4089.0001	241,00	4089.0001	241,00	4089.0002	312,00
CCV Korb zum Waschen des Gemüses	-	-	4089.0003	527,00	4089.0003	527,00	-	-



Elektro-Fritteuse, 2 x 8 l



Griff zur Herausnahme des Beckens

### Elektro-Fritteuse

#### Mit herausnehmbarem, abgerundeten Becken

- ◆ Gehäuse, Becken und Körbe aus Edelstahl
- ◆ Isolierter Handgriff an Deckel und Frittierkorb
- ◆ Herausnehmbare Heizelemente
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Kontrollanzeige
- ◆ Temperatur per Drehknopf regelbar bis 190°C
- ◆ Wasserdichter Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte
- ◆ Frittieröl und Stangenfett (Blockfett) geeignet



Elektro-Fritteuse, 1 x 8 l

Modell	Elektro-Fritteuse 8 L	Elektro-Fritteuse 2 x 8 L
Ausführung	1 x 8 l	2 x 8 l
Außenmaße B x T x H	265 x 430 x 345 mm	550 x 430 x 345 mm
Temperatur	stufenlos regelbar bis +190° C	stufenlos regelbar bis +190° C
Serienzubehör	1 Korb (190 x 240 x 140 mm), 1 Deckel	2 Körbe (190 x 240 x 140 mm), 2 Deckel
Gesamtleistung	230 V / 3,25 kW	230 V / 6,50 kW
Gewicht	6,5 kg	12 kg
Artikelnummer	1093.1041	1093.2041
UVP in €	209,00	339,00



mit Ablasshahn, GN 1/1, Höhe 200 mm

### Bain-Marie

- ◆ Gehäuse aus Edelstahl
- ◆ Temperatur bis +90 °C
- ◆ Abgerundetes Becken
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Kontrollanzeige

Modell	Elektro Bain-Marie	Elektro Bain-Marie
Ausführung	Ablasshahn	Ablasshahn
Außenmaße B x T x H	355 x 555 x 255 mm	355 x 555 x 295 mm
Kapazität	1 x GN 1/1, Höhe 150 mm	1 x GN 1/1, Höhe 200 mm
Anschlusswert	230 V / 1,2 kW	230 V / 1,2 kW
Gewicht	8,5 kg	9 kg
Artikelnummer	1094.1003	1094.1004
UVP in €	208,00	249,00



## Crêpesgerät

### Crêpesgerät

- ◆ Außengehäuse Edelstahl, Plattendurchmesser 40 cm
- ◆ Temperatur stufenlos regelbar (+50 °C bis +300 °C)
- ◆ Temperaturkontrollleuchte (grün)
- ◆ Graugussplatte, teflonbeschichtet
- ◆ Inklusive 1 Holzverteiler
- ◆ Ein- /Ausschalter, Betriebskontrollleuchte (rot)
- ◆ Mit Aufbewahrungsschublade



Crêpiere, 1 Platte

Modell	Crêpesgerät	Crêpesgerät
Ausführung	1 Platte Ø 400 mm	2 Platten Ø 400 mm
Außenmaße B x T x H	450 x 500 x 220 mm	900 x 500 x 220 mm
Anschlusswert	230 V / 3,0 kW	230 V / 2 x 3,0 kW
Gewicht	23 kg	44 kg
Artikelnummer	1096.1022	1096.1023
UVP in €	554,00	847,00

## Waffleisen

### Waffleisen

- ◆ Gehäuse aus Edelstahl
- ◆ Backplatten für Brüssler Waffeln aus Gusseisen
- ◆ Temperatur stufenlos regelbar +50°C bis +300°C
- ◆ Ein- /Ausschalter
- ◆ Serienmäßig mit Kontrollleuchten
- ◆ Modelle 1096.2024 und 1096.2025 mit wechselbaren Backplatten



1 Backplatte fest



2 Backplatten fest

Modell	Waffleisen	Waffleisen	Waffleisen	Waffleisen
Ausführung	1 Backplatte fest	2 Backplatten fest	1 Backplatte wechselbar	2 Backplatten wechselbar
Außenmaße B x T x H	300 x 320 x 300 mm	580 x 320 x 300 mm	300 x 320 x 300 mm	600 x 320 x 300 mm
Waffelgröße	2 x 80 x 160 x 15 mm	4 x 80 x 160 x 15 mm	2 x 105 x 165 x 28 mm	4 x 105 x 165 x 28 mm
Anschlusswert	230 V / 2,2 kW	230 V / 2 x 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	230 V / 2 x 2,2 kW
Gewicht	24 kg	44 kg	27 kg	54 kg
Artikelnummer	1096.2022	1096.2023	1096.2024	1096.2025
UVP in €	467,00	924,00	986,00	1.596,00



**Elektro Kontaktgrill, 1 Heizzone**  
218 x 230 mm – oben und unten gerillt



### Kontaktgrill

- ◆ Gehäuse aus Edelstahl
- ◆ Grillfläche aus Gusseisen
- ◆ Temperatur regelbar von +50 °C bis +300 °C
- ◆ Fettauffangschale
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Kontrollanzeigen
- ◆ Ein- / Ausschalter (wassergeschützt)
- ◆ Elektromechanische Steuerung
- ◆ Inklusive 1 Reinigungsbürste
- ◆ 1 oder 2 Heizzonen

### Profi-Kontaktgrill

- ◆ 6 Tischmodelle für das „Grillen“ von Fleisch, Fisch, Gemüse, Eiern und Käse
- ◆ Versionen mit glatter, gerillter oder kombinierter Bratfläche
- ◆ Gehäuse aus Edelstahl
- ◆ Grillfläche aus Gusseisen
- ◆ Thermostat regelbar von +50 °C bis +300 °C
- ◆ Betriebskontrollleuchte
- ◆ An- / Ausschalter
- ◆ Aufheiz- / Temperatur-Kontrollleuchte
- ◆ Fettauffangschale
- ◆ 1 oder 2 Heizzonen

**Profi-Kontaktgrill, 2 Heizzonen**  
520 x 240 mm – oben und unten gerillt

Modell	Elektro-Kontaktgrill, 1 Heizzone	Elektro-Kontaktgrill, 2 Heizzonen
Ausführung Grillfläche	218 x 230 mm – oben und unten gerillt	470 x 230 mm – oben und unten gerillt
Außenmaße B x T x H	290 x 405 x 210 mm	570 x 405 x 210 mm
Gesamtleistung	230 V / 1,8 kW	230 V / 3,6 kW
Gewicht	14 kg	28 kg
Artikelnummer	1092.7027	1092.7029
UVP in €	239,00	435,00

Modell	Profi-Kontaktgrill, 1 Heizzone	Profi-Kontaktgrill, 1 Heizzone	Profi-Kontaktgrill, 2 Heizzonen
Ausführung Grillfläche	360 x 270 mm – oben und unten gerillt	450 x 270 mm – oben und unten gerillt	520 x 240 mm – oben und unten gerillt
Außenmaße B x T x H	410 x 500 x 300 mm	510 x 500 x 300 mm	560 x 440 x 300 mm
Anschlusswert	230 V / 2,5 kW	230 V / 3,0 kW	230 V / 3,5 kW
Gewicht	27 kg	33 kg	43 kg
Artikelnummer	1092.7024	1092.7021	1092.7023
UVP in €	425,00	482,00	595,00

Modell	Profi-Kontaktgrill, 1 Heizzone	Profi-Kontaktgrill, 1 Heizzone	Profi-Kontaktgrill, 2 Heizzonen
Ausführung Grillfläche	360 x 270 mm – oben gerillt und unten glatt	450 x 270 mm – oben gerillt und unten glatt	520 x 240 mm – oben gerillt und unten glatt
Außenmaße B x T x H	410 x 500 x 300 mm	510 x 500 x 300 mm	560 x 440 x 300 mm
Anschlusswert	230 V / 2,5 kW	230 V / 3,0 kW	230 V / 3,5 kW
Gewicht	27 kg	33 kg	43 kg
Artikelnummer	1092.7025	1092.7022	1092.7026
UVP in €	444,00	484,00	595,00





## Gas- und Elektro-Grillplatte

### 8 Tischmodelle für das Grillen

#### von Fleisch, Gemüse, Eiern und Käse

- ◆ Versionen mit glatter, gerillter oder kombinierter Bratfläche
- ◆ Mit Sicherheitsthermostat
- ◆ Mit Ölauffangbehälter
- ◆ 1 oder 2 Heizzonen
- ◆ Gehäuse aus Edelstahl
- ◆ Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten



Gasgrillplatte  
2 Heizzonen – glatt



Gasgrillplatte  
1 Heizzone – gerillt



Elektrogrillplatte  
2 Heizzonen – 1/2 gerillt, 1/2 glatt



Elektrogrillplatte  
1 Heizzone – glatt

Modell	Gasgrillplatte	Gasgrillplatte	Gasgrillplatte	Gasgrillplatte
Ausführung	1 Heizzone – glatt	1 Heizzone – gerillt	2 Heizzonen – glatt	2 Heizzonen – 1/2 gerillt, 1/2 glatt
Außenmaße B x T x H	355 x 600 x 300 mm	355 x 600 x 300 mm	665 x 600 x 300 mm	665 x 600 x 300 mm
Grillfläche B x T	325 x 480 mm	325 x 480 mm	650 x 480 mm	650 x 480 mm
Ausstattung	inkl. Schaber, Piezoelektrik	inkl. Schaber, Piezoelektrik	inkl. Schaber, Piezoelektrik	inkl. Schaber, Piezoelektrik
Anschlusswert	4,0 kW	4,0 kW	8,0 kW	8,0 kW
Gewicht	24 kg	24 kg	42 kg	42 kg
Artikelnummer	1092.1015	1092.1017	1092.1016	1092.1018
<b>UVP in €</b>	<b>820,00</b>	<b>878,00</b>	<b>1.259,00</b>	<b>1.349,00</b>

Modell	Elektrogrillplatte	Elektrogrillplatte	Elektrogrillplatte	Elektrogrillplatte
Ausführung	1 Heizzone – glatt	1 Heizzone – gerillt	2 Heizzonen – glatt	2 Heizzonen – 1/2 gerillt, 1/2 glatt
Außenmaße B x T x H	335 x 570 x 300 mm	335 x 570 x 300 mm	665 x 570 x 300 mm	665 x 570 x 300 mm
Grillfläche B x T	325 x 480 mm	325 x 480 mm	650 x 480 mm	650 x 480 mm
Ausstattung	inkl. Schaber	inkl. Schaber	inkl. Schaber	inkl. Schaber
Anschlusswert	230 V / 3,0 kW	230 V / 3,0 kW	400 V / 6,0 kW	400 V / 6,0 kW
Gewicht	22 kg	22 kg	40 kg	40 kg
Artikelnummer	1092.1011	1092.1013	1092.1012	1092.1014
<b>UVP in €</b>	<b>649,00</b>	<b>709,00</b>	<b>979,00</b>	<b>999,00</b>

### Einbau-Induktions-Kochfläche



Einbau-Induktions-Kochfläche

#### Mit externer Steuerung:

- Edelstahlgehäuse
- Schott-Ceran Glaskeramikfläche
- Ohne Rahmen
- Digitales LED-Display
- Touch Control
- Manuelle Leistungsregelung von +60 °C bis +240 °C
- Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchten
- Auf Füßen


### Doppel-Induktions-Kochfläche



Doppel-Induktions-Kochfläche

#### Allgemein

- Edelstahlgehäuse
- Schott-Ceran Glaskeramikfläche
- 2 separat steuerbare Kochflächen (hintereinander) mit je 3,5 kW
- Power-Share-Funktion (Leistungszuschaltung auf 5 kW für die vordere Kochstelle)
- Manuelle Leistungsregelung von +60 °C bis +240 °C
- Digitales LED-Display auf der Kochfläche
- Überhitzungsschutz
- Auf Füßen

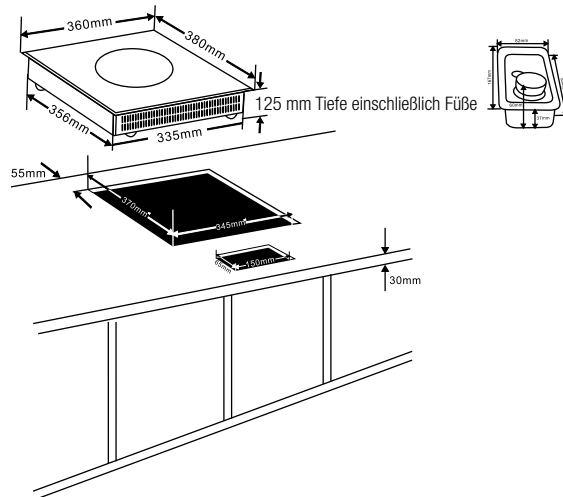

Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigem, neuem und speziell induktionsgeeignetem Kochgeschirr! Sprechen Sie uns an.

Modell	Einbau-Induktions-Kochfläche	Doppel-Induktions-Kochfläche
Außenmaße B x T x H	360 x 380 x 125 mm	408 x 700 x 145 mm
Bedienfeld	externer Drehregler (20 °C-Schritte)	Drehregler
Temperaturregelung	10-Stufen Temperatureinstellung	10-Stufen Temperaturregelung
Anschlusswert	230 V / 3,5 kW	400 V / 3,5 kW + 3,5 kW
Gewicht	6,6 kg	16,3 kg
Artikelnummer	1091.1016	1091.1015
UVP in €	338,00	1.270,00



## Induktions-Kochfläche und Induktionswok

- ◆ Edelstahlgehäuse
- ◆ Digitales LED-Display mit Timer
- ◆ Manuelle Leistungsregelung von +60 °C bis +240 °C
- ◆ Überhitzungsschutz
- ◆ Auf Füßen
- ◆ Zur optimalen Leistungsentfaltung nutzen Sie bitte nur passendes Profi-Kochgeschirr



Induktions-Kochfläche mit Soft-Touch



Induktions-Kochfläche mit Drehregler



Induktions-Kochfläche mit Drehregler



Induktions-Wok 5 kW



Induktions-Wok 3,5 kW

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Wokpfanne mit Soft-Grip Ø 360 mm	1091.9001	159,00

Modell	Induktions-Kochfläche mit Drehregler	Induktions-Kochfläche mit Soft-Touch
Außenmaße B x T x H	330 x 420 x 100 mm	340 x 440 x 120 mm
Bedienfeld	Drehregler	Soft-Touch
Temperaturregelung	Temperatureinstellung per Drehregler	10-Stufen, Digitaldisplay, mit Timer
Anschlusswert	230 V / 3,5 kW	230 V / 3,5 kW
Gewicht	6 kg	8 kg
Artikelnummer	1091.1012	1091.1010
<b>UVP in €</b>	<b>298,00</b>	<b>319,00</b>

Die Verwendung von hochwertigem, neuem und speziell induktionsgeeignetem Kochgeschirr ist erforderlich! Sprechen Sie uns an.

Modell	Induktions-Kochfläche mit Drehregler	Induktions-Wok 3,5 kW	Induktions-Wok 5 kW
Außenmaße B x T x H	405 x 525 x 185 mm	340 x 450 x 120 mm	405 x 525 x 185 mm
Bedienfeld	Soft-Touch	Soft-Touch	Soft-Touch
Temperaturregelung	10-Stufen Drehregler, Digitaldisplay	13-Stufen, Digitaldisplay, mit Timer	10-Stufen Drehregler, Digitaldisplay
Anschlusswert	400 V / 5,0 kW	230 V / 3,5 kW	400 V / 5,0 kW
Gewicht	10,8 kg	8 kg	11 kg
Artikelnummer	1091.1013	1091.1011	1091.1014
<b>UVP in €</b>	<b>575,00</b>	<b>348,00</b>	<b>570,00</b>

### KM Serie

#### Teigknetmaschine

- ◆ Herausnehmbarer Kessel
- ◆ Weiß-lackierter Stahlkorpus
- ◆ Hochklappbarer Kopf
- ◆ Kneithaken aus Edelstahl
- ◆ Sicherheitsdeckel
- ◆ Spiralumdrehungen: 90 U/min
- ◆ Eine Geschwindigkeit

### KMP Serie

#### Wie KM Serie, jedoch:

- ◆ 400 V Anschluss

**Optional sind für alle Maschinen Räderkits erhältlich**



**KM 25**

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Räderkit für Teigknetmaschinen 7-38 kg	5019.0001	98,00
Räderkit für Teigknetmaschinen 50 kg	5019.0002	229,00

### KM Serie – 230 Volt

Modell	KM 12	KM 18	KM 25
Ausführung	12 kg/16 l	18 kg/22 l	25 kg/32 l
Außenmaße B x T x H	650 x 350 x 620 mm	670 x 390 x 620 mm	780 x 430 x 730 mm
Anschlusswert	230 V/0,75 kW	230 V/0,75 kW	230 V/1,5 kW
Gewicht	65 kg	66 kg	103 kg
Artikelnummer	5012.1001	5012.1002	5012.1003
UVP in €	<b>2.329,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.999,00</b>

### KMP Serie – 400 Volt

Modell	KMP 18	KMP 25	KMP 38	KMP 50
Ausführung	18 kg/22 l	25 kg/32 l	38 kg/42 l	50 kg/62 l
Außenmaße B x T x H	670 x 390 x 620 mm	780 x 430 x 730 mm	800 x 480 x 730 mm	920 x 530 x 940 mm
Anschlusswert	400 V/0,75 kW	400 V/1,5 kW	400 V/1,5 kW	400 V/2,2 kW
Gewicht	66 kg	103 kg	118 kg	213 kg
Artikelnummer	5012.2002	5012.2003	5012.2004	5012.2005
UVP in €	<b>2.340,00</b>	<b>2.945,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>4.849,00</b>



## K Serie

### Teigknetmaschine

- ◆ 230 V Anschluss
- ◆ Weiß-lackierter Stahlkorpus
- ◆ Knethaken und Sicherheitsdeckel aus Edelstahl
- ◆ Spiralumdrehungen: 90 U/min
- ◆ Optional sind für alle Maschinen Räderkits erhältlich
- ◆ Eine Geschwindigkeit

## KP Serie

### Wie K Serie, jedoch:

- ◆ 400 V Anschluss

### optionales Zubehör für die Modelle

#### 12, 18, 25 und 38 auf Anfrage erhältlich

- ◆ Mechanischer oder digitaler Timer



K 7



KP 50

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Räderkit Ø 130 mm für Teigknetmaschinen 7-38 kg	5019.0001	98,00
Räderkit Ø 170 mm für Teigknetmaschinen 50 kg	5019.0002	229,00

## K Serie – 230 Volt

Modell	K 7	K 12	K 18	K 25
Kapazität	7 kg/10 l	12 kg/16 l	18 kg/22 l	25 kg/32 l
Außenmaße B x T x H	560 x 280 x 570 mm	650 x 350 x 600 mm	670 x 390 x 600 mm	780 x 430 x 710 mm
Anschlusswert	230 V/0,37 kW	230 V/0,75 kW	230 V/0,75 kW	230 V/1,5 kW
Gewicht	38 kg	56 kg	59 kg	92 kg
Artikelnummer	5011.1009	5011.1010	5011.1003	5011.1004
UVP in €	1.499,00	1.849,00	1.925,00	2.209,00

## KP Serie – 400 Volt

Modell	KP 18	KP 25	KP 38	KP 50
Kapazität	18 kg/22 l	25 kg/32 l	38 kg/42 l	50 kg/62 l
Außenmaße B x T x H	670 x 390 x 600 mm	780 x 430 x 710 mm	800 x 480 x 710 mm	920 x 530 x 920 mm
Anschlusswert	400 V/0,75 kW	400 V/1,5 kW	400 V/1,5 kW	400 V/2,2 kW
Gewicht	59 kg	92 kg	102 kg	177 kg
Artikelnummer	5011.2003	5011.2004	5011.2005	5011.2006
UVP in €	1.884,00	2.134,00	2.392,00	3.992,00

### Teigausrollmaschinen

#### Teigausrollmaschinen

- Edelstahl
- Sicherheitsschalter ersetzt das Fußpedal
- Ideal für den Einsatz bei Pizza- oder Hefeteigen



**mit 2 Rollen,  
für runde Form**

Modell	Teigausrollmaschine	Teigausrollmaschine
Ausführung	2 Rollen	2 Rollen
Teigform	rund, bis Ø 320 mm	rund, bis Ø 420 mm
Außenmaße B x T x H	490 x 510 x 660 mm	590 x 510 x 760 mm
Teigstärke	0,3-5,5 mm	0,3-5,5 mm
Anschlusswert	230 V / 0,37 kW	230 V / 0,37 kW
Gewicht	36 kg	55 kg
Artikelnummer	5020.0002	5020.0001
UVP in €	1.607,00	1.807,00

### Teigausrollmaschinen

#### Teigausrollmaschinen

- Edelstahl
- Sicherheitsschalter ersetzt das Fußpedal
- Ideal für den Einsatz bei Pizza- oder Hefeteigen



**mit 1 Rolle,  
für runde und eckige Form**



**mit 2 Rollen,  
für runde und eckige Form**

Modell	Teigausrollmaschine	Teigausrollmaschine
Ausführung	1 Rolle	2 Rollen
Teigform	rund oder eckig, bis Ø 420 mm	rund oder eckig, bis Ø 420 mm
Außenmaße B x T x H	560 x 410 x 445 mm	590 x 510 x 720 mm
Teigstärke	0,3-5,5 mm	0,3-5,5 mm
Anschlusswert	230 V / 0,37 kW	230 V / 0,37 kW
Gewicht	38 kg	45 kg
Artikelnummer	5020.0000	5020.0003
UVP in €	1.412,00	1.811,00



## Planetenmixer


- ◆ Korpus aus lackiertem Gusseisen/Stahl
- ◆ Sicherheitsabdeckung aus Edelstahl
- ◆ Edelstahl-Kessel mit Hebefunktion
- ◆ 3 Geschwindigkeiten
- ◆ Inklusive 1 Kessel, 1 Besen, 1 Haken, 1 Rührer
- ◆ Schutzgitter aus Edelstahl



Modell	Planetenmixer 10	Planetenmixer 20	Planetenmixer 30
Ausführung / Kessel	10 l	20 l	30 l
Außenmaße B x T x H	383 x 465 x 612 mm	505 x 545 x 755 mm	614 x 620 x 1138 mm
Teigkapazität	3,2 kg	8,0 kg	11,3 kg
Geschwindigkeiten	3 (108/195/355 U/min)	3 (108/195/355 U/min)	3 (91/166/282 U/min)
Anschlusswert	230 V / 0,75 kW	230 V / 1,1 kW	230 V / 1,5 kW
Gewicht	36 kg	96 kg	170 kg
Artikelnummer	5030.0004	5030.0005	5030.0006
<b>UVP in €</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.489,00</b>	<b>2.859,00</b>

## Nudelmatrizen

- ♦ Aus Messing
- ♦ Für Nudelmaschinen auf Seite 384

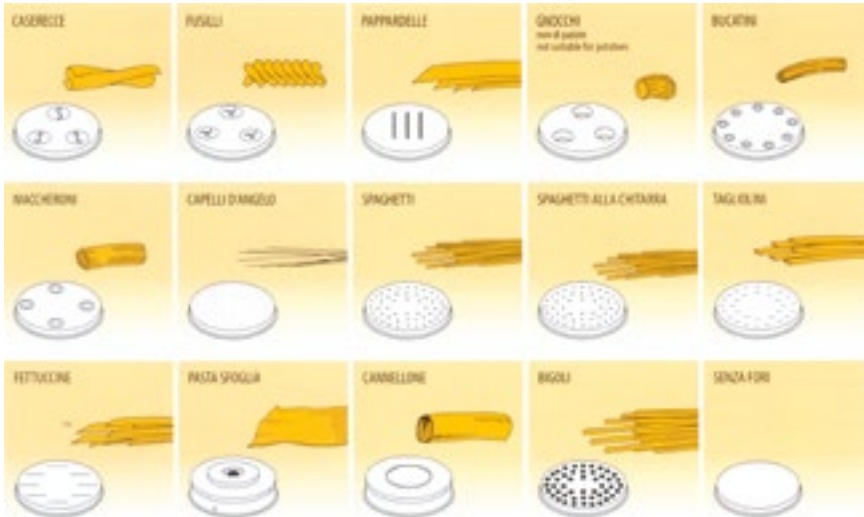

Modell	Nudelquerschnitt
1. Caserecce	9 x 5 mm
2. Fusilli	Ø 9 mm
3. Pappardelle	16 mm
4. Gnocchi – nicht für Kartoffelteig	Ø 12 mm
5. Bucatini	Ø 4 mm
6. Maccheroni	Ø 8,5 mm
7. Spaghetti	Ø 2 mm
8. Spaghetti alla chitarra	2 x 2 mm
9. Tagliolini	Ø 3 mm
10. Fettuccine	Ø 8 mm
11. Pasta sfoglia, Stärke 1-4 mm	135 mm
12. Cannellone per ripieno	Ø 25 mm

### Für NM 15

Artikel-Nr.	UVP in €
5049.0001	84,00
5049.0002	84,00
5049.0003	84,00
5049.0004	84,00
5049.0005	84,00
5049.0006	84,00
5049.0008	84,00
5049.0009	86,00
5049.0010	84,00
5049.0011	84,00
5049.0012	97,00
5049.0013	84,00

### Für NM 20/NM 35

Artikel-Nr.	UVP in €
5049.0015	97,00
5049.0016	97,00
5049.0017	97,00
5049.0018	97,00
5049.0019	97,00
5049.0020	97,00
5049.0022	97,00
5049.0023	99,00
5049.0024	97,00
5049.0025	97,00
5049.0026	115,00
5049.0027	97,00

## Mehlwagen

- ♦ Edelstahl
- ♦ Klappdeckel
- ♦ Auf Rädern



Modell	Mehlwagen	Mehlwagen	Mehlwagen
Außenmaße B x T x H	395 x 550 x 725 mm	395 x 610 x 725 mm	395 x 700 x 725 mm
Kapazität	105 l	115 l	135 l
Artikelnummer	5029.0005	5029.0002	5029.0004
UVP in €	522,00	555,00	577,00





## Nudelmaschinen

### Allgemein

- ◆ Diese Maschinen kneten und formen verschiedene Teigtypen in unterschiedliche Nudelformen
- ◆ Mikroschalter am Schüsseldeckel
- ◆ Verschraubung der Formen aus Messing-/Bronzelegierung
- ◆ Elektrischer Nudelteigschneider serienmäßig bei NM 35; optional erhältlich für NM 20
- ◆ Im Lieferumfang sind KEINE Nudelformen enthalten

### NM 15

- ◆ Behälter und Kneithaken aus Edelstahl
- ◆ Korpus weiß lackiert



NM15

### NM 20 + NM 35

- ◆ Gehäuse, Behälter, Halterung, Spirale und Kneithaken aus Edelstahl
- ◆ Abnehmbarer Behälter
- ◆ digitales Bedienfeld
- ◆ Gitterdeckel zum Hinzufügen zusätzlicher Zutaten während der Verarbeitung



NM35 mit elektronischem Nudelteigschneider



NM20

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Elektrisches Nudelschneidmesser für NM20	5049.0047	640,00

Modell	Nudelmaschine NM 15	Nudelmaschine NM 20	Nudelmaschine NM 35
Produktleistung	5 kg/h	8 kg/h	13 kg/h
Außenmaße B x T x H	250 x 480 x 290 mm	300 x 550 x 425/540 mm	307 x 594 x 525/610 mm
Ø Matrize	Ø 50 mm	Ø 57 mm	Ø 57 mm
Behälterkapazität	1,5 kg	2,0 kg	3,5 kg
Anschlusswert	230 V / 0,3 kW	230 V / 0,37 kW	230 V / 0,75 kW
Ausstattung	–	Elektrischer Nudelteigschneider optional	inkl. elektrischer Nudelteigschneider
Gewicht	20 kg	26,5 kg	35 kg
Artikelnummer	5041.0001	5041.0007	5041.0008
UVP in €	1.527,00	2.193,00	3.501,00

**NEU**

**Kammermaschine Auto-Lift 410 mm**
**Geneigtes CNS-Blech**

**Herausnehmbarer  
Schweißbalken**
**Kammermaschine 310 mm**

## Vakuum-Verpackungsmaschine

**Ideale Kombination für Kochvorrichtungen mit niedrigeren Temperaturen wie Softcooker**

- ◆ Kammergerät
- ◆ Edelstahlgehäuse
- ◆ Edelstahlkammer mit abgerundeten Ecken
- ◆ Herausnehmbarer Schweißbalken
- ◆ Geneigtes CNS-Blech
- ◆ Busch-Vakuumpumpe
- ◆ Vorheizen der Saugpumpe mit Ölreinigungszyklus
- ◆ Automatische Ölwechselfmeldung
- ◆ Intuitives und mehrsprachiges Multifunktionsdisplay
- ◆ Programmspeicher der letzten Einstellungen
- ◆ Einfache Einstellung der Vakuum- und Schweisszeit
- ◆ Vakuumieren von flüssigen oder halbflüssigen Produkten möglich mit geneigtem CNS-Blech
- ◆ Prozentuale Anzeige des Vakuums und der Restzeit
- ◆ Anschluss für Gastrovac System (externes zeitgebundenes Vakuumieren)
- ◆ Verschlusskammer für Deckel
- ◆ Gehäusedeckel manuell aufklappbar

**Modelle mit Auto-Lift-Funktion**

- ◆ Gehäusedeckel automatisch aufklappbar


**Zubehör**

Siegelbeutel (100 µ) 100 Stück VE für Tischgeräte, für das Kochen mit Temperaturen bis zu 70 °C

Abmessung	Artikel-Nr.	UVP in €
150 x 250 mm	9604.0016	48,00
200 x 300 mm	9604.0017	54,00
250 x 350 mm	9604.0018	65,00
300 x 400 mm	9604.0019	89,00
350x 450 mm	9604.0020	101,00
400 x 500 mm	9604.0021	121,00
400 x 600 mm	9604.0022	136,00


**Kammermaschine 410 mm**

Modell	Kammermaschine	Kammermaschine	Kammermaschine
Ausführung / Schweißleistenbreite	260 mm	310 mm	410 mm
Außenmaße B x T x H	338 x 565 x 257 mm	406 x 580 x 315 mm	494 x 637 x 315 mm
Innenmaße B x T x H	270 x 350 x 75 mm	336 x 378 x 75 mm	426 x 438 x 75 mm
Vakuum-Pumpe	4 m <sup>3</sup> /h	4 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h
Anschlusswert	230 V/0,1 kW	230 V/0,1 kW	230 V/0,35 kW
Gewicht	30 kg	37 kg	42,5 kg
Artikelnummer	4110.0030	4110.0031	4110.0032
<b>UVP in €</b>	<b>2.117,00</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.741,00</b>

Modell	Kammermaschine Auto-Lift	Kammermaschine Auto-Lift
Ausführung / Schweißleistenbreite	410 mm	510 mm
Außenmaße B x T x H	493 x 585 x 422 mm	609 x 640 x 420 mm
Innenmaße B x T x H	430 x 410 x 170 mm	545 x 460 x 190 mm
Vakuum-Pumpe	21 m <sup>3</sup> /h	21 m <sup>3</sup> /h
Anschlusswert	230 V/0,75 kW	230 V/0,75 kW
Gewicht	56 kg	70 kg
Artikelnummer	4110.0033	4110.0034
<b>UVP in €</b>	<b>3.789,00</b>	<b>4.782,00</b>



## Speisenwärmer

- ♦ Aluminium-Korpus mit Kettenaufhängung
- ♦ Mit Infrarotheizung



Modell	Speisenwärmer	Speisenwärmer	Speisenwärmer	Speisenwärmer
Außenmaße B x T x H	460 x 150 x 70 mm	760 x 150 x 70 mm	1070 x 150 x 70 mm	1370 x 150 x 70 mm
Anschlusswert	230 V / 0,383 kW	230 V / 0,721 kW	230 V / 1,038 kW	230 V / 1,366 kW
Gewicht	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg
Artikelnummer	1097.2005	1097.2006	1097.2007	1097.2008
<b>UVP in €</b>	<b>469,00</b>	<b>514,00</b>	<b>571,00</b>	<b>624,00</b>

## Infrarot Wärmelampen

- ♦ Flexibel und individuell einsetzbar
- ♦ Höhenverstellbar
- ♦ Aluminium bzw. Aluminium eloxiert
- ♦ Regulierbare Schnurlänge von 70 cm bis 150 cm
- ♦ Konische Form oder Zylinderform
- ♦ Inklusive Leuchtmittel Typ E27



Modell	Silber	Kupfer	Schwarz
Form	Zylinder	Zylinder	Zylinder
Außenmaße	Ø 175 x 250 mm	Ø 175 x 250 mm	Ø 175 x 250 mm
Anschlusswert	230 V / 250 W	230 V / 250 W	230 V / 250 W
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Artikelnummer	1097.4007	1097.4008	1097.4009
<b>UVP in €</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>

Modell	Silber	Kupfer	Schwarz
Form	Konisch	Konisch	Konisch
Außenmaße	Ø 275 x 250 mm	Ø 275 x 250 mm	Ø 275 x 250 mm
Anschlusswert	230 V / 250 W	230 V / 250 W	230 V / 250 W
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Artikelnummer	1097.4010	1097.4011	1097.4012
<b>UVP in €</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>



### Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladen GN 1/1

Selbsttragende Rahmenkonstruktion komplett aus AISI 304 mit und ohne Aufkantung  
Seite 388

**ab 1.735,- Euro**

### Edelstahl-Geschirrschrank

3-seitig geschlossenes Schrankfach mit Flügel- oder Schiebetüren  
Seite 391

**ab 1.828,- Euro**



### Spülcenter

Mit Aufkantung für Unterbauspülmaschinen  
Seite 397

**ab 995,- Euro**





# 10 ARBEITSTISCHE ARBEITSSCHRÄNKE SPÜLTISCHE

## 10 Edelstahlmöbel

Arbeitstische .....	387
Arbeitsschränke, Schubladen/Schiebetüren .....	388
Wärmeschränke .....	390
Geschirrschränke .....	391
Wandhängeschränke .....	392
Wandborde, Aufsatzborde .....	393
Spültische, Cheftische .....	394
Spülschränke .....	396
Spülcenter .....	397

### Sonderbauprogramm

Arbeitstische .....	399
Arbeitsplatten .....	401
Einschweißbecken.....	402
Arbeits-/Spülschränke, Durchreichen .....	403
Geschirrschränke .....	407
Wandhängeschränke .....	408
Wandborde, Aufsatzborde, Schubladen .....	409
Spültische .....	411



# EDELSTAHLMÖBEL

## BREITE AUSWAHL IM STANDARDSORTIMENT

Profitieren Sie von robusten Edelstahlmöbeln in Ihrer Küche. Alle Artikel sind komplett aus AISI 304 gefertigt. Die Möbelstücke werden bereits vormontiert geliefert und sind sofort einsatzbereit. Wir bieten eine breite Auswahl der gängigsten Längen und Tiefen sowie Zubehör, wie Schubladenblöcke oder Rollen-Kits, an.

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch, um für Ihre Ansprüche die optimale Lösung zu finden.



**Arbeitshöhe Arbeitsschränke 850-930 mm**

**Einwandige Türen**

**Erhältlich in verschiedenen vorgegebenen Längen**

**Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe**

**Freitragende Konstruktion mit höhenverstellbaren Rundfüßen**

**Materialstärke 0,7 mm AISI 304**



**Arbeitshöhe Spültische 850-890 mm**

**Türen auf dem Grundboden laufend**

**Nur für Spültische:**

**Standfuß-erhöhung um 27 mm**





## Arbeitstisch, vollverschweißt

vollverschweißt

SWS  
PLANBAR

- ♦ Mit und ohne Aufkantung
- ♦ Bestehend aus: 4 Vierkantröhrenbeinen, Grundboden, Arbeitsplatte und Verbindungszarge, vollverschweißt
- ♦ Arbeitshöhe 875-915 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- ♦ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) und wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung
- ♦ Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 17,5 mm
- ♦ 206 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei Arbeitshöhe 900 mm
- ♦ Optionales Zubehör:  
Schublade, Schubladenblock, Rollenkit



### Zubehör

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Schublade für Arbeitstische 600 mm, B x T x H 400 x 540 x 186 mm	9019.2101	269,00
Schublade für Arbeitstische 700 mm, B x T x H 400 x 640 x 186 mm	9019.2102	299,00
Schubladenblock für Arbeitstische 600 mm, 3 Schubladen, B x T x H 400 x 540 x 560 mm	9019.2103	634,00
Schubladenblock für Arbeitstische 700 mm, 3 Schubladen, B x T x H 400 x 640 x 560 mm	9019.2104	677,00
Rollen-Kit für Tische, Set mit 4 Rollen (je 2 mit Bremse)	9019.1003	219,00
Kupfercutter	9290.0600	19,00

### Arbeitstisch, vollverschweißt, Arbeitshöhe 900 mm, ohne Aufkantung

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	800 mm	9011.1108	485,00
	1000 mm	9011.1110	510,00
	1200 mm	9011.1112	533,00
	1400 mm	9011.1114	572,00
	1500 mm	9011.1115	608,00
	1600 mm	9011.1116	632,00
	1800 mm	9011.1118	698,00
2000 mm	9011.1120	745,00	

### mit 100 mm Aufkantung

Artikel-Nr.	UVP in €
9011.2108	505,00
9011.2110	531,00
9011.2112	557,00
9011.2114	594,00
9011.2115	634,00
9011.2116	662,00
9011.2118	730,00
9011.2120	779,00

### Arbeitstisch, vollverschweißt, Arbeitshöhe 900 mm, ohne Aufkantung

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	800 mm	9012.1108	505,00
	1000 mm	9012.1110	540,00
	1200 mm	9012.1112	573,00
	1400 mm	9012.1114	612,00
	1500 mm	9012.1115	654,00
	1600 mm	9012.1116	692,00
	1800 mm	9012.1118	758,00
2000 mm	9012.1120	805,00	

### mit 100 mm Aufkantung

Artikel-Nr.	UVP in €
9012.2108	525,00
9012.2110	560,00
9012.2112	593,00
9012.2114	638,00
9012.2115	677,00
9012.2116	712,00
9012.2118	769,00
9012.2120	815,00

**SWS**  
 PLANBAR


## Arbeitsschrank mit Schiebetüren

- ◆ Selbsttragende Rahmenkonstruktion
- ◆ Mit und ohne Aufkantung
- ◆ 3-seitig geschlossenes Schrankfach
- ◆ Höhenverstellbarer Zwischenboden
- ◆ Arbeitshöhe 850-930 mm durch höhenverstellbare Rundfüße
- ◆ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) und wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung
- ◆ Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- ◆ Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- ◆ Auch als Durchreicheschrank mit beidseitigen Schiebetüren erhältlich
- ◆ Auch als Schrankkombination mit Schubladen erhältlich
- ◆ Schiebetüren auf dem Grundboden laufend
- ◆ Schiebetüren mit vertikal gefalteter Griffleiste
- ◆ Optionales Zubehör: Rollenkit

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rollen-Kit für Schränke, Set mit 4 Rollen (je 2 mit Bremse)	9019.1006	262,00

### Arbeitsschrank, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung


Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1000 mm	9021.2101	922,00	9021.1101	965,00
	1200 mm	9021.2102	991,00	9021.1102	991,00
	1400 mm	9021.2103	1.066,00	9021.1103	1.117,00
	1500 mm	9021.2114	1.138,00	9021.1113	1.163,00
	1600 mm	9021.2104	1.189,00	9021.1104	1.227,00
	1800 mm	9021.2105	1.283,00	9021.1105	1.321,00
2000 mm	9021.2106	1.385,00	9021.1106	1.457,00	

### mit 100 mm Aufkantung

### Arbeitsschrank, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	1000 mm	9022.2101	965,00	9022.1101	998,00
	1200 mm	9022.2102	1.029,00	9022.1102	1.079,00
	1400 mm	9022.2103	1.104,00	9022.1103	1.163,00
	1500 mm	9022.2115	1.177,00	9022.1114	1.207,00
	1600 mm	9022.2104	1.227,00	9022.1104	1.267,00
	1800 mm	9022.2105	1.321,00	9022.1105	1.359,00
2000 mm	9022.2106	1.431,00	9022.1106	1.499,00	

### mit 100 mm Aufkantung

**SWS**  
 PLANBAR


## Arbeitsschrank mit Schiebetüren und Schubladen GN 1/1

- ◆ Selbsttragende Rahmenkonstruktion
- ◆ Mit und ohne Aufkantung
- ◆ 3-seitig geschlossenes Schrankfach
- ◆ Höhenverstellbarer Zwischenboden
- ◆ Arbeitshöhe 850-930 mm durch höhenverstellbare Rundfüße
- ◆ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) und wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung
- ◆ Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- ◆ Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- ◆ Auch als Durchreicheschrank mit beidseitigen Schiebetüren erhältlich
- ◆ Schiebetüren auf dem Grundboden laufend
- ◆ Schiebetüren mit vertikal gefalteter Griffleiste
- ◆ Optionales Zubehör: Rollenkit

### Arbeitsschrank, Arbeitshöhe 850 mm, mit Aufkantung, mit Schiebetüren, Schubladen rechts für GN 1/1

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1600 mm	9041.0101	1.735,00	700 mm	9042.0101	1.869,00
	1800 mm	9041.0102	1.936,00		9042.0102	2.137,00
	2000 mm	9041.0103	2.137,00		9042.0103	2.272,00

### Arbeitsschrank, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung, mit Schiebetüren, Schubladen rechts für GN 1/1

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1600 mm	9041.0201	1.666,00	700 mm	9042.0201	1.778,00
	1800 mm	9041.0202	1.851,00		9042.0202	1.945,00
	2000 mm	9041.0203	2.061,00		9042.0203	2.198,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rollen-Kit für Schränke, Set mit 4 Rollen (je 2 mit Bremse)	9019.1006	262,00





### Durchreiche-/Arbeitschrank ohne Aufkantung

vollverschweißt

SWS  
PLANBAR

- ◆ Bestehend aus: Grundboden, Arbeitsplatte und Verbindungszarge
- ◆ Arbeitshöhe 850-930 mm durch höhenverstellbare Rundfüße
- ◆ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) und wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung
- ◆ Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- ◆ Höhenverstellbarer Zwischenboden
- ◆ Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- ◆ Schiebetüren auf dem Grundboden laufend
- ◆ Optionales Zubehör: Rollenkit



Breite: 1400 mm

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rollen-Kit für Schränke, Set mit 4 Rollen (je 2 mit Bremse)	9019.1006	262,00

### Durchreiche-Arbeitschrank, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung, mit Schiebetüren

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1000 mm	9031.0101	1.108,00	700 mm	9032.0101	1.148,00
	1200 mm	9031.0102	1.199,00		9032.0102	1.239,00
	1400 mm	9031.0103	1.293,00		9032.0103	1.333,00
	1500 mm	9031.0107	1.347,00		9032.0107	1.387,00
	1600 mm	9031.0104	1.417,00		9032.0104	1.457,00
	1800 mm	9031.0105	1.519,00		9032.0105	1.559,00
	2000 mm	9031.0106	1.669,00	9032.0106	1.699,00	



### Schubladenschrank

SWS  
PLANBAR

- ◆ 3-seitig geschlossenes Schrankfach
- ◆ Schubladenblende mit integrierter Griffleiste
- ◆ Arbeitshöhe 850-930 mm durch höhenverstellbare Rundfüße
- ◆ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) und wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung
- ◆ Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- ◆ Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- ◆ Optionales Zubehör: Rollenkit

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rollen-Kit für Schränke, Set mit 4 Rollen (je 2 mit Bremse)	9019.1006	262,00

### Schubladenschrank, 500 mm Breite, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung

Bautiefe	Schubladen	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	2	9061.2102	955,00	9061.1102	999,00
	3	9061.2101	1.003,00	9061.1101	1.035,00
	4	9061.2103	1.124,00	9061.1103	1.160,00

### mit 100 mm Aufkantung

### Schubladenschrank, 500 mm Breite, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung

Bautiefe	Schubladen	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	2	9062.2102	941,00	9062.1102	1.019,00
	3	9062.2101	1.015,00	9062.1101	1.052,00
	4	9062.2103	1.121,00	9062.1103	1.169,00

### mit 100 mm Aufkantung



Schubladenschrank mit Aufkantung

**SWS**  
 PLANBAR


## Wärmeschrank mit Schiebetüren

### Mit höhenverstellbarem Zwischenboden

- ◆ 3-seitig geschlossenes Schrankfach
- ◆ Arbeitshöhe 850-930 mm durch höhenverstellbare Rundfüße
- ◆ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) und wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung
- ◆ Temperatur: bis +90° C
- ◆ Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- ◆ Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- ◆ Optionales Zubehör: Rollenkit
- ◆ Mit Umluftheizung 2,5 kW

**Ideal zum Vorwärmen von Geschirrgut**

**Als Durchreicheschrank mit beidseitigen Türen auf Anfrage**



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rollen-Kit für Schränke, Set mit 4 Rollen (je 2 mit Bremse)	9019.1006	262,00

### Wärmeschrank, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung, mit Schiebetüren

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1000 mm	9071.2101	1.334,00
	1200 mm	9071.2102	1.377,00
	1400 mm	9071.2103	1.422,00
	1500 mm	9071.2107	1.454,00
	1600 mm	9071.2104	1.494,00
	1800 mm	9071.2105	1.544,00
	2000 mm	9071.2106	1.610,00

### mit 100 mm Aufkantung und Schiebetüren

Artikel-Nr.	UVP in €
9071.1101	1.354,00
9071.1102	1.399,00
9071.1103	1.449,00
9071.1107	1.484,00
9071.1104	1.534,00
9071.1105	1.584,00
9071.1106	1.674,00

### Wärmeschrank, Arbeitshöhe 850 mm, ohne Aufkantung, mit Schiebetüren

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	1000 mm	9072.2101	1.359,00
	1200 mm	9072.2102	1.402,00
	1400 mm	9072.2103	1.447,00
	1500 mm	9072.2107	1.479,00
	1600 mm	9072.2104	1.519,00
	1800 mm	9072.2105	1.569,00
	2000 mm	9072.2106	1.635,00

### mit 100 mm Aufkantung und Schiebetüren

Artikel-Nr.	UVP in €
9072.1101	1.379,00
9072.1102	1.424,00
9072.1103	1.474,00
9072.1107	1.509,00
9072.1104	1.559,00
9072.1105	1.609,00
9072.1106	1.699,00



## Geschirrschrank


**SWS**  
PLANBAR

### Edelstahl-Geschirrschrank

- ◆ 3-seitig geschlossenes Schrankfach
- ◆ Mit Flügel- oder Schiebetüren
- ◆ 2 bis 3 höhenverstellbare Zwischenböden
- ◆ Höhenverstellbare Füße
- ◆ Bodenfreiheit bis zu 200 mm



**Auch mit Schiebetüren  
lieferbar**



Modell	Geschirrschrank Höhe 1500 mm	Geschirrschrank Höhe 1500 mm	Geschirrschrank Höhe 1500 mm
Außenmaße B x T x H	700 x 700 x 1500 mm	1000 x 700 x 1500 mm	1200 x 700 x 1500 mm
Ausstattung	1 Flügeltür	2 Flügeltüren	2 Flügeltüren
Artikelnummer	9306.0102	9306.0107	9306.0111
UVP in €	1.828,00	2.117,00	2.282,00

Modell	Geschirrschrank Höhe 1800 mm	Geschirrschrank Höhe 1800 mm	Geschirrschrank Höhe 1800 mm
Außenmaße B x T x H	1200 x 700 x 1800 mm	1400 x 700 x 1800 mm	1600 x 700 x 1800 mm
Ausstattung	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Artikelnummer	9306.0128	9306.0129	9306.0130
UVP in €	2.061,00	2.234,00	2.583,00

Modell	Geschirrschrank Höhe 2000 mm	Geschirrschrank Höhe 2000 mm	Geschirrschrank Höhe 2000 mm
Außenmaße B x T x H	1200 x 700 x 2000 mm	1400 x 700 x 2000 mm	1800 x 700 x 2000 mm
Ausstattung	2 Flügeltüren	2 Flügeltüren	2 Flügeltüren
Artikelnummer	9306.0138	9306.0139	9306.0141
UVP in €	2.176,00	2.410,00	2.725,00

**SWS**  
 PLANBAR


## Wandhängeschränk

- ◆ 3-seitig geschlossenes Schrankfach
- ◆ Mit Schiebetüren
- ◆ Bei 800 mm Breite mit Flügeltüren
- ◆ Schiebetüren auf dem Grundboden laufend
- ◆ Höhenverstellbarer Zwischenboden
- ◆ Inklusive Wandbefestigungsschiene



### Wandhängeschränk offen, Höhe 650 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	800 mm	9131.2107	466,00	9131.1107*	603,00
	1000 mm	9131.2101	495,00	9131.1101	627,00
	1200 mm	9131.2102	530,00	9131.1102	649,00
	1400 mm	9131.2103	569,00	9131.1103	699,00
	1500 mm	9131.2108	599,00	9131.1108	739,00
	1600 mm	9131.2104	619,00	9131.1104	769,00
	1800 mm	9131.2105	659,00	9131.1105	819,00
	2000 mm	9131.2106	699,00	9131.1106	869,00

\* mit schalldämmten Flügeltüren

### Wandhängeschränk offen, Höhe 800 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	1000 mm	9131.2111	567,00	9131.1111	677,00
	1200 mm	9131.2112	603,00	9131.1112	699,00
	1400 mm	9131.2113	651,00	9131.1113	772,00
	1500 mm	9131.2118	687,00	9131.1118	821,00
	1600 mm	9131.2114	737,00	9131.1114	870,00

### Wandbord

- ♦ 3-seitig abgekantet, rückseitig aufgekantet
- ♦ Inklusive höhenverstellbaren Wandschienen und Konsolen
- ♦ Aus AISI 304



#### Wandbord mit einem Regalboden, 40 mm Höhe

Bautiefe	Breite/Schienen	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Breite/Schienen	Artikel-Nr.	UVP in €
300 mm	1000 mm / 2	9141.0107	168,00	400 mm	1000 mm / 2	9142.0107	180,00
	1200 mm / 3	9141.0108	181,00		1200 mm / 3	9142.0108	192,00
	1400 mm / 3	9141.0109	196,00		1400 mm / 3	9142.0109	208,00
	1600 mm / 3	9141.0110	232,00		1600 mm / 3	9142.0110	254,00
	1800 mm / 4	9141.0111	261,00		1800 mm / 4	9142.0111	284,00
	2000 mm / 4	9141.0112	288,00		2000 mm / 4	9142.0112	309,00



#### Wandbord mit zwei Regalböden, 40 mm Höhe

Bautiefe	Breite/Schienen	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Breite/Schienen	Artikel-Nr.	UVP in €
300 mm	1000 mm / 2	9141.1017	223,00	400 mm	1000 mm / 2	9142.2017	248,00
	1200 mm / 3	9141.1018	257,00		1200 mm / 3	9142.2018	283,00
	1400 mm / 3	9141.1019	287,00		1400 mm / 3	9142.2019	315,00
	1600 mm / 3	9141.1020	307,00		1600 mm / 3	9142.2020	335,00
	1800 mm / 4	9141.1021	347,00		1800 mm / 4	9142.2021	375,00
	2000 mm / 4	9141.1022	373,00		2000 mm / 4	9142.2022	403,00

### Aufsatzbord

#### Ausführung in Edelstahl

- ♦ Bord-Stärke in 10/10
- ♦ mit Handschutzfalz
- ♦ Seiten offen
- ♦ Maximale Tragkraft: ca. 30 kg (verteilt)
- ♦ 2 Etagen auf Anfrage



#### Aufsatzbord mit Wärmemodul

- ♦ Keramikheizelemente mit je 240 Watt
- ♦ Ohne Regler

#### Aufsatzbord mit 1 Etage

Modell	Aufsatzbord	Aufsatzbord	Aufsatzbord	Aufsatzbord	Aufsatzbord	Aufsatzbord
Außenmaße B x T x H	1000 x 350 x 400 mm	1200 x 350 x 400 mm	1400 x 350 x 400 mm	1600 x 350 x 400 mm	1800 x 350 x 400 mm	2000 x 350 x 400 mm
Artikelnummer	9110.0101	9110.0102	9110.0103	9110.0104	9110.0105	9110.0106
UVP in €	307,00	325,00	349,00	375,00	397,00	444,00

#### Aufsatzbord mit 1 Etage mit Wärmemodul

Modell	Aufsatzbord	Aufsatzbord	Aufsatzbord	Aufsatzbord	Aufsatzbord	Aufsatzbord
Außenmaße B x T x H	1000 x 350 x 400 mm	1200 x 350 x 400 mm	1400 x 350 x 400 mm	1600 x 350 x 400 mm	1800 x 350 x 400 mm	2000 x 350 x 400 mm
Anschlusswert	230 V / 480 W	230 V / 480 W	230 V / 480 W	230 V / 480 W	230 V / 480 W	230 V / 480 W
Artikelnummer	9110.0111	9110.0112	9110.0113	9110.0114	9110.0115	9110.0116
UVP in €	523,00	547,00	569,00	626,00	679,00	725,00

**SWS**  
 PLANBAR

**Spültisch**

**Topfspüle**
**Zubehör**

	Artikel-Nr.	UVP in €
4er-Set Standfußerrhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1011	111,00
6er-Set Standfußerrhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1012	148,00

Modell	Spültisch	Spültisch	Spültisch	Spültisch
Außenmaße B x T x H	700 x 600 x 850 mm	1200 mm x 600 x 850 mm	700 x 700 x 850 mm	1200 x 700 x 850 mm
Beckengröße B x T x H	500 x 400 x 300 mm	500 x 400 x 300 mm	600 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm
Anzahl Becken				
Artikelnummer	9161.1101	9161.2101	9162.1101	9162.2101
UVP in €	719,00	1.035,00	739,00	1.085,00

Modell	Topfspüle	Topfspüle	Topfspüle	Topfspüle
Außenmaße B x T x H	1000 x 700 x 850 mm	1200 x 700 x 850 mm	1400 x 700 x 850 mm	1600 x 700 x 850 mm
Beckengröße B x T x H	800 x 500 x 350 mm	1100 x 500 x 350 mm	1200 x 500 x 350 mm	1400 x 500 x 350 mm
Anzahl Becken				
Artikelnummer	9170.0101	9170.0102	9170.0103	9170.0104
UVP in €	1.599,00	1.639,00	1.669,00	1.799,00

**Spültisch und Topfspüle mit Aufkantung**
**Mit und ohne Grundboden erhältlich, Becken mittig**

- Mit Aufkantung 100 mm
- Arbeitshöhe 850-890 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304)
- Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
- Ohne Siphon
- Topfspülen ohne Grundboden
- Mit herausnehmbarem Topfabtropfroster

**SWS**  
 PLANBAR

**Zubehör**

	Artikel-Nr.	UVP in €
4er-Set Standfußerrhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1011	111,00
6er-Set Standfußerrhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1012	148,00

**Cheftisch**
**Mit Grundboden**

- Mit Aufkantung 100 mm
- Arbeitshöhe 850-890 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304)
- Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
- Ohne Siphon


**Standfußerrhöhung um 27 mm**
**Beckengröße B x T x H 400 x 400 x 200 mm, Arbeitshöhe 850 mm**

Bautiefe	Breite	Becken	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1200 mm		9181.0102	966,00
	1200 mm		9181.0101	966,00
	1400 mm		9181.0104	1.004,00
	1400 mm		9181.0103	1.004,00
	1600 mm		9181.0106	1.052,00
	1600 mm		9181.0105	1.052,00

**Beckengröße B x T x H 400 x 400 x 200 mm, Arbeitshöhe 850 mm**

Bautiefe	Breite	Becken	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	1200 mm		9182.0102	1.004,00
	1200 mm		9182.0101	1.004,00
	1400 mm		9182.0104	1.052,00
	1400 mm		9182.0103	1.052,00
	1600 mm		9182.0106	1.101,00
	1600 mm		9182.0105	1.101,00



## Spültisch

### Mit Grundboden

- ♦ Mit Aufkantung 100 mm
- ♦ Arbeitshöhe 850-890 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- ♦ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304)
- ♦ Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- ♦ Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- ♦ Inklusive Überlaufrohr und Ablaufgarnitur, ohne Siphon
- ♦ Lochbohrung Ø 22 mm für Mischbatterie bei Bestellung ab Werk möglich



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
4er-Set Standfußberhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1011	111,00
6er-Set Standfußberhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1012	148,00

### Spültisch, Arbeitshöhe 850 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1000 mm		400 x 400 x 300 mm	9161.1103	809,00
	1000 mm		400 x 400 x 300 mm	9161.1102	809,00
	1200 mm		500 x 400 x 300 mm	9161.1105	869,00
	1200 mm		500 x 400 x 300 mm	9161.1104	869,00
	1600 mm		500 x 400 x 300 mm	9161.2103	1.169,00
	1600 mm		500 x 400 x 300 mm	9161.2102	1.169,00



Standfußberhöhung um 27 mm

### Spültisch, Arbeitshöhe 850 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9162.1103	869,00
	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9162.1102	869,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9162.1105	949,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9162.1104	949,00
	1400 mm		400 x 500 x 300 mm	9162.2103	1.079,00
	1400 mm		400 x 500 x 300 mm	9162.2102	1.079,00
	1600 mm		500 x 500 x 300 mm	9162.2105	1.159,00
	1600 mm		500 x 500 x 300 mm	9162.2104	1.159,00
	1800 mm		500 x 500 x 300 mm	9162.2107	1.259,00
	1800 mm		500 x 500 x 300 mm	9162.2106	1.259,00
	2000 mm		600 x 500 x 300 mm	9162.2109	1.299,00
	2000 mm		600 x 500 x 300 mm	9162.2108	1.299,00




SWS  
PLANBAR



### Spülschrank

#### Mit Grundboden

- ◆ Mit Aufkantung 100 mm
- ◆ Arbeitshöhe 850-930 mm durch höhenverstellbare Rundfüße
- ◆ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304)
- ◆ Mit Abtropffläche
- ◆ Arbeitsplattenüberstand an den Seiten 6 mm, vorne und hinten 8 mm
- ◆ Schiebetüren auf dem Grundboden laufend
- ◆ Bodenfreiheit 150 mm bei 850 mm Arbeitshöhe
- ◆ Inklusive Überlaufrohr und Ablaufgarnitur, ohne Siphon
- ◆ Lochbohrung  $\varnothing$  33 mm für Mischbatterie bei Bestellung ab Werk möglich
- ◆ Optionales Zubehör: Rollenkit



### Spülschrank, Arbeitshöhe 850 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm Tiefe	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9192.1102	1.149,00
	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9192.1101	1.149,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9192.1104	1.247,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9192.1103	1.247,00
	1400 mm		400 x 500 x 300 mm	9192.2102	1.416,00
	1400 mm		400 x 500 x 300 mm	9192.2101	1.416,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9192.2104	1.452,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9192.2103	1.452,00
	1800 mm		500 x 500 x 300 mm	9192.2106	1.538,00
	1800 mm		500 x 500 x 300 mm	9192.2105	1.538,00
	2000 mm		600 x 500 x 300 mm	9192.2108	1.634,00
	2000 mm		600 x 500 x 300 mm	9192.2107	1.634,00





## Spülcenter

### Allgemein

- ♦ Für Unterbauspülmaschinen
- ♦ Höhenverstellbare Füße
- ♦ Inklusive Abflusstoppfen und Überlaufrohr
- ♦ Arbeitshöhe: 850-890 cm
- ♦ Mit Aufkantung 100 mm

### Mit Unterschrank

- ♦ Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 6 mm

**Spülcenter mit 120 und 140 cm Breite mit Drehüren, bei 160 cm Breite mit Schiebetüren.**



Spülcenter



mit Unterschrank




Standfußberhöhung um 27 mm

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
4er-Set Standfußberhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1011	111,00
6er-Set Standfußberhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1012	148,00

### Spülcenter, Arbeitshöhe 850 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm Tiefe	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9201.1104	895,00
	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9201.1103	895,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9201.1106	945,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9201.1105	945,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9201.2104	1.115,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9201.2103	1.115,00



### Spülcenter mit Unterschrank, Arbeitshöhe 850 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm Tiefe	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9202.1102	1.115,00
	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9202.1101	1.115,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9202.1104	1.165,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9202.1103	1.165,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9202.2102	1.399,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9202.2101	1.399,00



### Spülcenter mit glatter Auflagefläche, Arbeitshöhe 850 mm

Bautiefe	Breite	Auflagefläche	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm Tiefe	1200 mm	590 x 620 mm		500 x 500 x 300 mm	9201.1102	995,00
	1200 mm	590 x 620 mm		500 x 500 x 300 mm	9201.1101	995,00
	1600 mm	640 x 620 mm		400 x 500 x 300 mm	9201.2102	1.276,00
	1600 mm	640 x 620 mm		400 x 500 x 300 mm	9201.2101	1.276,00






## SONDERBAU IN MAß UND QUALITÄT

### AUF WUNSCH INDIVIDUELL GEFERTIGT

Unsere Edelstahlmöbel-Serie ist komplett aus Chrom-Nickelstahl gefertigt und entspricht den hohen Ansprüchen der Gastronomie. Wer auf Qualität, Langlebigkeit und Flexibilität setzt, dem bieten wir hier genau das Richtige. Im Vergleich zu unserer Standardlinie auf Seite 386 und folgende zeichnet sich diese Serie durch höhere Verarbeitungsqualität, z. B. hochwertige Schweißnähte und eine verstärkte Konstruktion mit höherer Materialstärke für mehr Belastbarkeit aus. Die Möbel werden auf Ihre Vorgaben und Wünsche zentimetergenau in der Länge angefertigt. Somit ist der vollständigen Nutzung der Räumlichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

Bitte nutzen Sie für die Kalkulation die nächste längere Variante des ausgewählten Artikels. Darüber hinaus sind weitere Sonderlösungen möglich, hierfür sprechen Sie uns bitte an. Diese Artikel werden alle nach erfolgtem Auftragseingang gefertigt und haben eine Lieferzeit von drei bis sechs Wochen.

Bitte beachten Sie, dass in Abhängigkeit vom Lieferort für Längen über 2,00 m Sperrgutzuschläge anfallen können.

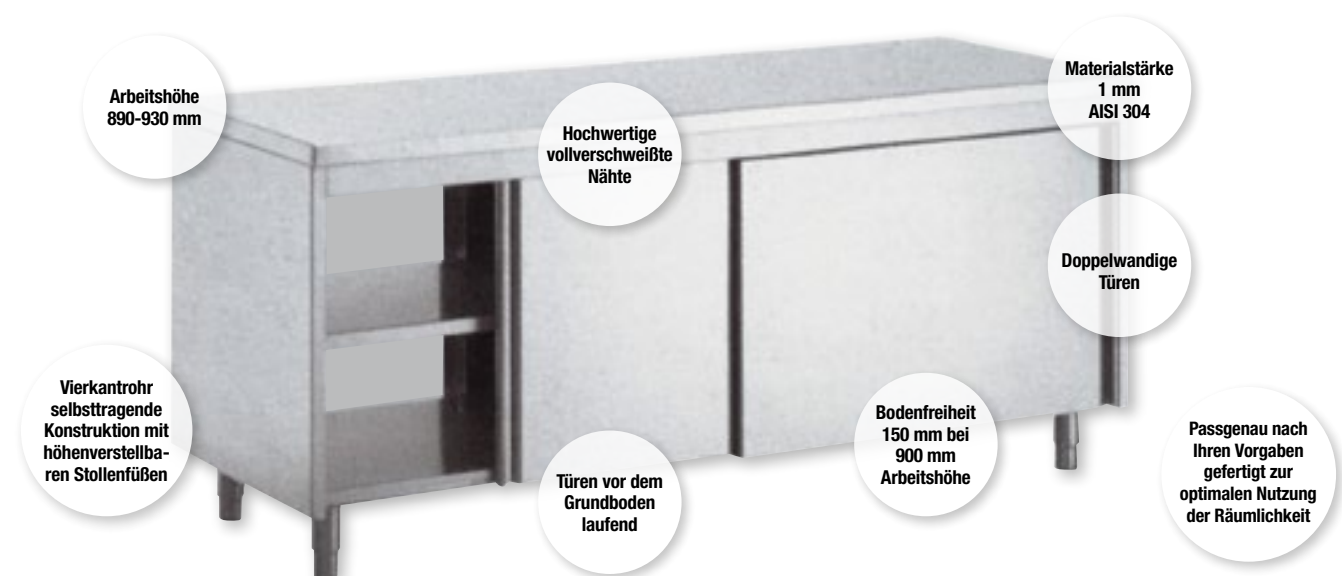

**WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE BEI DER PLANUNG VON  
INDIVIDUELLEN EDELSTAHLMÖBELN. SPRECHEN SIE UNS BITTE AN!**






## Arbeitstisch, unterfahrbar

unterfahrbar



SWS  
PLANBAR

- ♦ Arbeitshöhe 890-930 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- ♦ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304)
- ♦ Mit wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung
- ♦ Verschweißte Vierkanthrohr-Zargenkonstruktion mit hinterer und seitlicher Verstrebung
- ♦ Keine Montage nötig
- ♦ Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 17,5 mm
- ♦ 200 mm Bodenfreiheit zur seitlichen Verstrebung bei Arbeitshöhe 900 mm
- ♦ Auch in 800 mm Tiefe erhältlich
- ♦ Sonderbauten bis 2500 mm lieferbar

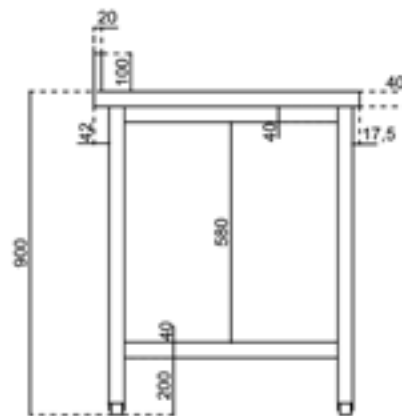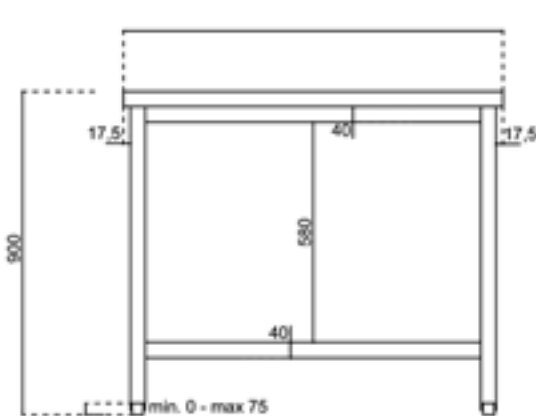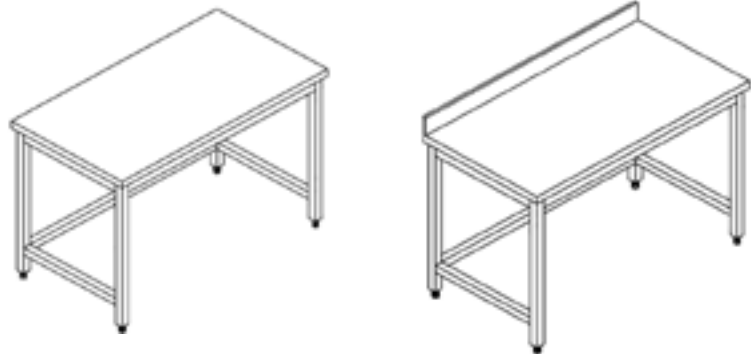

### Arbeitstisch, Arbeitshöhe 900 mm, ohne Aufkantung

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	600 mm	9303.2141	509,00
	800 mm	9303.2143	546,00
	1000 mm	9303.2145	585,00
	1200 mm	9303.2147	645,00
	1400 mm	9303.2149	707,00
	1600 mm	9303.2151	771,00
	1800 mm	9303.2153	808,00
	2000 mm	9303.2155	846,00

### mit 100 mm Aufkantung

Artikel-Nr.	UVP in €
9303.1141	571,00
9303.1143	609,00
9303.1145	646,00
9303.1147	707,00
9303.1149	771,00
9303.1151	833,00
9303.1153	871,00
9303.1155	935,00

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	600 mm	9303.2161	534,00
	800 mm	9303.2163	571,00
	1000 mm	9303.2165	609,00
	1200 mm	9303.2167	671,00
	1400 mm	9303.2169	735,00
	1600 mm	9303.2171	796,00
	1800 mm	9303.2173	833,00
	2000 mm	9303.2175	871,00
	2200 mm	9303.2177	971,00

Artikel-Nr.	UVP in €
9303.1161	596,00
9303.1163	634,00
9303.1165	670,00
9303.1167	735,00
9303.1169	796,00
9303.1171	861,00
9303.1173	896,00
9303.1175	958,00
9303.1177	1.084,00



## Arbeitstisch mit Grundboden mit und ohne Aufkantung

- ◆ Grundboden
- ◆ Arbeitshöhe 890-930 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- ◆ Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304) mit wasserabstoßender und schalldämmter Unterplattenverstärkung
- ◆ Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 17,5 mm
- ◆ 200 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei Arbeitshöhe 900 mm
- ◆ Optionales Zubehör: Schublade, Schubladenblock, Rollenkit
- ◆ Tische auch mit 800 mm Tiefe und/oder runden Beinen erhältlich
- ◆ Sonderbauten bis 2500 mm lieferbar

### Arbeitstisch, Arbeitshöhe 900 mm, ohne Aufkantung

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	600 mm	9303.2101	530,00
	800 mm	9303.2103	593,00
	1000 mm	9303.2105	643,00
	1200 mm	9303.2107	731,00
	1400 mm	9303.2109	779,00
	1600 mm	9303.2111	829,00
	1800 mm	9303.2113	879,00
2000 mm	9303.2115	941,00	

### mit 100 mm Aufkantung

Artikel-Nr.	UVP in €
9303.1101	554,00
9303.1103	630,00
9303.1105	679,00
9303.1107	792,00
9303.1109	842,00
9303.1111	891,00
9303.1113	941,00
9303.1115	1.005,00

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	600 mm	9303.2121	554,00
	800 mm	9303.2123	615,00
	1000 mm	9303.2125	666,00
	1200 mm	9303.2127	755,00
	1400 mm	9303.2129	804,00
	1600 mm	9303.2131	854,00
	1800 mm	9303.2133	906,00
2000 mm	9303.2135	967,00	

Artikel-Nr.	UVP in €
9303.1121	579,00
9303.1123	657,00
9303.1125	705,00
9303.1127	817,00
9303.1129	866,00
9303.1131	917,00
9303.1133	967,00
9303.1135	1.031,00



Stecknaht



seitliche Aufkantung



Platten ohne Aufkantung:  
4-seitiger Wulstrand  
Platten mit Aufkantung:  
3-seitiger Wulstrand



C-Ausschnitt in Arbeitsplatte mit Aufkantung

## seitliche Aufkantung Wulstrand, Stecknaht und C-Ausschnitt für Arbeitsplatten

Modell	C-Ausschnitt in Arbeitsplatte mit Aufkantung	seitliche Aufkantung, Höhe 100 mm, rechts oder links	Wulstrand
Aufkantung	Einheitsgröße	rechts	links
Artikelnummer	9301.9109	9301.9101	9301.9102
UVP in €	392,00	161,00 (pro lfd. Meter)	161,00 (pro lfd. Meter)
			je Platte 289,00


Modell	Stecknaht, pro Verbindung werden 2 Stk. benötigt	
Für Bautiefe	600 mm	700 mm
Artikelnummer	9301.9106	9301.9107
UVP in €	161,00	173,00



## Arbeitsplatte für Arbeitsschrank mit und ohne Aufkantung



- ♦ Aus CNS 18/10 Werkstoffnummer 1.4301 (AISI 304)
- ♦ Mit wasserabstoßender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung
- ♦ Allseitig 40 mm abgekantet
- ♦ Anfallende Zusatzkosten für Transportsicherung!
- ♦ Mit Aufkantung:  
100 mm rückseitige Aufkantung  
3-seitig 40 mm abgekantet  
Materialstärke 1,0 mm

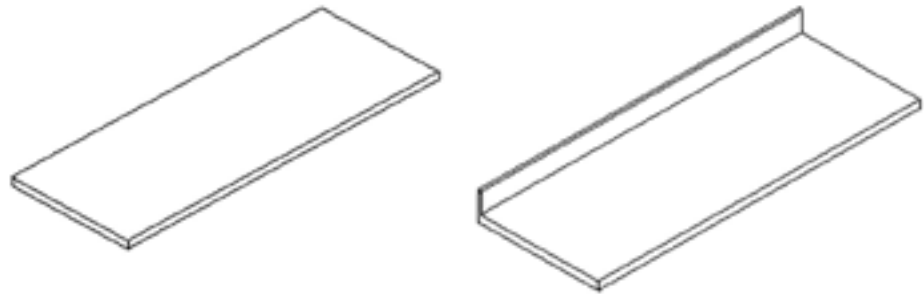

**30% Mehrpreis bei abweichender Materialstärke von 1,5 mm**

### Arbeitsplatte, ohne Aufkantung

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	400 mm	9301.2101	259,00
	600 mm	9301.2103	309,00
	800 mm	9301.2105	354,00
	1000 mm	9301.2107	399,00
	1200 mm	9301.2109	449,00
	1400 mm	9301.2111	494,00
	1600 mm	9301.2113	539,00
	1800 mm	9301.2115	594,00
	2000 mm	9301.2117	629,00
	2200 mm	9301.2119	709,00
	2400 mm	9301.2121	988,00
2600 mm	9301.2123	1.139,00	
2800 mm	9301.2125	1.269,00	
3000 mm	9301.2127	1.388,00	

### mit 100 mm Aufkantung

Artikel-Nr.	UVP in €
9301.1101	289,00
9301.1103	344,00
9301.1105	394,00
9301.1107	444,00
9301.1109	499,00
9301.1111	549,00
9301.1113	599,00
9301.1115	659,00
9301.1117	699,00
9301.1119	784,00
9301.1121	1.068,00
9301.1123	1.224,00
9301.1125	1.351,00
9301.1127	1.488,00

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	400 mm	9301.2132	338,00
	600 mm	9301.2134	388,00
	800 mm	9301.2136	425,00
	1000 mm	9301.2138	475,00
	1200 mm	9301.2140	505,00
	1400 mm	9301.2142	549,00
	1600 mm	9301.2144	589,00
	1800 mm	9301.2146	629,00
	2000 mm	9301.2148	679,00
	2200 mm	9301.2150	919,00
	2400 mm	9301.2152	1.109,00
2600 mm	9301.2154	1.229,00	
2800 mm	9301.2156	1.369,00	
3000 mm	9301.2158	1.499,00	


Artikel-Nr.	UVP in €
9301.1132	368,00
9301.1134	409,00
9301.1136	459,00
9301.1138	519,00
9301.1140	548,00
9301.1142	579,00
9301.1144	609,00
9301.1146	659,00
9301.1148	709,00
9301.1150	928,00
9301.1152	1.168,00
9301.1154	1.289,00
9301.1156	1.429,00
9301.1158	1.558,00

**SWS**  
 PLANBAR

## Einschweißbecken für Arbeitsfläche



Einschweißbecken

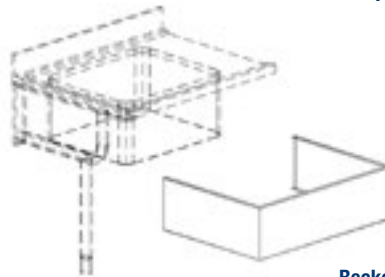

Beckenblende, Höhe 220 mm

### Einschweißbecken

Modell	Einschweißbecken	Einschweißbecken	Einschweißbecken
Außenmaße B x T x H	330 x 330 x 200 mm	400 x 400 x 250 mm	450 x 450 x 250 mm
Artikelnummer	9301.3107	9301.3109	9301.3110
UVP in €	375,00	410,00	435,00

Modell	Einschweißbecken	Einschweißbecken	Einschweißbecken
Außenmaße B x T x H	500 x 400 x 200 mm	500 x 500 x 300 mm	600 x 500 x 300 mm
Artikelnummer	9301.3111	9301.3112	9301.3114
UVP in €	424,00	460,00	507,00

### Beckenblende

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	600 mm	9301.9123	131,00	680 mm	9301.9125	142,00
	1200 mm	9301.9124	168,00		9301.9126	181,00

**SWS**  
 PLANBAR

## Einschweißbecken für Arbeitsfläche mit Wulstrand



Doppelbecken mit Wulstrand und Abtropffläche links



1 Einschweißbecken mit Wulstrand



1 Einschweißbecken mit Wulstrand und Abtropffläche links



Doppelbecken mit Wulstrand

### Einschweißbecken mit Wulstrand

Modell	Einzelbecken	Einzelbecken	Einzelbecken	Doppelbecken
Außenmaße B x T x H	460 x 545 x 260 mm	560 x 545 x 260 mm	560 x 640 x 310 mm	1160 x 640 x 310 mm
Innenmaße B x T x H	400 x 400 x 250 mm	500 x 400 x 250 mm	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm
Artikelnummer	9301.3101	9301.3102	9301.3103	9301.3106
UVP in €	569,00	580,00	598,00	1.052,00


### Einschweißbecken mit Wulstrand und Abtropffläche

Modell	Einzelbecken	Einzelbecken	Doppelbecken	Doppelbecken
Außenmaße B x T x H	1160 x 545 x 260 mm	1160 x 640 x 310 mm	1560 x 640 x 310 mm	1560 x 640 x 310 mm
Innenmaße B x T x H	500 x 400 x 250 mm	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm	500 x 500 x 300 mm
Abtropffläche	rechts	links	rechts	links
Artikelnummer	9301.3104	9301.3105	9301.3115	9301.3116
UVP in €	701,00	798,00	1.126,00	1.126,00



## Arbeitsschrank offen und Spülenschrank offen

- ◆ Bestehend aus: 4 Vierkantrhrbeinen, Grundboden, Verbindungszarge
- ◆ Ohne Arbeitsplatte
- ◆ Arbeitshöhe 890-950 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- ◆ 150 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei Arbeitshöhe 900 mm
- ◆ Optionales Zubehör: Rollenkit
- ◆ Arbeitsschrank mit höhenverstellbarem Zwischenboden
- ◆ Spülenschrank rückseitig offen



Arbeitsschrank



Spülenschrank

### Arbeitsschrank, offen, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	400 mm	9302.3105	833,00
	600 mm	9302.3107	861,00
	800 mm	9302.3109	883,00
	1000 mm	9302.3111	933,00
	1200 mm	9302.3113	993,00
	1400 mm	9302.3115	1.057,00
	1600 mm	9302.3117	1.119,00
	1800 mm	9302.3119	1.183,00
	2000 mm	9302.3121	1.244,00

### Spülenschrank, offen

Artikel-Nr.	UVP in €
–	–
9302.3140	785,00
9302.3142	816,00
9302.3144	879,00
9302.3146	941,00
9302.3148	1.005,00
9302.3150	1.067,00
9302.3152	1.129,00
9302.3154	1.209,00

### Arbeitsschrank, offen


Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
680 mm	9302.3122	861,00
	9302.3124	884,00
	9302.3126	921,00
	9302.3128	971,00
	9302.3130	1.027,00
	9302.3132	1.083,00
	9302.3134	1.139,00
	9302.3136	1.194,00
	9302.3138	1.245,00

### Spülenschrank, offen


Artikel-Nr.	UVP in €
–	–
9302.3156	821,00
9302.3158	831,00
9302.3160	879,00
9302.3162	925,00
9302.3164	973,00
9302.3166	1.021,00
9302.3168	1.081,00
9302.3170	1.121,00

## Arbeitsschrank / Spülenschrank mit Schiebetüren

- ◆ Bestehend aus: 4 Vierkantrhrbeinen, Grundboden, Verbindungszarge
- ◆ Ohne Arbeitsplatte
- ◆ Mit schallgedämmten Schiebetüren
- ◆ Arbeitshöhe 890-950 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- ◆ 150 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei Arbeitshöhe 900 mm
- ◆ Optionales Zubehör: Rollenkit
- ◆ Arbeitsschrank mit höhenverstellbarem Zwischenboden
- ◆ Spülenschrank rückseitig offen

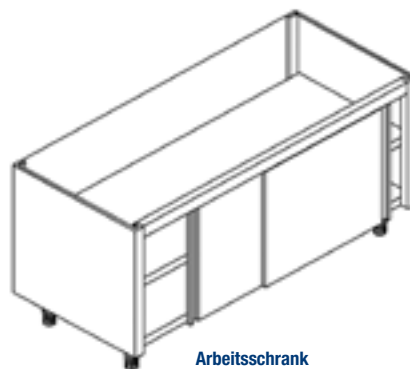

Arbeitsschrank

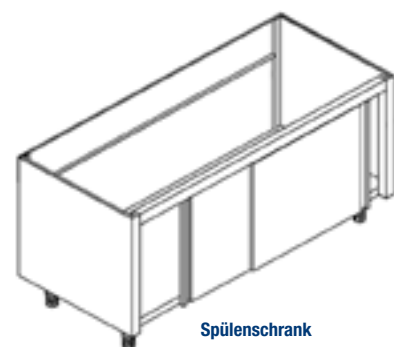

Spülenschrank

### Arbeitsschrank mit Schiebetüren, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	1000 mm	9302.4123	1.084,00
	1200 mm	9302.4125	1.121,00
	1400 mm	9302.4127	1.171,00
	1600 mm	9302.4129	1.221,00
	1800 mm	9302.4131	1.285,00
	2000 mm	9302.4133	1.370,00

### Spülenschrank mit Schiebetüren

Artikel-Nr.	UVP in €
9302.4167	995,00
9302.4168	1.047,00
9302.4170	1.096,00
9302.4171	1.159,00
9302.4172	1.233,00
9302.4174	1.296,00

### Arbeitsschrank mit Schiebetüren

Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
680 mm	9302.4134	1.108,00
	9302.4136	1.147,00
	9302.4138	1.196,00
	9302.4140	1.246,00
	9302.4142	1.309,00
	9302.4144	1.743,00

### Spülenschrank mit Schiebetüren

Artikel-Nr.	UVP in €
9302.4175	1.022,00
9302.4176	1.074,00
9302.4178	1.109,00
9302.4179	1.172,00
9302.4180	1.246,00
9302.4182	1.309,00



**SWS**  
PLANBAR



## Durchreiche-Arbeitschrank

- Bestehend aus: 4 Vierkantrohrbeinen, Grundboden, Verbindungszarge
- Ohne Arbeitsplatte
- Arbeitshöhe 890-950 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- 150 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei Arbeitshöhe 900 mm

### Durchreiche-Arbeitschrank, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	400 mm	9302.5113	747,00	680 mm	9302.5130	772,00
	600 mm	9302.5115	804,00		9302.5132	826,00
	800 mm	9302.5117	847,00		9302.5134	885,00
	1000 mm	9302.5119	921,00		9302.5136	945,00
	1200 mm	9302.5121	972,00		9302.5138	995,00
	1400 mm	9302.5123	1.035,00		9302.5140	1.059,00
	1600 mm	9302.5125	1.096,00		9302.5142	1.109,00
	1800 mm	9302.5127	1.146,00		9302.5144	1.172,00
2000 mm	9302.5129	1.221,00	9302.5146	1.234,00		

**SWS**  
PLANBAR



## Arbeitschrank mit Schubladen

- Bestehend aus: 4 Vierkantrohrbeinen, Grundboden, Verbindungszarge
- Ohne Arbeitsplatte
- Arbeitshöhe 890-950 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- 150 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei Arbeitshöhe 900 mm

### Arbeitschrank mit 2 Schubladen, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	400 mm	9302.1101	985,00	680 mm	9302.1104	1.035,00
	500 mm	9302.1102	1.059,00		9302.1105	1.097,00
	600 mm	9302.1103	1.172,00		9302.1106	1.222,00

### Arbeitschrank mit 3 Schubladen, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	400 mm	9302.1107	1.147,00	680 mm	9302.1110	1.179,00
	500 mm	9302.1108	1.222,00		9302.1111	1.246,00
	600 mm	9302.1109	1.297,00		9302.1112	1.348,00

### Arbeitschrank mit 4 Schubladen, Höhe 860 mm


Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	400 mm	9302.1113	1.246,00	680 mm	9302.1116	1.297,00
	500 mm	9302.1114	1.333,00		9302.1117	1.396,00
	600 mm	9302.1115	1.433,00		9302.1118	1.496,00





## Arbeitschrank offen, mit Drehtür

- Bestehend aus: 4 Vierkantröhrenbeinen, Grundboden, Verbindungszarge
- Ohne Arbeitsplatte
- Arbeitshöhe 890-950 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- 150 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei Arbeitshöhe 900 mm

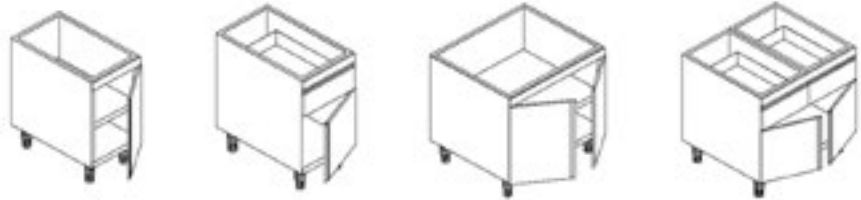

### Arbeitschrank mit Drehtür, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	400 mm	9302.4103	671,00	680 mm	9302.4112	797,00
	500 mm	9302.4104	847,00		9302.4113	897,00
	600 mm	9302.4106	947,00		9302.4115	995,00

### Arbeitschrank mit Drehtür und Schublade, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	500 mm	9302.4105	993,00	680 mm	9302.4114	1.059,00

### Arbeitschrank mit Drehtüren, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	800 mm	9302.4107	992,00	680 mm	9302.4116	1.035,00
	1000 mm	9302.4108	1.199,00		9302.4117	1.234,00
	1200 mm	9302.4110	1.485,00		9302.4119	1.509,00

### Arbeitschrank mit Drehtüren und 2 Schubladen, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	1000 mm	9302.4109	1.572,00	680 mm	9302.4118	1.634,00
	1200 mm	9302.4111	1.744,00		9302.4120	1.859,00

## Arbeitschrank, offen

- Bestehend aus: 4 Vierkantröhrenbeinen, Grundboden, Verbindungszarge
- Ohne Arbeitsplatte
- Arbeitshöhe 890-950 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- 150 mm Bodenfreiheit zum Grundboden bei Arbeitshöhe 900 mm
- Für 7x GN 1/1 Behälter oder 14x GN 1/1 Behälter
- Mit Drehtür für 7x GN 1/1 Behälter




### Arbeitschrank, offen, Arbeitshöhe 860 mm

Bautiefe	Breite	für GN	Artikel-Nr.	UVP in €	für GN	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	400 mm	7x GN 1/1	9302.3101	671,00	7x GN 1/1	9302.4101	1.121,00
	800 mm	14x GN 1/1	9302.3102	1.085,00	14x GN 1/1	9302.4121	1.434,00
680 mm	400 mm	7x GN 1/1	9302.3103	1.069,00	7x GN 1/1	9302.4102	1.185,00
	800 mm	14x GN 1/1	9302.3104	1.121,00	14x GN 1/1	9302.4122	1.459,00

### mit Drehtür

**SWS**  
PLANBAR

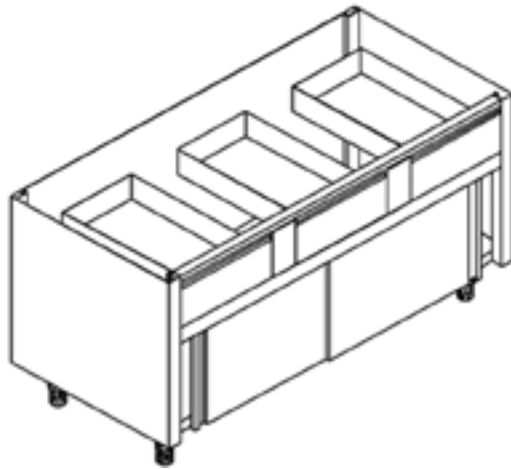


## Arbeitschrank mit Schubladen und Schiebetüren

- Mit schallgedämmten Schiebetüren
- Arbeitshöhe 890-950 mm durch höhenverstellbare Rundfüße
- Ohne Arbeitsplatte
- Bodenfreiheit 150 mm bei 900 mm Arbeitshöhe
- Durchreiche-Arbeitschrank mit Schiebetüren auf Anfrage

### Arbeitschrank, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Schubladen	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	1000 mm	2	9302.4145	1.658,00	680 mm	9302.4156	1.697,00
	1200 mm	2	9302.4147	1.745,00		9302.4158	1.778,00
	1400 mm	3	9302.4149	2.121,00		9302.4160	2.184,00
	1600 mm	3	9302.4151	2.184,00		9302.4162	2.246,00
	1800 mm	4	9302.4153	2.496,00		9302.4164	2.559,00
	2000 mm	4	9302.4155	2.559,00		9302.4166	2.684,00

**SWS**  
PLANBAR

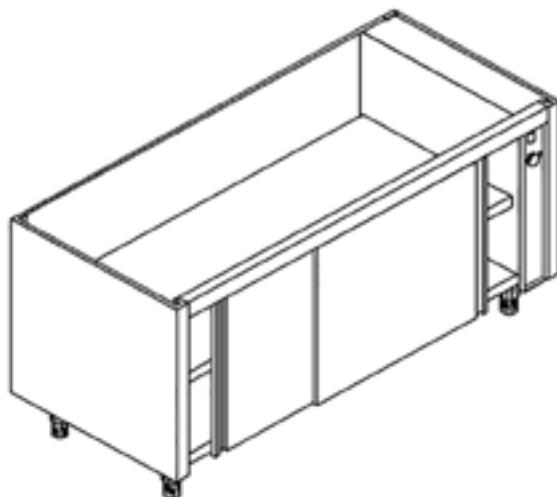

## Wärmeschrank mit Schiebetüren


- Mit schallgedämmten Schiebetüren
- Arbeitshöhe 890-950 mm durch höhenverstellbare Rundfüße
- Ohne Arbeitsplatte
- Bodenfreiheit 150 mm bei 900 mm Arbeitshöhe
- Durchreiche-Wärmeschrank mit Schiebetüren auf Anfrage

### Wärmeschrank, Höhe 860 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
580 mm	1000 mm	9302.7101	1.609,00	680 mm	9302.7112	1.659,00
	1200 mm	9302.7103	1.684,00		9302.7114	1.745,00
	1400 mm	9302.7105	1.821,00		9302.7116	1.871,00
	1600 mm	9302.7107	1.946,00		9302.7118	1.996,00
	1800 mm	9302.7109	2.334,00		9302.7120	2.371,00
	2000 mm	9302.7111	2.447,00		9302.7122	2.496,00

## Geschirrschrank

- ♦ Mit schallgedämmten Schiebetüren oder Flügeltüren
- ♦ 2 bis 3 höhenverstellbare Zwischenböden
- ♦ Höhenverstellbare Füße
- ♦ Bodenfreiheit bis zu 200 mm

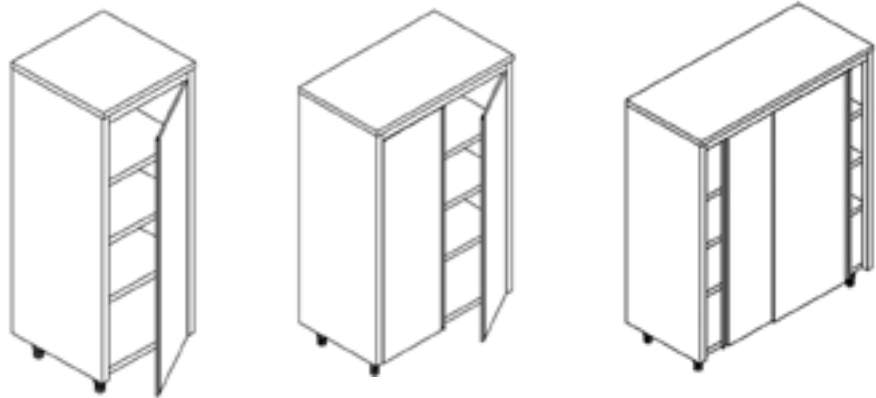

### Geschirrschrank mit Flügeltür(en)

Bautiefe	Breite	Höhe	Türen	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	700 mm	1500 mm	1	9306.0101	1.782,00	700 mm	9306.0102	1.828,00
	700 mm	2000 mm	1	9306.0103	1.979,00		9306.0104	2.083,00
	1000 mm	1500 mm	2	9306.0105	2.049,00		9306.0107	2.117,00
	1000 mm	2000 mm	2	9306.0109	2.149,00		9306.0108	2.200,00
	1200 mm	1500 mm	2	9306.0106	2.249,00		9306.0111	2.282,00
	1200 mm	2000 mm	2	9306.0110	2.349,00		9306.0112	2.448,00

### Geschirrschrank mit 2 Schiebetüren, Höhe 1500 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1200 mm	9306.0113	2.018,00	700 mm	9306.0118	2.148,00
	1400 mm	9306.0114	2.164,00		9306.0119	2.273,00
	1600 mm	9306.0115	2.322,00		9306.0120	2.477,00
	1800 mm	9306.0116	2.449,00		9306.0121	2.595,00
	2000 mm	9306.0117	2.576,00		9306.0122	2.862,00

### Geschirrschrank mit 2 Schiebetüren, Höhe 1800 mm


Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1200 mm	9306.0123	1.998,00	700 mm	9306.0128	2.061,00
	1400 mm	9306.0124	2.154,00		9306.0129	2.234,00
	1600 mm	9306.0125	2.476,00		9306.0130	2.583,00
	1800 mm	9306.0126	2.630,00		9306.0131	2.730,00
	2000 mm	9306.0127	2.790,00		9306.0132	2.890,00

### Geschirrschrank mit 2 Flügeltüren, Höhe 2000 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1200 mm	9306.0133	2.076,00	700 mm	9306.0138	2.176,00
	1400 mm	9306.0134	2.299,00		9306.0139	2.410,00
	1600 mm	9306.0135	2.450,00		9306.0140	2.560,00
	1800 mm	9306.0136	2.610,00		9306.0141	2.725,00
	2000 mm	9306.0137	2.848,00		9306.0142	2.958,00

### Geschirrschrank mit 4 Schiebetüren, Höhe 2000 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1200 mm	9306.0143	2.433,00	700 mm	9306.0148	2.683,00
	1400 mm	9306.0144	2.683,00		9306.0149	2.933,00
	1600 mm	9306.0145	2.870,00		9306.0150	3.183,00
	1800 mm	9306.0146	3.058,00		9306.0151	3.483,00
	2000 mm	9306.0147	3.284,00		9306.0152	3.744,00

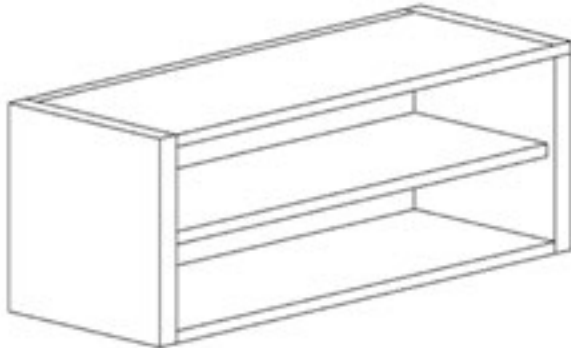

## Wandhängeschrank, offen oder mit Schiebetüren

- ♦ 3-seitig geschlossenes Schrankfach, offen oder mit schallgedämmten Schiebetüren
- ♦ Schiebetüren rollengelagert
- ♦ Schiebetüren auf dem Grundboden laufend
- ♦ Höhenverstellbarer Zwischenboden
- ♦ Inklusive Wandbefestigungsschiene

**Offener Wandhängeschrank mit Geschirrabtropfbereich auf Anfrage**

**Wandhängeschrank mit Schiebetüren und Geschirrabtropfbereich auf Anfrage**

### Wandhängeschrank offen, Höhe 600 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	700 mm	9307.1101	494,00
	800 mm	9307.1102	520,00
	900 mm	9307.1103	545,00
	1000 mm	9307.1104	567,00
	1100 mm	9307.1105	578,00
	1200 mm	9307.1106	592,00
	1300 mm	9307.1107	608,00
	1400 mm	9307.1108	615,00
	1500 mm	9307.1109	639,00
	1600 mm	9307.1110	662,00
	1700 mm	9307.1111	680,00
	1800 mm	9307.1112	698,00
	1900 mm	9307.1113	718,00
	2000 mm	9307.1114	734,00

### mit Schiebetüren und 1 Zwischenboden



Artikel-Nr.	UVP in €
–	–
–	–
–	–
9307.2109	789,00
9307.2110	809,00
9307.2111	834,00
9307.2112	861,00
9307.2113	897,00
9307.2114	936,00
9307.2115	972,00
9307.2116	1.010,00
9307.2117	1.048,00
9307.2118	1.085,00
9307.2119	1.121,00

### Wandhängeschrank mit Schiebetüren und 2 Zwischenböden, Höhe 800 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	1000 mm	9307.2120	938,00
	1100 mm	9307.2121	986,00
	1200 mm	9307.2122	1.033,00
	1300 mm	9307.2123	1.070,00
	1400 mm	9307.2124	1.129,00
	1500 mm	9307.2125	1.169,00
	1600 mm	9307.2126	1.232,00
	1700 mm	9307.2127	1.265,00
	1800 mm	9307.2128	1.302,00
	1900 mm	9307.2129	1.330,00
	2000 mm	9307.2130	1.366,00

### Zwischenboden für Wandhängeschrank, Höhe 40 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
340 mm	700 mm	9307.9101	99,00
	800 mm	9307.9102	103,00
	900 mm	9307.9103	109,00
	1000 mm	9307.9104	118,00
	1100 mm	9307.9105	125,00
	1200 mm	9307.9106	132,00
	1300 mm	9307.9107	141,00
	1400 mm	9307.9108	152,00
	1500 mm	9307.9109	159,00
	1600 mm	9307.9110	169,00
	1700 mm	9307.9111	179,00
	1800 mm	9307.9112	188,00
	1900 mm	9307.9113	197,00
	2000 mm	9307.9114	207,00

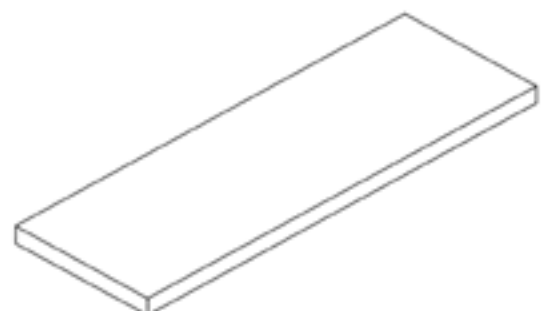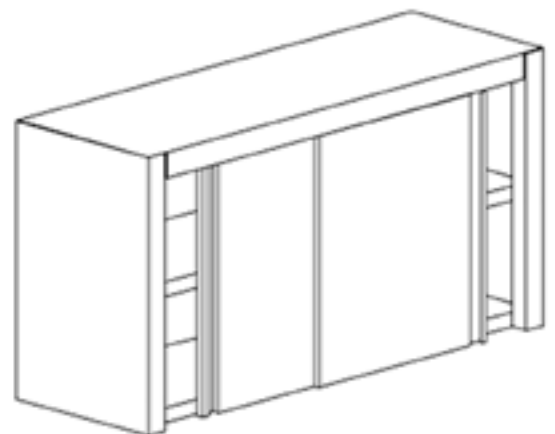



## Wandbord, Wandkonsole und Wandhalterung



♦ Gelochte Wandborde auf Anfrage




Glattes Wandbord

### Glattes Wandbord, Höhe 40 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
250 mm	1000 mm	9308.1101	133,00
	1100 mm	9308.1102	139,00
	1200 mm	9308.1103	146,00
	1300 mm	9308.1104	159,00
	1400 mm	9308.1105	172,00
	1500 mm	9308.1106	192,00
	1600 mm	9308.1107	205,00
	1700 mm	9308.1108	218,00
	1800 mm	9308.1109	230,00
	1900 mm	9308.1110	242,00
2000 mm	9308.1111	255,00	


Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
300 mm	9308.1112	139,00
	9308.1113	152,00
	9308.1114	172,00
	9308.1115	183,00
	9308.1116	197,00
	9308.1117	222,00
	9308.1118	224,00
	9308.1119	235,00
	9308.1120	249,00
	9308.1121	261,00
	9308.1122	273,00



Dreieckige Wandkonsole

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
350 mm	1000 mm	9308.1123	158,00
	1100 mm	9308.1124	165,00
	1200 mm	9308.1125	172,00
	1300 mm	9308.1126	183,00
	1400 mm	9308.1127	197,00
	1500 mm	9308.1128	218,00
	1600 mm	9308.1129	230,00
	1700 mm	9308.1130	242,00
	1800 mm	9308.1131	255,00
	1900 mm	9308.1132	267,00
2000 mm	9308.1133	280,00	

Bautiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	9308.1134	165,00
	9308.1135	177,00
	9308.1136	197,00
	9308.1137	208,00
	9308.1138	222,00
	9308.1139	246,00
	9308.1140	249,00
	9308.1141	261,00
	9308.1142	273,00
	9308.1143	286,00
	9308.1144	298,00



Wandkonsole



Wandhalterung

### Dreieckige Wandkonsole

Modell	Dreieckige Wandkonsole	Dreieckige Wandkonsole	Dreieckige Wandkonsole	Dreieckige Wandkonsole
Auflagefläche	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Artikelnummer	9308.9104	9308.9105	9308.9106	9308.9107
UVP in €	58,00	63,00	66,00	71,00

### Wandkonsole B x H 32 x 75 mm


Modell	Wandkonsole	Wandkonsole	Wandkonsole	Wandkonsole
Auflagefläche	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Artikelnummer	9308.9108	9308.9109	9308.9110	9308.9111
UVP in €	58,00	63,00	66,00	71,00

### Wandhalterung

Modell	Wandhalterung	Wandhalterung	Wandhalterung
Außenmaße B x T x H	50 x 15 x 370 mm	50 x 15 x 750 mm	50 x 15 x 1000 mm
Artikelnummer	9308.9101	9308.9102	9308.9103
UVP in €	55,00	63,00	78,00

**SWS**  
PLANBAR

## Schublade und Schubladenblöcke

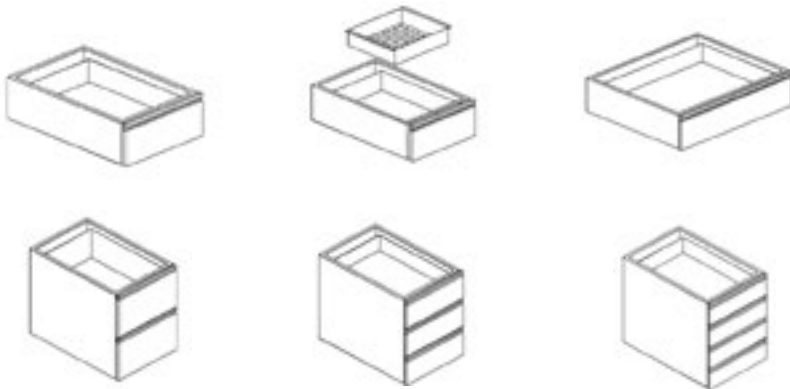

### Schubladen für GN 1/1, Höhe 186 mm

Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	540 mm	9303.9102	386,00
	640 mm	9303.9103	386,00

### Mehl-Schubladen für GN 1/1, Höhe 186 mm

Tiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
540 mm	9303.9104	511,00
640 mm	9303.9105	511,00

### Doppel-Schubladen GN 2/1, Höhe 186 mm

Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
725 mm	540 mm	9303.9106	430,00
	640 mm	9303.9107	430,00

### Schubladenblock 2 GN 1/1, Höhe 560 mm

Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	540 mm	9303.9108	733,00
	640 mm	9303.9101	733,00

### Schubladenblock 3 GN 1/1


Tiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
540 mm	9303.9109	808,00
640 mm	9303.9110	808,00

### Schubladenblock 4 GN 1/1

Tiefe	Artikel-Nr.	UVP in €
540 mm	9303.9111	922,00
640 mm	9303.9112	922,00

**SWS**  
PLANBAR

## Aufsatzbord und Wärmemodul




### Aufsatzbord 1 Etage, Höhe 400 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
300 mm	1200 mm	9305.1101	483,00
	1400 mm	9305.1102	520,00
	1600 mm	9305.1103	571,00
	1800 mm	9305.1104	659,00
	2000 mm	9305.1105	720,00

### Aufsatzbord 2 Etagen, Höhe 700 mm

Breite	Artikel-Nr.	UVP in €
1200 mm	9305.2101	634,00
1400 mm	9305.2102	684,00
1600 mm	9305.2103	734,00
1800 mm	9305.2104	796,00
2000 mm	9305.2105	860,00




### Wärmemodul

Modell	Wärmemodul	Wärmemodul	Wärmemodul	Wärmemodul	Wärmemodul
Typ	Infrarot	Infrarot	Infrarot	Infrarot	Infrarot
B x T x H	1200 x 250 x 111 mm	1400 x 250 x 111 mm	1600 x 250 x 111 mm	1800 x 250 x 111 mm	2000 x 250 x 111 mm
Anschlusswert	230 V / 1,45 kW	230 V / 1,8 kW	230 V / 2,1 kW	230 V / 2,5 kW	230 V / 2,85 kW
Artikelnummer	9305.3101	9305.3102	9305.3103	9305.3104	9305.3105
UVP in €	684,00	796,00	847,00	971,00	1.046,00

## Spültisch

- Ohne Grundboden
- Arbeitshöhe 850-890 mm durch höhenverstellbare Stollenfüße
- Arbeitsfläche aus CNS (AISI 304)
- Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 17,5 mm
- Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur, ohne Siphon
- Spültische auch mit runden Beinen erhältlich
- Zwischengrößen auf Anfrage
- Spültische ab 1900 mm Breite mit 2 Becken mittig, Abtropfflächen außen auf Anfrage!

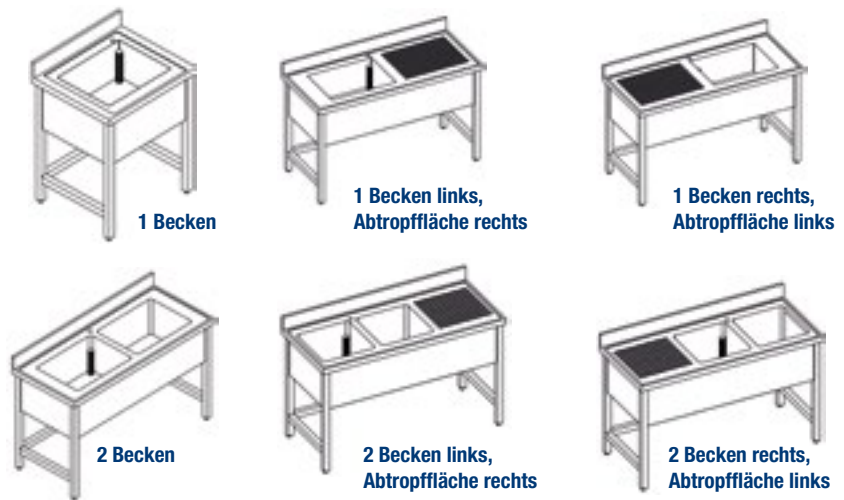

### Spültisch, 1 Becken, Arbeitshöhe 900 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	600 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1101	811,00
	700 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1102	831,00
	800 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1103	867,00

Bautiefe	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	400 x 500 x 250 mm	9309.1104	823,00
	500 x 500 x 300 mm	9309.1105	847,00
	–	–	–

### Spültisch, 1 Becken links, Abtropffläche rechts, Arbeitshöhe 900 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1000 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1106	900,00
	1200 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1107	991,00
	1400 mm		–	–	–

Bautiefe	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	500 x 500 x 300 mm	9309.1109	952,00
	500 x 500 x 300 mm	9309.1111	999,00
	600 x 500 x 300 mm	9309.1113	1.072,00

### Spültisch, 1 Becken rechts, Abtropffläche links, Arbeitshöhe 900 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1000 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1115	900,00
	1200 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1116	991,00
	1400 mm		–	–	–

Bautiefe	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	500 x 500 x 300 mm	9309.1118	952,00
	500 x 500 x 300 mm	9309.1120	999,00
	600 x 500 x 300 mm	9309.1122	1.072,00

### Spültische, 2 Becken, Arbeitshöhe 900 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1000 mm		400 x 400 x 250 mm	9309.1124	1.113,00
	1200 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1125	1.201,00
	1400 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1126	1.270,00
	1600 mm		–	–	–

Bautiefe	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	400 x 500 x 250 mm	9309.1127	1.166,00
	500 x 500 x 300 mm	9309.1128	1.245,00
	600 x 500 x 300 mm	9309.1130	1.308,00
	600 x 500 x 300 mm	9309.1132	1.371,00

### Spültisch, 2 Becken links, Abtropffläche rechts, Arbeitshöhe 900 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1400 mm		400 x 400 x 250 mm	9309.1133	1.245,00
	1600 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1135	1.301,00
	1800 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1137	1.371,00
	2000 mm		–	–	–

Bautiefe	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	400 x 500 x 250 mm	9309.1138	1.270,00
	500 x 500 x 300 mm	9309.1140	1.337,00
	500 x 500 x 300 mm	9309.1142	1.399,00
	600 x 500 x 300 mm	9309.1144	1.456,00

### Spültisch, 2 Becken rechts, Abtropffläche links, Arbeitshöhe 900 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
600 mm	1400 mm		400 x 400 x 250 mm	9309.1146	1.245,00
	1600 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1148	1.301,00
	1800 mm		500 x 400 x 250 mm	9309.1150	1.368,00
	2000 mm		–	–	–

Bautiefe	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm	400 x 500 x 250 mm	9309.1151	1.270,00
	500 x 500 x 300 mm	9309.1153	1.337,00
	500 x 500 x 300 mm	9309.1155	1.399,00
	600 x 500 x 300 mm	9309.1157	1.456,00

<b>A</b>	Abfalleimer.....	359	Bäckerei-Verkaufstheken .....	171-173, 187, 190
	Abfallkühler.....	24	Bain-Marie	
	Ablauftisch zu Spülmaschinen .....	344	- Speisenausgabe/Theke.....	156, 157, 160, 165, 189
	Abräumwagen.....	214	- Drop-in / Einbau.....	216, 222
	Aggregate, Kühl- .....	111-113	- Kochserien.....	232, 246, 256, 271, 273, 287
	Airboxen .....	326, 327	- Wagen.....	217
	Arbeitsplatten, Edelstahl.....	401	Belegstationen.....	116, 117, 139
	Arbeitsschränke, Edelstahl .....	388, 389, 403-406	Brottheken .....	172, 190
	Arbeitstische, Edelstahl .....	387, 399, 400	Brotreiben .....	363
	Aufsatzvitrinen.....	143-149	Buffets.....	154-160
	Aufschnittmaschinen .....	364, 365		
	Auftischarmaturen .....	347-351, 354, 355	<b>C</b>	Cheftische.....
<b>B</b>	Backbars.....	16, 25		Crêpiere.....
	Bäckerei-Kühlschränke .....	49-51		Cutter .....
	Bäckerei-Kühltische .....	132		Combi Station.....
	Bäckerei-Tiefkühlschränke .....	78, 79	<b>D</b>	Drehzahlregler für Hauben.....
				Durchschub-Spülmaschinen.....





- E**
- Edelstahl-Kühlschränke..... 34-48, 50-55
  - Edelstahl-Kühltische ..... 120-129, 131-135
  - Edelstahl-Tiefkühlschränke..... 67-80
  - Edelstahl-Tiefkühltische ..... 126-135
  - Edelstahlmöbel
    - Arbeitstische ..... 387, 399, 400
    - Arbeitsschränke ..... 388, 389, 403-406
    - Durchreicheschränke..... 389, 404
    - Schubladenschränke ..... 388, 389, 404-406
    - Wärmeschränke ..... 293, 302, 390, 406
    - Aufsatzborde..... 393, 410
    - Wandhängeschränke ..... 392, 408
    - Geschirrschränke ..... 391, 407
  - Einbau Bain-Marie ..... 216, 222
  - Einbaukühlplatten ..... 219-221
  - Einbaukühlvitriolen ..... 224-227
  - Einbaukühlwannen..... 219, 220, 222, 226, 227
  - Einbaumotoren für Hauben..... 329
  - Einbauwarmhalteplatten..... 218, 223
  - Einschweißbecken für Arbeitsflächen ..... 402
  - Eisschockfroster ..... 96
  - Eislagerschränke ..... 76, 77
  - Eiswürfelbereiter..... 97-102
  - Elektrofritteusen ..... 233, 242, 254, 267
  - Elektroherde..... 232, 240, 241, 252, 261
- F**
- Fasskühler ..... 24
  - Fettabscheider..... 345
  - Fischkühlschrank..... 47
  - Fischverkaufstheken ..... 182, 183, 188
  - Flammschutzfilter für Hauben..... 328
  - Flaschenkühlschränke..... 8-13
  - Flaschenkühltruhen ..... 15
  - Fleischwolf ..... 362, 363
  - Flockeneisbereiter ..... 100, 101
  - Freikühltheken..... 166
  - Frischwarentheken .. 167-170, 178-180, 185, 186, 193
  - Frittenwanne ..... 242, 254, 267
  - Fritteusen
    - Gas ..... 252, 254, 267, 284
    - Elektro..... 242, 254, 267, 285, 288, 368, 370
- G**
- Gasfritteusen ..... 242, 254, 267
  - Gas-Glühplattenherde ..... 277
  - Gasherde ..... 231, 238, 239, 250, 251, 259, 260, 273, 276, 277
  - Gas-Elektro-Hockerkocher..... 305, 307
  - Gemeinschafts-Kühlschränke ..... 56
  - Gemüseschneider..... 368
  - Geschirrspülmaschinen..... 332-343, 354, 355
  - Geschirrwashbrausen..... 348-354
  - Getränkekühlung
    - Schankanlagen ..... 20-22
    - Weinkühlung..... 17-19
    - Backbars (Rückwandkühlgeräte)..... 16, 25
    - Kühltruhen..... 23
    - Kühlschränke ..... 6-16
    - Schnapskühler ..... 81
  - Gläserpülmaschine..... 333, 334, 341
  - Glastür-Kühlschränke... 6-13, 16-19, 26, 38, 46, 53, 55
  - Glastür-Tiefkühlschränke..... 62, 70, 80
  - Grillplatten
    - Gas ..... 234, 244, 255, 264, 282, 304, 373
    - Elektro..... 234, 245, 255, 265, 283, 304, 373
- H**
- Handwaschbecken..... 356, 357
  - Handwaschbrause ..... 293-299, 302
  - Hauben ..... 293-309, 314
  - Haubenspülmaschine..... 337, 343
  - Heißluftöfen..... 290, 291
  - Heizlampe ..... 382
  - Herde, mit und ohne Ofen
    - Gas ..... 231, 238, 239, 250, 251, 258, 259, 260, 273, 275, 276
    - Elektro..... 232, 240, 252, 261, 280
    - Glaskeramik..... 232, 240, 241, 262, 279
    - Induktionsherde ..... 241, 263, 273, 305, 374, 375
    - Gasglühplatte..... 277
  - Heißvitriolen ..... 146, 215
  - HI 5 ..... 94, 95
  - Hockerkocher ..... 305
  - Huckepack-Aggregat ..... 112
- I**
- Imbissstheken ..... 166-170
  - Impulsregale ..... 142
  - Impulsverkaufstruhen..... 14, 86, 87
  - Induktionshauben ..... 325
  - Induktionsherde..... 263, 281
  - Induktionskochflächen ..... 241, 263, 305, 374, 375
  - Induktionswokgeräte..... 241, 263, 273, 306, 307, 375
  - Infrarotwärmelampe..... 383

<b>K</b>	Kälte-Aggregate ..... 111-113	<b>M</b>	Mehlwagen ..... 380
	Kartoffelschäler ..... 369		Mehrzweckvitrinen ..... 161-163
	Käsereibe ..... 363		Mischbatterien ..... 346-355
	Kastenhaube ..... 322-325		Multibräter ..... 268, 273
	Kippbratpfanne ..... 268, 288		Multifunktionsgerät ..... 94, 95
	Kochkessel ..... 270, 288		Mülleimer ..... 359
	Kombidämpfer ..... 292-298		Müllsackwagen ..... 359
	Komplettwandhauben ..... 319	<b>N</b>	Nassmüllkühler ..... 57
	Konditoreitheken ..... 171-174, 187		Nudelkocher ..... 237, 243, 253, 269, 273, 303
	Konfiskatkühler ..... 57		Nudelmaschinen ..... 380, 381
	Kontaktgrill ..... 372	<b>P</b>	
	Konvektionsöfen ..... 292, 293		Panoramavitrinen ..... 142, 148-153
	Kühl-Aggregate ..... 24, 111-113		Pizza-Kühltische + Aufsätze ..... 136-139
	Kühlaufsätze ..... 116, 139		Pizzaöfen ..... 308-315
	Kühlinseln ..... 86		Planetenmixer ..... 379
	Kühlplatten ..... 219-221, 224, 225		Pralinen-Kühlschränke ..... 52, 53
	Kühlschränke		Press Flake Eisbereiter ..... 102
	- Glastür ..... 6-19, 38, 46, 53, 55	<b>R</b>	
	- Volltür ..... 26-56		Regler für Lüftungsmotoren ..... 329
	- Edelstahl ..... 34-55		Reife- und Trocknungsschrank ..... 48
	- Edelstahl Premiumline ..... 41-47, 51-54		Rückstellproben-Tiefkühlschränke ..... 81
	- Fisch ..... 47		Rückwandkühlgeräte (Backbars) ..... 16
	- Bäckerei ..... 50, 51	<b>S</b>	
	- Pralinen ..... 52, 53		Saladetten ..... 118-119
	- Getränke ..... 6-22		Salamander ..... 302
	- Wein ..... 17-19		Salatbars ..... 156-160, 164
	- Unterbau ..... 16, 18, 26, 61		Schnellabkühler / Schockfroster ..... 89-96
	Kühltheken ..... 160-163, 166-170, 175-197		Schrägschneider ..... 364, 365
	Kühltische		Selbstbedienungstheken ..... 155, 186, 191
	- Edelstahl ..... 120-128, 129-135		Serviervitrinen ..... 154-160
	- Bäckerei ..... 132		Servierwagen ..... 214
	- Pizza ..... 136-138		Speiseeis-Verkaufstheken ..... 175-177
	Kühltruhen ..... 14, 23, 82-88		Speisenausgabe ..... 164, 165, 214-227
	Kühlunterbauten ..... 249		Speisenwärmer ..... 383
	Kühlvitrinen		OX Speed Oven ..... 301
	- Aufsatz ..... 143-149		Spülcenter ..... 397
	- Servier ..... 156-160		Spülmaschinen
	- Mehrzweck ..... 161-163		- Gläser ..... 333, 334, 341
	- Panorama ..... 142, 148-153		- Geschirr ..... 332-343
	- Einbau ..... 147, 224-227		- Hauben ..... 337, 343
	Kühlzellen ..... 103-110		- Topf ..... 339
	Kühlwannen ..... 219-221		- Zulauftisch ..... 344
			- Ablauftisch ..... 344
			- Spülcenter ..... 397
<b>L</b>	Labor-Tiefkühltruhen ..... 88		
	Lavasteingrill ..... 236, 243, 256, 266		
	Luftreiniger ..... 4		
	Lüftung ..... 317-329		

- T**
- Spülschränke ..... 396
  - Spültische ..... 394, 395, 411
  - Stabmixer ..... 367
  - Stopfer-Aggregate ..... 111, 113
  - Sushi-Belegstationen ..... 116
- T**
- Teigausrollmaschinen..... 378
  - Teigknetmaschinen..... 376, 377
  - Teppanyaki..... 304
  - Theken
    - Freikühl ..... 166-170
    - Imbiss ..... 166-170
    - Frischwaren ..... 158-170, 182-195
    - Fischverkauf ..... 178, 181-183, 188, 196
    - Konditorei ..... 171-174, 187
    - Speiseeis ..... 175-177
    - Kuchen ..... 171-174, 187
    - Brot..... 171-173, 190
    - Bain-Marie... 157, 160, 165, 178, 189, 192, 196, 370
  - Thekenanlagen..... 164-197
  - Tiefkühlschränke
    - Volltür ..... 60-81
    - Glastür ..... 62, 70, 80
    - Edelstahl..... 67-80
    - Eis..... 76, 77
    - Bäckerei ..... 78, 79
    - Rückstellproben ..... 81
    - Getränke..... 81
    - Unterbau ..... 61
  - Tiefkühltische ..... 128
  - Tiefkühltruhen ..... 82-88
    - mit Schiebedeckel ..... 82-87
    - mit Hebedeckel ..... 83, 88
  - Tiefkühlzellen ..... 106-109
  - Tiefkühl-Aggregate ..... 111-113
  - Topfspülen ..... 394
  - Topfspülmaschinen..... 339
  - Transportwagen..... 214, 217
- U**
- Unterbauten zu Kochserien..... 235, 248, 257
  - Unterbaugeräte
    - Kühlschränke ..... 16, 18, 26
    - Tiefkühlschränke ..... 61
- V**
- Vakuummachines ..... 382
  - Vaporgrill ..... 236, 243, 266
  - Vertikalschneider ..... 364, 365
  - Vitrinen
    - Aufsatz ..... 143-147, 149
    - Mehrzweck ..... 161-163
    - Panorama ..... 148-153
  - Verkaufsvitrine..... 155
  - Volltür-Kühlschränke ..... 26-56
  - Volltür-Tiefkühlschränke ..... 63-80
  - Vorratsbehälter für Eiswürfelbereiter ..... 99-102
- W**
- Waffeleisen ..... 371
  - Wandborde, Edelstahl ..... 393, 409
  - Wandhalterung für Airbox..... 328
  - Wandhängeschränke, Edelstahl ..... 392, 408
  - Wandhauben
    - Kubusform ..... 322-325
    - Trapezform..... 319-321
    - Induktion ..... 325
  - Wandkonsolen ..... 409
  - Wandkühlregale ..... 198-211
  - Wandtiefkühlregale ..... 208
  - Wärmelampen ..... 383
  - Wärmemodule..... 393, 410
  - Wärmeregale..... 209
  - Wärmeschränke ..... 291, 390, 406
  - Waschbrausen mit Schlauch ..... 348-350, 352-354
  - Weinkühlschränke ..... 17-19
  - Wokgeräte ..... 241, 263, 273, 279, 306-307, 375
    - Gas ..... 305, 307
    - Induktion ..... 241, 263, 273, 279, 306, 375
- Z**
- Zentralhauben
    - Kubusform ..... 322-325
    - Induktion ..... 325
  - Zulufttisch zu Spülmaschinen ..... 344

## Icon-Erklärungen

Besonders wichtige Eigenschaften unsere Produkte sind mit einem Icon gekennzeichnet. So können Sie sich schneller zurechtfinden und das Wesentliche auf einen Blick erfassen.

-  **neu im Sortiment**
-  **mit umweltfreundlichem Kältemittel R 600 a**
-  **mit umweltfreundlichem Kältemittel R 290**
-  **umweltfreundliches Kältemittel R 290 werkseitig bestellbar**
-  **mit LED-Beleuchtung**
-  **LED-Beleuchtung optional werkseitig bestellbar oder nachrüstbar**
-  **individuelle Labelung möglich**
-  **für Zentralkühlung**
-  **Zentralkühlung optional**
-  **planbar mit SWS Software-Systeme GmbH**
-  **Zeitersparnis im Wartungsfall durch abschließbare Maschinenfachblende**
-  **geeignet für die Präsentation bzw. Lagerung von Fisch**
-  **für diese Längen können Sperrgutzuschläge anfallen**  
ab 2,20 m
-  **Entladehilfe empfohlen**  
empfohlen
-  **Entladehilfe vor Ort notwendig**  
Es können zusätzlich Sperrgutzuschläge anfallen

### Was ist zu tun bei Transportschäden?

Manchmal kann es vorkommen, dass trotz aller Vorsicht eine Lieferung beschädigt wird. Bitte folgen Sie bei Anlieferung den Anweisungen dieses Aufklebers, mit dem wir jede Sendung versehen. Kontrollieren Sie die Lieferung, bevor Sie den Speditionsbeleg ausfüllen. Wenn die Ware beschädigt ist, bitte unbedingt das Wort „Ware beschädigt“ auf den Papieren und im Scanner des Spediteurs vermerken. Nur so bewahren Sie Ihre Schadensersatzansprüche!



**STOP**

**ACHTUNG:**  
Vorsicht bei Transportschäden

**ATTENTION:**  
Beware of transport damage



**STOP**

Bevor Sie den Speditionsbeleg bzw. die Lieferung auf dem Scanner unterschreiben:

1. Lassen Sie sich Zeit bei der Kontrolle!
2. Sind Verpackung und Versandpalette unbeschädigt?
3. Schäden müssen auf dem Scanner und zusätzlich auf dem Speditionsübergabeschein bzw. Frachtbrief vermerkt werden!
4. Ggf. bei großen Schäden die Annahme verweigern!
5. Bei Schäden bitte sofort Ihren zuständigen Ansprechpartner informieren!

Ohne Vermerk ist eine Schadensabwicklung nicht möglich!

Before you sign the shipping document:  
1. Take your time for checking!  
2. Are package and pallet ok?  
3. Possible damages must be noted on the scanner and shipping document!  
4. In case of major damages refuse acceptance!  
5. Please inform your contact person if damages are existing!



KBS Gassteuertechnik GmbH | Schulbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand April 2023

## I. Grundlage mit KBS geschlossener Vereinbarungen/Verträge

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen der Firma KBS Gastrotechnik GmbH, nachfolgend „KBS“ genannt, und ihren Vertragspartnern (z.B. Lieferanten), nachfolgend „Kunden“ genannt. Mit der erstmaligen Vereinbarung/Einbeziehung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ein Vertragsverhältnis vereinbaren die Vertragsparteien, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch für alle darauf folgenden Verträge vereinbart sind und Geltung haben, auch wenn auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht nochmals ausdrücklich Bezug genommen wird.
2. KBS schließt Verträge nur mit Kunden, die keine Verbraucher im Sinne der zivilrechtlichen Vorschriften sind. Der Kunde sichert mit Entgegennahme eines Angebots und/oder Abschluss eines Vertrages zu, zu gewerblichen Zwecken zu handeln. Demgemäß erfolgen alle Preisangaben netto, ausschließlich Umsatzsteuer.
3. Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kunden von KBS wird widersprochen, soweit sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von KBS entgegenstehen; diese werden nicht Inhalt der mit KBS getroffenen Vereinbarungen/Verträge.
4. Für an KBS erteilte Aufträge, die keine reinen Kaufverträge sind, wird vereinbart, dass im Nachrang zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen die gesetzlichen Regelungen des § 651 BGB und die darin genannten Vorschriften gelten.
5. Die Vertragspartner von KBS haben die Prüfungs- und Rügenpflichten des § 377 Abs. 1 HGB einzuhalten. Zwischen KBS und deren Vertragspartnern gelten die Rechtsfolgen des § 377 Abs. 2 bis 4 HGB.
6. Die Vereinbarungen zu Ziffer I.4. und I.5. gelten auch, wenn das Geschäft kein Kaufvertrag nach § 433 BGB und §§ 373 ff. HGB ist.
7. Die Vereinbarungen zu Ziff. I.4. und I.5. gelten auch, wenn der Vertragspartner von KBS kein Kaufmann ist.
8. Angaben über Leistungen und Verbrauchswerte von angebotenen/veräußerten Geräten sind als annähernd zu betrachten. Mangels normierter Messverfahren sind alle diesbezüglichen Angaben nicht verbindlich.
9. Unter Bezugnahme auf die ElektroaltgeräteVO und das Elektro- und ElektronikgeräteG (und diese eventuell ersetzenden Regelungen) weist KBS darauf hin, dass die von KBS gelieferten Geräte ausschließlich für die gewerbliche Nutzung außerhalb privater Haushalte bestimmt sind. Eine Rücknahme durch KBS erfolgt nicht.

## II. Besondere inhaltliche Vereinbarungen

1. Erfüllungsort für die Herstellung und Übergabe der von KBS vertriebenen Ware ist der Sitz der Firma in Mainz. Auch im Falle der durch die Firma organisierten oder selbst durchgeführten Versendung wird der Erfüllungsort nicht verändert.
2. Unabhängig von den geltenden oder vereinbarten Pflichten des § 377 HGB müssen Bestellungen spätestens 14 Tage nach der Erlangung des Besitzes an der Ware durch den Kunden schriftlich, zumindest per E-Mail an kbs@kbs-gastrotechnik.de, mitgeteilt werden; es gilt der Zugang bei KBS. Andernfalls kann der Kunde weder Mängelrechte, noch sonstige Schadenersatzansprüche geltend machen.
3. Wenn die von KBS gelieferte Ware von dem Kunden in Benutzung genommen wird, insbesondere aufgehängt/-gestellt/montiert wird, und der Kunde danach Mängel an der Ware rügt, trägt der Kunde die Darlegungs- und Beweislast, dass diese von ihm gerügten Mängel bereits bei Auslieferung der Ware vorhanden waren.
4. Die Regelung des § 447 BGB gilt für den Versand durch KBS auch, wenn der Erfüllungsort der Ort der Anlieferung ist und auch wenn die Lieferung durch KBS erfolgt. Transportversicherungen werden von KBS nur auf Anweisung und auf Kosten des Auftraggebers abgeschlossen.
5. In der Bestellung des Kunden bzw. dem Angebot oder der Auftragsbestätigung von KBS genannte Termine sind grundsätzlich unverbindlich. KBS hat Überschreitungen von Terminen oder Fristen nur zu vertreten, wenn diese in den vertraglichen Vereinbarungen ausdrücklich als fixe Termine genannt und deutlich hervorgehoben sind und ein Verschulden von KBS nachweislich vorliegt.
6. Sollte es auf dem Transportweg zum Kunden zu Verzögerungen oder Beschädigungen kommen, die nicht durch KBS zu vertreten sind, bestehen keine Einstandspflichten oder Schadenersatzverpflichtungen von KBS. Die Darlegungs- und Beweislast für ein Verreten müssen trägt der Kunde von KBS. In diesem Fall kann der Kunde nur die Abtretung der KBS eventuell zustehenden Ansprüche gegen den beauftragten Spediteur/Transporteur oder Verursacher der Verzögerung oder Beschädigungen verlangen.
7. Stellt der Kunde KBS Konstruktions-Daten, Planungen oder sonstige Vorlagen zur Herstellung/Lieferung zur Verfügung, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen und einzustehen, dass diese frei von Rechten (insbesondere Urheberrechten) Dritter sind, bzw. die erforderliche (Nutzungs-) Genehmigung für die Erfüllung des Auftrags durch KBS vorliegt. Das gilt auch für den Fall der Nachlieferung, gleich aus welchem Grund. KBS ist nicht verpflichtet, diesbezügliche Nachforschungen anzustellen oder diese Voraussetzungen zu überprüfen. Sollte ein Dritter trotzdem wegen der Verletzung von Rechten Ansprüche gegenüber KBS erheben und geltend machen, ist der Kunde zur Abwehr dieser Rechte gegebenenfalls durch Beauftragung von Rechtsanwälten sowie zur Übernahme und Erstattung aller

gegenüber KBS geltend gemachter Forderungen verpflichtet; sollte KBS gerichtlich in Anspruch genommen werden, hat der Kunde die für diesen Rechtsstreit anfallenden Kosten auch im Wege des Vor-schusses zu tragen und zu erstatten.

8. Für Lieferungen, die auf Basis vom Kunden angelieferter Daten/Planungen ausgeführt werden, übernimmt KBS keine Gewähr; insbesondere steht KBS nicht für in diesen Daten/Planungen begründete Fehler ein. KBS ist nicht verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Daten/Planungen zu überprüfen. Werden vom Kunden Pläne zu spät oder in nicht ausreichender Qualität zur Verfügung gestellt, können die Arbeiten von KBS nicht oder zumindest nicht innerhalb zuvor getroffener Vereinbarungen erfolgen. Wenn und soweit KBS Anpassungen/Überarbeitungen an vom Kunden zur Verfügung gestellten Plänen vornimmt bzw. vornehmen muss, ist diese Leistung gesondert zu vergüten.
9. Vom Kunden zur Verfügung gestellte Gegenstände oder Daten bleiben im Eigentum des Kunden. KBS ist nicht verpflichtet, diese besonders zu verwahren. Die Firma haftet während Ihres Besitzes an diesen Gegenständen/Daten nur für grobe Fahrlässigkeit und/oder Vorsatz.

10. Preise für einzelne Positionen eines Angebots von KBS haben nur Gültigkeit bei Erteilung des gesamten Auftrags über dieses Angebot. Das Gleiche gilt für im Angebot genannte Einheitspreise, die nur bei Abnahme der angebotenen Menge/Maße Gültigkeit haben.

11. KBS ist nicht verpflichtet, die Zweckmäßigkeit von Angeboten oder Bestellungen zu prüfen.

## III. Eigentumsvorbehalt

1. Von KBS gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlungen Eigentum von KBS.
2. Liefert KBS Waren an Kunden, die nicht Verbraucher im Sinn des § 13 BGB sind, bleibt die gelieferte Ware Eigentum von KBS, bis alle aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und KBS hervorgehenden Zahlungsverpflichtungen des Kunden erfüllt sind.
3. Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsganges die Ware zu verarbeiten, umzubilden, zu verbinden oder zu vermischen. Eine Verarbeitung/Umbildung erfolgt für KBS. Ein eventuell aus Satz 1 und/oder Satz 2 entstehendes Miteigentum erwirbt (nur) KBS.
4. Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsganges die Ware zu verkaufen.
5. Für alle Fälle, in denen KBS sein Vorbehaltseigentum ganz oder teilweise an der Ware verliert, insbesondere nach III.4., ist vereinbart, dass der Kunde an KBS alle Forderungen abtritt, die der Kunde rechtsgeschäftlich für die Verfügung über die Ware erwirbt bzw. auf sonstige Weise anstelle der Ware erhält; KBS nimmt diese Abtretung hiermit an.
6. KBS ermächtigt den Kunden, an KBS abgetretene Forderungen für Rechnung von KBS im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einzugs-ermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber KBS nicht ordnungsgemäß nachkommt. In letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, KBS auf Verlangen sofort alle Angaben zu machen, die zur Einziehung der Forderungen erforderlich sind.
7. Der Kunde verwahrt Vorbehaltseigentum für KBS kostenlos. Er hat KBS unverzüglich von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter zu unterrichten, damit KBS die Rechte aus §§ 771 ff. ZPO geltend machen kann; in diesem Falle eine Kostenersatzung durch den Dritten nicht erfolgreich, hat der Kunde die entstehenden Kosten an KBS zu erstatten.
8. Der Kunde ist zur sofortigen Herausgabe der im Vorbehaltseigentum von KBS stehenden Gegenstände verpflichtet, wenn er gegenüber KBS in Zahlungsverzug gerät oder sich auf sonstige Weise schuldhaft vertragswidrig verhält. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, KBS auf Verlangen sofort alle Angaben zu machen, die zur Geltendmachung des Eigentums von KBS erforderlich sind.
9. KBS verpflichtet sich, Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen von KBS gegenüber dem Kunden um mehr als 10 % übersteigt.

## IV. Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht/Abtretung

1. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Kunden gegen Forderungen von KBS ist für alle denkbaren Fälle ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderungen sind von KBS unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Das gilt nicht für Forderungen, die sich aus dem gleichen Vertragsverhältnis gegenüberstehen. Bei dauernden Lieferbeziehungen ist das Vertragsverhältnis die jeweilige Lieferung.
2. Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegenüber Forderungen von KBS ist auf Forderungen aus dem gleichen Vertragsverhältnis beschränkt. Bei dauernden Lieferbeziehungen ist das Vertragsverhältnis die jeweilige Lieferung.
3. Die Abtretung von Forderungen des Kunden gegen KBS ist nur mit vorheriger schriftlicher (§ 126 BGB) Genehmigung von KBS möglich. Lieferanten sind berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferung und Leistung zu Finanzierungszwecken abzutreten.

## V. Gewährleistung

1. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Kunden bei neuen Waren (insbesondere die in § 437 BGB beschriebenen) gegenüber KBS beträgt 1 (in Worten: ein) Jahr.
2. Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels beim Verkauf gebrauchter Sachen sind ausgeschlossen.
3. Nachbesserung und sonstige Gewährleistungsarbeiten werden am Erfüllungsort durchgeführt; im Zweifel am Produktionsort/Sitz von KBS. Sollte der Kunde die Ware an einen anderen Ort, als den Erfüllungsort verbracht haben, ist KBS nicht verpflichtet, dort Leistungen zu erbringen; das gilt auch und entsprechend, wenn der Kunde die Ware an einen anderen Ort als, den Auslieferungsort verbracht hat, soweit KBS verpflichtet gewesen wäre, dort Leistungen zu erbringen.  
  
Das gilt nicht, wenn der Kunde KBS vorher verbindlich und schriftlich (§ 126 BGB) zusichert, die Reisekosten der Monteure vom Sitz von KBS zum Standort der Ware einschließlich Auslösung und Fahrtzeit zu bezahlen, und soweit dies KBS zumutbar ist und/oder die Leistungen von KBS am Ort der Ware überhaupt erbracht werden können.
4. Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl von KBS durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Sache
5. Die Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels beschränkt sich auf den kostenlosen Ersatz der defekten Teile. Darüber hinausgehende Forderungen sind ausgeschlossen. Eventuelle Aus- und Einbaukosten trägt der Kunde.
6. Die Nacherfüllung durch Lieferung einer neuen Sache ist auf die Anlieferung der neuen Sache bis Bordsteinkante und Abholung der alten, defekten Sache ab Bordsteinkante beschränkt. Die Kosten des Ausbaus und der Bereitstellung der alten Sache, sowie des Transports zum Aufstellort und Einbau der neuen Sache einschließlich aller Nebenarbeiten trägt der Kunde.
7. Bei Instandsetzungsarbeiten sind wir auch zur Behebung solcher Defekte berechtigt, die sich erst während der Arbeit zeigen. Diese sind ohne vorherige Anzeige vom Kunden zu vergüten.
8. Darüber hinaus bestehen grundsätzlich keine weiteren Ansprüche. Insbesondere verlängert sich im Fall der Nacherfüllung die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nicht.

## VI. Haftungsregelungen

Die Haftung von KBS, deren Mitarbeitern und Organe sowie deren Erfüllungsgehilfen ist nach den folgenden Regelungen beschränkt:

1. Die Vorgenannten haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
2. Die Vorgenannten haften bei eventuellen Ansprüchen wegen leichter Fahrlässigkeit nur bis zu einem Betrag von 10 % der Rechnungssumme aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (siehe IV.2. Satz 2).
3. Die Vorgenannten haften im Übrigen maximal bis zur Höhe der KBS aus dem Geschäft (siehe IV.2. Satz 2) zustehenden Vergütung, bezüglich dessen der Kunde eine Haftung geltend macht.
4. Der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
5. Die Vorgenannten haften nicht für mittelbare Schäden, soweit nicht ausdrücklich schriftlich (§ 126 BGB) etwas anderes vereinbart ist.

## VII. Beendigung der Geschäftsbeziehung

1. Überschreitet der Kunde vereinbarte Zahlungsfristen, gerät er mit Zahlungen in Verzug oder verletzt er auf andere Weise vertragliche Verpflichtungen, kann KBS von dem Vertrag zurücktreten; das gilt im Fall von mehreren Verträgen für alle bestehenden Verträge, wenn es sich um wesentliche schuldhaft Vertragsverletzungen handelt, insbesondere Zahlungen von mehr als 10 % der Summe der Forderungen von KBS aus allen Verträgen offen stehen. In diesem Fall ist KBS zugleich berechtigt, alle Sicherungsrechte einzufordern.
2. Das Gleiche gilt, wenn eine bzw. die Kreditversicherung von KBS die Eingehung oder Weiterführung einer Geschäftsbeziehung mit dem Kunden mangels Kreditwürdigkeit ablehnt.
3. Liegen die Voraussetzungen nach Ziffer VII.1. und/oder VII.2. vor, und zwar auch ohne dass mindestens 10 % der Summe aller Forderungen von KBS aus allen Verträgen offen stehen, kann KBS auch nachträglich vom Kunden Vorkasse für noch herzustellende oder auszuliefernde Waren fordern.

## VIII. Geltendes Recht/Gerichtsstand

1. Für alle rechtlichen Beziehungen zwischen KBS und Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Für alle rechtlichen Streitigkeiten gilt der Geschäftssitz von KBS als ausschließlicher Gerichtsstand (Amts- und Landgericht Mainz sowie übergeordnete Instanzen).
3. Ziffer VIII.1. und VIII.2. gelten nur gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen als Kunden, oder wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat und die Vereinbarung schriftlich bestätigt wird.

Angebot nur für Industrie, Handel und Gewerbe • für Druckfehler keine Haftung • alle Preise zzgl. MwSt.

Stand: April 2023

KBS Gastrotechnik GmbH  
Schoßbergstraße 26  
65201 Wiesbaden  
Telefon: 0611 44787-150  
Telefax: 0611 44787-175  
E-Mail: [kbs@kbs-gastrotechnik.de](mailto:kbs@kbs-gastrotechnik.de)

[www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)